

The image features the Alpert One logo centered within a square frame made of a dark, flexible cable. The frame has rounded corners and is connected to four external components: a yellow vertical bar at the top, a black horizontal connector with a yellow tip on the left, a black horizontal connector with a yellow tip on the right, and a black vertical connector with five yellow dots at the bottom. The background is a solid dark blue.

alpert one[®]

ILUMINAÇÃO QUE TRANSFORMA O AMBIENTE

A Alpertone nasceu em 2011 com o objetivo de oferecer inovações em LED para seus clientes. Trabalhando sempre com insumos de alta qualidade conquistamos a confiança de nossos parceiros de norte a sul do Brasil, e hoje estamos presente na realização dos sonhos e conquistas de nossos clientes com uma iluminação excelente e inovadora.

Rompemos fronteiras comerciais para buscar tendências do mercado externo americano, asiático e europeu, trazendo para o Brasil tudo que há em novidade, beleza e funcionalidade.

Seja para residências ou arquiteturas comerciais, aqui você vai encontrar o que precisa para diversos tipos de ambientes, temos linhas de produtos que permitirá ter total liberdade para projetar a iluminação de ambientes e surpreender seus clientes com luminárias únicas e modulares de alta qualidade e tecnologia.



The image shows a black magnetic lighting system, the ONYX Ultra Slim, installed on a light gray ceiling. The system consists of a thin black track with several gold-colored magnetic light fixtures attached. One fixture is a long, narrow, rectangular light, and another is a smaller, cylindrical spotlight. The track is connected by a black corner fitting and a cable with multiple gold-colored pins. The background is a plain, light gray wall.

ONYX


Ultra Slim

Sistema de iluminação magnética Ultra Slim, inovador pelo perfil extremamente fino e de sobrepor possuindo 6,7mm de altura e 17mm de largura.



Além de ser Ultra Slim,
tem curvas de 150° e 250°,
permitindo ao seu projeto
versatilidade em diferentes
aplicações.

Para iluminar o seu ambiente,
o Onyx disponibiliza módulos
de LED Difuso, pontuais,
antiofuscante e Spot. Todos
com alto IRC para destacar
a beleza de seus ambientes.

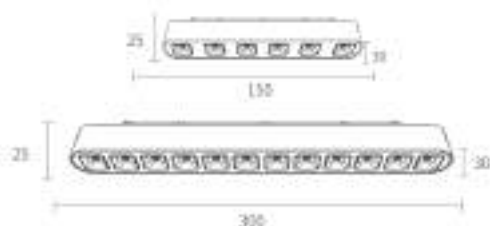

Vida útil 30.000 horas | Sem Cintilação do LED




Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
OT192 OT198	OGS6-10W	10W	780lm	C50*130*25mm	OSRAM	3000K
OT198 OT190	OGS6-10W	10W	780lm	C100*130*25mm	OSRAM	4000K
OT190 OT193	OGS3-20W	20W	1600lm	C300*130*25mm	OSRAM	3000K
OT192 OT194	OGS3-20W	20W	1600lm	C300*130*25mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:




Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
OT127 OT129	ODC150-10W	10W	920lm	C80*130*25mm	OSRAM	3000K
OT129 OT128	ODC150-10W	10W	920lm	C160*130*25mm	OSRAM	4000K
OT128 OT121	ODS300-20W	20W	1640lm	C300*130*25mm	OSRAM	3000K
OT122 OT124	ODS300-20W	20W	1640lm	C300*130*25mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:

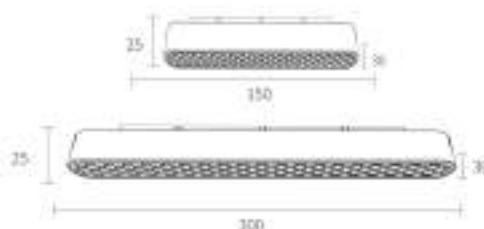

Vida útil 30.000 horas | Sem Cintilação do LED

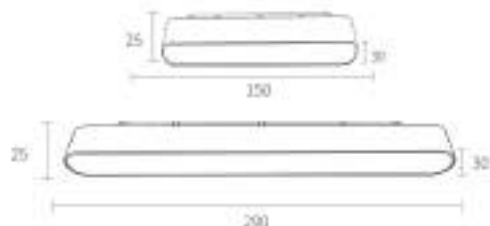


Vida útil 30.000 horas | Sem Cintilação do LED



Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
OT176 OT178	ODS80-10W	10W	840lm	C80*130*25mm	OSRAM	3000K
OT177 OT179	ODS80-10W	10W	840lm	C160*130*25mm	OSRAM	4000K
OT180 OT182	ODS300-20W	20W	1280lm	C250*130*25mm	OSRAM	3000K
OT181 OT183	ODS300-20W	20W	1280lm	C250*130*25mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:





Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED




Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
01223 01222	OGA-10W	10W	780lm	120x30x55mm	OSRAM	3000K
01225 01224	OGA-10W	10W	780lm	120x30x55mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:



Código	Modelo	Potência	Voltagem de Entrada	Dimensão
01773	F300W	300W	35-320V	C300x130x45mm
01774	F300W	300W	35-320V	C300x130x45mm

Acabamentos disponíveis nas cores:



Vida útil: 30.000 horas | Sem Cintilação do LED



Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	LED	CCT
01783 01784	OS4-6W	6W	640lm	015x90mm	OSRAM	3000K
01784 01786	OS4-6W	6W	640lm	015x90mm	OSRAM	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:





Código	Voltagem	Cor	MATERIAL
01167	48V	PRETO	PC
01168	48V	PRETO	PC
01169	48V	PRETO	PC
01170	48V	PRETO	PC
01171	48V	PRETO	PC
01172	48V	PRETO	PC
01175	48V	PRETO	ALUMINIO



Voltagem



Magnética




ICBOP



Longa vida



Não necessita solda

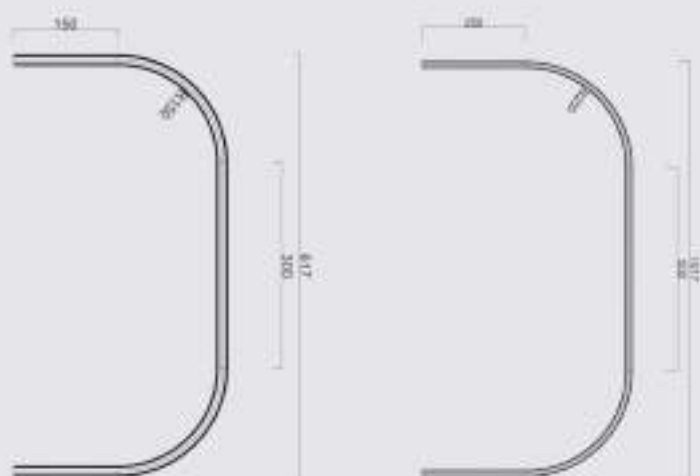

Curva U R150 - 011275
*Peça sem emendas

Curva U R250 - 011276
*Peça sem emendas

Conectores



Conector "I" 180° - 011167



Conector "L" 90° - 011168



Conector "T" 3 caminhos - 011169



Conector "X" 4 caminhos - 011170




Conector "canto" 90° - 011171



Conector Skyline 011175



Conector Eletroficado DC48V - cabo 35cm - 011172

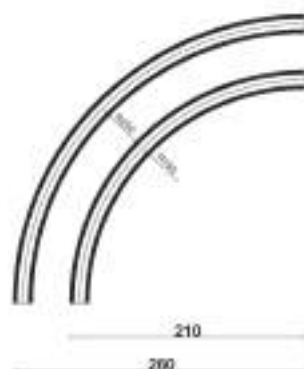

Curva L R150 - 011302

Curva L R250 - 011303



2000



Voltagem



Magnética



ICBOP



Longa vida



Não necessita solda



Código	Voltagem	Dimensão	Cor
01162	48V	C2000L17*AL3mm	PRETA

Acabamentos disponíveis nas cores:





ALFUSO_{360°}



O Alfuso 360° pode ser um lustre multidimensional personalizado ou parte do seu projeto arquitetônico decorativo.



360°
ROTAÇÃO

Com o auxílio dos conectores em diferentes formatos, você fica livre para montar formas únicas ou geométricas com iluminação difusa, linear de tarefas ou esculturas de luz distintas.



Instalação

Instalação rápida e fácil com conectores de encaixe e parafusos Allen para trava de fechamento.


ROTAÇÃO 360°
PERMITE UMA ILUMINAÇÃO
DIRETA E INVERTIDA



LENTE DIFUSORA
PERMITE UMA ILUMINAÇÃO
CONSTANTE E LÍNEAR



A BORDA RIFLADA AJUDA A REDUZIR
O BRILHO E DÁ UMA ESTÉTICA
SÚBLIM E MODERNA





Código	Modelo	Comprimento	IRC	Temperatura	Lâmina	Voltagem
1001	LIGHT	30cm	>83	3000K	160mm	3W
1002	LIGHT	60cm	>83	3000K	340mm	6W
1003	LIGHT	120cm	>83	3000K	700mm	12W
1004	LIGHT	180cm	>83	3000K	1050mm	18W

Acabamentos disponíveis nas cores:



Código	Modelo	Comprimento
1000	BLANK	30cm
1007	BLANK	60cm
1008	BLANK	120cm
1009	BLANK	180cm

Acabamentos disponíveis nas cores:




Conector "V" 120°



DISPONÍVEL EM ACABAMENTO PRETO
TAMANHOS: 30/60/120/180









Conector "I"

CÓD.: 10020




Conector "T"

CÓD.: 10014

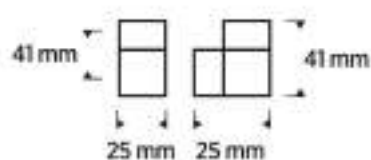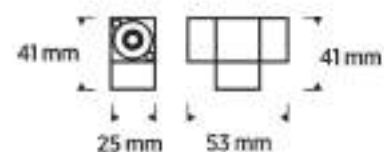

Conector "L"

CÓD.: 10013

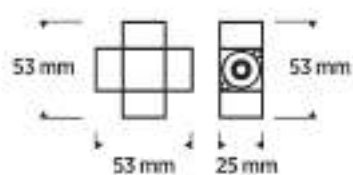



Conector "X" 4 Caminhos

CÓD.: 10019




Conector "Y" 4 Caminhos

CÓD.: 10051

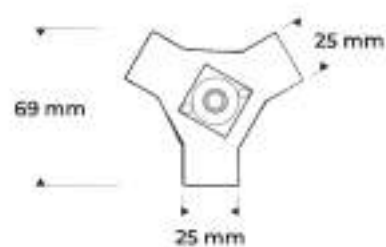

Conector "V" 3 Caminhos

CÓD.: 10060

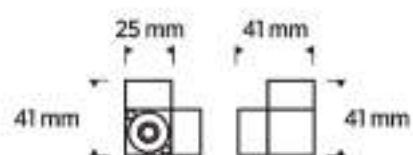



Conector Canto 3 Caminhos

CÓD.: 10015




Conector Canto 4 Caminhos

CÓD.: 10023

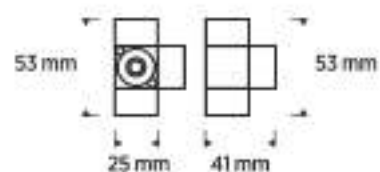

Conector Canto 5 Caminhos

CÓD.: 10022




Conector de Parede

COD.: 10021



Acabamento Plug



COD.: 10017






Garra de Sustentação

CÓD.: 100981 / 1,5m
CÓD.: 10098 / 3m

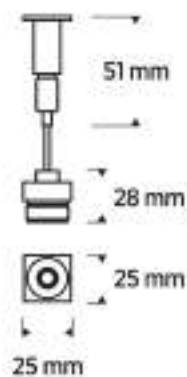

Plug de Sustentação 3 metros

CÓD.: 10012




Canopla Baixa com Fonte 80w + Cabo 3m com Plug

COD.: 10043




Canopla Alta com Fonte 80w + Cabo 3m com Plug

COD.: 10044



24°

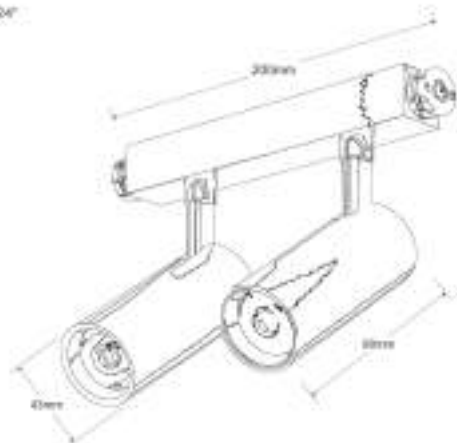

Spot Duplo


COD.: 0357



SPOTLIGHT VISION

Equipado com a tecnologia de LED integrado proporcionando uma alta luminosidade e prolongando sua vida útil.





Conector T de Embutir

Modelo	Voltagem
0523 / 0529	110-220V

Conector T de Sobrepor

Modelo	Voltagem
0530 / 0534	110-220V

Acabamentos disponíveis nas cores:



Conector Reto de Embutir

Modelo	Voltagem
0521 / 0524	110-220V

Conector Reto de Sobrepor

Modelo	Voltagem
0525 / 0532	110-220V

Acabamentos disponíveis nas cores:



Conector de Canto L de Embutir

Modelo	Voltagem
0522 / 0525	110-220V

Conector de Canto L de Sobrepor

Modelo	Voltagem
0530 / 0535	110-220V

Acabamentos disponíveis nas cores:







VISION DOWNLIGHT


Luminárias de embutir ou sobrepor que combinam design sofisticado com funcionalidade excepcional.

Destaque o ambiente pela grille anti-ofuscante para uma luz suave e envolvente, e pelo refletor circular otimizado para maximizar a eficiência luminosa, oferecendo uma experiência única de iluminação.





15' 24' 36'

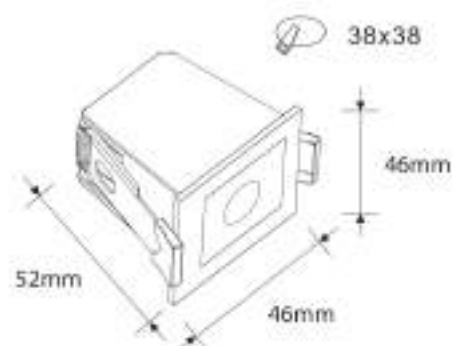

CE RoHS IP20 Osram 3030, Ra90 100-264V



Vision Downlight - EMB2

Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-EMB2	46x46x52	38x38	5,2W	3000K 4000K	300lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:




Vision Downlight - EMB6

Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-EMB6	96x46x52	68x38	5,2W	3000K 4000K	600lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:



15' 24' 36'

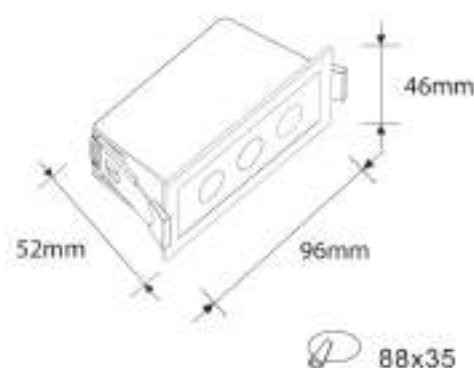

CE RoHS IP20 Osram 3030, Ra90 100-264V



15' 24' 36'



CE RoHS IP20 Osram 3030, Ra90 100-264V



Vision Downlight - EMB10

Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-EMB10	148x46x52	140x35	5,2W	3000K 4000K	1000lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:





15° 24° 36°



CE RoHS Osram 3030, Ra90 100-264V



Vision Downlight - EMB20

Modelo	Dimensão	Recorte	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
Vision-EMB20	285x46x52	276x35	150W	3000K 4000K	1800lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:




Vision Downlight - SOB2

Modelo	Dimensão	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
Vision-SOB2	105x37x86	3x2W	3000K 4000K	600lm	IRC90

Acabamentos disponíveis nas cores:




15° 24° 36°



CE RoHS Osram 3030, Ra90 100-264V



15° 24° 36°



Vision Downlight - SOB6

Modelo	Dimensão	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
Vision-SOB6	137x37x86	6x2W	3000K 4000K	1000lm	IRC90


Acabamentos disponíveis nas cores:



CE RoHS Osram 3030, Ra90 100-264V



16° 24' 36"

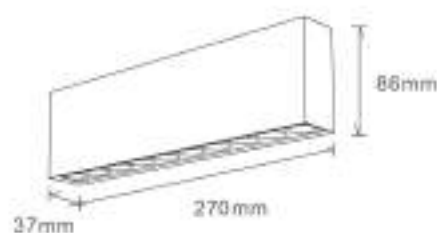

Vision Downlight - S0810

Modelo	Dimensão	Potência	Temperatura de cor	Lumens	IRC
VISION-S0810	270x37x86	10x2W	3000K 4000K	1800lm	IRC90

CE RoHS IP20 Oram 3030, Ra90 | 100-264 V

Acabamentos disponíveis nas cores







alpert **one**
MAGNO


Transforme seu espaço, deixando a luz se adaptar ao seu espaço com nosso inovador sistema de trilhos magnéticos.

Com um design contemporâneo, essas luminárias oferecem flexibilidade sem igual, permitindo ajustes intuitivos para personalizar a iluminação de acordo com suas necessidades. Experimente a liberdade de iluminação personalizada com elegância e inovação com "Magno".





24°

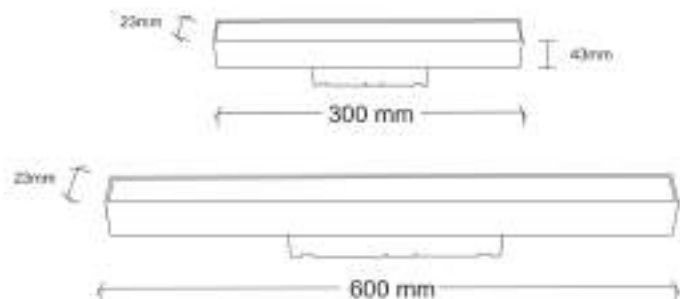

CE RoHS IP23 4W



Magno Difusa

Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	Temperatura de cor	IRC
3002	MD000	12W	240lm	300x23x43	3000K	80
3003	MD000	12W	600lm	600x23x43	3000K	80

Acabamentos disponíveis nas cores:




Magno Grille

Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	Temperatura de cor	IRC
3007	MG06	6W	240lm	115x23x43	3000K	80
3008	MG12	12W	480lm	220x23x43	3000K	80
3009	MG18	18W	960lm	330x23x43	3000K	80

Acabamentos disponíveis nas cores:




24°

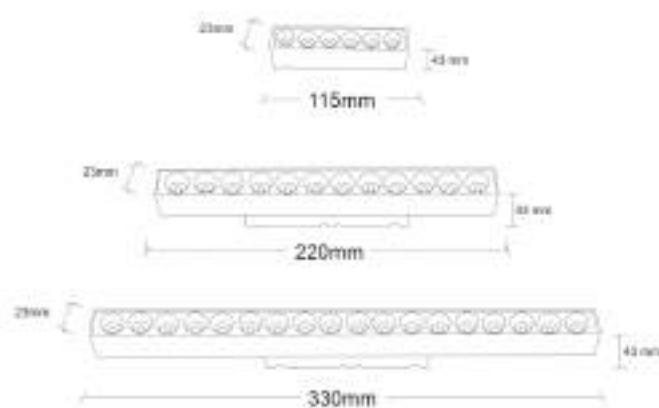

CE RoHS IP23 4W



24°

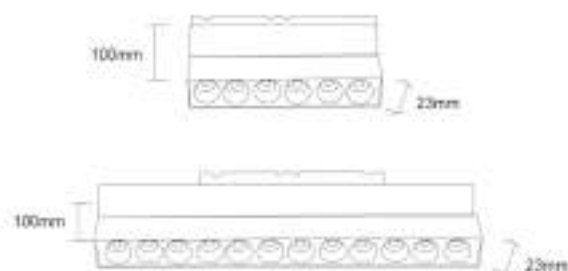

CE RoHS IP23 4W



Magno Grille Articulado


Código	Modelo	Potência	Lumens	Dimensão	Temperatura de cor	IRC
3005	MCA06	6W	240lm	125x23x100	3000K	80
3006	MCA12	12W	480lm	225x23x100	3000K	80

Acabamentos disponíveis nas cores:





18°

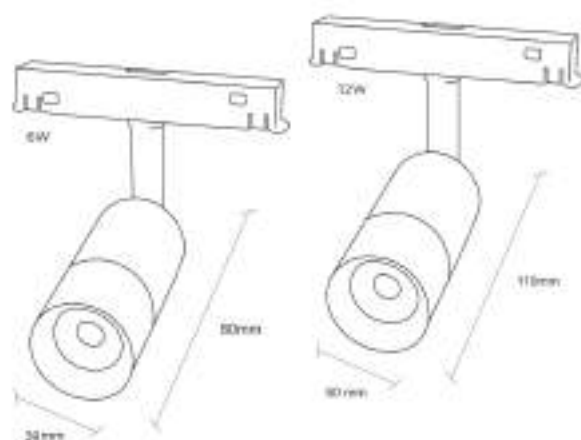

CE RoHS IP20



Magno Spot 6W / 12W

Código	Modelo	Potência	Lâmina	Voltagem	IRC	CCT
01048 01051	MSE	6W	600lm	48V	90	3000K
01052 01054	MSE	6W	600lm	48V	90	4000K
01239 01220	MSE2	12W	1200lm	48V	90	3000K
01239 01221	MSE2	12W	1200lm	48V	90	4000K

Acabamentos disponíveis nas cores:



Trilho Eletrificado Sobrepor

2 metros - COD.: 3011
1 metro - COD.: 3010


Trilho Eletrificado Embutir

2 metros - COD.: 3014
1 metro - COD.: 3013


Acabamentos disponíveis nas cores:



Acessórios



COD.: 011273



COD.: 011274



COD.: 3015



COD.: 3016




COD.: 3017




COD.: 3016

Fonte 48V



COD.: 3019



COD.: 3022




alpertone

LED **FLEX**



Sistema vertical



BRANCO

IRC >80

24V

Silicone

10W/m

IP67



Led Flex - 12x12

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0257	LED Flex	—	SEM PITA	120°	Role
0257-3	LED Flex	600lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0257-4	LED Flex	600lm	4000K	120°	Custom 1-10m




Led Flex - 12x12H

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0262	LED Flex	—	SEM PITA	120°	Role
0262-3	LED Flex	800lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0262-4	LED Flex	800lm	4000K	120°	Custom 1-10m



Sistema Horizontal



BRANCO

IRC >80

24V

Silicone

10W/m

IP67



Sistema vertical



BRANCO

IRC >90

24V

Silicone

14W/m

IP67




Led Flex - 20x12

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0258	LED Flex	—	SEM PITA	120°	Role
0258-3	LED Flex	800lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0258-4	LED Flex	800lm	4000K	120°	Custom 1-10m



Sistema Vertical




Led Flex - 25x17

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0258	LEDFlex	—	SEM FITA	120°	Roll
0258-3	LEDFlex	800lm	3000K	120°	Cutomer 1-10m
0258-4	LEDFlex	800lm	4000K	120°	Cutomer 1-10m



Sistema Vertical




Led Flex - 30x20

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0260	LEDFlex	—	SEM FITA	120°	Roll
0260-3	LEDFlex	800lm	3000K	120°	Cutomer 1-10m
0260-4	LEDFlex	800lm	4000K	120°	Cutomer 1-10m



Sistema Horizontal




Led Flex - 18x12H

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0287	LEDFlex	—	SEM FITA	120°	Roll
0287-3	LEDFlex	600lm	3000K	120°	Cutomer 1-10m
0287-4	LEDFlex	600lm	4000K	120°	Cutomer 1-10m



Sistema Vertical



Led Flex - 18x12

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0066	LEDflex	~	SEM PITA	120°	Rolo
0066.3	LEDflex	600lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0066.4	LEDflex	600lm	4000K	120°	Custom 1-10m

BRANCO

IRC
80

24V


Silicone

10W/m

IP67



Sistema Vertical



Led Flex - 25x14

Código	Modelo	Lumens	LED	Ângulo	Medidas
0266	LEDflex	~	SEM PITA	120°	Rolo
0266.3	LEDflex	550lm	3000K	120°	Custom 1-10m
0266.4	LEDflex	550lm	4000K	120°	Custom 1-10m

BRANCO

IRC
80

24V

Silicone

12W/m

IP65



NEO 360

Mangueira de LED 100% silicone, com tecnologia de ponta com iluminação em 360 graus, eliminando as áreas escuras. Amplas possibilidades de uso, seja em linhas retas, curvas ou outras formas que seu projeto necessite.




Polo Ajustável

10-20cm Cód.: 0415 | 30-60cm Cód.: 0404 | 150-300cm Cód.: 0416



Canopla de Embutir

Cód.: 0402



Abracadeira

Cód.: 040



Acabamento Silicone

Cód.: 049



Kit Cabo de Aço

Cód.: 0519



EXEMPLO



EXEMPLO



Informações Técnicas


Código	Modelo	Potência	IRC	Voltagem	Lumens	Ângulo	Cor	LED	Medidas	Comprimento
011288	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	3000K	D22mm	Custom 1M - 10M
011287	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	4000K	D22mm	Custom 1M - 10M
0255	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	3000K	D22mm	5M
0255-4	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	4000K	D22mm	5M
0255-11	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	3000K	D22mm	10M
0255-12	NEO360	18W/m	≥80	24V	1100lm	360°	BRANCO	4000K	D22mm	10M

NEON FLEX

Neon Flex redefiniu o neon tradicional na sua eficácia, cores saturadas e design. Com tecnologia de LED de ponta, molda sua imaginação, dá mais cor à arquitetura e destaca tudo o que você quiser.

Revestido em silicone extrudado, possibilita o uso interno e externo e aplicação em áreas secas e úmidas (com ressalvas para imersão).



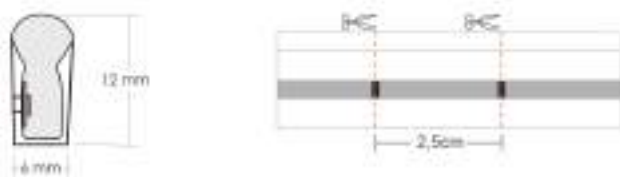


Neon Flex - SKY67



Modelo	Medidas	LEDim	Consumo	Entrada	IP
SKY67	6x2mm	120 SMD	1,4 w/m	12V	67



Código	Entrada	Temperatura	Lumens
NEONFLEX 01481 - Branco Crystal	12V	8000 K	550 LM
NEONFLEX 01482 - Branco Neutro	12V	4000 K	550 LM
NEONFLEX 01483 - Branco Quente	12V	3000 K	550 LM
NEONFLEX 01484 - Vermelho	12V	425 NM	60 LM
NEONFLEX 01485 - Azul Escuro	12V	490 NM	30 LM
NEONFLEX 01486 - Azul Claro	12V	445 NM	30 LM
NEONFLEX 01487 - Laranja	12V	600 NM	60 LM
NEONFLEX 01488 - Amarelo	12V	590 NM	60 LM
NEONFLEX 01489 - Verde	12V	570 NM	50 LM
NEONFLEX 01490 - Rosa	12V	520 NM	50 LM
NEONFLEX 01491 - Roxo	12V	450 NM	50 LM

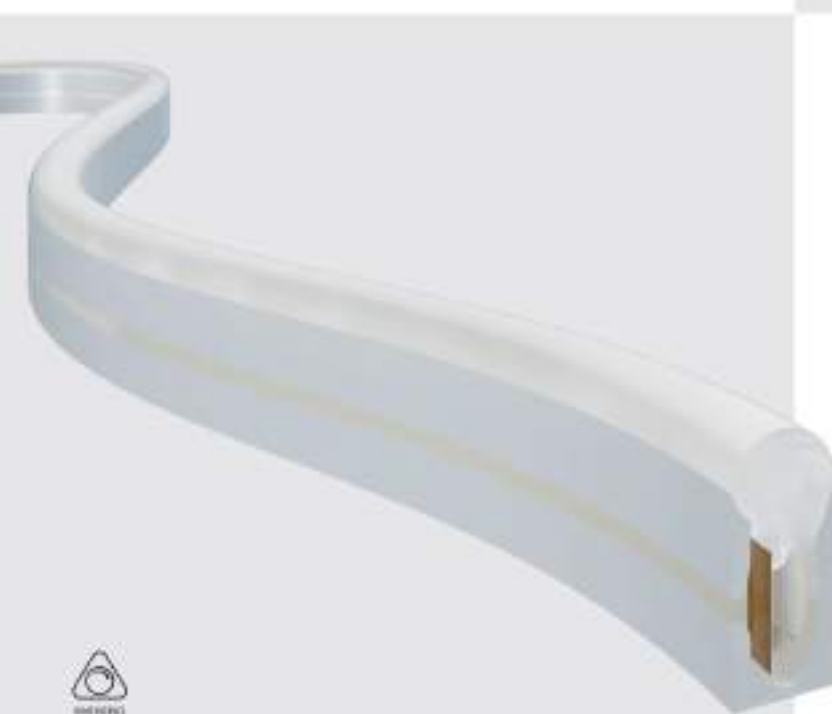

Acessórios de Montagem:

Perfil U PVC Preto	Perfil U PVC Branco	Perfil U Alumínio Cinza/Prata	Perfil F Alumínio Cinza
CÓD.: 0826P	CÓD.: 0626B	CÓD.: 0400/0399	CÓD.: 0300

Instalação:

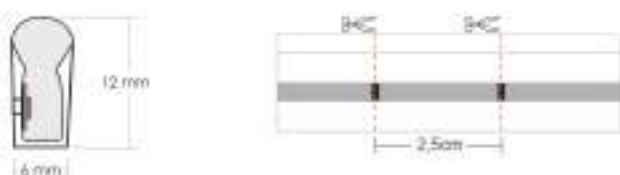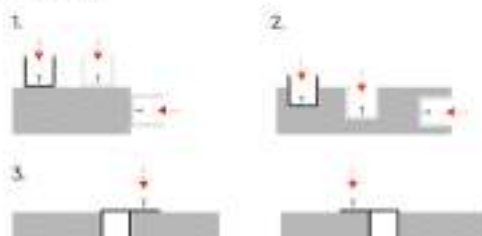

Neon Flex - SKY65



Modelo	Medidas	LEDim	Consumo	Entrada	IP
SKY65	6x2mm	120 SMD	8 w/m	12V	65

Código	Entrada	Temperatura	Lumens
NEONFLEX 1501 - Branco Crystal	12V	6000 K	350 lm/m
NEONFLEX 1502 - Branco Neutro	12V	4000 K	350 lm/m
NEONFLEX 1503 - Branco Quente	12V	3000 K	350 lm/m
NEONFLEX 1504 - Vermelho	12V	525 NM	60 lm/m
NEONFLEX 1505 - Verde	12V	570 NM	100 lm/m
NEONFLEX 1506 - Laranja	12V	590 NM	60 lm/m
NEONFLEX 1507 - Azul Escuro	12V	490 NM	60 lm/m
NEONFLEX 1508 - Rosa	12V	520 NM	60 lm/m

*Usado apenas em áreas internas

CÓD. 0084




Neon Flex - RGB Digital

Código	Modelo	LED/m	Consumo	Entrada	IP
0252	RGB	60 SMD 5050	14,4 w/m	10,04W	67

Cor	Abertura	Voltagem	Lumens	Distribuição
 Vermelha	110°	24 VDC	80 LM	4,0 W/m
 Verde	110°	24 VDC	200 LM	4,0 W/m
 Azul	110°	24 VDC	40 LM	4,0 W/m
 RGB	110°	24 VDC	375 LM	14,4 W/m






Mini Neon

Código	Temperatura	Entrada	Lumens	Consumo
01107	3000K	12V	180 lm/m	8 w/m
01108	4000K	12V	180 lm/m	8 w/m

Perfil Dileta





COD. 0202

Perfil Dileta

É um perfil destinado para montagem em superfície. Sendo um modelo SLIM no-frame, baixo e com fecho em policarbonato (fixado por cima com sistema snap-on) lhe dá um visual discreto. Este perfil é perfeitamente adequado para o uso em mobílias e decorações internas.

Acabamentos disponíveis nas cores:





COD. 0189

Perfil Lira

É um perfil destinado para montagem em superfície. Sendo um modelo baixo e com fecho em policarbonato (fixado por cima com sistema snap-on) lhe dá um visual discreto. Há um vasto leque de possibilidades adequado para o uso em mobílias e decorações internas.

Acabamentos disponíveis nas cores:




COD. 1715

Perfil Polaris

É um perfil de alumínio de sobrepor e embutir no-frame. Ideal para ser aplicado em mobiliários como ripados, prateleiras e bancadas.

Acabamentos disponíveis nas cores:





COD. 0203

Perfil Indileta

Perfil de embutir, podendo ser usado em armários de cozinha, prateleiras e bancadas. Sua profundidade mínima é de 7mm, sendo um modelo slim, baixo e com fecho em policarbonato (fixado por cima com sistema snap-on). Perfeito para uso em decorações em mobílias e ambientes internos.

Acabamentos disponíveis nas cores:




COD. 0195

Perfil Betria


Perfil de embutir, podendo ser usado em armários de cozinha, prateleiras, ripadas e bancadas. Sua profundidade mínima é de 13mm com fecho em policarbonato (fixado por cima com sistema snap-on). Este perfil é perfeitamente adequado para uso em decoração em mobílias e ambientes internos.

Acabamentos disponíveis nas cores:



Perfil Indileta





COD. 1819

Perfil Sigma

O perfil de alumínio Sigma tem ângulo de 45° e é de sobrepor. O modelo original cria instalações inovadoras, projetando fecho de luz em duas direções, devido ao seu difusor em formato L. Perfeito para aplicações em degrau flutuante, nichos, armários de cozinha, prateleiras e closet.



Acabamentos disponíveis nas cores:



COD. 0200

Perfil Canopus

O Canopus é um perfil de alumínio de sobrepor com ângulo de lente de 90°, graças ao seu modelo original podemos criar instalações inovadoras e refinadas. Sua projeção de luz com fecho de 90° é perfeito para ser utilizado em mobiliários, como armários de cozinha, prateleiras e bancadas.




COD. 1903

Perfil Delta

O perfil arquitetônico Delta é versátil, permitindo montagem em superfície e também pendente. Com um difusor em formato de U, o design fica ainda mais moderno e proporciona um efeito de iluminação por 3 ângulos.

Acabamentos disponíveis nas cores:





COD. 0191

Perfil Linx

Esse perfil veio como uma versão do já conhecido Bêtria, só que agora com o trilho para as presilhas de mola, facilitando assim sua aplicação no gesso. Sua lente de policarbonato garante uma dispersão uniforme da luz além de possuir proteção contra danos causados pelos raios UVs.

Acabamentos disponíveis nas cores:





COD. 0304

Perfil Bellatrix

Esse é um perfil arquitetônico feito em alumínio para ser embutido no gesso, fazer modelagem em teto e parede. O Bellatrix foi desenvolvido para ser aplicado em espaços comerciais e residenciais.

Acabamentos disponíveis nas cores:




COD. 3829

Perfil Vênus

Perfil de alumínio de embutir, especialmente projetado para iluminação no gesso por possuir uma altura ideal de 15mm que não interfere na estrutura metálica do gesso nesse padrão. A versatilidade é uma característica básica deste perfil, podendo ser utilizado em salas, corredores, quartos e áreas comerciais.

Acabamentos disponíveis nas cores:





COD. 3708

Perfil Rigel

Ideal para aplicações em salas, quartos, garagem ou ambientes comerciais. Sua principal característica é sua lente recuada, permitindo uma iluminação mais focalizada com um design direcionado e envolvente.

Acabamentos disponíveis nas cores:




COD. 0297

Perfil Antares

O perfil arquitetônico Antares é utilizado para montagem em superfícies e pendentes; perfeito para iluminação em escritórios, lojas e residências. Pode ser usado suspenso, criando vários formatos de luminárias pendentes.

Acabamentos disponíveis nas cores:




COD. 5032

Perfil Atria

Este perfil foi feito para montagem em superfícies ou como pendentes para iluminação de escritórios, lojas e residências. Adequado para iluminação linear com duas ou três fitas de LED.

Acabamentos disponíveis nas cores:



Perfil Rigel




Perfil Antares



Perfil Vega





COD. 3638

Perfil Maya

O perfil de alumínio modelo Maya é utilizado para ser embutido no gesso. A montagem é feita no teto e em paredes com sistema de presilhas, fecho em policarbonato, fixado com sistema snap-on.

Acabamentos disponíveis nas cores:





COD. 0206

Perfil Vega

É um perfil arquitetônico de embutir em gesso com sistema de presilhas. Adequado para iluminação linear com uma ou duas fitas de LED. Foi desenvolvido para usar em espaço comercial, residencial e industrial.

Acabamentos disponíveis nas cores:




COD. 0532

Perfil Pollux

O perfil Pollux é um perfil arquitetônico de embutir em gesso com sistema de presilhas. Adequado para iluminação linear com duas ou três fitas de LED. Foi desenvolvido para ser aplicado em ambientes comerciais, residenciais e industriais.

Acabamentos disponíveis nas cores:





COD. 1905

Perfil Solo

O perfil arquitetônico modelo Solo é de embutir, projetado para ser utilizado no chão ou paredes de alvenaria. Extremamente resistente, suporta carga de até 1000kg, com fecho em policarbonato (fixado por cima com sistema snap-on). Pode ser aplicado em ambientes comerciais e residenciais. O perfil não possui blindagem contra água, recomendamos o uso de fitas IP65 ou IP67 dependendo sua aplicação.

Acabamentos disponíveis nas cores:




COD. 0205

Perfil Terra

O perfil Terra é de embutir e foi projetado para uso no chão, suportando uma carga de até 2.000kg. Com a espessura grossa do difusor anti-impacto, o perfil poderá ser montado em áreas interna e externa. O perfil não possui blindagem contra água, recomendamos o uso de fitas IP65 ou IP67 dependendo de sua aplicação.


Acabamentos disponíveis nas cores:



Perfil Solo



Perfil Zeta

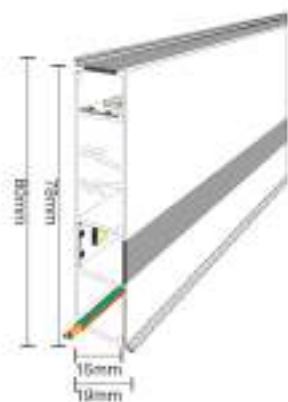


COD. 0501

Perfil Zeta

O Perfil de rodapé Zeta foi estruturado e desenvolvido em PVC para minimizar e acompanhar pequenas imperfeições na parede e no chão. O perfil possui duas saídas de iluminação permitindo sua aplicação em circuitos separados.

Acabamentos disponíveis nas cores:



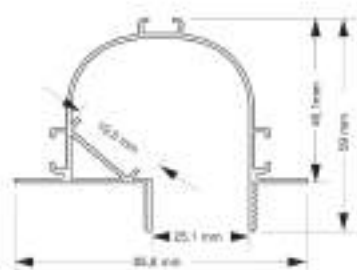

COD. 04008



Perfil Capella

O perfil de alumínio Capella é um perfil "NO FRAME" ou "SEM ABAS", ele foi desenvolvido para aplicação no gesso sem resaltos, deixando o teto de gesso totalmente linear e clean. Sua aplicação tende a ser em salas, cozinhas e quartos.

Acabamentos disponíveis nas cores:



COD. 8015

Perfil Ascella

O perfil de alumínio Ascella possui lugar para aplicação de fita de LED em ambos os lados de forma indireta, o que permite que a luz seja distribuída de forma homogênea e sem sombras. O perfil permite adicionar uma fonte Ultra Slim Alpertone em seu interior para facilitar a instalação elétrica. Não possui vedação contra água, esteja atento para aplicação em áreas internas ou externas.

Acabamentos disponíveis nas cores:



Perfil Ascella



Mini Spot Fit

Desenvolvido com um design Ultra Slim para uma integração perfeita na movelaria, com iluminação direcionada e aconchegante. Ideal para cozinhas, mobiliários, armários, racks, closets, garantindo assim uma iluminação com estilo e sofisticação.

CÓD.: 011137
CÓD.: 011138



CÓD.: 011143
CÓD.: 011144




CÓD.: 011139
CÓD.: 011140



CÓD.: 011141
CÓD.: 011142

Código	Temperatura	Potência	Entrada	Lumens	IRC	Ângulo
011137 011138	3000K 4000K	2x2W	110,020V	2x72lm	80	150°
011139 011140	3000K 4000K	2x2W	110,020V	2x72lm	80	150°
011141 011142	3000K 4000K	2x2W	110,020V	2x72lm	80	150°
011143 011144	3000K 4000K	2x2W	110,020V	2x72lm	80	150°



Medidas




15mm de profundidade



Acabamentos disponíveis nas cores:



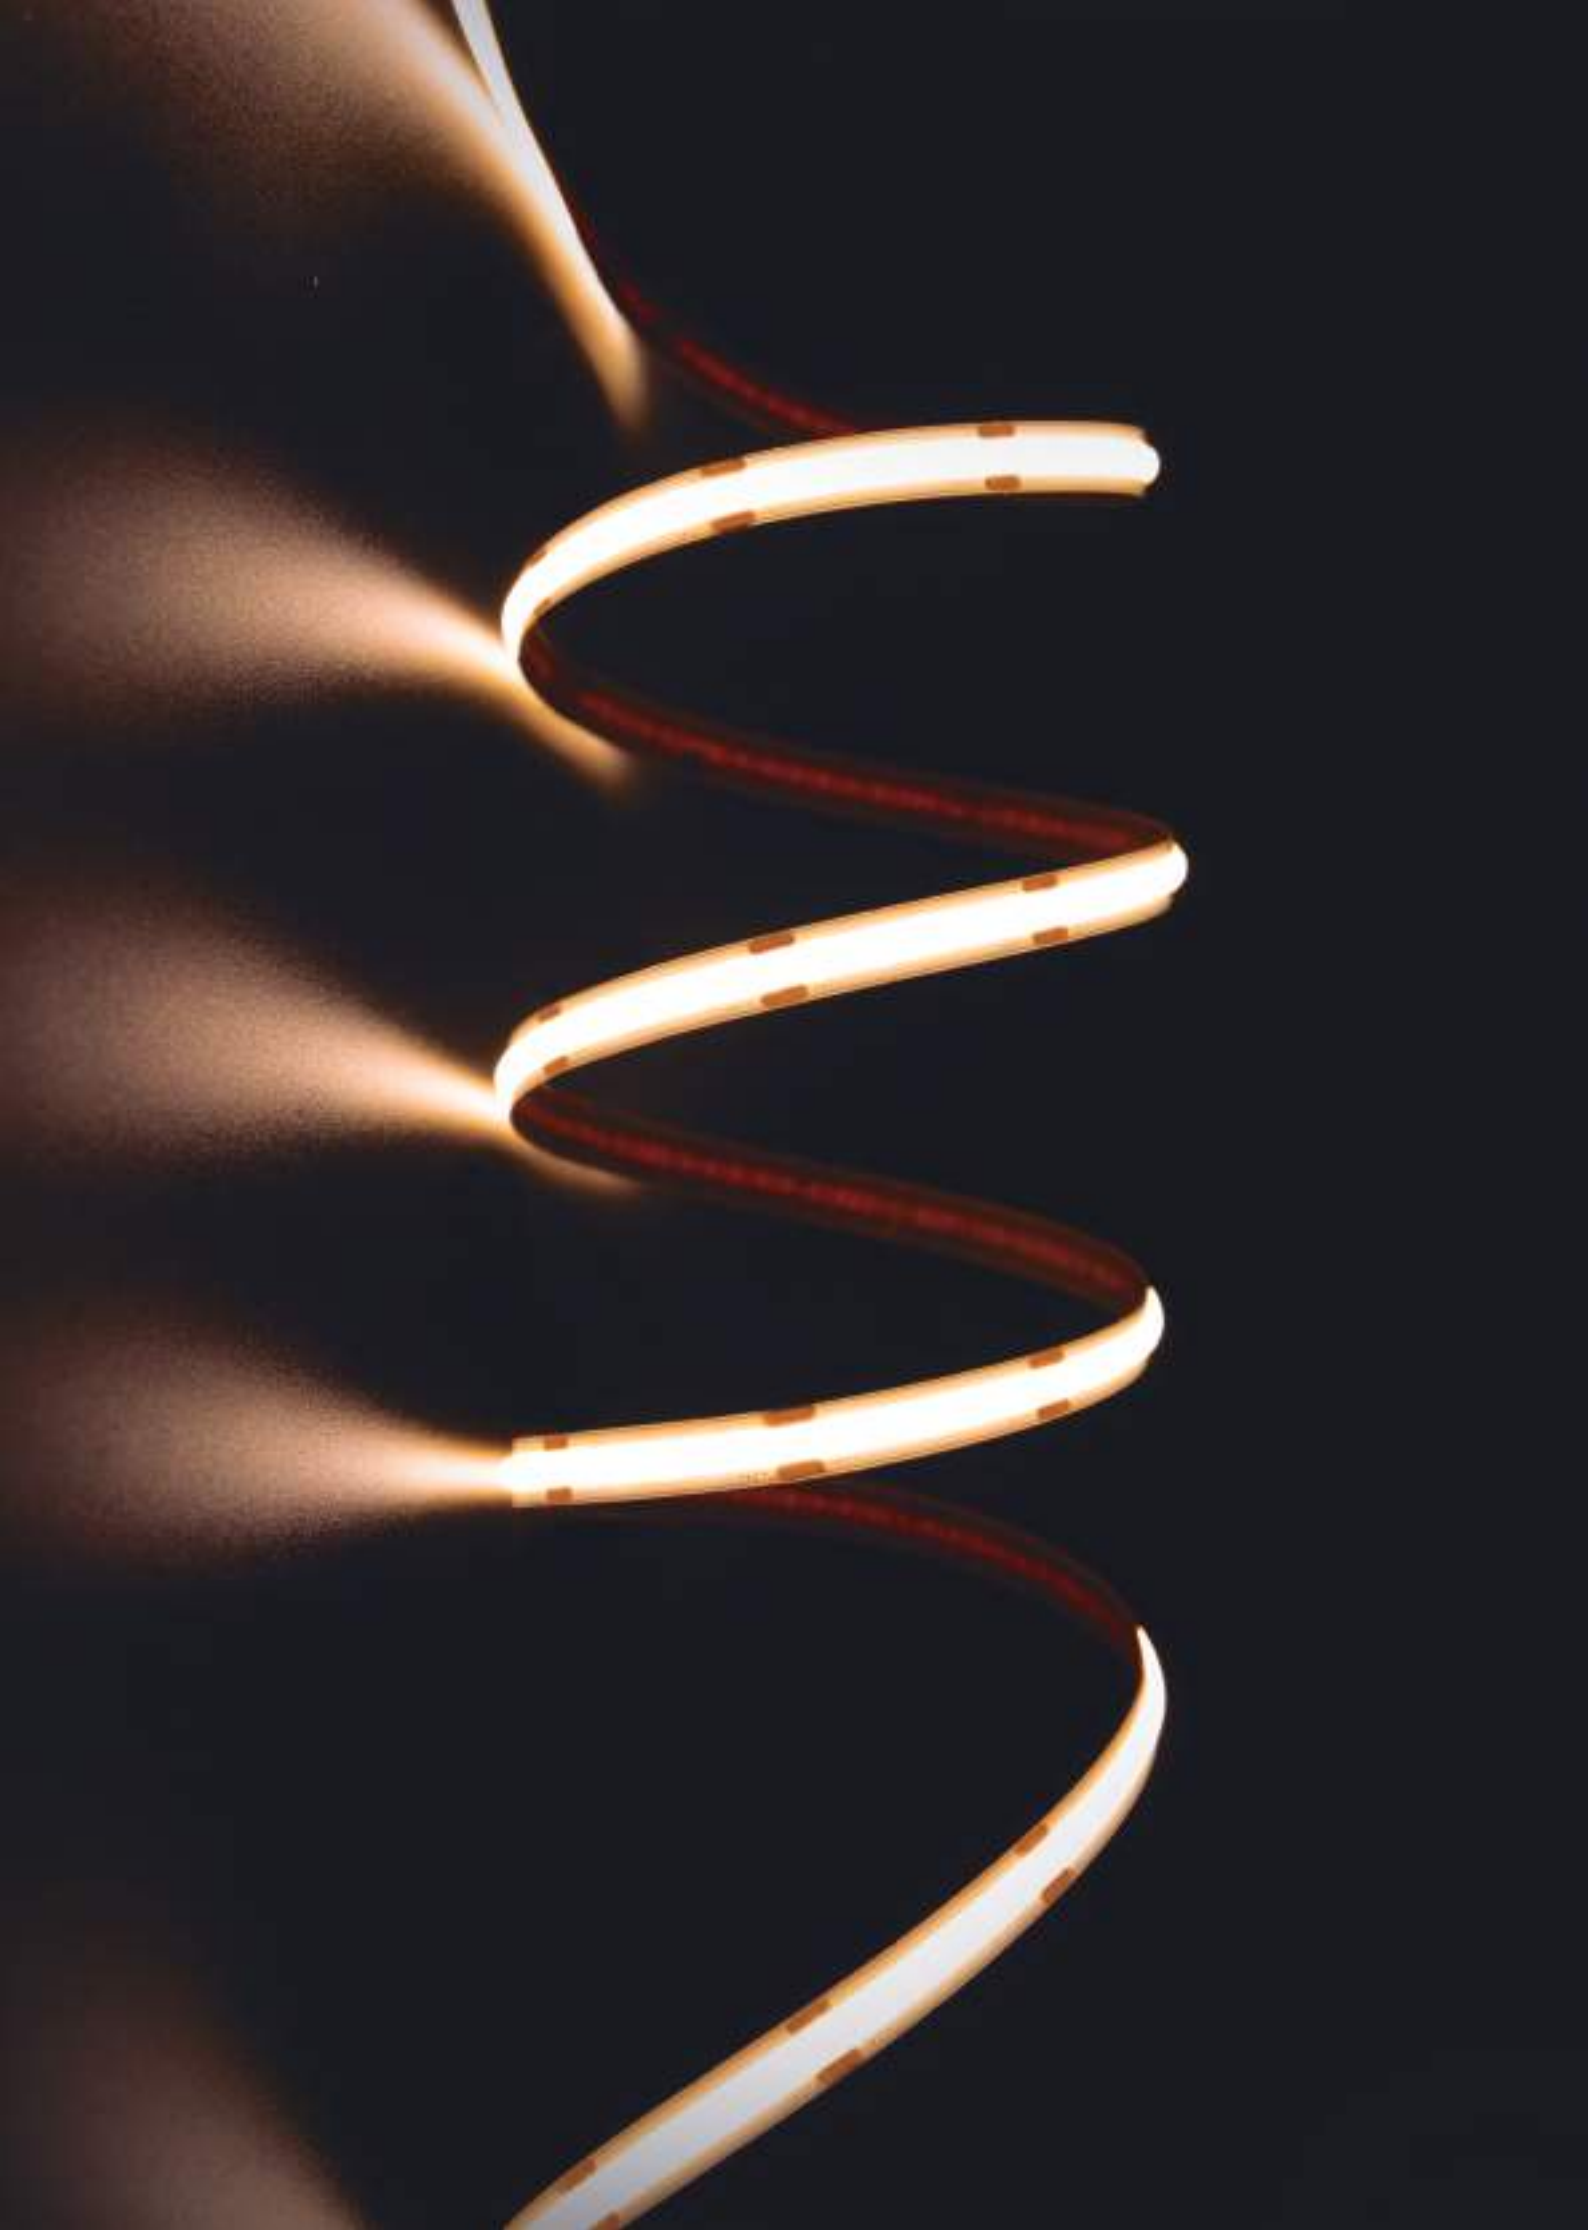

Fita de LED 120led/M



Modelo	Chip	DC	IP	Temperatura	IRC	Consumo/M	Consumo/rollo	Lumens/M
0327	2835	24V	65	6000K	100	30W/m	5m	1200 lm/m
0328	2835	24V	65	4000K	100	30W/m	5m	1200 lm/m
0329	2835	24V	65	3000K	100	30W/m	5m	1200 lm/m
0330	2835	12V	65	6000K	100	9,4W/m	5m	1200 lm/m
0331	2835	12V	65	4000K	100	9,4W/m	5m	1200 lm/m
0332	2835	12V	65	3000K	100	9,4W/m	5m	1200 lm/m
0333	2835	12V	20	6000K	100	9,4W/m	5m	1200 lm/m
0334	2835	12V	20	4000K	100	9,4W/m	5m	1200 lm/m
0335	2835	12V	20	3000K	100	9,4W/m	5m	1200 lm/m
0336	2835	12V	20	3000K	170	9,4W/m	5m	1200 lm/m
0337	2835	12V	20	4000K	170	9,4W/m	5m	1200 lm/m
0338	2835	12V	20	3000K	170	9,4W/m	5m	1200 lm/m
0339	2835	12V	20	4000K	100	9,4W/m	20m	1200 lm/m
0340	2835	12V	20	3000K	100	9,4W/m	20m	1200 lm/m
0341	2835	24V	65	6000K	100	30W/m	20m	1200 lm/m
0342	2835	24V	65	4000K	100	30W/m	20m	1200 lm/m
0343	2835	24V	65	3000K	100	30W/m	20m	1200 lm/m

Fita de LED 180led/M



Modelo	Chip	DC	IP	Temperatura	IRC	Consumo/M	Consumo/rollo	Lumens/M
03249	2835	24V	65	6000K	100	14W/m	5m	1800 lm/m
0351	2835	24V	65	4000K	100	14W/m	5m	1800 lm/m
0352	2835	24V	65	3000K	100	14W/m	5m	1800 lm/m
0353	2835	12V	65	6000K	100	14,4W/m	5m	1800 lm/m
0354	2835	12V	65	4000K	100	14,4W/m	5m	1800 lm/m
0355	2835	12V	65	3000K	100	14,4W/m	5m	1800 lm/m
0356	2835	12V	20	6000K	100	14,4W/m	5m	1800 lm/m
0357	2835	12V	20	4000K	100	14,4W/m	5m	1800 lm/m
0358	2835	12V	20	3000K	100	14,4W/m	5m	1800 lm/m
0359	2835	12V	20	6000K	170	14,4W/m	5m	1800 lm/m
0360	2835	12V	20	4000K	170	14,4W/m	5m	1800 lm/m
0361	2835	12V	20	3000K	170	14,4W/m	5m	1800 lm/m
0362	2835	12V	20	4000K	100	14,4W/m	20m	1800 lm/m
0363	2835	12V	20	3000K	100	14,4W/m	20m	1800 lm/m
0364	2835	24V	65	6000K	100	14W/m	20m	1800 lm/m
0365	2835	24V	65	4000K	100	14W/m	20m	1800 lm/m
0366	2835	24V	65	3000K	100	14W/m	20m	1800 lm/m

Fita de LED 240led/M



Modelo	Chip	DC	IP	Temperatura	IRC	Consumo/M	Consumo/rollo	Lumens/M
0348	2835	12V	20	6000K	100	9,4W/m	5m	2400 lm/m
0349	2835	12V	20	4000K	100	9,4W/m	5m	2400 lm/m
0350	2835	12V	20	3000K	100	9,4W/m	5m	2400 lm/m
01300	2835	24V	65	6000K	100	30W/m	5m	2400 lm/m
01301	2835	24V	65	4000K	100	30W/m	5m	2400 lm/m
01302	2835	24V	65	3000K	100	30W/m	5m	2400 lm/m

Fita de LED COB



Modelo	Chip	DC	IP	Temperatura	IRC	Consumo/M	Consumo/rollo	Lumens/M
0340	COB	24V	20	6000K	100	10W/m	5m	900 lm/m
0339	COB	24V	20	4000K	100	10W/m	5m	900 lm/m
01270	COB	24V	20	3000K	100	10W/m	5m	900 lm/m
0335	COB	24V	20	2700K	100	10W/m	5m	900 lm/m
0341	COB	24V	20	2200K	100	10W/m	5m	900 lm/m
01250	COB	12V	20	6000K	100	10W/m	5m	900 lm/m
03402	COB	12V	20	4000K	100	10W/m	5m	900 lm/m
01287	COB	12V	20	3000K	100	10W/m	5m	900 lm/m
03352	COB	12V	20	2700K	100	10W/m	5m	900 lm/m
01284	COB	12V	20	2200K	100	10W/m	5m	900 lm/m
0331	COB	12V	20	4000K	170	10W/m	5m	900 lm/m
0339	COB	12V	20	3000K	170	10W/m	5m	900 lm/m
03541	KT COB + Fonte	12V	20	4000K	100	9W/m	3m	720 lm/m
0355	KT COB + Fonte	12V	20	3000K	100	9W/m	3m	720 lm/m

Fita de RGB Analógica e Digital SPI



Modelo	Tecnologia	Chip	DC	IP	Temperatura	Consumo/M	Consumo/rollo
078	Analogica	5050	12V	20	RGB	12W/m	5m
0750	Analogica	3035	12V	20	RGB	12W/m	5m
0303	Digital SPI	5050	12V	20	RGB	14,4W/m	5m
0471	Digital SPI	5050	24V	20	RGB+IC	16W/m	10m
0321	Digital SPI	2835	24V	20	3000K	16W/m	5m
0325	Digital SPI	2835	24V	20	4000K	16W/m	5m

Acessórios



Controle RGB Touch Cód.: 0291

Possibilita ao usuário modular cores e efeitos pré-programados no controlador. Através de um controle físico com conexão RF (Radio Frequency) pode ser feito tal manuseio.

- 216W (Módulos de LED RGB e Fitas RGB 12V ou 24V)
- Distância de 20m controle



Controlador All In One SP630E Cód.: 02201

O SP630E é compatível com vários tipos de LEDs. Pode trabalhar com 1/2/3/4/5CH. W/CCT/RGB/RGBW/RGBCCCT, PWM e LEDs Digitais SPI, também pode trabalhar com combinações de LEDs endereçáveis com PWM. Possui diversos efeitos pré-programados e também possui um efeito programado pelo usuário, além de possuir vários efeitos musicais através de seu microfone embutido.

- DC5V-24V
- Corrente máxima de saída PWM: 12A
- App compatível com IOS 10 ou superior, Android 4.4 ou superior



Amplificador LED RGB Cód.: 0301

Acessório adicional para projetos de uso RGB analógico (Módulos e Fitas). Recebe o sinal do controlador e distribui com maior força para os próximos LEDs. Geralmente utilizado para projetos lineares, pois facilita a realimentação dos LEDs RGB, mantendo assim a uniformidade da luz.

- DC12-24V
- Corrente máxima de saída PWM: 24A



Spliter de Sinal SPI Cód.: 0302

Acessório adicional para projetos de uso RGB Digital SPI (Módulos e Fitas). Recebe uma via de sinal SPI do controlador e Splita esse sinal para 4 ou 8 saídas iguais. Possibilitando que o projeto tenha mais diversidade de aplicação. Muito utilizado em projetos paralelos, onde precisa enviar o mesmo sinal digital ao mesmo tempo para os leds, fazendo com que fique bem sincronizado os efeitos gerados pelo controlador.

- DC5-24V
- Capacidade máxima de saída: 10A



LED Dimmer Single Color Cód.: 0234

Acessório adicional para projetos que necessitam de dimerização nos LEDs. Tem por funcionalidade o controle da corrente que chega até o LED. Sua função é dimmer e strobo. Acompanha controle de RF (Radio Frequency) físico para o manuseio.

- DC12-24V
- Corrente máxima de saída: 30A
- Distância de 10m
- Todos trabalham na mesma faixa de frequência

Fonte Energy



Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
01263 - ENERGY2-100	100-220V	DC12V	IP 20	8,33 A	100W	30x50x162mm
01264 - ENERGY2-200	100-220V	DC12V	IP 20	16,66 A	200W	30x50x160mm
01307 - ENERGY2-300	100-220V	DC12V	IP 20	25 A	300W	30x50x180mm
01243 - ENERGY2-400	100-220V	DC12V	IP 20	33,3 A	400W	30x50x207mm
01265 - ENERGY2-100	100-220V	DC24V	IP 20	4,16 A	100W	30x50x162mm
01266 - ENERGY2-200	100-220V	DC24V	IP 20	8,33 A	200W	30x50x160mm
01264 - ENERGY2-300	100-220V	DC24V	IP 20	12,5 A	300W	30x50x180mm
01246 - ENERGY2-400	100-220V	DC24V	IP 20	16,66 A	400W	30x50x207mm
01246 - ENERGY48-100	100-220V	DC48V	IP 20	2,08 A	100W	30x50x162mm
01247 - ENERGY48-200	100-220V	DC48V	IP 20	4,16 A	200W	30x50x160mm

Fonte Ultra Slim



Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
0311 - ALP5536LP2	100-240	12 VDC	IP 20	5 A	60W	17x7x260mm
0312 - ALP5580LP2	100-240	12 VDC	IP 20	5 A	60W	17x7x290mm
0313 - ALP5572LP2	100-240	12 VDC	IP 20	6 A	72W	17x7x320mm

Fonte Slim



Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
2940 - ALP60W12V	100-240	12 VDC	IP 20	5 A	60W	20x30x140mm
2980 - ALP60W12V	100-240	12 VDC	IP 20	8,33 A	100W	20x30x180mm
2960 - ALP60W12V	100-240	12 VDC	IP 20	12,5 A	150W	20x30x230mm
2970 - ALP60W24V	100-240	24 VDC	IP 20	2,5 A	60W	20x30x140mm
2980 - ALP60W24V	100-240	24 VDC	IP 20	4,17 A	100W	20x30x190mm
2990 - ALP60W24V	100-240	24 VDC	IP 20	6,25 A	150W	20x30x230mm
02091 - DIMERIZÁVEL TRIAC	240	12 VDC	IP 20	5 A	60W	160x40x28mm
02092 - DIMERIZÁVEL TRIAC	240	12 VDC	IP 20	8,33 A	100W	155x40x20mm
02093 - DIMERIZÁVEL TRIAC	240	12 VDC	IP 20	12,5 A	150W	252x40x28mm
01201 - DIMERIZÁVEL TRIAC	240	24 VDC	IP 20	4,16 A	100W	185x40x28mm
01204 - DIMERIZÁVEL TRIAC	240	24 VDC	IP 20	6,25 A	150W	232x40x28mm

Fonte Blindada



Modelo	Entrada	Saída	Certificação	Amperagem	Potência	Medidas
0118A - CLP500-WTV24	100-220V	DC24V	IP 67	2,5 A	60W	180x50x18mm
0118B - CLP1020-WTV24	100-220V	DC24V	IP 67	5 A	120W	180x50x18mm
01200 - CLP500-WTV24	100-220V	DC24V	IP 67	6,25 A	150W	180x50x18mm
01201 - CLP500-WTV24	100-220V	DC24V	IP 67	8,33 A	200W	210x50x18mm
0146 - CLP500-WTV12	100-220V	DC12V	IP 67	1,6 A	20W	142x30x22mm
0134 - CLP500-WTV6	100-220V	DC12V	IP 67	5 A	60W	125x30x25mm
069 - CLP500-WTV12	100-220V	DC12V	IP 67	5 A	60W	130x40x30mm
060 - CLP500-WTV12	100-220V	DC12V	IP 67	8,3 A	100W	130x50x30mm
085 - CLP1000-WTV12	100-220V	DC12V	IP 67	10 A	120W	180x60x30mm
081 - CLP1000-WTV12	100-220V	DC12V	IP 67	12,5 A	150W	180x60x30mm
088 - CLP1000-WTV12	100-220V	DC12V	IP 67	16,6 A	200W	210x70x30mm



Rua Rodolfo Crenn, 11564 - Id. Gleba Maringá
Maringá/PR - Cep 87023-401

+55 44 3305-3793

www.alpertone.com.br