




LEDVANCE

CATÁLOGO LEDVANCE 2024

SOBRE A LEDVANCE

Somos um parceiro confiável com mais de 100 anos de experiência em iluminação geral. Estamos presentes em mais de 140 países.

Possuimos um amplo sortimento de luminárias LED para as mais diversas aplicações, produtos inteligentes e conectáveis, fitas LED, perfis e drivers, lâmpadas LED e lâmpadas de tecnologia tradicional.

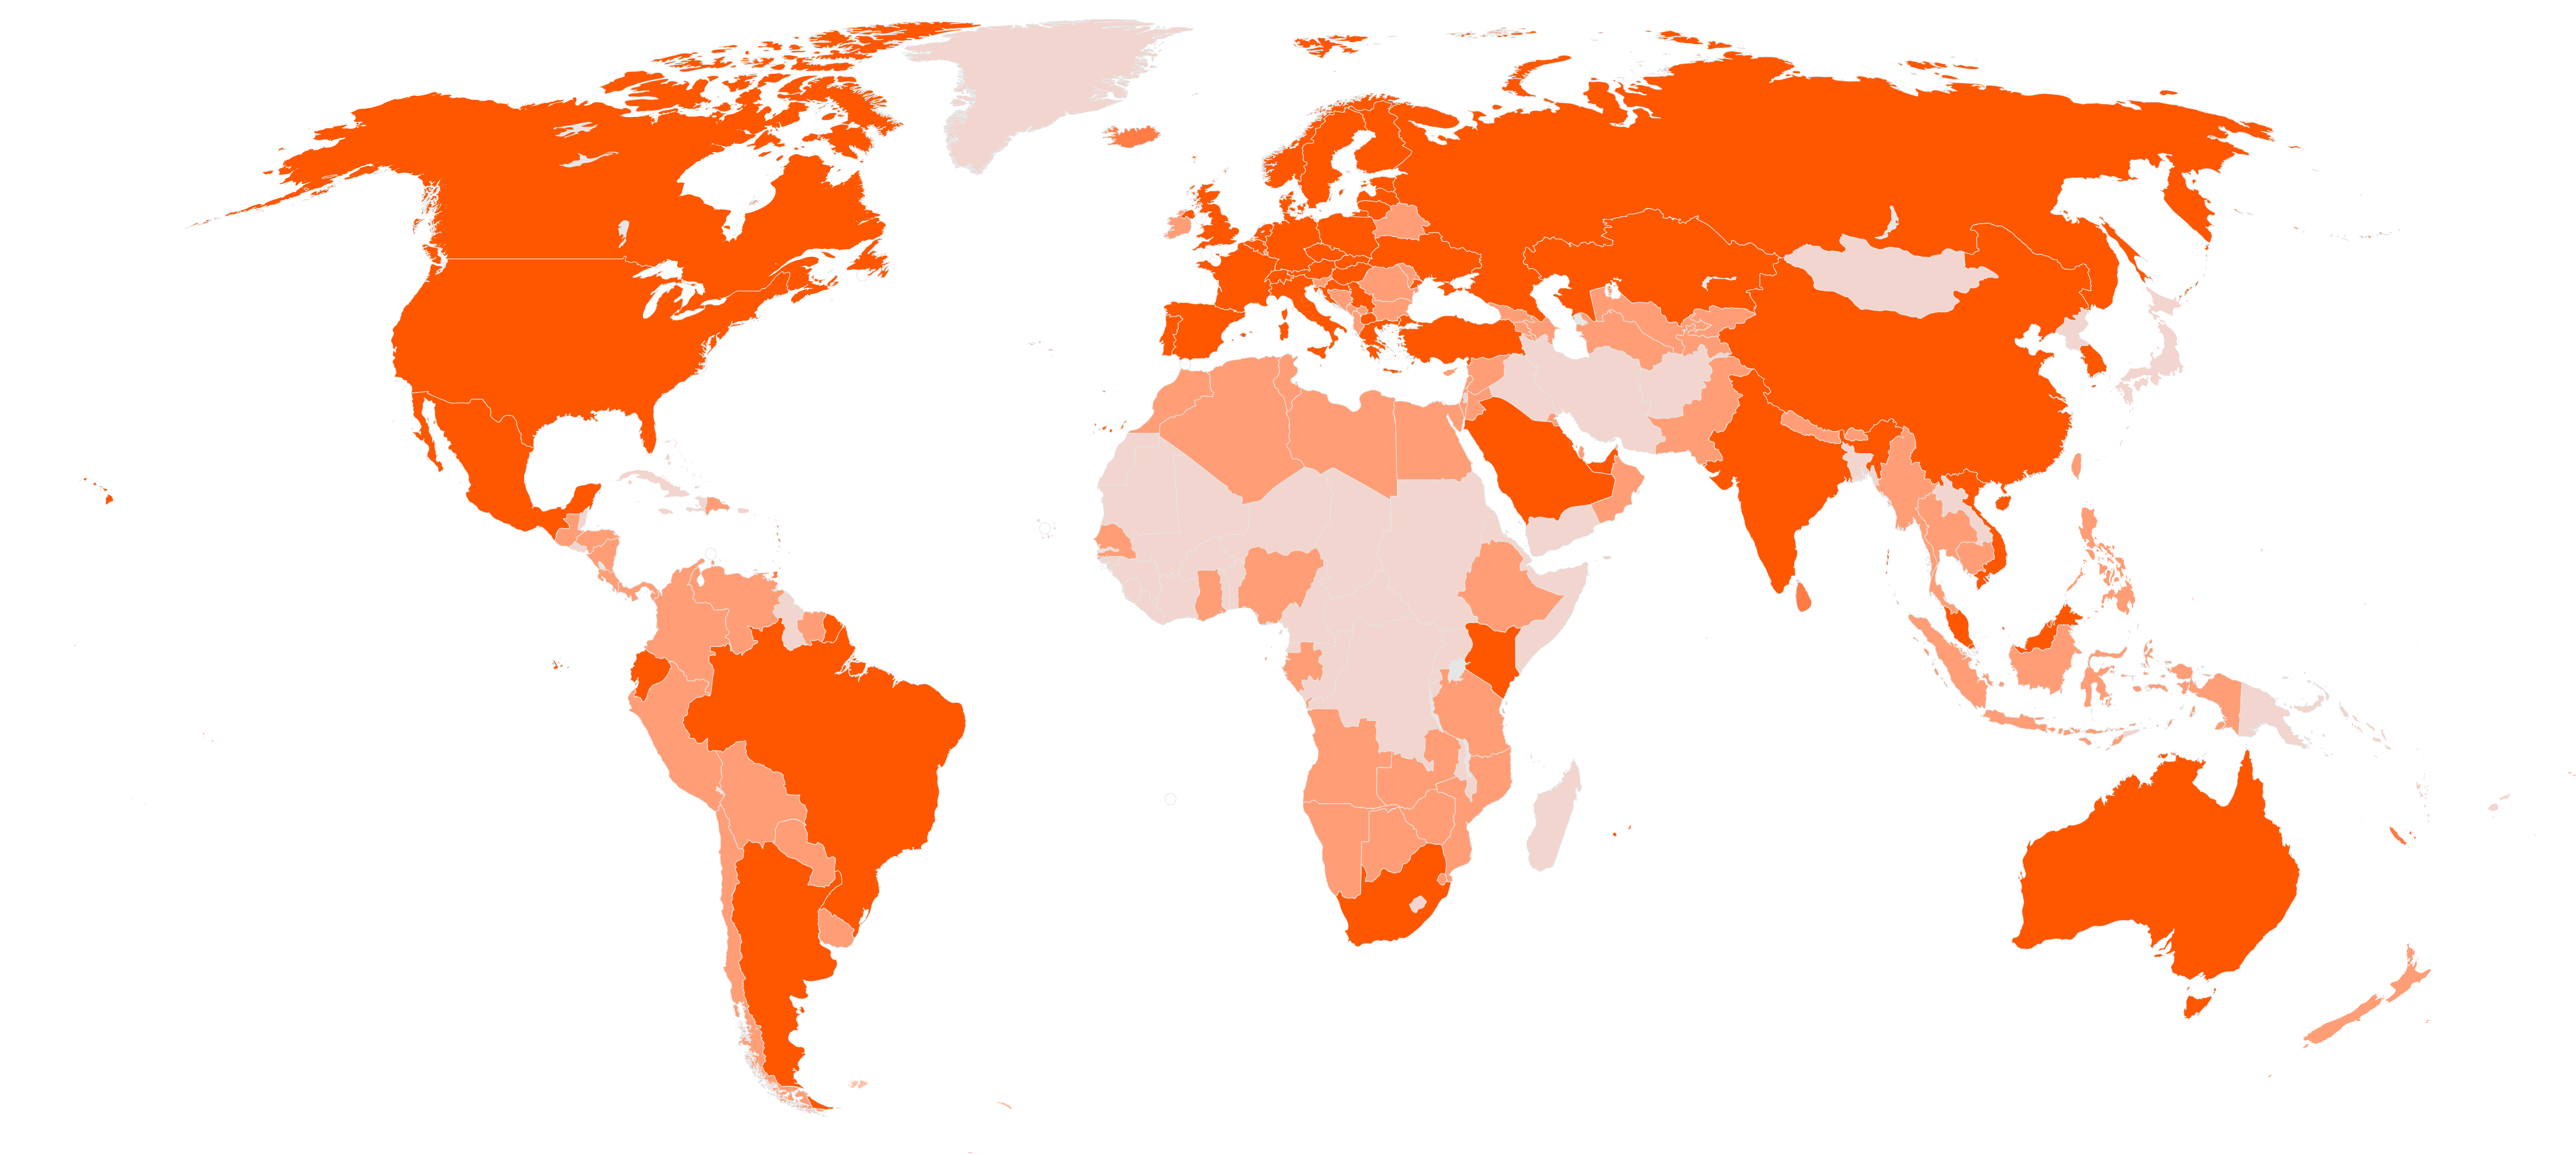

-  Vendas e entidades legais
-  Vendas
-  Ausentes

ATIVOS EM MAIS DE

140
PAÍSES

ESCRITÓRIOS EM MAIS DE

50
PAÍSES

SISTEMA DE SEGMENTAÇÃO DE PRODUTOS

CLASSES DE SEGMENTAÇÃO:



As embalagens da LEDVANCE possuem um selo de segmentação com cores diferentes, para facilitar sua identificação.



PERFOR-
MANCE
CLASS

Luminárias de alta qualidade, com excelente desempenho em termos de durabilidade, eficiência, acabamento e qualidade de luz. Indicadas para projetos profissionais.

VALUE
CLASS

Luminárias com vida útil, eficiência e qualidade de luz standard. A escolha certa para os projetos do dia a dia.

ECO
CLASS

Luminárias confiáveis com funcionalidades básicas. Produtos com os preços mais atrativos do nosso portfólio.

O PODER DA LUZ

A LEDVANCE percorreu um longo caminho desde 2016, quando entramos na categoria de luminárias. Hoje, somos um dos principais players do setor de iluminação com inovações premiadas, e estamos prestes a crescer ainda mais com a entrada no negócio de energias renováveis, como painéis fotovoltaicos e carregadores para carros elétricos.

O novo slogan “O Poder da Luz” reflete os principais desenvolvimentos da empresa ao longo desses sete anos. Os sistemas de iluminação e as soluções inteligentes de energia da LEDVANCE permitem melhorar os ambientes de trabalho e de vida, garantindo economia real de energia. Para um planeta mais verde, nos comprometemos a reduzir as emissões de CO2 e os resíduos através de produtos, soluções e processos sustentáveis.



SÍMBOLOS DA TABELA

Confira os símbolos que aparecem no decorrer deste catálogo, como uma representação visual de algumas características dos produtos LEDVANCE.

W POTÊNCIA (W)
Indica o consumo de energia elétrica de uma fonte luminosa. Medida em Watt (W). Quanto maior o valor, maior o consumo de energia elétrica.

lm FLUXO LUMINOSO (lm)
Quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa em todas as direções, em sua tensão nominal de funcionamento. Medida em lúmens (lm).

K TEMPERATURA DE COR (K)
Especificação para fontes de luz branca, é a medida numérica da aparência de cor de uma fonte de luz em comparação com um objeto metálico em aquecimento. O metal passa do vermelho ao branco azulado. Quanto mais claro o branco, maior é a temperatura de cor (semelhante a luz do sol ao meio dia). Quanto menor, mais amarelada é a luz, semelhante ao entardecer. Medida em Kelvin (K).

100/277V TENSÃO NOMINAL (V)
Corrente elétrica que alimenta uma fonte de luz. Medida em Volt (V).

10.000h VIDA ÚTIL VIDA ÚTIL (L70) (L80)
Número de horas decorrido quando se atinge 70% / 80% da quantidade de luz inicial pela depreciação do fluxo luminoso de uma fonte luminosa. Medida em horas (h).

IRC >80 ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)
É uma nota ponderada, que representa o quanto uma determinada fonte de luz reproduz as cores. O mesmo metal sólido, quando aquecido até irradiar luz, foi utilizado como referência para se estabelecer níveis de reprodução de cor. Quanto maior o índice, mais próximo da luz do sol é a fonte de luz, sendo o ideal = 100.

FP >0,93 FATOR DE POTÊNCIA
É a medida de quanto da potência elétrica consumida está de fato sendo convertida em trabalho útil. Medido entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor.

IP20 GRAU DE PROTEÇÃO (IP)
Segue padrões internacionais para classificar e avaliar o grau de proteção de produtos eletrônicos contra contato, poeira e umidade. O primeiro dígito indica o grau de proteção contra objetos sólidos, o segundo, contra líquidos, e caso haja um terceiro, refere-se a resistência ao impacto mecânico (K).

IK04 GRAU DE PROTEÇÃO (IK)
Indica o índice de proteção contra impactos mecânicos, no caso de queda de um objeto sobre a luminária. Prevê 12 índices diferentes de resistências, entre 0 e 11, considerando o peso e a altura do objeto em queda. Quanto maior o número, maior o grau de proteção.

0 10V DIMERIZAÇÃO
Controle da intensidade de luz de uma fonte luminosa. A partir de um dimmer, controle remoto ou sensor, é possível controlar a intensidade de luz, diminuindo ou aumentando de 1% a 100%, dependendo do tipo de controle.

90° ÂNGULO DE ABERTURA
Formado entre a direção da fonte de luz e a superfície iluminada. Ângulos abertos contribuem para a iluminação geral do ambiente. Ângulos fechados proporcionam uma luz cênica, de destaque.

CURVAS IES CURVA IES
É a representação da intensidade luminosa de uma fonte de luz em todos os ângulos em que ela é direcionada.

UGR BRILHO UGR (UNIFIED GLARE RATING)
Índice internacional que descreve o brilho causando por uma fonte luminosa. Valores a partir de UGR<19 indicam que a fonte de luz não ocasiona ofuscamento (garante o conforto visual). Quanto mais baixo o valor do UGR, menor o brilho.

SMART+ WIFI

01 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR

- 11 TRACK LIGHT MULTI SMART+ WIFI
- 12 CEILING DECO SMART+ WIFI
- 12 DESIGN PLAFON SMART+ WIFI
- 12 CEILING SMART+ WIFI

02 LUMINÁRIA DE EMBUTIR

- 15 DOWNLIGHT SMART+ WIFI

03 LUMINÁRIA DE SUSPENDER

- 17 SUSPENDING DECO SMART+ WIFI

04 LUMINÁRIAS DE PISO

- 19 FLOOR CORNER SMART+ WIFI
- 19 FLOOR DIGITAL SMART+ WIFI

05 FITA LED

- 21 FITA LED SMART+ WIFI

07 LÂMPADAS

- 23 CLASSIC A SMART+ WIFI
- 23 LED FILAMENTO GLOBO SMART+ WIFI
- 24 LED FILAMENTO EDISON SMART+ WIFI
- 24 LED PAR 16 SMART+ WIFI





LUMINÁRIAS DE SOBREPOR SMART+

TRACK LIGHT MULTI SMART+ WIFI

TRILHO MAGNÉTICO COM MÓDULOS DE LED SMART



48V

30.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>90

IP26

IK02


3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Descrição	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Diâmetro do Produto (ØxA)
7021754	1. MINI SPOT	6W	360lm	TW (2700-6000K)	20°	475x450mm
7021768	2. MINI PENDENTE	5W	320lm	TW (2700-6000K)	25°	475x450mm
7021758	3. BARRA DE LED	12W	660lm	TW (2700-6000K)	30°	475x450mm
7021774	4. BARRA DE LED COM DIFUSOR	12W	480lm	TW (2700-6000K)	110°	475x450mm

ACESSE O DATASHEET

ACESSÓRIOS

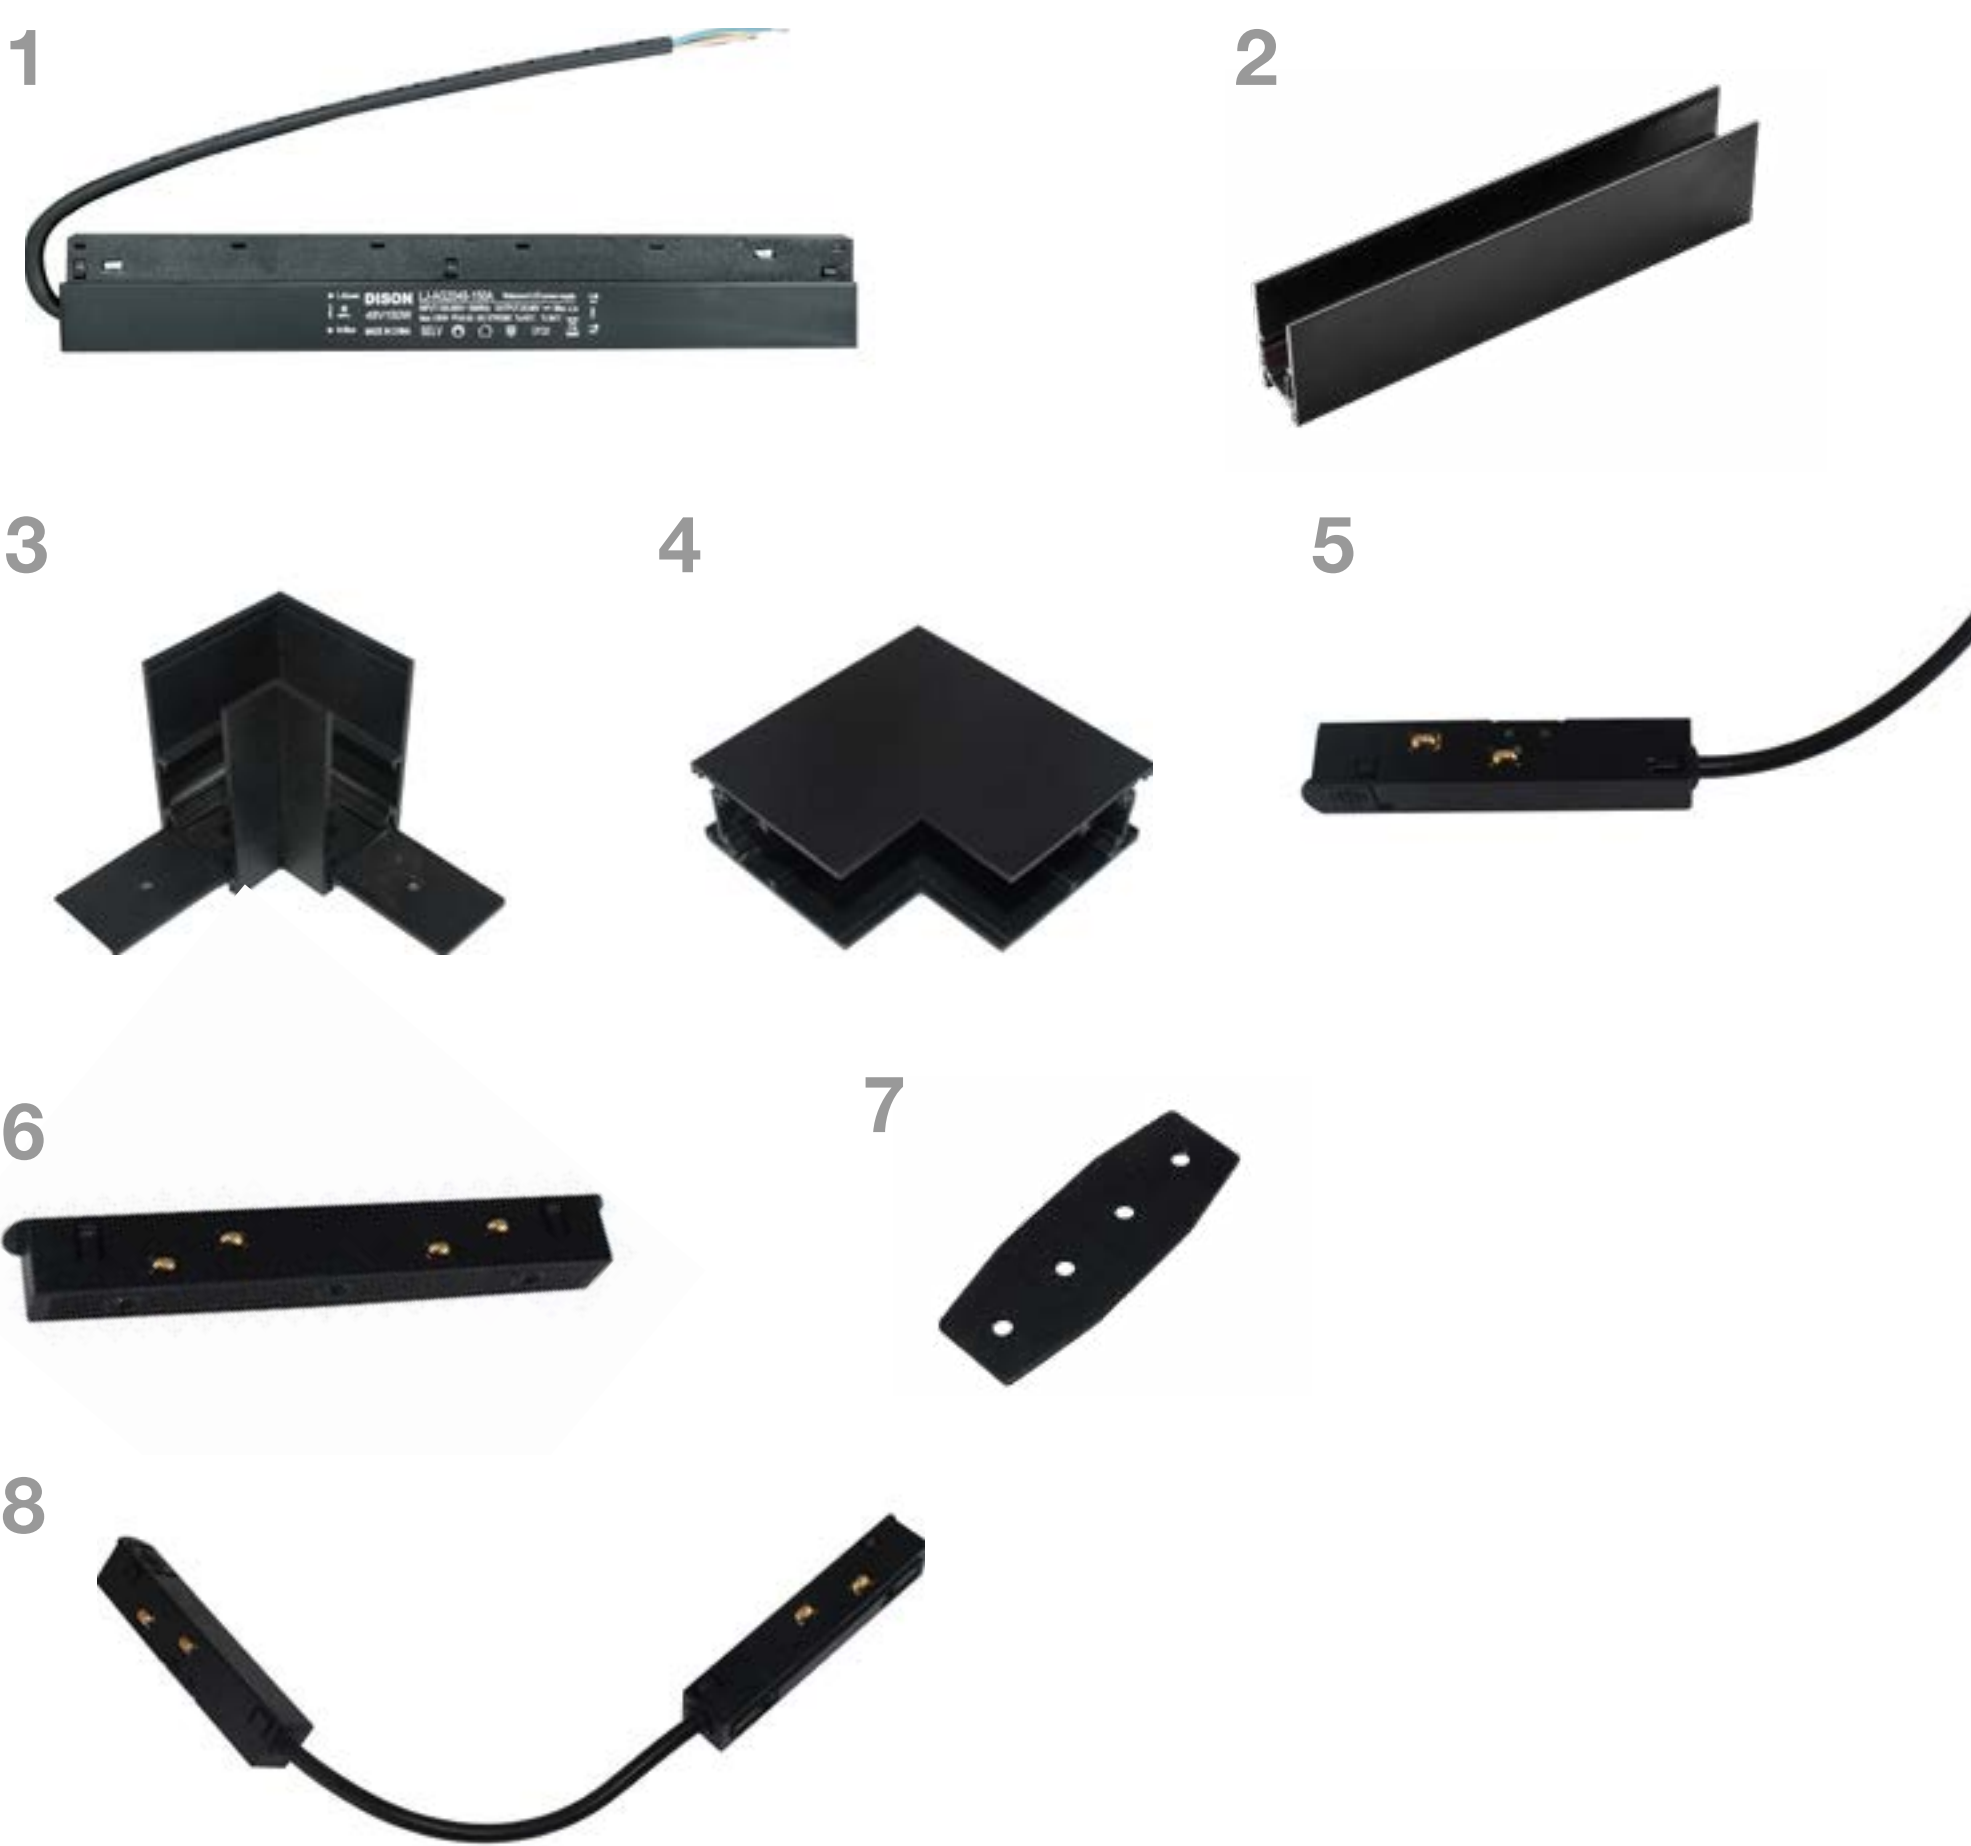

Código	Descrição
7021937	1. DRIVER PARA TRACK LIGHT MULTI 100-265V 150W 286x258x45mm
7021778	2. TRILHO MAGNÉTICO DE SOBREPOR 2m
7021792	3. TRILHO CANTONEIRA EM L TETO-TETO
7021844	4. TRILHO CANTONEIRA EM L TETO-PAREDE
7021868	5. ACESSÓRIO CONECTOR DE TRILHOS
7021870	6. ACESSÓRIO CONECTOR EM L
7021790	7. ACESSÓRIO PARA EMENDA DE TRILHO
7021872	8. ACESSÓRIO CANTONEIRA EM L

CEILING DECO SMART+ WIFI
LUMINÁRIA SMART DE SOBREPOR



100/240V

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Diâmetro do Produto (ØxA)
7019053	27W	1450lm	RGB+TW	Preto	475x450mm
7019054	27W	1850lm	RGB+TW	Branco	475x450mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

DESIGN PLAFON SMART+ WIFI
LUMINÁRIA SMART DE SOBREPOR



100/240V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Diâmetro do Produto (ØxA)
7019061	32W	2650lm	RGB+TW	Preto	480x75mm
7019062	32W	2650lm	RGB+TW	Branco	480x75mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

CEILING SMART+ WIFI
LUMINÁRIA SMART DE SOBREPOR



100/240V

15.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (ØxA)
7018143	22W	1800lm	RGB+TW	280mm


[ACESSE O DATASHEET](#)





LUMINÁRIAS DE EMBUTIR SMART+

DOWNLIGHT SMART+ WIFI LUMINÁRIA SMART DE EMBUTIR

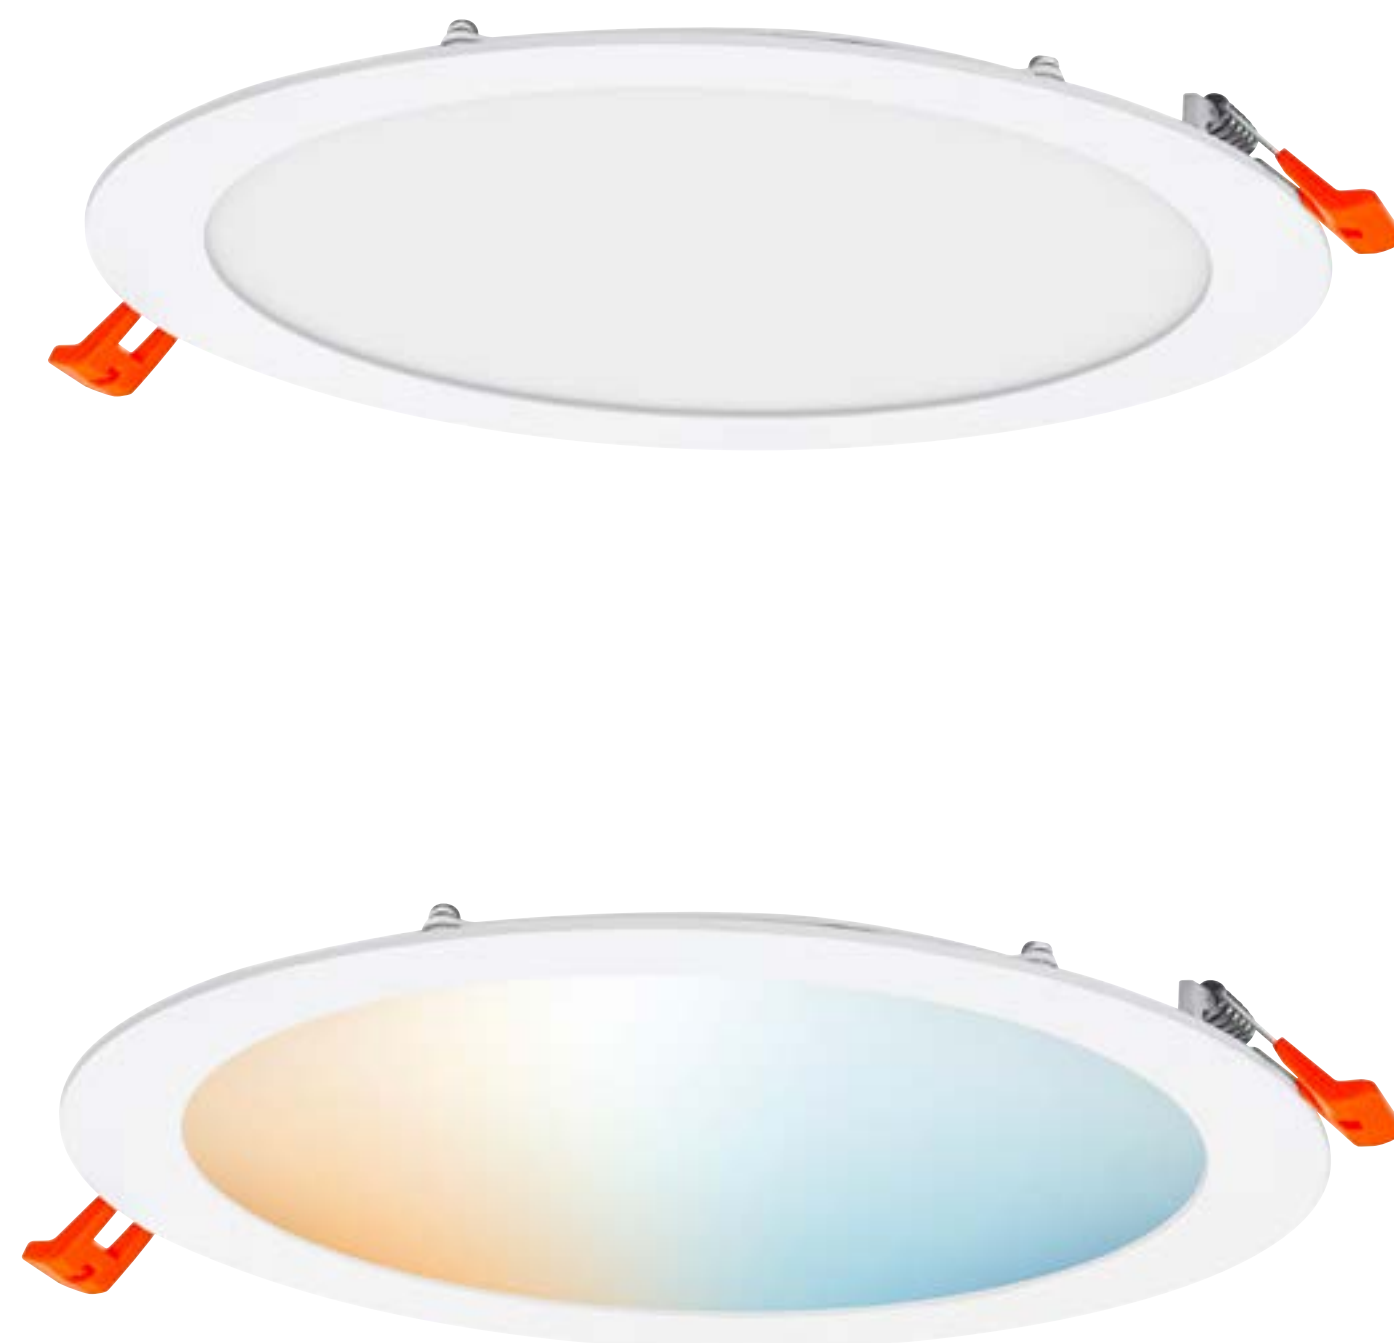

100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

110°

2
ANOS DE
GARANTIA


Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (Ø)	Diâmetro de Corte
7018146	15W	1200lm	RGB+TW	165mm	145mm

ACESSE O DATASHEET

LUMINÁRIAS DE SUSPENDER SMART+

SUSPENDING DECO SMART+ WIFI

LUMINÁRIA SMART DE SUSPENSÃO

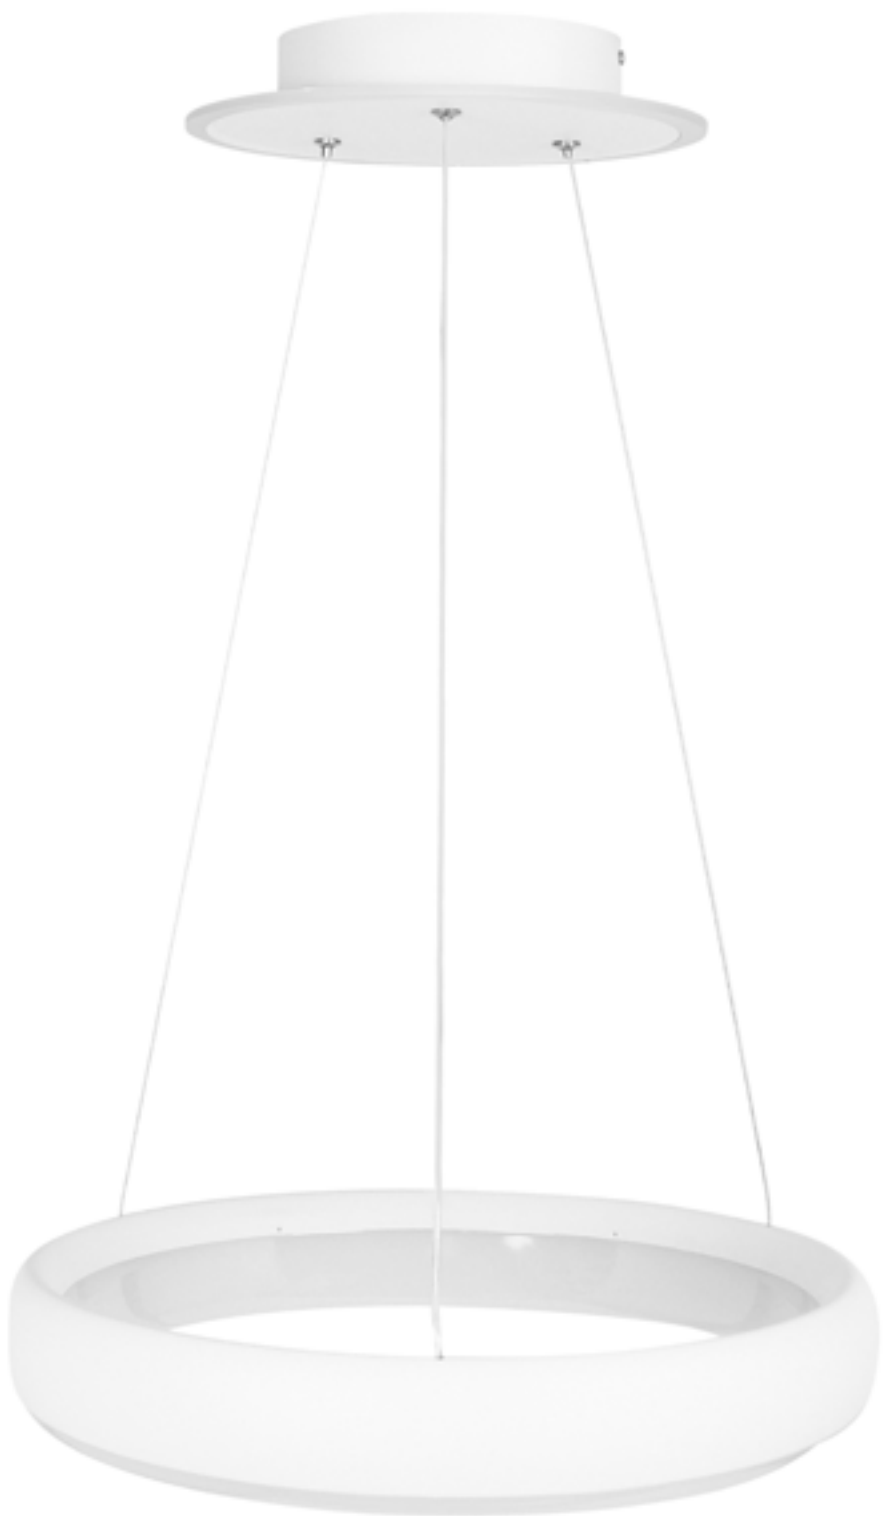

100/
240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1
100


120°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (ØxA)	Diâmetro do Furo
7019080	30W	2300lm	TW	400x1000mm	180mm


 [ACESSE O DATASHEET](#)

LUMINÁRIAS DE PISO SMART+

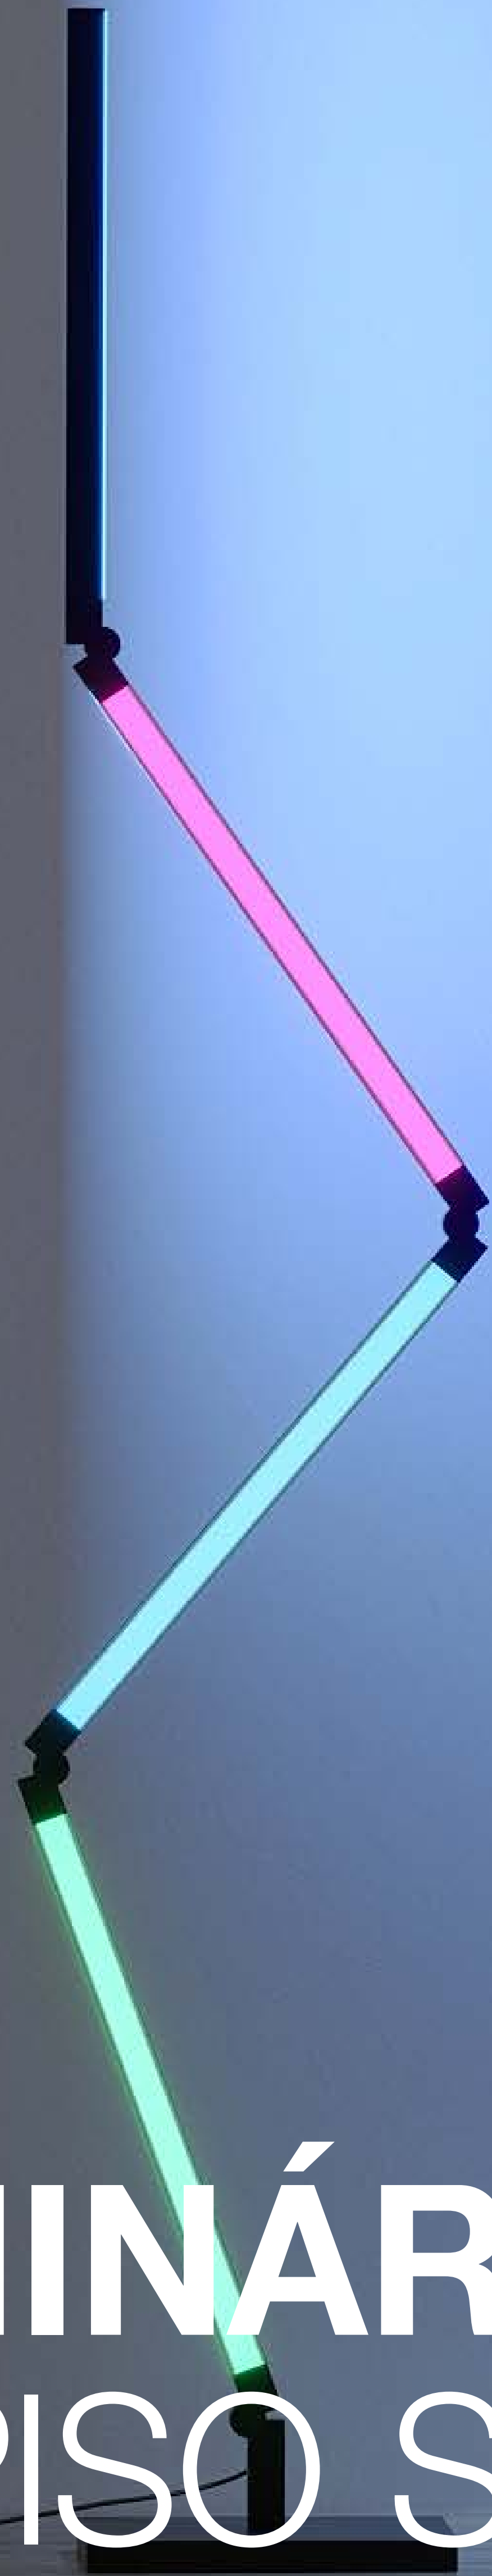

FLOOR CORNER SMART+ WIFI

LUMINÁRIA SMART DE PISO

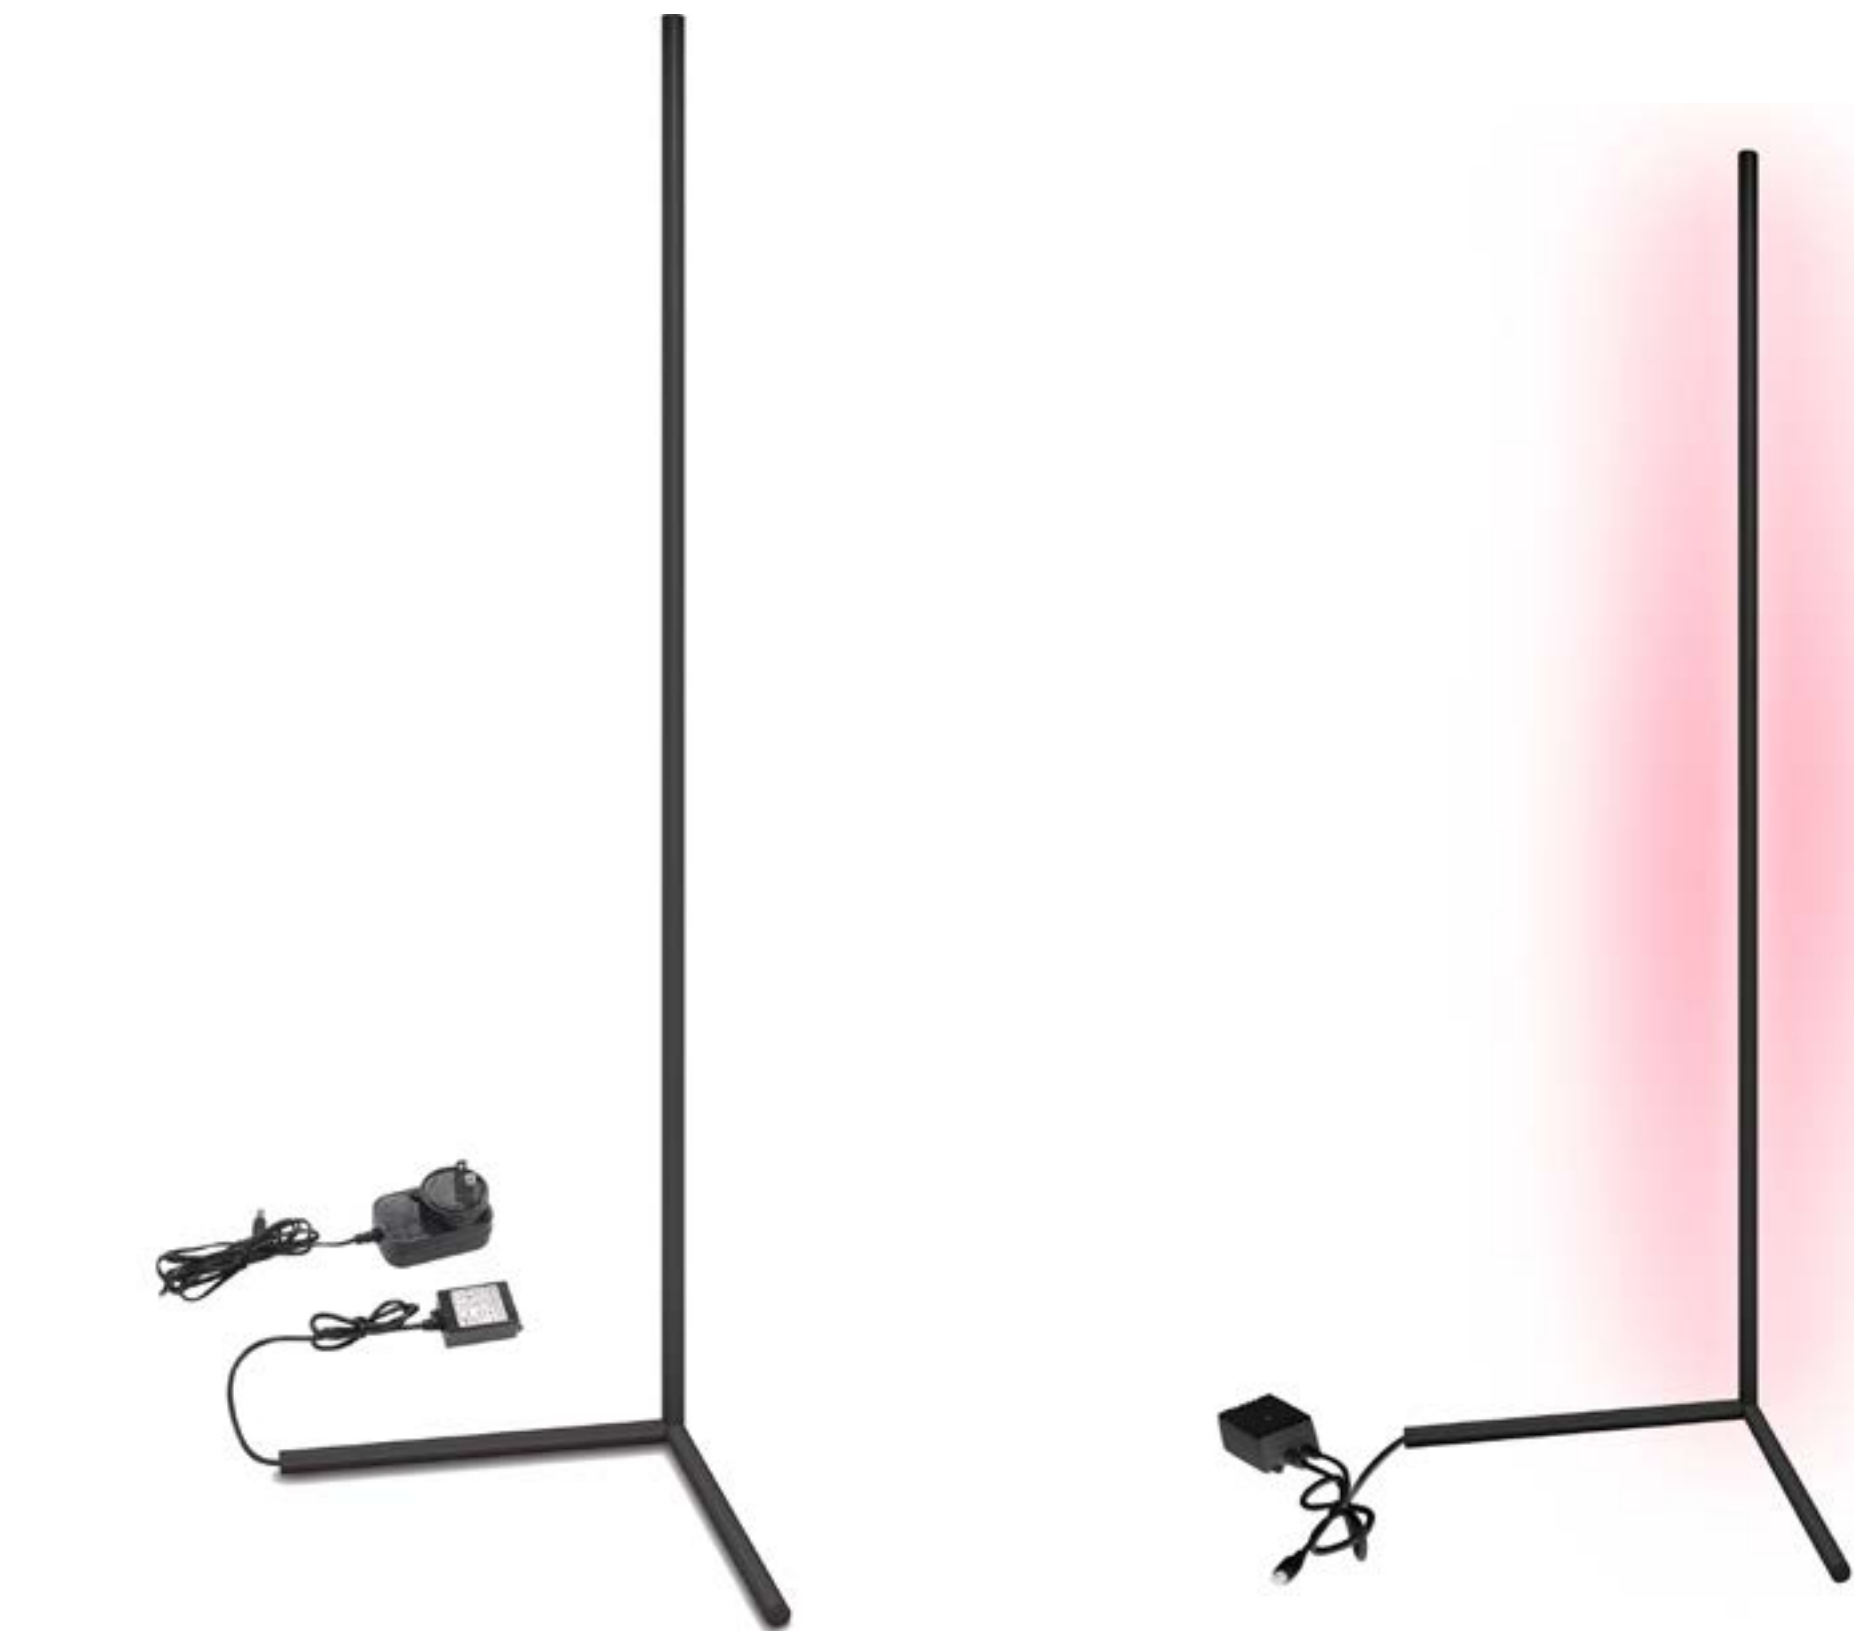

100/240V

30.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100

108°

3
ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto	Comprimento do cabo
7018942	14W	200lm	RGB+TW	19x1280mm	2m

 [ACESSE O DATASHEET](#)

FLOOR DIGITAL SMART+ WIFI

LUMINÁRIA SMART DE PISO E PAREDE



100/240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100

110°

3
ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto	Comprimento do cabo
7020470	24W	1000lm	RGB+TW	240x1745mm	2,5m

 [ACESSE O DATASHEET](#)

FITA LED SMART+

FITA LED SMART+ WIFI FITA LED SMART



100/240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20


1 100

2
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto
7018147	4,25W/m	380lm/m	RGB+TW	2m

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LÂMPADAS SMART+



CLASSIC A SMART+ WIFI LÂMPADA BULBO SMART



100/
277V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100

200°

2
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto
7018957	9W	806lm	RGB+TW	60x120mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED FILAMENTO GLOBO SMART+ WIFI LÂMPADA BULBO FILAMENTO SMART



15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100

320°

2
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto
7018955	6W	127V	500lm	RGB+3000K	95x138mm
7018956	6W	220V	500lm	RGB+3000K	95x138mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED FILAMENTO EDISON SMART+ WIFI
LÂMPADA BULBO FILAMENTO SMART



15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100

320°

2
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto
7018953	6W	127V	500lm	RGB+3000K	64x140mm
7018954	6W	220V	500lm	RGB+3000K	64x140mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR16 SMART+ WIFI
LÂMPADA SPOT SMART



100/
277V

20.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100

53°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto
7022445	5W	450lm	RGB+TW	50x54mm

[ACESSE O DATASHEET](#)



LUMINÁRIAS

01 LINHA INTELIGENTE PROFISSIONAL

- 29 VIVARES
- 29 DOWNLIGHT
- 30 PANEL
- 30 ACESSÓRIOS
- 32 DALI
- 32 HIGHBAY DALI
- 32 DAMP-PROOF LED DALI
- 33 PANEL DALI PUSH DIM
- 33 PANEL SALA LIMPA IP65
- 34 DOWNLIGHT DALI PUSH DIM
- 35 DIM
- 35 DOWNLIGHT DIM 1-10V
- 35 PANEL DIM 1-10V

02 ILUMINAÇÃO CENTRADA NO SER HUMANO BIOLUX HCL

- 36 DOWNLIGHT BIOLUX HCL
- 37 PANEL BIOLUX HCL
- 37 FITA LED BIOLUX HCL
- 37 UNIDADE DE CONTROLE HCL

03 PAINEL PARA APLICAÇÕES CORPORATIVAS

- 39 PANEL PERFORMANCE
- 39 PANEL VALUE
- 40 PANEL VALUE FORMATOS DIFERENCIADOS
- 40 PANEL INDIVILED
- 40 ACESSÓRIOS PARA PANEL
- 41 PANEL SPLICING FRAME
- 41 PANEL SALA LIMPA IP65

04 LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

- 43 INSERT
- 44 SLIM DOWNLIGHT G2
- 46 DOWNLIGHT RECUADO

05 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR

- 49 SLIM PLAFON G2
- 51 DOWNLIGHT SURFACE

06 LUMINÁRIAS LINEARES

- 53 TRUSYS
- 53 LIVIN
- 54 LINEAR ULTRALED PERFORMANCE
- 58 LINEAR ULTRALED VALUE
- 59 LINEAR
- 59 MULTI LINEAR

07 SPOTS

- 61 SPOTLIGHT VARIO
- 61 SPOTLIGHT PERFORMANCE
- 62 SPOTLIGHT MODULAR
- 62 ACESSÓRIOS PARA SPOTLIGHT MODULAR
- 63 MULTISPOT
- 63 SPOTLIGHT EMBUTIR

08 TRILHOS

- 65 TRACKLIGHT SPOT ZOOM
- 65 TRACKLIGHT
- 66 SPOT TRACKLIGHT
- 67 ACESSÓRIOS TRACKLIGHT

09 LUMINÁRIAS SOLARES

- 69 SOLAR STREETLIGHT
- 70 SOLAR STREETLIGHT ECO
- 71 FLOODLIGHT SOLAR VALUE
- 71 SOLAR WALL LIGHT

10 LUMINÁRIAS HERMÉTICAS

- 73 DAMP-PROOF LED
- 73 DAMP-PROOF LED EMERGENCY
- 74 DAMP-PROOF SENSOR
- 74 DAMP-PROOF LED IP69K
- 75 DAMP-PROOF SLIM ECO
- 75 DAMP-PROOF HOUSING

11 PROJETORES

- 77 PROJETORES DE BAIXA POTÊNCIA
- 77 FLOODLIGHT PERFORMANCE ATÉ 200W
- 78 FLOODLIGHT SENSOR
- 79 FLOODLIGHT COMPACT
- 80 FLOODLIGHT COMPACT SENSOR
- 81 FLOODLIGHT COMPACT PHOTO
- 81 ACESSÓRIOS FLOODLIGHT
- 82 FLOODLIGHT RGBW C/ CONTROLE REMOTO
- 82 PROJETORES DE ALTA POTÊNCIA
- 82 FLOODLIGHT SIMÉTRICO
- 84 FLOODLIGHT ASSIMÉTRICO
- 85 FLOODLIGHT MAX
- 85 ACESSÓRIOS FLOODLIGHT MAX
- 87 FLOODLIGHT 1000W
- 87 FLOODLIGHT 1400W

12 LUMINÁRIAS HIGHBAY

- 89 HIGHBAY PERFORMANCE
- 89 HIGHBAY PREMIER
- 91 HIGHBAY VALUE
- 92 CANOPY

13 LINHA ARQUITETURAL

- 94 FLOODLIGHT
- 95 WALL WASHER

14 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- 97 SKY STREETLIGHT NEMA 7 PINOS
- 98 URBANA NEMA 7 PINOS
- 99 AREALIGHT NEMA 3 PINOS

15 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

- 100 PENDENTES
- 101 PENDULUM
- 101 PENDULUM RETRÔ
- 101 PENDULUM INDUSTRIAL
- 101 STRINGLIGHT
- 102 LUMINÁRIAS DE MESA
- 102 PANAN
- 102 DESKLUM
- 103 ARANDELAS
- 103 ENDURA
- 104 DECOLED
- 105 APLIQUE
- 105 TRICKLIGHT
- 106 LUMINÁRIAS DE JARDIM
- 106 UPLIGHT
- 107 MULTI OUTDOOR
- 107 GARDEN SPIKE

LINHA INTELIGENTE PROFISSIONAL

DOWNLIGHT LED VIVARES DOWNLIGHT PARA EMBUTIR



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

IK03

FP
>0,9

105°

115
lm/W

0 10V

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Diâmetro do Produto (ØxA)	Diâmetro do Corte (Ø)
6800620	20W	2200lm	3000K	>80	170x50,3mm	145mm
6800621	20W	2300lm	4000K	>80	170x50,3mm	145mm
6800622	20W	2300lm	6500K	>80	170x50,3mm	145mm
6800623	30W	3200lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800624	30W	3400lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800625	30W	3400lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm
6800626	40W	4000lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800627	40W	4100lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800628	40W	4100lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm


[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

PANEL VIVARES

PAINEL PARA FORRO MODULAR

Disponíveis para outros tipos de forros (sobrepor/embutir/suspender)

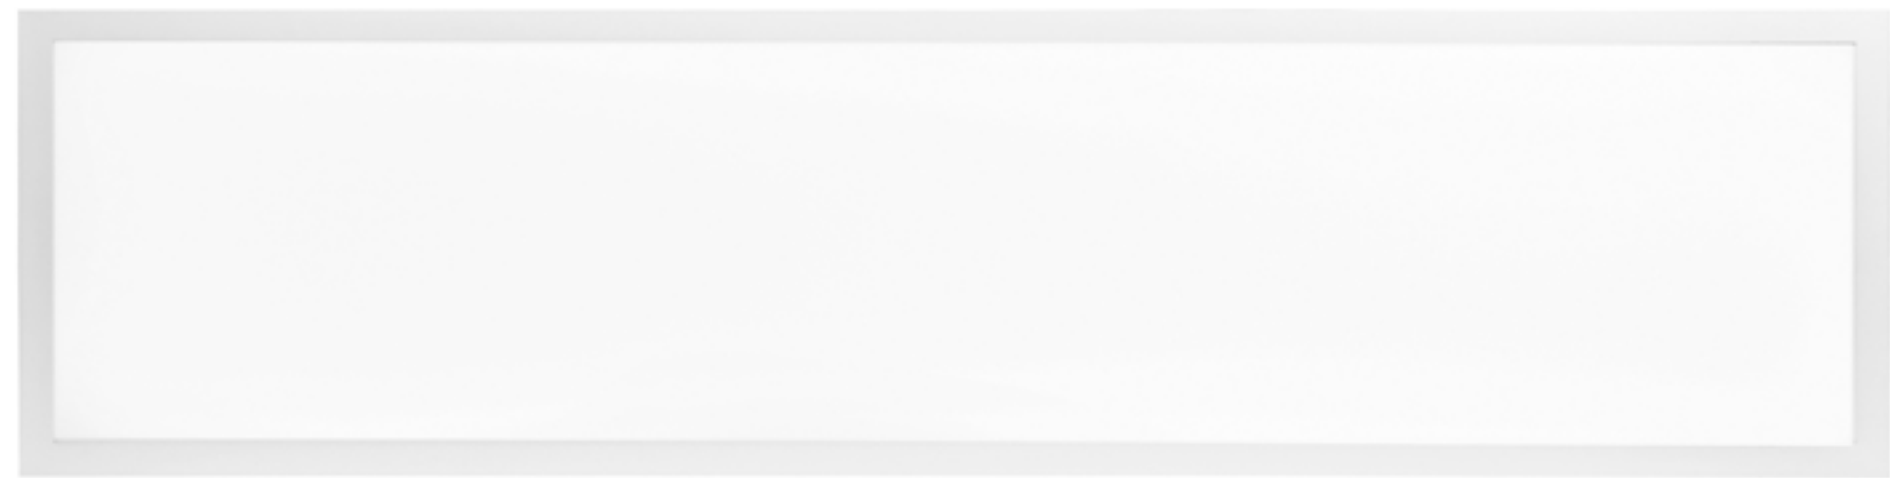

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	FP	Dimensões do Produto (CxAxL)
6800691	36W	4680lm	3000K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800692	36W	4680lm	4000K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800693	36W	4680lm	6500K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800632	30W	4680lm	3000K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800633	30W	4680lm	4000K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800634	30W	4680lm	6500K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800629	36W	4680lm	4000K	-	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800630	36W	4680lm	6500K	-	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800635	30W	4680lm	3000K	<19	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800636	30W	4680lm	4000K	<19	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800637	30W	4680lm	6500K	<19	>80	>0,9	1200x32x300mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS VIVARES

SENSOR DE LUZ E PRESENÇA



Código	Alcance máximo de movimento
7020382	9m

ACESSE O DATASHEET

CONTROLADOR VIVARES



Obrigatório para todas as instalações VIVARES

Código
7020244

ACESSE O DATASHEET

ACOPLADOR PARA INTERRUPTORES



Código
7020245

ACESSE O DATASHEET

Botão tipo campainha, para até 4 botões.

DALI



HIGHBAY DALI

LUMINÁRIA INDUSTRIAL DALI



PERFOR-MANCE CLASS

100/277V

100.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK08

FP >0,92

0 10V

160 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA


Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	IRC	Diâmetro do Produto (ØxA)
7021388	150W DALI	24000 lm	5700K	110°	>80	300x163mm
7021389	150W DALI	24000 lm	5700K	90°	>80	300x163mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

DAMP-PROOF DALI

LUMINÁRIA HERMÉTICA COM LED INTEGRADO

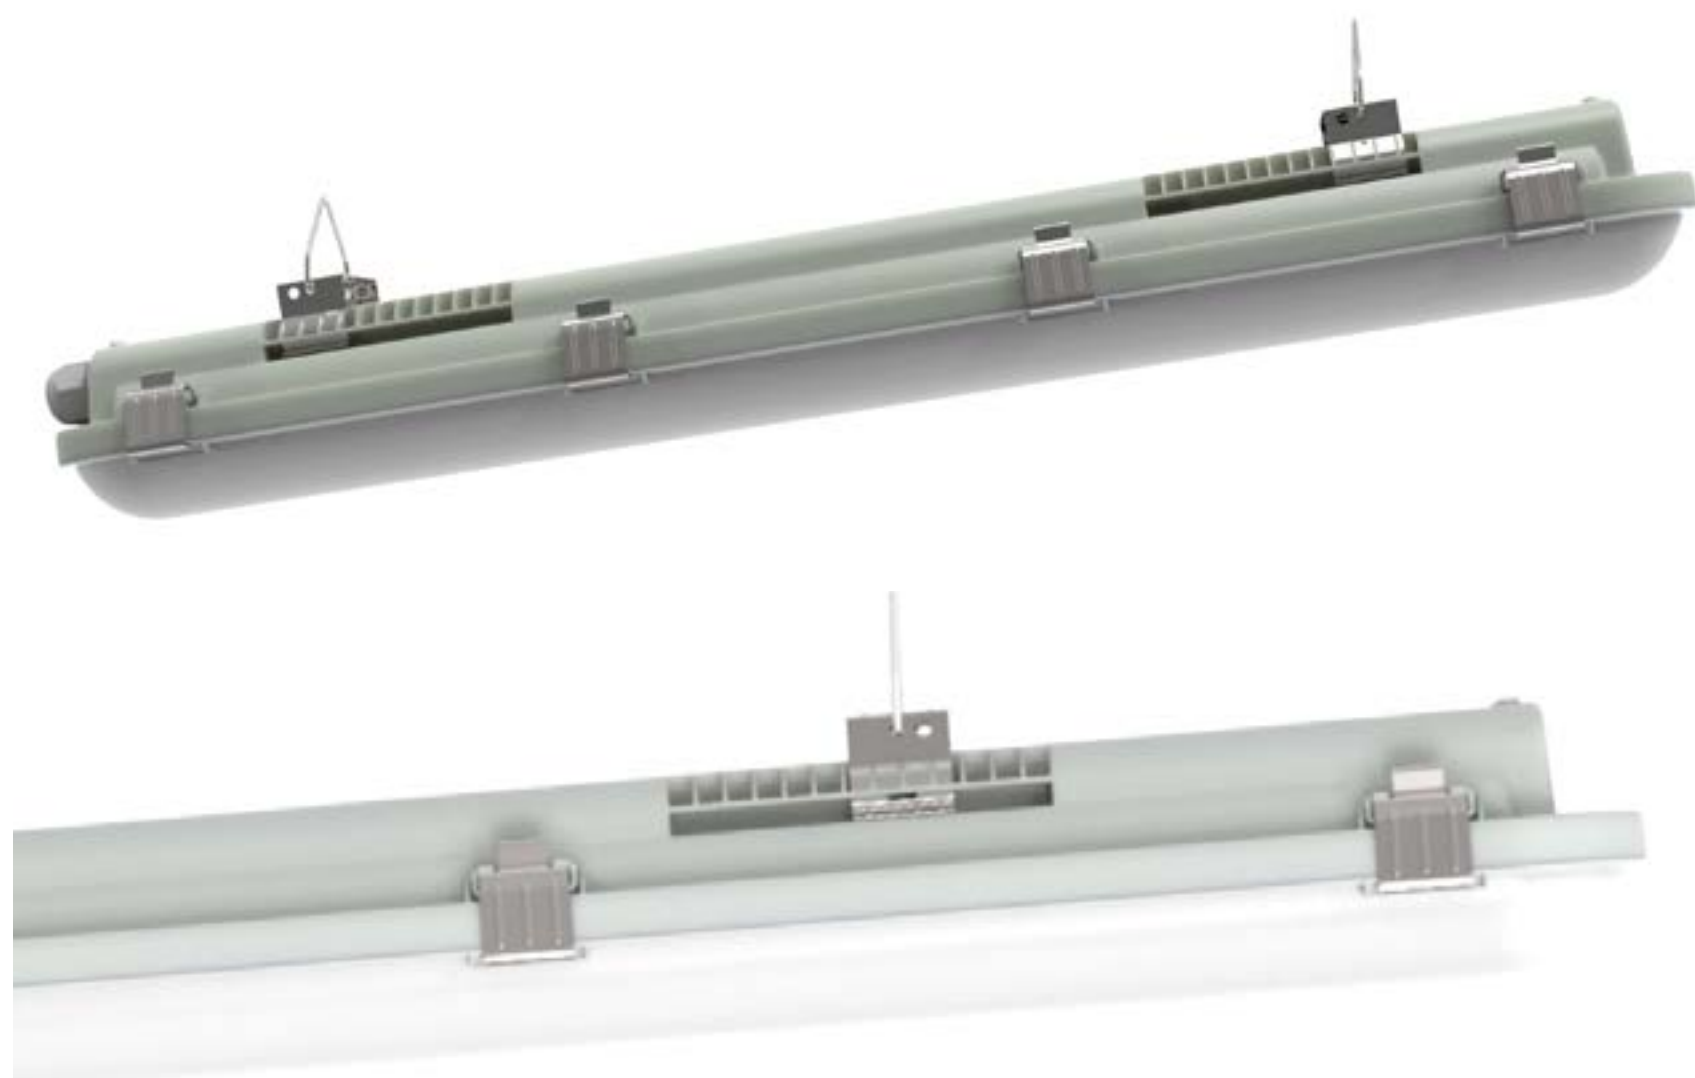

PERFOR-MANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK08

FP >0,92

0 10V

120°

150 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020452	29W	4350lm	4000K	>80	1199x77x38,3mm
7020454	29W	4350lm	6500K	>80	1199x77x38,3mm
7020455	43W	6450lm	4000K	>80	1432x77x38,3mm
7020456	43W	6450lm	6500K	>80	1432x77x38,3mm
7020457	58W	8700lm	4000K	>80	1432x77x38,3mm
7020458	58W	8700lm	6500K	>80	1432x77x38,3mm



ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

PANEL DALI PUSH DIM

PAINEL PARA FORRO MODULAR

Disponíveis para outros tipos de forros (sobrepôr/embutir/suspender)

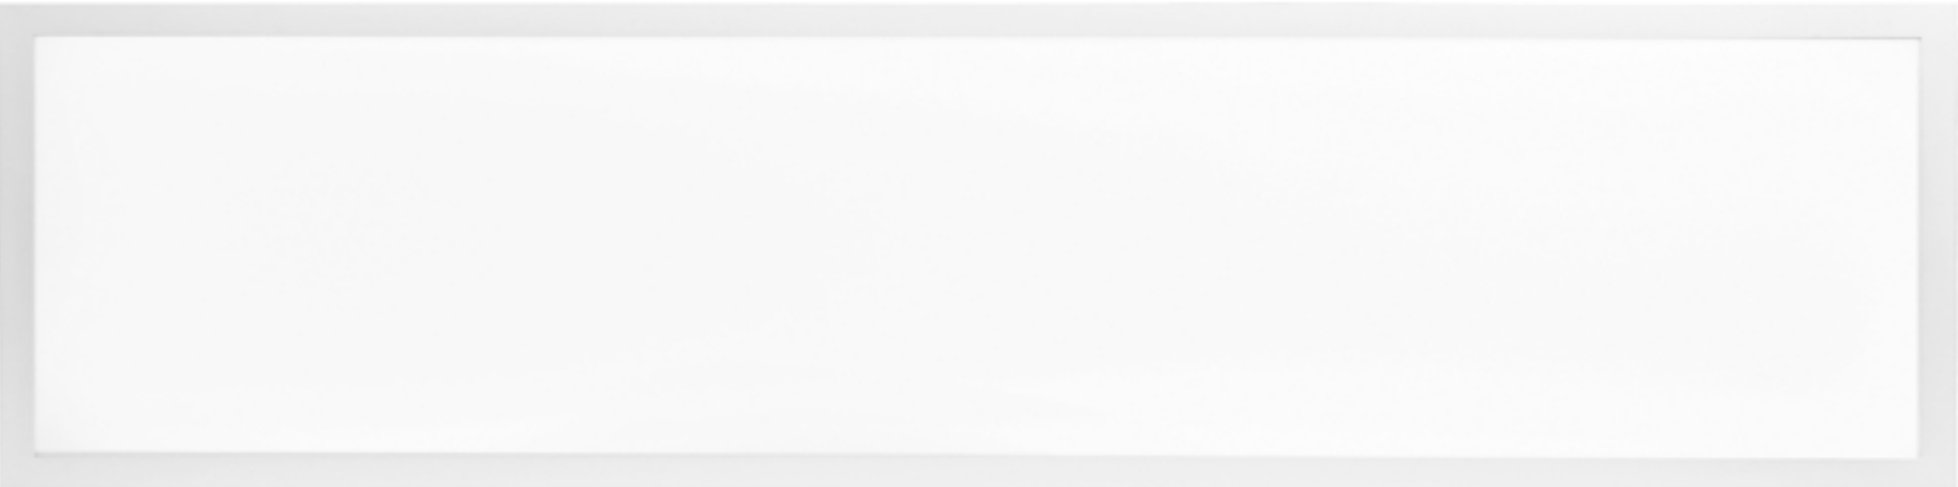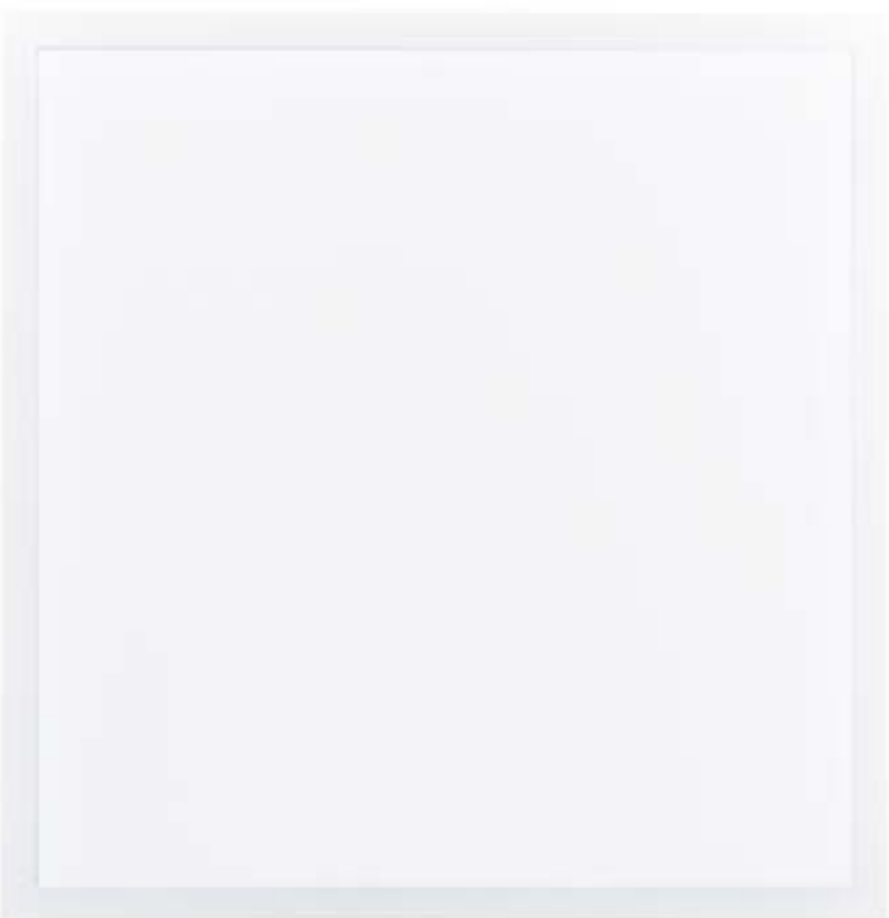

PERFOR-MANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP20/IP40

IK02

120°

130 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	FP	Dimensões do Produto (CxAxL)
6800700	36W	4680lm	3000K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800701	36W	4680lm	4000K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800702	36W	4680lm	6500K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800685	36W	4680lm	3000K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800686	36W	4680lm	4000K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800687	36W	4680lm	6500K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800683	36W	4680lm	3000K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800684	36W	4680lm	4000K	-	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800688	36W	4680lm	6500K	-	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800689	36W	4680lm	4000K	<19	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800690	36W	4680lm	4000K	<19	>80	>0,9	1200x32x300mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

PANEL SALA LIMPA (CLEAN ROOM)

PAINEL IP65 PARA FORRO MODULAR



PERFOR-MANCE CLASS

220/240V

50.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK02

FP >0,9

85°

100 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021232	36W	3600lm	4000K	<19	>80	620x35x620mm
7021253	72W	7200lm	4000K	<22	>80	620x35x620mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

DOWNLIGHT LED
DALI PUSH DIM
DOWNLIGHT
PARA EMBUTIR



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

IK03

FP
>0,9

010V

105°

115
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Diâmetro do Produto (ØxA)	Diâmetro do Corte (Ø)
6800673	20W	2300lm	3000K	>80	170x50,3mm	145mm
6800674	20W	2200lm	4000K	>80	170x50,3mm	145mm
6800675	20W	2300lm	6500K	>80	170x50,3mm	145mm
6800676	30W	3400lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800677	30W	3200lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800678	30W	3400lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm
6800679	40W	4100lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800680	40W	4000lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800682	40W	4100lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES



DIM

DOWNLIGHT LED
DIM 1-10V EXTERNO
DOWNLIGHT PARA EMBUTIR



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

IK03

FP
>0,9

010V

105°

115
lm/W



5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Diâmetro do Produto (ØxA)	Diâmetro do Corte (Ø)
7021283	20W	2300lm	6500K	>80	170x50,3mm	145mm
7021284	20W	2200lm	3000K	>80	170x50,3mm	145mm
7021285	20W	2300lm	4000K	>80	170x50,3mm	145mm
7021286	30W	3400lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm
7021287	30W	3200lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
7021288	30W	3400lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm
7021290	40W	4100lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm
7021291	40W	4000lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
7021292	40W	4100lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

PANEL DIM 0-10V
PAINEL PARA
FORRO MODULAR

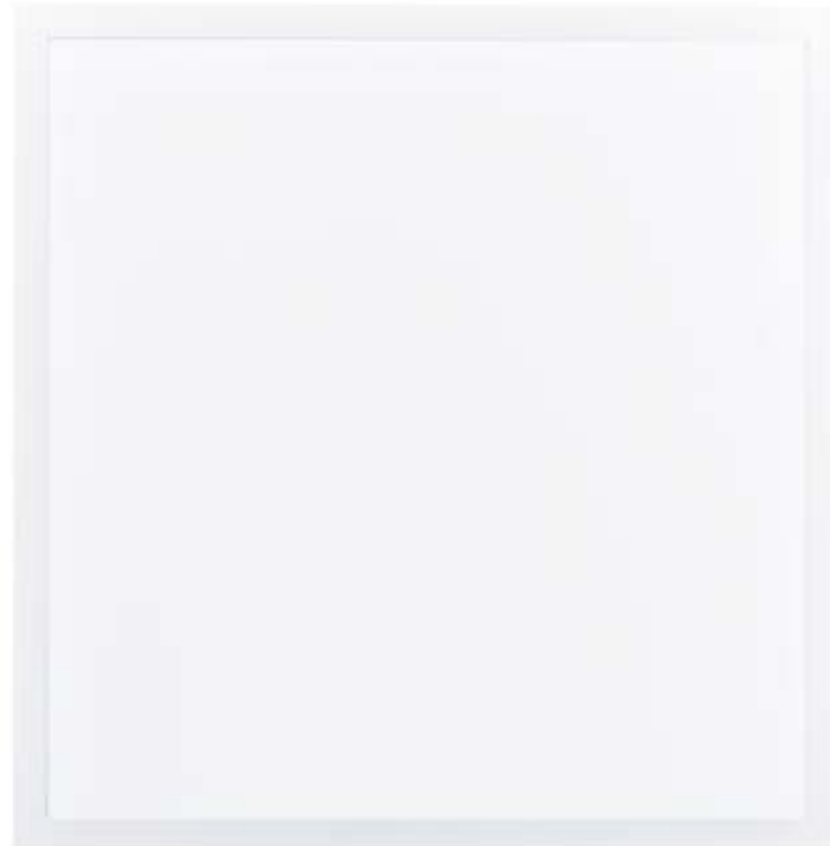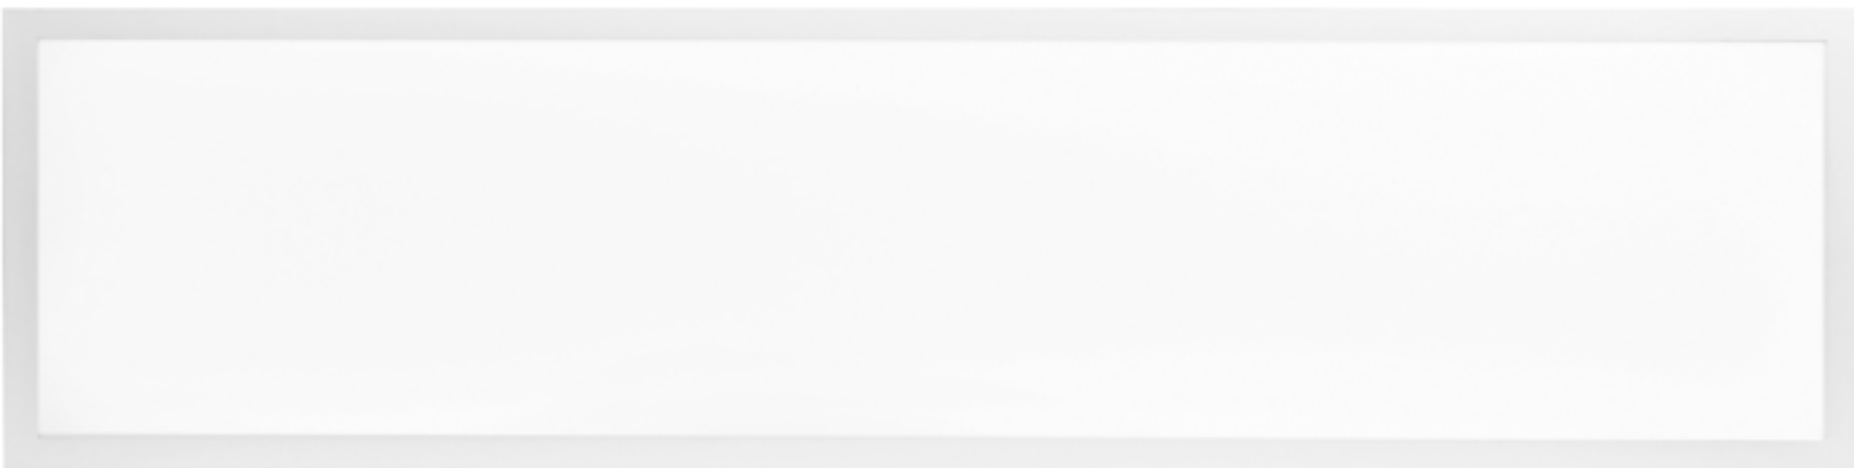

PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20/
IP40

IK02

FP
>0,90

120°

130
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
6800694	36W	4680lm	3000K	-	>80	620x32x620mm
6800695	36W	4680lm	4000K	-	>80	620x32x620mm
6800696	36W	4680lm	6500K	-	>80	620x32x620mm
6800649	36W	4680lm	3000K	<19	>80	620x32x620mm
6800650	36W	4680lm	4000K	<19	>80	620x32x620mm
6800651	36W	4680lm	6500K	<19	>80	620x32x620mm
6800647	36W	4680lm	3000K	<19	>80	620x32x620mm
6800648	36W	4680lm	4000K	-	>80	1200x32x300mm
6800653	36W	4680lm	6500K	-	>80	1200x32x300mm
6800654	36W	4680lm	4000K	<19	>80	1200x32x300mm
6800655	36W	4680lm	6500K	<19	>80	1200x32x300mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES



BIOLUX HCL

ILUMINAÇÃO CENTRADA NO SER HUMANO

DOWNLIGHT BIOLUX HCL

DOWNLIGHT DE EMBUTIR

PERFOR-
MANCE
CLASS

220/
240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

IK03

0 10V

60°

90
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	FP	Diâmetro do Produto (ØxA)
7017491	20W	1800lm	2700K - 6500K	<19	>90	>0,9	175,4x98,9mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

PANEL BIOLUX HCL

PAINEL DE EMBUTIR

PERFOR-
MANCE
CLASS

220/
240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

IK03

0 10V

80°

95
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	Dimensões do Produto (CxAxL)	IRC	FP
7017492	43W	4000lm	2700K - 6500K	<19	595x595x11mm	>90	>0,90

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FITA LED BIOLUX HCL

PERFOR-
MANCE
CLASS

220/
240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>90

IP20

0 10V

84
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7019241	108W	9140lm	2700K - 6500K	5000x1,2x10mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

UNIDADE DE CONTROLE BIOLUX HCL

DISPOSITIVO DE CONTROLE

PERFOR-
MANCE
CLASS

220/
240V

IP20

5
ANOS DE
GARANTIA


Código	Potência (W)	Diâmetro do Produto (ØxA)
7017493	1W	84x54mm

ACESSE O DATASHEET

PAINEL PARA APLICAÇÕES CORPORATIVAS

PANEL PAINEL PARA FORRO MODULAR

Disponíveis para outros tipos de forros
(sobrepor/embutir/suspender)

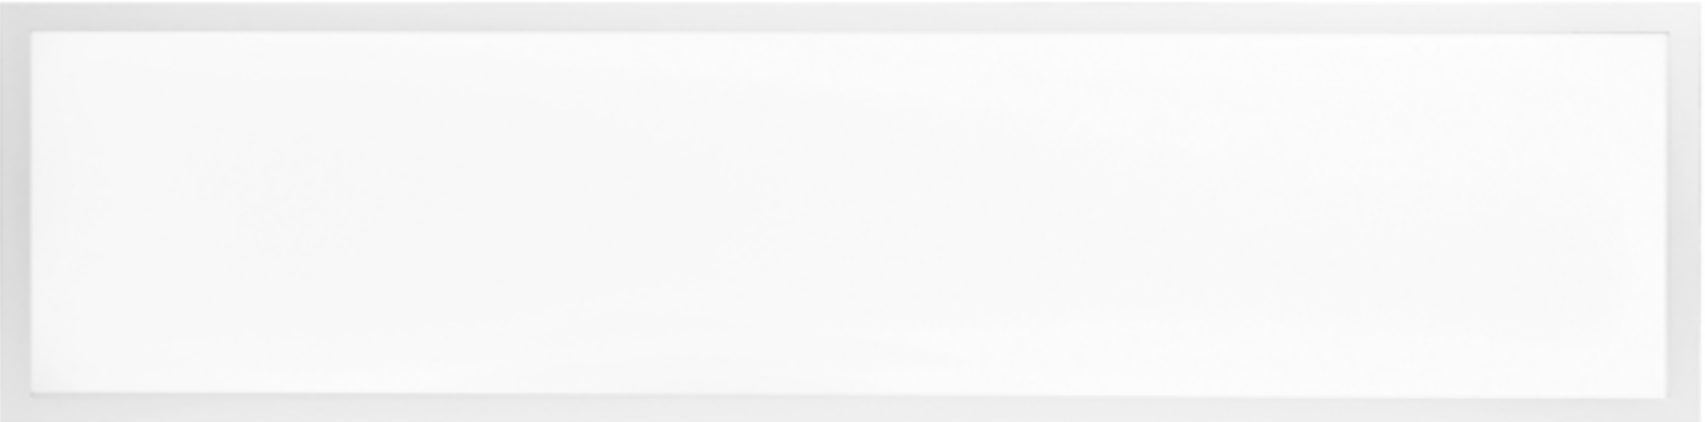

PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20/
IP40

IK02

FP
>0,90

120°

130
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA


Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021887	36W	4680lm	3000K	-	>80	620x32x620mm
7021888	36W	4680 lm	4000K	-	>80	620x32x620mm
7021889	36W	4680lm	6500K	-	>80	620x32x620mm
7021924	36W	4680lm	3000K	<19	>80	620x32x620mm
7021925	36W	4680lm	4000K	<19	>80	620x32x620mm
7021926	36W	4680lm	6500K	<19	>80	620x32x620mm
7021890	36W	4680lm	3000K	-	>80	1200x32x300mm
7021891	36W	4680lm	4000K	-	>80	1200x32x300mm
7021892	36W	4680lm	6500K	-	>80	1200x32x300mm
7021927	36W	4680lm	3000K	<19	>80	1200x32x300mm
7021928	36W	4680lm	4000K	<19	>80	1200x32x300mm
7021929	36W	4680lm	6500K	<19	>80	1200x32x300mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

PANEL VALUE PAINEL PARA FORRO MODULAR

Disponíveis para outros tipos de forros
(sobrepor/embutir/suspender)

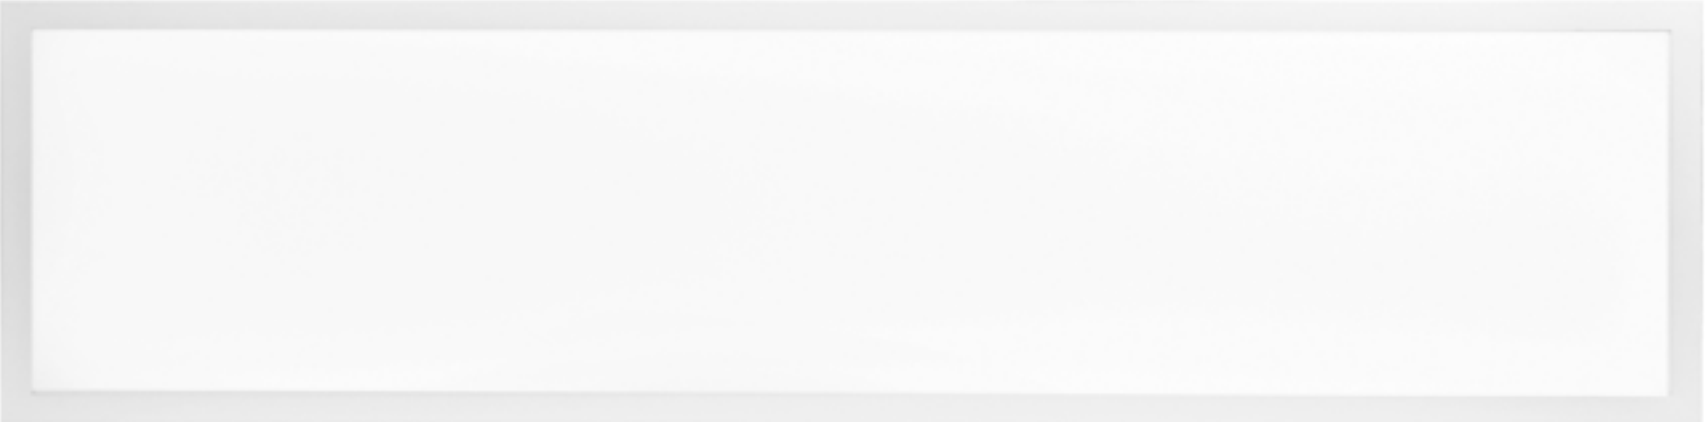

VALUE
CLASS

100/
277V

30.000h
VIDA ÚTIL

IP20/
IP40

IK02

FP
>0,90

120°

100
lm/W

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021902	36W	3600lm	3000K	>80	620x32x620mm
7021904	36W	3600lm	4000K	>80	620x32x620mm
7021905	36W	3600lm	6500K	>80	620x32x620mm
7021906	36W	3600lm	3000K	>80	1200x32x300mm
7021907	36W	3600lm	4000K	>80	1200x32x300mm
7021908	36W	3600lm	6500K	>80	1200x32x300mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

PANEL VALUE
FORMATOS DIFERENCIADOS
PARA EMBUTIR



VALUE CLASS

100/240V

30.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK02

FP >0,50

113°

90 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022457	36W	3240lm	4000K	>80	620x32x150mm
7022458	36W	3240lm	6500K	>80	620x32x150mm
7022460	36W	3240lm	4000K	>80	620x32x300mm
7022461	36W	3240lm	6500K	>80	620x32x300mm
7022463	36W	3240lm	4000K	>80	1200x32x150mm
7022470	36W	3240lm	6500K	>80	1200x32x150mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

PANEL INDIVILED
PAINEL PARA FORRO MODULAR



PERFOR-MANCE CLASS

220/240V

50.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK08

FP >0,9

70°

120 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7018535	33W	3800lm	3000K	<16	>80	620x13x620mm
7020693	33W	4000lm	4000K	<16	>80	620x13x620mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS PANEL



Código	Descrição
7021897	MOLDURA PARA SOBREPOR 62x62
7021898	MOLDURA PARA SOBREPOR 30x120
7021900	KIT PARA SUSPENSÃO
7021901	CLIPS PARA EMBUTIR (4 PEÇAS)

PANEL SPLICING FRAME
PAINEL VAZADO PARA FORRO MODULAR



VALUE CLASS

100/277V

30.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK02

FP >0,9

120°

100 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021362	48W	4800lm	4000K	>80	625x625x23mm
7021363	48W	4800lm	6500K	>80	625x625x23mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

PANEL SALA LIMPA (CLEAN ROOM)
PAINEL IP65 PARA FORRO MODULAR



PERFOR-MANCE CLASS

220/240V

50.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK02

FP >0,9

85°

100 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021231	36W	3600lm	4000K	<19	>80	620x620x38mm
7021252	72W	7200lm	4000K	<22	>80	620x620x38mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR



INSERT QUADRADA PAINEL DE EMBUTIR



VALUE CLASS

100/240V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

36°

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)	Dimensões do Corte (CxAxL)
7014194	18W	1500lm	4000K	225x225x23mm	205x205mm
7014200	24W	2200lm	4000K	300x300x23mm	280x280mm
7014201	24W	2200lm	6500K	300x300x23mm	280x280mm

INSERT REDONDA PAINEL DE EMBUTIR



VALUE CLASS

100/240V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

36°

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (ØxA)	Diâmetro do Corte (Ø)
7014197	18W	1500lm	4000K	225mm	205mm
7014198	18W	1500lm	6500K	225mm	205mm
7014204	24W	2200lm	6500K	300mm	280mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

SLIM DOWNLIGHT QUADRADA G2
PAINEL DE EMBUTIR



VALUE CLASS

100/240V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK03

110°

70 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Dimensões do Produto (CxAxL)	Dimensões do Corte (CxL)
7021628	6W	400lm	3000K	Branco	116x20x116mm	100x100mm
7021629	6W	400lm	4000K	Branco	116x20x116mm	100x100mm
7021630	6W	420lm	6500K	Branco	116x20x116mm	100x100mm
7021631	12W	840lm	3000K	Branco	167x20x167mm	155x155mm
7021632	12W	840lm	4000K	Branco	167x20x167mm	155x155mm
7021633	12W	900lm	6500K	Branco	167x20x167mm	155x155mm
7021634	18W	1260lm	3000K	Branco	220x20x220mm	205x205mm
7021635	18W	1260lm	4000K	Branco	220x20x220mm	205x205mm
7021636	18W	1440lm	6500K	Branco	220x20x220mm	205x205mm
7021637	24W	1680lm	3000K	Branco	293x20x293mm	280x280mm
7021638	24W	1680lm	4000K	Branco	293x20x293mm	280x280mm
7021639	24W	1920lm	6500K	Branco	293x20x293mm	280x280mm
7021640	30W	2250lm	3000K	Branco	400x20x400mm	390x390mm
7021641	30W	2250lm	4000K	Branco	400x20x400mm	390x390mm
7021642	30W	2400lm	6500K	Branco	400x20x400mm	390x390mm
7021664	6W	400lm	3000K	Preto	116x20x116mm	100x100mm
7021666	6W	400lm	4000K	Preto	116x20x116mm	100x100mm
7021667	6W	420lm	6500K	Preto	116x20x116mm	100x100mm
7021668	12W	840lm	3000K	Preto	167x20x167mm	155x155mm
7021669	12W	840lm	4000K	Preto	167x20x167mm	155x155mm
7021670	12W	900lm	6500K	Preto	167x20x167mm	155x155mm
7021671	18W	1260lm	3000K	Preto	220x20x220mm	205x205mm
7021672	18W	1260lm	4000K	Preto	220x20x220mm	205x205mm
7021673	18W	1440lm	6500K	Preto	220x20x220mm	205x205mm
7021674	24W	1680lm	3000K	Preto	293x20x293mm	280x280mm
7021676	24W	1680lm	4000K	Preto	293x20x293mm	280x280mm
7021677	24W	1920lm	6500K	Preto	293x20x293mm	280x280mm
7021707	30W	2250lm	3000K	Preto	400x20x400mm	390x390mm
7021708	30W	2250lm	4000K	Preto	400x20x400mm	390x390mm
7021709	30W	2400lm	6500K	Preto	400x20x400mm	390x390mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

SLIM DOWNLIGHT REDONDA G2
PAINEL DE EMBUTIR



VALUE CLASS

100/240V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK03

110°

70 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Diâmetro do Produto (Ø)	Diâmetro do Corte (Ø)
7021704	6W	400lm	3000K	Branco	120mm	100mm
7021705	6W	400lm	4000K	Branco	120mm	100mm
7021706	6W	420lm	6500K	Branco	120mm	100mm
7021616	12W	840lm	3000K	Branco	170mm	155mm
7021617	12W	840lm	4000K	Branco	170mm	155mm
7021618	12W	900lm	6500K	Branco	170mm	155mm
7021619	18W	1260lm	3000K	Branco	225mm	205mm
7021620	18W	1260lm	4000K	Branco	225mm	205mm
7021621	18W	1440lm	6500K	Branco	225mm	205mm
7021622	24W	1680lm	3000K	Branco	300mm	280mm
7021623	24W	1680lm	4000K	Branco	300mm	280mm
7021624	24W	1920lm	6500K	Branco	300mm	280mm
7021625	30W	2250lm	3000K	Branco	400mm	390mm
7021626	30W	2250lm	4000K	Branco	400mm	390mm
7021627	30W	2400lm	6500K	Branco	400mm	390mm
7021643	6W	400lm	3000K	Preto	120mm	100mm
7021644	6W	400lm	4000K	Preto	120mm	100mm
7021645	6W	420lm	6500K	Preto	120mm	100mm
7021646	12W	840lm	3000K	Preto	170mm	155mm
7021647	12W	840lm	4000K	Preto	170mm	155mm
7021648	12W	900lm	6500K	Preto	170mm	155mm
7021649	18W	1260lm	3000K	Preto	225mm	205mm
7021650	18W	1260lm	4000K	Preto	225mm	205mm
7021651	18W	1440lm	6500K	Preto	225mm	205mm
7021652	24W	1680lm	3000K	Preto	300mm	280mm
7021653	24W	1680lm	4000K	Preto	300mm	280mm
7021654	24W	1920lm	6500K	Preto	300mm	280mm
7021655	30W	2250lm	3000K	Preto	400mm	390mm
7021662	30W	2250lm	4000K	Preto	400mm	390mm
7021663	30W	2400lm	6500K	Preto	400mm	390mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

DOWNLIGHT RECUADA

DOWNLIGHT DE EMBUTIR RECUADA



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20/
IP54

IK03

FP
>0,9

80°

100
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (AxØ)	Diâmetro do Corte (Ø)
7018400	21W	2000lm	3000K	102x172mm	150mm
7018401	21W	2100lm	4000K	102x172mm	150mm
7018402	21W	2100lm	6500K	102x172mm	150mm
7021740	21W	2000lm	3000K	102x172mm	205mm
7021741	21W	2100lm	4000K	102x172mm	205mm
7021742	21W	2100lm	6500K	102x172mm	205mm
7018403	31W	3000lm	3000K	126x230mm	205mm
7018404	31W	3100lm	4000K	126x230mm	205mm
7018406	31W	3100lm	6500K	126x230mm	205mm
7018407	40W	4000lm	3000K	126x230mm	205mm
7018408	40W	4100lm	4000K	126x230mm	205mm
7018409	40W	4100lm	6500K	126x230mm	205mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)





LUMINÁRIAS DE SOBREPOR

SLIM PLAFON QUADRADA G2 PAINEL DE SOBREPOR



VALUE CLASS

100/240V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK03

110°

75 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Dimensão do Produto (LxA)
7021589	12W	840lm	3000K	Branco	160x28mm
7021590	12W	840lm	4000K	Branco	160x28mm
7021591	12W	900lm	6500K	Branco	160x28mm
7021592	18W	1260lm	3000K	Branco	210x28mm
7021593	18W	1350lm	4000K	Branco	210x28mm
7021594	18W	1440lm	6500K	Branco	210x28mm
7021595	24W	1680lm	3000K	Branco	285x28mm
7021596	24W	1800lm	4000K	Branco	285x28mm
7021597	24W	1920lm	6500K	Branco	285x28mm
7021607	12W	840lm	3000K	Preto	160x28mm
7021608	12W	840lm	4000K	Preto	160x28mm
7021609	12W	900lm	6500K	Preto	160x28mm
7021610	18W	1260lm	3000K	Preto	210x28mm
7021611	18W	1350lm	4000K	Preto	210x28mm
7021612	18W	1440lm	6500K	Preto	210x28mm
7021613	24W	1680lm	3000K	Preto	285x28mm
7021614	24W	1800lm	4000K	Preto	285x28mm
7021615	24W	1920lm	6500K	Preto	285x28mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

SLIM PLAFON REDONDA G2
PAINEL DE SOBREPOR



SLIM PLAFON PIR (COM SENSOR DE MOVIMENTO)

VALUE CLASS

100/240V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK03

110°

75 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Sensor de presença	Diâmetro do Produto (ØxA)
7021576	12W	840lm	3000K	Branco	x	161x28mm
7021577	12W	840lm	4000K	Branco	x	161x28mm
7021578	12W	900lm	6500K	Branco	x	161x28mm
7021581	18W	1260lm	3000K	Branco	x	210x28mm
7021582	18W	1350lm	4000K	Branco	x	210x28mm
7021583	18W	1440lm	6500K	Branco	x	210x28mm
7021586	24W	1680lm	3000K	Branco	x	286x28mm
7021587	24W	1800lm	4000K	Branco	x	286x28mm
7021588	24W	1920lm	6500K	Branco	x	286x28mm
7021598	12W	840lm	3000K	Preto	x	161x28mm
7021599	12W	840lm	4000K	Preto	x	161x28mm
7021600	12W	900lm	6500K	Preto	x	161x28mm
7021601	18W	1260lm	3000K	Preto	x	210x28mm
7021602	18W	1350lm	4000K	Preto	x	210x28mm
7021603	18W	1440lm	6500K	Preto	x	210x28mm
7021604	24W	1680lm	3000K	Preto	x	286x28mm
7021605	24W	1800lm	4000K	Preto	x	286x28mm
7021606	24W	1920lm	6500K	Preto	x	286x28mm
7021579	12W	840lm	3000K	Branco	✓	161x28mm
7021580	12W	840lm	4000K	Branco	✓	161x28mm
7021584	18W	1260lm	3000K	Branco	✓	210x28mm
7021585	18W	1260lm	4000K	Branco	✓	210x28mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

DOWNLIGHT SURFACE
DOWNLIGHT DE SOBREPOR



PERFORMANCE CLASS

100/240V

35.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK03

FP >0,9

50°

120 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (ØxA)
7019294	20W	2200lm	3000K	50°	101x103mm
7019295	20W	2400lm	4000K	50°	101x103mm
7019296	30W	3300lm	3000K	36°	131x133mm
7019297	30W	3600lm	4000K	36°	131x133mm
7019298	40W	4400lm	3000K	36°	171x172mm
7019299	40W	4800lm	4000K	36°	171x172mm
7020420	60W	6600lm	3000K	25°	171x172mm
7020421	60W	6900lm	4000K	40°	171x172mm
7020422	80W	8800lm	3000K	25°	205x210mm
7020423	80W	9200lm	4000K	40°	205x210mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

LUMINÁRIAS LINEARES

TRUSYS LUMINÁRIA LED LINEAR



PERFORMANCE CLASS

220/240V

60.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK04

FP >0,92

90°

160 lm/W


5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7018197	50W	8000lm	4000K	1500x39,4x66,8mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS TRUSYS

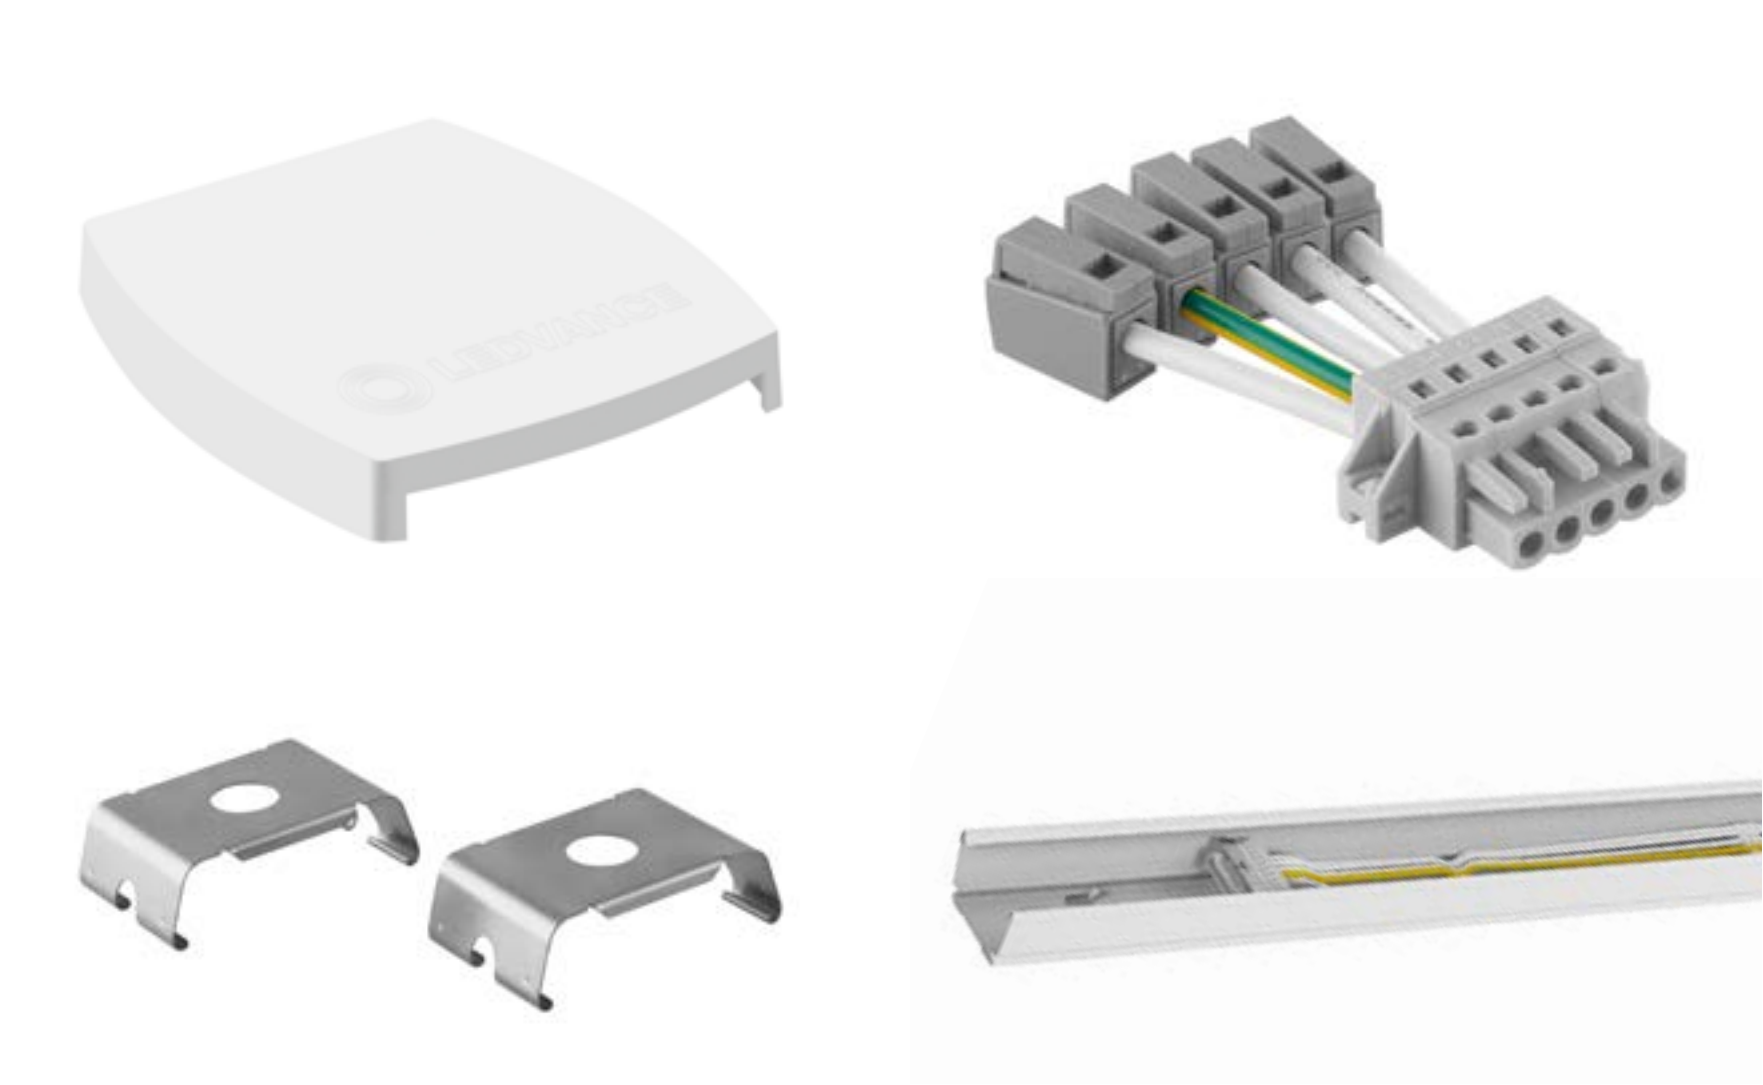

Código	Descrição
7018205	TRILHO ENERGIZADO TRUSYS 1,5M
7018206	CAPA FIM DE CURSO PARA TRILHO TRUSYS
7018208	FIM DE CURSO ENERGIZADOR TRUSYS
7018209	PRESILHAS PARA SOBREPOR TRUSYS
7018199	CONECTOR 5 PINOS TRUSYS

LIVIN CALHA LED DE SOBREPOR



VALUE CLASS

100/240V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK07

110°

90 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Tamanho	Dimensões do Produto (CxAxL)
7012916	16W	1400lm	5000K	60cm	600x46x135mm
7012918	32W	3000lm	5000K	120cm	1200x46x135mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

LINEAR ULTRALED PERFORMANCE
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR



PERFOR-
MANCE
CLASS

120/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

IK04

FP
>0,92

160
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

ÂNGULO ABERTO DE 90°,
ACABAMENTO BRANCO

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Módulo de Emergência	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Cor
7020530	42W	6720lm	4000K	x	90°	1189x52x47mm	Branco
7020538	42W	6720lm	5000K	x	90°	1189x52x47mm	Branco
7020531	55W	8800lm	4000K	x	90°	1189x52x47mm	Branco
7020539	55W	8800lm	5000K	x	90°	1189x52x47mm	Branco
7020533	75W	12000lm	4000K	x	90°	1189x52x47mm	Branco
7020540	75W	12000lm	5000K	x	90°	1189x52x47mm	Branco
7020534	100W	16000lm	4000K	x	90°	1189x52x47mm	Branco
7020541	100W	16000lm	5000K	x	90°	1189x52x47mm	Branco
7020535	140W	22400lm	4000K	x	90°	1582x52x47mm	Branco
7020542	140W	22400lm	5000K	x	90°	1582x52x47mm	Branco

COM MÓDULO DE EMERGÊNCIA INTEGRADO,
ÂNGULO ABERTO DE 90°, ACABAMENTO EM BRANCO

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Módulo de Emergência	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Cor
7020529	42W	6720lm	4000K	✓	90°	1189x52x47mm	Branco
7020536	42W	6720lm	5000K	✓	90°	1189x52x47mm	Branco
7021462	55W	6720lm	4000K	✓	90°	1189x52x47mm	Branco
7021445	75W	6720lm	5000K	✓	90°	1189x52x47mm	Branco
7021448	100W	6720lm	4000K	✓	90°	1189x52x47mm	Branco
7021451	140W	6720lm	5000K	✓	90°	1582x52x47mm	Branco

FACHO CORREDOR HRO 30°x90°,
ACABAMENTO EM BRANCO

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Módulo de Emergência	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Cor
7020566	42W	6720lm	4000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020572	42W	6720lm	5000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020567	55W	8800lm	4000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020573	55W	8800lm	5000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020568	75W	12000lm	4000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020574	75W	12000lm	5000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020569	100W	16000lm	4000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020576	100W	16000lm	5000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020570	140W	22400lm	4000K	x	HRO 30° x 90°	1582x52x47mm	Branco
7020577	140W	22400lm	5000K	x	HRO 30° x 90°	1582x52x47mm	Branco

FACHO BI-ASSIMÉTRICO HRO 85°x90°,
ACABAMENTO EM BRANCO

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Módulo de Emergência	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Cor
7020544	42W	6720lm	4000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020555	42W	6720lm	5000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020545	55W	8800lm	4000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020556	55W	8800lm	5000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020546	75W	12000lm	4000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Branco

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Módulo de Emergência	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Cor
7020557	75W	12000lm	5000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020547	100W	16000lm	4000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020558	100W	16000lm	5000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Branco
7020548	140W	22400lm	4000K	x	85° x 90°	1582x52x47mm	Branco
7020559	140W	22400lm	5000K	x	85° x 90°	1582x52x47mm	Branco

ÂNGULO ABERTO DE 90°,
ACABAMENTO PRETO

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Módulo de Emergência	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Cor
7021461	42W	6720lm	4000K	x	90°	1189x52x47mm	Preto
7021456	55W	8800lm	4000K	x	90°	1189x52x47mm	Preto
7021444	75W	12000lm	4000K	x	90°	1189x52x47mm	Preto
7021447	100W	16000lm	4000K	x	90°	1189x52x47mm	Preto
7021450	140W	22400lm	4000K	x	90°	1582x52x47mm	Preto

COM MÓDULO DE EMERGÊNCIA INTEGRADO,
ÂNGULO ABERTO DE 90°, ACABAMENTO EM PRETO

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Módulo de Emergência	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Cor
7021453	42W	6720lm	4000K	✓	90°	1189x52x47mm	Preto
7021443	55W	8800lm	4000K	✓	90°	1189x52x47mm	Preto
7021446	75W	12000lm	4000K	✓	90°	1189x52x47mm	Preto
7021449	100W	16000lm	4000K	✓	90°	1189x52x47mm	Preto
7021455	140W	22400lm	4000K	✓	90°	1582x52x47mm	Preto

FACHO CORREDOR HRO 30°x90°,
ACABAMENTO EM PRETO

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Módulo de Emergência	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Cor
7020549	42W	6720lm	4000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020560	55W	8800lm	4000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020550	75W	12000lm	4000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020561	100W	16000lm	4000K	x	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020551	140W	22400lm	4000K	x	HRO 30° x 90°	1582x52x47mm	Preto
7020562	42W	6720lm	4000K	✓	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020552	42W	6720lm	5000K	✓	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020563	75W	12000lm	5000K	✓	HRO 30° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020553	140W	22400lm	4000K	✓	HRO 30° x 90°	1582x52x47mm	Preto

FACHO BI-ASSIMÉTRICO HRO 85°x90°,
ACABAMENTO EM BRANCO

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Módulo de Emergência	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Cor
7020549	42W	6720lm	4000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020560	42W	6720lm	5000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020550	55W	8800lm	4000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020561	55W	8800lm	5000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020551	75W	12000lm	4000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020562	75W	12000lm	5000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020552	100W	16000lm	4000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020563	100W	16000lm	5000K	x	85° x 90°	1189x52x47mm	Preto
7020553	140W	22400lm	4000K	x	85° x 90°	1582x52x47mm	Preto
7020564	140W	22400lm	5000K	x	85° x 90°	1582x52x47mm	Preto

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

LINEAR ULTRALED VALUE

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR





VALUE CLASS

120/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK04

FP >0,9

120 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência(W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Cor	Módulo de Emergência	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020517	42W	5040lm	4000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020523	42W	5040lm	5000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020518	55W	6600lm	4000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020524	55W	6600lm	5000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020519	75W	9000lm	4000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020525	75W	9000lm	5000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020520	90W	10800lm	4000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020527	90W	10800lm	5000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020521	120W	14400lm	4000K	120°	Branco	x	1585x52x63mm
7020528	120W	14400lm	5000K	120°	Branco	x	1585x52x63mm
7020516	75W	5040lm	4000K	120°	Branco	✓	1189x52x63mm
7020522	42W	5040lm	5000K	120°	Branco	✓	1189x52x63mm
7020526	75W	9000lm	5000K	120°	Branco	✓	1189x52x63mm
6800750	42W	5040lm	4000K	120°	Preto	x	1189x52x63mm
6800751	42W	5040lm	5000K	120°	Preto	x	1189x52x63mm
6800752	75W	6600lm	4000K	120°	Preto	x	1189x52x63mm
6800753	42W	6600lm	5000K	120°	Preto	x	1189x52x63mm
6800754	75W	9000lm	4000K	120°	Preto	x	1189x52x63mm
6800755	42W	9000lm	5000K	120°	Preto	x	1189x52x63mm
6800756	75W	10800lm	4000K	120°	Preto	x	1189x52x63mm
6800757	42W	10800lm	5000K	120°	Preto	x	1189x52x63mm
6800758	75W	14400lm	4000K	120°	Preto	x	1585x52x63mm
6800759	42W	14400lm	5000K	120°	Preto	x	1585x52x63mm

LINEAR

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR



VALUE CLASS

100/277V

30.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK07

FP >0,9

140°

100 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência(W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Tamanho	IRC	Dimensões do Produto (CxA)	Interruptor
7014120	8W	800lm	3000K	60cm	>80	573x36mm	✓
7013807	8W	800lm	4000K	60cm	>80	573x36mm	✓
7013808	8W	800lm	6500K	60cm	>80	573x36mm	✓
7014121	14W	1400lm	3000K	120cm	>80	1173x36mm	x
7013809	14W	1400lm	4000K	120cm	>80	1173x36mm	x
7013810	14W	1400lm	6500K	120cm	>80	1173x36mm	x
7014123	20W	2000lm	3000K	120cm	>80	1173x36mm	x
7013811	20W	2000lm	4000K	120cm	>80	1173x36mm	x
7013812	20W	2000lm	6500K	120cm	>80	1173x36mm	x

MULTI LINEAR

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, EMBUTIR OU DE PAREDE

3 TEMPERATURAS DE COR NO MESMO PRODUTO



PERFORMANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK05

FP >0,9

110°

100 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Tamanho	IRC	Cor	Dimensões do Produto (CxAxL)	Dimensões do Corte (CxAxL)
7018262	36W	3600lm	3000K/4000K/5700K	120cm	>80	Branco	1200x76x57mm	1214x76x63mm
6800720	36W	3600lm	3000K/4000K/5700K	120cm	>80	Preto	1200x76x57mm	1214x76x63mm

ACESSÓRIOS MULTI LINEAR



Código	Descrição
7018264	CONECTOR X BRANCO
7018265	CONECTOR L BRANCO
6800724	CONECTOR X - PRETO
6800725	CONECTOR L - PRETO
7018267	KIT PARA FIXAÇÃO EM PAREDE
7018268	KIT PARA SUSPENDER
7018269	KIT PARA EMBUTIR

SPOTS

SPOTLIGHT VARIO
SPOT DE EMBUTIR COM
FOCO AJUSTÁVEL



PERFOR- MANCE CLASS	100/ 277V	50.000h VIDA ÚTIL	IP20	IK03	FP >0,9	24°	95 lm/W	5 ANOS DE GARANTIA
---------------------------	--------------	----------------------	------	------	------------	-----	------------	--------------------------

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (A)	Diâmetro do produto (Ø)
7018959	35W	3350lm	3000K	>80	128mm	150mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

SPOTLIGHT PERFORMANCE
SPOT DE INSTALAÇÃO EM
TENSÃO DE REDE



PERFOR- MANCE CLASS	100/ 277V	50.000h VIDA ÚTIL	IP20	IK03	R9 ≥80	SDCM ≥3	IRC >95	ATÉ 110 lm/W	5 ANOS DE GARANTIA
---------------------------	--------------	----------------------	------	------	-----------	------------	------------	--------------------	--------------------------

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Tamanho	Dimensões do Produto (ØxA)	Cor
7022779	9W	945lm	3000K	15°	73 x 90mm	Preto
7022781	9W	945lm	3000K	38°	73 x 90mm	Preto
7022819	27W	2835lm	3000K	15°	83 x 100mm	Preto
7022821	27W	2835lm	3000K	38°	83 x 100mm	Preto
7022783	9W	945lm	3000K	15°	73 x 90mm	Branco
7022786	9W	945lm	3000K	38°	73 x 90mm	Branco
7022778	27W	2835lm	3000K	15°	83 x 100mm	Branco
7022793	27W	2835lm	3000K	38°	83 x 100mm	Branco

ACESSÓRIOS

Código	Descrição
7022854	ADAPTADOR PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR PRETO
7022855	ADAPTADOR PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR BRANCO

SPOTLIGHT MODULAR
SPOT MODULAR PARA USO
COM ACESSÓRIOS



PERFORMANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK05

0 10V

36°

85 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (CxAxØ)	Diâmetro do Corte (Ø)	IRC	FP
7017229	13W	1200lm	3000K	60x61x50mm	60mm	>80	>0,92
7017230	13W	1200lm	4000K	60x61x50mm	60mm	>80	>0,92
7017231	18W	1700lm	3000K	60x81x50mm	60mm	>80	>0,92
7017232	18W	1700lm	4000K	60x81x50mm	60mm	>80	>0,92

ACESSE O DATASHEET


FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS SPOTLIGHT

Compatíveis com PAR16



RECUADO TRIM Ø80 RECUADO OVAL TRIM Ø80 RECUADO REDONDO TRIM Ø80

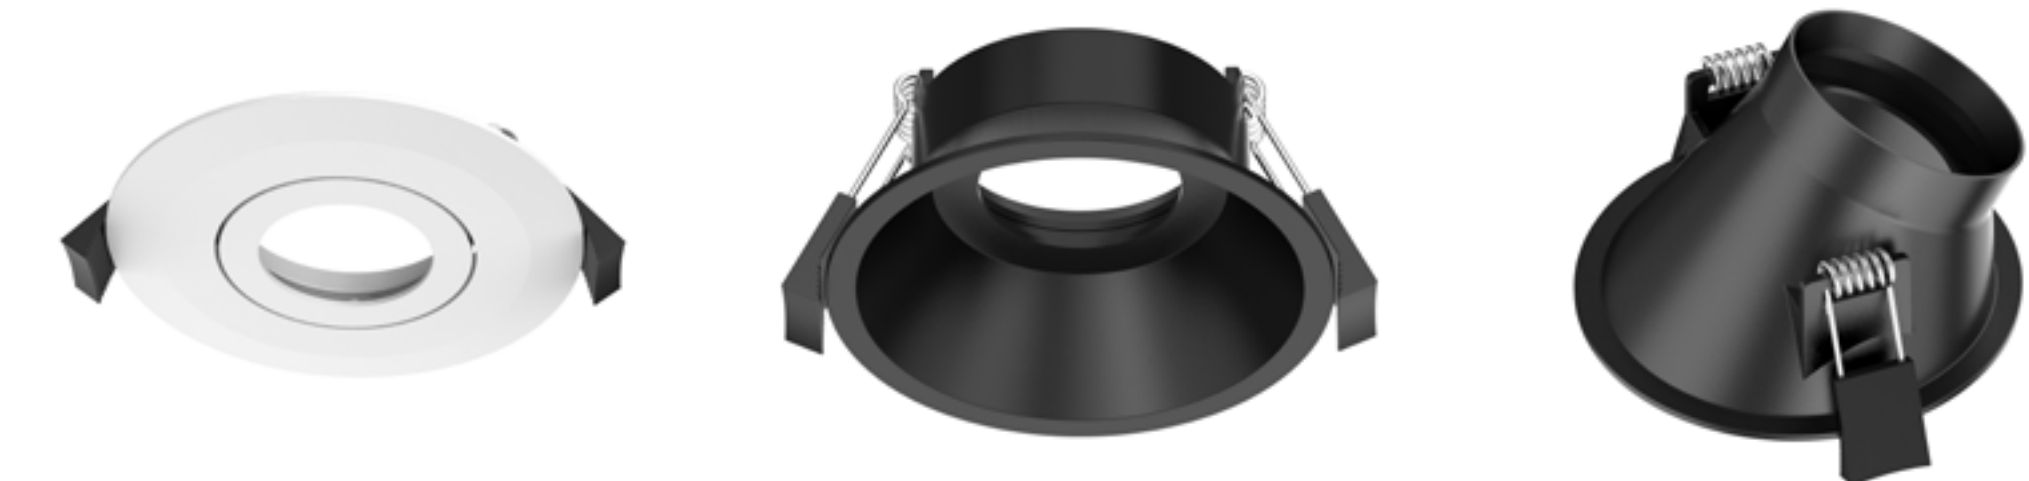

REBATIDO REDONDO TRIM Ø80 RECUADO TRIM Ø95 ASSIMÉTRICO TRIM Ø95



REBATIDO REDONDO TRIM Ø95 RECUADO QUADRADO TRIM Ø95 RECUADO REBATIDO QUADRADO TRIM Ø95

Código	Descrição	Cor
7017234	LEDVANCE OVALUE HOLE TRIM Ø80	Branco
7017235	LEDVANCE CIRCULAR HOLE TRIM Ø80	Branco
7017236	LEDVANCE TILT TRIM Ø80	Branco
7017237	LEDVANCE DEEP TRIM Ø95	Branco
7017238	LEDVANCE ASYMMETRICAL TRIM Ø95	Branco
7017239	LEDVANCE TILT TRIM Ø95	Branco
7017240	LEDVANCE SQUARE DEEP TRIM Ø95	Branco
7017241	LEDVANCE SQUARE TILT TRIM Ø95	Branco
7017242	LEDVANCE DEEP TRIM Ø80	Preto
7017243	LEDVANCE OVALUE HOLE TRIM Ø80	Preto
7017244	LEDVANCE CIRCULAR HOLE TRIM Ø80	Preto
7017245	LEDVANCE TILT TRIM Ø80	Preto
7017246	LEDVANCE DEEP TRIM Ø95	Preto
7017247	LEDVANCE ASYMMETRICAL TRIM Ø95	Preto
7017249	LEDVANCE TILT TRIM Ø95	Preto
7017250	LEDVANCE SQUARE DEEP TRIM Ø95	Preto
7017251	LEDVANCE SQUARE TILT TRIM Ø95	Preto

ACESSE O DATASHEET

MULTISPOT
LUMINÁRIA LED PARA
1, 2 OU 3 LÂMPADAS

IP20

3 ANOS DE GARANTIA



Código	Quantidade	Soquete	Cor	Dimensões do Produto (CxAxL)	Diâmetro do Corte (Ø)
7015472	1 lâmpada	E27	Branco	175x167x175mm	175mm
7015475	2 lâmpadas	E27	Branco	325x167x175mm	325x175mm
7015477	3 lâmpadas	E27	Branco	471x167x175mm	471x175mm
7015479	1 lâmpada	GU10	Branco	175x45x175mm	175mm
7015482	2 lâmpadas	GU10	Branco	325x45x175mm	325x175mm
7015484	3 lâmpadas	GU10	Branco	471x45x175mm	471x175mm
7015470	1 lâmpada	E27	Preto	175x167x175mm	175mm
7015474	2 lâmpadas	E27	Preto	325x167x175mm	325x175mm
7015476	3 lâmpadas	E27	Preto	471x167x175mm	471x175mm
7015478	1 lâmpada	GU10	Preto	175x45x175mm	175mm
7015481	2 lâmpadas	GU10	Preto	325x45x175mm	325x175mm
7015483	3 lâmpadas	GU10	Preto	471x45x175mm	471x175mm

ACESSE O DATASHEET

SPOTLIGHT
SPOT DE EMBUTIR



VALUE CLASS

100/277V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK03

FP >0,9

36°

80 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (A)	Diâmetro do Produto (Ø)	Diâmetro do Corte (Ø)
7019577	10W	800lm	3000K	55mm	90mm	75mm
7019578	10W	800lm	4000K	55mm	90mm	75mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

TRILHOS



TRACKLIGHT ZOOM SPOT PARA SOBREPOR EM TRILHO ELETRIFICADO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>90

IP20

IK03

FP
>0,85

90
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Ângulo	Diâmetro do Produto (CxAxØ)
7020465	28W a 38W	2300 a 3000lm	3000K	Branco	20° até 50°	192x250x88mm
7020466	28W a 38W	2600 a 3400lm	4000K	Branco	20° até 50°	192x250x88mm
7020467	28W a 38W	2300 a 3000lm	3000K	Preto	20° até 50°	192x250x88mm
7020468	28W a 38W	2600 a 3400lm	4000K	Preto	20° até 50°	192x250x88mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

TRILHO TRACKLIGHT TRILHO ELETRIFICADO



Código	Descrição	Cor
7016241	TRILHO LEDVANCE TRACKLIGHT DE EMBUTIR 1 METRO	Branco
7016243	TRILHO LEDVANCE TRACKLIGHT DE EMBUTIR 2 METROS	Branco
7014966	TRILHO LEDVANCE TRACKLIGHT DE SOBREPOR 1 METRO	Branco
7014952	TRILHO LEDVANCE TRACKLIGHT DE SOBREPOR 2 METROS	Branco
7016240	TRILHO LEDVANCE TRACKLIGHT DE EMBUTIR 1 METRO	Preto
7016242	TRILHO LEDVANCE TRACKLIGHT DE EMBUTIR 2 METROS	Preto
7014965	TRILHO LEDVANCE TRACKLIGHT DE SOBREPOR 1 METRO	Preto
7014951	TRILHO LEDVANCE TRACKLIGHT DE SOBREPOR 2 METROS	Preto

[ACESSE O DATASHEET](#)

SPOT TRACKLIGHT

SPOT PARA LUMINÁRIA TIPO TRILHO

IP20

IK03

3 ANOS DE GARANTIA



Código	Descrição	Base	Cor
7014954	SPOT AR111 PARA TRILHO TRACKLIGHT	GU10	Branco
7014956	SPOT AR111 PARA TRILHO TRACKLIGHT	GU10	Branco
7014963	SPOT PAR20 PARA TRILHO TRACKLIGHT	E27	Branco
7014964	SPOT PAR20 PARA TRILHO TRACKLIGHT	E27	Branco
7014949	SPOT PAR30 PARA TRILHO TRACKLIGHT	E27	Branco
7014950	SPOT PAR30 PARA TRILHO TRACKLIGHT	E27	Branco
7014940	SPOT AR70 PARA TRILHO TRACKLIGHT	GU10	Preto
7014941	SPOT AR70 PARA TRILHO TRACKLIGHT	GU10	Preto
7014947	SPOT PAR16 PARA TRILHO TRACKLIGHT	GU10	Preto
7014948	SPOT PAR16 PARA TRILHO TRACKLIGHT	GU10	Preto

 [ACESSE O DATASHEET](#)

ACESSÓRIOS TRACKLIGHT



Código	Descrição	Direção da Instalação	Cor
7014943	CONECTOR I	Reto	Branco
7014960	CONECTOR L	Direita	Branco
7015276	CONECTOR L	Esquerda	Branco
7014945	CONECTOR T	Direita	Branco
7015278	CONECTOR T	Esquerda	Branco
7014962	CONECTOR X	90°	Branco
7016245	CONECTOR FLEXÍVEL	-	Branco
7014942	CONECTOR I	Reto	Preto
7014958	CONECTOR L	Direita	Preto
7015274	CONECTOR L	Esquerda	Preto
7014944	CONECTOR T	Direita	Preto
7015277	CONECTOR T	Esquerda	Preto
7014961	CONECTOR X	90°	Preto
7016244	CONECTOR FLEXÍVEL	-	Preto

 [ACESSE O DATASHEET](#)





LUMINÁRIAS SOLARES

SOLAR STREETLIGHT

LUMINÁRIA COM PAINEL SOLAR E BATERIA
PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS



PERFOR-
MANCE
CLASS

60.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>70

IP66

IK08

185
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo de abertura	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020471	25W	4625lm	4000K	150° X 75°	744,8x407,3x206,8mm
7020472	25W	4625lm	5000K	150° X 75°	744,8x407,3x206,8mm
7020473	45W	8325lm	4000K	150° X 75°	896,8x407,3x206,8mm
7020474	45W	8325lm	5000K	150° X 75°	896,8x407,3x206,8mm
7020475	60W	11100lm	4000K	150° X 75°	1081,7x407,3x206,8mm
7020476	60W	11100lm	5000K	150° X 75°	1081,7x407,3x206,8mm
7020477	100W	18500lm	4000K	150° X 75°	1640,4x407,3x206,8mm
7020478	100W	18500lm	5000K	150° X 75°	1640,4x407,3x206,8mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

SOLAR STREETLIGHT ECO

LUMINÁRIA SOLAR COM BATERIA PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS



ECO CLASS

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >70

IP65

IK05

110°

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021848	4W	600lm	3000K	371x171x44,5mm
7021849	4W	600lm	4000K	371x171x44,5mm
7021850	4W	600lm	6500K	371x171x44,5mm
7021851	7W	1000lm	3000K	412x203x44,5mm
7021852	7W	1000lm	4000K	412x203x44,5mm
7021853	7W	1000lm	6500K	412x203x44,5mm
7021854	13W	2000lm	3000K	508x228x44,5mm
7021855	13W	2000lm	4000K	508x228x44,5mm
7021856	13W	2000lm	6500K	508x228x44,5mm
7021857	24W	4000lm	3000K	641x248x44,5mm
7021858	24W	4000lm	4000K	641x248x44,5mm
7021859	24W	4000lm	6500K	641x248x44,5mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT SOLAR VALUE

LUMINÁRIA SOLAR COM BATERIA PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS

VALUE CLASS

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP66

IK08

90°

3 ANOS DE GARANTIA



Código	Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022207	7W	60W	900lm	3000K	130x150x45mm
7022208	7W	60W	1000lm	4000K	130x150x45mm
7022209	7W	60W	1000lm	6500K	130x150x45mm
7022210	14W	120W	1800lm	3000K	226x200x45mm
7022211	14W	120W	2000lm	4000K	226x200x45mm
7022212	14W	120W	2000lm	6500K	226x200x45mm
7022213	16W	180W	2700lm	3000K	226x200x45mm
7022214	16W	180W	3000lm	4000K	226x200x45mm
7022215	16W	180W	3000lm	6500K	226x200x45mm
7022216	21W	240W	4050lm	3000K	258x286x45mm
7022217	21W	240W	4500lm	4000K	258x286x45mm
7022218	21W	240W	4500lm	6500K	258x286x45mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

SOLAR WALL

LUMINÁRIA SOLAR COM BATERIA PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS



ECO CLASS

25.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK04

100°

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021421	2W	200lm	6500K	141x80x57mm
7021422	4W	400lm	6500K	183x110x57mm
7021424	7W	800lm	6500K	183x110x57mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

LUMINÁRIAS HERMÉTICAS



DAMP-PROOF LED LUMINÁRIA HERMÉTICA COM LED INTEGRADO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP65

IK08

FP
>0,9

150
lm/W

120°

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020431	15W	2250lm	3000K	>80	599x38x77mm
7020432	15W	2250lm	4000K	>80	599x38x77mm
7020433	15W	2250lm	6500K	>80	599x38x77mm
7020441	36W	5400lm	3000K	>80	1199x38x77mm
7020442	36W	5400lm	4000K	>80	1199x38x77mm
7020443	36W	5400lm	5000K	>80	1199x38x77mm
7020444	36W	5400lm	6500K	>80	1199x38x77mm
7020445	43W	6450lm	3000K	>80	1499x38x77mm
7020446	43W	6450lm	4000K	>80	1499x38x77mm
7020447	43W	6450lm	6500K	>80	1499x38x77mm
7020448	58W	8700lm	3000K	>80	1499x38x77mm
7020449	58W	8700lm	4000K	>80	1499x38x77mm
7020450	58W	8700lm	5000K	>80	1499x38x77mm
7020451	58W	8700lm	6500K	>80	1499x38x77mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

DAMP-PROOF LED EMERGENCY LUMINÁRIA HERMÉTICA COM LED INTEGRADO E BATERIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 180 MINUTOS



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP65

IK08

FP
>0,9

150
lm/W

110°

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	IRC	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020459	38W	5400lm	>80	4000K	600x230x77mm
7020460	38W	5400lm	>80	6500K	600x230x77mm
7020461	60W	8700lm	>80	4000K	1500x686x77mm
7020462	60W	8700lm	>80	6500K	1500x686x77mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

DAMP-PROOF SENSOR

LUMINÁRIA HERMÉTICA COM LED INTEGRADO E SENSOR DE PRESENÇA



PERFOR-MANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK08

FP >0,9

150 lm/W

120°

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020463	36W	5400lm	4000K	>80	600x230x77mm
7020464	36W	5400lm	6500K	>80	600x230x77mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

DAMP-PROOF LED IP69K

LUMINÁRIA HERMÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LED INTEGRADO



PERFOR-MANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP69K

IK08

FP >0,9

120 lm/W

120°

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto
7021419	40W	4800lm	6500K	>80	1100x78mm
7021420	58W	6960lm	6500K	>80	1100x78mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

DAMP-PROOF SLIM ECO

LUMINÁRIA HERMÉTICA COM LED INTEGRADO



ECO CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK06

FP >0,9

110 lm/W

120°

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7019301	18W	1980lm	4000K	600x42x60mm
7019302	18W	1980lm	6500K	600x42x60mm
7019303	36W	3960lm	4000K	1200x42x60mm
7019304	36W	3960lm	6500K	1200x42x60mm
7019305	48W	5280lm	4000K	1500x42x60mm
7019306	48W	5280lm	6500K	1500x42x60mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

DAMP-PROOF HOUSING

LUMINÁRIA HERMÉTICA PARA TUBOS LED



ECO CLASS

IP65

IK06

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Modelo	Para lâmpadas LED	Comprimento	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020426	2 TUBOS	T5 / T8	60cm	659X78X87mm
7020427	1 TUBO	T5 / T8	120cm	1269X78X87mm
7020428	2 TUBOS	T5 / T8	120cm	1269X78X87mm

ACESSE O DATASHEET

PROJETORES



FLOODLIGHT PERFORMANCE BAIXA POTÊNCIA PRETO PROJETORES LED DE 10W A 50W



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

IK07

FP
>0,9

120
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo de abertura	Dimensões do Produto (CxAxL)
7016867	10W	1100lm	3000K	100°	131x122,1x35,7mm
7016870	10W	1200lm	5000K	100°	131x122,1x35,7mm
7016871	20W	2200lm	3000K	100°	155,6x144,3x41,7mm
7016872	20W	2400lm	5000K	100°	155,6x144,3x41,7mm
7016873	30W	3300lm	3000K	100°	186,2x177x42mm
7016874	30W	3600lm	5000K	100°	186,2x177x42mm
7016875	50W	5500lm	3000K	100°	218,4x205,5x46mm
7019314	50W	6000lm	4000K	100°	218,4x205,5x46mm
7016876	50W	6000lm	5000K	100°	218,4x205,5x46mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

PROJETORES LED DE 80W A 200W



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

IK07

FP
>0,9

120
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7016888	80W	8800lm	3000K	100°	235x260x55mm
7019316	80W	10000lm	4000K	100°	235x260x55mm
7016891	80W	10000lm	5000K	100°	235x260x55mm
7016892	125W	13750lm	3000K	100°	275x300x59mm
7019317	125W	15000lm	4000K	100°	275x300x59mm
7016893	125W	15000lm	5000K	100°	275x300x59mm
7016894	165W	18150lm	3000K	100°	305x335x60mm
7019318	165W	20000lm	4000K	100°	305x335x60mm
7016895	165W	20000lm	5000K	100°	305x335x60mm
7019319	200W	25000lm	4000K	100°	335x370x62mm
7016896	200W	25000lm	5000K	100°	335x370x62mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

FLOODLIGHT PERFORMANCE
BAIXA POTÊNCIA BRANCO
PROJETORES LED DE 10W A 50W

PERFORMANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK07

FP >0,5

120 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7016877	10W	1100lm	3000K	>80	100°	131x122,1x35,7mm
7016878	10W	1200lm	5000K	>80	100°	131x122,1x35,7mm
7016880	20W	2200lm	3000K	>80	100°	155,6x144,3x41,7mm
7019310	20W	2200lm	4000K	>80	100°	155,6x144,3x41,7mm
7016881	20W	2400lm	5000K	>80	100°	155,6x144,3x41,7mm
7016883	30W	3300lm	3000K	>80	100°	186,2x177x42mm
7016884	30W	3600lm	5000K	>80	100°	186,2x177x42mm
7016885	50W	5500lm	3000K	>80	100°	218,4x205,5x46mm
7019315	50W	6000lm	4000K	>80	100°	218,4x205,5x46mm
7016887	50W	6000lm	5000K	>80	100°	218,4x205,5x46mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT PERFORMANCE SENSOR
PROJETORES LED COM SENSOR DE MOVIMENTO, TEMPORIZADOR E FOTOCÉLULA



PERFORMANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK07

FP >0,9

120 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7017097	20W	2200lm	3000K	100°	132x163,1x52,6mm
7017098	20W	2400lm	5000K	100°	132x163,1x52,6mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT COMPACT
BAIXA POTÊNCIA PRETO
PROJETORES LED DE 10W A 50W

VALUE CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,5

100 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Fator de potência
7020971	10W	850lm	3000K	90°	92x99x24mm	>0,5
7020972	10W	900lm	4000K	90°	92x99x24mm	>0,5
7020973	10W	900lm	5000K	90°	92x99x24mm	>0,5
7020974	20W	1700lm	3000K	90°	114x112x24mm	>0,5
7020975	20W	1800lm	4000K	90°	114x112x24mm	>0,5
7020976	20W	1800lm	5000K	90°	114x112x24mm	>0,5
7020977	30W	2550lm	3000K	100°	143x134x24mm	>0,9
7020978	30W	2700lm	4000K	100°	143x134x24mm	>0,9
7020979	30W	2700lm	5000K	100°	143x134x24mm	>0,9
7020980	50W	4750lm	3000K	100°	182x172x24mm	>0,9
7020981	50W	5000lm	4000K	100°	182x172x24mm	>0,9
7020982	50W	5000lm	5000K	100°	182x172x24mm	>0,9

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

PROJETORES LED
DE 100W A 200W



VALUE CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,9

100 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020995	100W	9500lm	3000K	90°	265x257x34mm
7020996	100W	10000lm	4000K	90°	265x257x34mm
7020997	100W	10000lm	5000K	90°	265x257x34mm
7020998	150W	14250lm	3000K	90°	321x295x36mm
7020999	150W	15000lm	4000K	90°	321x295x36mm
7021000	150W	15000lm	5000K	90°	321x295x36mm
7021001	200W	19000lm	3000K	100°	372x337x38mm
7021002	200W	20000lm	4000K	100°	372x337x38mm
7021003	200W	20000lm	5000K	100°	372x337x38mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT COMPACT

BAIXA POTÊNCIA BRANCO

PROJETORES LED

DE 10W A 50W



VALUE CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,5

100 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Fator de potência
7020983	10W	850lm	3000K	90°	92x99x24mm	>0,5
7020984	10W	900lm	4000K	90°	92x99x24mm	>0,5
7020985	10W	900lm	5000K	90°	92x99x24mm	>0,5
7020986	20W	1700lm	3000K	90°	114x112x24mm	>0,5
7020987	20W	1800lm	4000K	90°	114x112x24mm	>0,5
7020988	20W	1800lm	5000K	90°	114x112x24mm	>0,5
7020989	30W	2550lm	3000K	100°	143x134x24mm	>0,9
7020990	30W	2700lm	4000K	100°	143x134x24mm	>0,9
7020991	30W	2700lm	5000K	100°	143x134x24mm	>0,9
7020992	50W	4750lm	3000K	100°	182x172x24mm	>0,9
7020993	50W	5000lm	4000K	100°	182x172x24mm	>0,9
7020994	50W	5000lm	5000K	100°	182x172x24mm	>0,9

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR

PROJETORES LED COM SENSOR

DE MOVIMENTO, TEMPORIZADOR E

FOTOCÉLULA



VALUE CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,5

100 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021004	20W	1700lm	3000K	100°	118x62x143mm
7021006	20W	1800lm	5000K	100°	118x62x143mm
7021007	50W	4750lm	3000K	100°	187x62x202mm
7021009	50W	5000lm	5000K	100°	187x62x202mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT COMPACT PHOTO

PROJETORES LED COM FOTOCÉLULA

ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COM SENSOR DE LUMINOSIDADE



VALUE CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,5

100 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021010	100W	9500lm	3000K	100°	265x257x34mm
7021012	100W	10000lm	5000K	100°	265x257x34mm


ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS FLOODLIGHT

SUPORE PARA PROJETORES

FLOODLIGHT DE ATÉ 50W

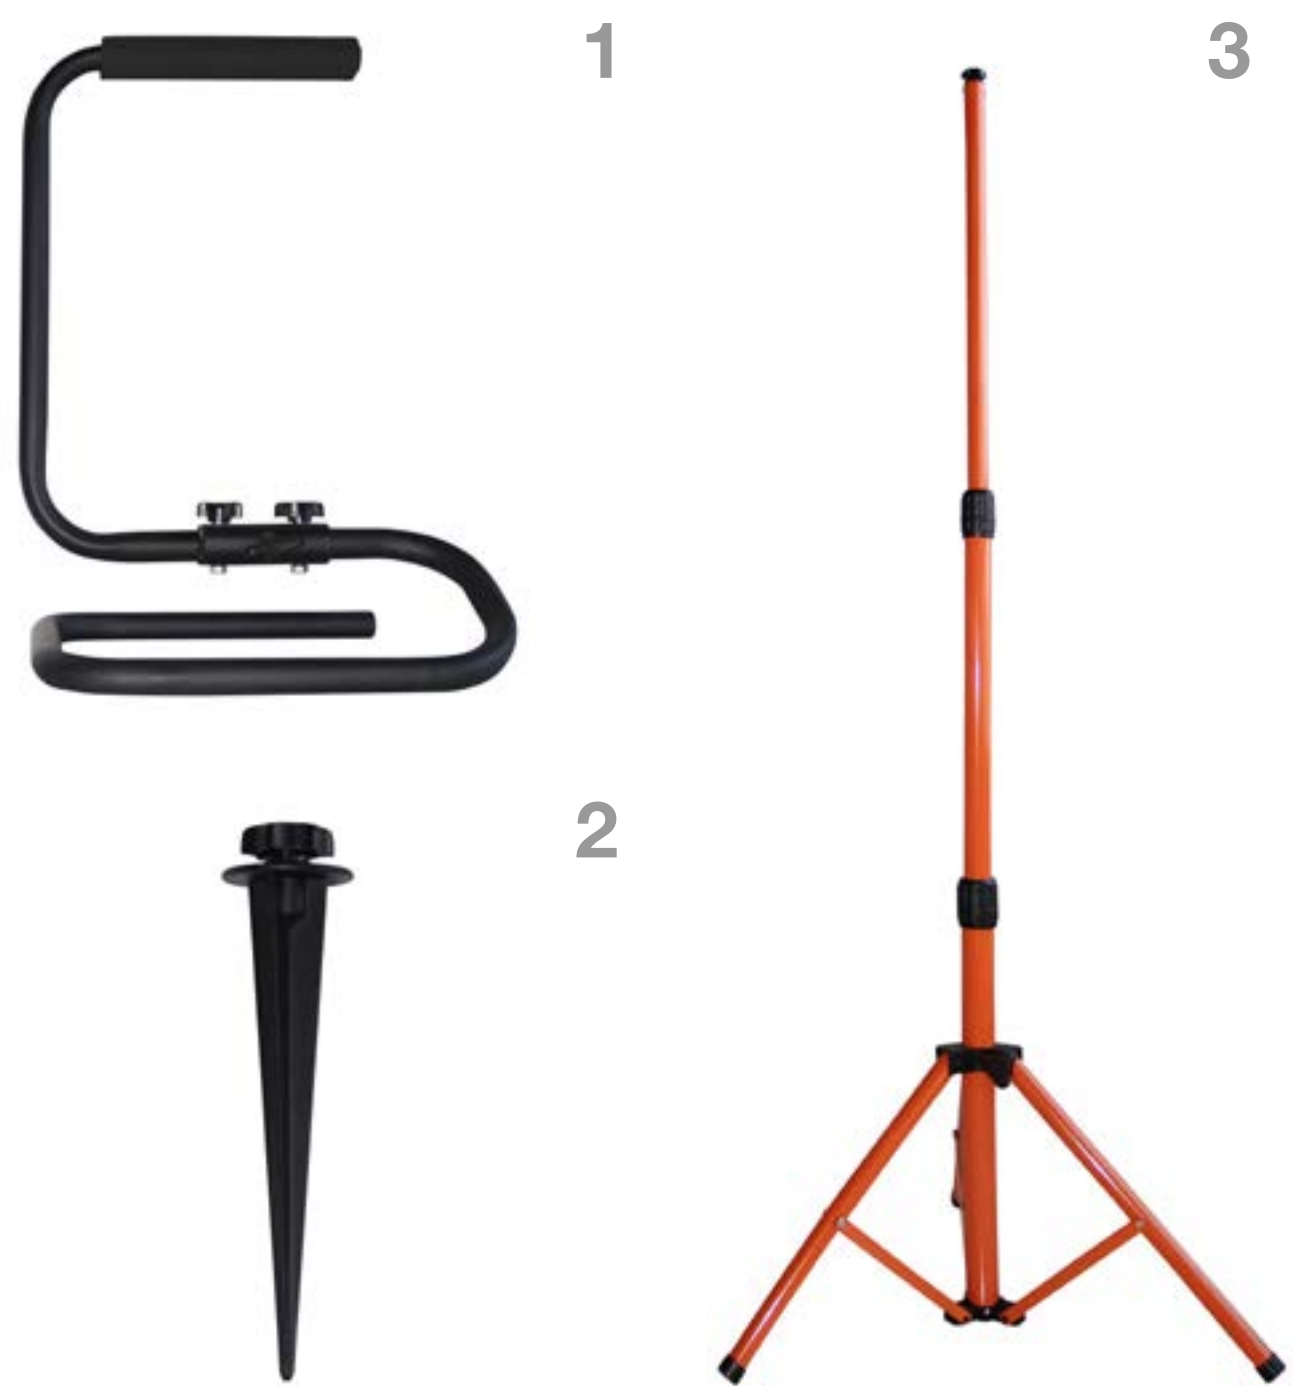

Código	Tipo	Material	Ajustável	Cor	Dimensões do Produto (CxAxL)
7018735	1. SUPORTE ALÇA PARA 30W E 50W	Alumínio	✓	Preto	272x395x267mm
7018736	2. SUPORTE PINO PARA 20W, 30W E 50W	Alumínio	x	Preto	125x44mm
7018737	3. SUPORTE TRIPÉ PARA 10W, 20W, 30W E 50W	Alumínio	✓	Laranja	1500mm

ACESSE O DATASHEET

FLOODLIGHT RGBW

PROJETORES LED DE LUZ COLORIDA COM CONTROLE REMOTO



VALUE CLASS

100/240V

25.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK07

FP >0,5

100 lm/W

1 100

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7019505	50W	5000lm	RGB + 5000K	>80	110°	178x151x28mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

FLOODLIGHT SIMÉTRICO SYM

PROJETORES LED COM FACHO FECHADO



PERFOR-MANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >70

IP66

IK06

FP >0,9

140 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7018384	80W	10800lm	5700K	20°	286x321x41mm
7018385	80W	10800lm	5700K	36°	286x321x41mm
7018388	120W	16875lm	5700K	20°	337x420x51mm
7018389	120W	16875lm	5700K	36°	337x420x51mm
7018391	160W	22275lm	5700K	20°	337x420x51mm
7018392	160W	22275lm	5700K	36°	337x420x51mm
7018394	190W	26600lm	5700K	20°	389x470x51mm
7018395	190W	26600lm	5700K	36°	389x470x51mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

FLOODLIGHT SY

PROJETORES LED COM FACHO FECHADO



PERFOR-MANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >70

IP66

IK08

FP >0,9

140 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Base NEMA
7022221	100W	14000lm	5700K	60°/90°	289x293mm	x
7022222	100W	14000lm	5700K	60°/90°	289x293mm	x
7022223	150W	21000lm	5700K	60°/90°	345x325mm	x
7022224	150W	21000lm	5700K	60°/90°	345x325mm	x
7022225	200W	28000lm	5700K	20°/30°/60°/90°	346x359mm	x
7022226	200W	28000lm	5700K	20°/30°/60°/90°	346x359mm	x
7022227	200W	28000lm	5700K	20°/30°/60°/90°	346x359mm	x
7022228	200W	28000lm	5700K	20°/30°/60°/90°	346x359mm	x
7022230	250W	35000lm	5700K	20°/30°/60°	406x404mm	x
7022231	250W	35000lm	5700K	20°/30°/60°	406x404mm	x
7022232	250W	35000lm	5700K	20°/30°/60°	406x404mm	x
7022234	290W	40600lm	5700K	20°/30°/60°/90°	406x404mm	x
7022235	290W	40600lm	5700K	20°/30°/60°/90°	406x404mm	x
7022237	290W	40600lm	5700K	20°/30°/60°/90°	406x404mm	x
7022240	290W	40600lm	5700K	20°/30°/60°/90°	406x404mm	x
7022241	500W	70000lm	5700K	20°/30°/60°/90°	506x508mm	x
7022242	500W	70000lm	5700K	20°/30°/60°/90°	506x508mm	x
7022243	500W	70000lm	5700K	20°/30°/60°/90°	506x508mm	x
7022244	500W	70000lm	5700K	20°/30°/60°/90°	506x508mm	x
7022247	290W	40600lm	5700K	20°/30°/60°/90°	406x404mm	✓
7022251	500W	70000lm	5700K	20°/30°/60°/90°	506x508mm	✓

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

FLOODLIGHT ASSIMÉTRICO ASY

PROJETORES LED A PARA ILUMINAÇÃO DE FACHADAS E MONUMENTOS



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

IK08

FP
>0,9

140
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7017615	72W	9200lm	3000K	48°x92°	275x381x59mm
7017616	72W	10000lm	5000K	48°x92°	275x381x59mm
7017617	105W	13750lm	3000K	48°x92°	305x418x60mm
7017618	105W	15000lm	5000K	48°x92°	305x418x60mm
7017619	145W	18400lm	3000K	48°x92°	335x454x62mm
7017620	145W	20000lm	5000K	48°x92°	335x454x62mm

📄 ACESSE O DATASHEET

📄 FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT AY

PROJETORES LED A PARA ILUMINAÇÃO DE FACHADAS E MONUMENTOS



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>70

IP66

IK08

FP
>0,9

140
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022229	200W	28000lm	5700K	55x100°	346x359mm
7022233	250W	35000lm	5700K	55x100°	406x404mm
7022239	290W	40600lm	5700K	55x100°	406x404mm

📄 ACESSE O DATASHEET

📄 FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT MAX COM DRIVER INCORPORADO

PROJETORES LED



PERFOR-
MANCE
CLASS

200/
277V

100.000h
VIDA ÚTIL
LUMINÁRIA

110.000h
VIDA ÚTIL
DRIVER

IP66

IK08

FP
>0,95

135
lm/W

0 10V

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7018870	300W	39000lm	5700K	>70	10°	513x322x135.5mm
7018871	300W	40500lm	5700K	>70	30°	513x322x135.5mm
7018872	300W	40200lm	5700K	>70	60°	513x322x135.5mm

📄 ACESSE O DATASHEET

📄 FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS FLOODLIGHT MAX



Código	Descrição	Dimensões do produto (CxAxL)
7018884	VISOR PARA FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA	503,3x311,1x215,5mm
7018873	LASER PARA AJUSTE DE DIREÇÃO	-

FLOODLIGHT MAX
SEM DRIVER INCORPORADO
PROJETORES LED



PERFOR-
MANCE
CLASS

180V

100.000h
VIDA ÚTIL

IP66

IK08

FP
>0,95

140
lm/W

0 10V

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7018336	600W	78000lm	5700K	10°	>70	590,6x659,5x279,3mm
7018337	600W	81000lm	5700K	30°	>70	590,6x659,5x279,3mm
7018338	600W	80500lm	5700K	60°	>70	590,6x659,5x279,3mm
7018340	900W	117000lm	5700K	10°	>70	590,6x930x279,3mm
7018341	900W	121500lm	5700K	30°	>70	590,6x930x279,3mm
7018342	900W	120600lm	5700K	60°	>70	590,6x930x279,3mm
7018343	1200W	156000lm	5700K	10°	>70	590,6x1111,4x279,3mm
7018344	1200W	162000lm	5700K	30°	>70	590,6x1111,4x279,3mm
7018345	1200W	160800lm	5700K	60°	>70	590,6x1111,4x279,3mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS




Código	Descrição
7018346	DRIVER PARA FLOODLIGHT MAX 600W
7018351	DRIVER PARA FLOODLIGHT MAX 900W
7018352	DRIVER PARA FLOODLIGHT MAX 1200W

ACESSE O DATASHEET

FP
>0,95

FLOODLIGHT PERFORMANCE
ALTA POTÊNCIA
PROJETORES LED DE 1000W

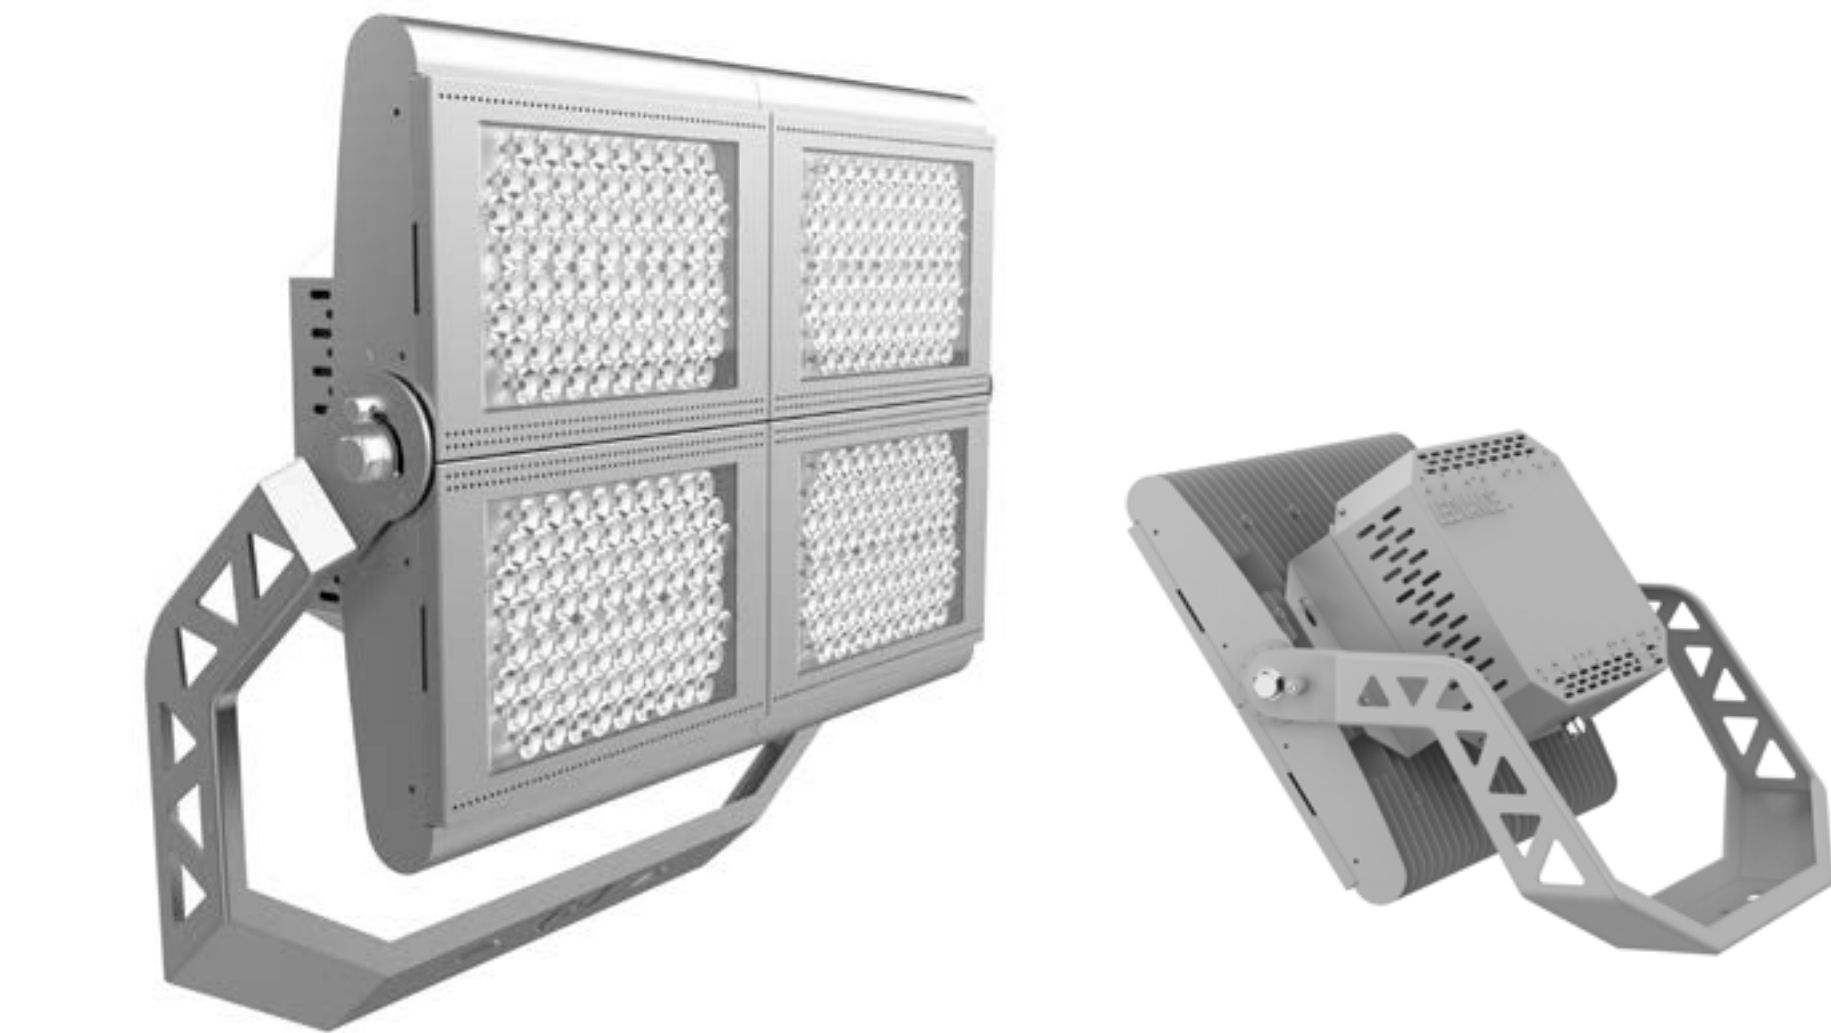

PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP66

IK08

FP
>0,9

120
lm/W

0 10V

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7018876	1000W	120000lm	5700K	8°	>80	710x621x195mm
7018877	1000W	120000lm	5700K	12°	>80	710x621x195mm
7018878	1000W	120000lm	5700K	30°	>80	710x621x195mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

PROJETORES LED DE 1.400W



PERFOR-
MANCE
CLASS

120VDC

75.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP66

IK08

140
lm/W

0 10V

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7019951	1400W	182000lm	5700K	8°	470x804x324mm
7019952	1400W	182000lm	5700K	12°	470x804x324mm
7019953	1400W	196000lm	5700K	15°	470x804x324mm
7019954	1400W	196000lm	5700K	30°	470x804x324mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS



PERFOR-
MANCE
CLASS

IP67

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Tipo	Tensão	Dimerizável
7020026	DRIVER DIM 3X540W	100-277V	0-10V
7020027	DRIVER DIM 3X540W	249-528V	DMX 512
7020028	DRIVER DMX 3X540W	100-277V	0-10V
7020029	DRIVER DMX 3X540W	249-528V	DMX 512

LUMINÁRIAS HIGHBAY

HIGHBAY PERFORMANCE LUMINÁRIA INDUSTRIAL DIMERIZÁVEL



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

100.000h
VIDA ÚTIL

IP65

IK08

FP
>0,92

160
lm/W

0 10V

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	IRC	Diâmetro do Produto (ØxA)
7021380	90W	14400lm	5700K	90°	>80	300x104mm
7021364	90W	14400lm	5700K	110°	>80	300x104mm
7021378	120W	19200lm	4000K	90°	>80	300x104mm
7021381	120W	19200lm	5700K	90°	>80	300x104mm
7021365	120W	19200lm	5700K	110°	>80	300x104mm
7021369	120W	19200lm	6500K	110°	>80	300x104mm
7021384	150W	24000lm	5700K	70°	>80	350x104mm
7021379	150W	24000lm	4000K	90°	>80	350x104mm
7021382	150W	24000lm	5700K	90°	>80	350x104mm
7021367	150W	24000lm	5700K	110°	>80	350x104mm
7021385	200W	32000lm	4000K	70°	>80	350x104mm
7021386	200W	32000lm	5700K	70°	>80	350x104mm
7021387	200W	32000lm	6500K	70°	>80	350x104mm
7021383	200W	32000lm	5700K	90°	>80	350x104mm
7021368	200W	32000lm	5700K	110°	>80	350x104mm
7021371	200W	32000lm	6500K	110°	>80	350x104mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

ACESSÓRIOS



Código	Tipo	Dimensões
7021826	ALÇA PARA HIGHBAY PERFORMANCE LEDVANCE 90W-120W	225x45x160mm
7021827	ALÇA PARA HIGHBAY PERFORMANCE LEDVANCE 150W-200W	225x45x160mm

HIGHBAY PREMIER

LUMINÁRIA INDUSTRIAL DIMERIZÁVEL



PERFORMANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP44

IK05

FP >0,95

160 lm/W

0 10V

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7018229	95W	15200lm	4000K	40x90°	>80	614x256x58mm
7018237	95W	15200lm	4000K	70x120°	>80	614x256x58mm
7018213	140W	22400lm	4000K	40x90°	>80	614x256x58mm
7018240	140W	22400lm	4000K	70x120°	>80	614x256x58mm
7018214	140W	22400lm	5000K	40x90°	>80	614x256x58mm
7018241	140W	22400lm	5000K	70x120°	>80	614x256x58mm
7018219	190W	30400lm	4000K	40x90°	>80	614x456x58mm
7018220	190W	30400lm	4000K	70x120°	>80	614x456x58mm
7018222	190W	30400lm	5000K	40x90°	>80	614x456x58mm
7018243	190W	30400lm	5000K	70x120°	>80	614x456x58mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIO



Código	Tipo	Dimensões
7018612	ALÇA LEDVANCE HIGHBAY PREMIER	132x42x159mm

ACESSE O DATASHEET

HIGHBAY VALUE

LUMINÁRIA INDUSTRIAL



VALUE CLASS

100/277V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,9

130 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Diâmetro do produto (ØxA)
7021429	60W	7800lm	4000K	105°	180x50mm
7021432	60W	7800lm	6500K	105°	180x50mm
7021433	83W	10790lm	4000K	105°	180x50mm
7021434	83W	10790lm	6500K	105°	180x50mm
7021435	125W	16250lm	4000K	105°	220x50mm
7021436	125W	16250lm	6500K	105°	220x50mm
7021437	150W	19500lm	4000K	105°	260x50mm
7021438	150W	19500lm	6500K	105°	260x50mm
7018717	200W	26000lm	4000K	105°	300x50mm
7021440	200W	26000lm	6500K	105°	300x50mm
7021475	250W	32500lm	4000K	105°	340x50mm
7021476	250W	32500lm	6500K	105°	340x50mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS



Código	Tipo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7019460	ALÇA PARA LUMINÁRIA HIGBAY VALUE 60-83W	116x22x78mm
7019461	ALÇA PARA LUMINÁRIA HIGBAY VALUE 125W	152x22x108mm
7018721	ALÇA PARA LUMINÁRIA HIGBAY VALUE 150W	190x35x123mm
7018722	ALÇA PARA LUMINÁRIA HIGBAY VALUE 200W	233x35x138mm
7021482	ALÇA PARA LUMINÁRIA HIGBAY VALUE 250W	275x35x160mm

ACESSE O DATASHEET

HIGHBAY CANOPY

LUMINÁRIA PARA
POSTOS DE GASOLINA



PERFOR-
MANCE
CLASS

220/
240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP66

IK07

FP
>0,95

135
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7017706	90W	12150lm	4000K	90°	400x400x90mm
7017707	90W	12150lm	6500K	90°	400x400x90mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)


 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)



LINHA ARQUITETURAL

FLOODLIGHT VERSÃO DMX

REFLETOR DE LED INTERCONECTÁVEL

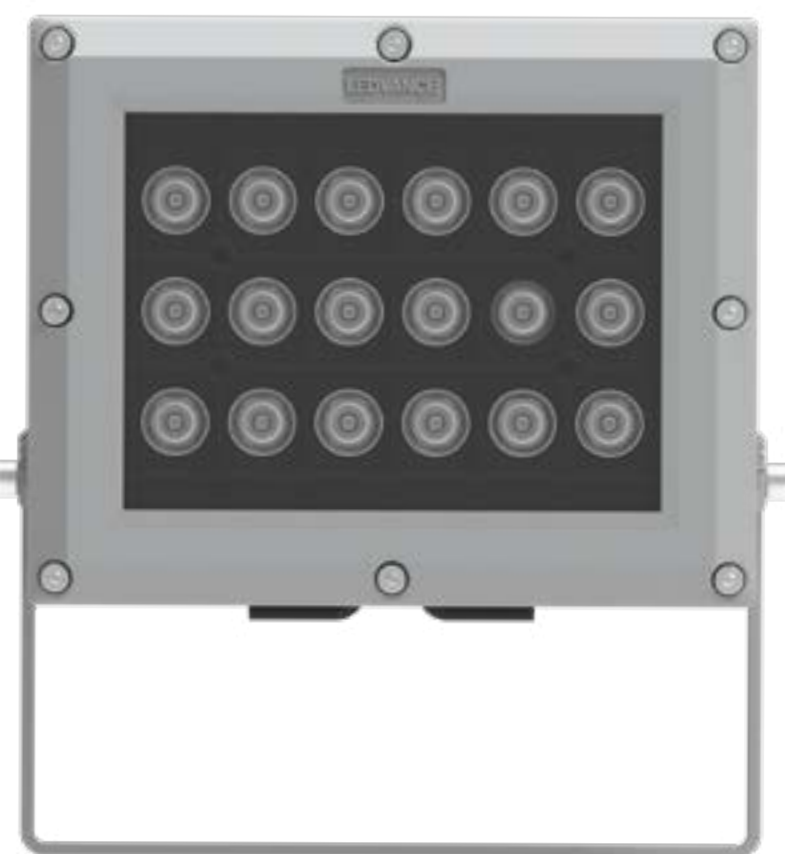

	VALUE CLASS	35.000h VIDA ÚTIL	IRC >80	IP66	IK04	FP >0,9	55 lm/W	3 ANOS DE GARANTIA
Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Tensão	Datasheets	
7019752	36W DMX	2000lm	RGB + 3000K	10°	210x255x78mm	24V	ACESSE O DATASHEET	
7019749	36W	2000lm	3000K	10°	148x176x89mm	100-277V	ACESSE O DATASHEET	
7019750	36W	2000lm	6500K	10°	148x176x89mm	100-277V		

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

WALL WASHER VERSÃO DMX

BARRA DE LED



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Datasheets
7019744	18W DMX	800lm	RGB + 3000K	15X45°	510x74x42mm	ACESSE O DATASHEET
7019747	36W DMX	800lm	RGB + 3000K	15X45°	998x74x42mm	
7019745	36W	1800lm	3000K	15X45°	998x74x42mm	ACESSE O DATASHEET
7019746	36W	1800lm	6500K	15X45°	998x74x42mm	

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS



Código	Tipo
7019755	DECODER DMX PARA LINHA ARQUITETURAL
7019756	CABO Y PARA CONEXÃO DE OUTRA LUMINÁRIA DA LINHA ARQUITETURAL
7019758	CABO DE EXTENSÃO 2M PARA LINHA ARQUITETURAL
7019762	CABO DE EXTENSÃO 5M PARA LINHA ARQUITETURAL
7020250	CABO DE EXTENSÃO ON/OFF 2M PARA LINHA ARQUITETURAL
7020252	CABO DE EXTENSÃO ON/OFF 5M PARA LINHA ARQUITETURAL
7020956	END CAP PARA LINHA ARQUITETURAL ON/OFF
7020957	END CAP PARA LINHA ARQUITETURAL DMX
7026081	CABO DE ALIMENTAÇÃO ON/OFF PARA WALL WASHER

ACESSE O DATASHEET



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SKY STREETLIGHT NEMA 7 PINOS

LUMINÁRIA PROFISSIONAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PERFORMANCE CLASS

100/277V

102.000h VIDA ÚTIL

IRC >70

IP66


IK08

FP >0,92

150 lm/W

1 10V

5 ANOS DE GARANTIA

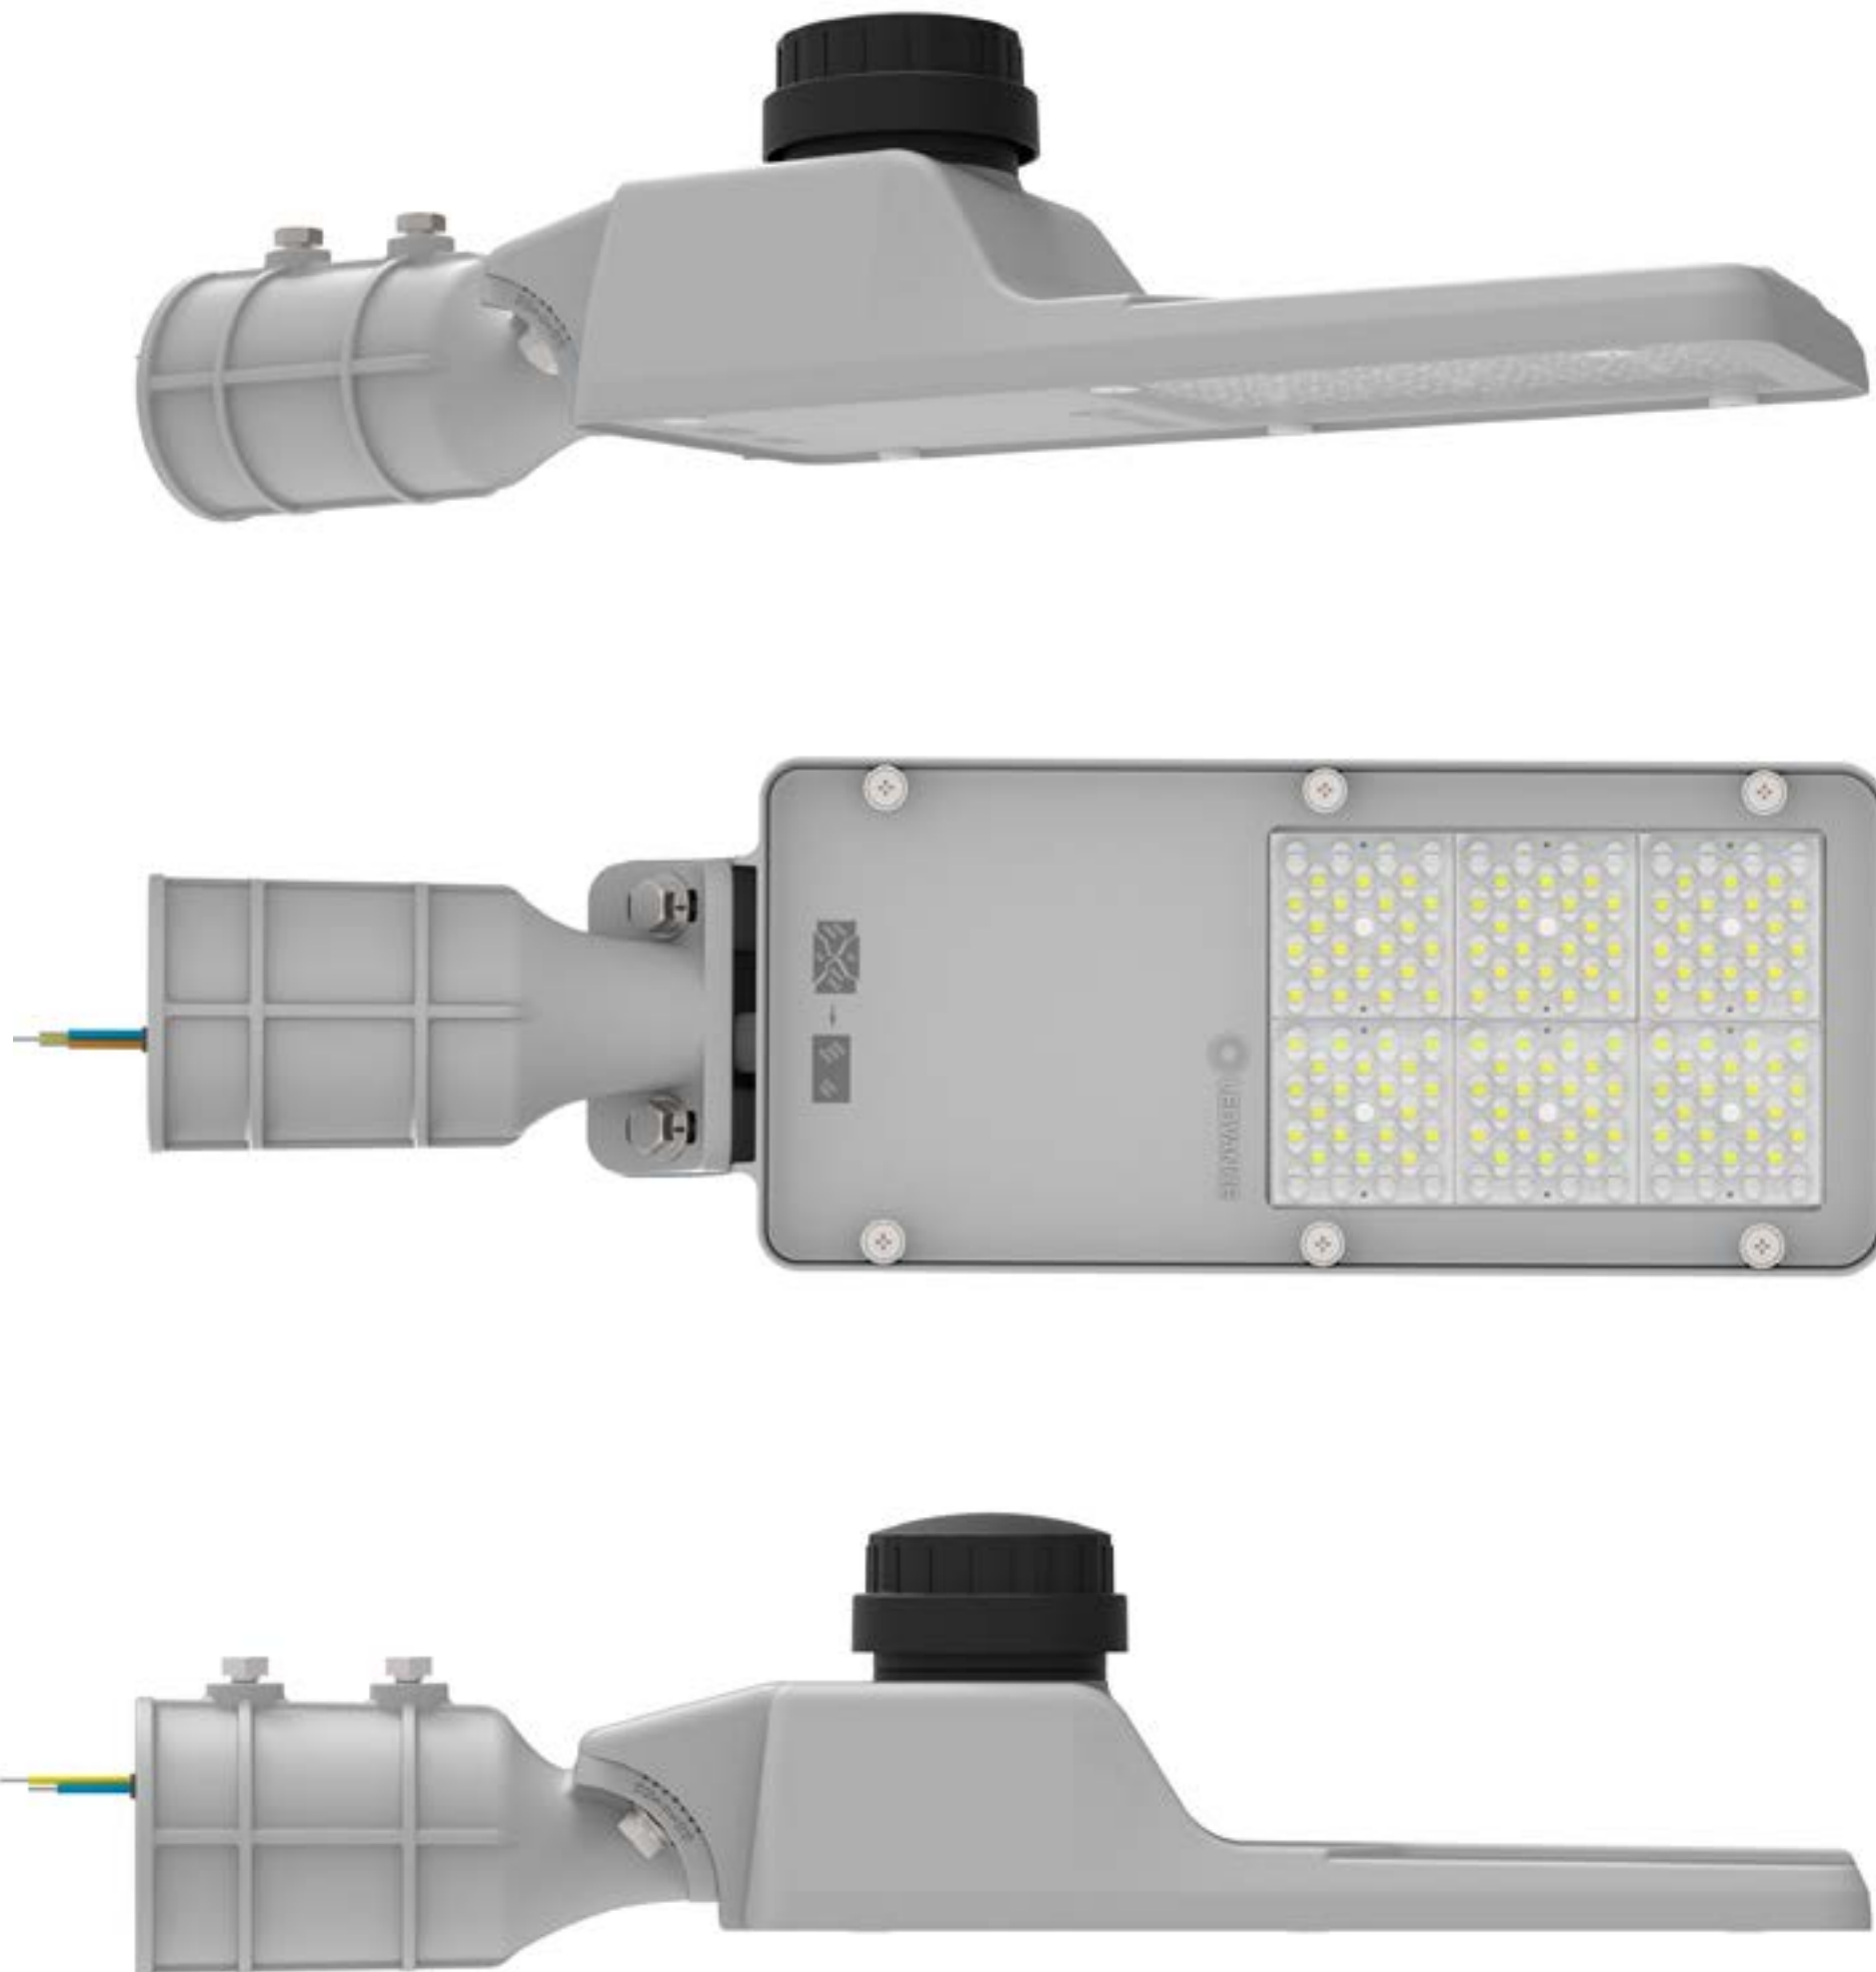

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022129	30W	4200lm	3000K	150x90°	332x135mm
7022131	30W	4500lm	4000K	150x90°	332x135mm
7022132	30W	4500lm	5000K	150x90°	332x135mm
7022133	55W	7700lm	3000K	150x90°	476x140mm
7022134	55W	8250lm	4000K	150x90°	476x140mm
7022135	55W	8250lm	5000K	150x90°	476x140mm
7022136	70W	9800lm	3000K	150x90°	476x140mm
7022137	70W	10500lm	4000K	150x90°	476x140mm
7022138	70W	10500lm	5000K	150x90°	476x140mm
7022105	90W	12600lm	3000K	150x90°	526x190mm
7022106	90W	13500lm	4000K	150x90°	526x190mm
7022107	90W	13500lm	5000K	150x90°	526x190mm
7022108	100W	14000lm	3000K	150x90°	526x190mm
7022110	100W	15000lm	4000K	150x90°	526x190mm
7022111	100W	15000lm	5000K	150x90°	526x190mm
7022112	120W	16800lm	3000K	150x90°	591x215mm
7022092	120W	18000lm	4000K	150x90°	591x215mm
7022093	120W	18000lm	5000K	150x90°	591x215mm
7022094	150W	21000lm	3000K	150x90°	591x215mm
7022095	150W	22500lm	4000K	150x90°	591x215mm
7022096	150W	22500lm	5000K	150x90°	591x215mm
7022097	180W	25200lm	3000K	150x90°	666x250mm
7022098	180W	27000lm	4000K	150x90°	666x250mm
7022139	180W	27000lm	5000K	150x90°	666x250mm
7022140	200W	28000lm	3000K	150x90°	666x250mm
7022141	200W	30000lm	4000K	150x90°	666x250mm
7022142	200W	30000lm	5000K	150x90°	666x250mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

URBANA NEMA 7 PINOS

LUMINÁRIA DIMERIZÁVEL PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

100.000h
VIDA ÚTIL

IP66

FP
>0,9

IK08

1
10V

150
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	IRC	Diâmetro do Produto (CxLxA)
7022146	50W	7500lm	3000K	115°	>80	353x468x325mm
7022150	50W	7500lm	4000K	115°	>80	353x468x325mm
7022158	50W	7500lm	5000K	115°	>80	353x468x325mm
7022076	75W	10500lm	3000K	115°	>80	353x468x325mm
7022077	75W	10500lm	4000K	115°	>80	353x468x325mm
7022080	75W	10500lm	5000K	115°	>80	353x468x325mm
7022082	90W	12600lm	3000K	115°	>80	353x468x325mm
7022085	90W	12600lm	4000K	115°	>80	353x468x325mm
7022087	90W	12600lm	5000K	115°	>80	353x468x325mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)



AREALIGHT NEMA 3 PINOS

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS



VALUE
CLASS

100/
277V

102.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>70

IP66

IK08

FP
>0,92

135
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxLxA)
7022089	30W	3750lm	3000K	150x90°	332x135mm
7022090	30W	4050lm	4000K	150x90°	332x135mm
7022118	30W	4050lm	5000K	150x90°	332x135mm
7022119	55W	6875lm	3000K	150x90°	476x140mm
7022121	55W	7425lm	4000K	150x90°	476x140mm
7022122	55W	7425lm	5000K	150x90°	476x140mm
7022123	70W	8750lm	3000K	150x90°	476x140mm
7022124	70W	9450lm	4000K	150x90°	476x140mm
7022113	70W	9450lm	5000K	150x90°	476x140mm
7022114	100W	12500lm	3000K	150x90°	526x190mm
7022115	100W	13500lm	4000K	150x90°	526x190mm
7022116	100W	13500lm	5000K	150x90°	526x190mm
7022117	120W	15000lm	3000K	150x90°	591x215mm
7022099	120W	16200lm	4000K	150x90°	591x215mm
7022100	120W	16200lm	5000K	150x90°	591x215mm
7022101	150W	18750lm	3000K	150x90°	591x215mm
7022103	150W	20250lm	4000K	150x90°	591x215mm
7022104	150W	20250lm	5000K	150x90°	591x215mm
7022125	200W	25000lm	3000K	150x90°	666x250mm
7022126	200W	25000lm	4000K	150x90°	666x250mm
7022127	200W	27000lm	5000K	150x90°	666x250mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

ACESSÓRIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Tipo
7015817	FOTOCÉLULA 3 PINOS BIVOLT IP44

LUMINÁRIAS DECORATIVAS



PENDENTES

PENDULUM PENDENTE COM SOQUETE E27



Código	Tipo	Cor	Soquete	Tamanho do Fio
7015320	1. PENDULUM	Preto Fosco	E27	1 Metro
7015322	2. PENDULUM	Bronze	E27	1 Metro
7018311	3. PENDULUM RETRÔ	Preto	E27	1 Metro
7018310	4. PENDULUM INDUSTRIAL	Preto	E27	1 Metro

-  [ACESSE O DATASHEET](#)
-  [ACESSE O DATASHEET](#)
-  [ACESSE O DATASHEET](#)
-  [ACESSE O DATASHEET](#)

IP20

5
ANOS DE
GARANTIA

STRING LIGHT VARAL COM SOQUETE E27



Código	Tipo	Cor	Soquete	Tamanho do Fio
7018314	STRING LIGHT	Preto	10 x E27	7,3m

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LUMINÁRIAS DE MESA

PANAN

LUMINÁRIA DE MESA USB COM BATERIA INTERNA



5V

30.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

105°

2
ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Dimensões do Produto (CxAxL)
7017941	5W	220lm	3000K	Branco	350x370x170mm
7017942	5W	220lm	3000K	Cinza	350x370x170mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

DESKLUM

LUMINÁRIA DE MESA USB



5V

10.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

105°

2
ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Dimensões do Produto (CxAxL)
7018111	3W	220lm	2700K 4000K 6500K	Preto	286x336x170mm
7018112	3W	220lm	2700K 4000K 6500K	Branco	286x336x170mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

ARANDELAS

ENDURA

LUMINÁRIA ARANDELA DECORATIVA



100/
277V

30.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP44

FP
>0,92

5
ANOS DE GARANTIA

Código	Produto	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Cor	Dimensões do Produto (CxAxL)
7016206	1. RING	13W	500lm	3000K	100°	Grafite	202x202x45mm
7016207	2. SQUARE	13W	500lm	3000K	100°	Grafite	202x202x45mm
7016212	3. SHIELD RD	11W	400lm	3000K	340°	Grafite	240x142x60mm
7016213	4. SHIELD SQ	11W	400lm	3000K	340°	Grafite	240x142x60mm
7016208	5. MINI SPOT I	8W	320lm	3000K	100°	Grafite	110x100x54mm
7016209	6. MINI SPOT II	13W	800lm	3000K	100°	Grafite	230x100x54mm
7016204	7. UPDOWN PUCK	13W	980lm	3000K	40°	Grafite	91x110x131mm
7016205	8. UPDOWN PUCK	13W	980lm	3000K	120°	Branco	91x110x131mm
7016210	9. COVER RD	13W	640lm	3000K	100°	Grafite	150x118mm
7016211	10. UPDOWN	12W	530lm	3000K	280°	Grafite	160x55x90mm
7016203	11. UPDOWN DECO I	6W	280lm	3000K	40°	Grafite	100x130x50mm
7016312	12. UPDOWN DECO II	11W	550lm	3000K	40°	Grafite	140x130x50mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

DECOLED
LUMINÁRIA ARANDELA DECORATIVA



Código	Potência (W)	Produto	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAl)
7014798	3W	CIRCULAR	150lm	3000K	Preto	110°	150x150x27mm
7014793	1,5W	VERTICAL	30lm	3000K	Preto	110°	80x200x27mm
7014800	1,5W	BALYZA	70lm	3000K	Preto	110°	100x60x33mm
7014928	3W	BALYZA CIRCULAR	100lm	3000K	Preto	110°	135x135x32mm
7014925	3W	BALYZA QUARTER	100lm	3000K	Preto	112°	120x120x32mm
7014795	3W	QUARTER	150lm	3000K	Preto	110°	125x125x27mm
7014778	4W	SIGNAL	170lm	3000K	Preto	110°	230x80x27mm
7014797	3W	CIRCULAR	150lm	3000K	Branco	110°	150x150x27mm
7014794	1,5W	VERTICAL	30lm	3000K	Branco	110°	80x200x27mm
7014801	1,5W	BALYZA	70lm	3000K	Branco	110°	100x60x33mm
7014929	3W	BALYZA CIRCULAR	100lm	3000K	Branco	110°	135x135x32mm
7014927	3W	BALYZA QUARTER	100lm	3000K	Branco	112°	120x120x32mm
7014796	3W	QUARTER	150lm	3000K	Branco	110°	125x125x27mm
7014792	4W	SIGNAL	170lm	3000K	Branco	110°	230x80x27mm

100/240V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

3 ANOS DE GARANTIA

APLIQUE
LUMINÁRIA ARANDELA PARA LÂMPADAS LED



Código	Tipo	Soquete	Cor	Dimensões do Produto (CxAxL)
7014806	ARANDELA LEDVANCE APLIQUE SINGLE	GU10	Preto	90x162x113mm
7014808	ARANDELA LEDVANCE APLIQUE SINGLE CYLINDER	GU10	Preto	90x162x113mm
7014802	ARANDELA LEDVANCE APLIQUE DUAL	GU10	Preto	90x215x113mm
7014803	ARANDELA LEDVANCE APLIQUE DUAL CYLINDER	GU10	Preto	90x215x113mm
7014807	ARANDELA LEDVANCE APLIQUE SINGLE	GU10	Branco	90x162x113mm
7014809	ARANDELA LEDVANCE APLIQUE SINGLE CYLINDER	GU10	Branco	90x162x113mm
7014804	ARANDELA LEDVANCE APLIQUE DUAL	GU10	Branco	90x215x113mm
7014805	ARANDELA LEDVANCE APLIQUE DUAL CYLINDER	GU10	Branco	90x215x113mm

IP54

2 ANOS DE GARANTIA

ACESSE O DATASHEET

TRICK LIGHT
LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO ARQUITETÔNICA



100/277V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK08

150°

80 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Diâmetro do Produto (ØxAxL)
7020397	7W	560lm	3000K	Preto	110x168x119mm
7020398	7W	560lm	4000K	Preto	110x168x119mm
7020394	7W	560lm	3000K	Branco	110x168x119mm
7020395	7W	560lm	4000K	Branco	110x168x119mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

LUMINÁRIAS DE JARDIM

UPLIGHT LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA JARDIM



VALUE CLASS

100/240V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP67

IK10

FP >0,9

20°

100 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões da instalação	Diâmetro do Produto (ØxA)
7017359	6W	540lm	3000K	90mm	100x140mm
7017360	6W	540lm	5000K	90mm	100x140mm
7017362	9W	810lm	3000K	105mm	115x140mm
7017364	9W	810lm	5000K	105mm	115x140mm
7017365	15W	1500lm	3000K	150mm	160x160mm
7017366	15W	1500lm	5000K	150mm	160x160mm
7017369	24W	2400lm	3000K	185mm	200x180mm
7017371	24W	2400lm	5000K	185mm	200x180mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

MULTI OUTDOOR LUMINÁRIA ARANDELA DECORATIVA



PERFORMANCE CLASS

100/240V

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK08

FP >0,9

45°

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Dimensões do Produto (CxAxL)
7018412	10W	490lm	3000K	Preto	204x78x81mm

ACESSÓRIOS

Código	Produto	Cor	Dimensões do Produto (CxAxL)
7018277	1. POSTE PARA ARANDELA MULTI OUTDOOR	Preto	500x249x76mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

GARDEN SPIKE LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM



100/240V

15.000h VIDA ÚTIL

IRC >70

IP67

FP >0,9

50°

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (ØxA)	Dimensões do espeto (CxAxL)
7014920	5W	300lm	3000K	74.5x100mm	5,6x161x34,3mm
7014921	5W	300lm	5000K	74.5x100mm	5,6x161x34,3mm
7014922	9W	510lm	3000K	74.5x100mm	5,6x161x34,3mm
7014923	9W	510lm	5000K	74.5x100mm	5,6x161x34,3mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FITAS LED E ACESSÓRIOS

01 ENTENDA A FITA LED

- 110 COMPOSIÇÃO DE UMA FITA LED
- 111 CUIDADOS NO MANUSEIO DE UMA FITA LED
- 112 ACESSÓRIOS DE UMA FITA LED
- 113 A ESCOLHA DO DRIVER

02 FITA LED 12V

- 115 FITA LED VALUE SMD 12V IP20
- 116 FITA LED VALUE SMD 12V IP65
- 117 FITA LED COB 12V IP20

03 FITAS LED 24V

- 119 FITA LED PRIMEFLEX 24V IP20
- 120 FITA LED PRIMEFLEX 24V IP65
- 120 FITA LED TW 24V IP20
- 121 FITA LED TW 24V IP65
- 121 FITA LED RGB 24V IP20
- 122 FITA LED RGB 24V IP65
- 123 FITA LED NEON 24V IP67

04 FITAS LED EM TENSÃO DE REDE

- 125 FITA LED VALUE SMD 25M EM TENSÃO DE REDE IP65

05 FITAS LED 5V

- 126 FITA LED RGBW USB 5V

06 PERFIS DE ALUMÍNIO

- 128 PERFIL LINE EMBUTIR
- 130 PERFIL LINE SOBREPOR
- 131 PERFIL DECO PENDENTE

07 CONTROLADORES E CONTROLES

- 133 CONTROLADOR RGB 4 CANAIS
- 133 CONTROLADOR RGBW 5 CANAIS
- 133 CONTROLE REMOTO RGB
- 134 CONTROLADOR TW 4 CANAIS
- 134 CONTROLE REMOTO TW
- 134 CONTROLADOR SMART 5-EM-1 PARA FITAS LED




COMPOSIÇÃO DE UMA FITA LED



CUIDADOS NO MANUSEIO DE UMA FITA LED

	Não ligue a fita LED enrolada.		Sempre respeite as áreas de corte indicadas.
	Não dobre a fita LED em ângulo fechado.		Não toque diretamente nos LED e nem nos componentes eletrônicos das fitas LED.
	Não dobre a fita LED em um plano transversal.		Tenha em conta a proteção eletrostática ESD ao manipular a fita LED.
	Não rotacione a fita LED.		

ACESSÓRIOS DE UMA FITA LED: DRIVER, CONTROLADOR, PERFIL DE ALUMÍNIO

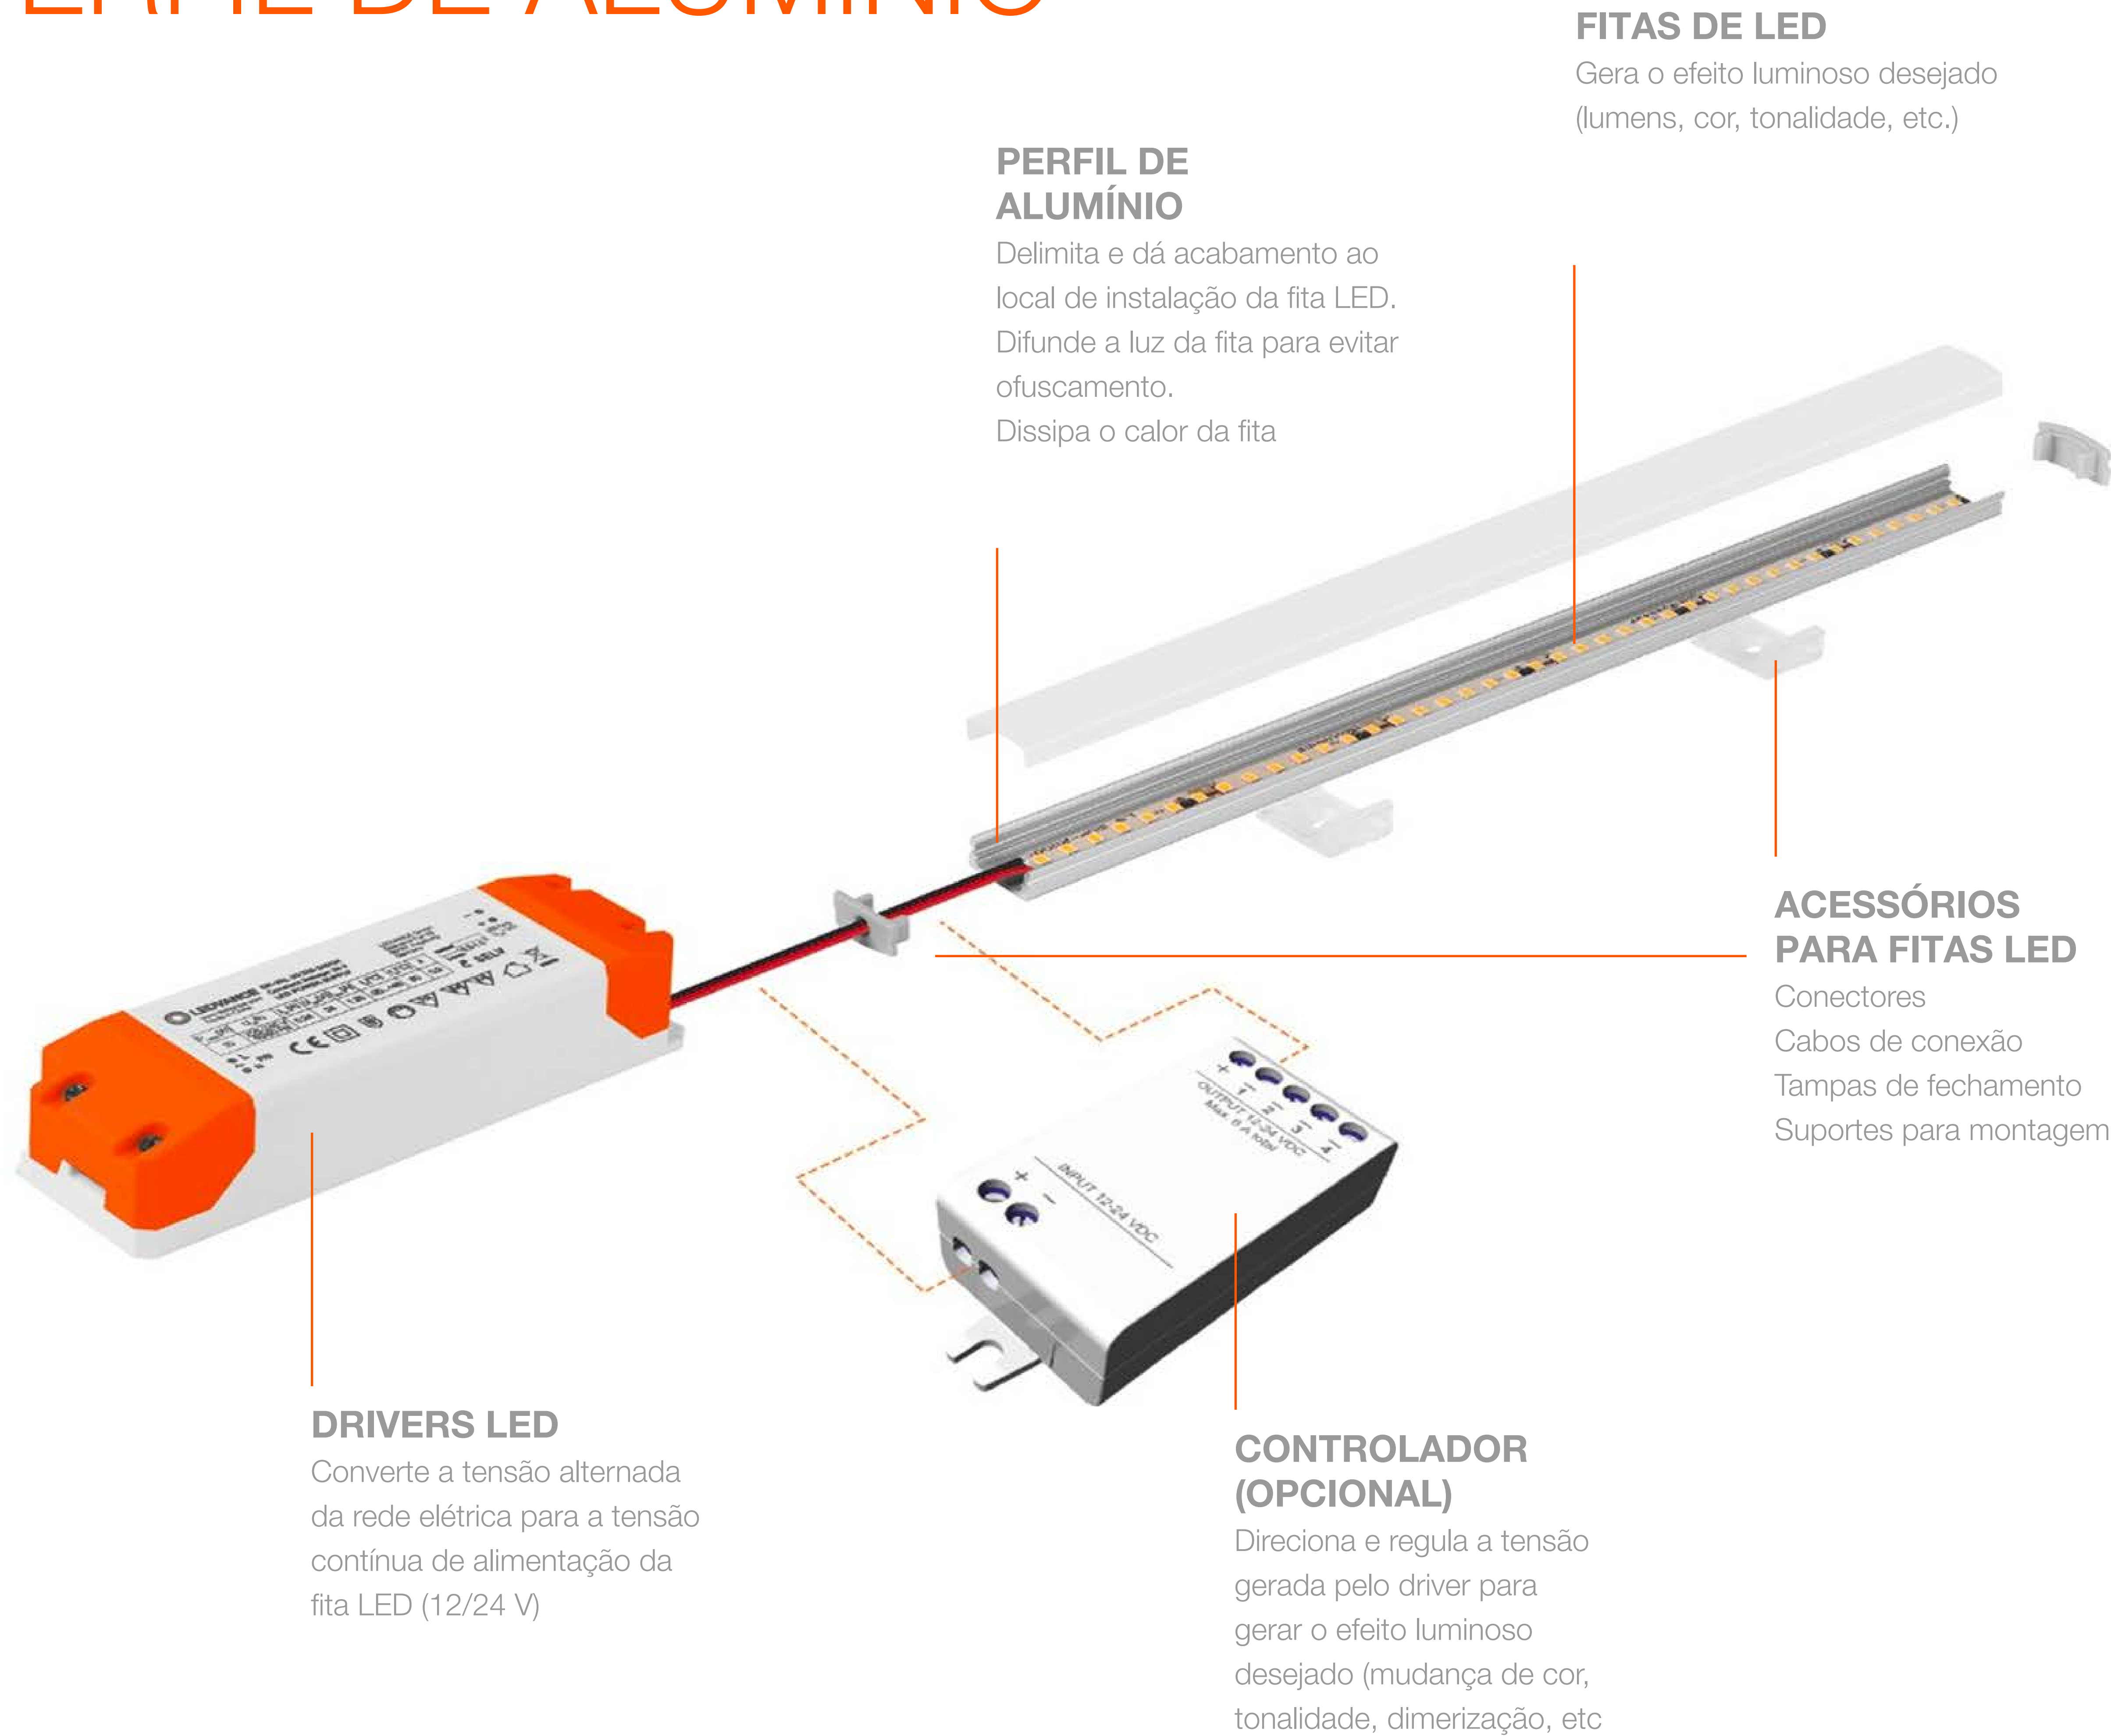

A ESCOLHA DO DRIVER



QUANTIDADE DE FITAS CONECTADAS EM CADA DRIVER:

Simplesmente multiplique o consumo em Watts/m pelo comprimento total da fita. É recomendável instalar 1 driver a cada 5 m de fita LED.

$$\text{POTÊNCIA DRIVER} = \text{POTÊNCIA FITA} \times \text{METROS TOTAL}$$

Exemplo: (5,0 W/m) x (5 m) = 25W




DRIVER 30W

conecta apenas um rolo de fita LED de 25W (5,5 W/m)

DRIVER 60W

conecta dois rolos de fita LED de 25W (totalizando 50W) ou um rolo de fita LED de 50W (10W/m)

Para Fitas LED RGB ou TW é necessário o uso de um CONTROLADOR entre o driver e a fita LED.

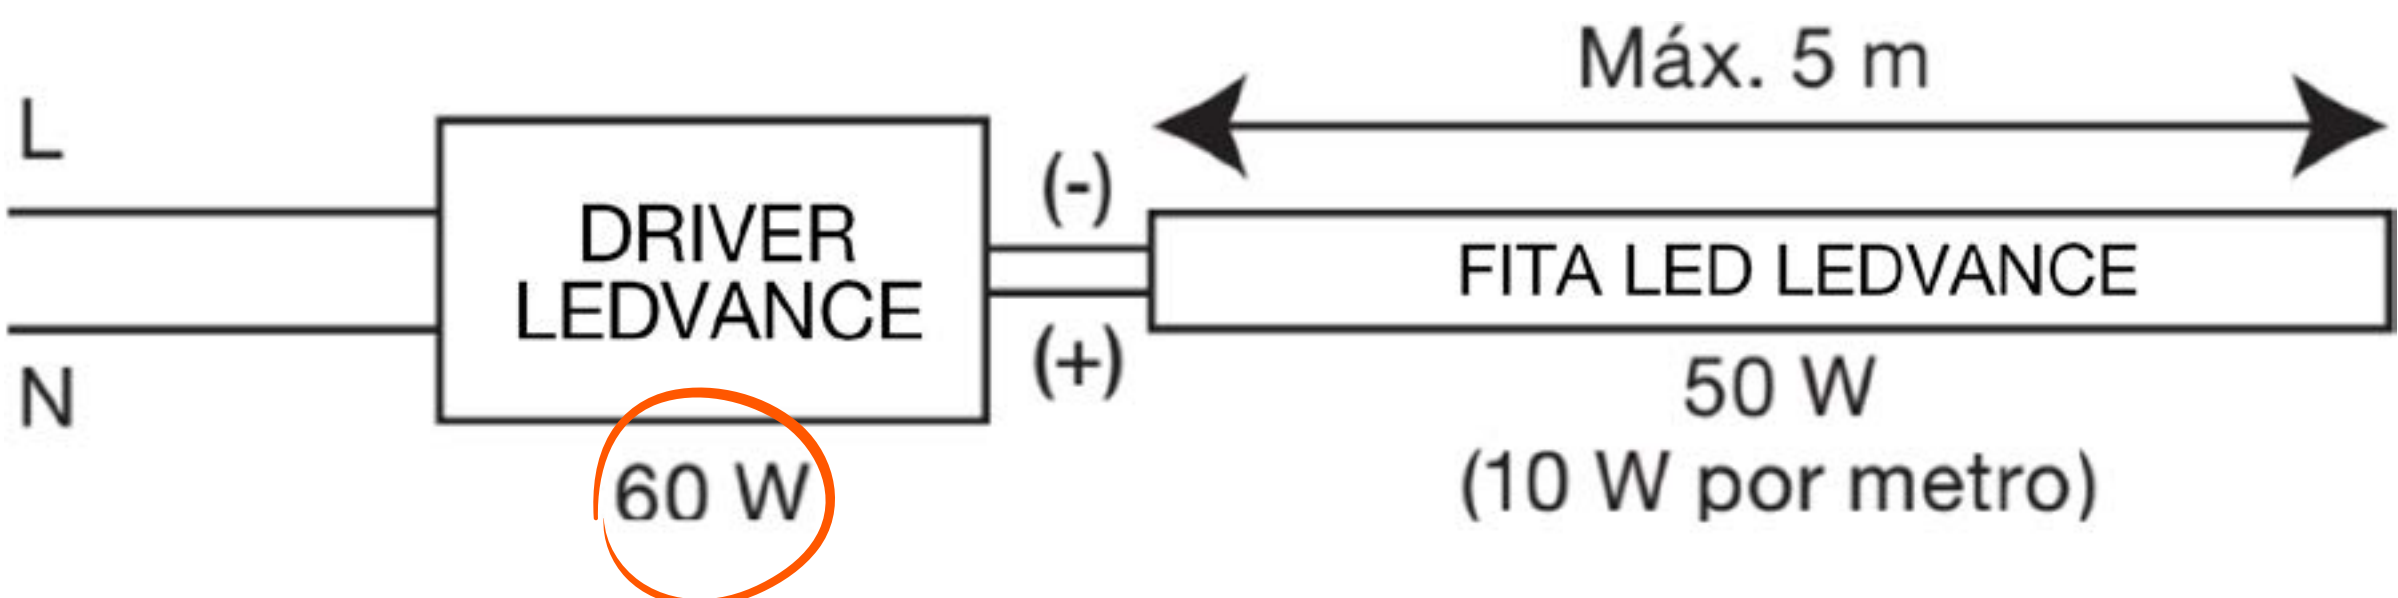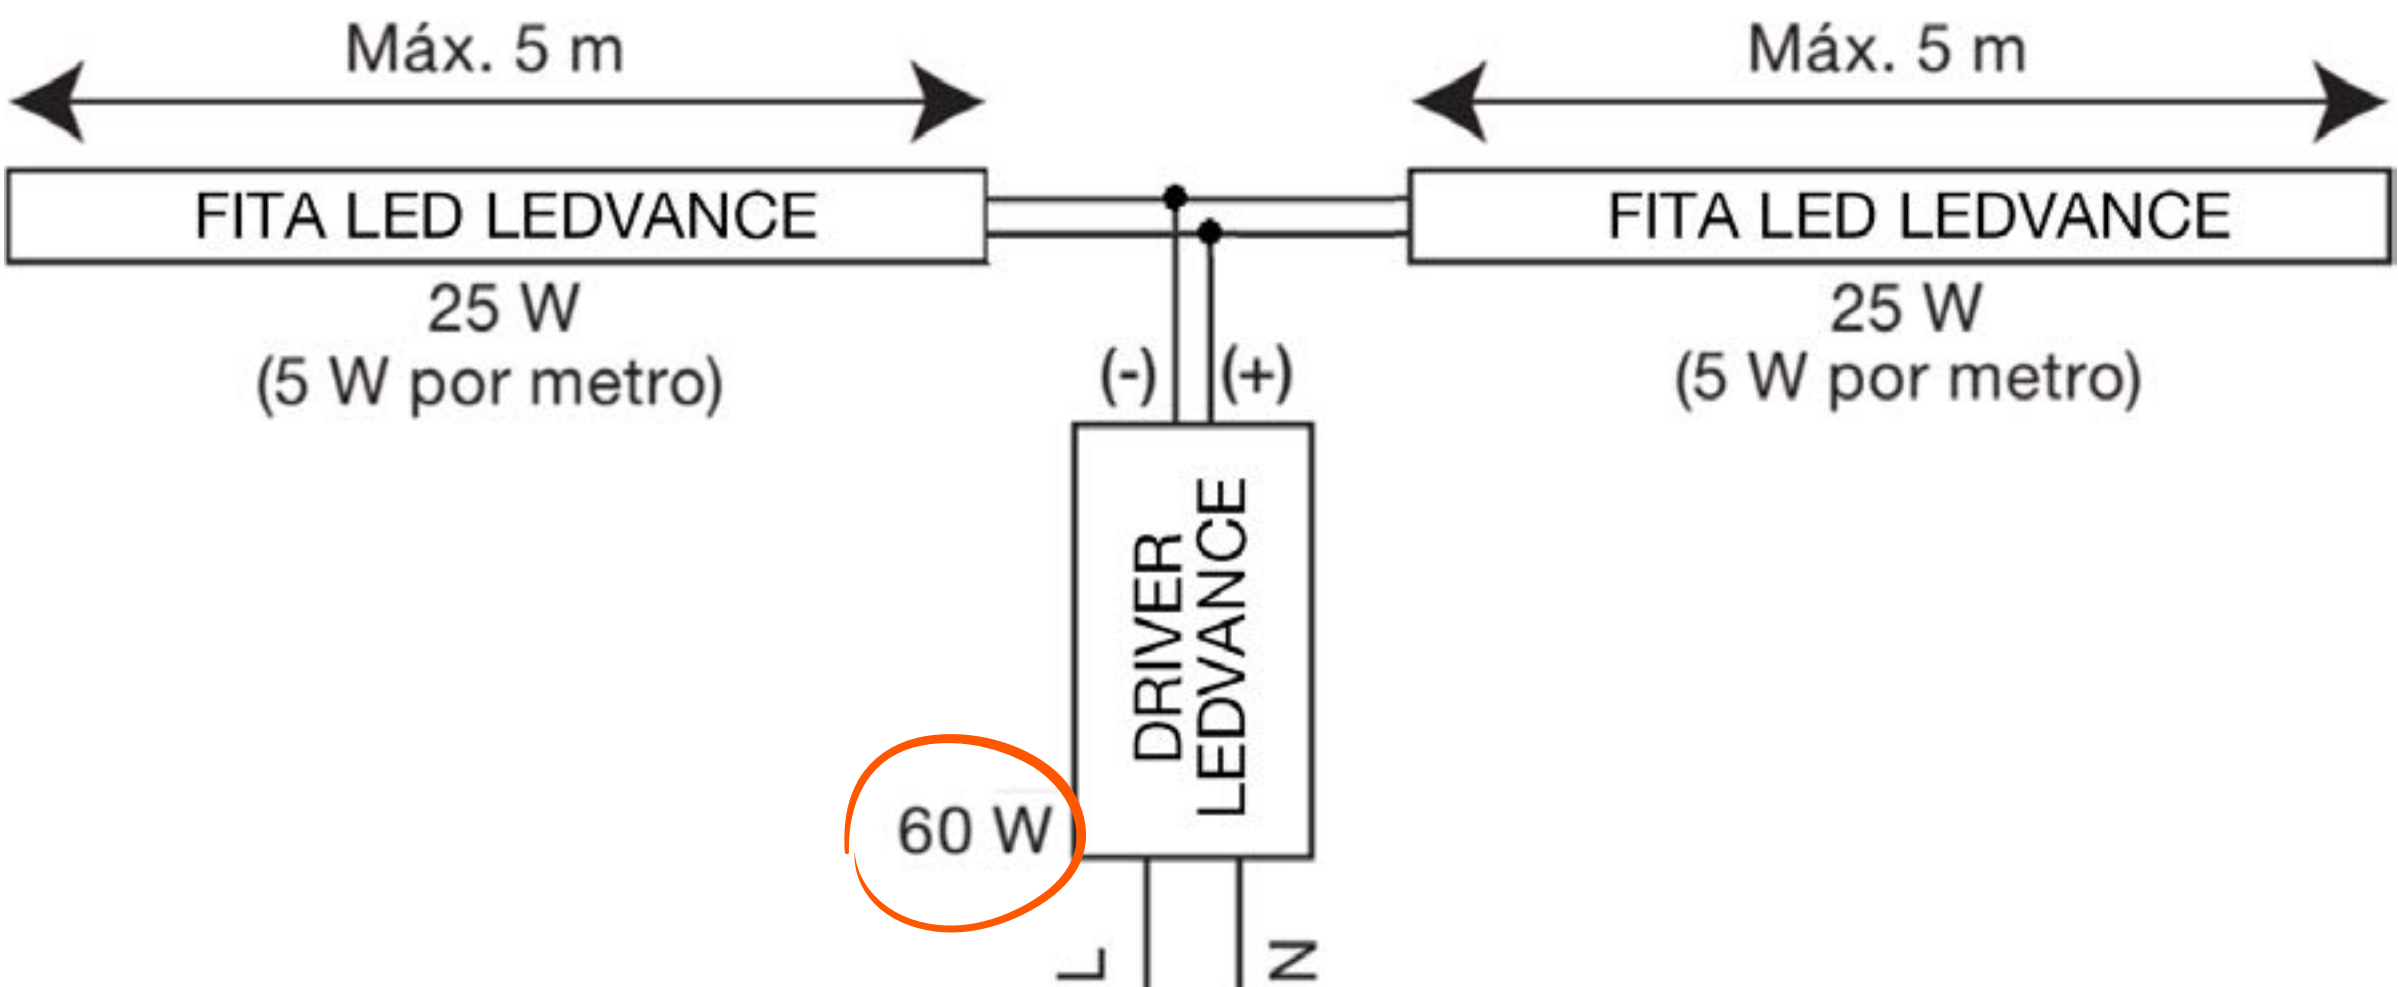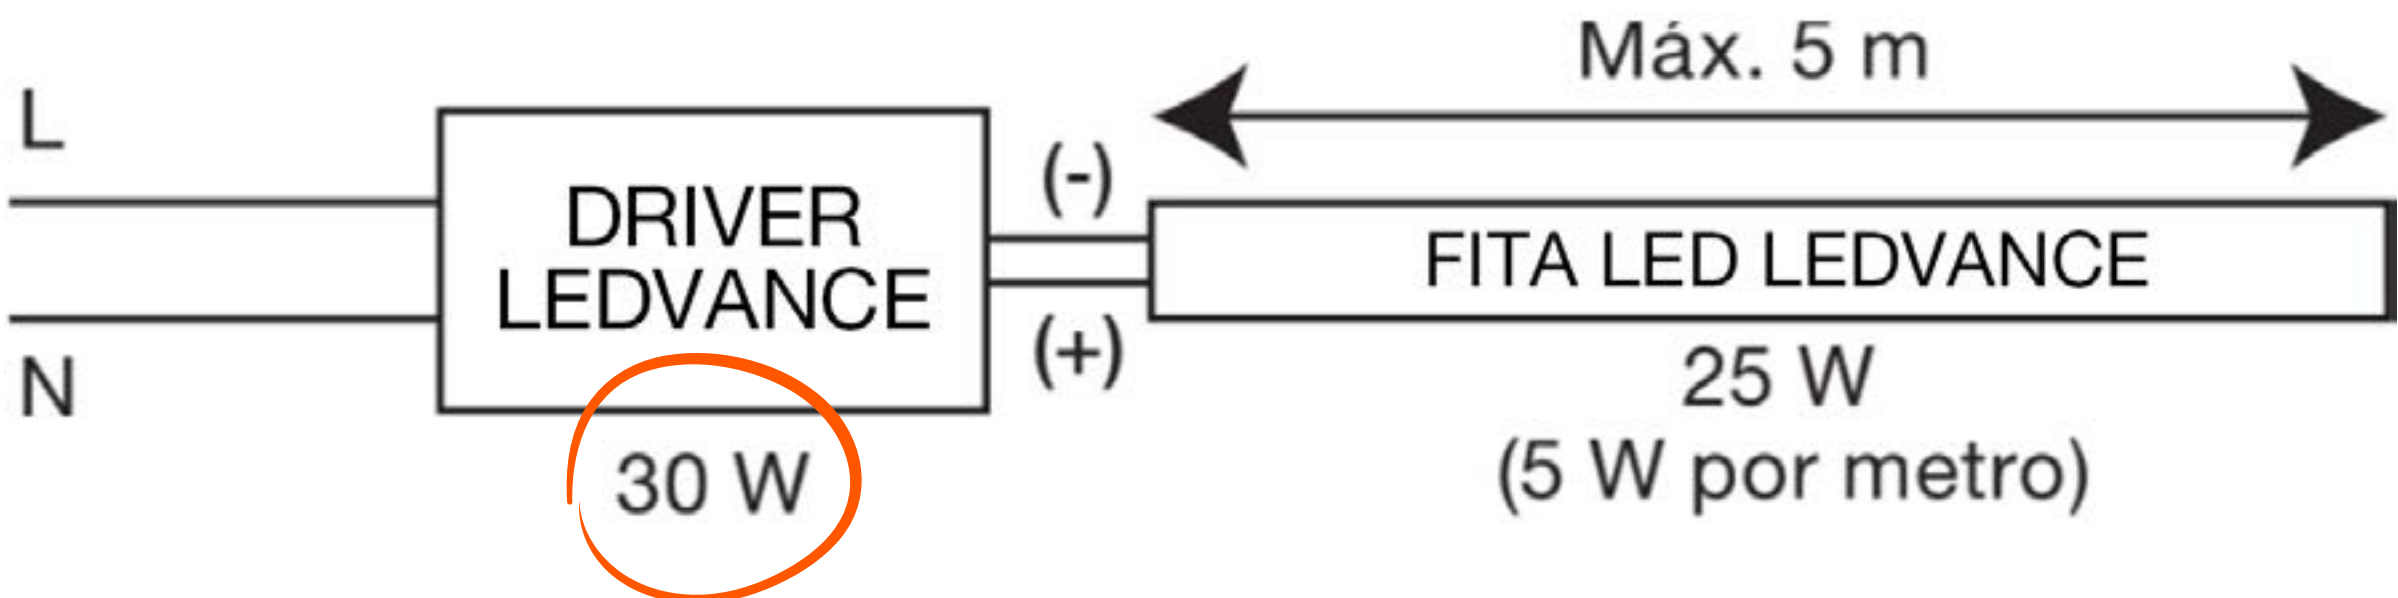




FITAS LED

12V

FITA LED VALUE SMD 12V IP20

FITA LED COM 120 LEDs POR METRO
PARA USO INTERNO

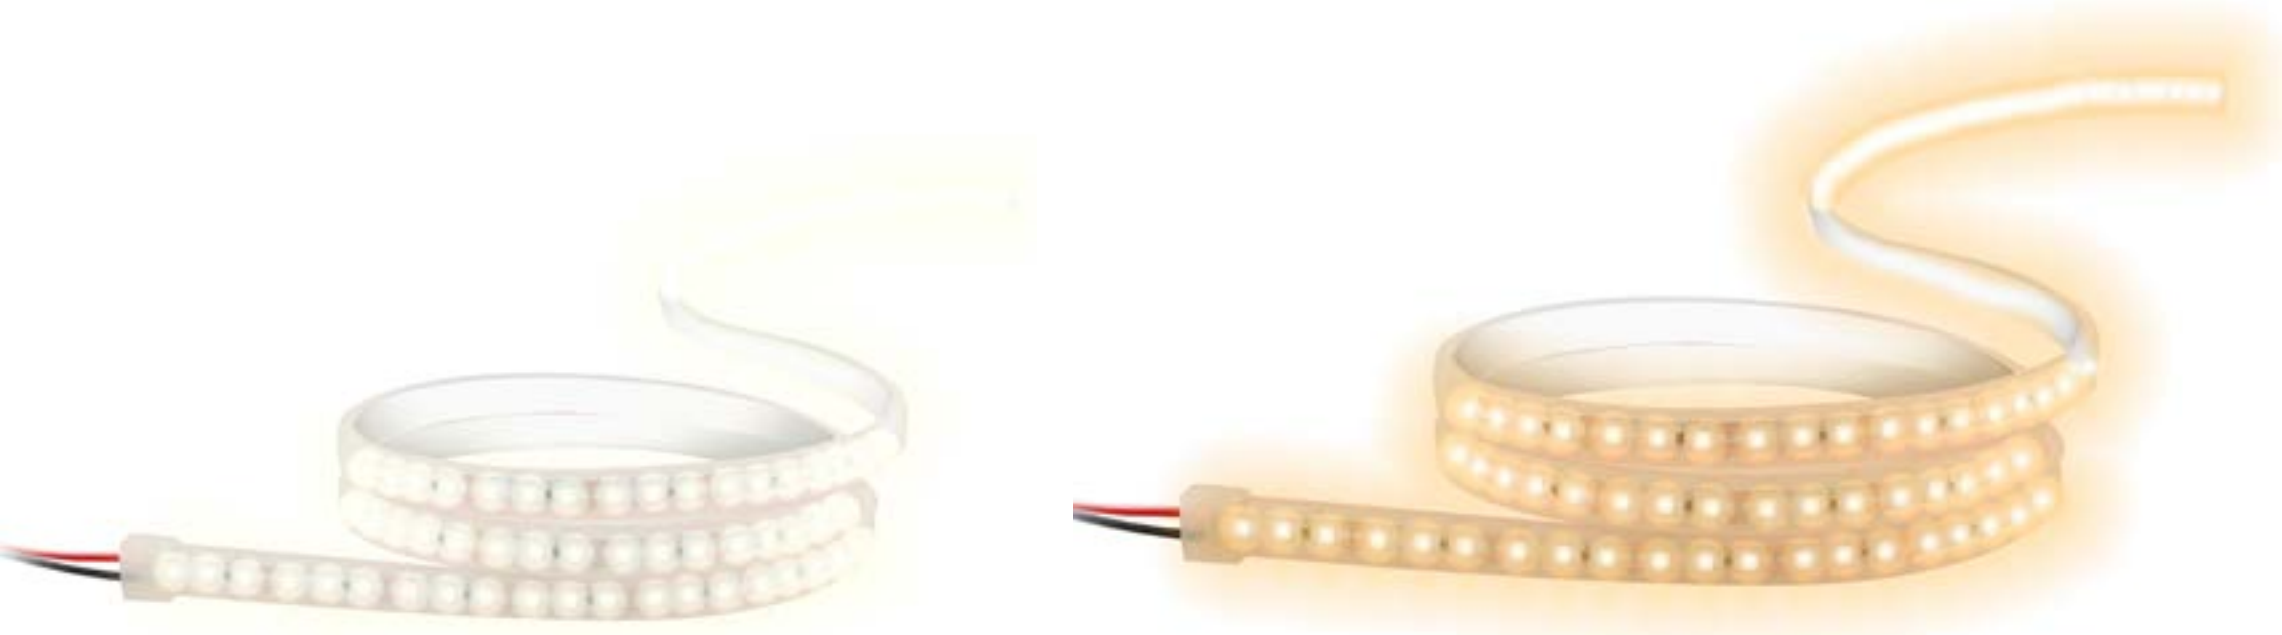

VALUE
CLASS

12V

30.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80


IP20

120
LEDs/m

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7020288	5 W/m	525lm	2700K	5m	25mm
7020289	5 W/m	550lm	3000K	5m	25mm
7020290	5 W/m	575lm	4000K	5m	25mm
7020291	5 W/m	575lm	6500K	5m	25mm
7020281	10 W/m	1010lm	2700K	5m	25mm
7020282	10 W/m	1010lm	3000K	5m	25mm
7020283	10 W/m	1030lm	4000K	5m	25mm
7020284	10 W/m	1050lm	6500K	5m	25mm

ACESSÓRIOS

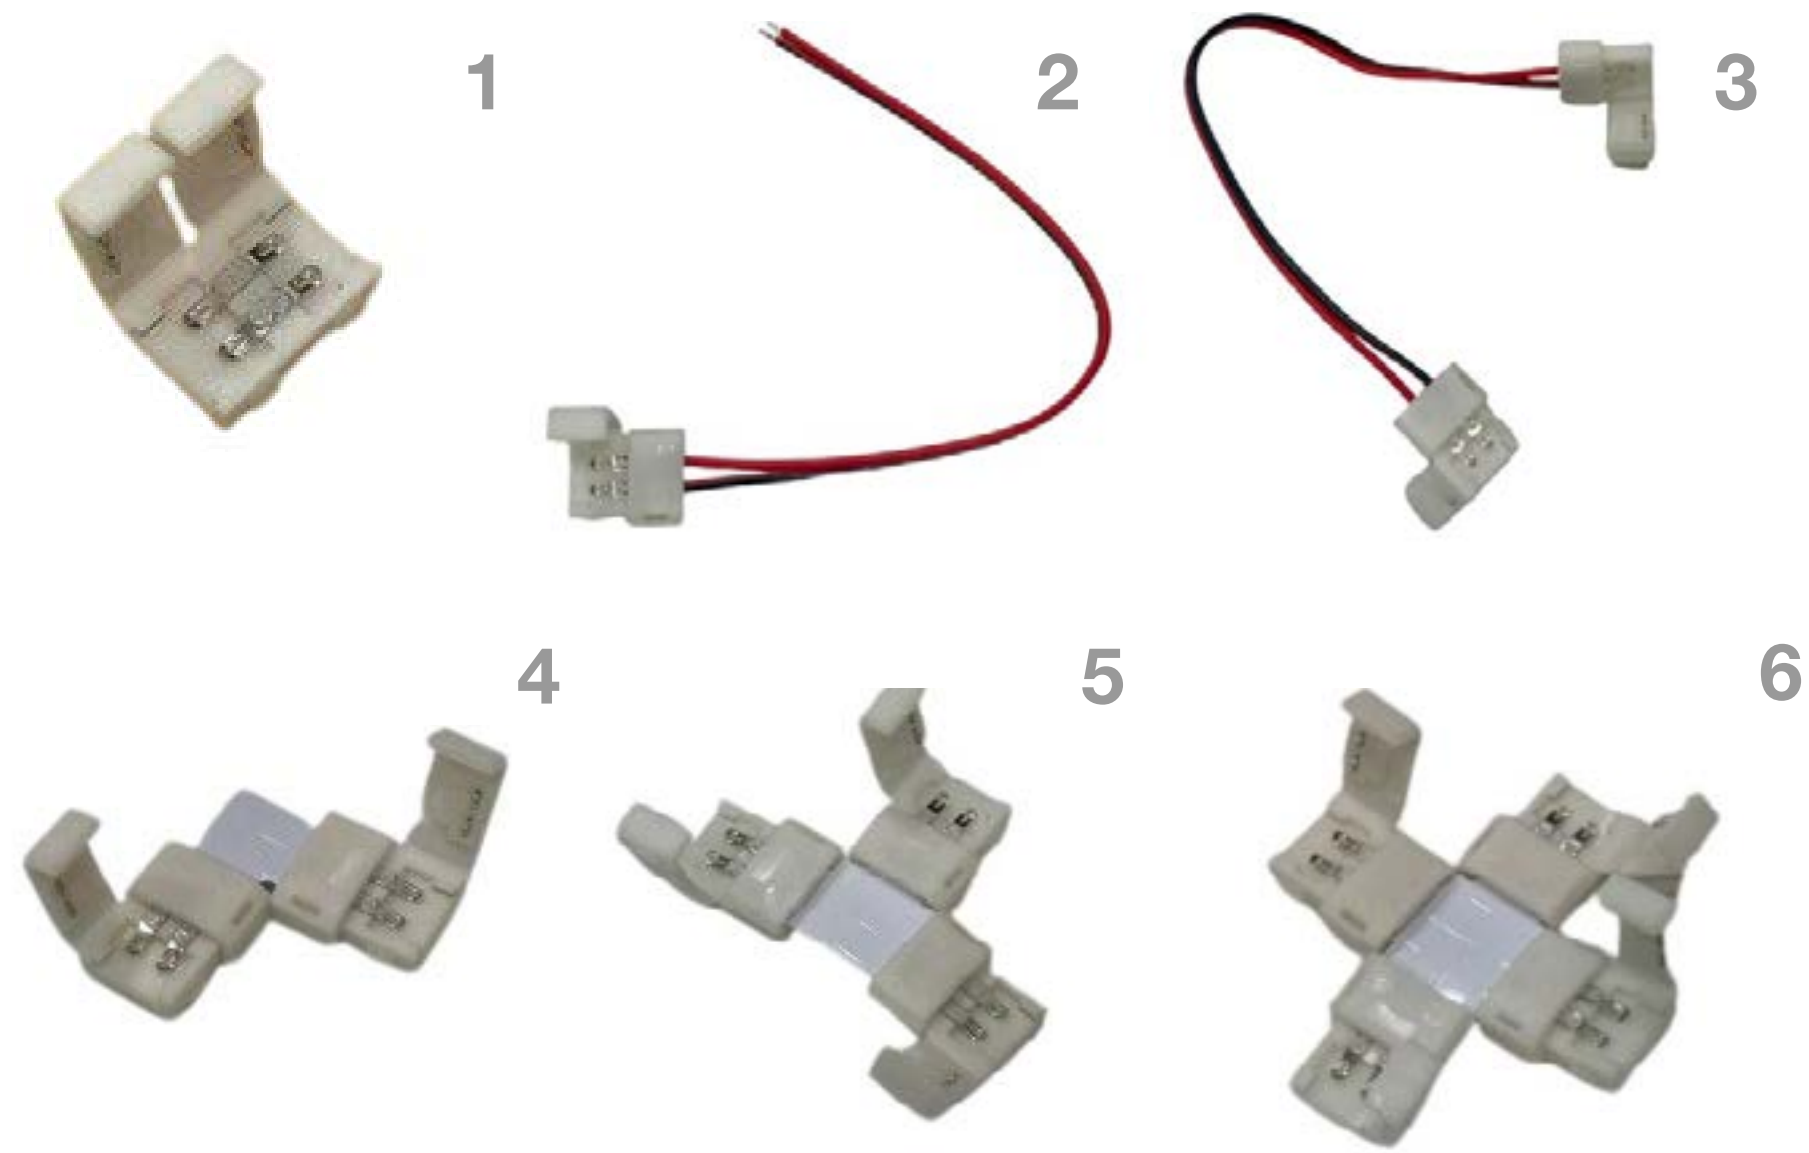

Código	Produto	Quantidade	IP
7020253	1. CONECTOR FITA-FITA LED 12V	5	IP20
7020255	2. CABO ALIMENTAÇÃO FITA LED 12 V	5	IP20
7020256	3. CABO DE EMENDA FITA LED 12V	5	IP20
7020257	4. CONECTOR L FITA LED 12V	5	IP20
7020258	5. CONECTOR T FITA LED 12V	5	IP20

FITA LED VALUE SMD 12V IP65

FITA LED COM 120 LEDs POR METRO PARA USO EXTERNO



VALUE CLASS

12V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80


IP65

120 LEDs/m

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7020292	5 W/m	500lm	2700K	5m	25mm
7021989	5 W/m	500lm	3000K	5m	25mm
7020293	5 W/m	525lm	4000K	5m	25mm
7020294	5 W/m	525lm	6500K	5m	25mm
7020285	10 W/m	1000lm	2700K	5m	25mm
7021990	10 W/m	1000lm	3000K	5m	25mm
7020286	10 W/m	1000lm	4000K	5m	25mm
7020287	10 W/m	1000lm	6500K	5m	25mm

ACESSÓRIOS

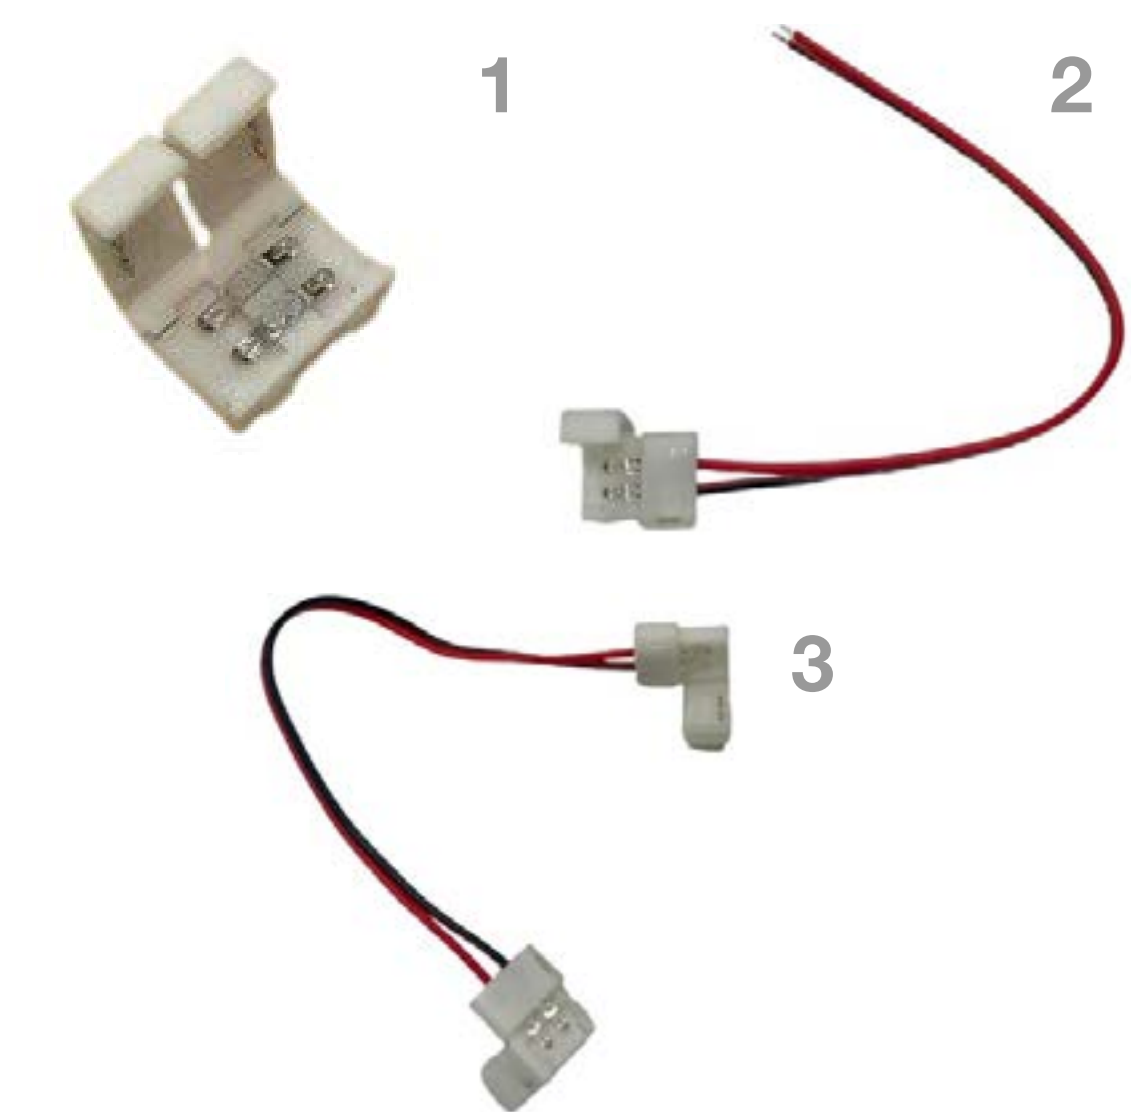

Código	Produto	Quantidade	IP
7020260	1. CONECTOR FITA-FITA LED 12V	5	IP65
7020261	2. CABO ALIMENTAÇÃO FITA LED 12 V	5	IP65
7020262	3. CABO DE EMENDA FITA LED 12V	5	IP65

FITA LED COB 12V IP20

FITA LED PARA USO INTERNO



VALUE CLASS

12V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80


IP20

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7020295	9 W/m	855lm	2700K	5m	25mm
7021991	9 W/m	855lm	3000K	5m	25mm
7020296	9 W/m	900lm	4000K	5m	25mm
7021992	9 W/m	900lm	6500K	5m	25mm

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7020297	15 W/m	1400lm	2700K	5m	25mm
7021993	15 W/m	1400lm	3000K	5m	25mm
7020298	15 W/m	1500lm	4000K	5m	25mm
7021994	15 W/m	1500lm	6500K	5m	25mm

ACESSÓRIOS

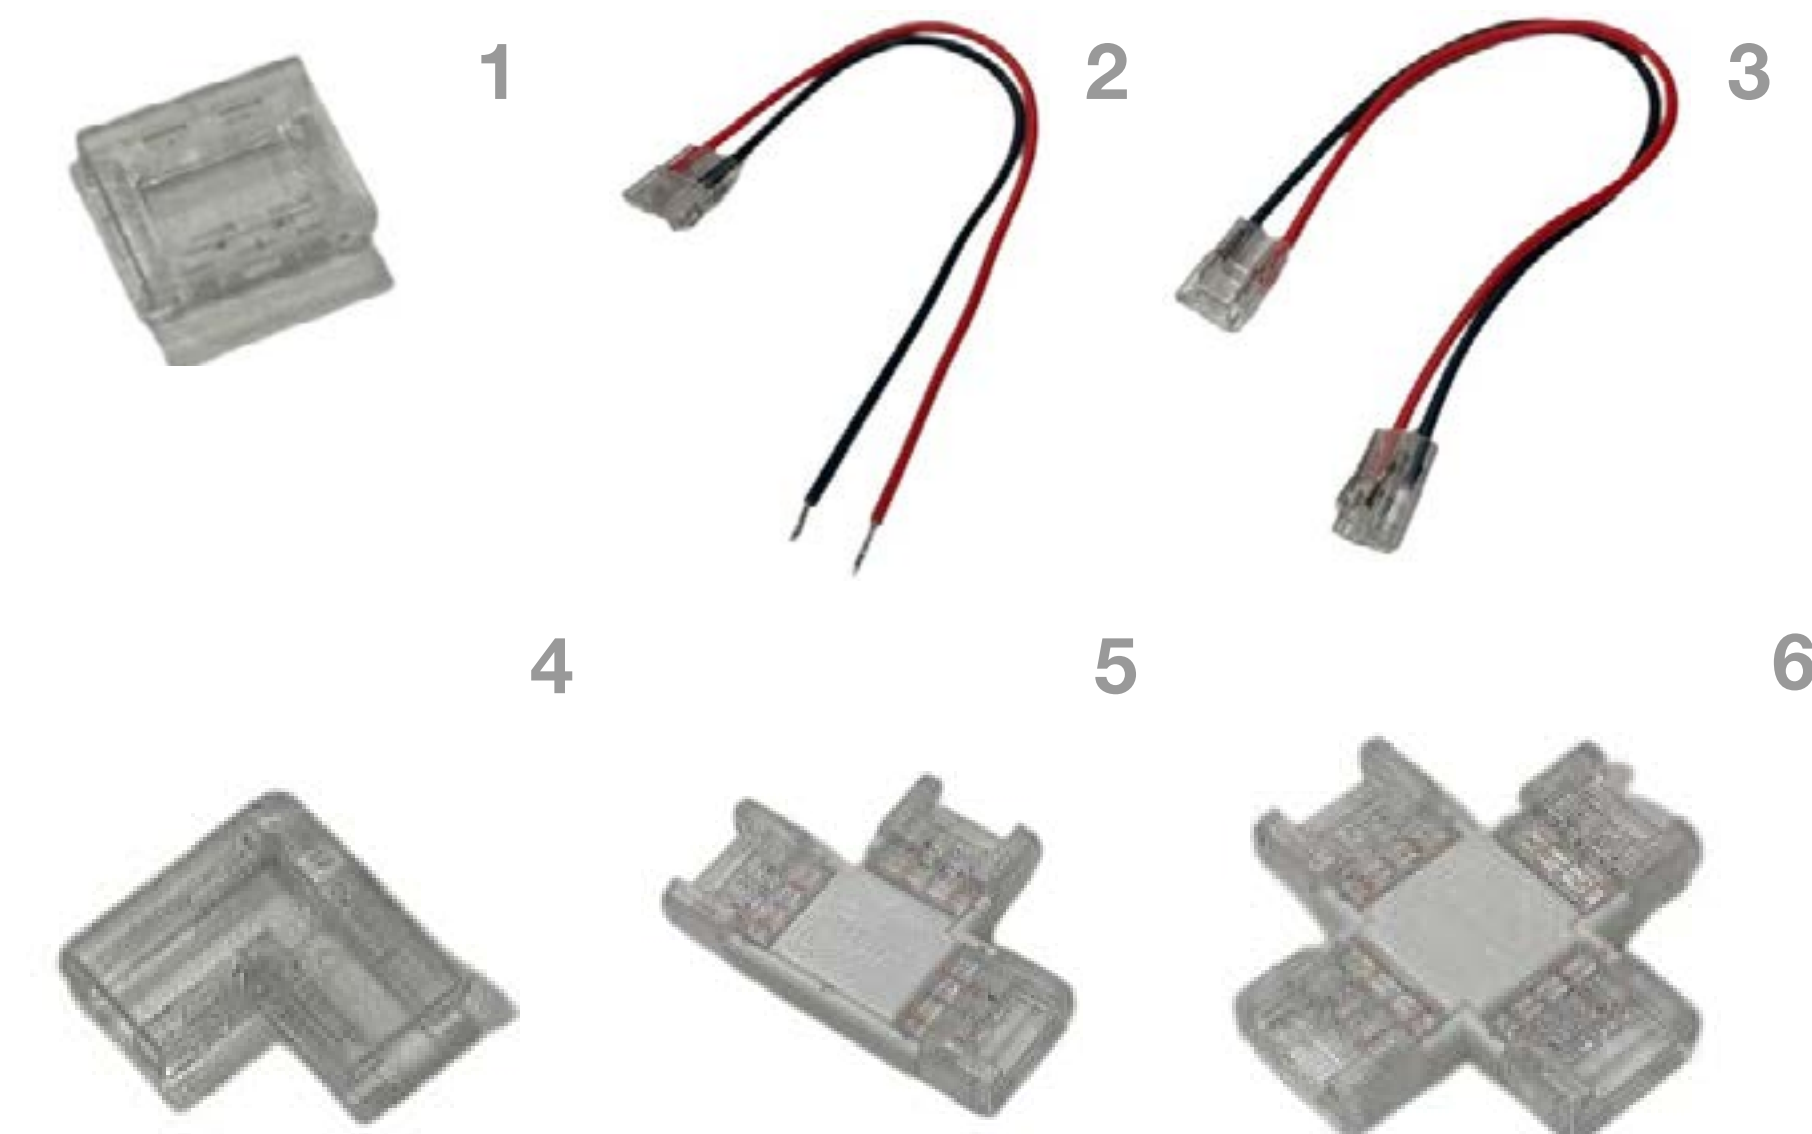

Código	Produto	Quantidade	IP
7020263	1. CONECTOR FITA-FITA LED COB 12V 9W	5	IP20
7020264	2. CABO ALIMENTAÇÃO FITA LED COB 12V 9W	5	IP20
7020265	3. CABO EMENDA FITA LED COB 12V 9W	5	IP20
7020266	4. CONECTOR L FITA LED COB 12V 9W	5	IP20
7020268	5. CONECTOR T FITA LED COB 12V 9W	5	IP20
7020269	6. CONECTOR X FITA LED COB 12V 9W	5	IP20

Código	Produto	Quantidade	IP
7020270	1. CONECTOR FITA-FITA LED COB 12V 15W	5	IP20
7020271	2. CABO ALIMENTAÇÃO FITA LED COB 12V 15W	5	IP20
7020272	3. CABO DE EMENDA FITA LED COB 15W	5	IP20
7020273	4. CONECTOR L FITA LED COB 12V 15W	5	IP20
7020274	5. CONECTOR T FITA LED COB 12V 15W	5	IP20
7020275	6. CONECTOR X FITA LED COB 12V 15W	5	IP20



FITAS LED 24V

FITA LED PRIMEFLEX 24V IP20

FITA LED 24V PARA USO INTERNO



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

50.000h
VIDA ÚTIL


IRC
>80

IP20

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Quantidade de LEDs	Corte mínimo
7015637	9,6 W/m	1170lm	2700K	5m	56 LED's/m	125mm
7015638	9,6 W/m	1300lm	4000K	5m	56 LED's/m	125mm
7015639	12 W/m	1500lm	2700K	5m	70 LED's/m	100mm
7015640	12 W/m	1650lm	4000K	5m	70 LED's/m	100mm
7015641	16,8 W/m	2150lm	2700K	5m	98 LED's/m	71mm
7015642	16,8 W/m	2350lm	4000K	5m	98 LED's/m	71mm
7015643	19,2 W/m	2400lm	2700K	5m	112 LED's/m	63mm
7015645	19,2 W/m	2600lm	4000K	5m	112 LED's/m	63mm

ACESSÓRIOS

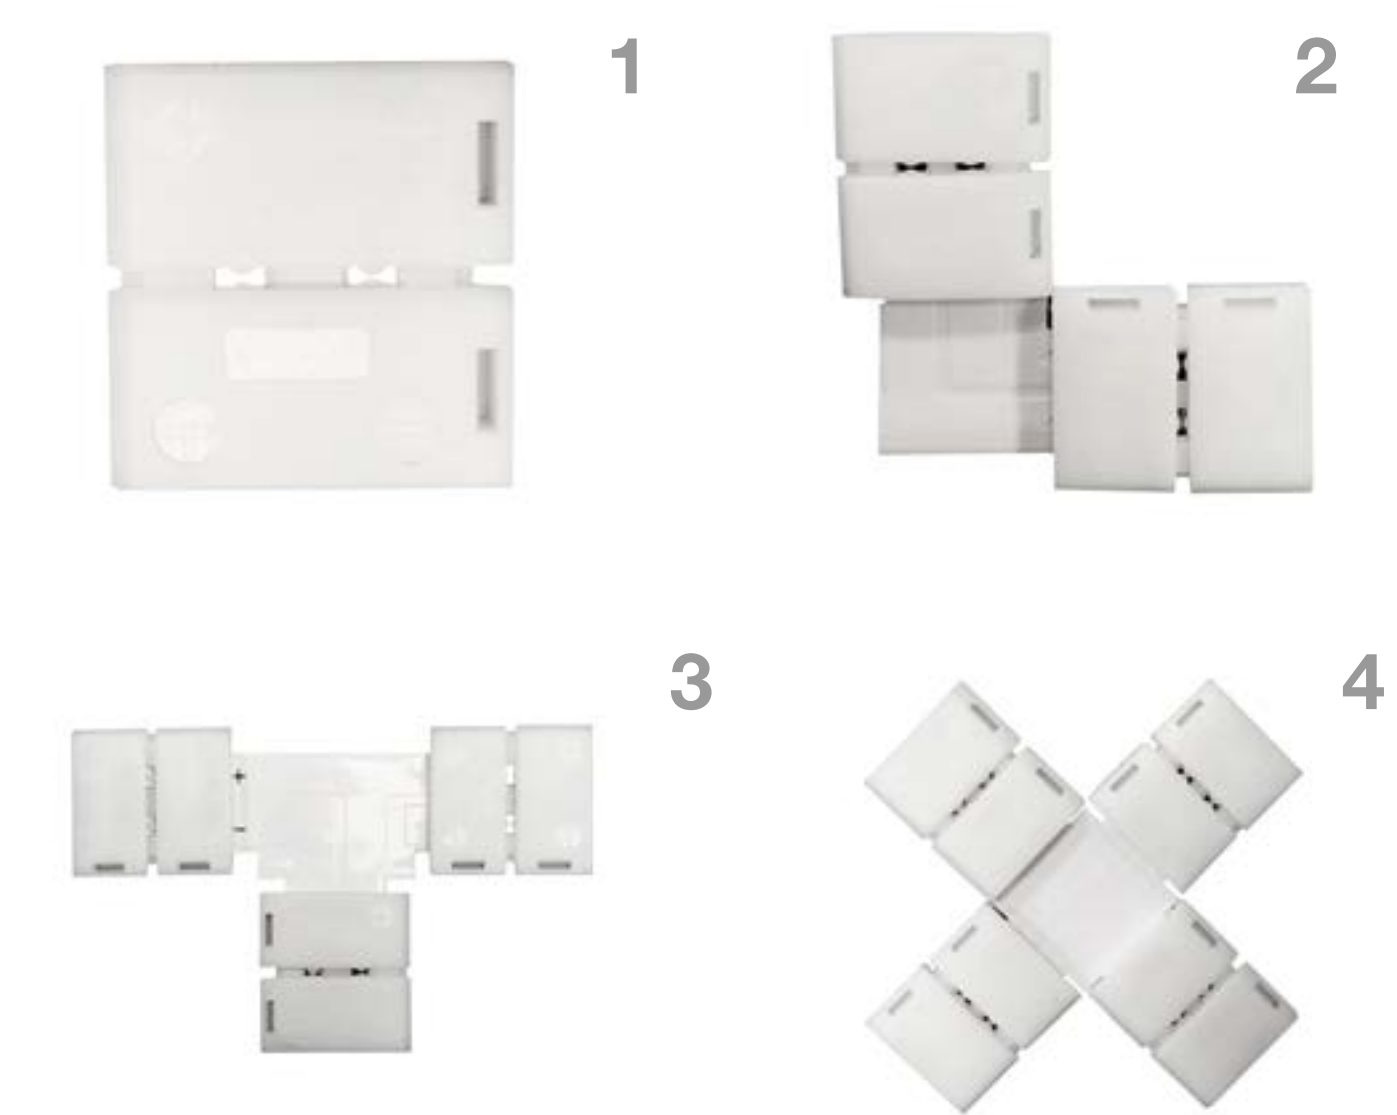

Código	Produto	IP
7016233	1. CONECTOR I PARA FITA PRIMEFLEX 10mm 24V	IP20
7016234	2. CONECTOR L PARA FITA PRIMEFLEX 10mm 24V	IP20
7016235	3. CONECTOR T PARA FITA PRIMEFLEX 10mm 24V	IP20
7016236	4. CONECTOR X PARA FITA PRIMEFLEX 10mm 24V	IP20

FITA LED PRIMEFLEX 24V IP66

FITA LED DE USO EXTERNO



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP66

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Quantidade de LEDs	Corte mínimo
7015626	9,6 W/m	1100lm	2700K	5m	56 LED's/m	125mm
7015630	12 W/m	1350lm	2700K	5m	70 LED's/m	100mm
7015631	12 W/m	1500lm	4000K	5m	70 LED's/m	100mm
7015632	16,8 W/m	1950lm	2700K	5m	98 LED's/m	71mm
7015633	16,8 W/m	2150lm	4000K	5m	98 LED's/m	71mm
7015635	19,2 W/m	2350lm	2700K	5m	112 LED's/m	63mm
7015636	19,2 W/m	2400lm	4000K	5m	112 LED's/m	63mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

FITA LED TW 24V IP20

FITA LED BRANCO DINÂMICO
(2700K-6500K) PARA USO INTERNO



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

40.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

50
LEDs/m

4
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7016650	9,6 W/m	970lm	TW	5m	100mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

ACESSÓRIOS

Código	Produto	IP
7016902	CONECTOR I LINEAR 4 CANAIS TW	IP20
7016904	CONECTOR L 90° TW	IP20
7016906	CONECTOR T 4 CANAIS TW	IP20
7016908	CONECTOR X 4 CANAIS TW	IP20



FITA LED TW 24V IP65

FITA LED BRANCO DINÂMICO
(2700K-6500K) PARA USO EXTERNO



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

40.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

50
LEDs/m

4
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7016651	9,6 W/m	970lm	TW	5m	100mm


 [ACESSE O DATASHEET](#)

ACESSÓRIOS

Código	Produto	IP
7016899	CONECTOR END CAP RGB & TW	IP65

FITA LED RGB 24V IP20

FITA LED COLORIDA PARA USO INTERNO

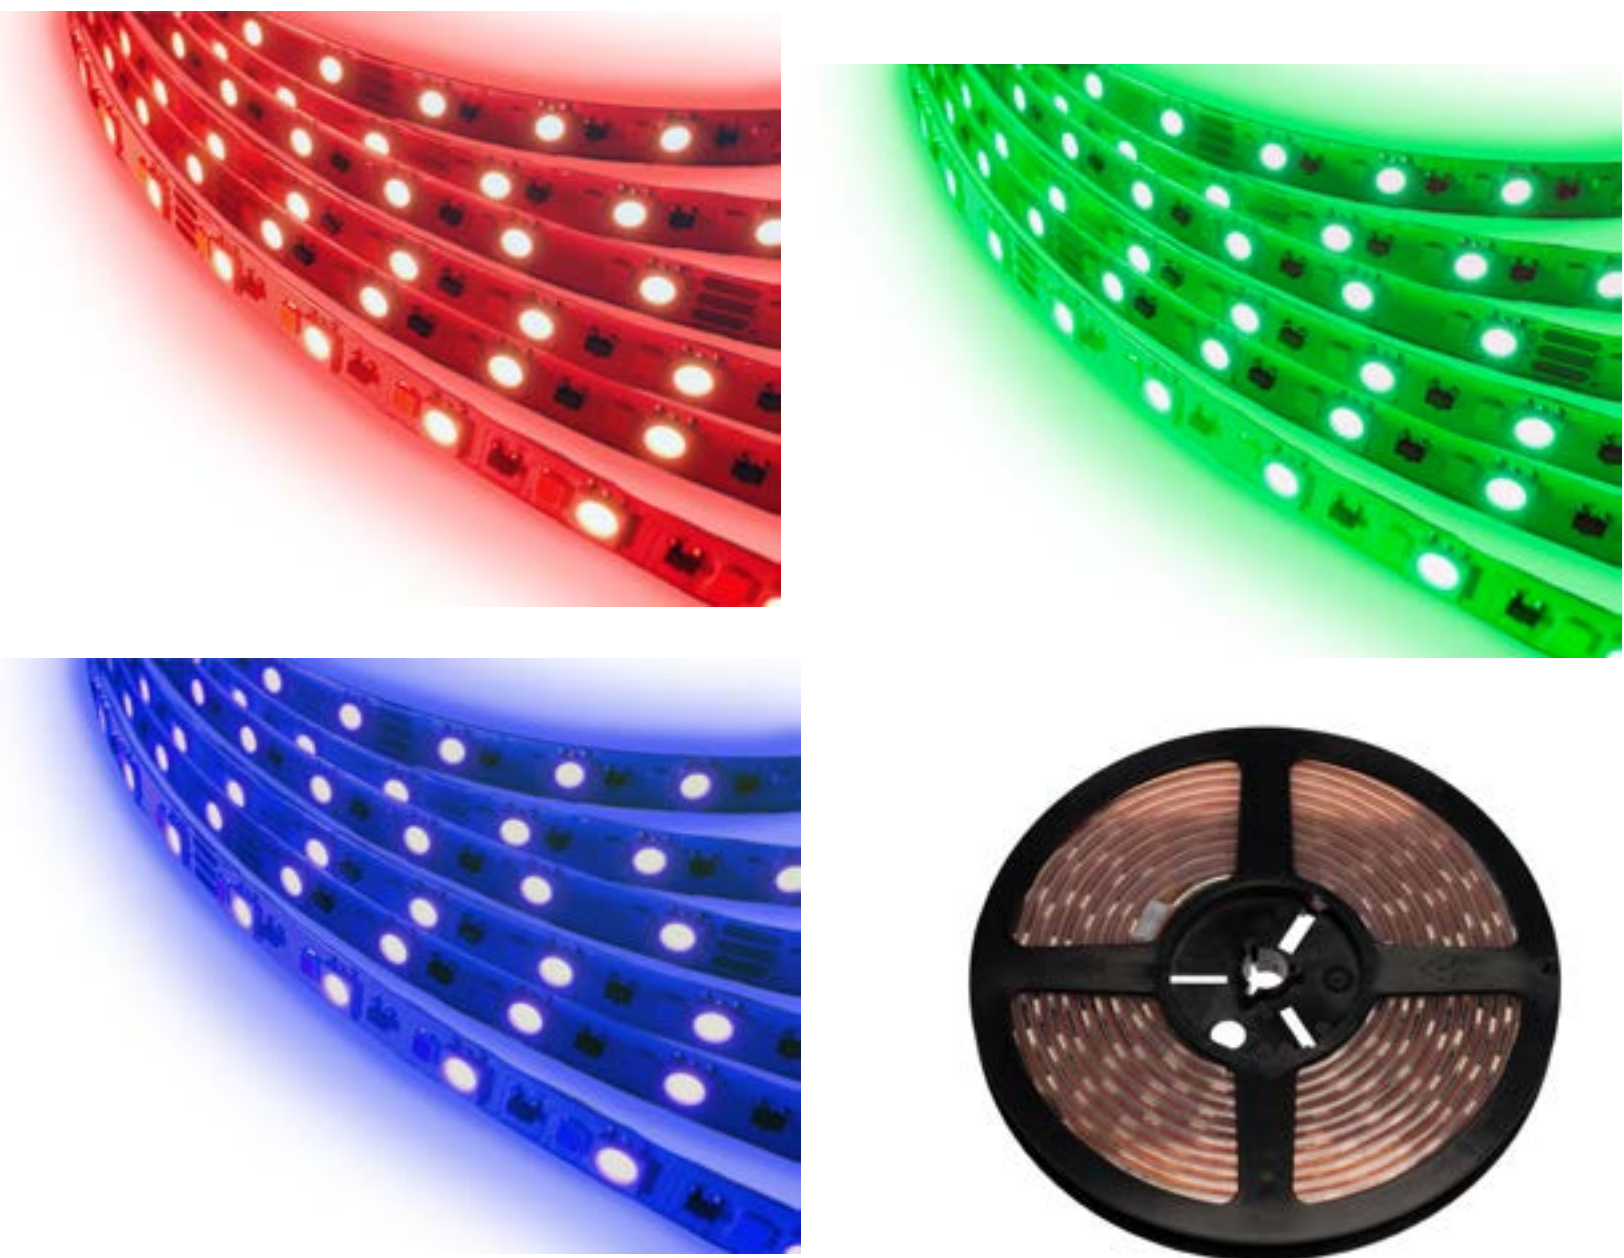

PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

40.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

62
LEDs/m

4
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7016648	14,4 W/m	440lm	RGB	5m	125mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

ACESSÓRIOS

Código	Produto	IP
7016233	CONECTOR I LINEAR 4 CANAIS RGB	IP20
7016234	CONECTOR L 90° 4 CANAIS RGB	IP20
7016235	CONECTOR T 4 CANAIS RGB	IP20
7016236	CONECTOR X 4 CANAIS RGB	IP20

FITA LED RGB 24V IP65

FITA LED COLORIDA PARA USO EXTERNO

PERFOR-
MANCE
CLASS

24V


40.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

62
LEDs/m

4
ANOS DE
GARANTIA

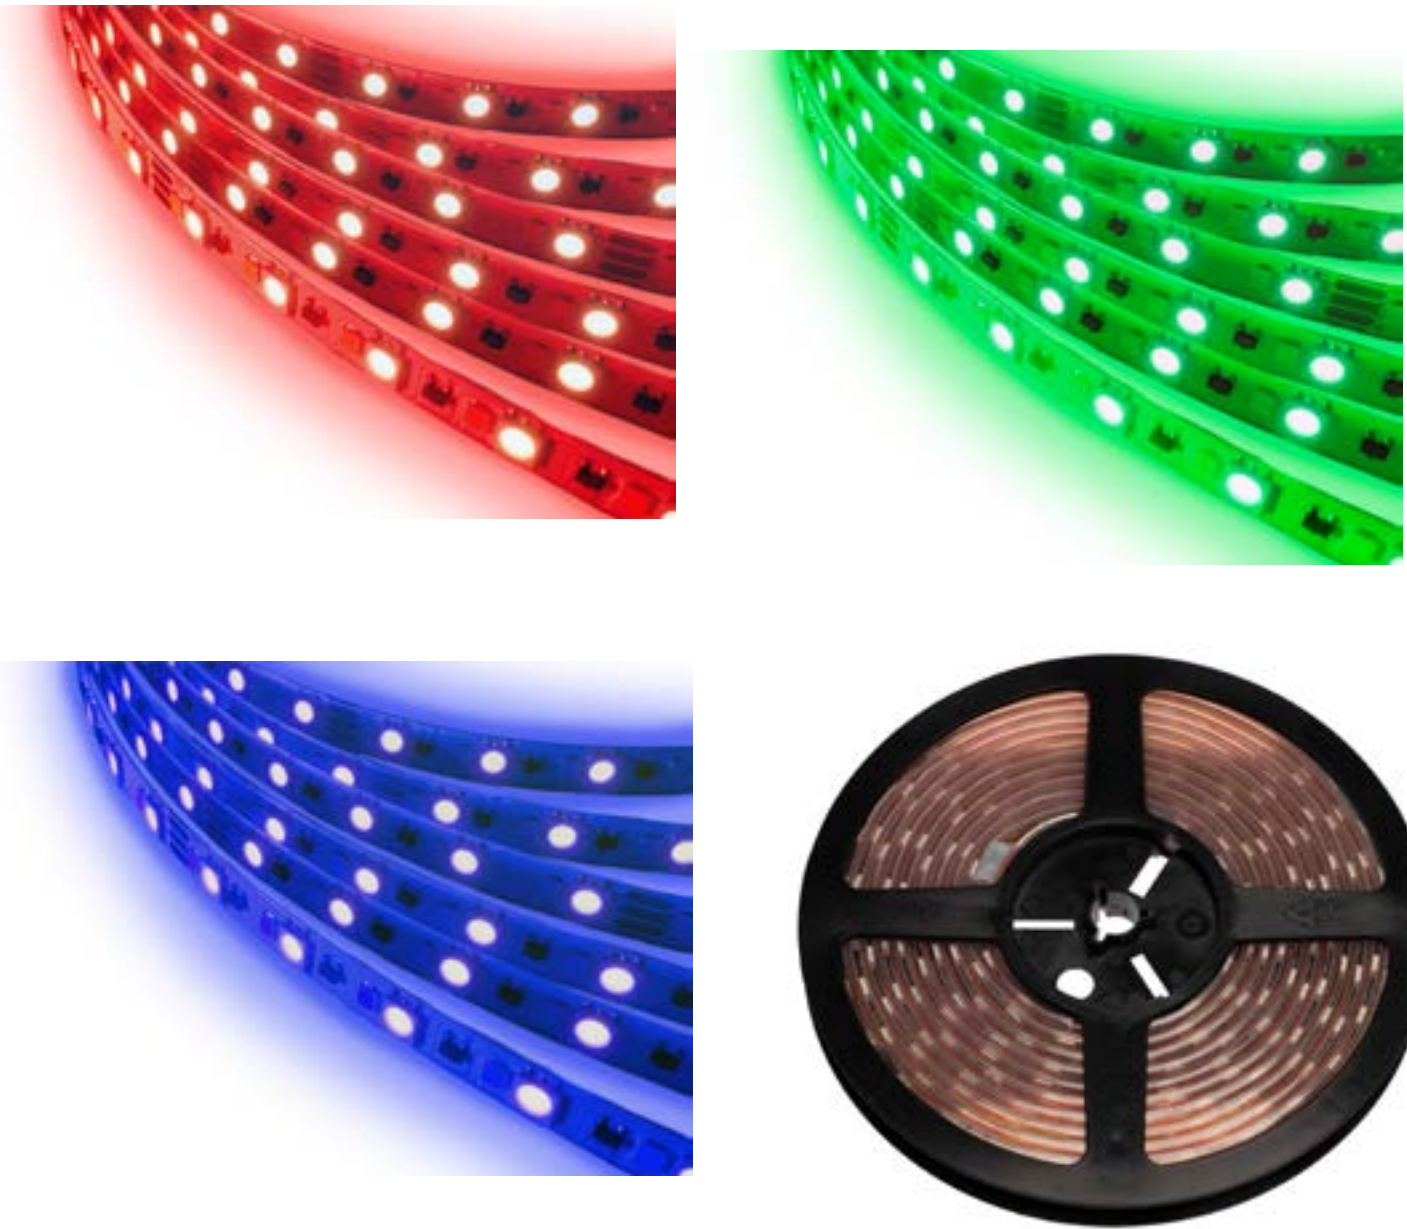


Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7016649	14,4 W/m	420lm	RGB	5m	125mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

ACESSÓRIOS

Código	Produto	IP
7016899	CONECTOR END CAP RGB & TW	IP65

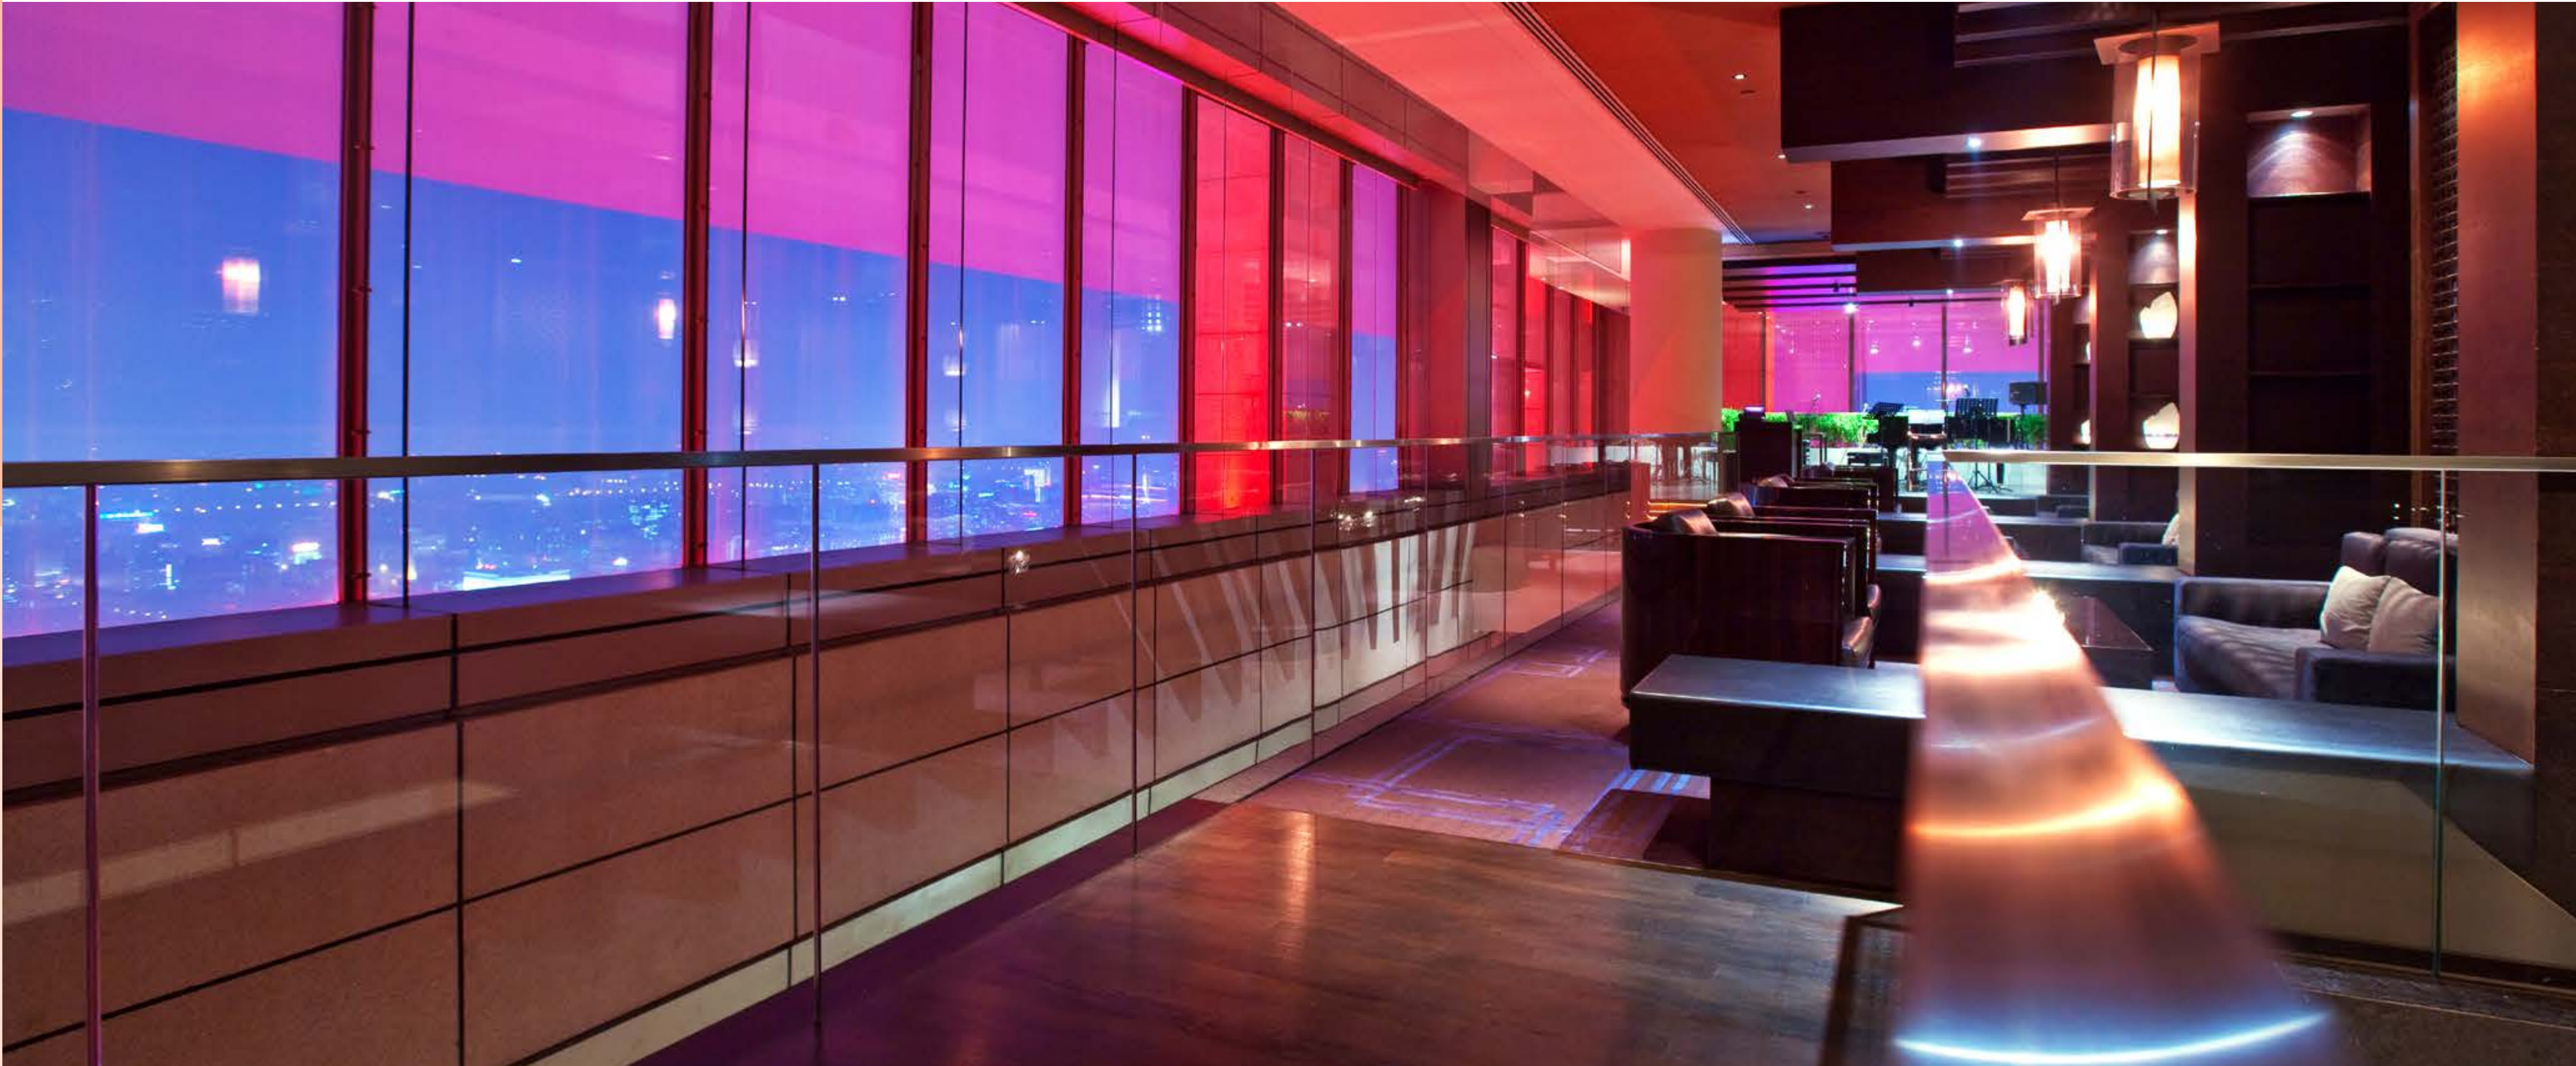

FITA LED NEON 24V IP67

FITA LED NEON USO EXTERNO



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP67

DIM

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7017654	14 W/m	975lm	2700K	5m	41,77mm
7017656	14 W/m	1000lm	6000K	5m	41,77mm
7017660	12 W/m	900lm	TW	5m	62,5mm
7017697	14 W/m	800lm	RGBW	5m	71,4mm

ACESSÓRIOS

Código	Produto	IP
7018701	ENDCAP PARA FITA NEON 2700K E 6000K	IP67
7018707	POWERCAP PARA FITA NEON 2700K E 6000K	IP67
7021800	POWERCAP LAT/TRAS PARA FITA NEON 2700K E 6000K	IP67
7018712	PRESILHA PARA FITA NEON 2700K E 6000K	IP67
7018703	ENDCAP PARA FITA NEON TW	IP67
7018708	POWERCAP PARA FITA NEON TW	IP67
7021801	POWERCAP LAT/TRAS PARA FITA NEON TW	IP67
7018714	PRESILHA PARA FITA LED NEON TW	IP67
7018706	ENDCAP PARA FITA NEON RGB	IP67
7018710	POWERCAP PARA FITA NEON RGB	IP67
7021802	POWERCAP LAT/TRAS PARA FITA NEON RGBW	IP67
7018715	PRESILHA PARA FITA LED NEON RGB	IP67

[ACESSE O DATASHEET](#)

FITAS LED EM TENSÃO DE REDE



FITA LED VALUE SMD 25M EM TENSÃO DE REDE IP65

FITA LED EM TENSÃO DE REDE PARA USO EXTERNO



VALUE CLASS

24V

10.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65


56 LEDs/m

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7015753	9 W/m	127V	1170lm	2700K	25m	500mm
7015755	9 W/m	127V	1300lm	4000K	25m	500mm
7015756	9 W/m	220V	1500lm	2700K	25m	500mm
7015758	9 W/m	220V	1650lm	4000K	25m	500mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

ACESSÓRIOS

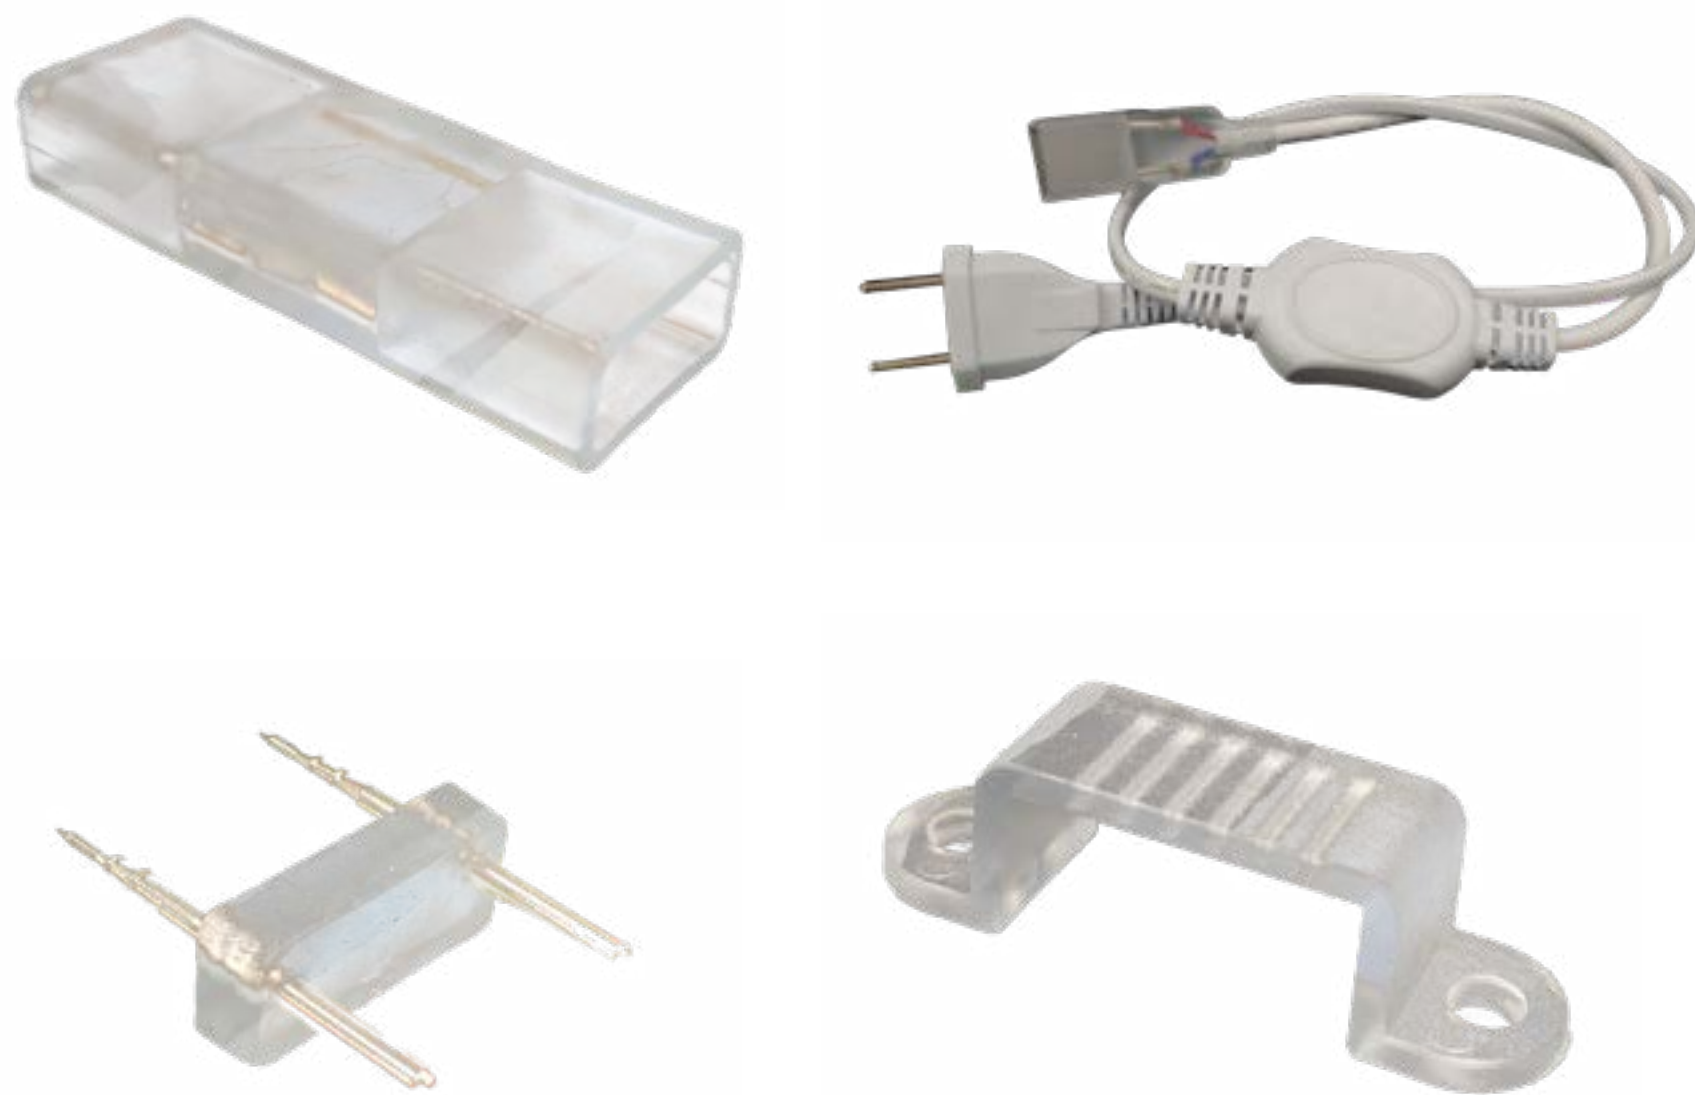

Código	Produto	IP
7016030	CABO DE ALIMENTAÇÃO FITA LED ECOFLEX 25M 120V	IP67
7016031	CABO DE ALIMENTAÇÃO FITA LED ECOFLEX 25M 220V	IP67
7016032	CONECTOR DE EMENDA FITA LED ECOFLEX 25M - 15 UNIDADES	IP67
7016033	PINOS DE CONEXÃO FITA LED 25M - 150 UNIDADES	IP67
7016034	PRESILHA DE SILICONE FITA LED ECOFLEX 25M - 100 UNIDADES	IP67
7016035	TERMINAL DE SILICONE FITA LED ECOFLEX 25M - 50 UNIDADES	IP67

FITA LED

5V



FITA LED RGBW USB 5V

FITA LED RGBW COM CONEXÃO USB



ECO CLASS

5V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>70

IP44

56
LEDs/m

2
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7018892	2,5 W/m	25lm	RGB	2m	33,3mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)



PERFIS DE ALUMÍNIO

PERFIL LINE EMBUTIR

PERFIL DE ALUMÍNIO DE EMBUTIR

ALUMÍNIO

IP20

DIFUSOR
80%
TRANSLÚCIDO

3
ANOS DE
GARANTIA



1 e 2. PERFIL LINE DE EMBUTIR

3 e 4. PERFIL LINE DE EMBUTIR
COM RECUO

Código	Tipo	Comprimento (m)	Cor
7018118	Reto	1m	Preto
7018119	Reto	2m	Preto
7018131	Reto	1m	Branco
7018132	Reto	2m	Branco
7018120	Com Recuo	1m	Preto
7018121	Com Recuo	2m	Preto
7018133	Com Recuo	1m	Branco
7018134	Com Recuo	2m	Branco

 [ACESSE O DATASHEET](#)

ACESSÓRIOS



Código	Tipo	Cor	Tamanho
7018318	ACESSÓRIO TETO-TETO EMBUTIR RECUO	Preto	300x300mm
7018317	ACESSÓRIO TETO-TETO EMBUTIR RECUO	Branco	300x300mm
7018321	ACESSÓRIO TETO-PAREDE EMBUTIR RECUO	Preto	300x300mm
7018320	ACESSÓRIO TETO-PAREDE EMBUTIR RECUO	Branco	300x300mm

PERFIL LINE SOBREPOR

PERFIL DE ALUMÍNIO DE SOBREPOR



ALUMÍNIO

IP20

DIFUSOR 80% TRANSLÚCIDO

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Tipo	Comprimento (m)	Cor
7018127	Baixo Reto	2m	Branco
7018126	Baixo Reto	1m	Branco
7018130	Alto Reto	2m	Branco
7018129	Alto Reto	1m	Branco
7018124	Cantoneira	1m	Branco
7018125	Cantoneira	2m	Branco
7018114	Baixo Reto	1m	Preto
7018115	Baixo Reto	2m	Preto
7018116	Alto Reto	1m	Preto
7018117	Alto Reto	2m	Preto
7018108	Cantoneira	1m	Preto
7018109	Cantoneira	2m	Preto

ACESSE O DATASHEET

- 1 e 2. PERFIL LINE DE SOBREPOR BAIXO
- 3. PERFIL LINE DE SOBREPOR ALTO RETO
- 4. PERFIL CANTONEIRA

ACESSÓRIOS



Código	Tipo	Cor	Tamanho
7018323	ACESSÓRIO TETO-TETO SOBREPOR RETO	Branco	300x300mm
7018326	ACESSÓRIO TETO-PAREDE SOBREPOR RETO	Branco	300x300mm
7018324	ACESSÓRIO TETO-TETO SOBREPOR RETO	Preto	300x300mm
7018327	ACESSÓRIO TETO-PAREDE SOBREPOR RETO	Preto	300x300mm

PERFIL DECO PENDENTE


PERFIL DE ALUMÍNIO DE SUSPENDER

ALUMÍNIO

IP20

DIFUSOR 80% TRANSLÚCIDO

3 ANOS DE GARANTIA

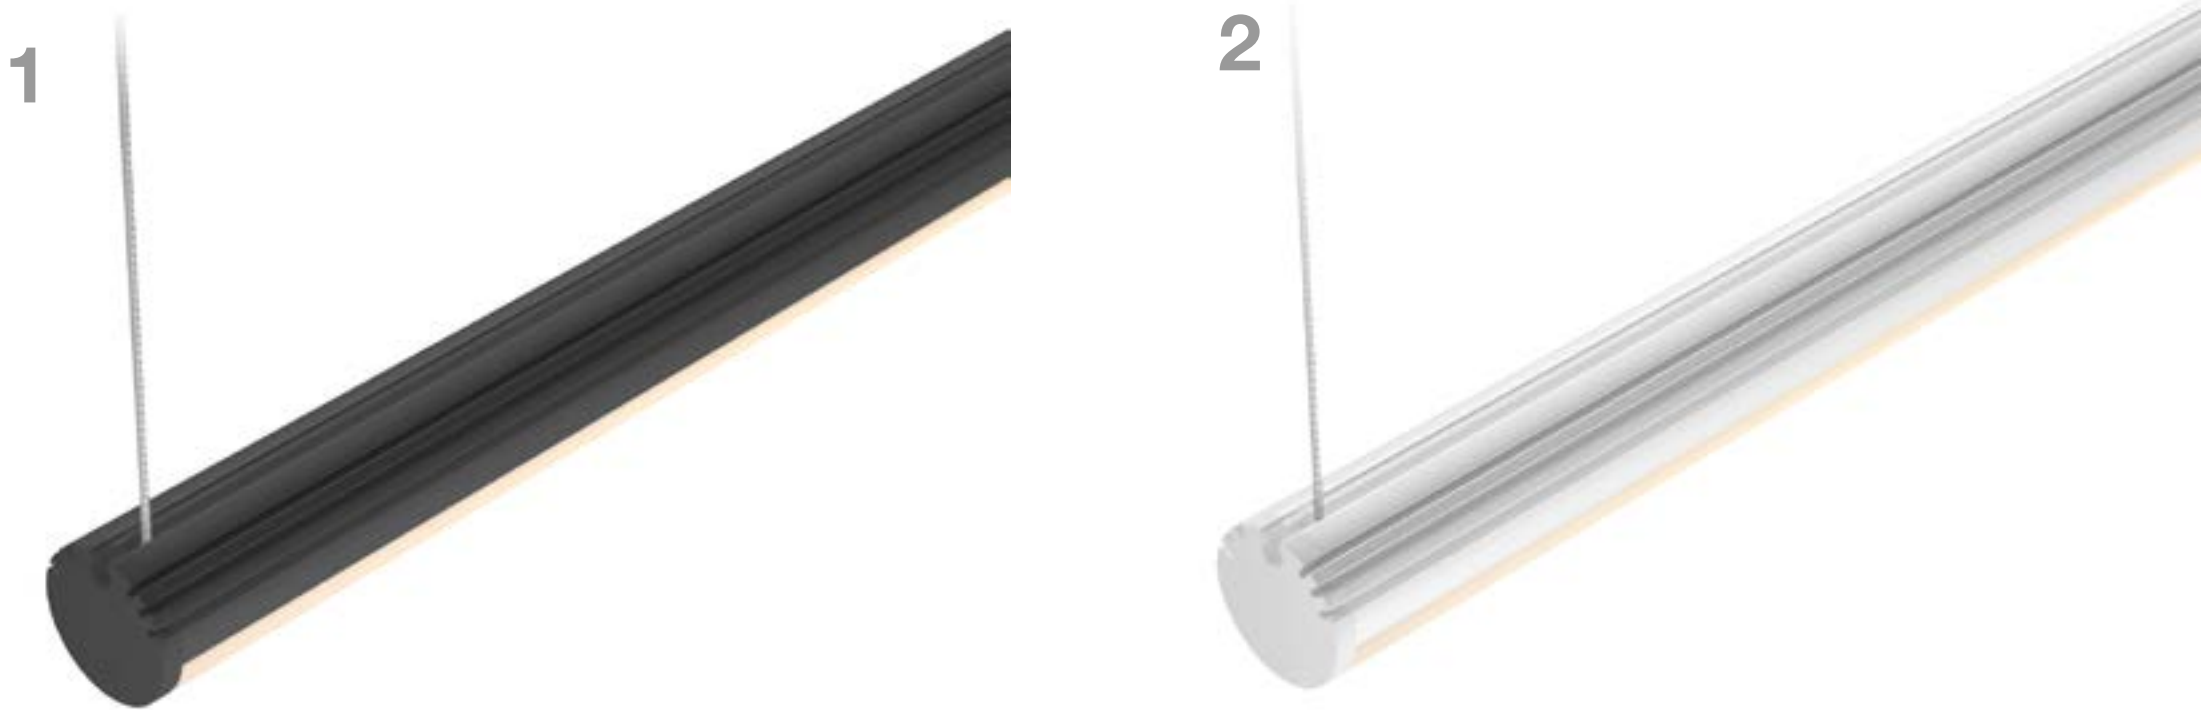

- 1. PERFIL DECO PENDENTE PRETO
- 2. PERFIL DECO PENDENTE BRANCO


ACESSÓRIOS



Código	Tipo	Comprimento (m)	Cor
7018135	Pendente	1m	Branco
7018136	Pendente	2m	Branco
7018122	Pendente	1m	Preto
7018123	Pendente	2m	Preto

ACESSE O DATASHEET

Código	Tipo	Cor	Tamanho
7017868	ACESSÓRIO KIT PENDENTE PARA PERFIL ALUMINIO	Alumínio	1500mm

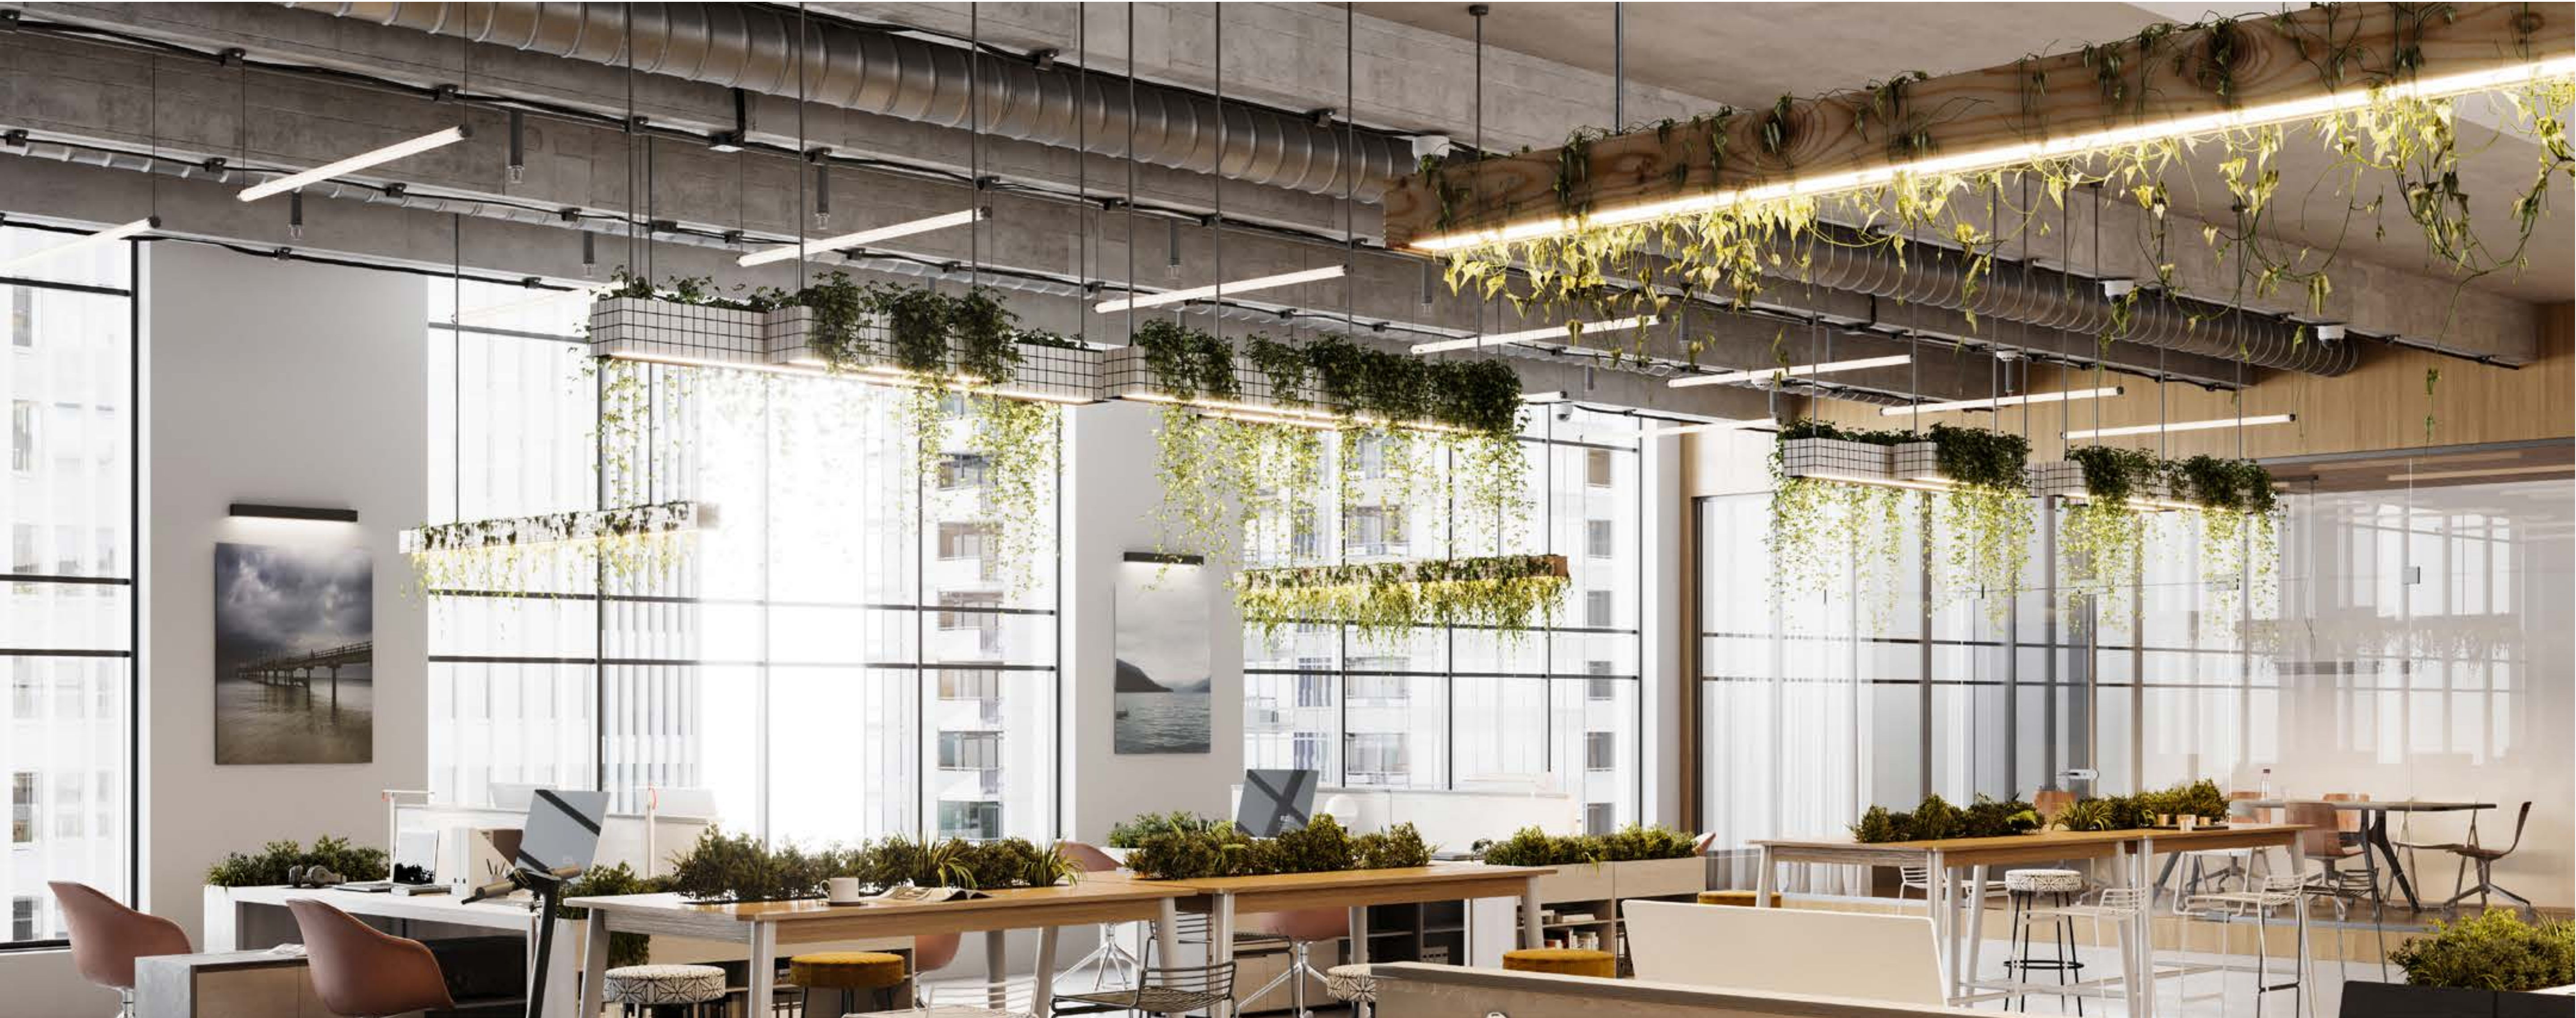

CONTROLADORES E CONTROLES

CONTROLADOR RGB 4 CANAIS PARA FITA LED COLORIDA (RGB)



12/24V

30.000h
VIDA ÚTIL

IP20


DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Corrente de saída (A)	Conexão	Material	Compatível com fitas
7016643	6A	Fio	Plástico	RGB

ACESSE O DATASHEET

CONTROLADOR RGBW 5 CANAIS PARA FITA LED COLORIDA (RGB+W)

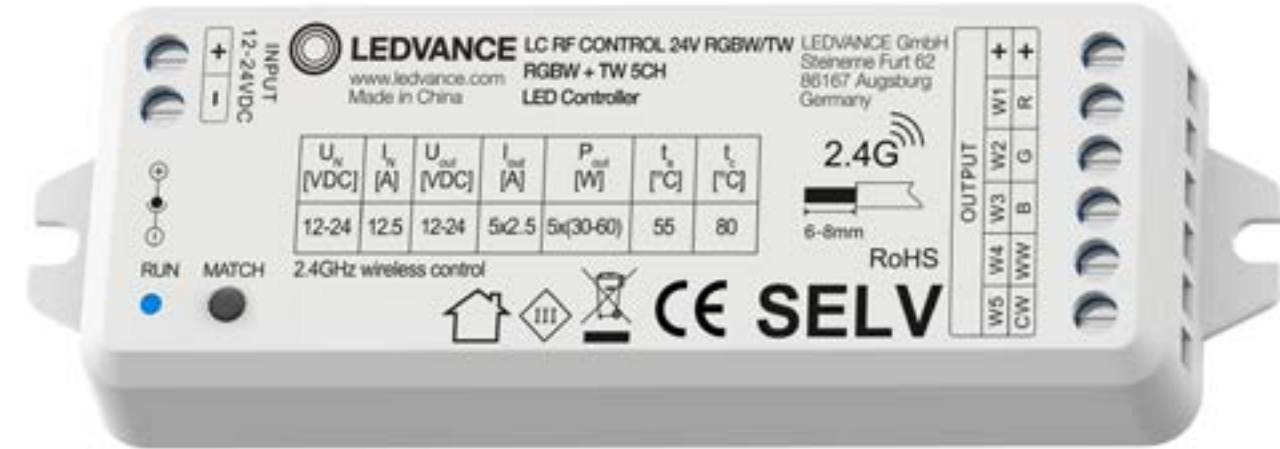

12/24V

30.000h
VIDA ÚTIL

IP20

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Corrente de saída (A)	Conexão	Material	Compatível com fitas
7018361	6A	Fio	Plástico	RGBW

ACESSE O DATASHEET

CONTROLE REMOTO RGB PARA FITA LED COLORIDA (RGB)



BATERIA 3V

DIM

IP20

Código	Tensão de saída (A)	Conexão	Material	Compatível com fitas
7016644	6V	Radiofrequência	Plástico	RGB e RGBW

ACESSE O DATASHEET

CONTROLADOR TW 4 CANAIS PARA FITA LED BRANCO DINÂMICO (2700K - 6500K)



12/24V

30.000h
VIDA ÚTIL

IP20

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Corrente de saída (A)	Conexão	Material	Compatível com fitas
7016644	6A	Fio	Plástico	TW

[ACESSE O DATASHEET](#)

CONTROLE REMOTO TW PARA FITA LED BRANCO DINÂMICO (2700K - 6500K)



BATERIA
3V

DIM

IP20

Código	Tensão de saída (A)	Conexão	Material	Compatível com fitas
7016646	6V	Radiofrequência	Plástico	TW

[ACESSE O DATASHEET](#)

CONTROLADOR SMART 5-EM-1 PARA FITAS LED PARA CONTROLE INTELIGENTE DA FITA LED



12/24V

30.000h
VIDA ÚTIL

IP20

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Corrente de saída (A)	Conexão	Material	Compatível com fitas
7020908	6A	WiFi e Radiofrequência	Plástico	Todas as fitas LED

[ACESSE O DATASHEET](#)



DRIVERS

01 DRIVERS DE TENSÃO CONSTANTE 12V (P/ FITAS LED)

- 139 DRIVER SLIM 12V IP20
- 139 DRIVER ECOFLEX 12V IP20
- 139 DRIVER VALUE SMD 12V IP67

02 DRIVERS DE TENSÃO CONSTANTE 24V (P/ FITAS LED E WALL-WASHER)

- 141 DRIVER SLIM 24V IP20
- 141 DRIVER PRIMEFLEX 24V IP20
- 141 DRIVER PRIMEFLEX DIM 24V IP20
- 142 DRIVER PRIMEFLEX 24V IP67
- 142 DRIVER PRIMEFLEX DIM 24V IP67

03 DRIVERS DE CORRENTE CONSTANTE (P/ LUMINÁRIAS LED)

- 145 DRIVER CC VALUE IP20
- 145 DRIVER CC PRO IP20
- 146 DRIVER CC DIM IP20
- 146 DRIVER DALI IP20
- 147 DRIVER NFC IP20

04 SENSORES

- 148 SENSOR DAYLIGHT DIM
- 149 SENSORES DE MOVIMENTO E LUMINOSIDADE
- 149 SENSOR DE PRESENÇA INDUSTRIAL



DRIVERS PARA FITAS LED 12V

DRIVER SLIM 12V IP20

DRIVER SLIM 12V PARA USO INTERNO

120/240V

20.000h VIDA ÚTIL

IP20

FP >0,5

2 ANOS DE GARANTIA



Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7020204	30 W	12V	2,5A	Fio	Alumínio
7020205	60 W	12V	5A	Fio	Alumínio

ACESSE O DATASHEET

DRIVER ECOFLEX 12V IP20

DRIVER 12V PARA USO INTERNO

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IP20

FP >0,5

2 ANOS DE GARANTIA



Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7014780	30 W	12V	2,5A	Fio	Plástico
7014781	60 W	12V	5A	Fio	Plástico

ACESSE O DATASHEET

DRIVER VALUE SMD 12V IP67

DRIVER 12V PARA USO EXTERNO

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IP67

FP >0,5

2 ANOS DE GARANTIA



Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7014782	30 W	12V	2,5A	Fio	Plástico
7014783	60 W	12V	5A	Fio	Plástico

ACESSE O DATASHEET

DRIVERS PARA FITAS LED 24V

DRIVER SLIM 24V IP20

DRIVER SLIM 24V PARA USO INTERNO


120/
240V

20.000h
VIDA ÚTIL

IP20

FP
>0,5

2
ANOS DE
GARANTIA

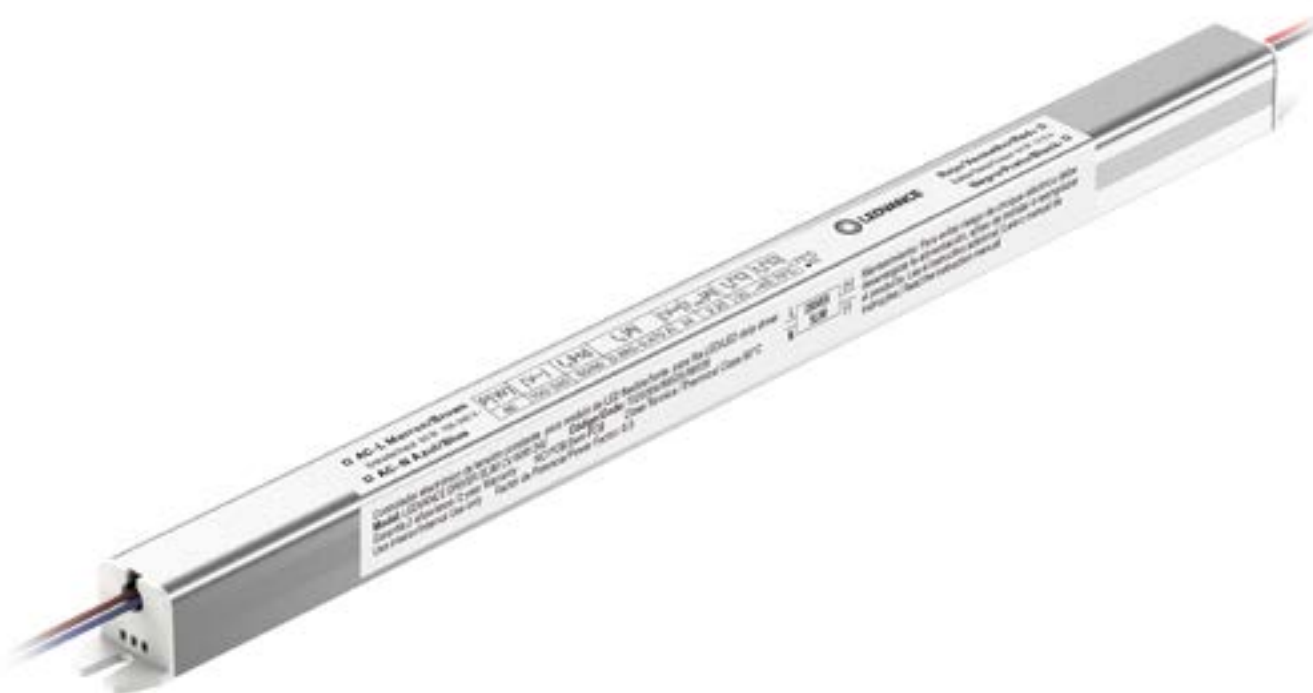

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7020206	60W	24V	2,25A	Fio	Plástico

ACESSE O DATASHEET

DRIVER PRIMEFLEX 24V IP20

DRIVER 24V PARA USO INTERNO

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

FP
>0,92

5
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Tensão de saída(V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material	Tensão de entrada (V)
7015908	100 W	24V	4A	Fio	Plástico	100-277V
7017932	30 W	24V	1,25A	Fio	Plástico	220-240V
7017933	60 W	24V	2,5A	Fio	Plástico	220-240V
7017934	120 W	24V	5A	Fio	Plástico	220-240V
7017935	150 W	24V	6,25A	Fio	Plástico	220-240V

ACESSE O DATASHEET

DRIVER PRIMEFLEX DIM 24V IP20

DRIVER 24V DIMERIZÁVEL
PARA USO INTERNO

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

FP
>0,92

DIM

5
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7015910	100 W	24V	4A	Fio	Plástico

ACESSE O DATASHEET

DRIVER PRIMEFLEX 24V IP67
DRIVER 24V PARA USO EXTERNO



100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP67

FP
>0,95

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão de saída(V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7018894	50 W	24V	2A	Fio	Alumínio
7018895	100 W	24V	4A	Fio	Alumínio
7018896	150 W	24V	6,25A	Fio	Alumínio
7014900	320W	24V	13A	Fio	Alumínio

 [ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER PRIMEFLEX DIM 24V IP67
DRIVER 24V DIMERIZÁVEL
PARA USO EXTERNO



100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP67

FP
>0,95

 DIM

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7015911	100 W	24V	4A	Fio	Alumínio

 [ACESSE O DATASHEET](#)



DRIVERS PARA LUMINÁRIAS LED

DRIVER CC VALUE IP20

DRIVER DE CORRENTE CONTÍNUA PARA USO INTERNO

200/240V

50.000h VIDA ÚTIL

IP20

FP >0,95

5 ANOS DE GARANTIA



Código	Potência (W)	Tensão de saída(V)	Corrente de saída (mA)	Conexão	Material
7021013	18 W	60V	350mA	Terminal	Plástico
7021014	21 W	50V	500mA	Terminal	Plástico
7021015	30 W	50V	700mA	Terminal	Plástico
7021016	42 W	52V	1050mA	Terminal	Plástico

 [ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER CC PRO IP20

DRIVER DE CORRENTE DE SAÍDA SELECIONÁVEL PARA USO INTERNO

120/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP20

FP >0,92

5 ANOS DE GARANTIA



Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7019437	23 W	24 - 46V	500mA	Terminal	Plástico
7019438	40 W	25 - 46V	850mA	Terminal	Plástico
7019439	56 W	26 - 46V	1200mA	Terminal	Plástico

 [ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER CC DIM IP20

DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE
SELECIONÁVEL DIMERIZÁVEL
PARA USO INTERNO



200/
240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

FP
>0,92

10V


5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão de saída(V)	Corrente de saída (mA)	Conexão	Material
7020906	20 W	50V	800mA	Terminal	Plástico
7020907	40 W	50V	1050mA	Terminal	Plástico

[ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER DALI IP20

DRIVER DALI DE CORRENTE
DE SAÍDA SELECIONÁVEL
PARA USO INTERNO

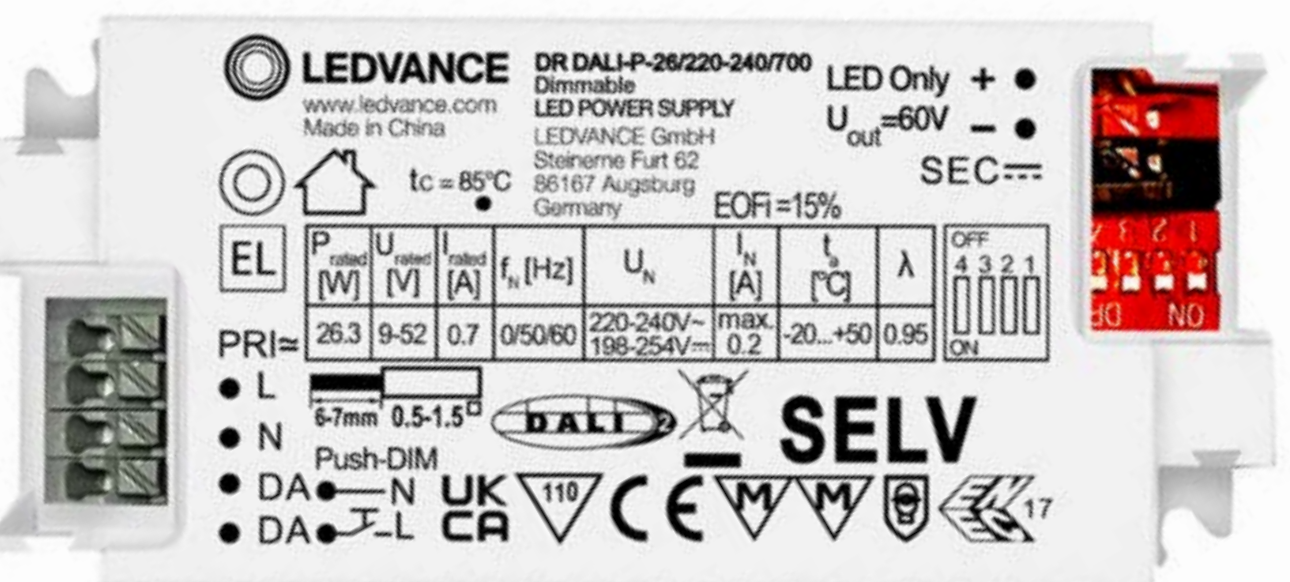

220/
240V

IP20

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (mA)	Conexão	Material
7019462	26W	9 - 52V	1050mA	Terminal	Plástico
7019463	44W	9 - 52V	1050mA	Terminal	Plástico

[ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER NFC IP20

DRIVER COM CORRENTE DE
SAÍDA PROGRAMÁVEL VIA NFC
PARA USO INTERNO



120/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

FP
>0,92

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão de saída (V)	Corrente de saída (mA)	Conexão	Material	Tipo	Interface
7020344	25 W	8 - 55V	1250mA	Terminal	Metal	Compacto	NFC
7020346	40 W	8 - 55V	1400mA	Terminal	Metal	Compacto	NFC
7020348	36 W	20 - 48V	1000mA	Cabo	Metal	Linear	NFC
7020349	55 W	20 - 48V	1300mA	Cabo	Metal	Linear	NFC
7020350	88 W	20 - 48V	2400mA	Cabo	Metal	Linear	NFC

[ACESSE O DATASHEET](#)

ACESSÓRIO PARA DRIVERS DIMERIZÁVEIS



Código	Produto
7021750	UNIDADE DE CONTROLE MANUAL MCU (BOTÃO DE PAREDE PARA DIMERIZAÇÃO) 50/60Hz

[ACESSE O DATASHEET](#)



SENSORES

SENSOR DAYLIGHT DIM



Código	Drivers compatíveis	Ângulo de detecção	Dimensões
7021716	0-10V ou 1-10V	360°	21,7x60,2mm

IP20

SENSOR FOTOCÉLULA

DIM

3 ANOS DE GARANTIA

ACESSE O DATASHEET

SENSORES DE MOVIMENTO E LUMINOSIDADE



120/277V

SENSOR FOTOCÉLULA

SENSOR MOVIMENTO

TEMPORIZADOR

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Produto	Altura de Instalação	Distância máxima de detecção	Ângulo de detecção	Dimensões	IP	Datasheets
7015810	1. SENSOR DE MOVIMENTO DE SOBREPOR	2,20m a 4m	6m	360°	111x55mm	IP20	ACESSE O DATASHEET
7015811	2. SENSOR DE MOVIMENTO DE EMBUTIR	2,20m a 4m	8m	360°	80x60mm	IP20	ACESSE O DATASHEET
7015814	3. SENSOR DE MOVIMENTO DE PAREDE	1m a 1,80m	9m	120°	80x120mm	IP20	ACESSE O DATASHEET
7015815	4. SENSOR DE PRESENÇA ROTATIVO (VERTICAL)	1,80m a 2,50m	12m	180°	87x90mm	IP44	ACESSE O DATASHEET
7015816	5. SENSOR DE MOVIMENTO DIRECIONÁVEL (HORIZONTAL/VERTICAL)	1,80m a 2,50m	12m	180°	125x140mm	IP44	ACESSE O DATASHEET

SENSOR DE PRESENÇA INDUSTRIAL PARA ÁREAS INDUSTRIAIS E GALPÕES LOGÍSTICOS



Código	Tipo	Sensibilidade	Área de detecção	Dimensões
7016374	SENSOR INDUSTRIAL	5-200 lux/24h	4-15m -360°	90x78x80mm
7016375	SUORTE PARA SENSOR INDUSTRIAL TIPO L	-	-	-
7016376	SUORTE PARA SENSOR INDUSTRIAL DE SOBREPOR	-	-	-
7016377	SUORTE PARA SENSOR INDUSTRIAL DE PAREDE	-	-	-

120/277V

IP65

0 10V

2 ANOS DE GARANTIA

ACESSE O DATASHEET

Controle remoto incluso na embalagem.

LÂMPADAS

01 BULBO LED CLASSIC

- 153 CLASSIC A
- 155 CLASSIC A DIMERIZÁVEL
- 156 CLASSIC PACK 3
- 156 CLASSIC A PROCEL
- 157 LED BOLINHA
- 157 LED GLOBO
- 158 LED VELA

02 ALTA POTÊNCIA

- 161 ALTA POTÊNCIA T E27
- 161 ALTA POTÊNCIA T E40

03 LÂMPADAS FILAMENTO

- 163 CLASSIC A
- 164 BOLINHA
- 165 VELA
- 166 GLOBO

04 LÂMPADAS VINTAGE

- 169 VINTAGE ÂMBAR
- 170 VINTAGE ÂMBAR DIMERIZÁVEL
- 171 BIG VINTAGE

05 LED PIN

- 173 LED PIN G9 CLARA
- 173 LED PIN G9 FOSCA

06 LÂMPADAS SPOT

- 175 PAR 11
- 176 PAR 16
- 179 PAR 20
- 181 PAR 30
- 183 PAR 30 HCI
- 184 PAR 38
- 185 AR70
- 186 AR 111

07 TUBO LED

- 189 TUBO LED T5
- 190 TUBO LED T8
- 191 TUBO LED T8 HO





BULBO LED CLASSIC

LED CLASSIC A BULBO LED



127/
220V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

E27

200°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7020750	7W	40W	600lm	86lm/W	3000K	100x55mm
7020767	7W	40W	600lm	86lm/W	3000K	100x55mm
7020785	7W	40W	600lm	86lm/W	3000K	100x55mm
7020751	7W	40W	600lm	86lm/W	4000K	100x55mm
7020768	7W	40W	600lm	86lm/W	4000K	100x55mm
7020786	7W	40W	600lm	86lm/W	4000K	100x55mm
7020752	7W	40W	600lm	86lm/W	6500K	100x55mm
7020769	7W	40W	600lm	86lm/W	6500K	100x55mm
7020787	7W	40W	600lm	86lm/W	6500K	100x55mm
7020753	9W	60W	806lm	90lm/W	3000K	108x60mm
7020770	9W	60W	806lm	90lm/W	3000K	108x60mm
7020788	9W	60W	806lm	90lm/W	3000K	108x60mm
7020754	9W	60W	806lm	90lm/W	4000K	108x60mm
7020771	9W	60W	806lm	90lm/W	4000K	108x60mm
7020789	9W	60W	806lm	90lm/W	4000K	108x60mm
7020755	9W	60W	806lm	90lm/W	6500K	108x60mm
7020772	9W	60W	806lm	90lm/W	6500K	108x60mm
7020790	9W	60W	806lm	90lm/W	6500K	108x60mm

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7020756	12W	75W	1018lm	85lm/W	3000K	108x60mm
7020773	12W	75W	1018lm	85lm/W	3000K	108x60mm
7020791	12W	75W	1018lm	85lm/W	3000K	108x60mm
7020757	12W	75W	1018lm	85lm/W	4000K	108x60mm
7020775	12W	75W	1018lm	85lm/W	4000K	108x60mm
7020792	12W	75W	1018lm	85lm/W	4000K	108x60mm
7020758	12W	75W	1018lm	85lm/W	6500K	108x60mm
7020776	12W	75W	1018lm	86lm/W	6500K	108x60mm
7020793	12W	40W	1018lm	85lm/W	6500K	108x60mm
7020759	15W	90W	1311lm	87lm/W	3000K	118x60mm
7020777	15W	90W	1311lm	87lm/W	3000K	118x60mm
7020794	15W	90W	1311lm	87lm/W	3000K	118x60mm
7020760	15W	90W	1311lm	87lm/W	4000K	118x60mm
7020778	15W	90W	1311lm	87lm/W	4000K	118x60mm
7020795	15W	90W	1311lm	87lm/W	4000K	118x60mm
7020761	15W	90W	1311lm	87lm/W	6500K	118x60mm
7020779	15W	90W	1311lm	87lm/W	6500K	118x60mm
7020796	15W	90W	1311lm	87lm/W	6500K	118x60mm
7020762	17W	100W	1521lm	89lm/W	3000K	120x60mm
7020780	17W	100W	1521lm	89lm/W	3000K	120x60mm
7020797	17W	100W	1521lm	89lm/W	3000K	120x60mm
7020763	17W	100W	1521lm	89lm/W	4000K	120x60mm
7020781	17W	100W	1521lm	89lm/W	4000K	120x60mm
7020798	17W	100W	1521lm	89lm/W	4000K	120x60mm
7020764	17W	100W	1521lm	89lm/W	6500K	120x60mm
7020782	17W	100W	1521lm	89lm/W	6500K	120x60mm
7020799	17W	100W	1521lm	89lm/W	6500K	120x60mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED CLASSIC A DIMERIZÁVEL

BULBO LED DIMERIZÁVEL



25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7


E27


220°


DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Tensão (V)	Dimensões do Produto (AxL)
7019469	8.5W	60W	806lm	95lm/W	3000K	127V	109x60mm
7019470	8.5W	60W	806lm	95lm/W	3000K	220V	109x60mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)



LED CLASSIC A PACK 3
PACK DE BULBO LED



127/
220V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

E27

200°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7020765	9W	60W	806lm	90lm/W	3000K	108x60mm
7020766	9W	60W	806lm	90lm/W	6500K	108x60mm
7020783	9W	60W	806lm	90lm/W	3000K	108x60mm
7020784	9W	60W	806lm	90lm/W	6500K	108x60mm
7020800	9W	60W	806lm	90lm/W	3000K	108x60mm
7020801	9W	60W	806lm	90lm/W	6500K	108x60mm

LED CLASSIC A PROCEL
BULBO LED COM SELO PROCEL



127/
220V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,92

E27

200°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7019440	8W	60W	850lm	106lm/W	4000K	106x60mm
7019441	8W	60W	850lm	106lm/W	6500K	106x60mm
7019442	12W	75W	1521lm	127lm/W	4000K	123x60mm
7019443	12W	75W	1521lm	127lm/W	6500K	123x60mm

ACESSE O DATASHEET

BULBO CLASSIC A RGBW
COM CONTROLE REMOTO

BULBO LED RGBW COM
CONTROLE REMOTO



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,5

200°

E27

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7014872	7.5W	40W	600lm	80lm/W	RGBW	112x60mm

ACESSE O DATASHEET

LED CLASSIC BOLINHA
BULBO LED BOLINHA



100/
240V

ATÉ
25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,4

200°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Cor da Luz	Dimensões do Produto (AxL)	Base
7019485	3W	25W	260lm	87lm/W	2700K	79x45mm	E14
7019486	3W	25W	260lm	87lm/W	6500K	79x45mm	E14
7019487	3W	25W	260lm	87lm/W	2700K	79x45mm	E27
7019488	3W	25W	260lm	87lm/W	6500K	79x45mm	E27
7019489	1.2W	-	50lm	42lm/W	Verde	68x45mm	E27
7019490	1.2W	-	70lm	58lm/W	Amarela	68x45mm	E27
7019491	1.2W	-	20lm	17lm/W	Vermelha	68x45mm	E27
7019492	1.2W	-	6lm	5lm/W	Azul	68x45mm	E27

ACESSE O DATASHEET

LED CLASSIC GLOBO

BULBO LED GLOBO



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,9

E27

200°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7019493	9W	100W	900lm	100lm/W	2700K	139x95mm
7019494	9W	100W	900lm	100lm/W	6500K	139x95mm
7019495	12W	150W	1200lm	100lm/W	2700K	139x95mm
7019496	12W	150W	1200lm	100lm/W	6500K	139x95mm

[ACESSE O DATASHEET](#)



LED CLASSIC VELA

BULBO LED VELA



15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Base	Tipo	Dimerizável	Fator de potência	Dimensões do Produto (AxL)
7019475	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E14	Vela	x	>0.4	99x36mm
7019476	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	6500K	E14	Vela	x	>0.4	99x36mm
7019477	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E27	Vela	x	>0.4	99x36mm
7019478	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	6500K	E27	Vela	x	>0.4	99x36mm
7019479	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E14	Vela	x	>0.4	99x36mm
7019480	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	6500K	E14	Vela	x	>0.4	99x36mm
7019481	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E27	Vela	x	>0.4	99x36mm
7019482	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	6500K	E27	Vela	x	>0.4	99x36mm
7019483	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E14	Chama	x	>0.4	125x36mm
7019484	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E27	Chama	x	>0.4	125x36mm
7019471	5W	40W	127V	350lm	70lm/W	2700K	E14	Vela	✓	>0.7	99x36mm
7019472	5W	40W	220V	350lm	70lm/W	2700K	E14	Vela	✓	>0.7	99x36mm
7019473	5W	40W	127V	350lm	70lm/W	2700K	E27	Vela	✓	>0.7	99x36mm
7019474	5W	40W	220V	350lm	70lm/W	2700K	E27	Vela	✓	>0.7	99x36mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

ALTA POTÊNCIA

ALTA POTÊNCIA T E27 BULBO LED DE ALTA POTÊNCIA



100/240V

25.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

FP >0,92

220°

E27

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7021730	20W	29W	1600lm	80lm/W	6500K	105x70mm
7021731	30W	41W	2400lm	80lm/W	6500K	120x80mm
7021732	40W	45W	3200lm	80lm/W	6500K	152x100mm
7021733	50W	65W	4000lm	80lm/W	6500K	168x120mm
7021734	60W	80W	5400lm	80lm/W	6500K	220x137mm

ACESSE O DATASHEET

ALTA POTÊNCIA T E40 BULBO LED DE ALTA POTÊNCIA



100/240V

15.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

FP >0,9

220°

E40

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7019707	60W	380W	6000lm	100lm/W	6500K	240x140mm
7019708	65W	400W	7200lm	111lm/W	6500K	255x140mm
7019709	80W	473W	10000lm	125lm/W	6500K	255x140mm
7019710	100W	800W	12000lm	120lm/W	6500K	285x160mm
7019711	120W	633W	16500lm	137lm/W	6500K	310x160mm

ACESSE O DATASHEET

LÂMPADAS FILAMENTO

LED FILAMENTO CLASSIC A FOSCA

BULBO LED FILAMENTO FOSCA



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Dimensões do Produto (AxL)
7019201	4.5W	30W	470lm	104lm/W	2700K	Vidro	106x60mm
7019202	4.5W	30W	470lm	104lm/W	6500K	Vidro	106x60mm
7019203	7W	60W	806lm	115lm/W	2700K	Vidro	106x60mm
7019204	7W	60W	806lm	115lm/W	6500K	Vidro	106x60mm

ACESSE O DATASHEET

LED FILAMENTO CLASSIC A CLARA

BULBO LED FILAMENTO CLARA



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Dimensões do Produto (AxL)
7019185	4.5W	30W	470lm	104lm/W	2700K	Vidro	106x60mm
7019190	4.5W	30W	470lm	104lm/W	6500K	Vidro	106x60mm
7019191	7W	60W	806lm	115lm/W	2700K	Vidro	106x60mm
7019192	7W	60W	806lm	115lm/W	6500K	Vidro	106x60mm

ACESSE O DATASHEET

LED FILAMENTO BOLINHA FOSCA

BULBO LED FILAMENTO BOLINHA FOSCA



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Dimensões do Produto (AxL)
7019199	2.5W	25W	250lm	100lm/W	2700K	Vidro	74x45mm
7019200	2.5W	25W	250lm	100lm/W	6500K	Vidro	74x45mm

ACESSE O DATASHEET

LED FILAMENTO BOLINHA CLARA

BULBO LED FILAMENTO BOLINHA CLARA



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Dimensões do Produto (AxL)
7019183	2.5W	25W	250lm	100lm/W	2700K	Vidro	74x45mm
7019184	2.5W	25W	250lm	100lm/W	6500K	Vidro	74x45mm

ACESSE O DATASHEET

LED FILAMENTO VELA FOSCA

BULBO LED FILAMENTO VELA FOSCA



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Base	Tipo	Dimensões do Produto (AxL)
7019195	2.5W	25W	250lm	100lm/W	2700K	Vidro	E14	Vela	93x35mm
7019196	2.5W	25W	250lm	100lm/W	2700K	Vidro	E27	Vela	93x35mm
7019197	2.5W	25W	250lm	100lm/W	6500K	Vidro	E14	Vela	93x35mm
7019198	2.5W	25W	250lm	100lm/W	6500K	Vidro	E27	Vela	93x35mm
7019210	2.5W	25W	250lm	100lm/W	2700K	Vidro	E27	Chama	112x35mm
7019211	2.5W	25W	250lm	100lm/W	6500K	Vidro	E27	Chama	112x35mm

ACESSE O DATASHEET

LED FILAMENTO VELA CLARA

BULBO LED FILAMENTO VELA CLARA



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Base	Tipo	Dimensões do Produto (AxL)
7019179	2.5W	25W	250lm	100lm/W	2700K	Vidro	E14	Vela	93x35mm
7019180	2.5W	25W	250lm	100lm/W	2700K	Vidro	E27	Vela	93x35mm
7019181	2.5W	25W	250lm	100lm/W	6500K	Vidro	E14	Vela	93x35mm
7019182	2.5W	25W	250lm	100lm/W	6500K	Vidro	E27	Vela	93x35mm
7019208	2.5W	25W	250lm	100lm/W	2700K	Vidro	E27	Chama	112x35mm
7019209	2.5W	25W	250lm	100lm/W	6500K	Vidro	E27	Chama	112x35mm

ACESSE O DATASHEET

LED FILAMENTO GLOBO FOSCA

BULBO LED FILAMENTO GLOBO FOSCA



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Dimensões do Produto (AxL)
7019205	4.5W	40W	470lm	104lm/W	2700K	Vidro	140x95mm
7019206	4.5W	40W	470lm	104lm/W	6500K	Vidro	140x95mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED FILAMENTO GLOBO CLARA

BULBO LED FILAMENTO GLOBO CLARA



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Dimensões do Produto (AxL)
7019193	4.5W	40W	470lm	104lm/W	2700K	Vidro	140x95mm
7019194	4.5W	40W	470lm	104lm/W	6500K	Vidro	140x95mm

[ACESSE O DATASHEET](#)





LÂMPADAS VINTAGE

LED VINTAGE ÂMBAR

BULBO LED FILAMENTO VINTAGE ÂMBAR



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

320°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Base	Tipo	Dimensões do Produto (AxL)
7019171	4.5W	420lm	93lm/W	2500K	Vidro	E27	Edison	140x64mm
7019170	2.5W	220lm	88lm/W	2500K	Vidro	E27	Globo	139x95mm
7019169	5.5W	550lm	100lm/W	2500K	Vidro	E27	Classic	108x60mm
7019168	2.5W	220lm	88lm/W	2500K	Vidro	E27	Bolinha	79x45mm
7019217	2.2W	210lm	95lm/W	2500K	Vidro	E14	Vela	99x36mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED VINTAGE ÂMBAR DIMERIZÁVEL

BULBO LED FILAMENTO VINTAGE ÂMBAR DIMERIZÁVEL



15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

E27

320°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Tensão (V)	Tipo	Dimensões do Produto (AxL)
7018608	7.5W	725lm	97lm/W	2500K	127V	Edison	140x64mm
7019214	7.5W	725lm	97lm/W	2500K	220V	Edison	140x64mm
7018610	7.5W	725lm	97lm/W	2500K	127V	Globo	139x95mm
7018611	7.5W	725lm	97lm/W	2500K	220V	Globo	139x95mm
7019172	7W	725lm	104lm/W	2500K	127V	Classic	108x60mm
7019173	7W	725lm	104lm/W	2500K	220V	Classic	108x60mm
7019224	2.5W	225lm	95lm/W	2500K	127V	Vela	99x36mm
7019174	4.5W	420lm	88lm/W	2500K	127V	Vela	99x36mm
7019212	4.5W	420lm	95lm/W	2500K	220V	Vela	99x36mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

BIG VINTAGE

BULBO LED FILAMENTO BIG VINTAGE



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

320°

E27

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Cor do Vidro	Tipo	Dimensões do Produto (AxL)
7019220	5W	300lm	60lm/W	2500K	Âmbar	Cogumelo	122x120mm
7019176	5W	350lm	70lm/W	2000K	Âmbar	Edison	197x164mm
7019178	5W	250lm	50lm/W	2000K	Âmbar	Tubular	185x32mm
7019177	5W	300lm	60lm/W	2000K	Âmbar	Tubular	270x65mm
7019207	5W	300lm	60lm/W	4000K	Grafite	Globo	283x200mm
7019175	5W	90lm	18lm/W	1800K	Grafite	Vaso	425x193mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)





LÂMPADAS LED PIN G9

LED PIN G9 CLARA TUBO LED COM BASE G9

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,8

320°

3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Tensão (V)	Dimerizável	Dimensões do Produto (AxL)
7020212	2W	25W	220lm	110lm/W	2500K	Vidro	127V	x	50x13.3mm
7020213	2W	25W	220lm	110lm/W	2500K	Vidro	220V	x	50x13.3mm
7020218	4W	40W	450lm	113lm/W	2500K	Vidro	127V	x	60x14.5mm
7020219	4W	40W	450lm	113lm/W	2500K	Vidro	220V	x	60x14.5mm
7020220	4W	40W	450lm	113lm/W	6700K	Vidro	127V	x	60x14.5mm
7020221	4W	40W	540lm	135m/W	6700K	Vidro	220V	x	60x14.5mm
7020222	3.5W	25W	350lm	100lm/W	2500K	Vidro	127V	✓	60x14.5mm
7020223	3.5W	25W	350lm	100lm/W	2500K	Vidro	220V	✓	60x14.5mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PIN G9 FOSCA LÂMPADA PIN COM BASE G9

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,8

320°

3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Tensão (V)	Dimensões do Produto (AxL)
7020210	2W	25W	220lm	110lm/W	2500K	Vidro	127V	50x13.3mm
7020211	2W	25W	220lm	110lm/W	2500K	Vidro	220V	50x13.3mm
7020214	4W	40W	450lm	113lm/W	2500K	Vidro	127V	60x14.5mm
7020215	4W	40W	450lm	113lm/W	2500K	Vidro	220V	60x14.5mm
7020216	4W	40W	450lm	113lm/W	6700K	Vidro	127V	60x14.5mm
7020217	4W	40W	540lm	135lm/W	6700K	Vidro	220V	60x14.5mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)



LÂMPADAS SPOT

LED PAR11 SPOT LED PAR11 IP20



- 100/
240V
- 25.000h
VIDA ÚTIL
- IRC
>80
- IP20
- FP
>0,4
- 36°
- GU10
- 3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019620	3W	30W	300lm	100lm/W	2700K	400cd	47x35mm
7019621	3W	30W	300lm	100lm/W	3000K	400cd	47x35mm
7019622	3W	30W	300lm	100lm/W	3000K	400cd	47x35mm
7019623	3W	30W	300lm	100lm/W	6500K	400cd	47x35mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR11 DIMERIZÁVEL SPOT LED PAR11 IP20 DIMERIZÁVEL



- 25.000h
VIDA ÚTIL
- IRC
>80
- IP20
- FP
>0,7
- 36°
- GU10
- DIM
- 3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019624	3.5W	30W	127V	300lm	86lm/W	2700K	470cd	47x35mm
7019625	3.5W	30W	220V	300lm	86lm/W	2700K	470cd	47x35mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR11 IRC90

SPOT LED PAR11 IP20 IRC90



- 100/240V
- 25.000h VIDA ÚTIL
- IRC >90
- IP20
- FP >0,4
- 36°
- GU10
- 3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019626	3W	30W	300lm	100lm/W	2700K	400cd	47x35mm

ACESSE O DATASHEET

LED PAR16

SPOT LED PAR16 IP20



- 100/240V
- 25.000h VIDA ÚTIL
- IRC >80
- IP20
- FP >0,4
- GU10
- 3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019627	4W	35W	350lm	88lm/W	2700K	60°	330cd	54x50mm
7019628	4W	35W	350lm	88lm/W	3000K	60°	330cd	54x50mm
7019629	4W	35W	370lm	93lm/W	4000K	60°	360cd	54x50mm
7018805	4W	35W	370lm	93lm/W	6500K	60°	360cd	54x50mm
7019631	4W	35W	350lm	88lm/W	2700K	36°	870cd	54x50mm
7019632	4W	35W	350lm	88lm/W	3000K	36°	870cd	54x50mm
7019633	4W	35W	370lm	93lm/W	4000K	36°	900cd	54x50mm
7019634	4W	35W	370lm	93lm/W	6500K	36°	900cd	54x50mm

ACESSE O DATASHEET

LED PAR16 DIMERIZÁVEL

SPOT LED PAR16 IP20 DIMERIZÁVEL



- 25.000h VIDA ÚTIL
- IRC >80
- IP20
- FP >0,7
- 36°
- GU10
- DIM
- 3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019635	5.5W	50W	127V	550lm	100lm/W	2700K	1050cd	57x50mm
7019636	5.5W	50W	127V	550lm	100lm/W	4000K	1050cd	57x50mm
7019642	5.5W	50W	220V	550lm	100lm/W	2700K	1050cd	57x50mm
7019643	5.5W	50W	220V	550lm	100lm/W	4000K	1050cd	57x50mm

ACESSE O DATASHEET

LED PAR16 IRC90

SPOT LED PAR16 IP20 IRC90



- 100/240V
- 25.000h VIDA ÚTIL
- IRC >90
- IP20
- FP >0,7
- 36°
- GU10
- 3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019644	6W	50W	525lm	88lm/W	2700K	1150cd	54x50mm

ACESSE O DATASHEET

LED PAR16 ALTA POTÊNCIA

SPOT LED PAR16 IP20 ALTA POTÊNCIA



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

GU10

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019645	6W	50W	525lm	88lm/W	2700K	36°	1170cd	54x50mm
7019646	6W	50W	525lm	88lm/W	3000K	36°	1170cd	54x50mm
7019647	6W	50W	550lm	92lm/W	4000K	36°	1200cd	54x50mm
7019648	6W	50W	550lm	92lm/W	6500K	36°	1200cd	54x50mm
7019649	4.9W	50W	600lm	122lm/W	2700K	100°	1250cd	54x50mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

PAR 16 RGBW COM CONTROLE REMOTO

SPOT LED RGBW COM CONTROLE REMOTO



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,5

36°

GU10

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7021090	7.5W	25W	350lm	129lm/W	RGBW	54x50mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR20

SPOT LED PAR20 IP20



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019639	5.5W	50W	525lm	95lm/W	2700K	40°	850cd	84x63mm
7019651	5.5W	50W	525lm	95lm/W	3000K	40°	850cd	84x63mm
7019652	5.5W	50W	550lm	100lm/W	4000K	40°	880cd	84x63mm
7019653	5.5W	50W	550lm	100lm/W	6500K	40°	880cd	84x63mm
7019654	5.5W	50W	525lm	95lm/W	2700K	25°	2100cd	84x63mm
7019655	5.5W	50W	525lm	95lm/W	3000K	25°	2100cd	84x63mm
7019656	5.5W	50W	550lm	100lm/W	4000K	25°	2200cd	84x63mm
7019657	5.5W	50W	550lm	100lm/W	6500K	25°	2200cd	84x63mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR20

SPOT LED PAR20 IP65



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

FP
>0,7

25°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7020836	5.5W	50W	525lm	95lm/W	2700K	1350cd	85x63mm
7020837	5.5W	50W	525lm	100lm/W	6500K	1050cd	85x63mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR20 DIMERIZÁVEL

SPOT LED PAR20 IP20 DIMERIZÁVEL



25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

25°

E27

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019662	5.5W	50W	127V	525lm	95lm/W	2700K	1200cd	84x63mm
7019663	5.5W	50W	220V	525lm	95lm/W	2700K	1200cd	84x63mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR20 IRC90

SPOT LED PAR20 IP20 IRC90



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>90

IP65

FP
>0,7

40°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019664	5.5W	50W	550lm	100lm/W	2700K	850cd	85x63mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR20 ALTA POTÊNCIA

SPOT LED PAR20 IP20 ALTA POTÊNCIA



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

40°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019658	6.5W	63W	700lm	108lm/W	2700K	1150cd	85x63mm
7019659	6.5W	63W	700lm	108lm/W	3000K	1150cd	85x63mm
7019660	6.5W	63W	700lm	108lm/W	4000K	1180cd	85x63mm
7019661	6.5W	63W	700lm	108lm/W	6500K	1180cd	85x63mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR30

SPOT LED PAR30 IP20



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

25°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019665	9.5W	72W	900lm	95lm/W	2700K	2000cd	90x95mm
7019666	9.5W	72W	900lm	95lm/W	3000K	2000cd	90x95mm
7019667	9.5W	72W	940lm	99lm/W	4000K	2050cd	90x95mm
7019668	9.5W	72W	940lm	99lm/W	6500K	2050cd	90x95mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR30

SPOT LED PAR30 IP65



100/240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

FP
>0,7

40°

E27

3
ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019673	9.5W	70W	900lm	95lm/W	2700K	2200cd	90x95mm
7019674	9.5W	72W	1000lm	105lm/W	6500K	2500cd	90x95mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR30 IRC90

SPOT LED PAR30 IP20 IRC90



100/240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>90

IP20

FP
>0,7

30°

E27

3
ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019669	9.5W	72W	940lm	99lm/W	2700K	2050cd	90x95mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR30 HCI

SPOT LED PAR30 IP20 HCI



100/240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,92

E27

3
ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (AxL)
7019887	28W	3000lm	107lm/W	3000K	15°	124x95mm
7019888	28W	3000lm	107lm/W	4000K	15°	124x95mm
7019892	28W	3000lm	107lm/W	3000K	30°	124x95mm
7019893	28W	3000lm	107lm/W	4000K	30°	124x95mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR30 HCI IRC90

SPOT LED PAR30 IP20 HCI IRC90



100/240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>90

IP20

FP
>0,92

E27

3
ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (AxL)
7019895	28W	3000lm	107lm/W	3000K	30°	124x95mm
7019896	28W	3000lm	107lm/W	4000K	30°	124x95mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR38

SPOT LED PAR38 IP20



100/240V

25.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

FP >0,7

30°

E27

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019670	13W	100W	1400lm	108lm/W	2700K	2700cd	134x121mm
7019671	13W	100W	1400lm	108lm/W	3000K	2700cd	134x121mm
7019672	13W	100W	1500lm	115lm/W	6500K	2800cd	134x121mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR38

SPOT LED PAR38 IP65



100/240V

25.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

FP >0,7

30°

E27

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7019675	13.5W	100W	1400lm	104lm/W	2700K	3200cd	134x121mm
7019676	13.5W	100W	1500lm	111lm/W	6500K	3200cd	134x121mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED AR70

SPOT LED AR70 IP20



100/240V

25.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

FP >0,8

GU10

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7020040	6.5W	650lm	93lm/W	2700K	24°	2000cd	70x70mm
7020041	3.3W	300lm	90lm/W	2700K	24°	1500cd	70x70mm
7020042	3.3W	300lm	90lm/W	2700K	24°	1500cd	70x70mm
7020043	4W	300lm	75lm/W	2700K	12°	4500cd	70x70mm
7020044	4W	300lm	75lm/W	4000K	12°	4500cd	70x70mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED AR70 DIMERIZÁVEL

SPOT LED AR70 IP20 DIMERIZÁVEL



100/240V

25.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

FP >0,8

24°

GU10

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7020045	4.2W	300lm	71lm/W	2700K	1700cd	70x70mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED AR111
SPOT LED AR111 IP20



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,9

GU10

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7020030	13W	1250lm	96lm/W	2700K	24°	3000cd	75x111mm
7020031	10W	950lm	95lm/W	2700K	24°	2000cd	75x111mm
7020032	10W	950lm	90lm/W	4000K	24°	2000cd	75x111mm
7020033	11W	950lm	86lm/W	2700K	12°	8000cd	75x111mm
7020034	11W	950lm	86lm/W	4000K	12°	8000cd	75x111mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED AR111 DIMERIZÁVEL
SPOT LED AR111 IP20 DIMERIZÁVEL



100/
240V

IRC
>80

IP20

FP
>0,7

12°

GU10

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7020035	11W	950lm	86lm/W	2700K	2000cd	75x111mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED AR111 IRC90
SPOT LED AR111 IP20 IRC90



100/
277V

IRC
>90

IP20

FP
>0,7

GU10

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7020024	10W	750lm	75lm/W	2700K	12°	3700cd	69x111mm
7020025	10W	750lm	75lm/W	2700K	24°	1700cd	69x111mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)





LÂMPADAS TUBO LED

TUBO LED T5 TUBO LED COM BASE G5



100/
240V

40.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,92

180°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Base	Dimensões do Produto (AxL)
7019151	7.5W	14W	900lm	120lm/W	3000K	Vidro	G5	18,8x563mm
7019152	7.5W	14W	900lm	120lm/W	4000K	Vidro	G5	18,8x563mm
7019153	7.5W	14W	900lm	120lm/W	5000K	Vidro	G5	18,8x563mm
7019154	7.5W	14W	900lm	120lm/W	6500K	Vidro	G5	18,8x563mm
7019155	15W	28W	1850lm	123,3lm/W	3000K	Vidro	G5	18,8x1163mm
7019156	15W	28W	1850lm	123,3lm/W	4000K	Vidro	G5	18,8x1163mm
7019158	15W	28W	1850lm	123,3lm/W	5000K	Vidro	G5	18,8x1163mm
7019159	15W	28W	1850lm	123,3lm/W	6500K	Vidro	G5	18,8x1163mm
7019160	26W	54W	3510lm	150lm/W	3000K	Vidro	G5	18,8x1163mm
7019161	26W	54W	3900lm	150lm/W	4000K	Vidro	G5	18,8x1163mm
7019162	26W	54W	3900lm	150lm/W	5000K	Vidro	G5	18,8x1163mm
7019163	26W	54W	3900lm	150lm/W	6500K	Vidro	G5	18,8x1163mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

TUBO LED T8

TUBO LED COM BASE G13



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,92

180°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Base	Dimensões do Produto (AxL)
7020157	9W	18W	900lm	100lm/W	3000K	Vidro	G13	25,5x588,5mm
7019281	9W	18W	900lm	100lm/W	3000K	Vidro	G13	25,5x588,5mm
7020158	9W	18W	900lm	100lm/W	4000K	Vidro	G13	25,5x588,5mm
7019282	9W	18W	900lm	100lm/W	4000K	Vidro	G13	25,5x588,5mm
7020159	9W	18W	900lm	100lm/W	5000K	Vidro	G13	25,5x588,5mm
7019283	9W	18W	900lm	100lm/W	5000K	Vidro	G13	25,5x588,5mm
7020160	9W	18W	900lm	100lm/W	6500K	Vidro	G13	25,5x588,5mm
7019284	9W	18W	900lm	100lm/W	6500K	Vidro	G13	25,5x588,5mm
7020161	18W	36W	1850lm	102lm/W	3000K	Vidro	G13	25,5x1198mm
7019285	18W	36W	1850lm	102lm/W	3000K	Vidro	G13	25,5x1198mm
7020162	18W	36W	1850lm	102lm/W	4000K	Vidro	G13	25,5x1198mm
7019286	18W	36W	1850lm	102lm/W	4000K	Vidro	G13	25,5x1198mm
7020163	18W	36W	1850lm	102lm/W	5000K	Vidro	G13	25,5x1198mm
7019287	18W	36W	1850lm	102lm/W	5000K	Vidro	G13	25,5x1198mm
7020164	18W	36W	1850lm	102lm/W	6500K	Vidro	G13	25,5x1198mm
7019288	18W	36W	1850lm	102lm/W	6500K	Vidro	G13	25,5x1198mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

TUBO LED T8 HO

TUBO LED COM BASE G13



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,92

180°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Base	Dimensões do Produto (AxL)
7019713	36W	59W	3800lm	105,5lm/W	4000K	Vidro	G13	28x2400mm
7019714	36W	59W	3800lm	105,5lm/W	6500K	Vidro	G13	28x2400mm

[ACESSE O DATASHEET](#)





LEDVANCE.COM.BR

LEDVANCE Brasil
Alameda Araguaia, 2104
12º andar, Conj. 1201/1204
Barueri - SP
CEP: 06455-000
SAC: 0800 055 7084
sac@ledvance.com
ledvance.com.br
@ledvancebr
facebook.com/ledvancebrasil
youtube.com/ledvance
linkedin.com/company/ledvance



Edição Julho/2024 – A LEDVANCE se reserva o direito de atualizar ou modificar os dados desta publicação sem aviso prévio.

SOBRE A LEDVANCE

Com escritórios em mais de 50 países e negócios em mais de 140 países, a LEDVANCE é um dos principais fornecedores em iluminação geral do mundo para profissionais e consumidores finais. Surgiu do clássico portfólio de iluminação da gigante alemã OSRAM, e oferece um amplo sortimento de luminárias LED para as mais diversas aplicações, produtos inteligentes e conectáveis, lâmpadas LED e lâmpadas tradicionais.