




newline
ILUMINAÇÃO

 www.newline.ind.br
 +55 11 4751-6350
 gruponewline@newline.ind.br
 facebook.com/newlineiluminacao
 [@newlineiluminacao](https://www.instagram.com/newlineiluminacao)

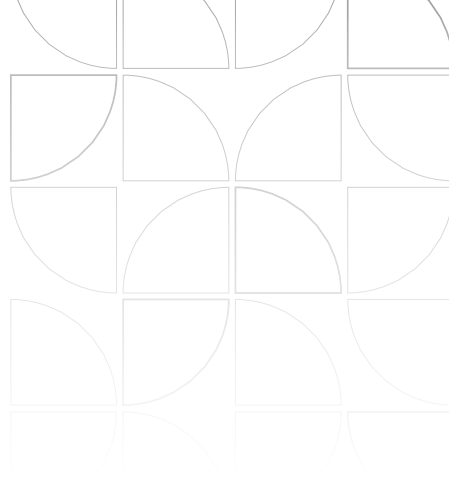

O Catálogo Newline conta com peças exclusivas, desenhadas, projetadas e produzidas para oferecer um valor diferenciado do ponto de vista de design e tecnologia. A luz além da funcionalidade: inovação, personalização e sofisticação.





Desde 1999 a Newline acredita e investe no mercado brasileiro através do desenvolvimento de novas tecnologias, produtos com design 100% nacional e da busca constante por melhorias de infraestrutura: são mais de 11.000 m² de modernas instalações e uma equipe de colaboradores preparados para atender com excelência aos diversos segmentos do mercado de iluminação.

Oferecemos, de forma sustentável, soluções que agregam qualidade, tecnologia, design, inovação e eficiência, proporcionando maior bem estar e qualidade de vida aos nossos clientes. Como marca de referência em nosso segmento, buscamos o aprimoramento constante e a aplicação da tecnologia em todos os nossos processos e produtos, sempre baseados em nossos valores e objetivos: ser uma empresa inovadora e de vanguarda, que atua de maneira ética com todas as pessoas envolvidas em seus processos: colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros comerciais.

Uma empresa
100% nacional



Nosso sucesso é construído por pessoas

65% do quadro de colaboradores Newline
composto por mulheres

Equipe especializada

focada em melhorar a saúde e qualidade de vida de
nossos colaboradores, através de ginástica laboral
direcionada e alimentação balanceada

Geração de novas oportunidades

alto índice de contratações através do programa
Jovem Aprendiz e projetos de promoções internas

Com a cultura de aproximar e criar conexão entre seus
colaboradores, construímos uma grande família!



Compromisso social e ambiental

Comprometida com questões ambientais, a Newline investe em práticas e ações responsáveis em suas operações diárias, agindo de forma efetiva e promovendo a sustentabilidade em toda a sua cadeia produtiva. A empresa possui também iniciativas junto aos colaboradores e comunidade local buscando contribuir para a melhoria educacional, econômica e ambiental.


Cuidar das sementes de hoje é garantir o futuro que desejamos





Amigos do Bem

Como Empresa Amiga do Bem, a Newline ajuda a levar alimentos, saúde, educação e esperança para mais de 60 mil pessoas nos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco.

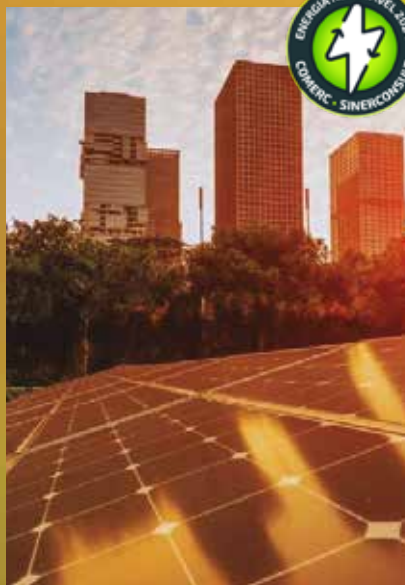

COMERC SINERCONSULT

Sinerconsult Consultoria Treinamento e Participações Ltda. juntamente à COMERC Energia Ltda certificou que a Newline reduziu a emissão de tCO2 através da utilização de energia de fontes renováveis.



ETE

Investimos na construção de uma *Estação de Tratamento de Esgoto* para reutilização em seu parque fabril. Diariamente são tratados mais de 20 mil litros que são utilizados para: Sistema de resfriamento do telhado, limpeza do pátio e irrigação dos jardins.



Projeto adote Suzano

Formado por voluntários que atuam na proteção de animais da cidade de Suzano e região. Com a arrecadação de tampinhas de garrafas pet, o objetivo do projeto é trazer proteção e bem estar aos bichos através de ações de proteção e adoção.



Instituto Emaús

O Instituto Emaús acolhe adultos, crianças e adolescentes em situação de rua. Conta com: A Casa de Emaús Comunidade Terapêutica para o tratamento de dependentes químicos/alcoólicos



Lacre Solidário

O projeto Lacre Solidário, desenvolvido pelo Fundo Social de Suzano através da arrecadação de lacres de alumínio, visa a troca do material por equipamentos voltados às pessoas com mobilidade reduzida.


Planta fabril



Com mais de 11.000 m² de modernas instalações, nossa fábrica foi projetada para atender as demandas exigentes do mercado de iluminação. Unindo processos automatizados a cuidado e atenção com cada produto.


Hub criativo

O hub criativo Newline comporta as estruturas de design de produtos e marketing, um ambiente desenhado especialmente para inspirar criatividade e inovação.

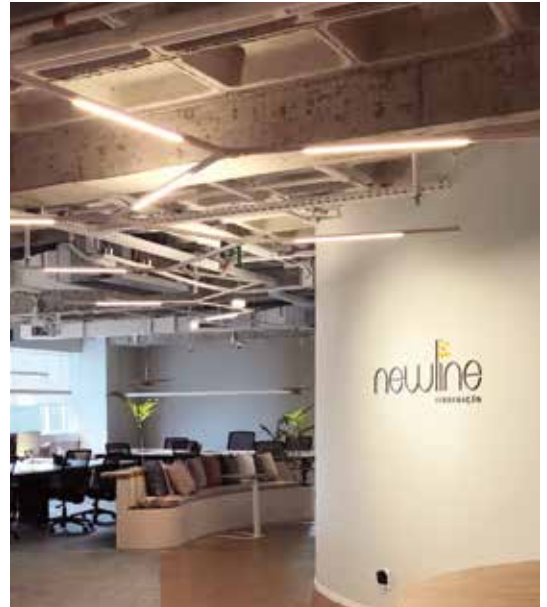

Processos de fabricação

Comprometidos com a excelência operacional, otimizamos cada etapa dos nossos processos para garantir produtos de qualidade.

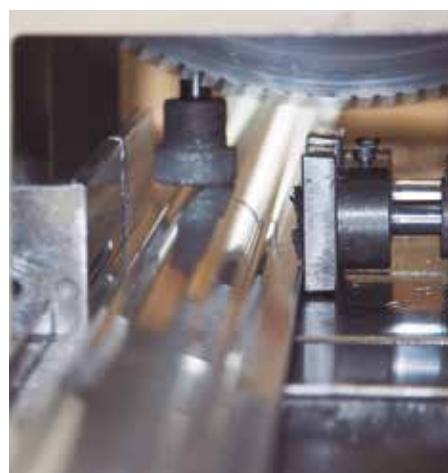

- Injeção de alumínio
- Torno CNC
- Corte CNC de perfis de alumínio
- Usinagem CNC de perfis
- Pintura Eletrostática
- Pintura Líquida
- Montagem LED




MODERNOS E SEGUROS




Warehouse Sketchup

Faça o download e enriqueça ainda mais seus projetos!
Acesse nosso diretório:

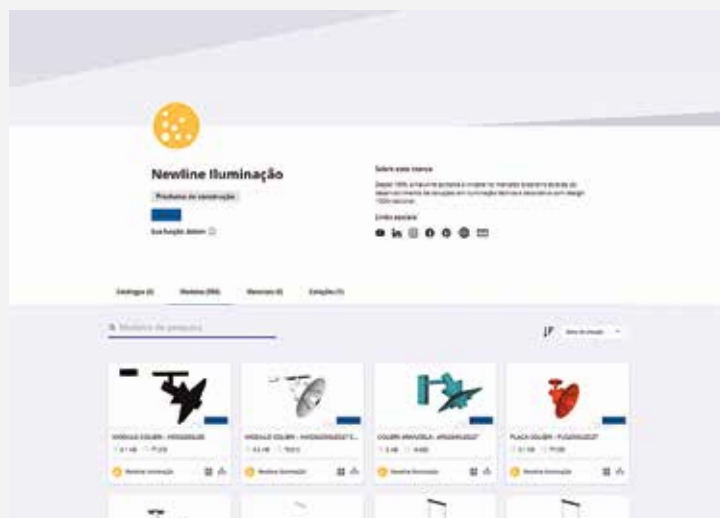

Arquivos IES

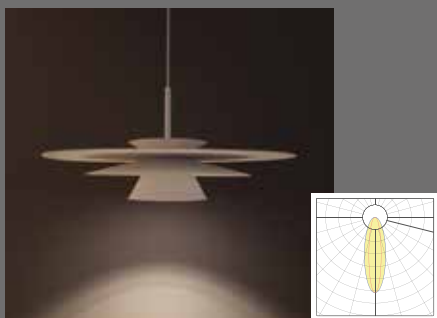

Confiabilidade e segurança na especificação dos produtos.

Blocos CAD



Uma biblioteca completa para agilizar no desenvolvimento dos seus projetos.



DESIGN EM CADA DETALHE

Sempre atualizados em tendências e tecnologias, desenhamos, desenvolvemos, personalizamos e fabricamos produtos seguindo processos de alta qualidade com o propósito de entregar o que há de mais inovador em luz e design ao mercado nacional.



Marco Dias

Designer de produtos, nascido em São Paulo e formado pela FAAP (Fundação Álvares Penteado) em Desenho Industrial. Atuou em empresas como Dominici e Studioluca. É o designer titular da Newline desde 2006.



ÍNDICE

SISTEMAS



pag 21

Sistema
FIT15



pag 43

Sistema
NEW FIT40

MÓDULOS



pag 52

Sistema
Módulos

PROLED



pag 64

Embutido
Pixel



pag 65

Plafon
Pixel



pag 66

Embutido
Pixel
Sem Driver



pag 69

Arandela
Pixel



pag 70

Spot
Snello
Para Gesso



pag 70

Spot
Snello
Para Laje



pag 71

Spot
Snello
Com Honeycomb

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos:
608 SKUs
Para consultar por códigos,
verifique o sumário ordenado
por referência na página 179

Todos os ensaios técnicos foram realizados
com as peças no acabamento branco.
Produtos com acabamentos em outras
cores, como por exemplo o preto, podem
sofrer alterações nos resultados.


Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para
melhor referência, solicite o
mostruário de acabamentos
ao seu representante.




ÍNDICE

DECOR LED



pag 77

Pendente
Colibri



pag 79

Plafon
Colibri



pag 81

Arandela
Colibri



pag 83

Luminária de mesa
Colibri



pag 85

Pendente
Colibri



pag 89

Arandela
FIT10



pag 91

Pendente
FIT10



pag 94

Pendente
Plié

DECOR LED



pag 107

Arandela
FIT15
Direcionável



pag 108

Arandela
FIT15
Wall



pag 109

Pendente
FIT15
Row



pag 110

Plafon
FIT15
Row



pag 113

Pendente
FIT15
Row
Vertical



pag 114

Arandela
FIT15
Grazing



pag 115

Plafon
FIT15
Row



pag 116

Luminária de chão
FIT15
Stili

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos:
608 SKUs
Para consultar por códigos,
verifique o sumário ordenado
por referência na página 179

Todos os ensaios técnicos foram realizados
com as peças no acabamento branco.
Produtos com acabamentos em outras
cores, como por exemplo o preto, podem
sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para
melhor referência, solicite o
mostruário de acabamentos
ao seu representante.



ÍNDICE

DECOR LED



pag 118

Arandela
FIT25
Wall



pag 119

Arandela
FIT25
Wall



pag 120

Pendente
FIT25
Row



pag 121

Plafon/arandela
FIT25
Row



pag 122

Pendente
FIT25
Square



pag 123

Plafon
FIT25
Square



pag 125

Plafon
FIT25
Modo

DECOR LED



pag 126

Embutido


New Fit40



pag 126

Plafon

New Fit40



pag 127

Pendente

New Fit40



pag 127

Pendente
Indireto
New Fit40



pag 128

Embutido
Com Foco
New Fit40



pag 128

Plafon
Com Foco
New Fit40



pag 129

Pendente
Com Foco
New Fit40

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos:
608 SKUs
Para consultar por códigos,
verifique o sumário ordenado
por referência na página 179

Todos os ensaios técnicos foram realizados
com as peças no acabamento branco.
Produtos com acabamentos em outras
cores, como por exemplo o preto, podem
sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para
melhor referência, solicite o
mostruário de acabamentos
ao seu representante.



ÍNDICE

DECOR LED



pag 131

Plafon

Movie



pag 132

Embutido
Com Foco

FIT Edge



pag 132

Plafon
Com Foco

FIT Edge



pag 133

Embutido

FIT Edge



pag 133

Embutido

FIT Edge



pag 133

Plafon

FIT Edge

DECOR LED



pag 135

Pendente

Snello



pag 135

Pendente
Snello

Com Honeycomb

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos:
608 SKUs
Para consultar por códigos,
verifique o sumário ordenado
por referência na página 179

Todos os ensaios técnicos foram realizados
com as peças no acabamento branco.
Produtos com acabamentos em outras
cores, como por exemplo o preto, podem
sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para
melhor referência, solicite o
mostruário de acabamentos
ao seu representante.



ÍNDICE

DECOR LED



pag 137

Plafon

Messier



pag 139

Plafon

Galileo



pag 140

Plafon

Apollo



pag 140

Pendente

Apollo



pag 141

Plafon

Lunare



pag 141

Pendente

Lunare



pag 142

Plafon

Ilume



pag 143

Embutido

New Chess



pag 143

Plafon

New Chess



pag 143

Pendente

New Chess

DECOR LED



pag 144

Embutido

Piazza
Microborda



pag 145

Embutido

Piazza
No Frame



pag 146

Embutido

Imo
Microborda



pag 147

Embutido

Imo
No Frame



pag 148

Embutido

No Frame II

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos:
608 SKUs
Para consultar por códigos,
verifique o sumário ordenado
por referência na página 179

Todos os ensaios técnicos foram realizados
com as peças no acabamento branco.
Produtos com acabamentos em outras
cores, como por exemplo o preto, podem
sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para
melhor referência, solicite o
mostruário de acabamentos
ao seu representante.



ÍNDICE

DECOR LED



pag 150

Plafon/Arandela

UP
Square



pag 151

Plafon/Arandela

UP
Row



pag 152

Arandela

UP
Read



pag 153

Plafon

Tray Led



pag 154

Embutido

New Picture



pag 154

Plafon

New Picture



pag 155

Embutido

Iris



pag 155

Plafon

Iris


DECOR LED



pag 157

Plafon/Arandela

Outlier



pag 158

Arandela

Pleine Lune



pag 159

Arandela

New Clean

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos:
608 SKUs
Para consultar por códigos,
verifique o sumário ordenado
por referência na página 179

Todos os ensaios técnicos foram realizados
com as peças no acabamento branco.
Produtos com acabamentos em outras
cores, como por exemplo o preto, podem
sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para
melhor referência, solicite o
mostruário de acabamentos
ao seu representante.



ÍNDICE

DECOR LAMP



pag 161

Pendente

Aruá



pag 163

Pendente

Zo'é



pag 164

Pendente

Bilboquê



pag 165

Pendente

New Industrial



pag 166

Pendente

Lisse I / Lisse II



pag 167

Pendente

Lisse

DECOR LAMP



pag 169

Plafon

Victoria



pag 169

Pendente

Victoria



pag 170

Plafon

Circle



pag 170

Pendente

Circle



pag 171

Plafon

Ring



pag 171

Pendente

Ring

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos:
608 SKUs
Para consultar por códigos,
verifique o sumário ordenado
por referência na página 179

Todos os ensaios técnicos foram realizados
com as peças no acabamento branco.
Produtos com acabamentos em outras
cores, como por exemplo o preto, podem
sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para
melhor referência, solicite o
mostruário de acabamentos
ao seu representante.



ÍNDICE

DECOR LAMP



pag 172

Embutido

No Frame



pag 173

Embutido

No Frame
Redondo

DECOR LAMP



pag 175

Arandela

Lisse

Glossário de acabamentos

VE | Verde Mata

AZ | Azul Brisa

RF | Rosé Falésia

AD | Areia Dunas

BT | Branco Total

PT | Preto Total

DO | Dourado

GR | Grafite

OL | Oliva

FD | Fendi

FF | Fendi Fosco

ND | Nude

NF | Nude Fosco

CO | Cobre

CE | Cobre Escovado

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade de produtos:
608 SKUs
Para consultar por códigos,
verifique o sumário ordenado
por referência na página 179

Todos os ensaios técnicos foram realizados
com as peças no acabamento branco.
Produtos com acabamentos em outras
cores, como por exemplo o preto, podem
sofrer alterações nos resultados.

Fluxo da luminária (lm):
Fluxo luminoso após o difusor

Imagens ilustrativas. Para
melhor referência, solicite o
mostruário de acabamentos
ao seu representante.



Sistema FIT15



Projeto realizado por: Wancleudson da Silva Leal Machado
@keumachadodi



Sistema Linear com LED Integrado

FIT15

Sistema compacto e versátil, disponível nas versões de embutir, sobrepor, aéreo e indireto. Solução desenvolvida para cobrir as diversas necessidades da iluminação. Luz geral, pontual ou de destaque. O Sistema FIT15 entrega resultado e desempenho luminotécnico com design funcional e minimalista.

Driver On Board (DOB)

Driver integrado à placa de LED, dispensa a necessidade de drivers adicionais

Pode ser instalado em tetos com forros de gesso ou diretamente na laje, com apenas um ponto de elétrica

Vários circuitos no mesmo sistema

Para instalação em um único ponto de energia elétrica.*

Fácil instalação

Sistema de encaixe com engate rápido dos módulos**

*Necessária a individualização elétrica durante a instalação

*2 circuitos na mesma seção

**Necessária instalação elétrica dos cabos



Conexões com **Certificado de Registro de Desenho Industrial**, junto ao INPI.



Especificando o sistema FIT15 Indireto

Passo 1° | Escolha da base

- Comprimentos perfil de 500mm até 2000mm
- Escolha dos acabamentos:

BT PT DO GR OL

Passo 2° | Escolha das conexões

- Haste 10cm



conexão L



conexão Y



conexão X



conexão T



conexão 120°



conexão I



conexão terminal



canopla
+ cabo de
alimentação

- Haste 25cm



conexão L



conexão Y



conexão X



conexão T



conexão 120°



conexão I



conexão terminal




canopla
+ cabo de
alimentação

Passo 3° | Escolha dos módulos



Módulos compatíveis com
Sistema FIT15 Indireto (Uplight)



Módulos compatíveis com Sistema FIT15 Direto
(Downlight) e demais sistemas

saiba mais sobre módulos na **pág.52**

Sistema FIT15 Indireto | Base


Mais info.



Acompanha tampa "cega" (não translúcido) na mesma medida e cor do perfil
Fácil instalação dos módulos através de encaixe

O(s) corte(s) deverá(ão) ser realizado(s) durante a instalação, com o auxílio de uma serra de precisão. Indicamos que seja realizado preferencialmente por um profissional qualificado.

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação



PERFIL AÉREO FIT15 INDIRETO RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SI15050	546 x 17 x 20
SI15100	1046 x 17 x 20
SI15150	1546 x 17 x 20
SI15200	2046 x 17 x 20

Base exclusiva para utilização com hastes fixas.



Especificações



Produzido em alumínio; Uso Interno;
Tampa "cega" (não translúcido)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Sistema FIT15 Indireto | Módulo



Spot FIT15 Indireto Módulo spot

LANÇAMENTO


MÓDULO SPOT FIT15 INDIRETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO15008LED27SI	5W	419	2700	30°	Ø 28 x 162
MO15008LED3SI	5W	419	3000	30°	Ø 28 x 162

Spot FIT15 Indireto Módulo spot com antiofuscante

LANÇAMENTO


MÓDULO SPOT FIT15 INDIRETO COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HMO15008LED27SI	5W	356	2700	30°	Ø 28 x 162
HMO15008LED3SI	5W	356	3000	30°	Ø 28 x 162



Produto para uso exclusivo no Sistema Fit15 Indireto.

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT DO GR OL




Sistema FIT15 Indireto | Conexões haste




CONEXÃO HASTE 10CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15000H1	42 x 42 x 125	CONEXÃO L




CONEXÃO HASTE 10CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15001H1	66 x 66 x 125	CONEXÃO X



CONEXÃO HASTE 10CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15002H1	56 x 64 x 125	CONEXÃO Y



CONEXÃO HASTE 10CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15003H1	56 x 41 x 125	CONEXÃO 120°

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Sistema FIT15 Indireto | Conexões haste




CONEXÃO HASTE 10CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15004H1	66 x 18 x 125	CONEXÃO I




CONEXÃO HASTE 10CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15005H1	33 x 18 x 125	TERMINAL



CONEXÃO HASTE 10CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15007H1	42 x 66 x 125	CONEXÃO T



CONEXÃO HASTE 10CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15006H1	Ø57 x 20	CABO DE ALIMENTAÇÃO + CANOPLA

* Canopla compatível para instalação em gesso ou alvenaria


Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




Sistema FIT15 Indireto | Conexões haste




CONEXÃO HASTE 25CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15000H2	42 x 42 x 275	CONEXÃO L




CONEXÃO HASTE 25CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15001H2	66 x 66 x 275	CONEXÃO X



CONEXÃO HASTE 25CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15002H2	56 x 64 x 275	CONEXÃO Y



CONEXÃO HASTE 25CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15003H2	56 x 41 x 275	CONEXÃO 120°


Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




Sistema FIT15 Indireto | Conexões haste




CONEXÃO HASTE 25CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15004H2	66 x 18 x 125	CONEXÃO I




CONEXÃO HASTE 25CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15005H2	33 x 18 x 125	TERMINAL



CONEXÃO HASTE 25CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15007H2	42 x 66 x 275	CONEXÃO T



CONEXÃO HASTE 25CM

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SH15006H2	Ø57 x 20	CABO DE ALIMENTAÇÃO + CANOPLA

* Canopla compatível para instalação em gesso ou alvenaria

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



MÓDULO
DIFUSO

HASTE
25CM

BASE PARA
LUZ INDIRETA

SPOT SNELLO
PARA BASE
INDIRETA

SPOT SNELLO
COM HONEYCOMB



BASE PARA
LUZ DIRETA

MÓDULO
DIFUSO

SPOT PLAFON
COLIBRI

PENDENTE SNELLO
COM HONEYCOMB



Especificando o sistema FIT15

Passo 1º | Escolha da base

■ Comprimentos sobrepor e embutir de 500mm até 3000mm | aéreo até 2000mm

■ Escolha dos acabamentos:

★ Acabamentos pintura líquida (DO, GR, OL), comprimento máximo 2m

Embutir




Sobrepor/aéreo



■ Para o sistema de embutir utilizar corte 45° para curvas

■ Para sistema sobrepor/aéreo utilizar as conexões (passo 2)

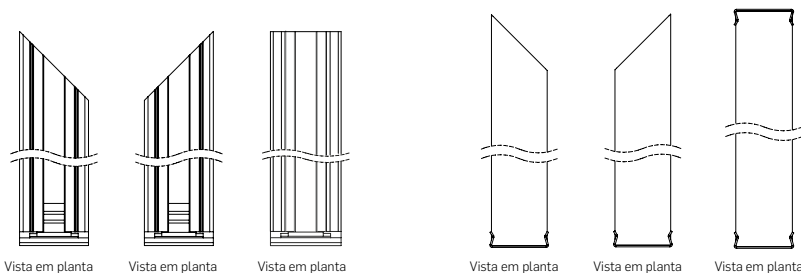

Passo 2º | Escolha das conexões

■ Para o sistema de embutir desconsiderar o passo 2


■ Para o sistema de sobrepor:



■ Para o sistema aéreo:



Passo 3º | Escolha dos módulos



Módulos compatíveis com Sistema FIT15



Módulos compatíveis com FIT15 e demais sistemas

saiba mais sobre módulos na **pág.52**



Sistema FIT15 | Base de Embutir



Mais info.



Acompanha tampa "cega" (não translúcido) na mesma medida e cor do perfil
Fácil instalação dos módulos através de encaixe

O(s) corte(s) deverá(ão) ser realizado(s) durante a instalação, com o auxílio de uma serra de precisão. Indicamos que seja realizado preferencialmente por um profissional qualificado.

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação




PERFIL EMBUTIR FIT15 RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SE15050	500 x 25 x 45	19
SE15100	1000 x 25 x 45	19
SE15150	1500 x 25 x 45	19
SE15200	2000 x 25 x 45	19
SE15250	2500 x 25 x 45	19
SE15300	3000 x 25 x 45	19




Vista em planta




PERFIL EMBUTIR FIT15 45° DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SE15050D	500 x 25 x 45	19
SE15100D	1000 x 25 x 45	19
SE15150D	1500 x 25 x 45	19
SE15200D	2000 x 25 x 45	19




Vista em planta



PERFIL EMBUTIR FIT15 45° ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SE15050E	500 x 25 x 45	19
SE15100E	1000 x 25 x 45	19
SE15150E	1500 x 25 x 45	19
SE15200E	2000 x 25 x 45	19



Vista em planta

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Tampa "cega" (não translúcido)
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Acabamentos

BT PT



Sistema FIT15 | Base de Sobrepor

Mais info.



PERFIL SOBREPOR FIT15 RETO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SS15050	500 x 17 x 20
SS15100	1000 x 17 x 20
SS15150	1500 x 17 x 20
SS15200	2000 x 17 x 20
SS15250	2500 x 17 x 20
SS15300	3000 x 17 x 20




Vista em planta

Acompanha tampa "cega" (não translúcido) na mesma medida e cor do perfil
Fácil instalação dos módulos através de encaixe

O(s) corte(s) deverá(ão) ser realizado(s) durante a instalação, com o auxílio de uma serra de precisão. Indicamos que seja realizado preferencialmente por um profissional qualificado.

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação




PERFIL SOBREPOR FIT15 45° DIREITA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SS15050D	500 x 17 x 20
SS15100D	1000 x 17 x 20
SS15150D	1500 x 17 x 20
SS15200D	2000 x 17 x 20



Vista em planta



PERFIL SOBREPOR FIT15 45° ESQUERDA

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SS15050E	500 x 17 x 20
SS15100E	1000 x 17 x 20
SS15150E	1500 x 17 x 20
SS15200E	2000 x 17 x 20




Vista em planta

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Tampa "cega" (não translúcido)
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos






CONEXÃO SISTEMA SOBREPOR FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SS15000	42 x 42 x 18	CONEXÃO L




CONEXÃO SISTEMA SOBREPOR FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SS15001	66 x 66 x 18	CONEXÃO X




CONEXÃO SISTEMA SOBREPOR FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SS15002	64 x 56 x 18	CONEXÃO Y



CONEXÃO SISTEMA SOBREPOR FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SS15003	41 x 56 x 18	CONEXÃO 120°



CONEXÃO SISTEMA SOBREPOR FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SS15007	66 x 42 x 18	CONEXÃO T


Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




Sistema FIT15 | Conexões Aéreo




CONEXÃO SISTEMA AÉREO FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SA15000	42 x 42 x 18	CONEXÃO L




CONEXÃO SISTEMA AÉREO FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SA15001	66 x 66 x 18	CONEXÃO X




CONEXÃO SISTEMA AÉREO FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SA15002	56 x 64 x 18	CONEXÃO Y



CONEXÃO SISTEMA AÉREO FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SA15003	56 x 41 x 18	CONEXÃO 120°



CONEXÃO SISTEMA AÉREO FIT15


CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SA15007	42 x 66 x 18	CONEXÃO T

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Tampa "cega" (não translúcido)
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos






CONEXÃO SISTEMA AÉREO FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SA15004	66 x 18 x 18	CONEXÃO I



CONEXÃO SISTEMA AÉREO FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SA15005	33 x 18 x 18	TERMINAL




ATENÇÃO
Cada cabo elétrico suporta um circuito de até 400W

CONEXÃO SISTEMA AÉREO FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SA15006	Ø55 x 10	CABO DE ALIMENTAÇÃO + CANOPLA GESSO

* Para acendimentos individualizados, utilizar um cabo elétrico por circuito



ATENÇÃO
Cada cabo elétrico suporta um circuito de até 400W

CONEXÃO SISTEMA AÉREO FIT15

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SA15008	Ø115 x 20	CABO DE ALIMENTAÇÃO + CANOPLA LAJE

* Para acendimentos individualizados, utilizar um cabo elétrico por circuito

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis





Acabamentos



Sistema FIT15 | Módulo Difuso (Apenas para sistema FIT15)

Placa **DOB**
Driver on Board
(driver embutido na
placa de LED)

ATENÇÃO
Produto 127V ou 220V
Verifique a tensão correta de
acordo com a sua região

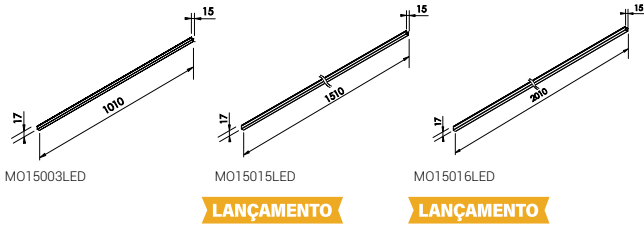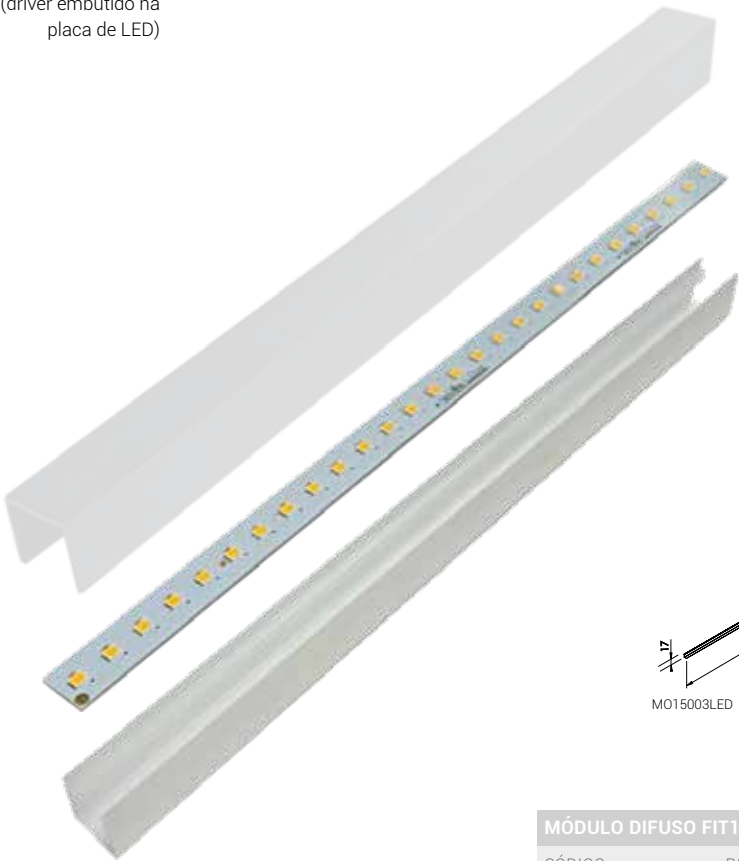

MÓDULO DIFUSO FIT15 - 127V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15001LED1/27	5W	380	2700 ●	260 x 15 x 17
MO15001LED1	5W	380	3000 ○	260 x 15 x 17
MO15002LED1/27	10W	760	2700 ●	510 x 15 x 17
MO15002LED1	10W	760	3000 ○	510 x 15 x 17
MO15003LED1/27	20W	1520	2700 ●	1010 x 15 x 17
MO15003LED1	20W	1520	3000 ○	1010 x 15 x 17
MO15015LED1T27	30W	2280	2700 ●	1510 x 15 x 17
MO15015LED1	30W	2280	3000 ○	1510 x 15 x 17
MO15016LED1T27	40W	3040	2700 ●	2010 x 15 x 17
MO15016LED1	40W	3040	3000 ○	2010 x 15 x 17

MÓDULO DIFUSO FIT15 - 220V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15001LED2/27	5W	380	2700 ●	260 x 15 x 17
MO15001LED2	5W	380	3000 ○	260 x 15 x 17
MO15002LED2/27	10W	760	2700 ●	510 x 15 x 17
MO15002LED2	10W	760	3000 ○	510 x 15 x 17
MO15003LED2/27	20W	1520	2700 ●	1010 x 15 x 17
MO15003LED2	20W	1520	3000 ○	1010 x 15 x 17
MO15015LED2T27	30W	2280	2700 ●	1510 x 15 x 17
MO15015LED2	30W	2280	3000 ○	1510 x 15 x 17
MO15016LED2T27	40W	3040	2700 ●	2010 x 15 x 17
MO15016LED2	40W	3040	3000 ○	2010 x 15 x 17



IRC
≥ 80

Especificações
Difusor em Acrílico; Uso Interno



Sistema FIT15 | Módulos

Colibri Módulo plafon





LANÇAMENTO

MÓDULO PLAFON COLIBRI

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO02050LED27	5W	419	2700	30°	Ø 150 x 135

Colibri Módulo plafon com antiofuscante




LANÇAMENTO

MÓDULO PLAFON COLIBRI COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HMO02050LED27	5W	356	2700	30°	Ø 150 x 135

Snello Módulo spot direcionável




MÓDULO SPOT SNELO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO15008LED27	5W	419	2700	30°	Ø 28 x 120
MO15008LED3	5W	419	3000	30°	Ø 28 x 120

Snello Módulo spot direcionável antiofuscante

LANÇAMENTO



MÓDULO SPOT SNELO COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HMO15008LED27	5W	356	2700	30°	Ø 28 x 120
HMO15008LED3	5W	356	3000	30°	Ø 28 x 120

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno; Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Sistema FIT15 | Módulos

Snello Módulo pendente

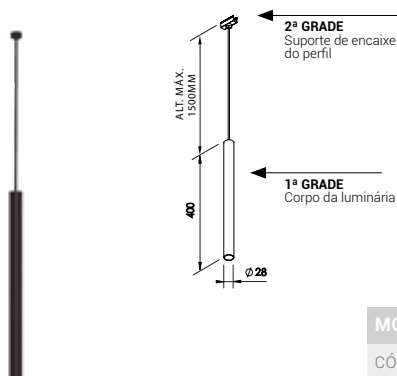


MÓDULO PENDENTE SNELLO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO15009LED3	5W	396	3000	70°	Ø 28 x 400

Snello Módulo pendente com antiofuscante


LANÇAMENTO

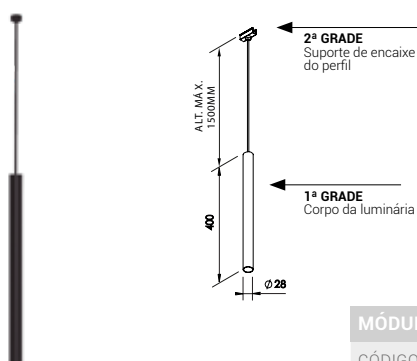

MÓDULO PENDENTE SNELLO COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HMO15009LED3	5W	356	3000	70°	Ø 28 x 400

Lisse I Módulo spot



MÓDULO SPOT LISSE I

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
MO03007	1x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø 40 x 125

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno; Lâmpada não inclusa;
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Sistema FIT15 | Módulos

Lisse I Módulo pendente

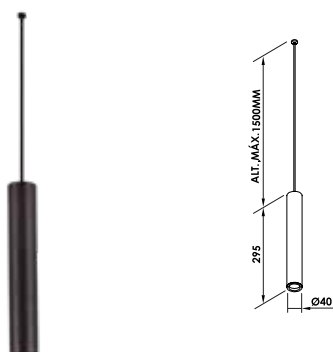


MÓDULO PENDENTE LISSE I

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
MO03013	1x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø 40 x 295

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Palla Módulo esfera

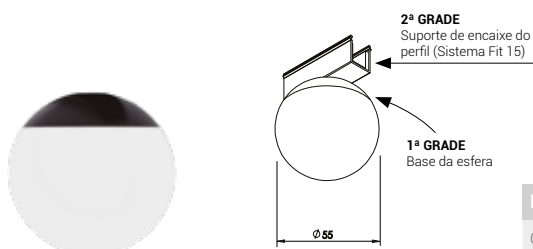

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região


MÓDULO PLAFON ESFERA - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15010LED1	2W	163	3000	Ø 55

MÓDULO PLAFON ESFERA - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15010LED2	2W	163	3000	Ø 55

Palla Módulo pendente esfera

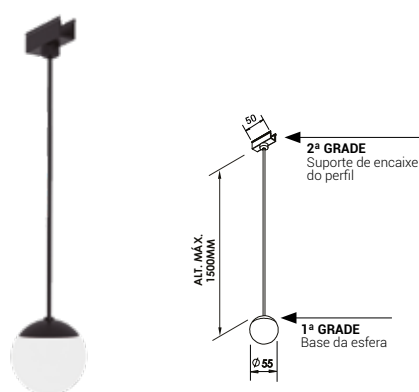

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

MÓDULO PENDENTE ESFERA - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15011LED1	2W	163	3000	Ø 55

MÓDULO PENDENTE ESFERA - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15011LED2	2W	163	3000	Ø 55

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em Acrílico opalino; Uso Interno;
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Sistema

NEW FIT40



Projeto realizado por: Mariana Bittencourt Gonçalves
@maribittencourt.arq
Fotógrafa: Carolína Sengès Quinan de Souza
@ph.studiotree



Sistema Linear com LED Integrado

NEW FIT40

Com uma estrutura robusta, o Sistema New Fit40 está disponível nas versões de embutir, sobrepor e aéreo, podendo se adequar a diferentes projetos. Suas conexões no formato quadrado ou triangular permitem a criação de diferentes composições, ideal para projetos residenciais ou comerciais.

- Fácil manutenção com sistema de click de desmontagem da luminária
- Embutido com aba de apenas 7mm
- Pode ser instalado em tetos com forro de gesso ou diretamente na laje
- Disponível nas versões de 3000K ou 4000K



Especificando o sistema New FIT40

Passo 1º | Escolha da base


■ Comprimentos sobrepor e embutir de 500mm até 3000mm | aéreo até 2000mm

■ Escolha dos acabamentos:

BT **PT**

Passo 2º | Escolha das curvas/conexões

■ Para o sistema de embutir utilizar as curvas



■ Para os sistemas sobrepor ou aéreo utilizar as conexões:



conexão L



conexão T



conexão X



conexão V



conexão Y

■ Para os sistemas aéreo



Cabo de aço




Canopla Gesso



Canopla Laje

Passo 3º | Escolha dos módulos



Módulos compatíveis com New FIT40



Módulos compatíveis com New FIT40 e demais sistemas

saiba mais sobre módulos na **pág.52**





Sistema NEW FIT40 | Base de Embutir

Mais info.




Acompanha tampa cega (não translúcido) na mesma medida e cor do perfil. O(s) corte(s) deverá(ão) ser realizado(s) durante a instalação, com o auxílio de uma serra de precisão. Indicamos que seja realizado preferencialmente por um profissional qualificado.

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação

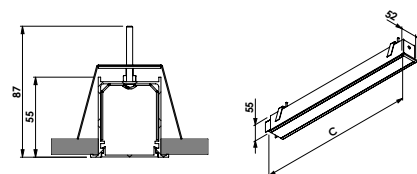


SISTEMA LINEAR EMBUTIR NEW FIT40

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SE40050	500 x 52 x 55	500 x 44
SE40100	1000 x 52 x 55	1000 x 44
SE40150	1500 x 52 x 55	1500 x 44
SE40200	2000 x 52 x 55	2000 x 44
SE40250	2500 x 52 x 55	2500 x 44
SE40300	3000 x 52 x 55	3000 x 44



CURVA EMBUTIR DIREITA/ESQUERDA NEW FIT40

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SE40000	250 x 250 x 70	246 x 246 x 44



CURVA EMBUTIR TETO/PAREDE NEW FIT40

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
SE40001	300 x 55 x 300	250 x 44 x 250

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Tampa "cega" (não translúcido)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT




Sistema NEW FIT40 | Base de Sobrepor

Mais info.



Acompanha tampa cega (não translúcido) na mesma medida e cor do perfil. O(s) corte(s) deverá(ão) ser realizado(s) durante a instalação, com o auxílio de uma serra de precisão. Indicamos que seja realizado preferencialmente por um profissional qualificado.

Todos os perfis acompanham os acessórios necessários para instalação



SISTEMA LINEAR SOBREPOR NEW FIT40

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)
SS40050	500 x 40 x 50
SS40100	1000 x 40 x 50
SS40150	1500 x 40 x 50
SS40200	2000 x 40 x 50
SS40250	2500 x 40 x 50
SS40300	3000 x 40 x 50

Sistema NEW FIT40 | Acessórios sistema Aéreo



Cabo de aço



Canopla Gesso
New Fit40




Canopla Laje
New Fit40


ACESSÓRIOS PARA PERFIL AÉREO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	
SA40000	1500	CABO DE AÇO + CHUMBADOR
SA40001	Ø55 x 10	CANOPLA PARA GESSO + CABO PP 2 VIAS
SA40002	Ø55 x 10	CANOPLA PARA GESSO + CABO PP 4 VIAS
SA40003	Ø115 x 20	CANOPLA PARA LAJE + CABO PP 2 VIAS
SA40004	Ø115 x 20	CANOPLA PARA LAJE + CABO PP 4 VIAS


* Cabo PP DE 4 VIAS permite a divisão de dois circuitos na mesma canopla para acendimentos individualizados

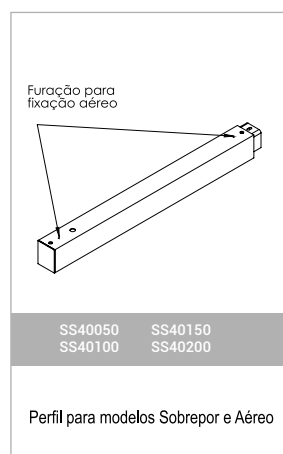

+

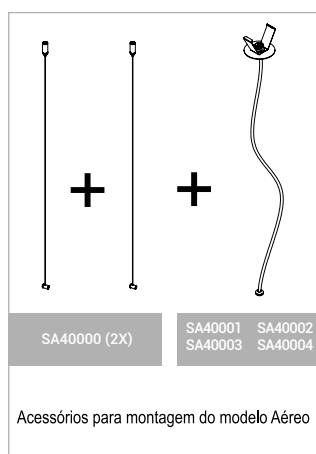

=

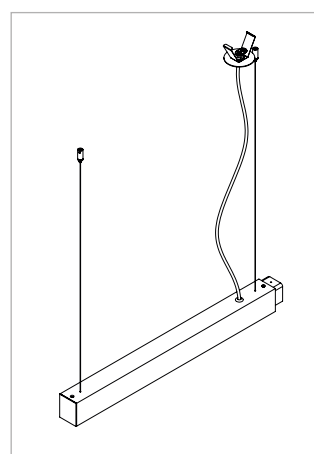

ATENÇÃO

Cada cabo elétrico suporta um circuito de até 800W


Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Tampa "cega" (não translúcido)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



BT PT






CONEXÃO QUADRADA NEW FIT40

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SS40000	73 x 73 x 50	CONEXÃO QUADRADA L




CONEXÃO QUADRADA NEW FIT40

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SS40001	100 x 73 x 50	CONEXÃO QUADRADA T




CONEXÃO QUADRADA NEW FIT40

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SS40002	100 x 100 x 50	CONEXÃO QUADRADA X



CONEXÃO QUADRADA NEW FIT40

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SS40003	70 x 80 x 50	CONEXÃO QUADRADA V



CONEXÃO QUADRADA NEW FIT40

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)	MODELO
SS40004	90 x 80 x 50	CONEXÃO QUADRADA Y

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT





Sistema NEW FIT40 | Módulos

Mais info.




Driver
incluso
na peça

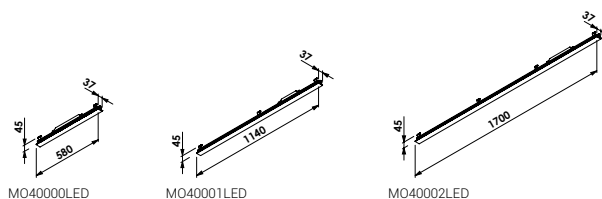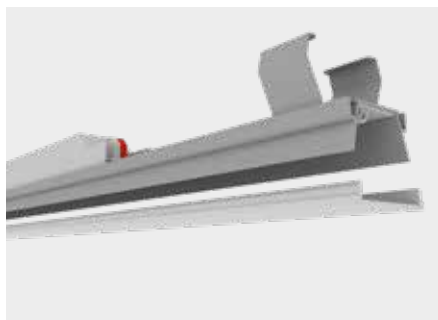

MÓDULO LUMINÁRIA DIFUSA NEW FIT40				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO40000LED3	17,8W	1348	3000 ●	580 x 37 x 45
MO40000LED4	17,8W	1416	4000 ○	580 x 37 x 45
MO40001LED3	35,6W	2969	3000 ●	1140 x 37 x 45
MO40001LED4	35,6W	3177	4000 ○	1140 x 37 x 45
MO40002LED3	53,4W	4044	3000 ●	1700 x 37 x 45
MO40002LED4	53,4W	4246	4000 ○	1700 x 37 x 45

Driver
incluso
na peça

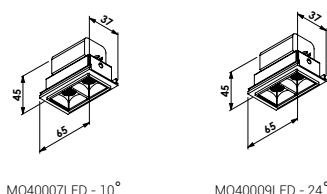


MO40007LED - 10°

MO40009LED - 24°

MÓDULO 2 FOCOS NEW FIT40					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO40007LED3	2W	216	3000 ●	10°	65 x 37 x 45
MO40007LED4	2W	228	4000 ○	10°	65 x 37 x 45
MO40009LED3	2W	216	3000 ●	24°	65 x 37 x 45
MO40009LED4	2W	228	4000 ○	24°	65 x 37 x 45

Driver
incluso
na peça

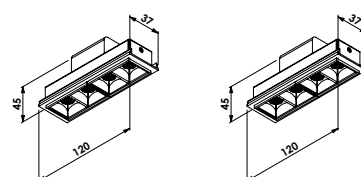

MO40008LED - 10°

MO40010LED - 24°

MÓDULO 4 FOCOS NEW FIT40					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO40008LED3	4W	432	3000 ●	10°	120 x 37 x 45
MO40008LED4	4W	456	4000 ○	10°	120 x 37 x 45
MO40010LED3	4W	432	3000 ●	24°	120 x 37 x 45
MO40010LED4	4W	456	4000 ○	24°	120 x 37 x 45

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno; Difusor de acrílico;
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT PT



Sistema New FIT40 | Módulos

Snello Módulo spot direcionável




MÓDULO SPOT SNELLO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO15008LED3	5W	419	3000	30°	Ø 28 x 120

Snello Módulo spot direcionável antiofuscante


LANÇAMENTO



MÓDULO SPOT SNELLO COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HMO15008LED3	5W	356	3000	30°	Ø 28 x 120

Snello Módulo pendente




MÓDULO PENDENTE SNELLO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO15009LED3	5W	396	3000	70°	Ø 28 x 400

Snello Módulo pendente com antiofuscante

LANÇAMENTO



MÓDULO PENDENTE SNELLO COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HMO15009LED3	5W	356	3000	70°	Ø 28 x 400

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Sistema New FIT40 | Módulos


Lisse I Módulo spot

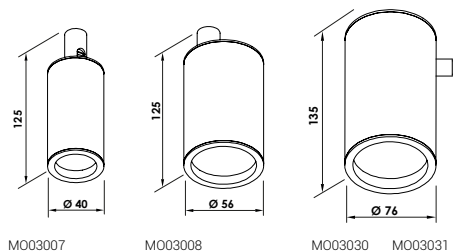

MÓDULO PENDENTE LISSE I				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	TENSÃO DE REDE
MO03007	1x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø 40 x 125	127/220V
MO03008	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø 56 x 125	127/220V
MO03030	1x E27	PAR20 LED	Ø 76 x 135	127/220V
MO03031	1x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø 76 x 135	127/220V

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido


Lisse I Módulo pendente



MÓDULO PENDENTE LISSE I				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	TENSÃO DE REDE
MO03013	1x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø 40 x 295	127/220V
MO03014	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø 56 x 295	127/220V

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Lisse II Módulo spot

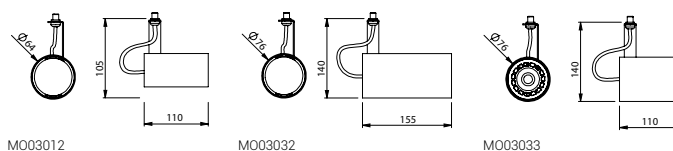

MÓDULO SPOT LISSE II				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	TENSÃO DE REDE
MO03012	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø 64 x 110	127/220V
MO03032	1x E27	PAR20 LED	Ø 76 x 155	127/220V
MO03033	1x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø 76 x 110	127/220V

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Sistema New FIT40 | Módulos

Palla Módulo esfera



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

MÓDULO PLAFON ESFERA - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15010LED1	2W	163	3000	Ø 55

MÓDULO PLAFON ESFERA - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15010LED2	2W	163	3000	Ø 55

Palla Módulo pendente esfera



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

MÓDULO PENDENTE ESFERA - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15011LED1	2W	163	3000	Ø 55

MÓDULO PENDENTE ESFERA - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15011LED2	2W	163	3000	Ø 55

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em Acrílico opalino; Uso Interno; Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos







MÓDULOS PARA SISTEMAS

MÓDULOS	DESCRIÇÃO TÉCNICA	SISTEMA FIT15	SISTEMA NEW FIT40
	SPOT SNELLO MO15008LED27 MO15008LED3 HMO15008LED27 HMO15008LED3	POTÊNCIA: 5W TEMP. COR (K) 3000 ☉ / 2700 ☉ DIM (mm) Ø 28 x 120 TENSÃO DE REDE: BIVOLT	✓
	SPOT LISSE I MO03007	1x GU10/ GZ10 MINI DIC. LED DIM (mm) Ø 40 x 125 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓
	SPOT LISSE I MO03008	1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) Ø 56 x 125 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓
	SPOT LISSE I MO03031	1x GU10/ GZ10 AR70 LED DIM (mm) Ø 76 x 135 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓
	SPOT LISSE I MO03030	1x GU10/ GZ10 PAR20 LED DIM (mm) Ø 76 x 135 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓
	SPOT LISSE II MO03012	1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) 110 x 64 x 105 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓
	SPOT LISSE II MO03033	1x GU10/ GZ10 AR70 LED DIM (mm) Ø 76 x 110 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓
	SPOT LISSE II MO03032	1x GU10/ GZ10 PAR20 LED DIM (mm) Ø 76 x 155 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓
	PENDENTE LISSE I MO03013	1x GU10/ GZ10 MINI DIC. LED DIM (mm) Ø 40 x 295 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓
	PENDENTE LISSE I MO03014	1x GU10/ GZ10 PAR16 LED DIM (mm) Ø 56 x 295 TENSÃO DE REDE: DEPENDE DA LÂMPADA UTILIZADA	✓
	PENDENTE SNELLO MO15009LED3 HMO15009LED3	POTÊNCIA: 5W TEMP. COR (K) 3000 ☉ DIM (mm) 28 x 28 x 400 TENSÃO DE REDE: BIVOLT	✓
	PENDENTE PALLA MO15011LED1 127V	POTÊNCIA: 2W FLUXO DA LUMINÁRIA (lm) 163 TEMP. COR (K) 3000 ☉ DIM (mm) Ø 55 TENSÃO DE REDE: 127V	✓
	PENDENTE PALLA MO15011LED2 220V	POTÊNCIA: 2W FLUXO DA LUMINÁRIA (lm) 163 TEMP. COR (K) 3000 ☉ DIM (mm) Ø 55 TENSÃO DE REDE: 220V	✓
	PLAFON PALLA MO15010LED1 127V	POTÊNCIA: 2W FLUXO DA LUMINÁRIA (lm) 163 TEMP. COR (K) 3000 ☉ DIM (mm) Ø 55 TENSÃO DE REDE: 127V	✓
	PLAFON PALLA MO15010LED2 220V	POTÊNCIA: 2W FLUXO DA LUMINÁRIA (lm) 163 TEMP. COR (K) 3000 ☉ DIM (mm) Ø 55 TENSÃO DE REDE: 220V	✓



Módulos | Uso exclusivo no Sistema FIT15

Colibri Módulo plafon





LANÇAMENTO

MÓDULO PLAFON COLIBRI

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO02050LED27	5W	419	2700	30°	Ø 150 x 135

Colibri Módulo plafon com antiofuscante





LANÇAMENTO

MÓDULO PLAFON COLIBRI COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HMO02050LED27	5W	356	2700	30°	Ø 150 x 135

Spot FIT15 Indireto Módulo spot





LANÇAMENTO

MÓDULO SPOT FIT15 INDIRETO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO15008LED27SI	5W	419	2700	30°	Ø 28 x 162
MO15008LED3SI	5W	419	3000	30°	Ø 28 x 162

Produto para uso exclusivo no Sistema Fit15 Indireto.

Spot FIT15 Indireto Módulo spot com antiofuscante



LANÇAMENTO

MÓDULO SPOT FIT15 INDIRETO COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HMO15008LED27SI	5W	356	2700	30°	Ø 28 x 162
HMO15008LED3SI	5W	356	3000	30°	Ø 28 x 162

Produto para uso exclusivo no Sistema Fit15 Indireto.


Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




Snello Módulo spot direcionável



MÓDULO SPOT SNELLO					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO15008LED27	5W	419	2700 ●	30°	Ø 28 x 120
MO15008LED3	5W	419	3000 ●	30°	Ø 28 x 120


Snello Módulo spot direcionável com Prolongador

LANÇAMENTO



MÓDULO SPOT SNELLO COM PROLONGADOR					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO15012LED3	5W	419	3000 ●	30°	Ø 28 x 160

Snello Módulo pendente



MÓDULO PENDENTE SNELLO					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
MO15009LED3	5W	396	3000 ●	70°	Ø 28 x 400

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Snello Módulo spot direcionável antiofuscante

LANÇAMENTO




MÓDULO SPOT SNELLO COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HMO15008LED27	5W	356	2700	30°	Ø 28 x 120
HMO15008LED3	5W	356	3000	30°	Ø 28 x 120

Snello Módulo spot direcionável com Prolongador e antiofuscante

LANÇAMENTO




MÓDULO SPOT SNELLO COM PROLONGADOR E ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HMO15012LED3	5W	356	3000	30°	Ø 28 x 160

Snello Módulo pendente antiofuscante

LANÇAMENTO



MÓDULO PENDENTE SNELLO COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HMO15009LED3	5W	356	3000	70°	Ø 28 x 400

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno;
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT DO GR OL




Lisse I Módulo spot

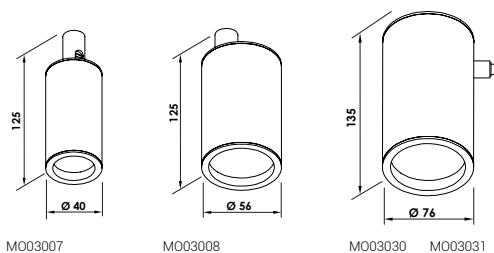

MÓDULO SPOT LISSE I				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	TENSÃO DE REDE
M003007	1x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø 40 x 125	127/220V
M003008	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø 56 x 125	127/220V
M003030	1x E27	PAR20 LED	Ø 76 x 135	127/220V
M003031	1x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø 76 x 135	127/220V

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido


Lisse II Módulo spot

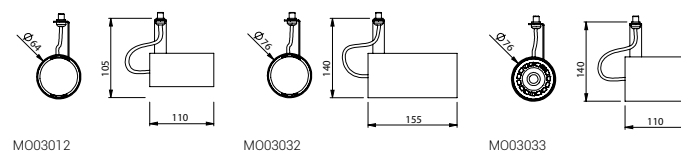

MÓDULO SPOT LISSE II				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	TENSÃO DE REDE
M003012	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø 64 x 110	127/220V
M003032	1x E27	PAR20 LED	Ø 76 x 155	127/220V
M003033	1x GU10/GZ10	AR70 LED	Ø 76 x 110	127/220V

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Lisse I Módulo pendente



MÓDULO PENDENTE LISSE I				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	TENSÃO DE REDE
M003013	1x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø 40 x 295	127/220V
M003014	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø 56 x 295	127/220V

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido


Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Lisse I Módulo plafon




MÓDULO PLAFON LISSE I

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
MO03006	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	Ø56 x 85

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido



Lisse II Módulo plafon




MÓDULO PLAFON LISSE II

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
MO03020	1 x GU10 GZ10	PAR16 LED	Ø57 x 85

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido

Cube Módulo plafon



MÓDULO PLAFON CUBE

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
MO03009	1x GU10/GZ10	PAR16 LED	57 x 57 x 85

*Avaliar se a dimensão da lâmpada é compatível com o produto adquirido




Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Palla Módulo esfera



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região


MÓDULO PLAFON ESFERA - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15010LED1	2W	163	3000	Ø 55

MÓDULO PLAFON ESFERA - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15010LED2	2W	163	3000	Ø 55

Palla Módulo pendente esfera



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

MÓDULO PENDENTE ESFERA - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15011LED1	2W	163	3000	Ø 55

MÓDULO PENDENTE ESFERA - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
MO15011LED2	2W	163	3000	Ø 55

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Honeycomb | Acessório antiofuscante

Mais info.



LANÇAMENTO



Redução de até 40% do ofuscamento



MÓDULOS

ACESSÓRIO HONEYCOMB (COLETIVO 6 UNIDADES)

CÓDIGO	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
AC00057	MR11 MINI DIC. LED	Ø35
AC00058	PAR16 DICROICA LED	Ø50
AC00059	AR70 LED	Ø66
AC00060	PAR20 LED	Ø70
AC00061	PAR30 LED	Ø100
AC00062	AR111 LED	Ø110

Produtos Newline compatíveis com o acessório

PRODUTOS COMPATÍVEIS

PÁGINA	FAMÍLIA
56	MÓDULO SPOT LISSE I
56	MÓDULO PENDENTE LISSE I
57	MÓDULO PLAFON LISSE I
57	MÓDULO PLAFON LISSE II
57	MÓDULO PLAFON CUBE



Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;





pixel substantivo masculino;
(informática) ponto luminoso que, juntamente
com outros, formam a imagem total.


Ref.: Oxford Languages/Google



PIXEL

A linha Pixel apresenta peças minimalistas com pontos de luz, que entregam maior conforto visual sem ofuscamento, com foco no resultado e funcionalidade.


Equivalência

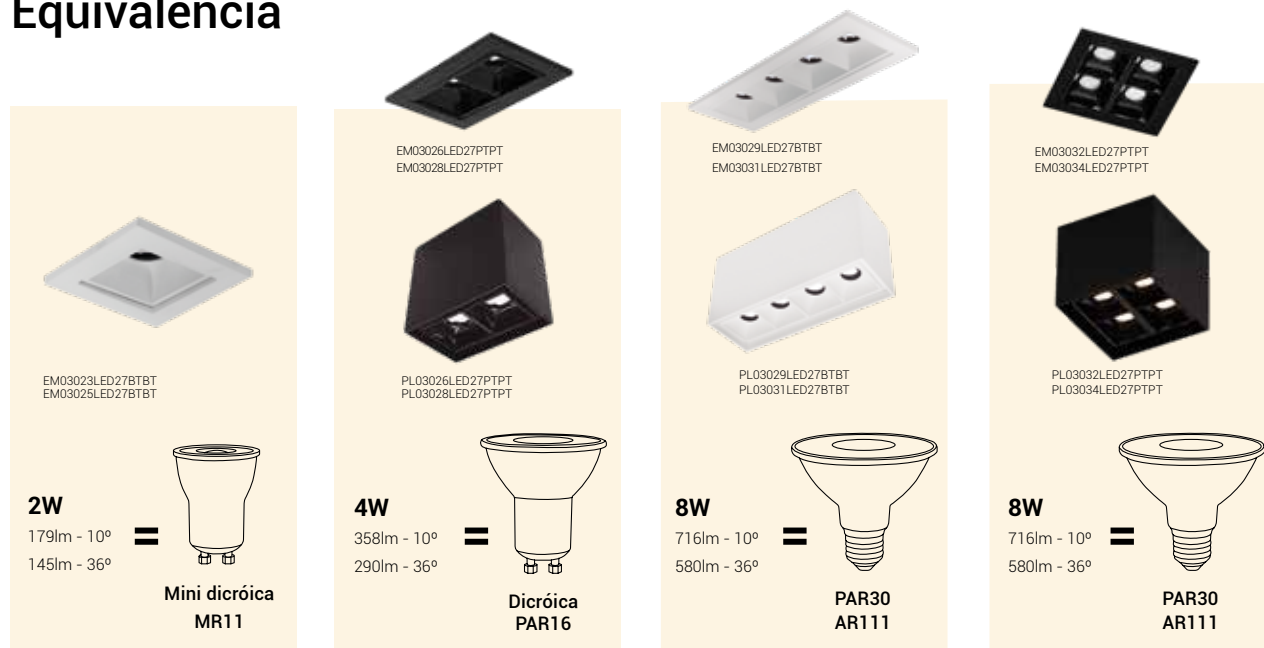

Controle de ofuscamento

A norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, Iluminação de Ambientes de Trabalho, apresenta valores máximos recomendados de Índice de Ofuscamento Unificado (UGR). Os valores UGR levam em consideração as características do ambiente, atividade a ser desempenhada, características do sistema de iluminação e posicionamento do observador no ambiente.


Índice ofuscamento UGR das luminárias Pixel:
UGR 15 (modelo 36°) UGR 9 (modelo 10°)


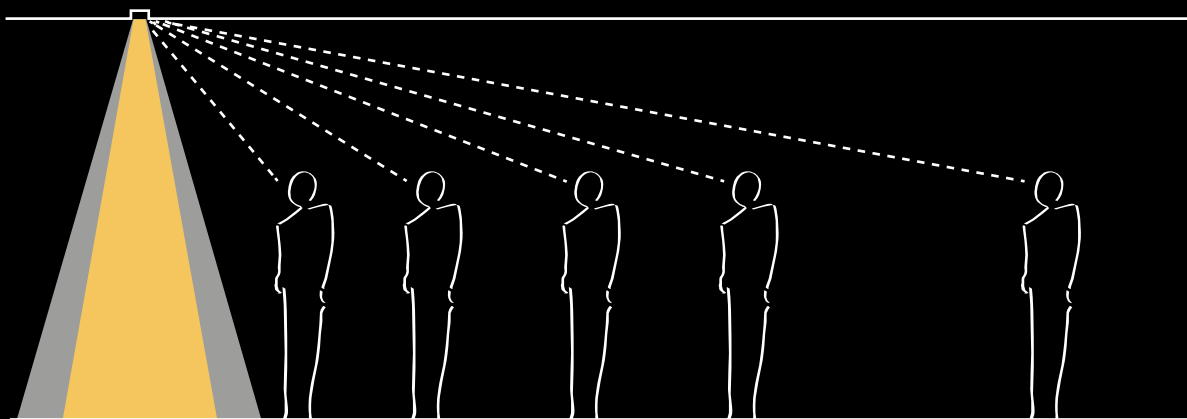


Escala de ofuscamento

A escala UGR é subdividida em diferentes faixas que indicam o nível de desconforto visual:

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1
Iluminação de Ambientes de Trabalho

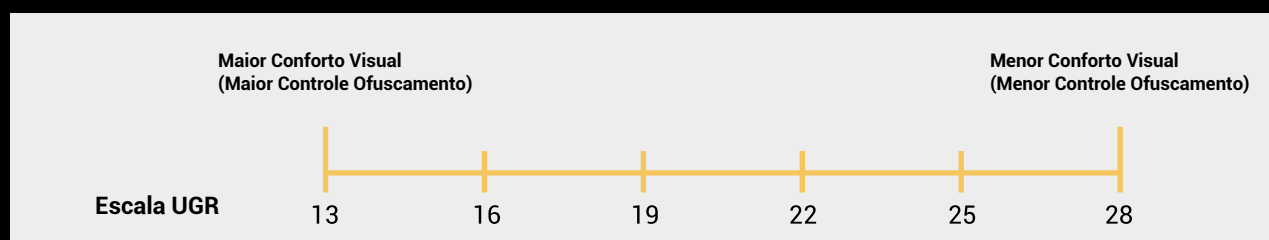



Lente 10°



Lente 36°




Facho 10°



Facho 36°



Facho 10°

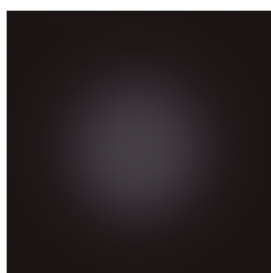


Facho 36°




PIXEL EMBUTIDO COM DRIVER INCLUSO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
EM03023LED27	2W	179	2700 ●	10°	45X45X40	35 x 35
EM03025LED27	2W	145	2700 ●	36°	45X45X40	35 x 35




PIXEL EMBUTIDO COM DRIVER INCLUSO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
EM03026LED27	4W	358	2700 ●	10°	70X45X40mm	60 x 35
EM03028LED27	4W	290	2700 ●	36°	70X45X40mm	60 x 35



PIXEL EMBUTIDO COM DRIVER INCLUSO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
EM03029LED27	8W	716	2700 ●	10°	123X45X40	113 x 35
EM03031LED27	8W	580	2700 ●	36°	123X45X40	113 x 35



PIXEL EMBUTIDO COM DRIVER INCLUSO


CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
EM03032LED27	8W	716	2700 ●	10°	75X70X40	66 x 62
EM03034LED27	8W	580	2700 ●	36°	75X70X40	66 x 62

Especificações

Fator potência: >0,70; Vida útil: >50.000h | ; SDCM: <3 steps
 Produzido em alumínio; Uso Interno
 Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos






PIXEL PLAFON COM DRIVER INCLUSO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL03026LED27	4W	358	2700 ●	10°	65 x 40 x 60
PL03028LED27	4W	290	2700 ●	36°	65 x 40 x 60



PIXEL PLAFON COM DRIVER INCLUSO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL03029LED27	8W	716	2700 ●	10°	120 x 40 x 60
PL03031LED27	8W	580	2700 ●	36°	120 x 40 x 60



PIXEL PLAFON COM DRIVER INCLUSO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL03032LED27	8W	716	2700 ●	10°	70 x 70 x 60
PL03034LED27	8W	580	2700 ●	36°	70 x 70 x 60


Especificações

Fator potência: >0,70; Vida útil: >50.000h | ; SDCM: <3 steps
 Produzido em alumínio; Uso Interno
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




Pixel Sem Driver | embutido




PIXEL EMBUTIDO SEM DRIVER

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
EM03023LED27SD	2W	179	2700 ●	10°	45X45X40	35 x 35
EM03025LED27SD	2W	145	2700 ●	36°	45X45X40	35 x 35




PIXEL EMBUTIDO SEM DRIVER

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
EM03026LED27SD	4W	358	2700 ●	10°	70X45X40	60 x 35
EM03028LED27SD	4W	290	2700 ●	36°	70X45X40	60 x 35



PIXEL EMBUTIDO SEM DRIVER

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
EM03029LED27SD	8W	716	2700 ●	10°	123X45X40	113 x 35
EM03031LED27SD	8W	580	2700 ●	36°	123X45X40	113 x 35



PIXEL EMBUTIDO SEM DRIVER

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)	NICHO(mm)
EM03032LED27SD	8W	716	2700 ●	10°	75X70X40	66 x 62
EM03034LED27SD	8W	580	2700 ●	36°	75X70X40	66 x 62

PIXEL EMBUTIDO SEM DRIVER

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FOCO	DRIVER DV00001		DRIVER DV00002	
			Min. (peças)	Min. (peças)	Min. (peças)	Min. (peças)
EM03023LED27SD	2	1	4	6	7	12
EM03025LED27SD	2	1	4	6	7	12
EM03026LED27SD	4	2	2	3	4	6
EM03028LED27SD	4	2	2	3	4	6
EM03029LED27SD	8	4	-	-	2	3
EM03031LED27SD	8	4	-	-	2	3
EM03032LED27SD	8	4	-	-	2	3
EM03034LED27SD	8	4	-	-	2	3

Especificações

Fator potência: >0,70; Vida útil: >50.000h | ; SDCM: <3 steps
 Produzido em alumínio; Uso Interno
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




Driver Smart controle de dimerização

- Comunicação Wi-fi + bluetooth ®
- Controle de dimerização via **App Smart Life**
- **App Smart Life** compatível com IOS e Android
- Compatível com assistentes virtuais Amazon Alexa e Google Assistant

DRIVER SMART	
CÓDIGO	DVDM00010
TENSÃO DE ENTRADA	100 - 277Vdc
FATOR DE POTÊNCIA	>0,90
TENSÃO DE SAÍDA	24-42Vdc
CORRENTE DE SAÍDA	700mA
POTÊNCIA SAÍDA	16W - 30W
DIMENSÕES	C130,5 x L38 x A25mm





PIXEL EMBUTIDO SEM DRIVER			DRIVER DVDM00010	
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FOCO	Min. (peças)	Min. (peças)
EM03023LED27SD	2	1	8	14
EM03025LED27SD	2	1	8	14
EM03026LED27SD	4	2	4	7
EM03028LED27SD	4	2	4	7
EM03029LED27SD	8	4	2	3
EM03031LED27SD	8	4	2	3
EM03032LED27SD	8	4	2	3
EM03034LED27SD	8	4	2	3

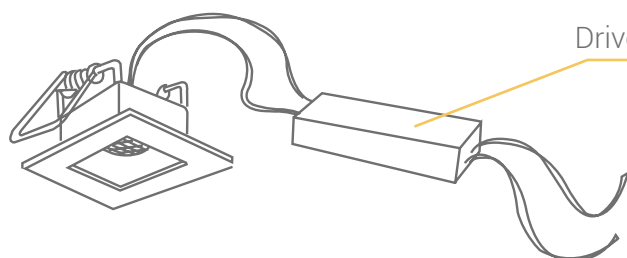

Driver SMART vendido separadamente




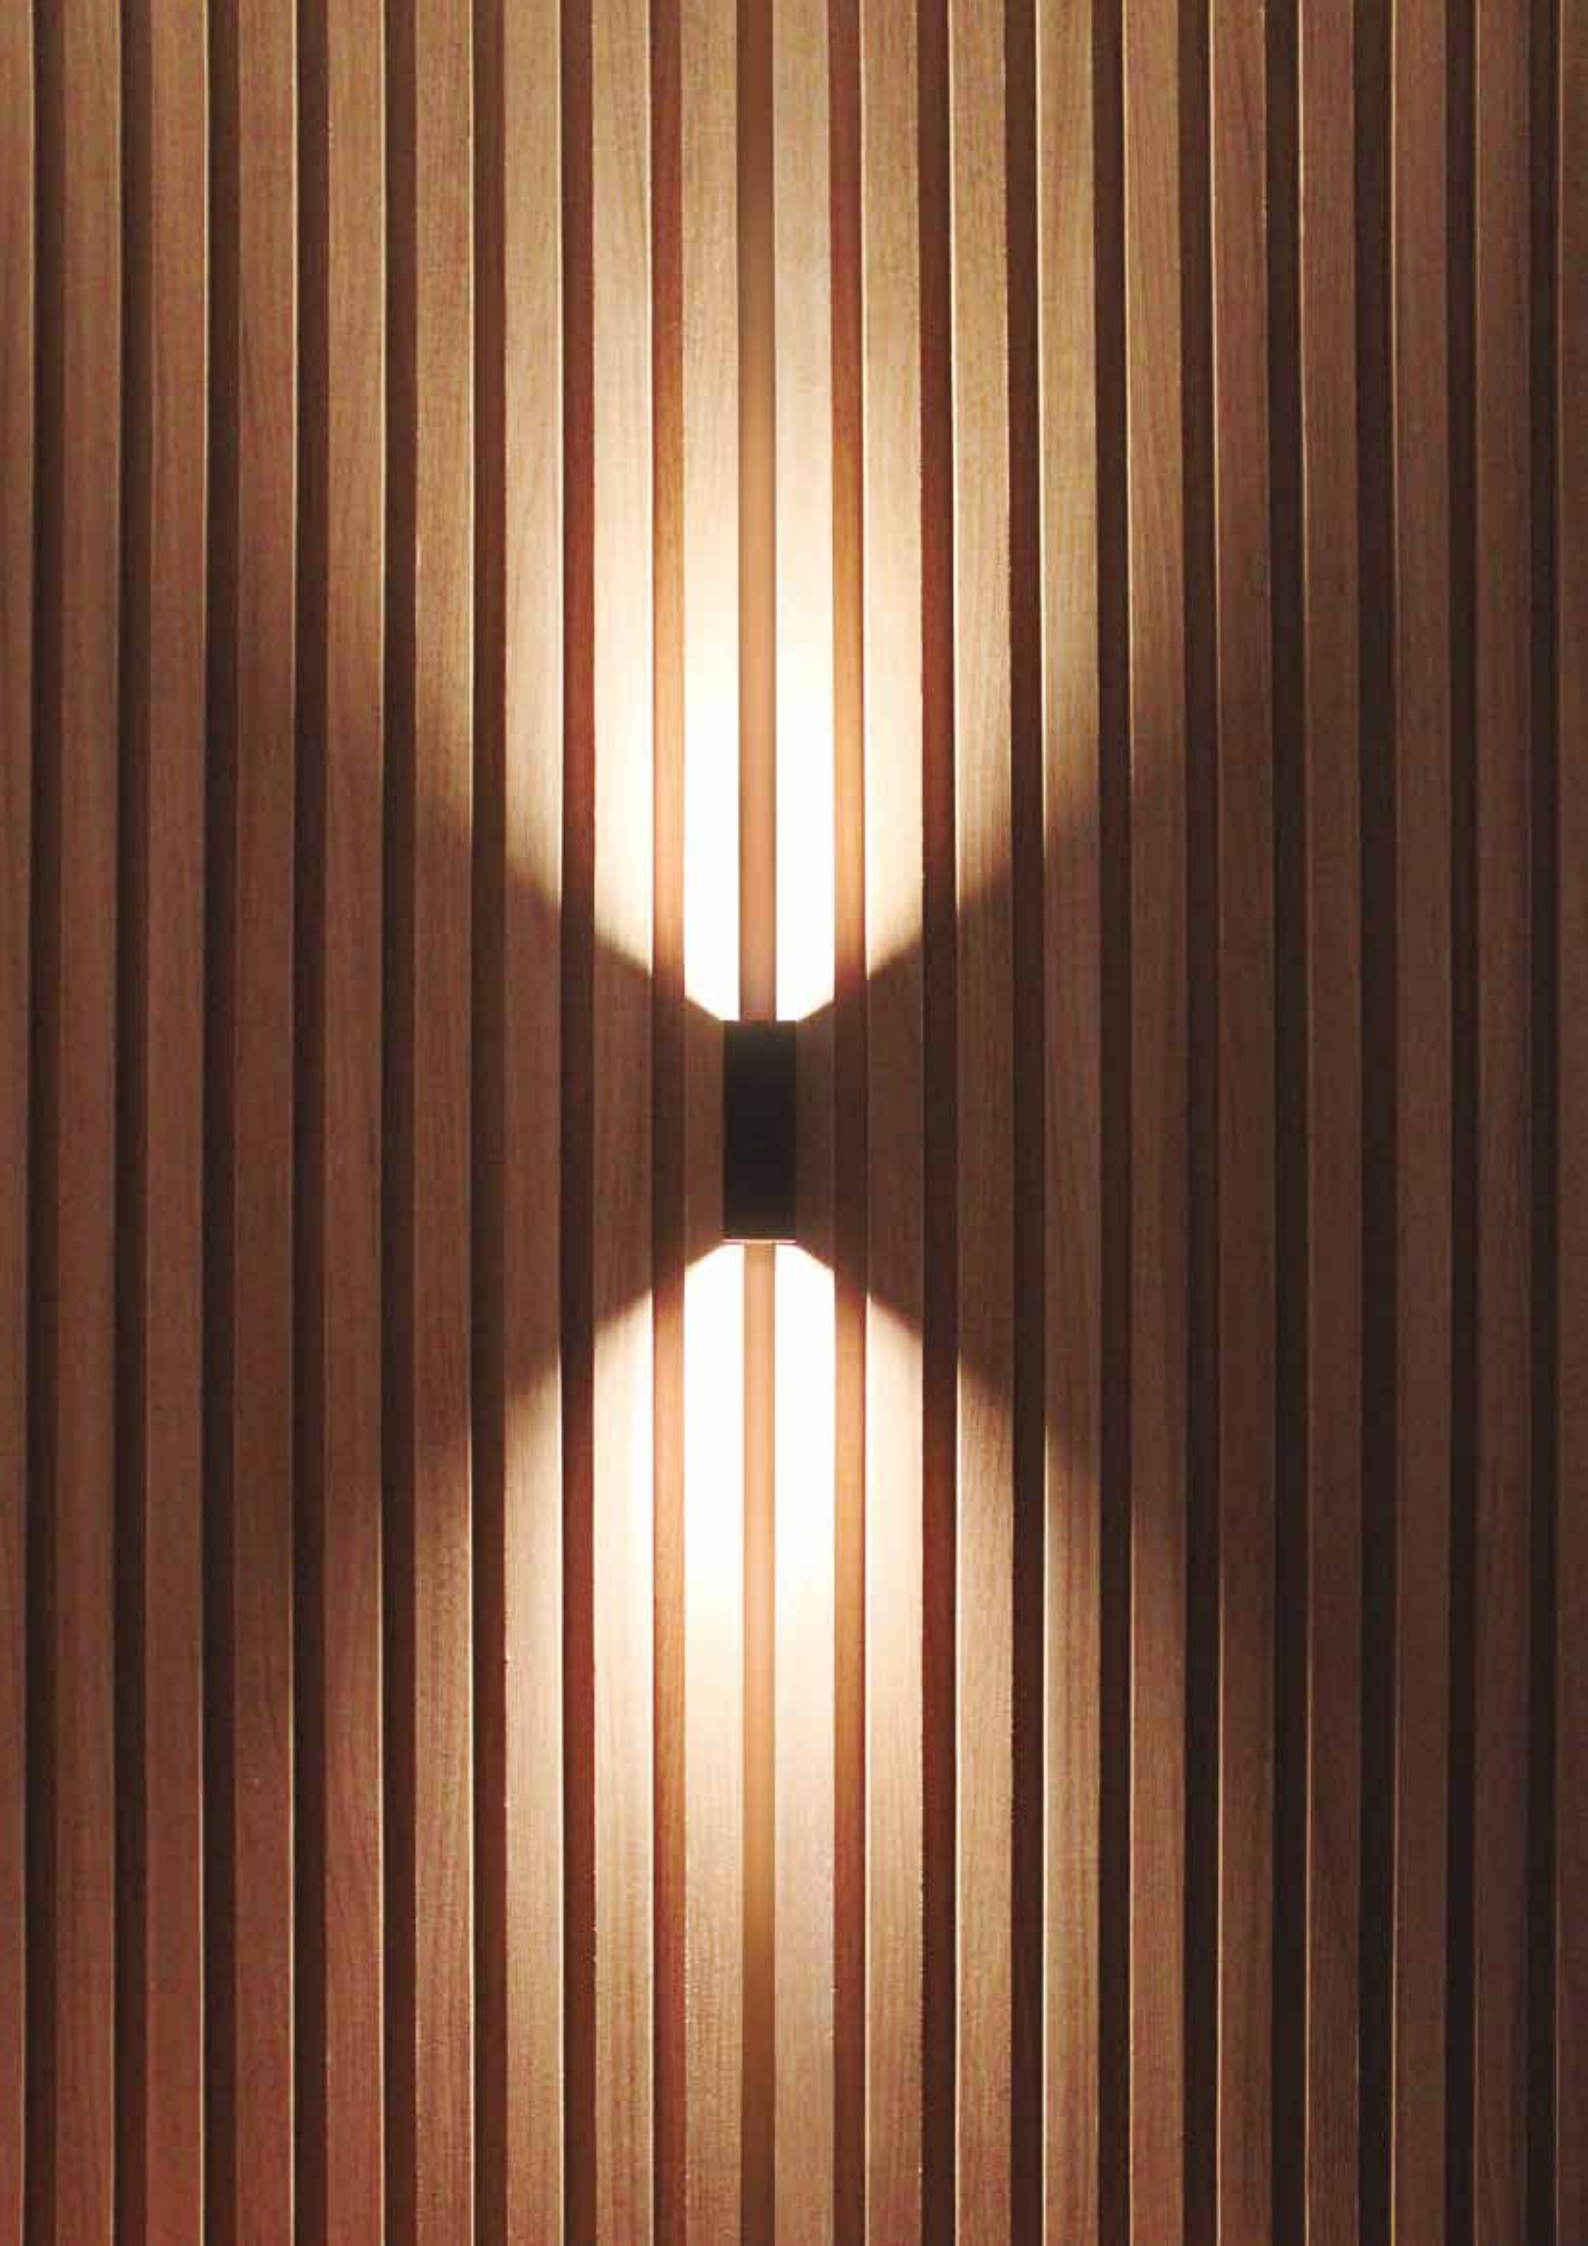



PIXEL ARANDELA 1 FOCO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
AR03037LED27	2W	145	2700	36°	38 x 38 x 80



PIXEL ARANDELA 2 FOCOS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
AR03040LED27	2x2W	2x145	2700	36°	38 x 38 x 120

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Fator potência: >0,70
Vida útil: >30.000h | SDCM: <3 steps
Consulte todos os acabamentos disponíveis

IRC ≥ 90	SDCM < 3
--------------------	-----------------------


Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
----	----	----	----	----



Snello | spot


Mais info.




PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO

Não pode ser
instalado em lajes


SNELLO SPOT					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
SP03002LED27	5W	419	2700	30°	Ø28 x 130
SP03002LED3	5W	419	3000	30°	Ø28 x 130



SNELLO SPOT					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
SP03003LED27	5W	419	2700	30°	100 x 28 x 150
SP03003LED3	5W	419	3000	30°	100 x 28 x 150




SNELLO SPOT					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
SP03004LED27	10W	838	2700	30°	200 x 28 x 150
SP03004LED3	10W	838	3000	30°	200 x 28 x 150



SNELLO SPOT					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
SP03005LED27	15W	1257	2700	30°	400 x 28 x 150
SP03005LED3	15W	1257	3000	30°	400 x 28 x 150

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Acabamentos

BT PT DO GR OL




Snello | spot com antiofuscante

Mais info.



LANÇAMENTO




**PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO**

Não pode ser
instalado em lajes


SNELLO SPOT COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HSP03002LED27	5W	356	2700	30°	Ø28 x 130
HSP03002LED3	5W	356	3000	30°	Ø28 x 130




SNELLO SPOT COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HSP03003LED27	5W	356	2700	30°	100 x 28 x 150
HSP03003LED3	5W	356	3000	30°	100 x 28 x 150



SNELLO SPOT COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HSP03004LED27	10W	712	2700	30°	200 x 28 x 150
HSP03004LED3	10W	712	3000	30°	200 x 28 x 150




SNELLO SPOT COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HSP03005LED27	15W	1078	2700	30°	400 x 28 x 150
HSP03005LED3	15W	1078	3000	30°	400 x 28 x 150

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Acabamentos

BT PT DO GR OL

PROLED



O movimento e a leveza do pássaro
deram nome a família Colibri,
uma linha de peças que inspiram
delicadeza e transformam espaços
em refúgios de serenidade e beleza.

PATENTE
requerida junto ao INPI



LINHA


COLIBRI

LEVE
FLUIDA
ELEGANTE

Colibri





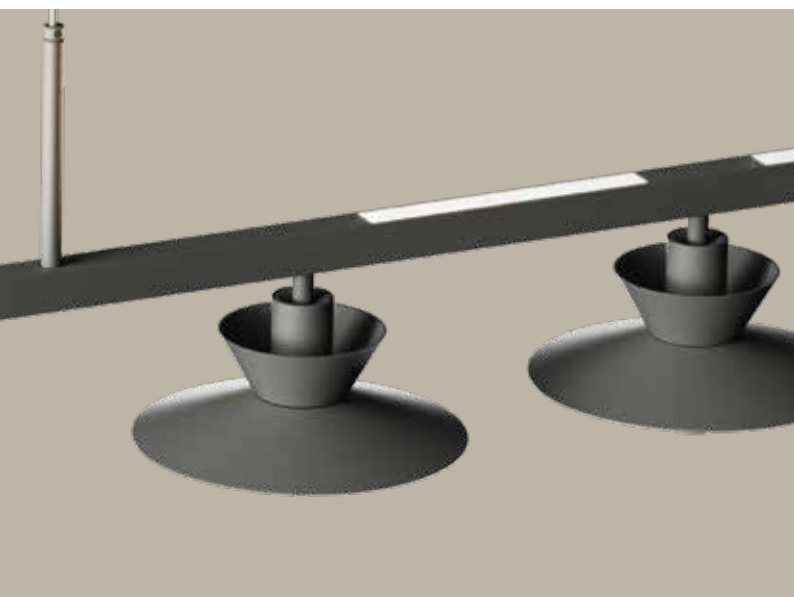

EFEITO DE LUZ DIRETO E INDIRETO

* PERMITE A DIVISÃO DE DOIS CIRCUITOS
PARA ACENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS

Colibri | pendente 4 e 6 focos

Mais info.






LANÇAMENTO

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

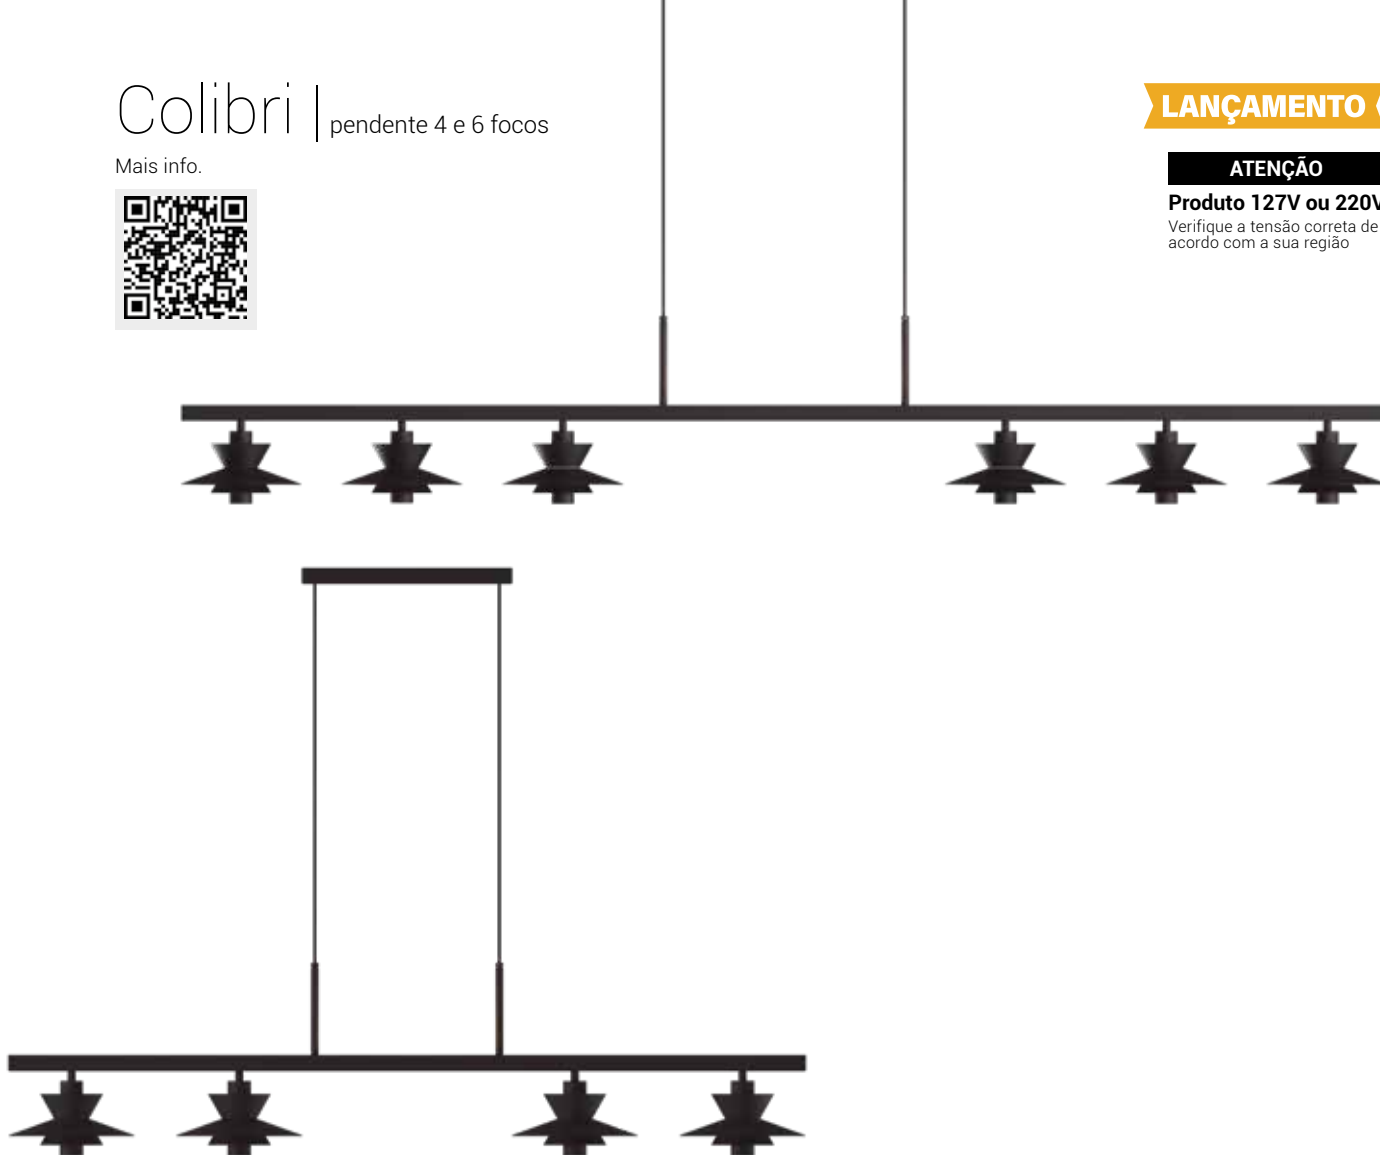

COLIBRI PENDENTE - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02050LED1T27	26,3W	505	4x419	2700	30°	950 x 280
PD02052LED1T27	40,5W	841	6x419	2700	30°	1500 x 280

COLIBRI PENDENTE - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02050LED2T27	26,3W	505	4x419	2700	30°	950 x 280
PD02052LED2T27	40,5W	841	6x419	2700	30°	1500 x 280

PLACA DOB
DRIVER ON BOARD
(DRIVER EMBUTIDO
NA PLACA DE LED)

IRC
≥ 90

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	





Mais info.



COLIBRI PLAFON

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL02050LED27	5W	419	2700	30°	Ø150 x 170

COLIBRI PLAFON COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HPL02050LED27	5W	356	2700	30°	Ø150 x 170

IRC
≥ 90




Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	



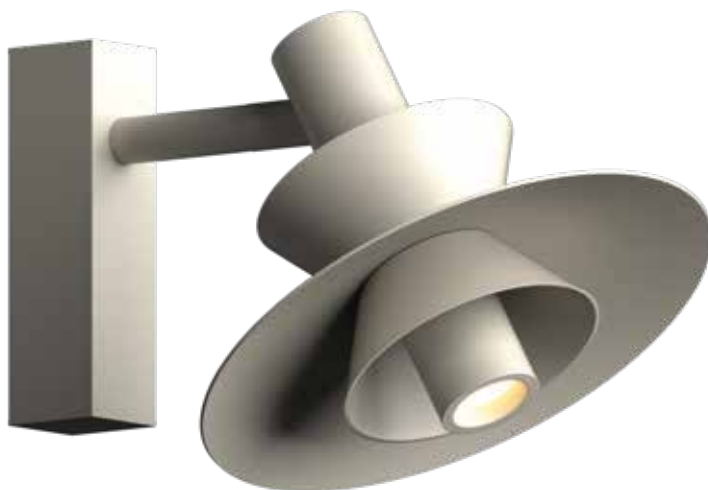

COLIBRI ARANDELA					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
AR02049LED27	5W	419	2700	30°	186 x 150 x 122

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

IRC
≥ 90

Acabamentos


BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	





Colibri | luminária de mesa

Mais info.



COLIBRI LUMINÁRIA DE MESA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
LM02048LED27	5W	419	2700	30°	Ø160 x 343

IRC
≥ 90

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

DECOR LED




Colibri | pendente




Colibri pendente


Mais info.



PD02045LED27



PD02046LED27



PD02047LED27

COLIBRI PENDENTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02045LED27	5W	419	2700	30°	Ø150 x 90
PD02046LED27	5W	419	2700	30°	Ø300 x 90
PD02047LED27	5W	419	2700	30°	Ø500 x 90

IRC
≥ 90

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo com ajuste de 1,5m
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

DECOR LED






FIT10

Luz direta e indireta com difusor recuado, acendimento individualizado e três temperaturas de cor. As primeiras peças da linha FIT10 promovem atmosferas acolhedoras e abrem caminho para uma nova forma Newline de iluminar.







Mais info.




FIT10 ARANDELA				
CÓDIGO	POTÊNCIA(W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR10100LED27	12W	900	2700 ●	50 x 44 x 613
AR10100LED3	12W	936	3000 ●	50 x 44 x 613
AR10100LED4	12W	973	4000 ○	50 x 44 x 613



FIT10 ARANDELA				
CÓDIGO	POTÊNCIA(W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR10101LED27	18W	1350	2700 ●	50 x 44 x 913
AR10101LED3	18W	1404	3000 ●	50 x 44 x 913
AR10101LED4	18W	1460	4000 ○	50 x 44 x 913



FIT10 ARANDELA				
CÓDIGO	POTÊNCIA(W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR10102LED27	24W	1800	2700 ●	50 x 40 x 1213
AR10102LED3	24W	1872	3000 ●	50 x 40 x 1213
AR10102LED4	24W	1947	4000 ○	50 x 40 x 1213



FIT10 ARANDELA				
CÓDIGO	POTÊNCIA(W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR10104LED27	40W	3000	2700 ●	50 x 40 x 2013
AR10104LED3	40W	3120	3000 ●	50 x 40 x 2013
AR10104LED4	40W	3245	4000 ○	50 x 40 x 2013

Especificações



Produzido em alumínio; Uso Interno;
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	



Mais info.


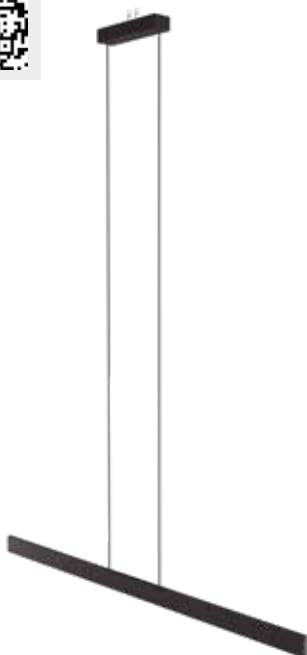


PD10120LED




PD10150LED

FIT10 PENDENTE					
CÓDIGO	POTÊNCIA(W)	FLUXO DA LUM. DIRETA (lm)	FLUXO DA LUM. INDIRETA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PD10120LED27	33W	1587	1190	2700	1213 x 14 x 50
PD10120LED3	33W	1669	1251	3000	1213 x 14 x 50
PD10120LED4	33W	1735	1302	4000	1213 x 14 x 50
PD10150LED27	41W	1983	1454	2700	1513 x 14 x 50
PD10150LED3	41W	2086	1530	3000	1513 x 14 x 50
PD10150LED4	41W	2169	1591	4000	1513 x 14 x 50

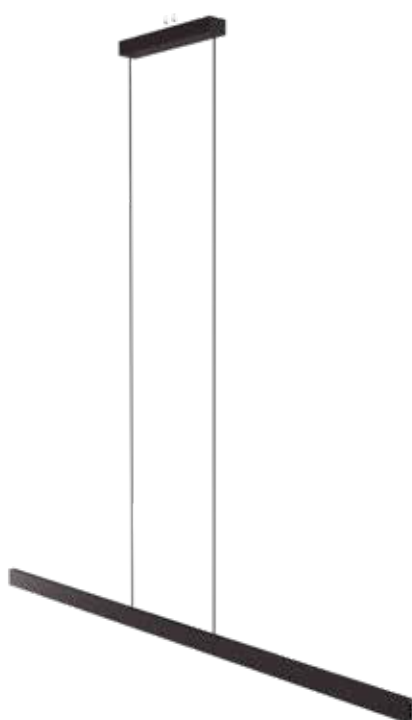

PD10120LED

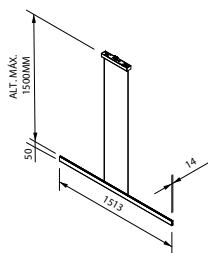

PD10150LED

FIT10 PENDENTE ACENDIMENTO INDIVIDUAL					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUM. DIRETA (lm)	FLUXO DA LUM. INDIRETA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PD10120LED27AI	33W	1587	1190	2700	1213 x 14 x 50
PD10120LED3AI	33W	1669	1251	3000	1213 x 14 x 50
PD10120LED4AI	33W	1735	1302	4000	1213 x 14 x 50
PD10150LED27AI	41W	1983	1454	2700	1513 x 14 x 50
PD10150LED3AI	41W	2086	1530	3000	1513 x 14 x 50
PD10150LED4AI	41W	2169	1591	4000	1513 x 14 x 50

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	



Design com **Certificado de Registro
de Desenho Industrial**, junto ao INPI.

Plié

Um movimento fundamental no balé, usado em muitas posições, serve de base e preparação para outros passos. Assim é a nossa Plié, delicadas peças desenvolvidas para servirem de base a diversas composições. Do mesmo modo que a bailarina desliza seus movimentos em graça e leveza, as formas da linha Plié exaltam elegância e ternura. Uma linha, muitas possibilidades!

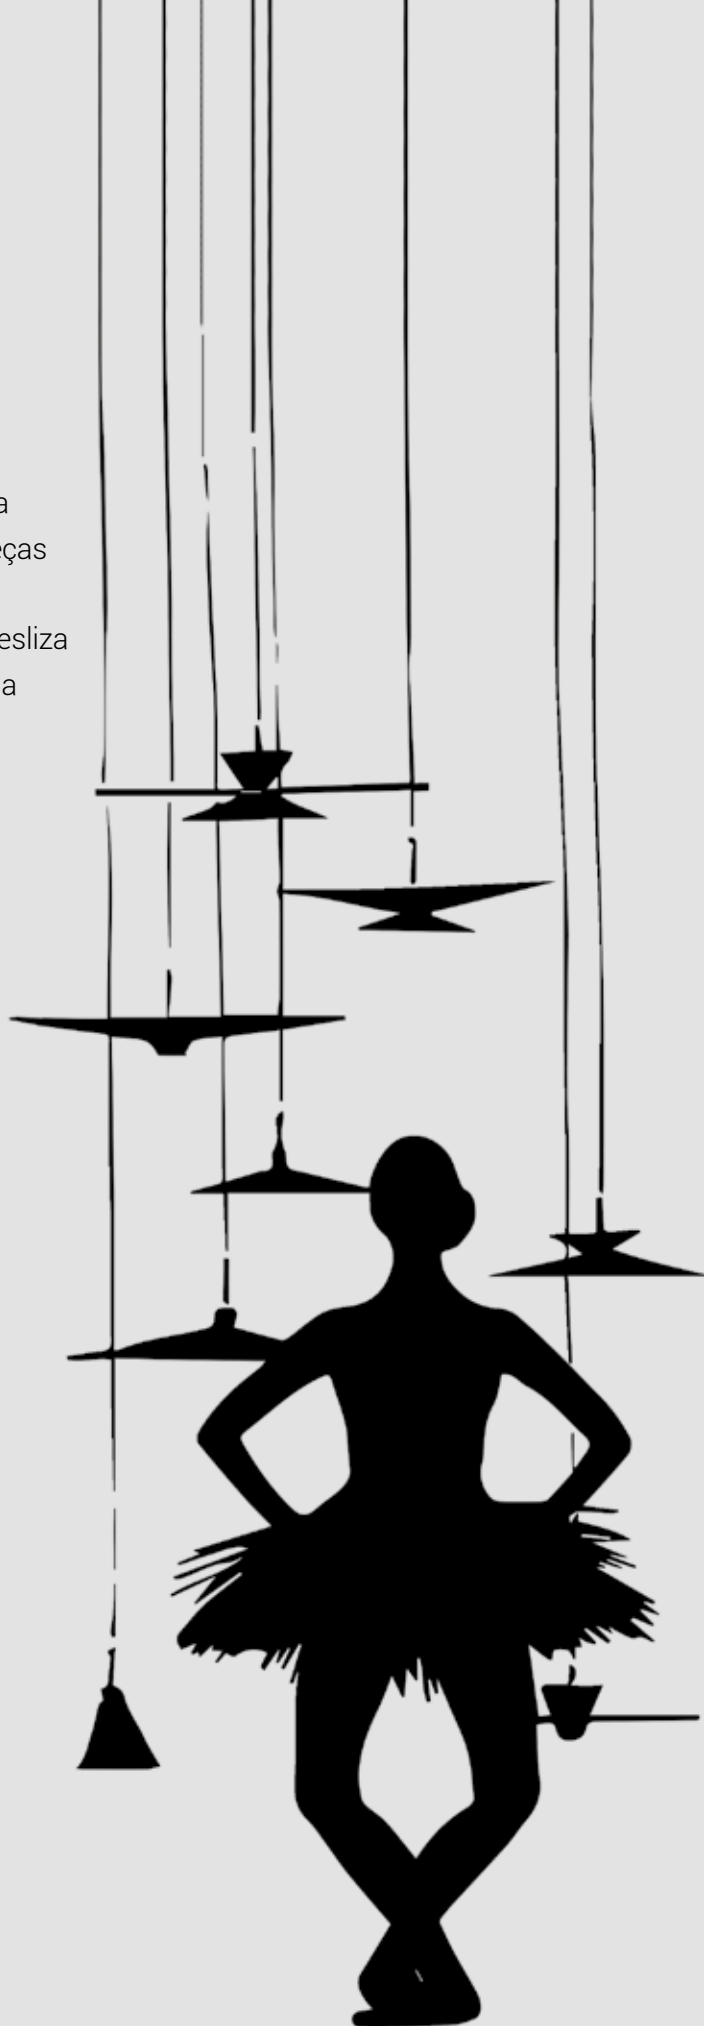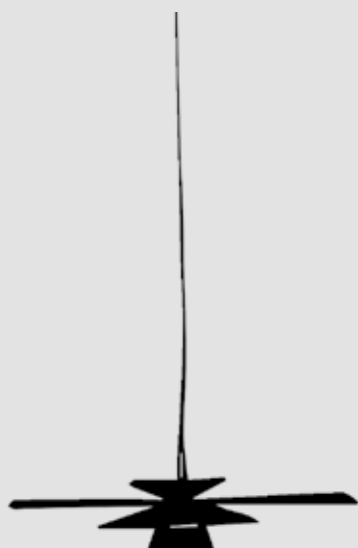

Plié, pura inspiração!





Plié | pendente

Mais info.



Canopla

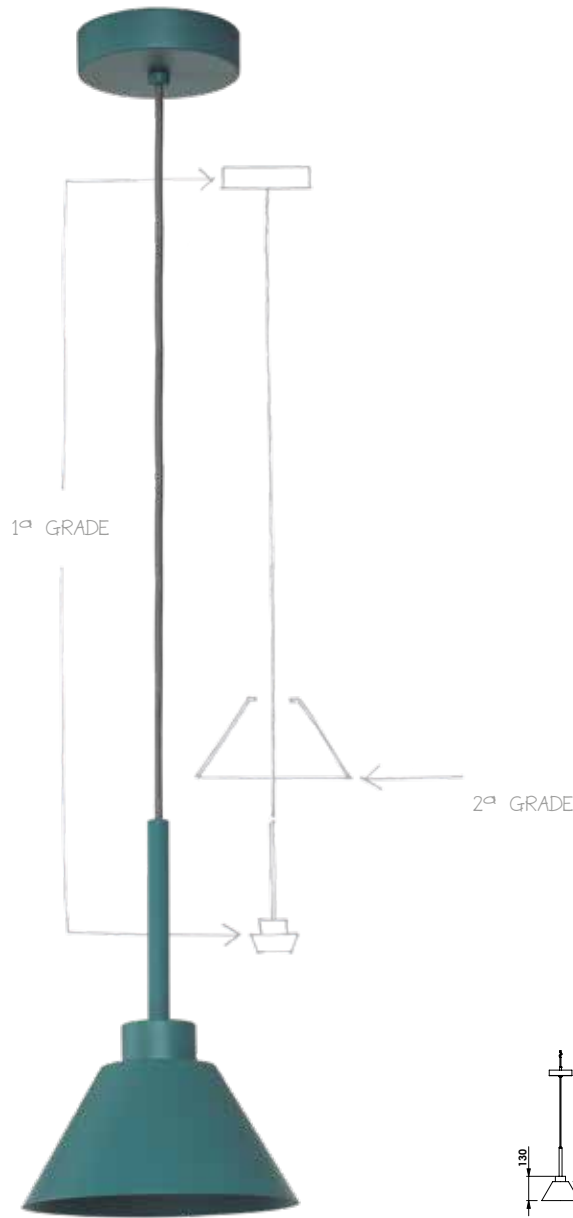

PD02021LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02021LED27	7W	362	2700	45°	Ø200 x 100

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

IRC
≥ 90

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	



Plié | pendente

Mais info.

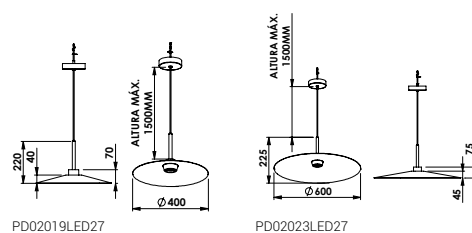

PD02019LED27

PD02023LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02019LED27	7W	362	2700	45°	Ø400 x 40
PD02023LED27	7W	362	2700	45°	Ø600 x 45

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

IRC
≥ 90

Acabamentos




Plié | pendente

Mais info.



Canopla



PD02025LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02025LED27	7W	362	2700	45°	Ø600 x 40

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

IRC
≥ 90

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

*Indicamos a composição com no máximo duas grades de cor

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	





Plié | pendente

Mais info.



Canopla

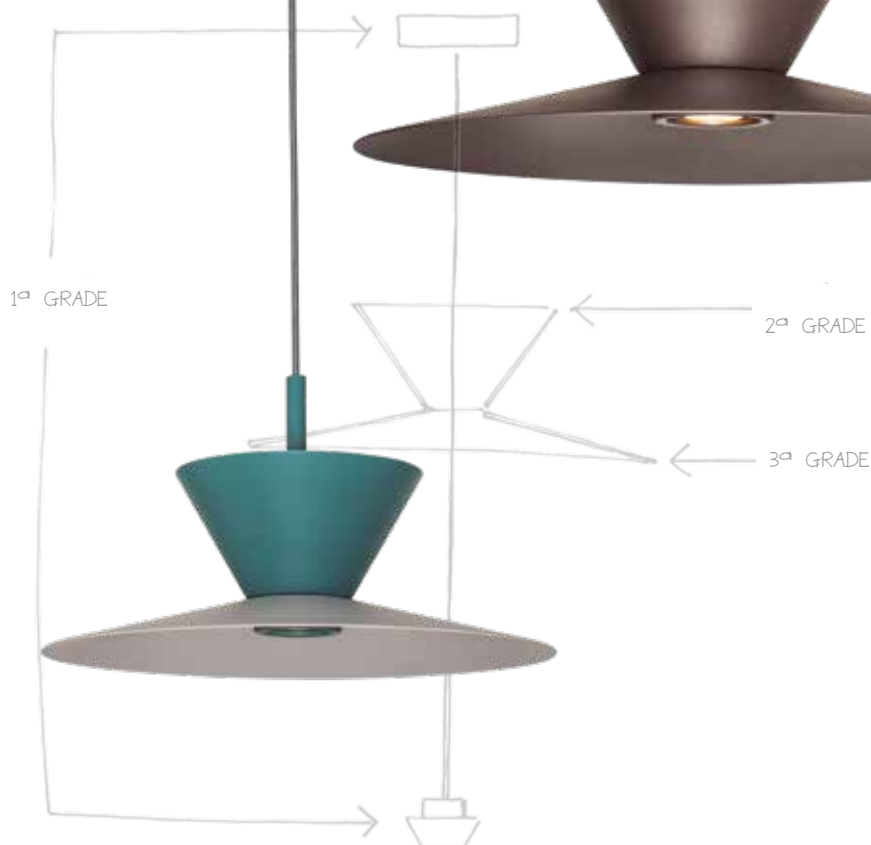

PD02027LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02027LED27	7W	362	2700 	45°	Ø400 x 145

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

IRC
≥ 90

Acabamentos

*Indicamos a composição com no máximo duas grades de cor

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

Plié | pendente

Mais info.




Canopla

1ª GRADE

2ª GRADE

3ª GRADE



PD02029LED27

PLIÉ

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02029LED27	7W	362	2700	45°	Ø600 x 90

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

IRC
≥ 90

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

*Indicamos a composição com no máximo duas grades de cor

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	




Plié | pendente

Mais info.



Canopla



PD02031LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02031LED27	7W	362	2700	45°	Ø600 x 80

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

IRC
≥ 90

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos
*Indicamos a composição com no máximo duas grades de cor

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	






Plié | pendente

Mais info.



Canopla



PD02033LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02033LED27	7W	362	2700	45°	Ø400 x 80

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

IRC
≥ 90

Acabamentos

*Indicamos a composição com no máximo duas grades de cor



BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

Plié | pendente

Mais info.



Canopla

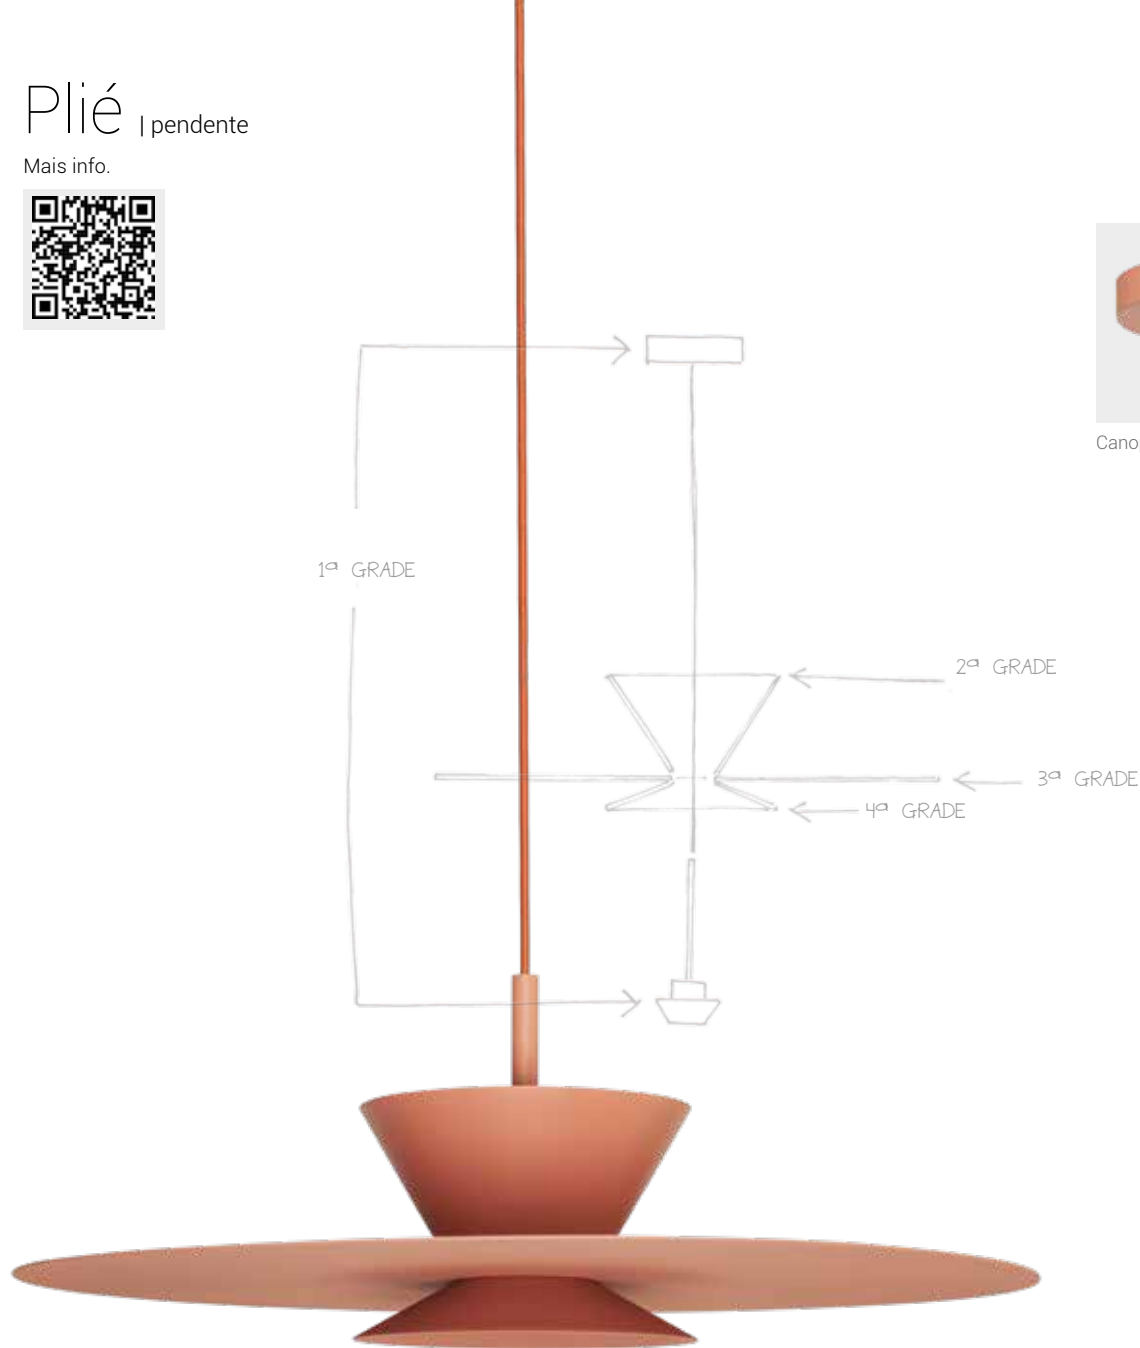

PD02035LED27

PLIÉ

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02035LED27	7W	362	2700	45°	Ø600 x 135

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

IRC
≥ 90

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



*Indicamos a composição com no máximo duas grades de cor

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	



Plié | pendente

Mais info.

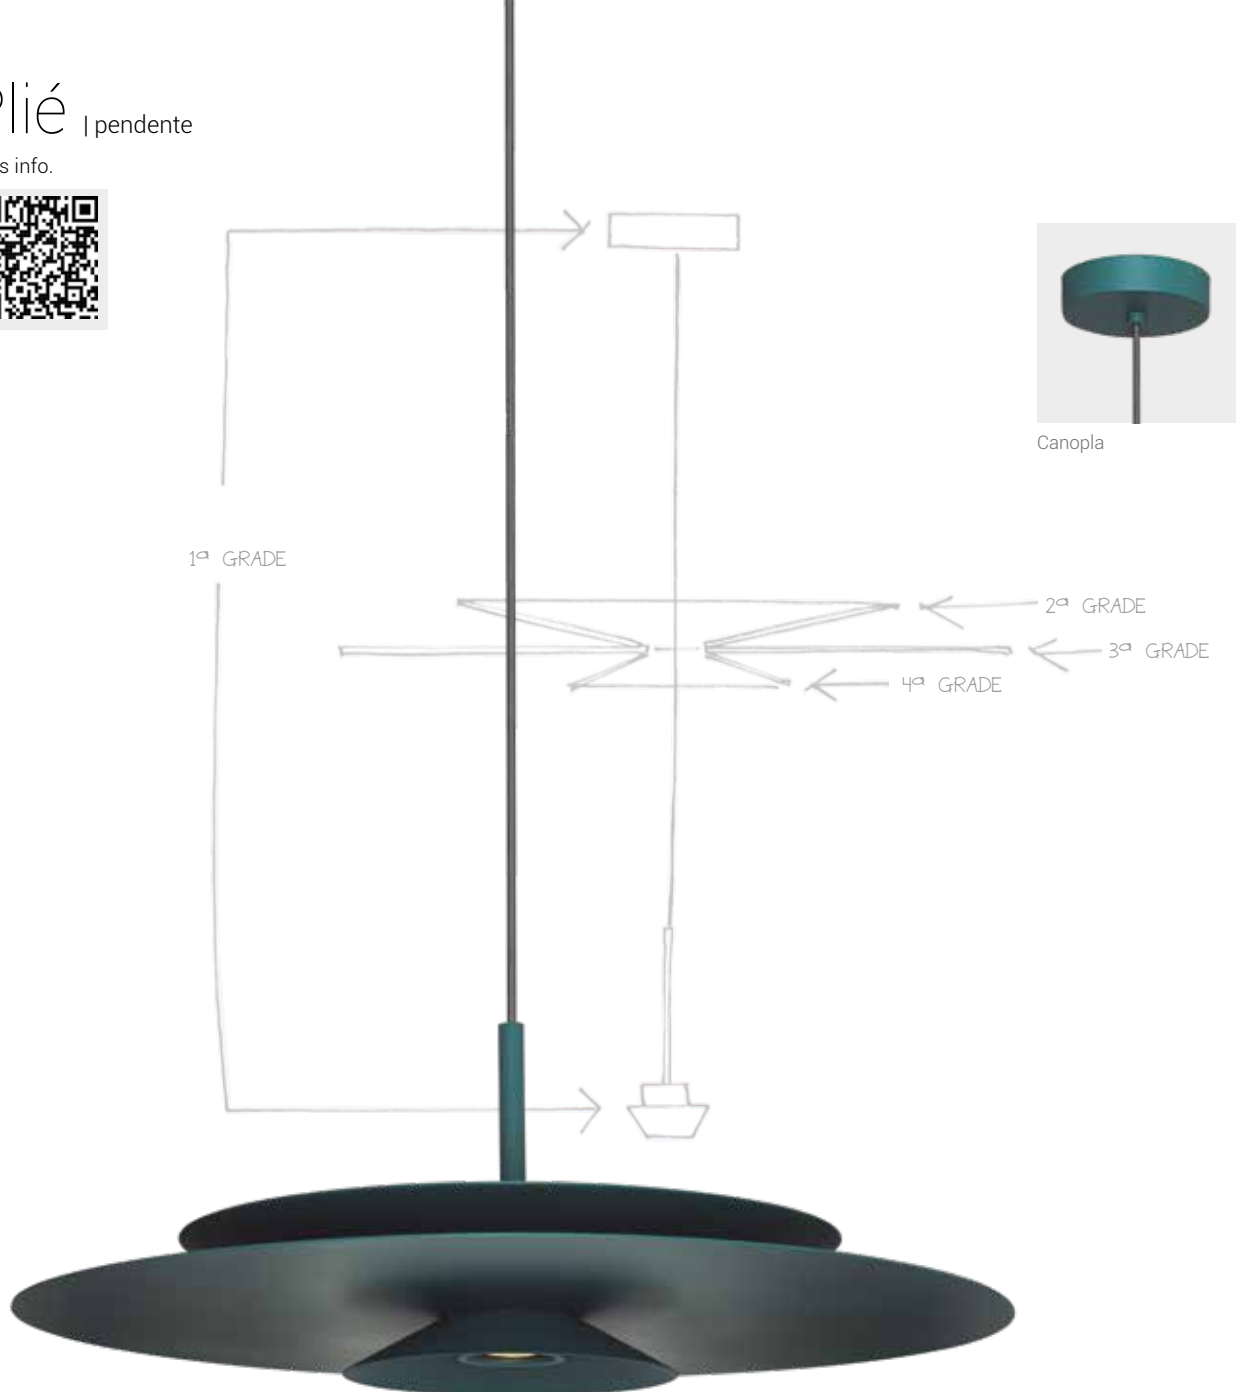

PD02037LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02037LED27	7W	362	2700	45°	Ø600 x 80

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

IRC
≥ 90

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos
•Indicamos a composição com
no máximo duas grades de cor


BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

Plié | pendente

Mais info.



Canopla



PD02039LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02039LED27	7W	362	2700	45°	Ø600 x 105

Todas os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

IRC
≥ 90

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

*Indicamos a composição com no máximo duas grades de cor

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	




Plié | pendente

Mais info.



Canopla



PD02041LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD02041LED27	7W	362	2700	45°	Ø600 x 140

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

IRC
≥ 90

Acabamentos

*Indicamos a composição com no máximo duas grades de cor

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	





Mais info.



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

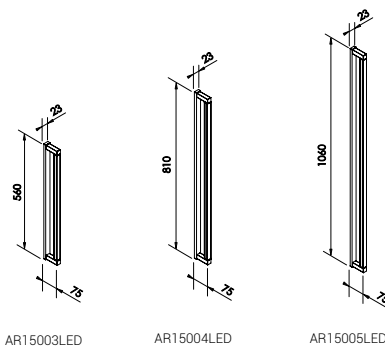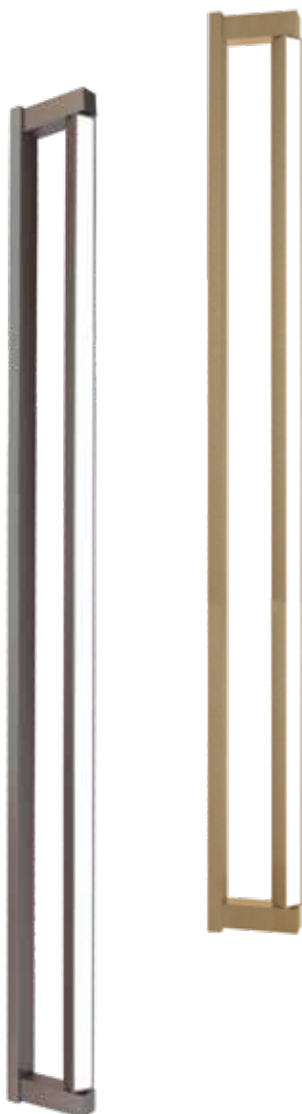

AR15003LED

AR15004LED

AR15005LED

FIT15 ARANDELA DIRECIONÁVEL - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15003LED1/27	8,8W	760	2700 ●	23 x 75 x 560
AR15003LED1	8,8W	760	3000 ○	23 x 75 x 560
AR15004LED1/27	13,2W	1140	2700 ●	23 x 75 x 810
AR15004LED1	13,2W	1140	3000 ○	23 x 75 x 810
AR15005LED1/27	17,6W	1520	2700 ●	23 x 75 x 1060
AR15005LED1	17,6W	1520	3000 ○	23 x 75 x 1060

FIT15 ARANDELA DIRECIONÁVEL - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15003LED2/27	8,8W	760	2700 ●	23 x 75 x 560
AR15003LED2	8,8W	760	3000 ○	23 x 75 x 560
AR15004LED2/27	13,2W	1140	2700 ●	23 x 75 x 810
AR15004LED2	13,2W	1140	3000 ○	23 x 75 x 810
AR15005LED2/27	17,6W	1520	2700 ●	23 x 75 x 1060
AR15005LED2	17,6W	1520	3000 ○	23 x 75 x 1060

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



DECOR LED




Mais info.



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região




FIT15 WALL - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15006LED1/27	4,4W	408	2700 ●	17 x 38 x 370
AR15006LED1	4,4W	408	3000 ●	17 x 38 x 370

FIT15 WALL - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15006LED2/27	4,4W	408	2700 ●	17 x 38 x 370
AR15006LED2	4,4W	408	3000 ●	17 x 38 x 370




FIT15 WALL - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15007LED1/27	8,8W	816	2700 ●	17 x 38 x 620
AR15007LED1	8,8W	816	3000 ●	17 x 38 x 620

FIT15 WALL - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15007LED2/27	8,8W	816	2700 ●	17 x 38 x 620
AR15007LED2	8,8W	816	3000 ●	17 x 38 x 620



FIT15 WALL - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15008LED1/27	17,8W	1632	2700 ●	17 x 38 x 1120
AR15008LED1	17,8W	1632	3000 ●	17 x 38 x 1120

FIT15 WALL - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15008LED2/27	17,8W	1632	2700 ●	17 x 38 x 1120
AR15008LED2	17,8W	1632	3000 ●	17 x 38 x 1120

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Row | FIT15 | pendente

Mais info.




ATENÇÃO


Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

Ø55mm



Canopla para gesso




FIT15 ROW - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PD15025LED1/27	17,6W	1520	2700	1010 x 17 x 20
PD15025LED1	17,6W	1520	3000	1010 x 17 x 20

FIT15 ROW - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PD15025LED2/27	17,6W	1520	2700	1010 x 17 x 20
PD15025LED2	17,6W	1520	3000	1010 x 17 x 20



FIT15 ROW - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PD15026LED1/27	26,4W	2280	2700	1510 x 17 x 20
PD15026LED1	26,4W	2280	3000	1510 x 17 x 20

FIT15 ROW - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PD15026LED2/27	26,4W	2280	2700	1510 x 17 x 20
PD15026LED2	26,4W	2280	3000	1510 x 17 x 20



Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Difusor em acrílico; cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



DECOR LED



Row | FIT15 | plafon


Mais info.



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região




FIT15 ROW - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL15027LED1/27	9,4W	380	419	2700	30°	310 x 28 x 150
PL15027LED1	9,4W	380	419	3000	30°	310 x 28 x 150

FIT15 ROW - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL15027LED2/27	9,4W	380	419	2700	30°	310 x 28 x 150
PL15027LED2	9,4W	380	419	3000	30°	310 x 28 x 150




FIT15 ROW - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL15028LED1/27	18,8W	760	2x419	2700	30°	610 x 28 x 150
PL15028LED1	18,8W	760	2x419	3000	30°	610 x 28 x 150

FIT15 ROW - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL15028LED2/27	18,8W	760	2x419	2700	30°	610 x 28 x 150
PL15028LED2	18,8W	760	2x419	3000	30°	610 x 28 x 150




FIT15 ROW - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL15029LED1/27	27,6W	1520	2x419	2700	30°	1110 x 28 x 150
PL15029LED1	27,6W	1520	2x419	3000	30°	1110 x 28 x 150

FIT15 ROW - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL15029LED2/27	27,6W	1520	2x419	2700	30°	1110 x 28 x 150
PL15029LED2	27,6W	1520	2x419	3000	30°	1110 x 28 x 150



OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO

Necessária a
individualização no
interruptor elétrico

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos





2 OPÇÕES DE MONTAGEM


No mesmo produto

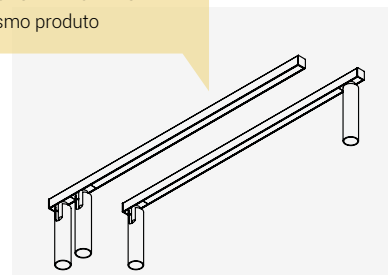



Row | FIT15 | pendente


Mais info.

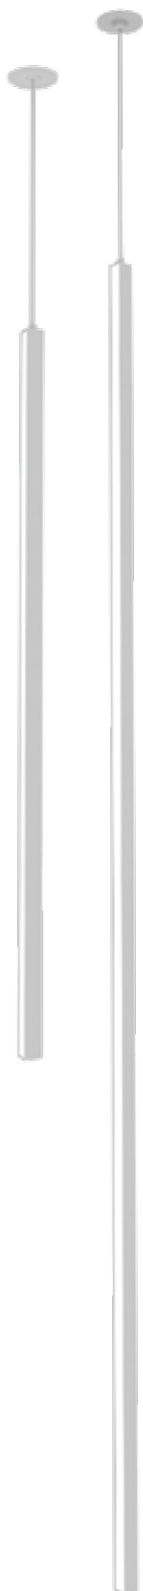

ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região



PD15031LED

PD15032LED

FIT15 ROW - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PD15031LED1/27	13,2W	1140	2700 ●	17 x 20 x 760
PD15031LED1	13,2W	1140	3000 ○	17 x 20 x 760
PD15032LED1/27	26,4W	2280	2700 ●	17 x 20 x 1510
PD15032LED1	26,4W	2280	3000 ○	17 x 20 x 1510

FIT15 ROW - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PD15031LED2/27	13,2W	1140	2700 ●	17 x 20 x 760
PD15031LED2	13,2W	1140	3000 ○	17 x 20 x 760
PD15032LED2/27	26,4W	2280	2700 ●	17 x 20 x 1510
PD15032LED2	26,4W	2280	3000 ○	17 x 20 x 1510



**PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO**

Não pode ser
instalado em lajes

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Difusor em acrílico; cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT DO GR OL

DECOR LED



Grazing | FIT15 | arandela



Mais info.



ATENÇÃO


Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

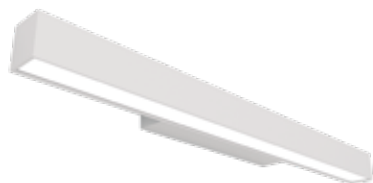


FIT15 GRAZING - 127V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15009LED1/27	4,4W	380	2700 ●	260 x 38 x 20
AR15009LED1	4,4W	380	3000 ●	260 x 38 x 20

FIT15 GRAZING - 220V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15009LED2/27	4,4W	380	2700 ●	260 x 38 x 20
AR15009LED2	4,4W	380	3000 ●	260 x 38 x 20



FIT15 GRAZING - 127V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15010LED1/27	8,8W	760	2700 ●	510 x 38 x 20
AR15010LED1	8,8W	760	3000 ●	510 x 38 x 20

FIT15 GRAZING - 220V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15010LED2/27	8,8W	760	2700 ●	510 x 38 x 20
AR15010LED2	8,8W	760	3000 ●	510 x 38 x 20



FIT15 GRAZING - 127V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15015LED1/27	17,8W	1520	2700 ●	1010 x 38 x 20
AR15015LED1	17,8W	1520	3000 ●	1010 x 38 x 20

FIT15 GRAZING - 220V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
AR15015LED2/27	17,8W	1520	2700 ●	1010 x 38 x 20
AR15015LED2	17,8W	1520	3000 ●	1010 x 38 x 20

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno

Difusor em acrílico

Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




Mais info.



ATENÇÃO


Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região




FIT15 ROW - 127V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL15024LED1/27	8,8W	760	2700 ●	510 x 17 x 20
PL15024LED1	8,8W	760	3000 ●	510 x 17 x 20

FIT15 ROW - 220V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL15024LED2/27	8,8W	760	2700 ●	510 x 17 x 20
PL15024LED2	8,8W	760	3000 ●	510 x 17 x 20



FIT15 ROW - 127V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL15025LED1/27	17,6W	1520	2700 ●	1010 x 17 x 20
PL15025LED1	17,6W	1520	3000 ●	1010 x 17 x 20

FIT15 ROW - 220V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL15025LED2/27	17,6W	1520	2700 ●	1010 x 17 x 20
PL15025LED2	17,6W	1520	3000 ●	1010 x 17 x 20



FIT15 ROW - 127V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL15026LED1/27	26,4W	2280	2700 ●	1510 x 17 x 20
PL15026LED1	26,4W	2280	3000 ●	1510 x 17 x 20

FIT15 ROW - 220V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL15026LED2/27	26,4W	2280	2700 ●	1510 x 17 x 20
PL15026LED2	26,4W	2280	3000 ●	1510 x 17 x 20

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT PT DO GR OL

DECOR LED



Stili | FIT15 | luminária de chão

Mais info.




FIT15 STILI DIFUSO - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
LC15033LED1/27	17,6W	1520	2700	100 x 100 x 1800
LC15033LED1	17,6W	1520	3000	100 x 100 x 1800

FIT15 STILI DIFUSO - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
LC15033LED2/27	17,6W	1520	2700	100 x 100 x 1800
LC15033LED2	17,6W	1520	3000	100 x 100 x 1800



FIT15 STILI SPOT - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
LC15034LED2/27	22,6W	1520	419	2700	30°	100 x 100 x 1800
LC15034LED2	22,6W	1520	419	3000	30°	100 x 100 x 1800

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



Stili | FIT15 | luminária de chão


Mais info.



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região



FIT15 STILI PALLA - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO ESFERA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
LC15035LED1	21,6W	1520	2x163	3000	100 x 100 x 1800

FIT15 STILI PALLA - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO ESFERA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
LC15035LED2	21,6W	1520	2x163	3000	100 x 100 x 1800

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Difusor em acrílico
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



DECOR LED





Wall | FIT25 arandela


Mais info.




CANOPLA DESLOCADA



FIT25 WALL ARANDELA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
655LED3	16W	880	3000	580 x 61 x 25
655LED4	16W	880	4000	580 x 61 x 25



FIT25 WALL ARANDELA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
656LED3	24W	1320	3000	860 x 61 x 25
656LED4	24W	1320	4000	860 x 61 x 25



FIT25 WALL ARANDELA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
657LED3	32W	1760	3000	1140 x 61 x 25
657LED4	32W	1760	4000	1140 x 61 x 25

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno; Difusor em acrílico
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos





Wall | FIT25 arandela


Mais info.




CANOPLA CENTRALIZADA



FIT25 WALL ARANDELA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
645LED3	16W	880	3000 ●	580 x 61 x 25
645LED4	16W	880	4000 ○	580 x 61 x 25



FIT25 WALL ARANDELA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
646LED3	24W	1320	3000 ●	860 x 61 x 25
646LED4	24W	1320	4000 ○	860 x 61 x 25



FIT25 WALL ARANDELA				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
647LED3	32W	1760	3000 ●	1140 x 61 x 25
647LED4	32W	1760	4000 ○	1140 x 61 x 25

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno; Difusor em acrílico
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT PT DO GR OL

DECOR LED




Row | FIT25 pendente

Mais info.



FIT25 ROW PENDENTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
636LED3	24W	1250	3000 ●	860 x 25 x 28
636LED4	24W	1316	4000 ○	860 x 25 x 28



FIT25 ROW PENDENTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
637LED3	32W	1672	3000 ●	1140 x 25 x 28
637LED4	32W	1760	4000 ○	1140 x 25 x 28

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno
Difusor em acrílico; Cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

Acabamentos




Row | FIT25 plafon



Mais info.



FIT25 ROW PLAFON				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
630LED3	16W	833	3000 ●	580 x 25 x 57
630LED4	16W	877	4000 ○	580 x 25 x 57



FIT25 ROW PLAFON				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
631LED3	24W	1250	3000 ●	860 x 25 x 57
631LED4	24W	1316	4000 ○	860 x 25 x 57

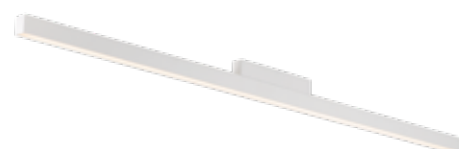

FIT25 ROW PLAFON				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
632LED3	32W	1672	3000 ●	1140 x 25 x 57
632LED4	32W	1760	4000 ○	1140 x 25 x 57

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno; Difusor em acrílico
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT PT DO GR OL

DECOR LED





Square | FIT25 pendente

Mais info.



FIT25 SQUARE				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
705LED3	50,4W	2661	3000 ●	410 x 410 x 65
705LED4	50,4W	2661	4000 ○	410 x 410 x 65

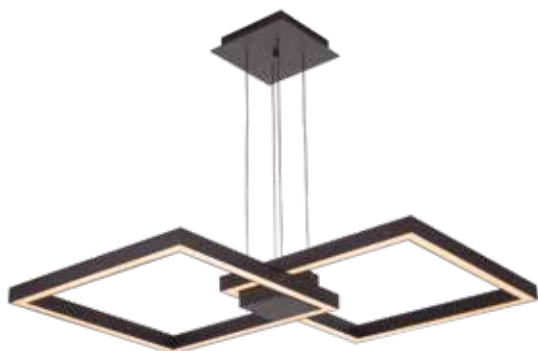

FIT25 SQUARE				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
706LED3	67,2W	3548	3000 ●	665 x 665 x 65
706LED4	67,2W	3548	4000 ○	665 x 665 x 65

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
 Difusor em acrílico; Cabo ajustável de 1,5m
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos





Square | FIT25 plafon/arandela

Mais info.





**LUZ DIRETA
ou INDIRETA**


DUAS POSSIBILIDADES
DE MONTAGEM NO
MESMO PRODUTO

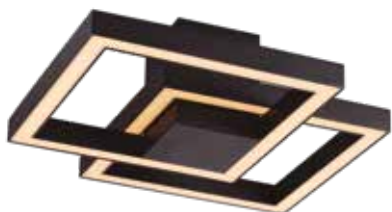

FIT25 SQUARE				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
700LED3	50,4W	2661	3000	410 x 410 x 132
700LED4	50,4W	2661	4000	410 x 410 x 132

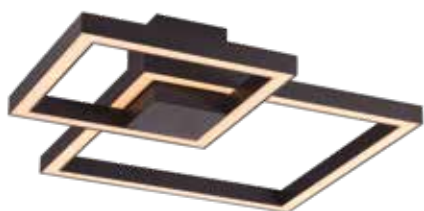


FIT25 SQUARE				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
701LED3	58,8W	3105	3000	535 x 535 x 132
701LED4	58,8W	3105	4000	535 x 535 x 132




FIT25 SQUARE				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
702LED3	67,2W	3548	3000	665 x 665 x 132
702LED4	67,2W	3548	4000	665 x 665 x 132


EXEMPLOS DE COMPOSIÇÃO:




700LED + 701LED



700LED + 700LED



702LED + 700LED



702LED + 702LED

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno; Difusor em acrílico
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT DO GR OL



DECOR LED







Modo | FIT25 | plafon

Mais info.

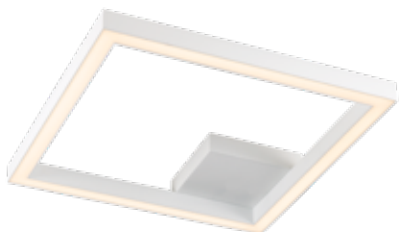

FIT25 MODO				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
690LED3	25,2W	1331	3000 ●	280 x 280 x 58
690LED4	25,2W	1331	4000 ○	280 x 280 x 58

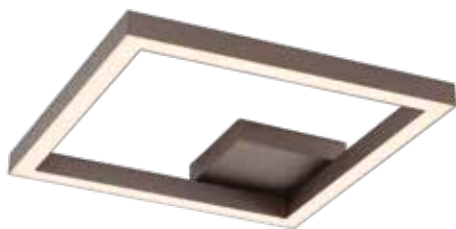

FIT25 MODO				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
691LED3	33,6W	1774	3000 ●	410 x 410 x 58
691LED4	33,6W	1774	4000 ○	410 x 410 x 58

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno; Difusor em acrílico
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




New FIT40 | embutido


Mais info.



EM40000LED




EM40001LED




EM40002LED

NEW FIT40 PENDENTE


CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
EM40000LED3	17,8W	1348	3000 ☀	595 x 52 x 50	585 x 42
EM40000LED4	17,8W	1416	4000 ☀	595 x 52 x 50	585 x 42
EM40001LED3	35,6W	2969	3000 ☀	1155 x 52 x 50	1145 x 42
EM40001LED4	35,6W	3177	4000 ☀	1155 x 52 x 50	1145 x 42
EM40002LED3	53,4W	4044	3000 ☀	1715 x 52 x 50	1705 x 42
EM40002LED4	53,4W	4246	4000 ☀	1715 x 52 x 50	1705 x 42



PL40000LED



PL40001LED



PL40002LED

NEW FIT40 PLAFON

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL40000LED3	17,8W	1348	3000 ☀	580 x 40 x 50
PL40000LED4	17,8W	1416	4000 ☀	580 x 40 x 50
PL40001LED3	35,6W	2969	3000 ☀	1140 x 40 x 50
PL40001LED4	35,6W	3177	4000 ☀	1140 x 40 x 50
PL40002LED3	53,4W	4044	3000 ☀	1700 x 40 x 50
PL40002LED4	53,4W	4246	4000 ☀	1700 x 40 x 50

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis




Acabamentos

BT PT




New FIT40 | pendente

Mais info.

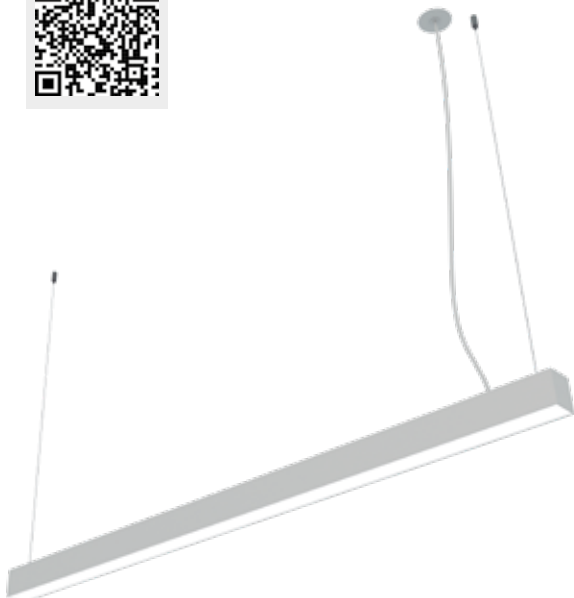


PD40001LED




PD40002LED

NEW FIT40 PENDENTE


CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PD40001LED3	35,6W	2969	3000	1140 x 40 x 50
PD40001LED4	35,6W	3177	4000	1140 x 40 x 50
PD40002LED3	53,4W	4044	3000	1700 x 40 x 50
PD40002LED4	53,4W	4246	4000	1700 x 40 x 50



PD40010LED



PD40011LED



PD40012LED

NEW FIT40 PENDENTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PD40010LED3	35,6W	2969	3000	1500 x 40 x 50
PD40010LED4	35,6W	3177	4000	1500 x 40 x 50
PD40011LED3	53,4W	4044	3000	2000 x 40 x 50
PD40011LED4	53,4W	4246	4000	2000 x 40 x 50
PD40012LED3	63W	5128	3000	3000 x 40 x 50
PD40012LED4	63W	5384	4000	3000 x 40 x 50



PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO

Não pode ser
instalado em lajes

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



BT PT

DECOR LED




New FIT40 | Difuso com foco


Mais info.

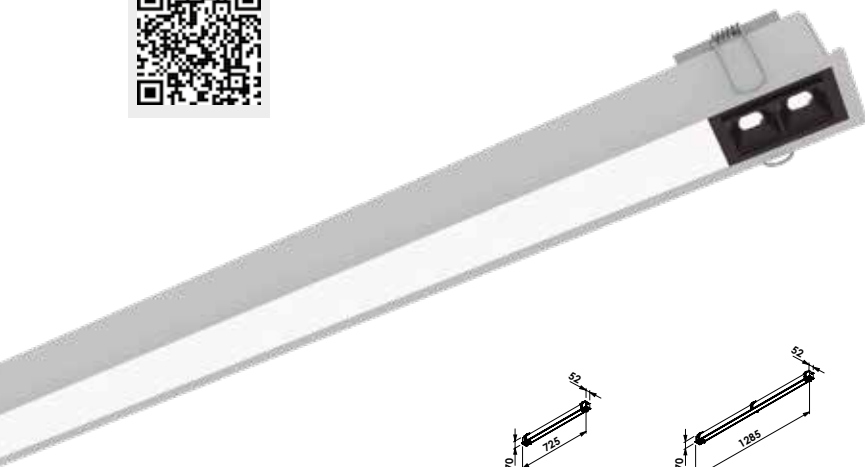

EM40005LED





EM40006LED




EM40007LED

NEW FIT40 EMBUTIDO


CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO FOCO (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
EM40005LED3	21,8W	1348	432	3000	10°	725 x 52 x 70	715 x 44
EM40005LED4	21,8W	1416	456	4000	10°	725 x 52 x 70	715 x 44
EM40006LED3	39,6W	2969	432	3000	10°	1285 x 52 x 70	1275 x 44
EM40006LED4	39,6W	3177	456	4000	10°	1285 x 52 x 70	1275 x 44
EM40007LED3	57,4W	4044	432	3000	10°	1845 x 52 x 70	1835 x 44
EM40007LED4	57,4W	4246	456	4000	10°	1845 x 52 x 70	1835 x 44

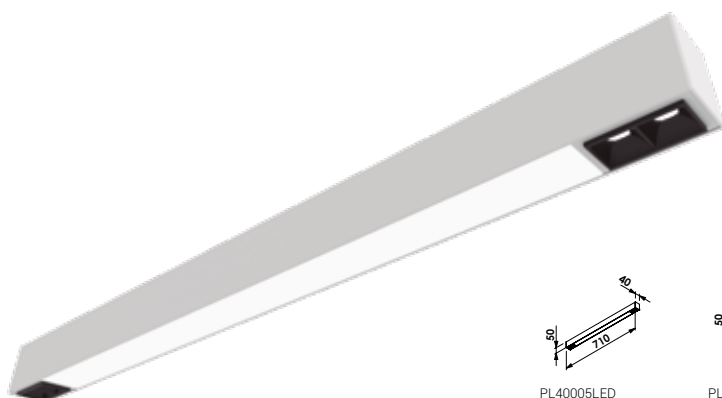

PL40005LED




PL40006LED



PL40007LED

NEW FIT40 PLAFON

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO FOCO (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL40005LED3	21,8W	1348	432	3000	10°	710 x 40 x 50
PL40005LED4	21,8W	1416	456	4000	10°	710 x 40 x 50
PL40006LED3	39,6W	2969	432	3000	10°	1270 x 40 x 50
PL40006LED4	39,6W	3177	456	4000	10°	1270 x 40 x 50
PL40007LED3	57,4W	4044	432	3000	10°	1830 x 40 x 50
PL40007LED4	57,4W	4246	456	4000	10°	1830 x 40 x 50



Necessária a individualização no interruptor elétrico

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT PT




New FIT40 | pendente com foco

Mais info.



PD40006LED



PD40007LED

NEW FIT40 PENDENTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO FOCO (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD40006LED3	39,6W	2969	432	3000	24°	1270 x 40 x 50
PD40006LED4	39,6W	3177	456	4000	24°	1270 x 40 x 50
PD40007LED3	57,4W	4044	432	3000	24°	1830 x 40 x 50
PD40007LED4	57,4W	4246	456	4000	24°	1830 x 40 x 50



**PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO**

Não pode ser
instalado em lajes



**OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO**

Necessária a
individualização no
interruptor elétrico

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT

DECOR LED






Iluminação direta através dos focos centrais



Iluminação indireta



OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO

Necessária a
individualização no
interruptor elétrico

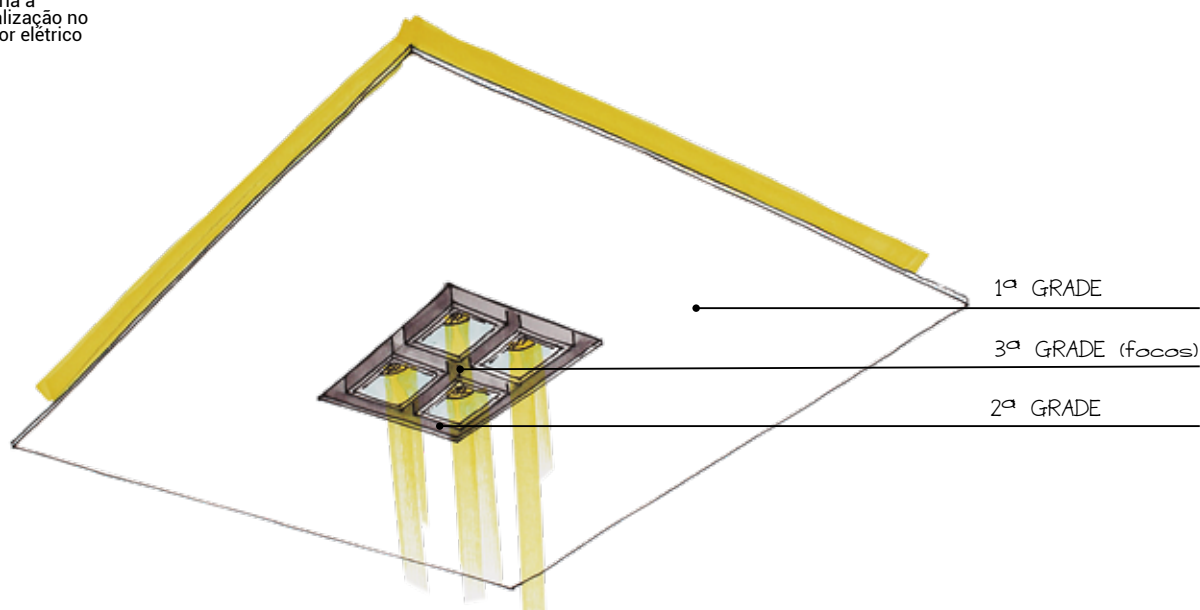

Movie | Plafon

Mais info.

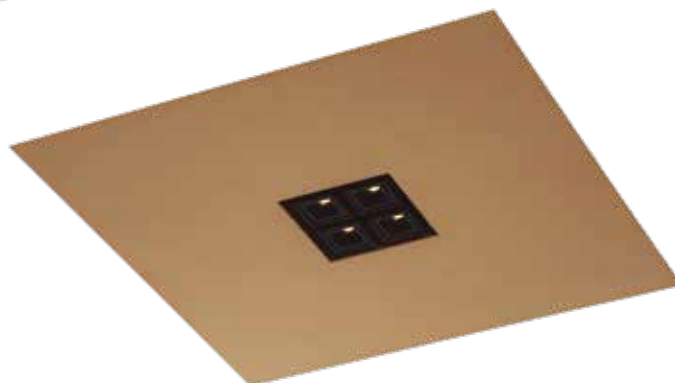

PL02009LED27/PL02012LED27


MOVIE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUM INDIRETO (lm)	POTÊNCIA FOCO	FLUXO LUM FOCO (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL02012LED27	16,8W	361	8W	680	10°	2700	440 x 440 x 35
PL02009LED27	16,8W	361	8W	600	36°	2700	440 x 440 x 35

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Acabamentos



DECOR LED





FIT Edge | difuso com foco


Mais info.



Molas em aço inox de alta resistência
Foco central com lente antiofuscante
Acendimento individual da luz difusa
e luz pontual

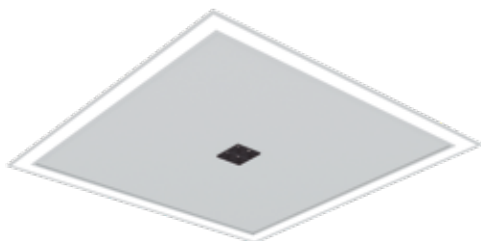

EM0127LED




EM0128LED

FIT EDGE FOCO EMBUTIDO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUM DIFUSA (lm)	FLUXO LUM FOCO (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
EM0127LED3	37,6W	1842	433	3000	10°	420 x 420 x 45	410 x 410
EM0127LED4	37,6W	1942	456	4000	10°	420 x 420 x 45	410 x 410

MODELOS COMPATÍVEIS COM FORROS MODULARES


EM0128LED3	36W	1970	433	3000	10°	616 x 616 x 45	606 x 606
EM0128LED4	36W	2074	456	4000	10°	616 x 616 x 45	606 x 606

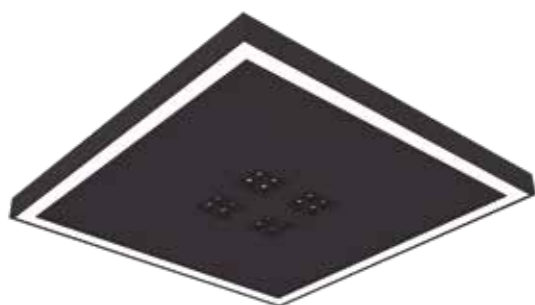


PL0126LED



PL0127LED



PL0128LED



PL0129LED

FIT EDGE FOCO PLAFON

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUM DIFUSA (lm)	FLUXO LUM FOCO (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL0126LED3	20,8W	923	433	3000	10°	230 x 230 x 40
PL0126LED4	20,8W	971	456	4000	10°	230 x 230 x 40
PL0127LED3	29,2W	1384	433	3000	10°	295 x 295 x 40
PL0127LED4	29,2W	1457	456	4000	10°	295 x 295 x 40
PL0128LED3	37,6W	1842	433	3000	10°	420 x 420 x 40
PL0128LED4	37,6W	1942	456	4000	10°	420 x 420 x 40
PL0129LED3	48W	1970	1732	3000	10°	616 x 616 x 40
PL0129LED4	48W	2074	1824	4000	10°	616 x 616 x 40

☐ OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO

Necessária a
individualização no
interruptor elétrico

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT DO GR OL




FIT Edge | difuso

Mais info.



- Opção do acabamento central em alumínio (placa que acompanha o produto) ou fechamento com o próprio material do forro modular (realizado durante a instalação)
- Modelos compatíveis com forros modulares de 60x60cm


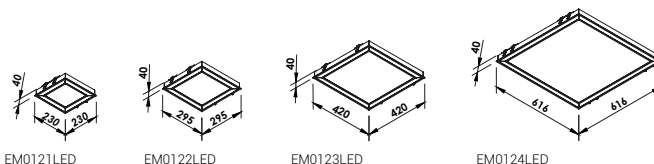


FIT EDGE EMBUTIDO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
EM0121LED3	16,8W	923	3000 ☀	230 x 230 x 40	220 x 220
EM0121LED4	16,8W	971	4000 ☉	230 x 230 x 40	220 x 220
EM0122LED3	25,2W	1384	3000 ☀	295 x 295 x 40	285 x 285
EM0122LED4	25,2W	1457	4000 ☉	295 x 295 x 40	285 x 285
EM0123LED3	33,6W	1842	3000 ☀	420 x 420 x 40	410 x 410
EM0123LED4	33,6W	1942	4000 ☉	420 x 420 x 40	410 x 410

MODELOS COMPATÍVEIS COM FORROS MODULARES

EM0124LED3	32W	1970	3000 ☀	616 x 616 x 40	606 x 606
EM0124LED4	32W	2074	4000 ☉	616 x 616 x 40	606 x 606

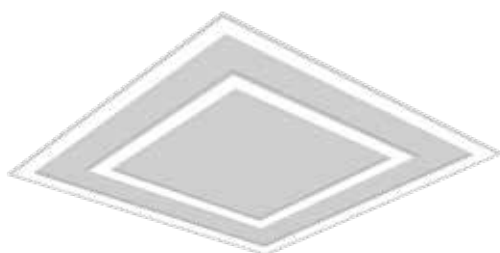


EM0125LED

OPÇÃO DE ACENDIMENTO INDIVIDUALIZADO

Necessária a individualização no interruptor elétrico

FIT EDGE EMBUTIDO DUPLO

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
EM0125LED3	65,6W	3879	3000 ☀	616 x 616 x 40	606 x 606
EM0125LED4	65,6W	4083	4000 ☉	616 x 616 x 40	606 x 606

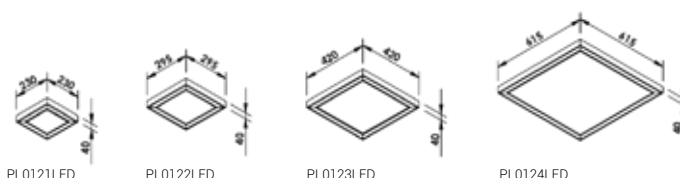

PL0121LED

PL0122LED

PL0123LED

PL0124LED

FIT EDGE PLAFON

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL0121LED3	16,8W	923	3000 ☀	230 x 230 x 40
PL0121LED4	16,8W	971	4000 ☉	230 x 230 x 40
PL0122LED3	25,2W	1384	3000 ☀	295 x 295 x 40
PL0122LED4	25,2W	1457	4000 ☉	295 x 295 x 40
PL0123LED3	33,6W	1842	3000 ☀	420 x 420 x 40
PL0123LED4	33,6W	1942	4000 ☉	420 x 420 x 40
PL0124LED3	32W	1970	3000 ☀	616 x 616 x 40
PL0124LED4	32W	2074	4000 ☉	616 x 616 x 40

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT DO GR OL

DECOR LED






Snello | Pendente

Mais info.



Ø55mm

Canopla compacta desenvolvida especialmente para montagem de composições



SNELLO PENDENTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PD03000LED3	5W	396	3000	70°	Ø28 x 400

LANÇAMENTO

SNELLO PENDENTE COM ANTIOFUSCANTE

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
HPD03000LED3	5W	337	3000	70°	Ø28 x 400



PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO

Não pode ser
instalado em lajes

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Difusor em acrílico; cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	



DECOR LED



● ACENDIMENTO ÚNICO

Iluminação direta e indireta no mesmo interruptor



PL02010LED27 / PL02011LED27

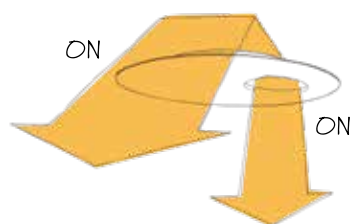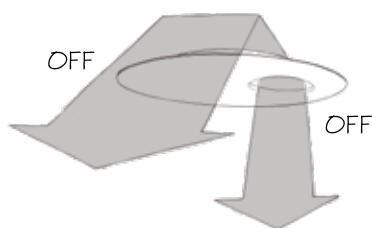

● ACENDIMENTO INDIVIDUAL (AI)

Iluminação direta ou indireta independente (2 interruptores)

PL02010LED27AI / PL02011LED27AI

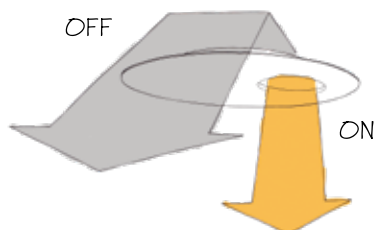
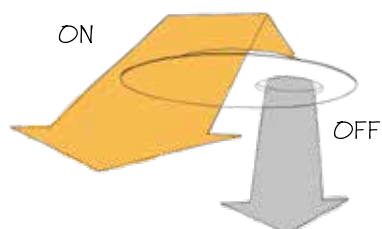


● ACENDIMENTO COM ILUMINAÇÃO DOWNLIGHT DIMERIZÁVEL (DIM)

Iluminação indireta ON/OFF através de um interruptor

Iluminação direta por meio do aplicativo **SMART LIFE** e ON/OFF através de interruptor

PL02010LED27DIM / PL02011LED27DIM

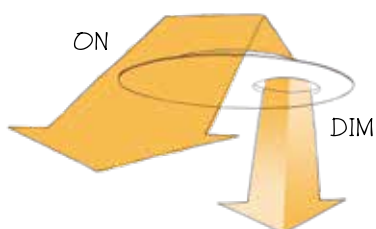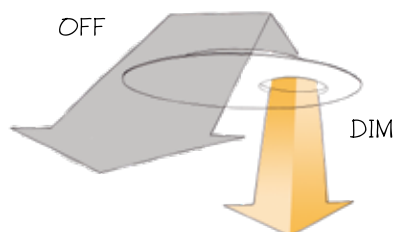

Baixe o aplicativo
SMART LIFE
para dimerizar a
luminária Messier DIM




Messier | Plafon

Mais info.



Difusor em acrílico
(Luz direta e indireta)

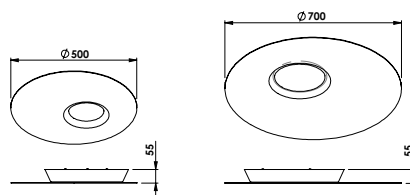

PL02010LED27

PL02011LED27

MESSIER						
CÓDIGO	POTÊNCIA (W) LUZ INDIRETA	FLUXO LUM INDIRETO (lm)	POTÊNCIA LUZ DIRETA	FLUXO LUM DIRETO (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL02010LED27	15,36W	628	9W	511	2700	Ø500 x 55
PL02010LED27AI	15,36W	628	9W	511	2700	Ø500 x 55
PL02010LED27DIM	15,36W	628	9W	511	2700	Ø500 x 55
PL02011LED27	18,24W	746	12W	712	2700	Ø700 x 55
PL02011LED27AI	18,24W	746	12W	712	2700	Ø700 x 55
PL02011LED27DIM	18,24W	746	12W	712	2700	Ø700 x 55

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.



Design com **Certificado de Registro de Desenho Industrial**, junto ao INPI.

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Acabamentos



DECOR LED







Galileo | Plafon

Mais info.



☐ OPÇÃO DE
ACENDIMENTO
INDIVIDUALIZADO

Necessária a
individualização no
interruptor elétrico

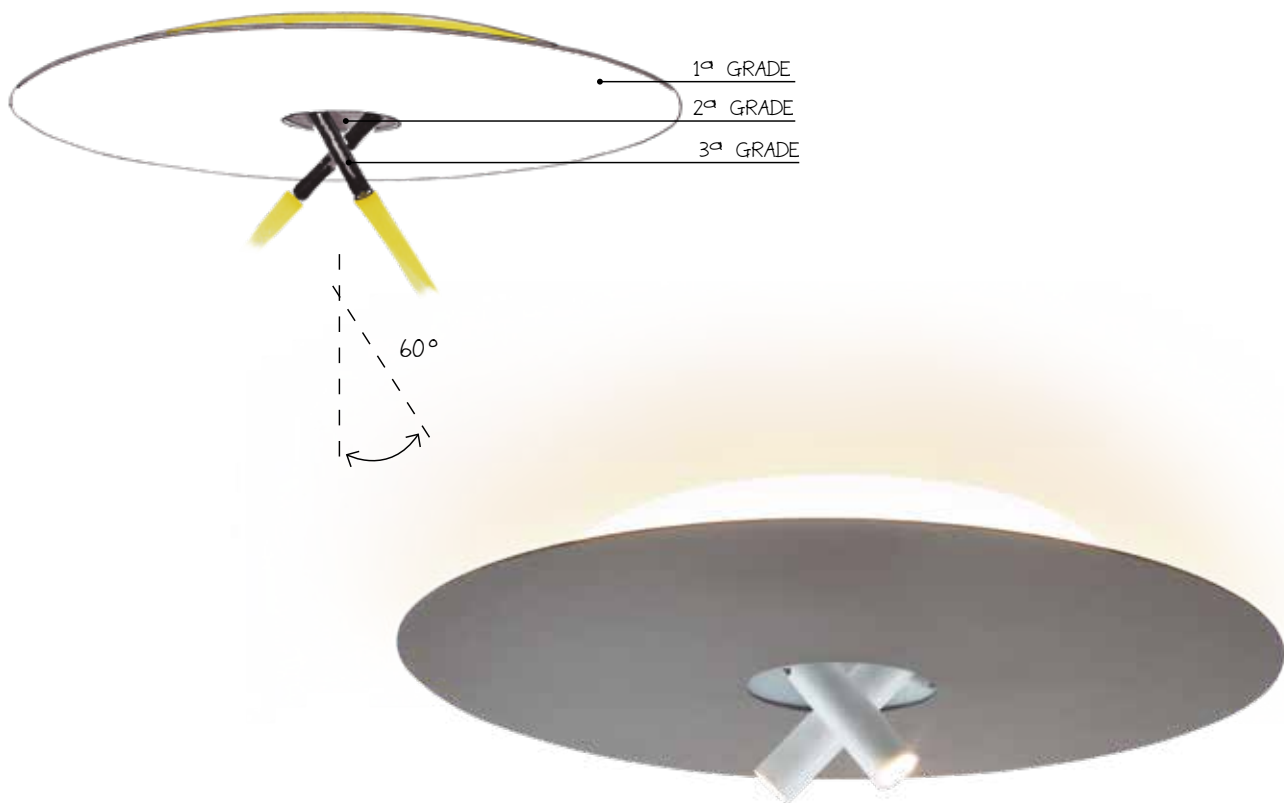

PL02008LED27

GALILEO							
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUM INDIRETO (lm)	POTÊNCIA FOCO	FLUXO LUM FOCO (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
PL02008LED27	15W	628	2x5W	2x419	2700	30°	Ø500 x 135

Todas os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

IRC ≥ 90	IRC ≥ 80
LUZ INDIRETA	LUZ DIRETA

Acabamentos


BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

DECOR LED




Apollo | Difusa LED integrado

Mais info.



APOLLO PLAFON				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
580LED3	20W	1692	3000	Ø350 x 85
580LED4	20W	1781	4000	Ø350 x 85
581LED3	30W	2538	3000	Ø470 x 85
581LED4	30W	2672	4000	Ø470 x 85
582LED3	40W	3384	3000	Ø600 x 85
582LED4	40W	3563	4000	Ø600 x 85

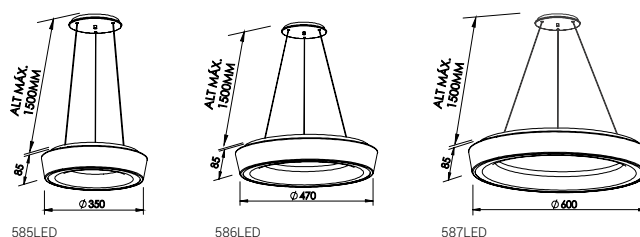

APOLLO PENDENTE				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
585LED3	20W	1692	3000	Ø350 x 85
585LED4	20W	1781	4000	Ø350 x 85
586LED3	30W	2538	3000	Ø470 x 85
586LED4	30W	2672	4000	Ø470 x 85
587LED3	40W	3384	3000	Ø600 x 85
587LED4	40W	3563	4000	Ø600 x 85

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Difusor em acrílico; cabo ajustável de 1,5m
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)


Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	




Lunare | Dífusa LED integrado


Mais info.



Luz direta e indireta

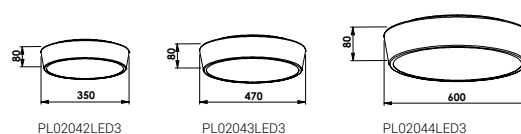

LUNARE PLAFON				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL02042LED3	25W	1690	3000	Ø350 x 80
PL02043LED3	38W	3430	3000	Ø470 x 80
PL02044LED3	38W	3430	3000	Ø600 x 80

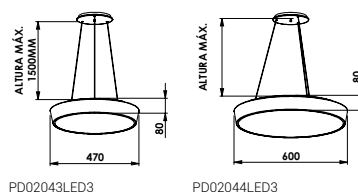

LUNARE PENDENTE				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PD02043LED3	38W	3430	3000	Ø470 x 80
PD02044LED3	38W	3430	3000	Ø600 x 80

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Difusor em acrílico; Cabo com ajuste de 1,5m
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

DECOR LED





Ilume | Difusa LED integrado


Mais info.




Luz direta e indireta

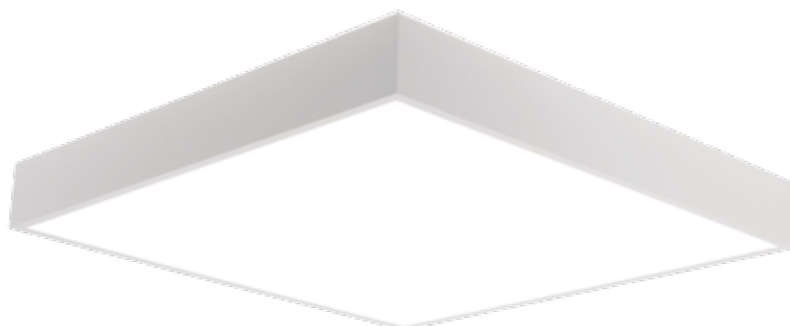

PL02013LED3



PL02014LED3



PL02015LED3

ILUME				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL02013LED3	25W	1780	3000	350 x 350 x 90
PL02014LED3	38W	3060	3000	470 x 470 x 90
PL02015LED3	38W	3622	3000	570 x 570 x 90



Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Difusor em acrílico
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	




New Chess | Difusa LED integrado


Mais info.

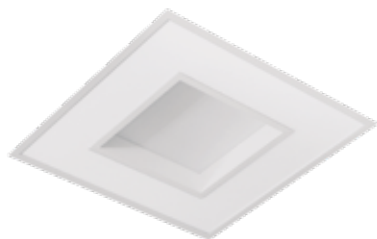

500LED




501LED



502LED


NEW CHESS EMBUTIDO					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
500LED3	16,8W	1021	3000	285 x 285 x 67	270 x 270
500LED4	16,8W	1075	4000	285 x 285 x 67	270 x 270
501LED3	25,2W	1532	3000	370 x 370 x 67	355 x 355
501LED4	25,2W	1612	4000	370 x 370 x 67	355 x 355
502LED3	33,6W	2043	3000	490 x 490 x 67	475 x 475
502LED4	33,6W	2150	4000	490 x 490 x 67	475 x 475



510LED





511LED



512LED

NEW CHESS PLAFON					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	
510LED3	16,8W	1309	3000	265 x 265 x 83	
510LED4	16,8W	1378	4000	265 x 265 x 83	
511LED3	25,2W	1964	3000	350 x 350 x 83	
511LED4	25,2W	2067	4000	350 x 350 x 83	
512LED3	33,6W	2618	3000	470 x 470 x 83	
512LED4	33,6W	2756	4000	470 x 470 x 83	

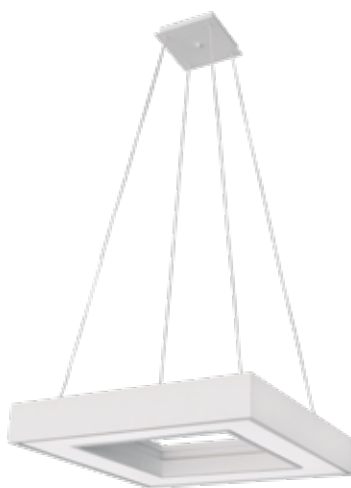

NEW CHESS PENDENTE				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
516LED3	33,6W	2618	3000	470 x 470 x 70
516LED4	33,6W	2756	4000	470 x 470 x 70

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

DECOR LED



Piazza | Embutido micro borda

Mais info.

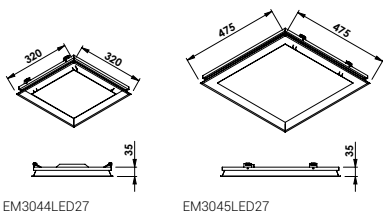

PIAZZA MICRO BORDA					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
EM3044LED27	16,8W	818	2700 ●	320 x 320 x 35	310 x 310
EM3045LED27	25,2W	1227	2700 ●	475 x 475 x 35	465 x 465

Todas os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT



Piazza | Embutido no frame

Mais info.

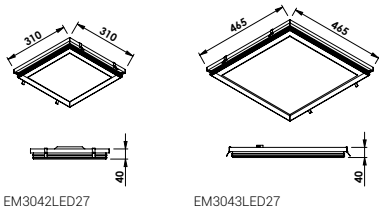

EM3042LED27

EM3043LED27

PIAZZA NO FRAME					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
EM3042LED27	16,8W	818	2700 ●	310 x 310 x 40	316 x 316
EM3043LED27	25,2W	1227	2700 ●	465 x 465 x 40	470 x 470

Todas os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

Especificações



Produzido em alumínio; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT



Mais info.

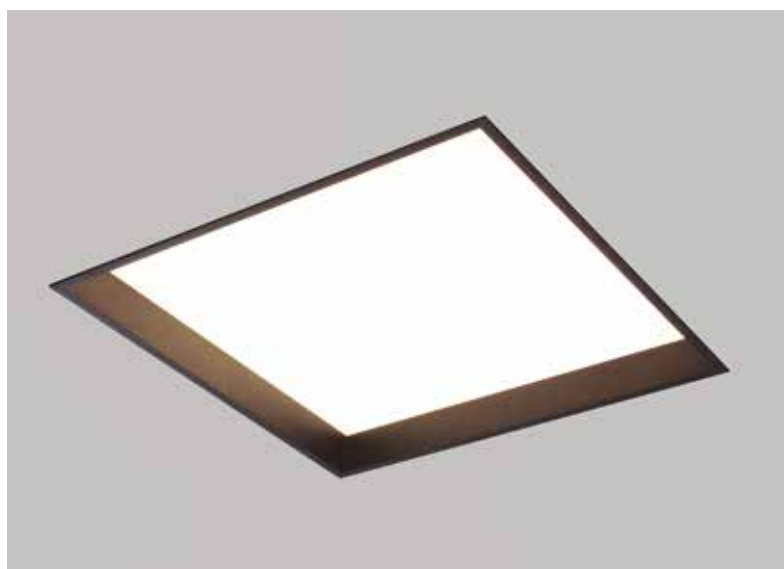


EM3046LED3




EM3047LED3

EMBUTIDO MICROBORDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
EM3046LED3	25,2W	1000	3000	321 x 321 x 107	312 x 312
EM3047LED3	37,8W	1500	3000	521 x 521 x 107	512 x 512



EM3050LED3



EM3051LED3

EMBUTIDO MICROBORDA

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
EM3050LED3	25,2W	969	3000	1027 x 85 x 106	1018 x 76
EM3051LED3	37,8W	1453,8	3000	1509 x 85 x 106	1500 x 76

Especificações



Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT PT



Mais info.




EM3048LED3




EM3049LED3

EMBUTIDO NO FRAME					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
EM3048LED3	25,2W	1000	3000	285 x 285 x 110	316 x 316
EM3049LED3	37,8W	1500	3000	485 x 485 x 110	516 x 516



EM3052LED3



EM3053LED3

EMBUTIDO NO FRAME					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
EM3052LED3	25,2W	969	3000	990 x 50 x 110	1022 x 80
EM3053LED3	37,8W	1453,8	3000	1470 x 50 x 110	1504 x 80

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT PT

No Frame II | Luz Difusa | embutido


Mais info.





NO FRAME II					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
610LED3	12,6W	559	3000 ☀	184 x 184 x 103	214 x 214
610LED4	12,6W	588	4000 ☉	184 x 184 x 103	214 x 214



NO FRAME II					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
611LED3	32W	1418	3000 ☀	274 x 274 x 103	304 x 304
611LED4	32W	1493	4000 ☉	274 x 274 x 103	304 x 304



NO FRAME II					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
612LED3	50,4W	2234	3000 ☀	374 x 374 x 103	404 x 404
612LED4	50,4W	2352	4000 ☉	374 x 374 x 103	404 x 404

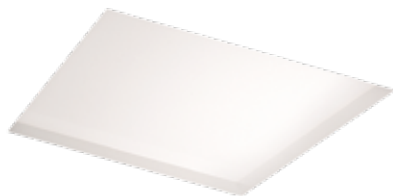

NO FRAME II					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
613LED3	96W	4255	3000 ☀	573 x 573 x 143	603 x 603
613LED4	96W	4479	4000 ☉	573 x 573 x 143	603 x 603

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT PT




No Frame II | Luz Difusa | embutido

Mais info.



NO FRAME II					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
615LED3	16W	1310	3000 ●	573 x 83 x 103	603 x 103
615LED4	16W	1379	4000 ○	573 x 83 x 103	603 x 103



NO FRAME II					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
616LED3	32W	2620	3000 ●	1127 x 83 x 103	1157 x 103
616LED4	32W	2758	4000 ○	1127 x 83 x 103	1157 x 103

Especificações



Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT PT

Up Row | Up Light | plafon/arandela


Mais info.

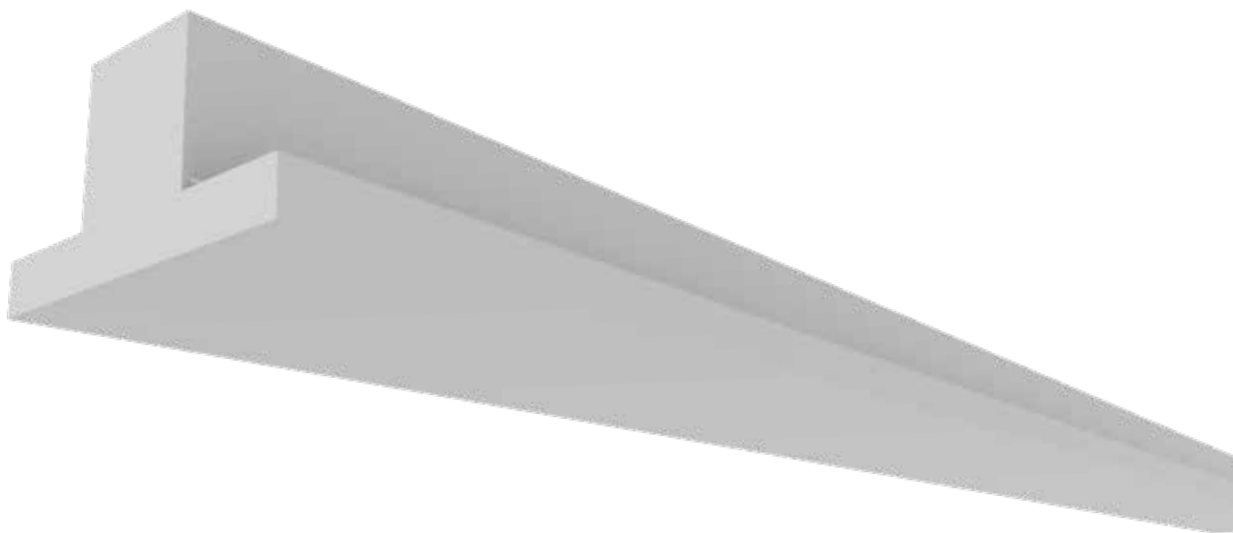


PLUP016LED



PLUP005LED



PLUP006LED



PLUP007LED

UP ROW					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	
PLUP016LED27	15,2W	2354	2700 ●	510 x 70 x 40	
PLUP016LED3	15,2W	2354	3000 ●	510 x 70 x 40	
PLUP005LED27	15,2W	2354	2700 ●	1010 x 70 x 40	
PLUP005LED3	15,2W	2354	3000 ●	1010 x 70 x 40	
PLUP006LED27	22,8W	3531	2700 ●	1510 x 70 x 40	
PLUP006LED3	22,8W	3531	3000 ●	1510 x 70 x 40	
PLUP007LED27	30,4W	4708	2700 ●	2010 x 70 x 40	
PLUP007LED3	30,4W	4708	3000 ●	2010 x 70 x 40	

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT PT DO GR OL




Up Square | Up Light | plafon/arandela

Mais info.



PLUP000LED



PLUP001LED

UP SQUARE				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PLUP000LED27	26,6W	4124	2700 ●	540 x 540 x 40
PLUP000LED3	26,6W	4124	3000 ○	540 x 540 x 40
PLUP001LED27	41,8W	6481	2700 ●	790 x 790 x 40
PLUP001LED3	41,8W	6481	3000 ○	790 x 790 x 40

Especificações



Produzido em alumínio; Uso Interno
Produto Bivolt (127V/220V)
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT DO GR OL

Up Read | Up Light | arandela com spot

Mais info.



UP READ						
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FLUXO DO SPOT (lm)	TEMP. COR (K)	FACHO	DIMENSÕES (mm)
ARUP014LED27	12,6W	1178	419	2700	30°	70 x 170 x 260
ARUP014LED3	12,6W	1178	419	3000	30°	70 x 170 x 260



Especificações



Produzido em alumínio; Uso Interno
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




Tray LED | Comfort Design

Mais info.

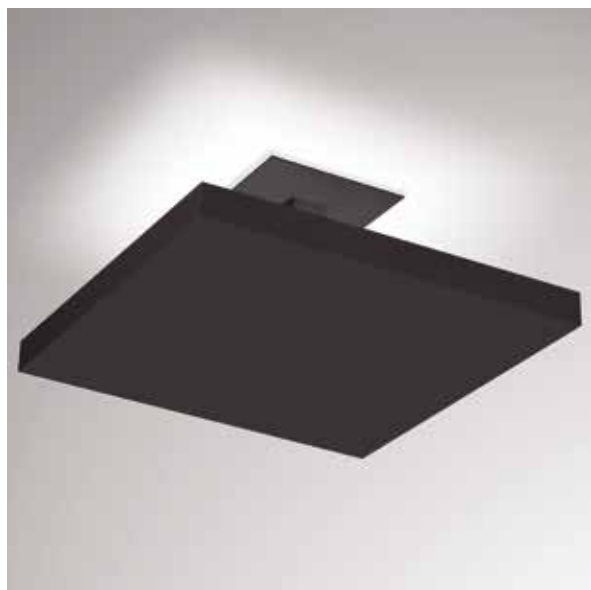

530LED



531LED

TRAY LED PLAFON				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
530LED3	25,2W	2772	3000 ●	400 x 400 x 140
530LED4	25,2W	2772	4000 ○	400 x 400 x 140
531LED3	33,6W	3693	3000 ●	500 x 500 x 140
531LED4	33,6W	3693	4000 ○	500 x 500 x 140

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




New Picture | Comfort Design

Mais info.

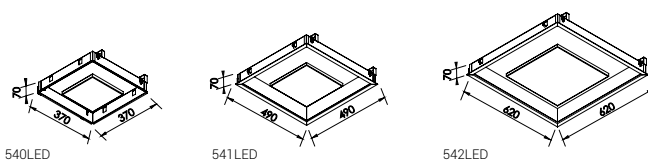

NEW PICTURE EMBUTIDO					
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
540LED3	8,4W	775	3000 ●	370 x 370 x 70	355 x 355
540LED4	8,4W	816	4000 ○	370 x 370 x 70	355 x 355
541LED3	16,8W	1551	3000 ●	490 x 490 x 70	475 x 475
541LED4	16,8W	1632	4000 ○	490 x 490 x 70	475 x 475
542LED3	25,2W	2326	3000 ●	620 x 620 x 70	605 x 605
542LED4	25,2W	2449	4000 ○	620 x 620 x 70	605 x 605



NEW PICTURE PLAFON				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
545LED3	8,4W	775	3000 ●	350 x 350 x 87
545LED4	8,4W	816	4000 ○	350 x 350 x 87
546LED3	16,8W	1551	3000 ●	470 x 470 x 87
546LED4	16,8W	1632	4000 ○	470 x 470 x 87
547LED3	25,2W	2326	3000 ●	600 x 600 x 87
547LED4	25,2W	2449	4000 ○	600 x 600 x 87

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
 Produto Bivolt (127V/220V)
 Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




Mais info.




ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V


Verifique a tensão correta de acordo com a sua região



440LED



441LED




442LED

IRIS EMBUTIDO - 127V


CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
440LED1	18W	604	2700 ●	Ø280 x 147	Ø260
441LED1	24W	805	2700 ●	Ø405 x 147	Ø380
442LED1	30W	1006	2700 ●	Ø605 x 147	Ø580

IRIS EMBUTIDO - 220V


CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
440LED2	18W	604	2700 ●	Ø280 x 147	Ø260
441LED2	24W	805	2700 ●	Ø405 x 147	Ø380
442LED2	30W	1006	2700 ●	Ø605 x 147	Ø580



450LED



451LED



452LED

IRIS PLAFON - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
450LED1	18W	604	2700 ●	Ø350 x 102
451LED1	24W	805	2700 ●	Ø470 x 102
452LED1	30W	1006	2700 ●	Ø600 x 102

IRIS PLAFON - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
450LED2	18W	604	2700 ●	Ø350 x 102
451LED2	24W	805	2700 ●	Ø470 x 102
452LED2	30W	1006	2700 ●	Ø600 x 102

Especificações


Produzido em alumínio; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT DO GR OL



Monte variadas composições

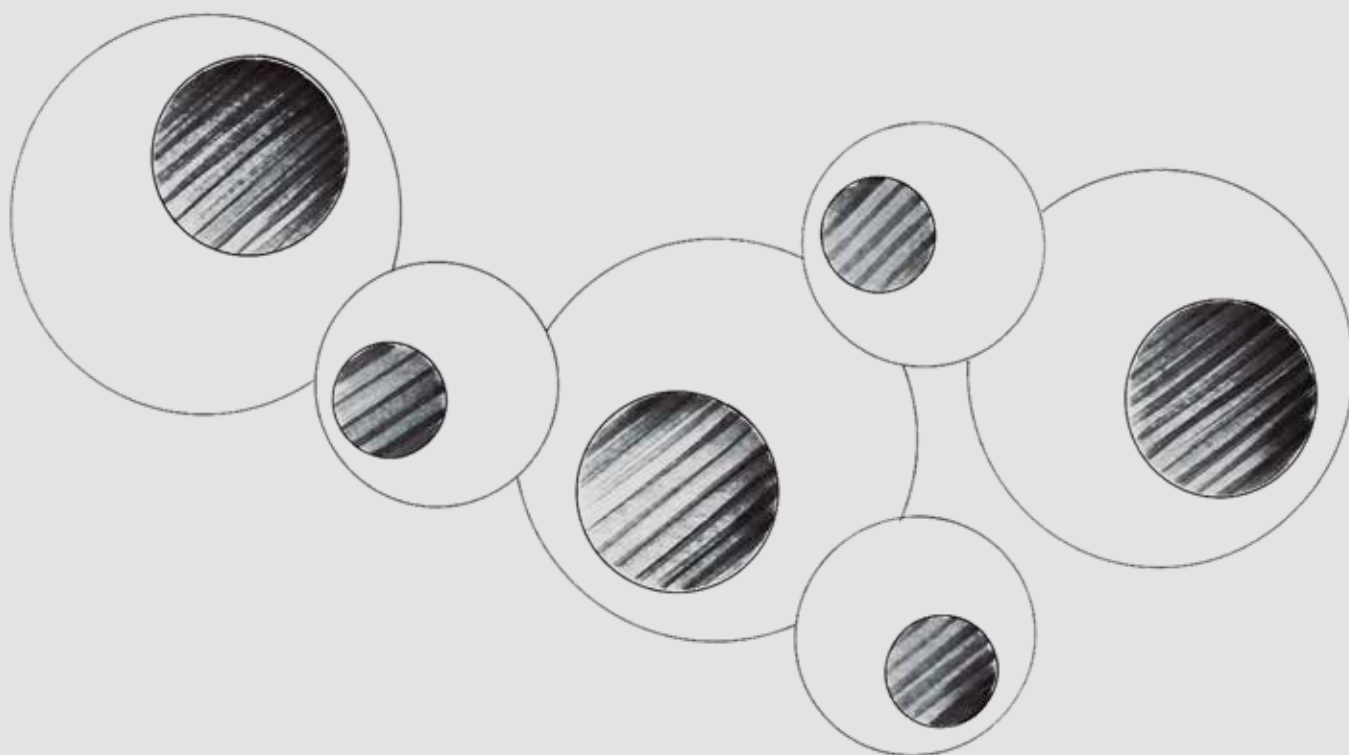

Plafons sobrepostos
(opção de montagem para composições)



PL02007LED

PL02006LED

Outlier | Plafon/arandela



Mais info.



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

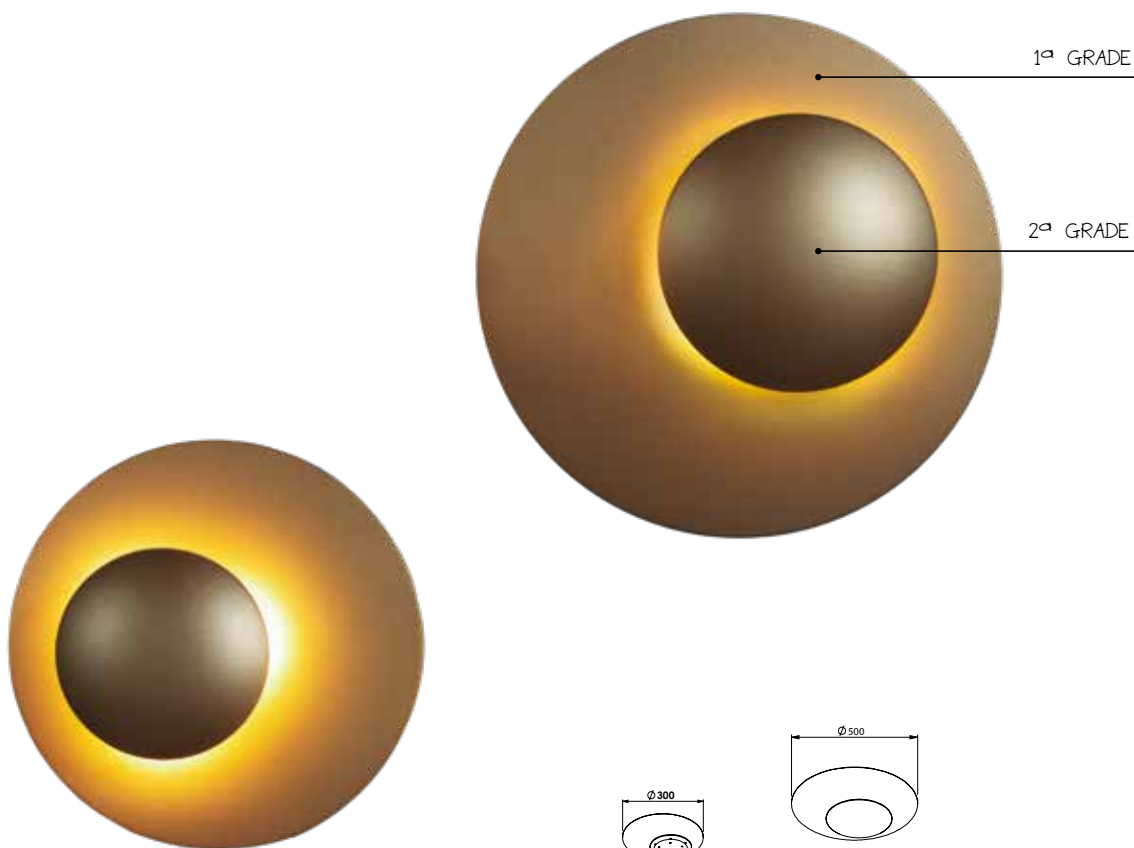

PL02006LED

PL02007LED

OUTLIER - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL02006LED1	18W	508	2700 ●	Ø300 x 75
PL02007LED1	24W	677	2700 ●	Ø500 x 85

OUTLIER - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
PL02006LED2	18W	508	2700 ●	Ø300 x 75
PL02007LED2	24W	677	2700 ●	Ø500 x 85

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

DECOR LED



Pleine Lune | arandela/plafon


Mais info.



ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região

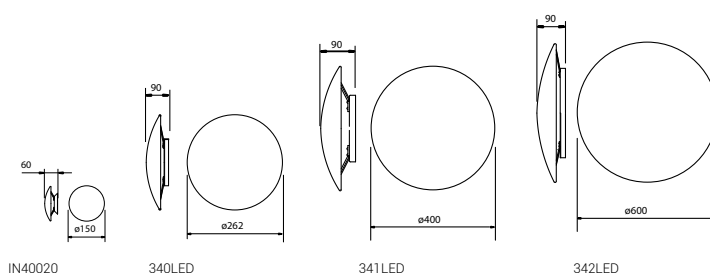

PLEINE LUNE LED - 127V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
IN40020	6W	400	2700 ●	Ø150 x 60
340LED1	6W	400	2700 ●	Ø262 x 90
341LED1	12W	800	2700 ●	Ø400 x 90
342LED1	18W	1200	2700 ●	Ø600 x 90


PLEINE LUNE LED - 220V

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
IN40021	6W	400	2700 ●	Ø150 x 60
340LED2	6W	400	2700 ●	Ø262 x 90
341LED2	12W	800	2700 ●	Ø400 x 90
342LED2	18W	1200	2700 ●	Ø600 x 90

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos



New Clean | arandela


Mais info.



ATENÇÃO


Produto 127V ou 220V

Verifique a tensão correta de acordo com a sua região



NEW CLEAN - 1 facho de luz - 127V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
9587LED1	1x6W	1x116	2700 ●	100 x 50 x 100

NEW CLEAN - 1 facho de luz - 220V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
9587LED2	1x6W	1x116	2700 ●	100 x 50 x 100



NEW CLEAN - 2 fachos de luz - 127V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
9585LED1	2x6W	2x116	2700 ●	100 x 50 x 100

NEW CLEAN - 2 fachos de luz - 220V				
CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIMENSÕES (mm)
9585LED2	2x6W	2x116	2700 ●	100 x 50 x 100

Especificações

Produzido em alumínio; Vidro; Uso Interno;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

USO EXTERNO



Acabamentos

BT PT DO GR OL

DECOR LED







Inspirada na tribo indígena Aruá e sua conexão com o ecossistema, a linha busca expressar a beleza da natureza e suas curvas, valorizando a forma fluida que se mistura com a paisagem.

Aruá | Pendente

Mais info.

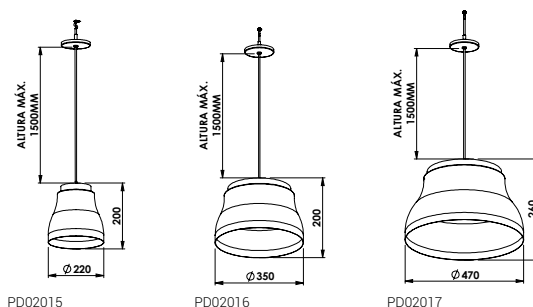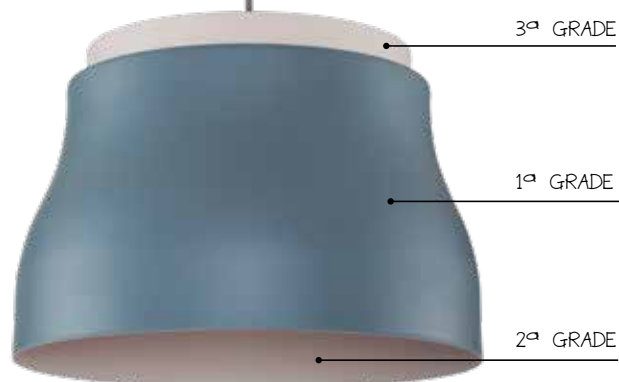


ARUÁ			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
PD02015	1 x E27	A60 LED	Ø220 x 200
PD02016	1 x E27	A60 LED	Ø350 x 200
PD02017	1 x E27	A60 LED	Ø470 x 260

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

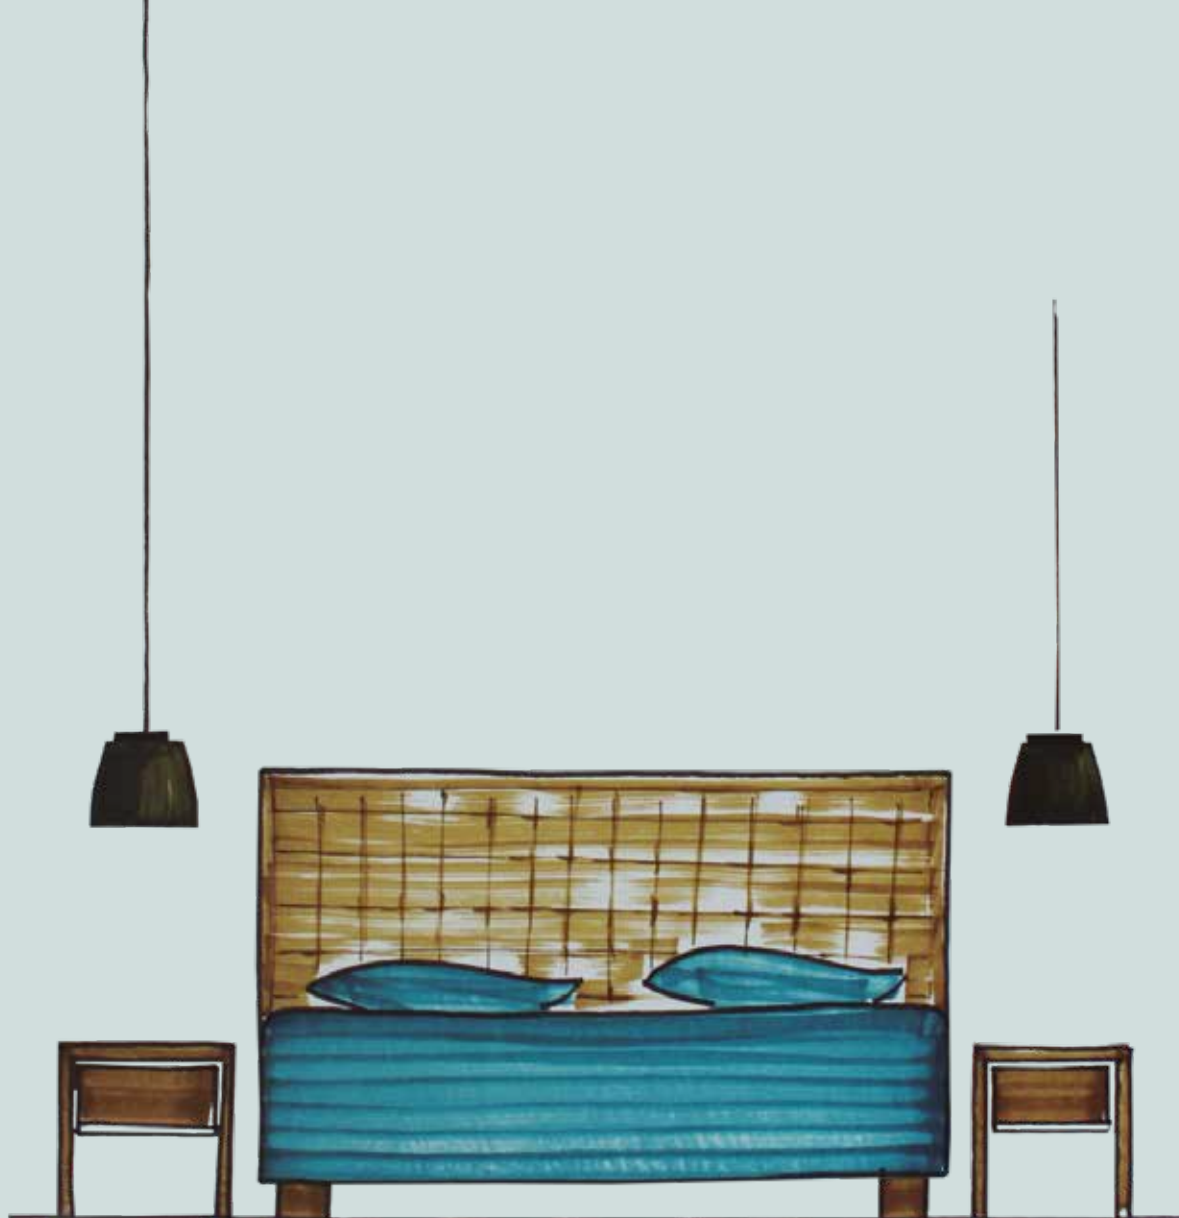

Buscando representar o vínculo profundo que a tribo Zo'é possui com a natureza, utilizamos como referência os traços harmônicos que as suas Ocas possuem.

Zo'é | Pendente

Mais info.

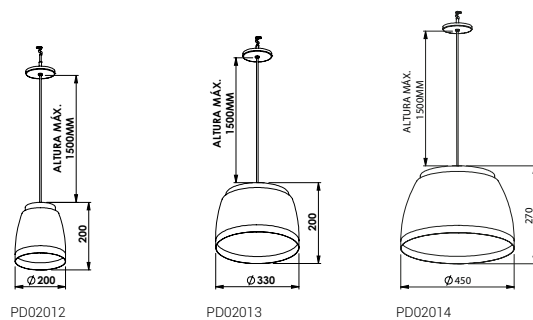

ZO'É			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
PD02012	1 x E27	A60 LED	Ø200 x 200
PD02013	1 x E27	A60 LED	Ø330 x 200
PD02014	1 x E27	A60 LED	Ø450 x 270

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	




Bilboquê | Pendente


Mais info.




109



111



112



113

BILBOQUÊ			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
109	1 x E27	A60 LED	Ø136 x 380
111	1 x E27	A60 LED	Ø200 x 350
112	1 x E27	A60 LED	Ø350 x 350
113	1 x E27	A60 LED	Ø500 x 385

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	




New Industrial | Pendente

Mais info.



SNT366



SNT367

NEW INDUSTRIAL			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SNT366	1 x E27	A60 LED	Ø400 x 390
SNT367	1 x E27	A60 LED	Ø250 x 210

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	




Lisse | Pendente

Mais info.



PRODUTO PARA
INSTALAÇÃO EM
FORROS DE GESSO

Não pode ser
instalado em lajes



421

426

LISSE			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
421	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 295
426	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 595

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos




Lisse I / Lisse II | Pendente

Mais info.



Acabamento com anel fino **430 / 435**



430

435


LISSE I			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
430	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 295
435	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 595



Canopla para laje



Acabamento com anel largo **420 / 425**



420

425

LISSE II			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
420	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 315
425	1 x GU10/GZ10	MINI DIC.LED	Ø40 x 615

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos


BT PT DO GR OL






Victoria | Dífusa Lâmpada

Mais info.



VICTORIA PLAFON			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
160	2 x E27	A60 LED	Ø290 x 95
161	3 x E27	A60 LED	Ø400 x 110
162	5 x E27	A60 LED	Ø600 x 115

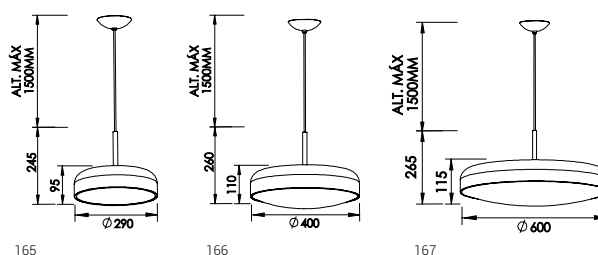

VICTORIA PENDENTE			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
165	2 x E27	A60 LED	Ø290 x 245
166	3 x E27	A60 LED	Ø400 x 260
167	5 x E27	A60 LED	Ø600 x 265

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico ; Uso Interno
Cabo ajustável de 1,5m
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	




Circle | Dífusa Lâmpada


Mais info.




SN10150



SN10151




SN10152




SN10153


CIRCLE PLAFON			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SN10150	2 x E27	A60 LED	Ø110 x 160
SN10151	4 x E27	A60 LED	Ø370 x 145
SN10152	6 x E27	A60 LED	Ø530 x 165
SN10153	8 x E27	A60 LED	Ø680 x 190



SN10154



SN10155



SN10156

CIRCLE PENDENTE			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
SN10154	4 x E27	A60 LED	Ø370 x 145
SN10155	6 x E27	A60 LED	Ø530 x 165
SN10156	8 x E27	A60 LED	Ø680 x 190

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso interno
Cabo ajustável de 1,5m
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	




Ring | Dífusa Lâmpada


Mais info.



9045




9046




9047

RING PLAFON			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
9045	2 x E27	A60 LED	Ø270 x 105
9046	3 x E27	A60 LED	Ø400 x 105
9047	6 x E27	A60 LED	Ø600 x 105



9085



9086

RING PENDENTE			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
9085	3 x E27	A60 LED	Ø400 x 105
9086	6 x E27	A60 LED	Ø600 x 105

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso interno
Cabo ajustável de 1,5m
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	




No Frame | Luz Difusa | embutido


Mais info.




NO FRAME				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
IN60200	2 x E27	A60 LED	162 x 162 x 131	192 x 192

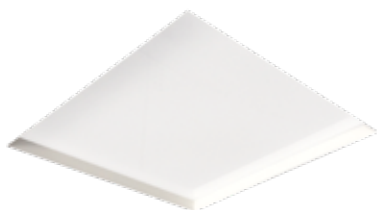

NO FRAME				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
IN60201	3 x E27	A60 LED	207 x 207 x 131	237 x 237



NO FRAME				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
IN60202	4 x E27	A60 LED	286 x 286 x 131	316 x 316



NO FRAME				
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
IN60203	6 x E27	A60 LED	394 x 394 x 131	424 x 424

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno;
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

Acabamentos

BT PT



No Frame | Luz Difusa | embutido

Mais info.




NO FRAME

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
IN60250	2 x E27	A60 LED	Ø198 x 135	Ø234




NO FRAME

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
IN60251	4 x E27	A60 LED	Ø348 x 135	Ø383



NO FRAME

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
IN60252	6 x E27	A60 LED	Ø447 x 135	Ø492



NO FRAME

CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)	NICHO (mm)
IN60253	8 x E27	A60 LED	Ø597 x 135	Ø642

Especificações

Produzido em alumínio; Difusor em acrílico; Uso Interno;
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis


Acabamentos

BT PT



Lisse | arandela

Mais info.

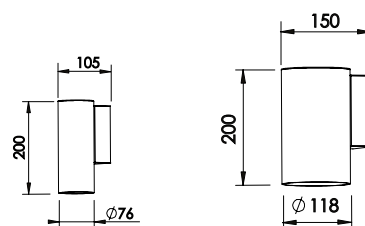

IN50817

IN50818

LISSE			
CÓDIGO	QUANT. SOQUETE	LÂMPADA	DIMENSÕES (mm)
IN50817	1 x E27	A60 LED	Ø76 x 105 x 200
IN50818	1 x E27	PAR30 LED	Ø118 x 150 x 200

Especificações

Produzido em alumínio; Uso Interno;
Lâmpada não inclusa;
Consulte todos os acabamentos disponíveis

USO EXTERNO



Acabamentos

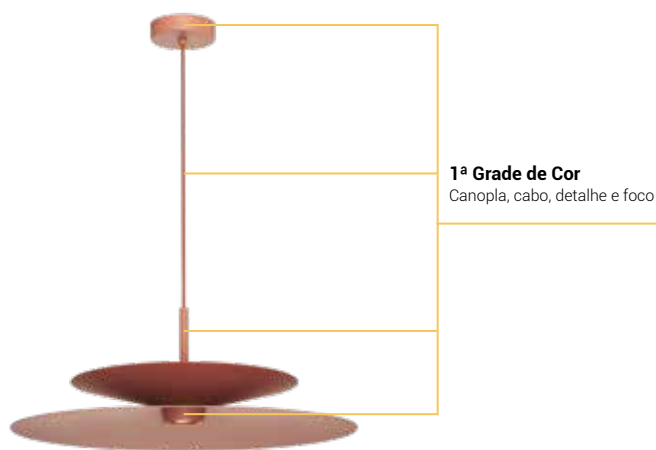




Tabela de Acabamentos

► CABO REVESTIDO EM TECIDO

1ª Grade: OL Cabo: Palha	1ª Grade: GR Cabo: Palha	1ª Grade: DO Cabo: Palha
1ª Grade: AD Cabo: Palha	1ª Grade: BT Cabo: Branco	1ª Grade: PT Cabo: Preto
1ª Grade: VE Cabo: Brisa	1ª Grade: AZ Cabo: Brisa	1ª Grade: RF Cabo: Rosé
1ª Grade: FF Cabo: Palha	1ª Grade: FD Cabo: Palha	1ª Grade: NF Cabo: Palha
1ª Grade: ND Cabo: Palha	1ª Grade: CO Cabo: Rosé	1ª Grade: CE Cabo: Rosé



Produtos que utilizam cabos revestidos em tecido:

- Aruá
- Bilboquê
- Lisse I
- Lisse II
- New Industrial
- Plié
- Victoria
- Z'oe

Tabela de Acabamentos

► CABO PP

1ª Grade: OL Cabo: Dourado	1ª Grade: GR Cabo: Preto	1ª Grade: DO Cabo: Dourado
1ª Grade: BT Cabo: Branco	1ª Grade: AD Cabo: Palha	1ª Grade: PT Cabo: Preto
1ª Grade: VE Cabo: Brisa	1ª Grade: AZ Cabo: Brisa	1ª Grade: RF Cabo: Rosé



Produtos que utilizam cabos PP:

- Colibri
- FIT10
- Palla
- Row FIT15
- Row FIT25
- Snello



Tabela de Acabamentos

► CABO KEVLAR

1ª Grade: OL Cabo: Dourado	1ª Grade: GR Cabo: Preto	1ª Grade: DO Cabo: Dourado
1ª Grade: AD Cabo: Palha	1ª Grade: BT Cabo: Branco	1ª Grade: PT Cabo: Preto
1ª Grade: VE Cabo: Preto	1ª Grade: AZ Cabo: Preto	1ª Grade: RF Cabo: Palha
1ª Grade: FF Cabo: Palha	1ª Grade: FD Cabo: Palha	1ª Grade: NF Cabo: Palha
1ª Grade: ND Cabo: Palha	1ª Grade: CO Cabo: Preto	1ª Grade: CE Cabo: Preto



1ª Grade de Cor

Canopla e cabo
seguem a tabela
de cores ao lado

2ª Grade de Cor

Produtos que utilizam cabos Kevlar:



- Apollo
- Circle
- Lunare
- New Chess
- New FIT40
- Ring
- Square

Glossário de acabamentos

 VE Verde Mata	 AZ Azul Brisa	 RF Rosé Falésia	 AD Areia Dunas		
 BT Branco Total	 PT Preto Total	 DO Dourado	 GR Grafite	 OL Oliva	
 FD Fendi	 FF Fendi Fosco	 ND Nude	 NF Nude Fosco	 CO Cobre	 CE Cobre Escovado

CANOPLA AC00027


► Canopla para gesso

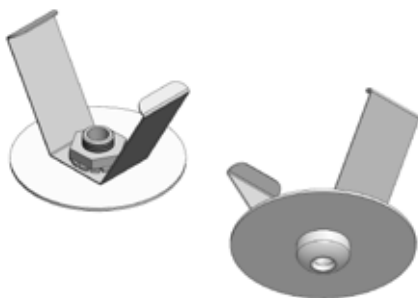

PRODUTO	CÓDIGO
LISSE II	420
LISSE II	425

CANOPLA AC00029


► Canopla para laje 2 vias

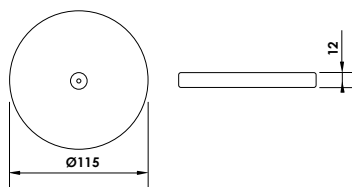

PRODUTO	CÓDIGO	PRODUTO	CÓDIGO
SNELLO	PD03000LED3	NEW FIT40	PD40001LED3
PALLA	PD03001LED1	NEW FIT40	PD40001LED4
PALLA	PD03001LED2	NEW FIT40	PD40002LED3
FIT15 ROW	PD15025LED1	NEW FIT40	PD40002LED4
FIT15 ROW	PD15025LED2	NEW FIT40	PD40010LED3
FIT15 ROW	PD15026LED1	NEW FIT40	PD40010LED4
FIT15 ROW	PD15026LED2	NEW FIT40	PD40011LED3
FIT15 ROW	PD15031LED1	NEW FIT40	PD40011LED4
FIT15 ROW	PD15031LED2	NEW FIT40	PD40012LED3
FIT15 ROW	PD15032LED1	NEW FIT40	PD40012LED4
FIT15 ROW	PD15032LED2		

CANOPLA AC00030

► Canopla para laje 4 vias

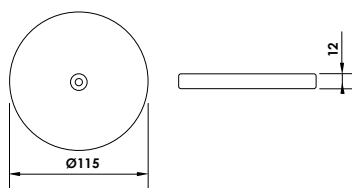

PRODUTO	CÓDIGO
NEW FIT40	PD40006LED3
NEW FIT40	PD40006LED4
NEW FIT40	PD40007LED3
NEW FIT40	PD40007LED4



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
109	164	541LED3	154	691LED4	125	AR15008LED1	108
111	164	541LED4	154	700LED3	123	AR15008LED1/27	108
112	164	542LED3	154	700LED4	123	AR15008LED2	108
113	164	542LED4	154	701LED3	123	AR15008LED2/27	108
160	169	545LED3	154	701LED4	123	AR15009LED1	114
161	169	545LED4	154	702LED3	123	AR15009LED1/27	114
162	169	546LED3	154	702LED4	123	AR15009LED2	114
165	169	546LED4	154	705LED3	122	AR15009LED2/27	114
166	169	547LED3	154	705LED4	122	AR15010LED1	114
167	169	547LED4	154	706LED3	122	AR15010LED1/27	114
420	167	580LED3	140	706LED4	122	AR15010LED2	114
421	166	580LED4	140	9585LED1	159	AR15010LED2/27	114
425	167	581LED3	140	9585LED2	159	AR15015LED1	114
426	166	581LED4	140	9587LED1	159	AR15015LED1/27	114
430	167	582LED3	140	9587LED2	159	AR15015LED2	114
435	167	582LED4	140	AC00027	178	AR15015LED2/27	114
9045	171	585LED3	140	AC00029	178	ARUP014LED27	152
9046	171	585LED4	140	AC00030	178	ARUP014LED3	152
9047	171	586LED3	140	AC00057	59	DVDM00010	67
9085	171	586LED4	140	AC00058	59	EM0121LED3	133
9086	171	587LED3	140	AC00059	59	EM0121LED4	133
340LED1	158	587LED4	140	AC00060	59	EM0122LED3	133
340LED2	158	610LED3	148	AC00061	59	EM0122LED4	133
341LED1	158	610LED4	148	AC00062	59	EM0123LED3	133
341LED2	158	611LED3	148	AR02049LED27	81	EM0123LED4	133
342LED1	158	611LED4	148	AR03037LED27	69	EM0124LED3	133
342LED2	158	612LED3	148	AR03040LED27	69	EM0124LED4	133
440LED1	155	612LED4	148	AR10100LED27	89	EM0125LED3	133
440LED2	155	613LED3	148	AR10100LED3	89	EM0125LED4	133
441LED1	155	613LED4	148	AR10100LED4	89	EM0127LED3	132
441LED2	155	615LED3	149	AR10101LED27	89	EM0127LED4	132
442LED1	155	615LED4	149	AR10101LED3	89	EM0128LED3	132
442LED2	155	616LED3	149	AR10101LED4	89	EM0128LED4	132
450LED1	155	616LED4	149	AR10102LED27	89	EM03023LED27	64
450LED2	155	630LED3	121	AR10102LED3	89	EM03023LED27SD	66
451LED1	155	630LED4	121	AR10102LED4	89	EM03025LED27	64
451LED2	155	631LED3	121	AR10104LED27	89	EM03025LED27SD	66
452LED1	155	631LED4	121	AR10104LED3	89	EM03026LED27	64
452LED2	155	632LED3	121	AR10104LED4	89	EM03026LED27SD	66
500LED3	143	632LED4	121	AR15003LED1	107	EM03028LED27	64
500LED4	143	636LED3	120	AR15003LED1/27	107	EM03028LED27SD	66
501LED3	143	636LED4	120	AR15003LED2	107	EM03029LED27	64
501LED4	143	637LED3	120	AR15003LED2/27	107	EM03029LED27SD	66
502LED3	143	637LED4	120	AR15004LED1	107	EM03031LED27	64
502LED4	143	645LED3	119	AR15004LED1/27	107	EM03031LED27SD	66
510LED3	143	645LED4	119	AR15004LED2	107	EM03032LED27	64
510LED4	143	646LED3	119	AR15004LED2/27	107	EM03032LED27SD	66
511LED3	143	646LED4	119	AR15005LED1	107	EM03034LED27	64
511LED4	143	647LED3	119	AR15005LED1/27	107	EM03034LED27SD	66
512LED3	143	647LED4	119	AR15005LED2	107	EM3042LED27	145
512LED4	143	655LED3	118	AR15005LED2/27	107	EM3043LED27	145
516LED3	143	655LED4	118	AR15006LED1	108	EM3044LED27	144
516LED4	143	656LED3	118	AR15006LED1/27	108	EM3045LED27	144
530LED3	153	656LED4	118	AR15006LED2	108	EM3046LED3	146
530LED4	153	657LED3	118	AR15006LED2/27	108	EM3047LED3	146
531LED3	153	657LED4	118	AR15007LED1	108	EM3048LED3	147
531LED4	153	690LED3	125	AR15007LED1/27	108	EM3049LED3	147
540LED3	154	690LED4	125	AR15007LED2	108	EM3050LED3	146
540LED4	154	691LED3	125	AR15007LED2/27	108	EM3051LED3	146



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
EM3052LED3	147	MO03014	56	PD02025LED27	96	PD40012LED3	127
EM3053LED3	147	MO03020	57	PD02027LED27	97	PD40012LED4	127
EM40000LED3	126	MO03030	56	PD02029LED27	98	PL0121LED3	133
EM40000LED4	126	MO03031	56	PD02031LED27	99	PL0121LED4	133
EM40001LED3	126	MO03032	56	PD02033LED27	101	PL0122LED3	133
EM40001LED4	126	MO03033	56	PD02035LED27	102	PL0122LED4	133
EM40002LED3	126	MO15001LED1	38	PD02037LED27	103	PL0123LED3	133
EM40002LED4	126	MO15001LED1/27	38	PD02039LED27	104	PL0123LED4	133
EM40005LED3	128	MO15001LED2	38	PD02041LED27	105	PL0124LED3	133
EM40005LED4	128	MO15001LED2/27	38	PD02043LED3	141	PL0124LED4	133
EM40006LED3	128	MO15002LED1	38	PD02044LED3	141	PL0126LED3	132
EM40006LED4	128	MO15002LED1/27	38	PD02045LED27	85	PL0126LED4	132
EM40007LED3	128	MO15002LED2	38	PD02046LED27	85	PL0127LED3	132
EM40007LED4	128	MO15002LED2/27	38	PD02047LED27	85	PL0127LED4	132
HMO02050LED27	53	MO15003LED1	38	PD02050LED1T27	77	PL0128LED3	132
HMO15008LED27	55	MO15003LED1/27	38	PD02050LED2T27	77	PL0128LED4	132
HMO15008LED27SI	25	MO15003LED2	38	PD02052LED1T27	77	PL0129LED3	132
HMO15008LED3	55	MO15003LED2/27	38	PD02052LED2T27	77	PL0129LED4	132
HMO15008LED3SI	25	MO15008LED27	54	PD03000LED3	134	PL02006LED1	157
HMO15009LED3	55	MO15008LED27SI	25	PD10120LED27	91	PL02006LED2	157
HMO15012LED3	55	MO15008LED3	54	PD10120LED27	91	PL02007LED1	157
HPD03000LED3	134	MO15008LED3SI	25	PD10120LED3	91	PL02007LED2	157
HPL02050LED27	79	MO15009LED3	54	PD10120LED3	91	PL02008LED27	139
HSP03002LED27	71	MO15010LED1	58	PD10120LED4	91	PL02009LED27	131
HSP03002LED3	71	MO15010LED2	58	PD10120LED4	91	PL02010LED27	137
HSP03003LED27	71	MO15011LED1	58	PD10150LED27	91	PL02010LED27AI	137
HSP03003LED3	71	MO15011LED2	58	PD10150LED27	91	PL02010LED27DIM	137
HSP03004LED27	71	MO15012LED3	54	PD10150LED3	91	PL02011LED27	137
HSP03004LED3	71	MO15015LED1	38	PD10150LED3	91	PL02011LED27AI	137
HSP03005LED27	71	MO15015LED1T27	38	PD10150LED4	91	PL02011LED27DIM	137
HSP03005LED3	71	MO15015LED2	38	PD10150LED4	91	PL02012LED27	131
IN40020	158	MO15015LED2T27	38	PD15025LED1	109	PL02013LED3	142
IN40021	158	MO15016LED1	38	PD15025LED1/27	109	PL02014LED3	142
IN50817	174	MO15016LED1T27	38	PD15025LED2	109	PL02015LED3	142
IN50818	174	MO15016LED2	38	PD15025LED2/27	109	PL02042LED3	141
IN60200	172	MO15016LED2T27	38	PD15026LED1	109	PL02043LED3	141
IN60201	172	MO40000LED3	48	PD15026LED1/27	109	PL02044LED3	141
IN60202	172	MO40000LED4	48	PD15026LED2	109	PL02050LED27	79
IN60203	172	MO40001LED3	48	PD15026LED2/27	109	PL03026LED27	65
IN60250	173	MO40001LED4	48	PD15031LED1	113	PL03028LED27	65
IN60251	173	MO40002LED3	48	PD15031LED1/27	113	PL03029LED27	65
IN60252	173	MO40002LED4	48	PD15031LED2	113	PL03031LED27	65
IN60253	173	MO40007LED3	48	PD15031LED2/27	113	PL03032LED27	65
LC15033LED1	116	MO40007LED4	48	PD15032LED1	113	PL03034LED27	65
LC15033LED1/27	116	MO40008LED3	48	PD15032LED1/27	113	PL15024LED1	115
LC15033LED2	116	MO40008LED4	48	PD15032LED2	113	PL15024LED1/27	115
LC15033LED2/27	116	MO40009LED3	48	PD15032LED2/27	113	PL15024LED2	115
LC15034LED2	116	MO40009LED4	48	PD40001LED3	127	PL15024LED2/27	115
LC15034LED2/27	116	MO40010LED3	48	PD40001LED4	127	PL15025LED1	115
LC15035LED1	117	MO40010LED4	48	PD40002LED3	127	PL15025LED1/27	115
LC15035LED2	117	PD02012	163	PD40002LED4	127	PL15025LED2	115
LM02048LED27	83	PD02013	163	PD40006LED3	129	PL15025LED2/27	115
MO02050LED27	53	PD02014	163	PD40006LED4	129	PL15026LED1	115
MO03006	57	PD02015	161	PD40007LED3	129	PL15026LED1/27	115
MO03007	56	PD02016	161	PD40007LED4	129	PL15026LED2	115
MO03008	56	PD02017	161	PD40010LED3	127	PL15026LED2/27	115
MO03009	57	PD02019LED27	95	PD40010LED4	127	PL15027LED1	110
MO03012	56	PD02021LED27	94	PD40011LED3	127	PL15027LED1/27	110
MO03013	56	PD02023LED27	95	PD40011LED4	127	PL15027LED2	110



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
PL15027LED2/27	110	SE15250	33	SS15150D	34		
PL15028LED1	110	SE15300	33	SS15150E	34		
PL15028LED1/27	110	SE40000	45	SS15200	34		
PL15028LED2	110	SE40001	45	SS15200D	34		
PL15028LED2/27	110	SE40050	45	SS15200E	34		
PL15029LED1	110	SE40100	45	SS15250	34		
PL15029LED1/27	110	SE40150	45	SS15300	34		
PL15029LED2	110	SE40200	45	SS40000	47		
PL15029LED2/27	110	SE40250	45	SS40001	47		
PL40000LED3	126	SE40300	45	SS40002	47		
PL40000LED4	126	SH15000H1	26	SS40003	47		
PL40001LED3	126	SH15000H2	28	SS40004	47		
PL40001LED4	126	SH15001H1	26	SS40050	46		
PL40002LED3	126	SH15001H2	28	SS40100	46		
PL40002LED4	126	SH15002H1	26	SS40150	46		
PL40005LED3	128	SH15002H2	28	SS40200	46		
PL40005LED4	128	SH15003H1	26	SS40250	46		
PL40006LED3	128	SH15003H2	28	SS40300	46		
PL40006LED4	128	SH15004H1	27				
PL40007LED3	128	SH15004H2	29				
PL40007LED4	128	SH15005H1	27				
PLUP000LED27	151	SH15005H2	29				
PLUP000LED3	151	SH15006H1	27				
PLUP001LED27	151	SH15006H2	29				
PLUP001LED3	151	SH15007H1	27				
PLUP005LED27	150	SH15007H2	29				
PLUP005LED3	150	SI15050	24				
PLUP006LED27	150	SI15100	24				
PLUP006LED3	150	SI15150	24				
PLUP007LED27	150	SI15200	24				
PLUP007LED3	150	SN10150	170				
PLUP016LED27	150	SN10151	170				
PLUP016LED3	150	SN10152	170				
SA15000	36	SN10153	170				
SA15001	36	SN10154	170				
SA15002	36	SN10155	170				
SA15003	36	SN10156	170				
SA15004	37	SNT366	165				
SA15005	37	SNT367	165				
SA15006	37	SP03002LED27	70				
SA15007	36	SP03002LED3	70				
SA15008	37	SP03003LED27	70				
SA40000	46	SP03003LED3	70				
SA40001	46	SP03004LED27	70				
SA40002	46	SP03004LED3	70				
SA40003	46	SP03005LED27	70				
SA40004	46	SP03005LED3	70				
SE15050	33	SS15000	35				
SE15050D	33	SS15001	35				
SE15050E	33	SS15002	35				
SE15100	33	SS15003	35				
SE15100D	33	SS15007	35				
SE15100E	33	SS15050	34				
SE15150	33	SS15050D	34				
SE15150D	33	SS15050E	34				
SE15150E	33	SS15100	34				
SE15200	33	SS15100D	34				
SE15200D	33	SS15100E	34				
SE15200E	33	SS15150	34				



Catálogo de produtos Newline.

Imagens meramente ilustrativas.

A Newline Iluminação reserva-se ao direito de alterar toda e qualquer informação deste catálogo sem prévio aviso.

