




PERFIL&LED

Perfis em alumínio
profissionais para
ILUMINAÇÃO

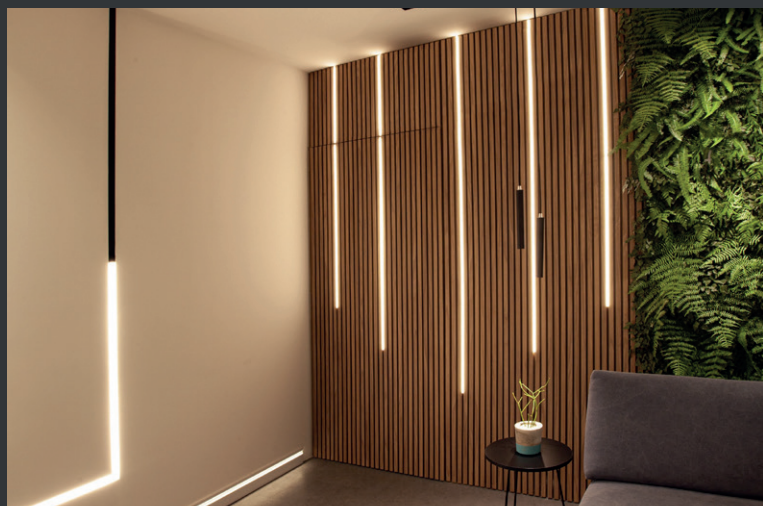

Índice



Perfil & LED é uma **Indústria Brasileira**

de Perfis de alumínio, especialmente desenvolvidos para o segmento da iluminação.

Além da qualidade já atestada pelo mercado, a Perfil & LED conta com sua própria planta de extrusão de perfis de alumínio, o que proporciona mais agilidade no desenvolvimento de novos produtos, controle de qualidade, estoque, e otimização dos prazos de entrega.

Linha Standard 4 a 5

Linha de Embutir 6 a 9

Linha de Sobrepor 12 a 15

Fontes de Alimentação 16 a 17

Valores EXCLU

Linha **Standard**

Perfil Alumínio Embutir 22x08

Cód.: 2208E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor em policarbonato.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Potência máxima sugerida: 12W.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Presilhas para gesso vendidas a parte.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



NO VO
Excelente
custo-benefício

Perfil Alumínio Embutir 22x14

Cód.: 2214E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor em policarbonato.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Potência máxima sugerida: 12W.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Presilhas para gesso vendidas a parte.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



NO VO
Excelente
custo-benefício



PERFIL&LED

Perfil Alumínio Sobrepor 17x08

Cód.: 1708S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor em policarbonato.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Potência máxima sugerida: 12W.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



NOVO

Excelente
custo-benefício

Perfil Alumínio Sobrepor 17x14

Cód.: 1714S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor em policarbonato.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Potência máxima sugerida: 12W.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



NOVO

Excelente
custo-benefício

Acabamentos:   

perfileled.com.br

05

Perfis de Embutir

Perfil Alumínio Embutir 16x12

Cód.: 1612E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- (Presilhas para gesso: vendidas a parte)
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico





Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 23x10

Cód.: 2310E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- (Presilhas para gesso: vendidas a parte)
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 23x15

Cód.: 2315E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).


Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- (Presilhas para gesso: vendidas a parte)
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico



ALVENARIA MARCENARIA

Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 23x15

Cód.: 2315G

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).


Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico



GESSO

Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 40

Cód.: 4227E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 60

Cód.: 6532E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico





Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 80

Cód.: 7729E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico

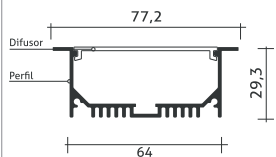


Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 100

Cód.: 10545E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico


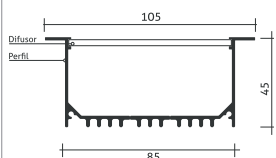


Imagem do Produto



Acabamentos:



Perfis de Embutir

Perfil Alumínio Embutir Recuado 23

Cód.: 2325ER

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir Recuado 40

Cód.: 4233ER

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir Recuado 60

Cód.: 6540ER

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico





Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir Recuado 80

Cód.: 7738ER

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir Refletor 100

Cód.: 10249E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir No Frame Simples

Cód.: 8440

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Kit de Fixação.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Acompanha gabarito de furação

Perfil Alumínio Embutir No Frame Duplo

Cód.: 12573

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Kit de Fixação.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico

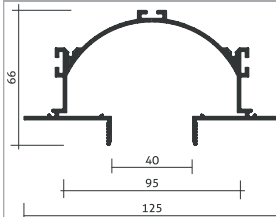


Imagem do Produto



Acompanha gabarito de furação

Perfil Alumínio Embutir Wall Wash

Cód.: 7626E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico





Imagem do Produto





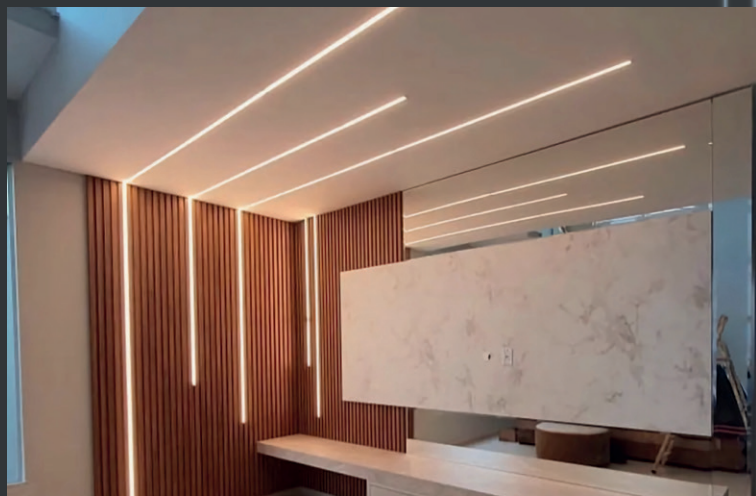

Perfis de Sobrepôr

Perfil Alumínio Sobrepôr 12

Cód.: 1212S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.


Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico



Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepôr 18

Cód.: 1810S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepôr 20

Cód.: 1815S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepôr 30

Cód.: 3327S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor "U"

Cód.: 2020S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor Rodapé

Cód.: 2040S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor Móveis

Cód.: 1621S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor Square 20

Cód.: 2025S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Acabamentos:



Perfis de Sobrepôr

Perfil Alumínio Cantoneira

Cód.: 1616C

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Arandela Facho Duplo 40

Cód.: 4085AR

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Recuado Sobrepor ou Pendente 60

Cód.: 6386SPR

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Fine Arandela ou Pendente 20mm

Cód.: 2121AP

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor ou Pendente 60

Cód.: 6383SP

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico





Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor ou Pendente 90

Cód.: 9088SP

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico





Imagem do Produto



Perfil Alumínio Pendente Facho Duplo 60

Cód.: 6395P

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Pendente Facho Duplo 30

Cód.: 3385P

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Fontes de Alimentação **12V (IP20)**

Fonte 2A	Fonte 3A	Fonte 5A	Fonte 6A
Cód.: FA12V2A20 Potência: 12V Amperes: 2 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA12V3A20 Potência: 12V Amperes: 3 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA12V5A20 Potência: 12V Amperes: 5 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA12V6A20 Potência: 12V Amperes: 6 Índice de Proteção: IP20
Fonte 8A	Fonte 10A	Fonte 12A	Fonte 16A
Cód.: FA12V8A20 Potência: 12V Amperes: 8 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA12V10A20 Potência: 12V Amperes: 10 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA12V12A20 Potência: 12V Amperes: 12 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA12V16A20 Potência: 12V Amperes: 16 Índice de Proteção: IP20
Fonte 20A	Fonte 30A	Fonte 40A	
Cód.: FA12V20A20 Potência: 12V Amperes: 20 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA12V30A20 Potência: 12V Amperes: 30 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA12V40A20 Potência: 12V Amperes: 40 Índice de Proteção: IP20	

Fontes de Alimentação **12V (IP67)**



Fonte 3A	Fonte 5A	Fonte 7A
Cód.: FA12V3A67 Potência: 12V Amperes: 3 Índice de Proteção: IP67	Cód.: FA12V5A67 Potência: 12V Amperes: 5 Índice de Proteção: IP67	Cód.: FA12V7A67 Potência: 12V Amperes: 7 Índice de Proteção: IP67
Fonte 8A	Fonte 12A	Fonte 20A
Cód.: FA12V8A67 Potência: 12V Amperes: 8 Índice de Proteção: IP67	Cód.: FA12V12A67 Potência: 12V Amperes: 12 Índice de Proteção: IP67	Cód.: FA12V20A67 Potência: 12V Amperes: 20 Índice de Proteção: IP67


Fontes de Alimentação 24V (IP20)

Fonte 3A	Fonte 4A	Fonte 6A	Fonte 8A
Cód.: FA24V3A20 Potência: 24V Amperes: 3 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA24V4A20 Potência: 24V Amperes: 4 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA24V6A20 Potência: 24V Amperes: 6 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA24V8A20 Potência: 24V Amperes: 8 Índice de Proteção: IP20
Fonte 10A	Fonte 12A	Fonte 15A	Fonte 16A
Cód.: FA24V10A20 Potência: 24V Amperes: 10 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA24V12A20 Potência: 24V Amperes: 12 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA24V15A20 Potência: 24V Amperes: 15 Índice de Proteção: IP20	Cód.: FA24V16A20 Potência: 24V Amperes: 16 Índice de Proteção: IP20
Fonte 20A			
Cód.: FA24V20A20 Potência: 24V Amperes: 20 Índice de Proteção: IP20			

Fontes de Alimentação 24V (IP67)

Fonte 3A	Fonte 5A	Fonte 7A
Cód.: FA24V3A67 Potência: 24V Amperes: 3 Índice de Proteção: IP67	Cód.: FA24V5A67 Potência: 24V Amperes: 5 Índice de Proteção: IP67	Cód.: FA24V7A67 Potência: 24V Amperes: 7 Índice de Proteção: IP67
Fonte 8A	Fonte 12A	Fonte 20A
Cód.: FA24V8A67 Potência: 24V Amperes: 8 Índice de Proteção: IP67	Cód.: FA24V12A67 Potência: 24V Amperes: 12 Índice de Proteção: IP67	Cód.: FA24V20A67 Potência: 24V Amperes: 20 Índice de Proteção: IP67

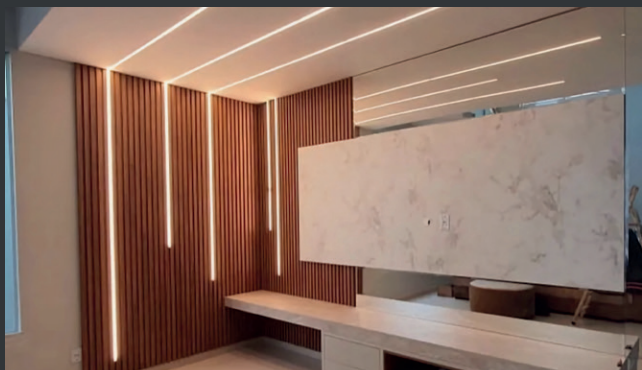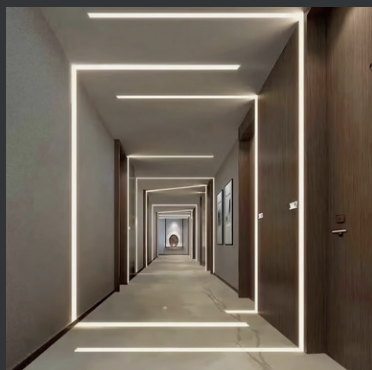

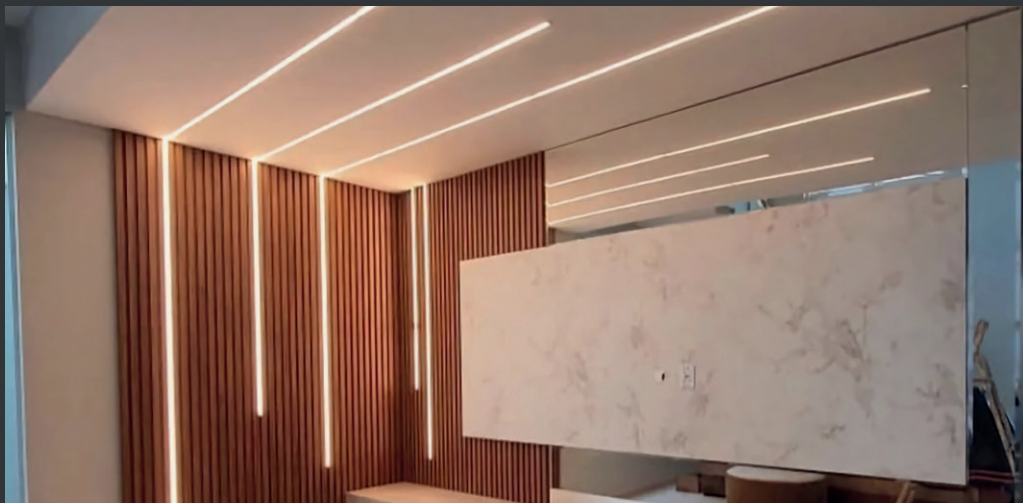



PERFIL&LED

www.perfileled.com.br

Rua Osmar Meletti - 285
Bairro Cinquentenário
Caxias do Sul - RS

Telefone:
(54) 3220.4856

E-mail:
comercial@perfileled.com.br

 **@perfileled_iluminacao**