

catálogo
24/25



STELLA

ILUMINAR
INSPIRA.


ILUMINAR
INSPIRA.



SEDE CENTRAL
Sapiranga · RS


Projeto: Adelchi Colnaghi Arquitetura & Construção

O FUTURO É AGORA.



Os 15 anos da Stella marcam um momento muito importante. Com 7.500m² de área total, a nova sede representa mais do que uma mudança de espaço físico, revelando a evolução da empresa em diversos sentidos, como o crescimento constante da equipe e a expansão global da marca.

Reflexo disso é a nova série de lançamentos autorais da empresa. Além da reformulação completa da linha de fitas, destaque para a estreia da Stella no mercado de controle da iluminação com os dimmers S.TOUCH.




QUALIDADE EM
TODOS OS NÍVEIS.



Da escolha da matéria-prima à precisão das informações sobre cada produto, a atenção está presente em cada etapa do processo produtivo. São mais de 35 mil testes realizados anualmente em laboratórios próprios no país e no exterior para garantir o padrão de excelência associado à marca Stella.

EXPANSÃO GLOBAL.

Vendas no Brasil inteiro e em mais 8 países.

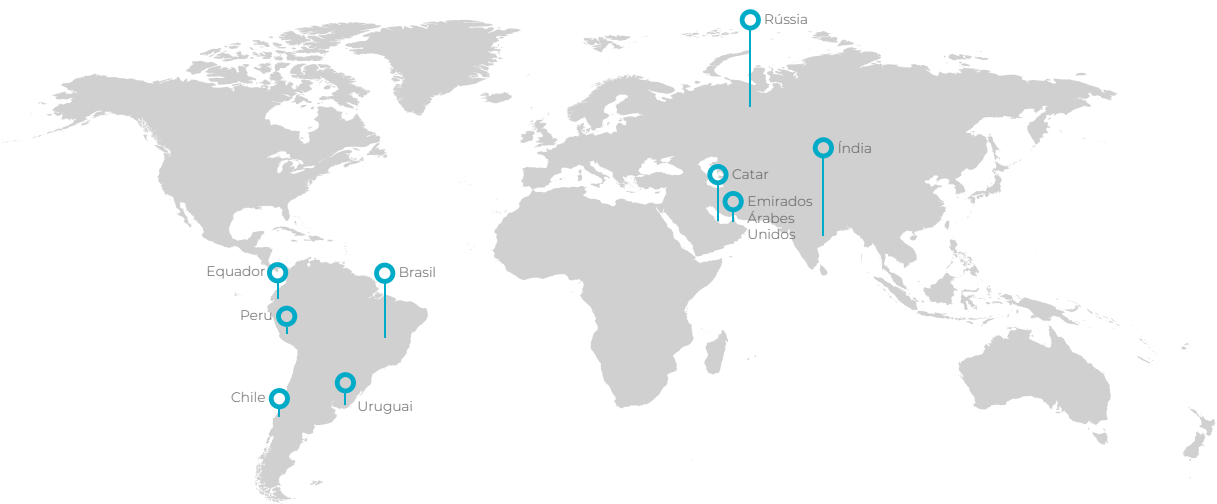

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL.

A originalidade ilumina cada vez mais longe.



GUIA DE SÍMBOLOS



TRUE POWER
Sistema exclusivo das fontes Stella, que garante a entrega de 100% da potência para o produto.



DUALCUT
Sistema que permite dimerizar produtos com corte de fase Trailing Edge ou Leading Edge.



DIM
Produtos que permitem dimerização e o controle da intensidade da luz.



H2OFF
Conjunto de atributos que proporcionam maior blindagem contra a ação da água.



IP65



IP67



IP68

GRAU DE PROTEÇÃO
Código que indica o nível de proteção do invólucro do produto contra objetos sólidos e líquidos.



EBT
EXTRABAIXA TENSÃO
Produtos que operam em uma faixa de tensão segura em relação à tensão de rede.



CLICK
Sistema de fixação por encaixe rápido, sem parafusos ou aberturas aparentes.



UGR13



UGR16



UGR19

UGR
Escala que atesta o Índice de Ofuscamento - o selo indica os produtos Stella projetados para maior conforto visual em ambientes de longa permanência.



IRC90



IRC93



IRC95



IRC96



IRC97

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR
Grau de fidelidade na reprodução das cores em relação à luz natural.



LUZ COLOR
LUZ COLOR
Selo associado à fita com LEDs nas cores âmbar e azul.



LUZ RGB+W
LUZ RGB+W
Identifica modelo de fita com LEDs nas cores vermelha (Red), verde (Green) e azul (Blue).

ÍNDICE GERAL

S.TOUCH

NOVA LINHA

10

FITAS E FONTES

26

LÂMPADAS

56

LUMINÁRIAS

78

JARDIM

126

SISTEMAS

166

S.TOUCH

LINHA DE DIMMERS, TOMADAS E ACESSÓRIOS

RECONHECIDO PELOS PRINCIPAIS PRÊMIOS
INTERNACIONAIS DE ILUMINAÇÃO E DESIGN.



DIMMERS LANÇAMENTO	12
S.TOUCH • Dimmer	
S.TOUCH • Dimmer Duplo	
S.TOUCH • Dimmer Triplo	
TOMADAS LANÇAMENTO	20
S.TOUCH • Tomada Dupla 10A	
S.TOUCH • Tomada Dupla 20A	
S.TOUCH • Tomada 10A + Tomada Dupla USB-C	
ACESSÓRIOS LANÇAMENTO	22
S.TOUCH • Amplificador para fontes	
S.TOUCH • Amplificador para lâmpadas	
S.TOUCH • Caixa 4x2 Prolongada Drywall e Madeira	
S.TOUCH • Caixa 4x2 Prolongada Alvenaria	
S.TOUCH • Placa Cega 4x2	

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.




TOQUE.
DESLIZE.
DIMERIZE.

S.TOUCH é o toque da Stella.

Uma linha de dimmers que combina a elegância do design autoral com diversos recursos para você ajustar o nível de iluminação com maior precisão.

UMA NOVA
EXPERIÊNCIA
NO CONTROLE
DA LUZ.

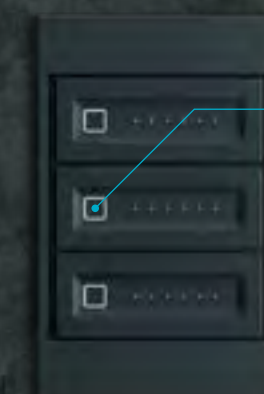


BOTÃO
RESPONSIVO

Ação mais precisa
e natural ao ligar e desligar.


INDICAÇÃO
ON/OFF


MODO
NOTURNO



Auxilia na localização das teclas
em ambientes escuros.



LIGAR A LUZ
GANHOU UM
NOVO SENTIDO.

Controle a intensidade da
iluminação com o movimento
suave e linear
da tecla **Touch Slider**.

DIMERIZE
ATÉ 3 CIRCUITOS
NO MESMO
DISPOSITIVO.

O Dimmer S.TOUCH proporciona uma experiência única de dimerização para residências, escritórios e espaços comerciais, com opções de 1, 2 ou 3 canais para controlar múltiplos ambientes.



MAIOR POTÊNCIA POR CANAL

- Dimmer Simple | 200VA
- Dimmer Duplo | 260VA (2x 130VA)
- Dimmer Triplo | 300VA (3x 100VA)

FLEXIBILIDADE TOTAL
NA DIMERIZAÇÃO.


Com S.TOUCH, você define a variação do range de dimerização e pode aproveitar toda a faixa de luminosidade conforme a sua preferência, sem flicker nem ruídos.



O Sistema DUALCUT permite controlar a intensidade da luz no corte de fase Trailing Edge ou Leading Edge. Uma solução compatível com um número muito maior de produtos dimerizáveis, independente da tecnologia.



S.TOUCH
DIMMER



LANÇAMENTO




STO24001BR	BRANCO
STO24001PTO	PRETO

Tensão	100-240V
Dimerização	Corte de fase
Tipo de Corte de Fase	Trailing Edge ou Leading Edge
Potência máx. suportada	200VA
Corrente máx. suportada	1,5A (127V) / 0,9A (220V)
Frequência	50/60Hz
Material Predominante	Polícarbonato

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.TOUCH
DIMMER DUPLO



LANÇAMENTO




STO24002BR	BRANCO
STO24002PTO	PRETO

Tensão	100-240V
Dimerização	Corte de fase
Tipo de Corte de Fase	Trailing Edge ou Leading Edge
Potência máx. suportada	260VA (2x 130VA)
Corrente máx. suportada	1,0A (127V) / 0,6A (220V)
Frequência	50/60Hz
Material Predominante	Polícarbonato

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.TOUCH
DIMMER TRIPLO



LANÇAMENTO




STO24003BR	BRANCO
STO24003PTO	PRETO

Tensão	100-240V
Dimerização	Corte de fase
Tipo de Corte de Fase	Trailing Edge ou Leading Edge
Potência máx. suportada	300VA (3x 100VA)
Corrente máx. suportada	0,78A (127V) / 0,45A (220V)
Frequência	50/60Hz
Material Predominante	Polícarbonato

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.TOUCH
TOMADA DUPLA 10A




LANÇAMENTO

STO24410BR	BRANCO
STO24410PTO	PRETO

Tensão máx.	250V
Corrente máx. suportada	10A
Frequência	50/60Hz
Material Predominante	Polycarbonato

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.TOUCH
TOMADA DUPLA 20A




LANÇAMENTO

STO24420BR	BRANCO
STO24420PTO	PRETO

Tensão máx.	250V
Corrente máx. suportada	20A
Frequência	50/60Hz
Material Predominante	Polycarbonato

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.TOUCH
TOMADA 10A + TOMADA DUPLA USB-C



LANÇAMENTO

STO24430BR	BRANCO
STO24430PTO	PRETO

Tensão máx.	250V
Corrente máx. suportada	10A
Corrente máx. USB-C	4A
Frequência	50/60Hz
Material Predominante	Polycarbonato

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AMPLIFIQUE A POTÊNCIA
PARA DIMERIZAR OS
ESPAÇOS MAIS AMPLOS.


Compatível com 100% dos produtos dimerizáveis
Stella, o Amplificador S.TOUCH é um acessório
que oferece capacidade de carga impressionante
para dimerizar fontes e lâmpadas.

CAPACIDADE DE CARGA

1800VA para fontes
500VA para lâmpadas



S.TOUCH
AMPLIFICADOR PARA FONTES




LANÇAMENTO

STO24071	FONTES
Tensão	100-240V
Dimerização	Corte de fase
Tipo de Corte de Fase	Leading Edge
Potência máx. suportada	900VA (127V) / 1.800VA (220V)
Corrente máx. suportada	7,1A (127V) / 8,2A (220V)
Frequência	50/60Hz
Material Predominante	Alumínio

Compatível com calha DIN.
DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.TOUCH
AMPLIFICADOR PARA LÂMPADAS




LANÇAMENTO

STO24072	LÂMPADAS
Tensão	100-240V
Dimerização	Corte de fase
Tipo de Corte de Fase	Trailing Edge
Potência máx. suportada	500VA
Corrente máx. suportada	3,9A (127V) / 2,3A (220V)
Frequência	50/60Hz
Material Predominante	Alumínio

Compatível com calha DIN.
DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.TOUCH
CAIXA 4X2 PROLONGADA
DRYWALL E MADEIRA




LANÇAMENTO

STO22605	MADEIRA/GESSO
Contém	1 unidade
Material	Polímeros

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.TOUCH
CAIXA 4X2 PROLONGADA
ALVENARIA




LANÇAMENTO

STO22600	ALVENARIA
Contém	1 unidade
Material	Polímeros

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.TOUCH
PLACA CEGA 4X2



LANÇAMENTO



STO24500BR	BRANCO
STO24500PTO	PRETO

Contém	1 unidade
Material	Polímeros

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

RESUMO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

S.TOUCH · DIMMERS

			
	DIMMER	DIMMER DUPLO	DIMMER TRIPLO
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V
Potência Máxima Suportada	200VA	260VA (2x 130VA)	300VA (3x 100VA)
Corrente Máxima Suportada	1,5A (127V) 0,9A (220V)	1,0A (127V) 0,6A (220V)	0,78A (127V) 0,45A (220V)
Carga Mínima	2VA	2VA	2VA
Tipo de Carga	LED dimerizável, Incandescentes	LED dimerizável, Incandescentes	LED dimerizável, Incandescentes
Dimerização	Corte de Fase	Corte de Fase	Corte de Fase
Tipo de Corte de Fase	DUALCUT Leading Edge (Direto) ou Trailing Edge (Reverso)	DUALCUT Leading Edge (Direto) ou Trailing Edge (Reverso)	DUALCUT Leading Edge (Direto) ou Trailing Edge (Reverso)
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Bitola Cabos	Até 2,5mm ²	Até 2,5mm ²	Até 2,5mm ²
Material Predominante	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato
Caixa de Instalação	Padrão 4x2	Padrão 4x2	Padrão 4x2
Condutores no Ponto de Instalação	Fase, Neutro e Retorno	Fase, Neutro e Retorno	Fase, Neutro e Retorno
Referência	STO24001PTO STO24001BR	STO24002PTO STO24002BR	STO24003PTO STO24003BR

RESUMO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

S.TOUCH · TOMADAS

			
	TOMADA DUPLA 10A	TOMADA DUPLA 20A	TOMADA 10A + TOMADA DUPLA USB-C
Tensão Máxima	250V	250V	250V
Corrente Máxima Tomada 3 Pinos	10A	20A	10A
Corrente Máxima USB-C	-	-	4A
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Bitola Cabos	Até 2,5mm ²	Até 2,5mm ²	Até 2,5mm ²
Material Predominante	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato
Caixa de Instalação	Padrão 4x2	Padrão 4x2	Padrão 4x2
Condutores no Ponto de Instalação	Fase e Neutro	Fase e Neutro	Fase e Neutro
Referência	STO24410PTO STO24410BR	STO24420PTO STO24420BR	STO24430PTO STO24430BR

FITAS E FONTES

ULTRA LANÇAMENTO	30
All Light 24V ULTRA	
All Light 24V ULTRA IP67	
Full LED 24V ULTRA RGB+W	
PRO	32
All Light 24V PRO LANÇAMENTO	
All Light 24V PRO IP67 LANÇAMENTO	
Full LED 24V PRO LANÇAMENTO	
Full LED 24V PRO IP65	
EVO LANÇAMENTO	38
All Light 12V EVO	
All Light 12V EVO IP65	
ACESSÓRIOS	42
FONTES S.POWER LANÇAMENTO	44
S.POWER 12V	
S.POWER 24V	
S.POWER 24V AFP	
FONTES S.POWER ULTRAFINAS LANÇAMENTO	48
S.POWER ULTRAFINA 12V	
S.POWER ULTRAFINA 24V	
FONTES S.POWER ULTRAFINAS DIM LANÇAMENTO	53
S.POWER ULTRAFINA DIM 12V	
S.POWER ULTRAFINA DIM 24V	

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

EVO, PRO e ULTRA.

A NOVA LINHA DE FITAS DA STELLA.

Apresentamos três famílias de produtos totalmente renovados, com diferenciais inéditos e uma série de atributos para atender aos mais variados projetos.



TABELA COMPARATIVA
NOVAS FITAS ALL LIGHT STELLA

			
	ALL LIGHT 12V EVO	ALL LIGHT 24V PRO	ALL LIGHT 24V ULTRA
Tensão	12V	24V	24V
LEDs/m	288 LEDs COB/m	320 a 640 LEDs COB/m	320 a 560 LEDs CSP/m
Fluxo Luminoso	500 a 1000 lumens/m	550 a 1900 lumens/m	500 a 1300 lumens/m
Potência	7 a 15W/m	8 a 25W/m	10 a 20W/m
Tipo de LED	COB	COB	CSP
Adesividade	8N/cm ²	12N/cm ²	20N/cm ²
Temperatura de Cor	2700K a 5000K Azul Âmbar	2700K a 4000K	3000K RGB+W
IRC	90	95	96
Grau de Proteção	IP20 e IP65	IP20 e IP67	IP20 e IP67
Comprimento do rolo	5m	5m e 10m	5m




FITAS ALL LIGHT 24V ULTRA

LUZ LINEAR NO SEU POTENCIAL MÁXIMO.

- Até 560 LEDs/m
- Tecnologia CSP
- Altíssima adesividade: 20 N/cm²
- IRC 96

FITA ALL LIGHT 24V ULTRA

10W/m
750 lumens/m



LANÇAMENTO




STL24884/30 - 24Vcc - IP20	3000K	750lm/m
----------------------------	-------	---------

Potência total	50W
Fluxo luminoso total	3.750lm
Especificações dos LEDs	320 LEDs CSP/m
IRC	>96 (R9 >80)
Adesividade	20N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46 e 47, 51 e 52, 55.
Acessórios indicados: pág. 42.
Permite corte a cada 5cm.

FITA ALL LIGHT 24V ULTRA IP67

10W/m
720 lumens/m



LANÇAMENTO




STL24886/30 - 24Vcc - IP67	3000K	720lm/m
----------------------------	-------	---------

Potência total	50W
Fluxo luminoso total	3.600lm
Especificações dos LEDs	320 LEDs CSP/m
IRC	>96 (R9 >80)
Adesividade	20N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46 e 47, 51 e 52, 55.
Permite corte a cada 5cm.

FITA ALL LIGHT 24V ULTRA

20W/m
1300 lumens/m



LANÇAMENTO




STL24888/30 - 24Vcc - IP20	3000K	1300lm/m
----------------------------	-------	----------

Potência total	100W
Fluxo luminoso total	6.500lm
Especificações dos LEDs	480 LEDs CSP/m
IRC	>96 (R9 >80)
Adesividade	20N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46 e 47, 51 e 52, 55.
Acessórios indicados: pág. 42.
Permite corte a cada 5cm.

FITA ALL LIGHT 24V ULTRA RGB+W

3x4W/m ou 10W
*650 lumens/m



LANÇAMENTO



STL24879/RGBW - 24Vcc - IP20	RGB+W (3000K)
------------------------------	---------------

Potência total	3x20W (RGB) / 50W (W)
Especificações dos LEDs	560 LEDs CSP + COB/m
IRC	>96 (R9 >80)
Adesividade	20N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Utilize um amplificador e uma fonte adicional a cada 5m.
Necessário adquirir controle infravermelho, vendido separadamente (pág. 42).
A Fita All Light 24V ULTRA RGB+W utiliza LEDs independentes para a cor branca (10W/m) e RGB (3 circuitos de 4W/m).
*Lumens referentes à cor branca.

Fontes indicadas: págs. 46 e 47, 51 e 52, 55.
Permite corte a cada 10cm.




FITAS ALL LIGHT 24V PRO

VERSATILIDADE PARA IR ALÉM.

- Até 640 LEDs/m
- Tecnologia COB
- Alta adesividade: 12 N/cm²
- IRC 95

FITA ALL LIGHT 24V PRO

8W/m
600 lumens/m



LANÇAMENTO



STL24842/27 - 24Vcc - IP20	2700K	600lm/m
STL24842/30 - 24Vcc - IP20	3000K	600lm/m
STL24842/40 - 24Vcc - IP20	4000K	600lm/m



Potência total	40W
Fluxo luminoso total	3.000lm
Especificações dos LEDs	320 LEDs COB/m
IRC	>95 (R9 >70)
Adesividade	12N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Acessórios indicados: pág. 42.
Permite corte a cada 5cm.

FITA ALL LIGHT 24V PRO

IP67

8W/m
550 lumens/m

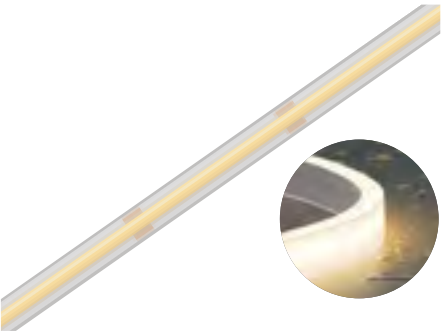

LANÇAMENTO



STL24866/30 - 24Vcc - IP67	3000K	550lm/m
----------------------------	-------	---------


Potência total	40W
Fluxo luminoso total	2.750lm
Especificações dos LEDs	320 LEDs COB/m
IRC	>95 (R9 >70)
Adesividade	12N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Permite corte a cada 5cm.

FITA ALL LIGHT 24V PRO

ROLO DE 10m

10W/m
600 lumens/m



LANÇAMENTO



STL24843/30 - 24Vcc - IP20	3000K	600lm/m
----------------------------	-------	---------



Potência total	100W
Fluxo luminoso total	6.000lm
Especificações dos LEDs	336 LEDs COB/m
IRC	>95 (R9 >70)
Adesividade	12N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	10m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Acessórios indicados: pág. 42.
Permite corte a cada 4,16cm.

FITA ALL LIGHT 24V PRO

IP67 | ROLO DE 10m

10W/m
550 lumens/m

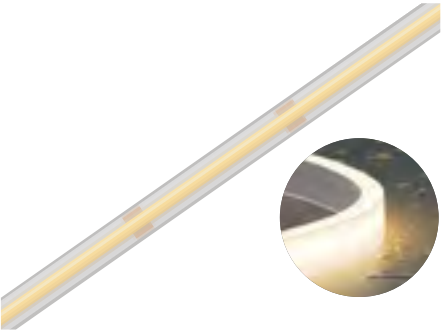

LANÇAMENTO




STL24870/30 - 24Vcc - IP67	3000K	550lm/m
----------------------------	-------	---------

Potência total	100W
Fluxo luminoso total	5.500lm
Especificações dos LEDs	336 LEDs COB/m
IRC	>95 (R9 >70)
Adesividade	12N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	10m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Permite corte a cada 4,16cm

FITA ALL LIGHT 24V PRO

16W/m
1200 lumens/m



LANÇAMENTO



STL24845/27 - 24Vcc - IP20	2700K	1200lm/m
STL24845/30 -24Vcc - IP20	3000K	1200lm/m
STL24845/40 - 24Vcc - IP20	4000K	1200lm/m



Potência total	80W
Fluxo luminoso total	6.000lm
Especificações dos LEDs	320 LEDs COB/m
IRC	>95 (R9 >70)
Adesividade	12N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Acessórios indicados: pág. 42.
Permite corte a cada 5cm.

FITA ALL LIGHT 24V PRO

IP67

16W/m
1100 lumens/m

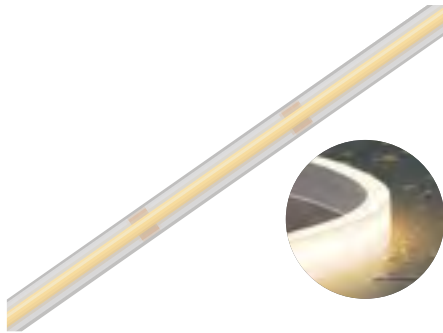

LANÇAMENTO




STL24878/30 -24Vcc - IP67	3000K	1100lm/m
---------------------------	-------	----------

Potência total	80W
Fluxo luminoso total	5.500lm
Especificações dos LEDs	320 LEDs COB/m
IRC	>95 (R9 >70)
Adesividade	12N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Permite corte a cada 5cm.

FITA ALL LIGHT 24V PRO

25W/m
1900 lumens/m



LANÇAMENTO



STL24857/27 - 24Vcc - IP20	2700K	1900lm/m
STL24857/30 -24Vcc - IP20	3000K	1900lm/m
STL24857/40 - 24Vcc - IP20	4000K	1900lm/m



Potência total	125W
Fluxo luminoso total	9.500lm
Especificações dos LEDs	640 LEDs COB/m
IRC	>95 (R9 >70)
Adesividade	12N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Permite corte a cada 2,5cm.

FITA ALL LIGHT 24V PRO

IP67

8W/m
550 lumens/m

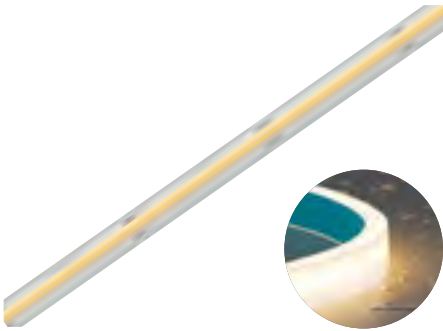

STL23827/30 - 24Vcc - IP67	3000K	550lm/m
----------------------------	-------	---------



Potência total	40W
Fluxo luminoso total	2.750lm
Especificações dos LEDs	COB
IRC	>93 (R9 >60)
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Inclusas quatro tampas para alimentação e quatro tampas finais.
Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Permite corte a cada 5cm.

FITA ALL LIGHT 24V PRO

IP67

14W/m
900 lumens/m

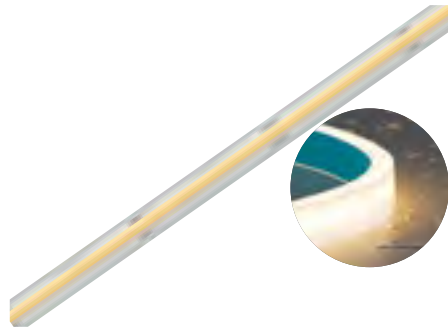

STL23837/30 - 24Vcc - IP67	3000K	900lm/m
----------------------------	-------	---------


Potência total	70W
Fluxo luminoso total	4.500lm
Especificações dos LEDs	COB
IRC	>93 (R9 >60)
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Inclusas quatro tampas para alimentação e quatro tampas finais.
Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Permite corte a cada 5cm.

FITA FULL LED 24V PRO



14,5W/m
1450 lumens/m




STL21834/27 - 24Vcc - IP20	2700K	1450lm/m
----------------------------	-------	----------

Potência total	72,5W
Fluxo luminoso total	7.250lm
Especificações dos LEDs	112 LEDs SMD/m
IRC	>97 (R9 >90)
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Acessórios indicados: pág. 42.
Permite corte a cada 6,3cm.

FITA FULL LED 24V PRO

19W/m
2100 lumens/m



LANÇAMENTO*



STL21836/27 - 24Vcc - IP20	2700K	2100lm/m
STL21836/30 - 24Vcc - IP20	3000K	2100lm/m
STL21836/40 - 24Vcc - IP20	4000K	2200lm/m
*STL21836/50 - 24Vcc - IP20	5000K	2200lm/m


Potência total	95W
Fluxo luminoso total	10.500lm e 11.000lm
Especificações dos LEDs	128 LEDs SMD/m
IRC	>97 (R9 >90)
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Acessórios indicados: pág. 42.
Permite corte a cada 6,3cm.

FITA FULL LED 24V PRO



19W/m
2100 lumens/m



STL22846/27 - 24Vcc - IP65	2700K	2100lm/m
STL22846/30 - 24Vcc - IP65	3000K	2100lm/m


Potência total	95W
Fluxo luminoso total	10.500lm
Especificações dos LEDs	128 LEDs SMD/m
IRC	>97 (R9 >90)
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Acessórios indicados: pág. 42.
Permite corte a cada 6,3cm.

FITA FULL LED 24V PRO



25W/m
2700 lumens/m



STL21837/27 - 24Vcc - IP20	2700K	2700lm/m
----------------------------	-------	----------


Potência total	125W
Fluxo luminoso total	13.500lm
Especificações dos LEDs	192 LEDs SMD/m
IRC	>97 (R9 >90)
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Acessórios indicados: pág. 42.
Permite corte a cada 4,2cm.

FITA FULL LED 24V PRO



30W/m
3400 lumens/m



STL21838/27 - 24Vcc - IP20	2700K	3400lm/m
----------------------------	-------	----------

Potência total	90W
Fluxo luminoso total	10.200lm
Especificações dos LEDs	224 LEDs SMD/m
IRC	>97 (R9 >90)
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	3m

Fontes indicadas: págs. 46, 47, 51, 52 e 55.
Permite corte a cada 3,6cm.






FITAS ALL LIGHT 12V EVO

EVOLUÇÃO NA MEDIDA CERTA.

- Até 288 LEDs/m
- Tecnologia COB
- Alta adesividade: 8 N/cm²
- IRC 90

FITA ALL LIGHT 12V EVO

7W/m
500 lumens/m



LANÇAMENTO



STL24804/27 - 12Vcc - IP20	2700K	500lm/m
STL24804/30 - 12Vcc - IP20	3000K	500lm/m
STL24804/40 - 12Vcc - IP20	4000K	500lm/m


Potência total	35W
Fluxo luminoso total	2.500lm
Especificações dos LEDs	288 LEDs COB/m
IRC	>90 (R9 >40)
Adesividade	8N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 49, 50 e 54.
Acessórios indicados: pág. 42
Permite corte a cada 2,08cm.

FITA ALL LIGHT 12V EVO

IP65

7W/m
500 lumens/m



LANÇAMENTO




STL24805/27 - 12Vcc - IP65	2700K	500lm/m
STL24805/30 - 12Vcc - IP65	3000K	500lm/m

Potência total	35W
Fluxo luminoso total	2.500lm
Especificações dos LEDs	288 LEDs COB/m
IRC	>90 (R9 >40)
Adesividade	8N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 49, 50 e 54.
Permite corte a cada 2,08cm.

FITA ALL LIGHT 12V EVO

10W/m
700 lumens/m



LANÇAMENTO



STL24814/27 - 12Vcc - IP20	2700K	700lm/m
STL24814/30 - 12Vcc - IP20	3000K	700lm/m
STL24814/40 - 12Vcc - IP20	4000K	700lm/m
STL24814/50 - 12Vcc - IP20	5000K	700lm/m


Potência total	50W
Fluxo luminoso total	3.500lm
Especificações dos LEDs	288 LEDs COB/m
IRC	>90 (R9 >40)
Adesividade	8N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 49, 50 e 54.
Acessórios indicados: pág. 42
Permite corte a cada 2,08cm.

FITA ALL LIGHT 12V EVO

IP65

10W/m
700 lumens/m



LANÇAMENTO



STL24815/27 - 12Vcc - IP65	2700K	700lm/m
----------------------------	-------	---------


Potência total	50W
Fluxo luminoso total	3.500lm
Especificações dos LEDs	288 LEDs COB/m
IRC	>90 (R9 >40)
Adesividade	8N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 49, 50 e 54.
Permite corte a cada 2,08cm.

FITA ALL LIGHT 12V EVO

15W/m

1000 lumens/m



LANÇAMENTO





STL24824/27 - 12Vcc - IP20	2700K	1000lm/m
STL24824/30 - 12Vcc - IP20	3000K	1000lm/m
STL24824/40 - 12Vcc - IP20	4000K	1000lm/m

Potência total	75W
Fluxo luminoso total	5.000lm
Especificações dos LEDs	288 LEDs COB/m
IRC	>90 (R9 >40)
Adesividade	8N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m

Fontes indicadas: págs. 46, 49, 50 e 54.
Acessórios indicados: pág. 42
Permite corte a cada 2,08cm.

FITA ALL LIGHT 12V EVO

7W/m

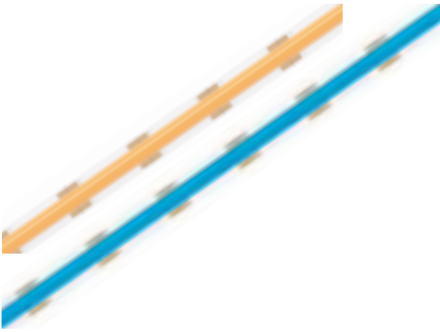

LANÇAMENTO



STL24804/AB - 12Vcc - IP20	LUZ ÁMBAR
STL24804/AZ - 12Vcc - IP20	LUZ AZUL

Potência total	35W
Especificações dos LEDs	288 LEDs COB/m
Adesividade	8N/cm²
Vida útil (L70)	25.000h
Rolo	5m


Fontes indicadas: págs. 46, 49, 50 e 54.
Acessórios indicados: pág. 42
Permite corte a cada 2,08cm.




FITA ALL LIGHT 12V EVO - 7W/m

CONECTORES
PARA FITAS 12V e 24V

STH20871
Fita All Light 8mm IP20



STL21871
Fita Full LED PRO 8mm



STL21873
Fita Full LED PRO e All Light 10mm IP20



EMENDAS
PARA FITAS 12V e 24V

STH20873
Fita All Light 8mm IP20




STL21872
Fita Full LED PRO 8mm



STL21874
Fita Full LED PRO e All Light 10mm IP20




AMPLIFICADOR
PARA FITAS RGB+W



Tensão	12Vcc/24Vcc
Corrente máxima de saída	2A/canal

Amplifica o sinal RGB+W, possibilitando a utilização em circuitos superiores a 5m (indicação de uso de um amplificador e uma fonte a cada 5m de Fita RGB+W). Mantém a qualidade do sinal e a tensão contínua de 24V em todo o sistema.

CONTROLE INFRAVERMELHO
PARA FITAS RGB+W

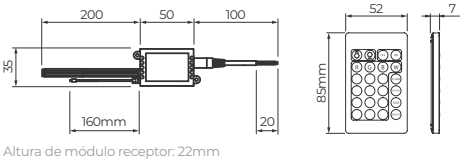

Tensão	12Vcc/24Vcc
Corrente máxima de saída	1,25A/canal

Possibilita trocar as cores manualmente ou pelos modos automáticos, assim como aumentar ou diminuir a intensidade de luz.



FITA ALL LIGHT 24V PRO · 8W/m

FONTES S.POWER



Renove o seu conceito de fontes com a família S.POWER. São diversos modelos com alto fator de potência e diferenciais que vão muito além de um novo design, pensados para uma instalação mais fácil e a máxima eficiência.

É MAIS QUE UMA FONTE. É S.POWER.

PERFORMANCE, SEGURANÇA, DESIGN E PRATICIDADE.

TERMINAIS IDENTIFICADOS

CONECTORES POSICIONADOS PARA O MESMO LADO


LED INDICATIVO

PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA

S.POWER
FONTE 12V

35W

12V



LANÇAMENTO



STL24892 - BIVOLT - IP20


Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,69A (127V) / 0,40A (220V)
Corrente máx. de saída	2,9A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER
FONTE 24V

65W

24V



LANÇAMENTO



STL24896 - BIVOLT - IP20


Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	1,28A (127V) / 0,74A (220V)
Corrente máx. de saída	2,71A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER
FONTE 12V

65W

12V



LANÇAMENTO



STL24893 - BIVOLT - IP20


Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	1,28A (127V) / 0,74A (220V)
Corrente máx. de saída	5,42A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER
FONTE 24V

100W

24V



LANÇAMENTO



STL24897 - BIVOLT - IP20


Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	1,97A (127V) / 1,14A (220V)
Corrente máx. de saída	4,17A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER
FONTE 12V

100W

12V



LANÇAMENTO



STL24894 - BIVOLT - IP20


Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	1,97A (127V) / 1,14A (220V)
Corrente máx. de saída	8,33A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER
FONTE 24V | AFP

150W

24V



LANÇAMENTO



STL24650 - BIVOLT - IP20


Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	1,60A (127V) / 0,93A (220V)
Corrente máx. de saída	6,25A
Fator de potência	>0,92

AFP é a sigla que identifica as Fontes Stella com Alto Fator de Potência.
DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER
FONTE 24V

35W

24V



LANÇAMENTO



STL24895 - BIVOLT - IP20


Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,69A (127V) / 0,40A (220V)
Corrente máx. de saída	1,46A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER
FONTE 24V | AFP

250W

24V



LANÇAMENTO



STL24652 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	2,67A (127V) / 1,54A (220V)
Corrente máx. de saída	10,42A
Fator de potência	>0,92

AFP é a sigla que identifica as Fontes Stella com Alto Fator de Potência.
DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

FONTES

S.POWER

ULTRAFINAS

SUPER DISCRETAS. TOTALMENTE EFICIENTES.




S.POWER ULTRAFINA

FORTE 12V



18W
12V



STL22690 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,30A (127V) / 0,20A (220V)
Corrente máx. de saída	1,5A
Fator de potência	>0,5


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.POWER ULTRAFINA

FORTE 12V



24W
12V



STL22691 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,40A (127V) / 0,26A (220V)
Corrente máx. de saída	2A
Fator de potência	>0,5


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.POWER ULTRAFINA

FORTE 12V



36W
12V



STL22692 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,58A (127V) / 0,40A (220V)
Corrente máx. de saída	3A
Fator de potência	>0,5


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.POWER ULTRAFINA

FORTE 12V



48W
12V



STL22693 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,76A (127V) / 0,52A (220V)
Corrente máx. de saída	4A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.


S.POWER ULTRAFINA

FONTE 12V



60W

12V



STL22694 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,98A (127V) / 0,66A (220V)
Corrente máx. de saída	5A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.


S.POWER ULTRAFINA

FONTE 12V



72W

12V



STL22695 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	1,1A (127V) / 0,74A (220V)
Corrente máx. de saída	6A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.POWER ULTRAFINA


FONTE 12V

LANÇAMENTO



100W

12V



STL24659 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	1,84A (127V) / 1,32A (220V)
Corrente máx. de saída	8,3A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.


S.POWER ULTRAFINA

FONTE 24V



18W

24V



STL22680 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,30A (127V) / 0,20A (220V)
Corrente máx. de saída	0,75A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.


S.POWER ULTRAFINA

FONTE 24V



24W

24V



STL22681 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,38A (127V) / 0,26A (220V)
Corrente máx. de saída	1A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.


S.POWER ULTRAFINA

FONTE 24V



36W

24V



STL22682 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,56A (127V) / 0,38A (220V)
Corrente máx. de saída	1,5A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.


S.POWER ULTRAFINA

FONTE 24V



48W

24V



STL22683 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,74A (127V) / 0,48A (220V)
Corrente máx. de saída	2A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.


S.POWER ULTRAFINA

FONTE 24V



60W

24V



STL22684 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,98A (127V) / 0,64A (220V)
Corrente máx. de saída	2,5A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.


S.POWER ULTRAFINA

FONTE 24V



72W

24V



STL22685 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	1,1A (127V) / 0,74A (220V)
Corrente máx. de saída	3A
Fator de potência	>0,5

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.POWER ULTRAFINA


FONTE 24V

LANÇAMENTO



100W

24V



STL24649 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	1,84A (127V)/ 1,32A(220V)
Corrente máx. de saída	4,2A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

FONTES

S.POWER

ULTRAFINAS DIM

O FUTURO É COMPACTO E DIMERIZÁVEL.



S.POWER ULTRAFINA DIM
FONTE DIMERIZÁVEL 12V



LANÇAMENTO



STL23696 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,42A (127V) / 0,29A (220V)
Corrente máx. de saída	2,08A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER ULTRAFINA DIM
FONTE DIMERIZÁVEL 12V



LANÇAMENTO



STL23697 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,86A (127V) / 0,61A (220V)
Corrente máx. de saída	4,17A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER ULTRAFINA DIM
FONTE DIMERIZÁVEL 12V



LANÇAMENTO



STL23698 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	1,25A (127V) / 0,92A (220V)
Corrente máx. de saída	6,25A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER ULTRAFINA DIM
FONTE DIMERIZÁVEL 12V



LANÇAMENTO



STL23699 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	1,64A (127V) / 1,18A (220V)
Corrente máx. de saída	8,33A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER ULTRAFINA DIM
FONTE DIMERIZÁVEL 24V



LANÇAMENTO



STL23686 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,42A (127V) / 0,29A (220V)
Corrente máx. de saída	1,04A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER ULTRAFINA DIM
FONTE DIMERIZÁVEL 24V



LANÇAMENTO



STL23687 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	0,86A (127V) / 0,61A (220V)
Corrente máx. de saída	2,08A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER ULTRAFINA DIM
FONTE DIMERIZÁVEL 24V



LANÇAMENTO



STL23688 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	1,25A (127V) / 0,92A (220V)
Corrente máx. de saída	3,12A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

S.POWER ULTRAFINA DIM
FONTE DIMERIZÁVEL 24V



LANÇAMENTO



STL23689 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	24Vcc
Corrente máx. de entrada	1,64A (127V) / 1,18A (220V)
Corrente máx. de saída	4,16A
Fator de potência	>0,4

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

LÂMPADAS

ARs PRO	58
AR70 PRO	
AR70 PRO DIM	
AR111 PRO	
AR111 PRO DIM	LANÇAMENTO
EVO	64
MR11 EVO	
MR11 EVO DIM	
MR16 EVO	
MR16 EVO DIM	
PAR20 EVO	
PAR20 EVO DIM	
PAR30 EVO	
PAR30 EVO DIM	
PAR30 CDMR EVO	
AR70 EVO DIM	
AR111 EVO DIM	
ECO	68
MR11 ECO	
MR11 ECO DIM	
MR16 ECO	
MR16 ECO DIM	
PAR20 ECO	
PAR20 ECO DIM	
PAR30 ECO	
AR70 ECO	
AR111 ECO	
MINI BULBO	72
BULBO	72
VELA	73
TUBULAR	73
BIPINO	74
FILAMENTO	75
Vintage	
Vintage DIM	
Vidro	
Milky	

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.



LÂMPADAS

ARs PRO


A LUZ COMO PROTAGONISTA.



AR70 PRO



4,7W		
260 lumens	7°	



STL21411/27 - BIVOLT	2700K	250lm	7°
STL21411/30 - BIVOLT	3000K	260lm	7°


Base	GU10
Eficiência luminosa	53lm/W e 55lm/W
Intensidade luminosa	9.500cd e 10.000cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR70 PRO DIM
DIMERIZÁVEL



4,9W		
250 lumens	7°	



STL23424/27 - BIVOLT	2700K	240lm	7°
STL23424/30 - BIVOLT	3000K	250lm	7°


Base	GU10
Eficiência luminosa	49lm/W e 51lm/W
Intensidade luminosa	9.000cd e 9.500cd
IRC	>95 (R9 >80)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR70 PRO



4,7W		
300 lumens	14°	



STL21412/27 - BIVOLT	2700K	280lm	14°
STL21412/30 - BIVOLT	3000K	300lm	14°
STL21412/40 - BIVOLT	4000K	320lm	14°


Base	GU10
Eficiência luminosa	60lm/W a 68lm/W
Intensidade luminosa	3.500cd a 4.000cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR70 PRO DIM
DIMERIZÁVEL



4,9W		
300 lumens	14°	



STL23425/27 - BIVOLT	2700K	280lm	14°
STL23425/30 - BIVOLT	3000K	300lm	14°


Base	GU10
Eficiência luminosa	57lm/W e 61lm/W
Intensidade luminosa	3.400cd e 3.600cd
IRC	>95 (R9 >80)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR70 PRO



4,7W		
300 lumens	24°	



STL21413/27 - BIVOLT	2700K	280lm	24°
STL21413/30 - BIVOLT	3000K	300lm	24°
STL21413/40 - BIVOLT	4000K	320lm	24°


Base	GU10
Eficiência luminosa	60lm/W a 68lm/W
Intensidade luminosa	1.500cd a 1.800cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR70 PRO DIM
DIMERIZÁVEL



4,9W		
300 lumens	24°	




STL23426/27 - BIVOLT	2700K	280lm	24°
STL23426/30 - BIVOLT	3000K	300lm	24°
STL23426/40 - BIVOLT	4000K	320lm	24°

Base	GU10
Eficiência luminosa	57lm/W a 65lm/W
Intensidade luminosa	1.400cd a 1.600cd
IRC	>95 (R9 >80)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

AR111 PRO

11W		
570 lumens	6°	



STL21421/27 - BIVOLT	2700K	540lm	6°
STL21421/30 - BIVOLT	3000K	570lm	6°


Base	GU10
Eficiência luminosa	49lm/W e 52lm/W
Intensidade luminosa	27.500cd e 28.500cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



AR111 PRO DIM
DIMERIZÁVEL

11W		
580 lumens	6°	



STL23427/27 - BIVOLT	2700K	540lm	6°
STL23427/30 - BIVOLT	3000K	580lm	6°


Base	GU10
Eficiência luminosa	49lm/W e 52lm/W
Intensidade luminosa	24.000cd e 25.000cd
IRC	>95 (R9 >80)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



AR111 PRO

11W		
720 lumens	10°	



STL21422/27 - BIVOLT	2700K	700lm	10°
STL21422/30 - BIVOLT	3000K	720lm	10°
STL21422/40 - BIVOLT	4000K	740lm	10°


Base	GU10
Eficiência luminosa	64lm/W a 67lm/W
Intensidade luminosa	13.750cd a 15.000cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



AR111 PRO DIM
DIMERIZÁVEL

11W		
720 lumens	10°	



STL23428/27 - BIVOLT	2700K	700lm	10°
STL23428/30 - BIVOLT	3000K	720lm	10°


Base	GU10
Eficiência luminosa	64lm/W e 65lm/W
Intensidade luminosa	13.000cd e 14.500cd
IRC	>95 (R9 >80)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



AR111 PRO

11W		
720 lumens	24°	



STL21423/27 - BIVOLT	2700K	700lm	24°
STL21423/30 - BIVOLT	3000K	720lm	24°
STL21423/40 - BIVOLT	4000K	740lm	24°


Base	GU10
Eficiência luminosa	64lm/W a 67lm/W
Intensidade luminosa	3.150cd a 3.500cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



AR111 PRO DIM
DIMERIZÁVEL

11W		
720 lumens	24°	



STL23429/27 - BIVOLT	2700K	700lm	24°
STL23429/30 - BIVOLT	3000K	720lm	24°
STL23429/40 - BIVOLT	4000K	740lm	24°

Base	GU10
Eficiência luminosa	64lm/W a 67lm/W
Intensidade luminosa	3.000cd a 3.500cd
IRC	>95 (R9 >80)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.





LÂMPADAS

EVO

ATRIBUTOS PARA EVOLUIR
AINDA MAIS OS SEUS PROJETOS.

MR11 EVO

3W	
210 lumens	36°



STH20513/27 - BIVOLT	2700K	200lm	36°
STH20513/30 - BIVOLT	3000K	210lm	36°
STH20513/40 - BIVOLT	4000K	220lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	66lm/W a 73lm/W
Intensidade luminosa	400cd a 450cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h



MR11 EVO DIM
DIMERIZÁVEL

4W	
230 lumens	30°



STH7530/27* - BIVOLT	2700K	230lm	30°
----------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiência luminosa	57lm/W
Intensidade luminosa	550cd
IRC	>90 (R9 >50)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h



*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

MR16 EVO

5,7W	
400 lumens	10°



STL21520/27 - BIVOLT	2700K	390lm	10°
STL21520/30 - BIVOLT	3000K	400lm	10°

Base	GU10
Eficiência luminosa	68lm/W e 70lm/W
Intensidade luminosa	5.000cd e 5.100cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h



MR16 EVO

6W	
450 lumens	36°




STH20535/27 - BIVOLT	2700K	450lm	36°
STH20535/30 - BIVOLT	3000K	450lm	36°
STH20535/40 - BIVOLT	4000K	500lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	75lm/W e 83lm/W
Intensidade luminosa	950cd a 1.000cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h



MR16 EVO DIM

7W	
450 lumens	36°



STH7535/27* - BIVOLT	2700K	450lm	36°
----------------------	-------	-------	-----


Base	GU10
Eficiência luminosa	64lm/W
Intensidade luminosa	1.100cd
IRC	>90 (R9 >50)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

Produto incompatível com SQUARE OUT MR16.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.



PAR30 EVO DIM

11W	
700 lumens	25°




STH7085/27 - BIVOLT	2700K	700lm	25°
---------------------	-------	-------	-----

Base	E27
Eficiência luminosa	63lm/W
Intensidade luminosa	2.700cd
IRC	>90 (R9 >40)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h



PAR20 EVO

5,5W	
450 lumens	25°




STH20020/27 - BIVOLT	2700K	450lm	25°
STH20020/30 - BIVOLT	3000K	450lm	25°
STH20020/40 - BIVOLT	4000K	475lm	25°

Base	E27
Eficiência luminosa	81lm/W e 86lm/W
Intensidade luminosa	1.100cd e 1.150cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h



PAR30 CDMR EVO

20W	
1400 lumens	32°




STH21060/30 - BIVOLT	3000K	1400lm	32°
STH21060/40 - BIVOLT	4000K	1500lm	32°

Base	E27
Eficiência luminosa	70lm/W e 75lm/W
Intensidade luminosa	2.750cd e 3.000cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h



PAR20 EVO DIM

6W	
380 lumens	25°




STH7080/27 - BIVOLT	2700K	380lm	25°
---------------------	-------	-------	-----

Base	E27
Eficiência luminosa	63lm/W
Intensidade luminosa	1.000cd
IRC	>90 (R9 >40)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h



AR70 EVO DIM

4,8W	
300 lumens	24°



STH6436/27* - BIVOLT	2700K	300lm	24°
----------------------	-------	-------	-----


Base	GU10
Eficiência luminosa	62lm/W
Intensidade luminosa	1.100cd
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.



PAR30 EVO

9W	
715 lumens	25°




STH20030/27 - BIVOLT	2700K	715lm	25°
STH20030/30 - BIVOLT	3000K	715lm	25°
STH20030/40 - BIVOLT	4000K	750lm	25°

Base	E27
Eficiência luminosa	79lm/W e 83lm/W
Intensidade luminosa	1.750cd e 1.850cd
IRC	>95 (R9 >80)
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h



AR111 EVO DIM

12W	
720 lumens	24°



STH6446/27* - BIVOLT	2700K	720lm	24°
----------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiência luminosa	60lm/W
Intensidade luminosa	1.900cd
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.





LÂMPADAS

ECO

ALTO PADRÃO ATÉ MESMO
NOS MODELOS DE ENTRADA.

MR11 ECO

3W		
250 lumens	36°	



STH8513/27 - BIVOLT	2700K	240lm	36°
STH8513/30 - BIVOLT	3000K	250lm	36°
STH8513/40 - BIVOLT	4000K	260lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	80lm/W a 86lm/W
Intensidade luminosa	500cd e 510cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

MR11 ECO DIM
DIMERIZÁVEL



3,5W		
210 lumens	36°	



STH8515/27 - BIVOLT	2700K	210lm	36°
---------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiência luminosa	60lm/W
Intensidade luminosa	400cd
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

4W		
350 lumens	36°	



STH8534/27 - BIVOLT	2700K	350lm	36°
STH8534/30 - BIVOLT	3000K	350lm	36°
STH8534/40 - BIVOLT	4000K	370lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	87lm/W e 92lm/W
Intensidade luminosa	750cd a 1.100cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

6W		
450 lumens	36°	



STH8535/27 - BIVOLT	2700K	450lm	36°
STH8535/30 - BIVOLT	3000K	450lm	36°
STH8535/40 - BIVOLT	4000K	500lm	36°
STH8535/50 - BIVOLT	5000K	500lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	75lm/W e 83lm/W
Intensidade luminosa	1.000cd e 1.100cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

6W		
450 lumens	60°	




STH8538/30 - BIVOLT	3000K	450lm	60°
---------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiência luminosa	75lm/W
Intensidade luminosa	520cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO

5,5W		
535 lumens	25°	



STH9020/27 - BIVOLT	2700K	525lm	25°
STH9020/30 - BIVOLT	3000K	535lm	25°
STH9020/40 - BIVOLT	4000K	550lm	25°
STH9020/50 - BIVOLT	5000K	550lm	25°

Base	E27
Eficiência luminosa	95lm/W a 100lm/W
Intensidade luminosa	1.350cd a 1.600cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 ECO DIM

DIMERIZÁVEL



6W		
460 lumens	36°	




STH8541/27 - 127V	2700K	460lm	36°
STH8542/27 - 220V	2700K	460lm	36°

Base	GU10
Eficiência luminosa	76lm/W
Intensidade luminosa	1.000cd
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO

5,5W		
535 lumens	40°	



STH9024/30 - BIVOLT	3000K	535lm	40°
STH9024/40 - BIVOLT	4000K	550lm	40°

Base	E27
Eficiência luminosa	97lm/W e 100lm/W
Intensidade luminosa	870cd e 1.100cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

MR16 ECO

7W		
540 lumens	36°	



STH8536/27 - BIVOLT	2700K	540lm	36°
STH8536/30 - BIVOLT	3000K	540lm	36°
STH8536/40 - BIVOLT	4000K	560lm	36°


Base	GU10
Eficiência luminosa	77lm/W e 80lm/W
Intensidade luminosa	900cd a 1.200cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO DIM

DIMERIZÁVEL



6W		
450 lumens	36°	




STH8060/27 - BIVOLT	2700K	450lm	36°
---------------------	-------	-------	-----

Base	E27
Eficiência luminosa	75lm/W
Intensidade luminosa	900cd
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

PAR20 ECO

4,5W		
430 lumens	25°	




STH9010/27 - BIVOLT	2700K	430lm	25°
STH9010/30 - BIVOLT	3000K	430lm	25°
STH9010/40 - BIVOLT	4000K	470lm	25°

Base	E27
Eficiência luminosa	96lm/W e 104lm/W
Intensidade luminosa	1.000cd a 1.450cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h

PAR30 ECO

9W		
900 lumens	25°	




STH9030/27 - BIVOLT	2700K	860lm	25°
STH9030/30 - BIVOLT	3000K	900lm	25°
STH9030/40 - BIVOLT	4000K	940lm	25°

Base	E27
Eficiência luminosa	96lm/W a 104lm/W
Intensidade luminosa	2.250cd a 2.600cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

AR70 ECO

4W		
350 lumens	24°	




STL23434/27 - BIVOLT	2700K	350lm	24°
----------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiência luminosa	87lm/W
Intensidade luminosa	1.300cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h

AR111 ECO

11W		
950 lumens	24°	




STL23444/27 - BIVOLT	2700K	950lm	24°
----------------------	-------	-------	-----

Base	GU10
Eficiência luminosa	86lm/W
Intensidade luminosa	2.100cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

MINI BULBO

3W		
250 lumens	230°	




STH9200/27 - BIVOLT	2700K	250lm	230°
STH9200/30 - BIVOLT	3000K	250lm	230°

Base	E27
Eficiência luminosa	83lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	15.000h

BULBO

9W		
750 lumens	160°	



STL21265/27 - BIVOLT	2700K	720lm	160°
STL21265/30 - BIVOLT	3000K	750lm	160°
STL21265/40 - BIVOLT	4000K	806lm	160°


Base	E27
Eficiência luminosa	80lm/W a 89lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

BULBO DIM

DIMERIZÁVEL



9,8W		
810 lumens	220°	



STH20250/27 - BIVOLT	2700K	810lm	220°
----------------------	-------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	82lm/W
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h

VELA FOSCA

3W		
250 lumens	230°	



STH9300/30 - BIVOLT	3000K	250lm	230°
---------------------	-------	-------	------

Base	E14
Eficiência luminosa	83lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	15.000h

TUBULAR T5 55cm

9W		
950 lumens	160°	




STH9608/30 - BIVOLT	3000K	950lm	160°
STH9608/40 - BIVOLT	4000K	1000lm	160°

Base	G5
Eficiência luminosa	105,5lm/W e 111lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

TUBULAR T5 115cm

18W		
1900 lumens	160°	




STH9618/30 - BIVOLT	3000K	1900lm	160°
STH9618/40 - BIVOLT	4000K	2000lm	160°

Base	G5
Eficiência luminosa	105,5lm/W e 111lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

TUBULAR T8 60cm

9W		
900 lumens	200°	



STH9607/30 - BIVOLT	3000K	900lm	200°
STH9607/40 - BIVOLT	4000K	900lm	200°

Base	G13
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

TUBULAR T8 120cm

18W		
1850 lumens	200°	




STH9617/30 - BIVOLT	3000K	1850lm	200°
STH9617/40 - BIVOLT	4000K	1850lm	200°

Base	G13
Eficiência luminosa	102lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

BIPINO G9

1,7W		
160 lumens	280°	




STL21121/27 - 127V	2700K	150lm	280°
STL21122/27 - 220V	2700K	150lm	280°
STL21121/30 - 127V	3000K	160lm	280°
STL21122/30 - 220V	3000K	160lm	280°
STL21121/40 - 127V	4000K	170lm	280°
STL21122/40 - 220V	4000K	170lm	280°

Base	G9
Eficiência luminosa	88lm/W a 100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

BIPINO G9

4W		
325 lumens	300°	




STH8141/27 - 127V	2700K	325lm	300°
STH8142/27 - 220V	2700K	325lm	300°
STH8141/30 - 127V	3000K	325lm	300°
STH8142/30 - 220V	3000K	325lm	300°

Base	G9
Eficiência luminosa	81lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h

BIPINO G9 DIM
DIMERIZÁVEL



2W		
170 lumens	120°	



STL21151/27 - 127V	2700K	170lm	120°
--------------------	-------	-------	------


Base	G9
Eficiência luminosa	85lm/W
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

BIPINO G9 DIM
DIMERIZÁVEL



2,5W		
240 lumens	120°	




STL21152/27 - 220V	2700K	240lm	120°
--------------------	-------	-------	------

Base	G9
Eficiência luminosa	96lm/W
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

MINI BULBO VINTAGE FILAMENTO

2W		
200 lumens	300°	




STH6334/24 - BIVOLT	LUZ ÂMBAR	200lm	300°
---------------------	-----------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

BULBO VINTAGE FILAMENTO

2W		
200 lumens	300°	



STH6335/24 - BIVOLT	LUZ ÂMBAR	200lm	300°
---------------------	-----------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

ST64 VINTAGE FILAMENTO DIM

4,5W

350 lumens300°

STH8271/24 - 127V	LUZ ÂMBAR	350lm	300°
STH8272/24 - 220V	LUZ ÂMBAR	350lm	300°

Base	E27
Eficiência luminosa	78lm/W
IRC	>80
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

ST64 VINTAGE FILAMENTO

2W

200 lumens300°

STH6338/24 - BIVOLT	LUZ ÂMBAR	200lm	300°
---------------------	-----------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

G95 BALLOON VINTAGE FILAMENTO

2W

200 lumens300°

STH6336/24 - BIVOLT	LUZ ÂMBAR	200lm	300°
---------------------	-----------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

VELA LISA FILAMENTO DIM

4W

250 lumens280°

STH8361/24* - 127V	LUZ ÂMBAR	250lm	280°
STH8362/24 - 220V	LUZ ÂMBAR	250lm	280°

Base	E14
Eficiência luminosa	63lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

VELA LISA FILAMENTO

2,5W

200 lumens320°

STH20301/27 - 127V	2700K	200lm	320°
STH20302/27 - 220V	2700K	200lm	320°

Base	E14
Eficiência luminosa	80lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

BULBO FILAMENTO

7W

806 lumens320°

STH20212/27 - BIVOLT	2700K	806lm	320°
----------------------	-------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	115lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Vidro

G95 BALLOON MILKY FILAMENTO

7W

800 lumens320°

STH20216/30 - BIVOLT	3000K	800lm	320°
----------------------	-------	-------	------

Base	E27
Eficiência luminosa	114lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	15.000h
Material predominante	Vidro

LUMINÁRIAS

S.DEEP LANÇAMENTO	80
Luminária de Embutir Super-Recuada	
DEEP	84
Luminária de Embutir Recuada LANÇAMENTO	
Luminária de Sobrepor Recuada	
EDGE	88
Luminária de Embutir	
PLANE	90
Luminária Linear de Sobrepor	
Kit Suspensão para Luminária Plane	
MÓBILI	92
Mini Móbili 12V • Embutido para Móveis	
Mini Móbili • Embutido para Móveis	
Móbili • Embutido para Móveis	
SQUARE	96
Square • Embutido Recuado Direcionável	
Square Ghost • Embutido Super-Recuado Direcionável	
Square Angle • Embutido Recuado Angula	
Square Out • Luminária de Sobrepor Direcionável	
Kit Grade para Square	
NARROW	104
Embutido Foco Fechado	
EASY	106
Easy EVO • Embutido Recuado com LED Integrado	
Easy • Embutido com LED Integrado	
ARCHI	110
Perfil de Embutir	
Perfil de Sobrepor	
Acessórios	
EVO UGR	122
Painel de Embutir	
Plafon de Sobrepor	
ECO	123
Painel de Embutir	
Plafon de Sobrepor	

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

S.DEEP

SUPER-RECUADO E DIMERIZÁVEL.




- Recuo acentuado de até 45mm
- Lente antiofuscante (UGR19)
- Produto dimerizável com fonte inclusa
 - Alto fator de potência
 - IRC 93



S.DEEP
LUMINÁRIA DE EMBUTIR SUPER-RECUADA
DIMERIZÁVEL

10W		
750 lumens	85°	



Dimensão do corte: 183x183mm



LANÇAMENTO




STL24907BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	750lm
STL24907PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	400lm
STL24907BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	800lm
STL24907PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	400lm

Eficiência luminosa	40lm/W a 80lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polipropileno

Inclusas presilhas de fixação e fonte.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.DEEP
LUMINÁRIA DE EMBUTIR SUPER-RECUADA
DIMERIZÁVEL

20W		
1600 lumens	85°	



Dimensão do corte: 283x283mm



LANÇAMENTO




STL24908BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1600lm
STL24908PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1100lm
STL24908BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1700lm
STL24908PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	1200lm

Eficiência luminosa	55lm/W a 85lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polipropileno

Inclusas presilhas de fixação e fonte.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.DEEP
LUMINÁRIA DE EMBUTIR SUPER-RECUADA
DIMERIZÁVEL

26W		
2400 lumens	85°	



Dimensão do corte: 380x380mm



LANÇAMENTO




STL24909BR/30 - BRANCO - 127V	3000K	2400lm
STL24910BR/30 - BRANCO - 220V	3000K	2400lm
STL24909PTO/30 - PRETO - 127V	3000K	1800lm
STL24910PTO/30 - PRETO - 220V	3000K	1800lm
STL24909BR/40 - BRANCO - 127V	4000K	2500lm
STL24910BR/40 - BRANCO - 220V	4000K	2500lm
STL24909PTO/40 - PRETO - 127V	4000K	1900lm
STL24910PTO/40 - PRETO - 220V	4000K	1900lm

Eficiência luminosa	69lm/W a 96lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polipropileno

Inclusas presilhas de fixação e fonte.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

S.DEEP
LUMINÁRIA DE EMBUTIR SUPER-RECUADA
DIMERIZÁVEL

36W		
3400 lumens	85°	



Dimensão do corte: 475x475mm



LANÇAMENTO



STL24911BR/30 - BRANCO - 127V	3000K	3400lm
STL24912BR/30 - BRANCO - 220V	3000K	3400lm
STL24911PTO/30 - PRETO - 127V	3000K	2800lm
STL24912PTO/30 - PRETO - 220V	3000K	2800lm
STL24911BR/40 - BRANCO - 127V	4000K	3500lm
STL24912BR/40 - BRANCO - 220V	4000K	3500lm
STL24911PTO/40 - PRETO - 127V	4000K	2900lm
STL24912PTO/40 - PRETO - 220V	4000K	2900lm

Eficiência luminosa	78lm/W a 97lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Dimerização	20-100%
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polipropileno

Inclusas presilhas de fixação e fonte.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.




DEEP

O ENCONTRO DA FUNCIONALIDADE COM O DESIGN.

DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

12W		
900 lumens	120°	



Dimensão do corte: 155x155mm



STH8902BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	900lm
STH8902PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	750lm
STH8902BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	950lm
STH8902PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	800lm
STH8902BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	1000lm


Eficiência luminosa	63lm/W a 83lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

17W		
1400 lumens	120°	



Dimensão do corte: 185x185mm



STH8903BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1400lm
STH8903PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1200lm
STH8903BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1450lm
STH8903PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	1250lm
STH8903BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	1500lm


Eficiência luminosa	71lm/W a 88lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

22W		
1750 lumens	120°	



Dimensão do corte: 248x248mm



STH8904BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1750lm
STH8904PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1500lm
STH8904BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1800lm
STH8904PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	1550lm
STH8904BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	1850lm


Eficiência luminosa	68lm/W a 84lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

28W		
2450 lumens	120°	



Dimensão do corte: 330,5x330,5mm



STH8905BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2450lm
STH8905PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	2100lm
STH8905BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2500lm
STH8905PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	2150lm
STH8905BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	2550lm


Eficiência luminosa	75lm/W a 91lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

DEEP

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

12W	
1100 lumens	120°



STH20902BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1100lm
STH20902PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	850lm
STH20902BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1150lm
STH20902PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	900lm

Eficiência luminosa	71lm/W a 96lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato


Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



DEEP

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

17W	
1500 lumens	120°



STH20903BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1500lm
STH20903PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1300lm
STH20903BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1550lm
STH20903PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	1350lm

Eficiência luminosa	76lm/W a 91lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato


Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



DEEP

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

22W	
1850 lumens	120°



STH20904BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1850lm
STH20904PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1550lm
STH20904BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1900lm
STH20904PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	1600lm

Eficiência luminosa	70lm/W a 86lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato


Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



DEEP

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA

28W	
2800 lumens	120°



STL23905BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2800lm
STL23905PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	2400lm
STL23905BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2900lm
STL23905PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	2600lm

Eficiência luminosa	86lm/W a 104lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato


Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



DEEP

LUMINÁRIA DE EMBUTIR RECUADA

17W	
1700 lumens	100°



Dimensão do corte: Ø186mm



LANÇAMENTO


STL24913BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1700lm
STL24913BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1800lm

Eficiência luminosa	100lm/W e 106lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.

EDGE


O PONTO DE PARTIDA PARA UMA
LUZ GERAL MAIS EFICIENTE.

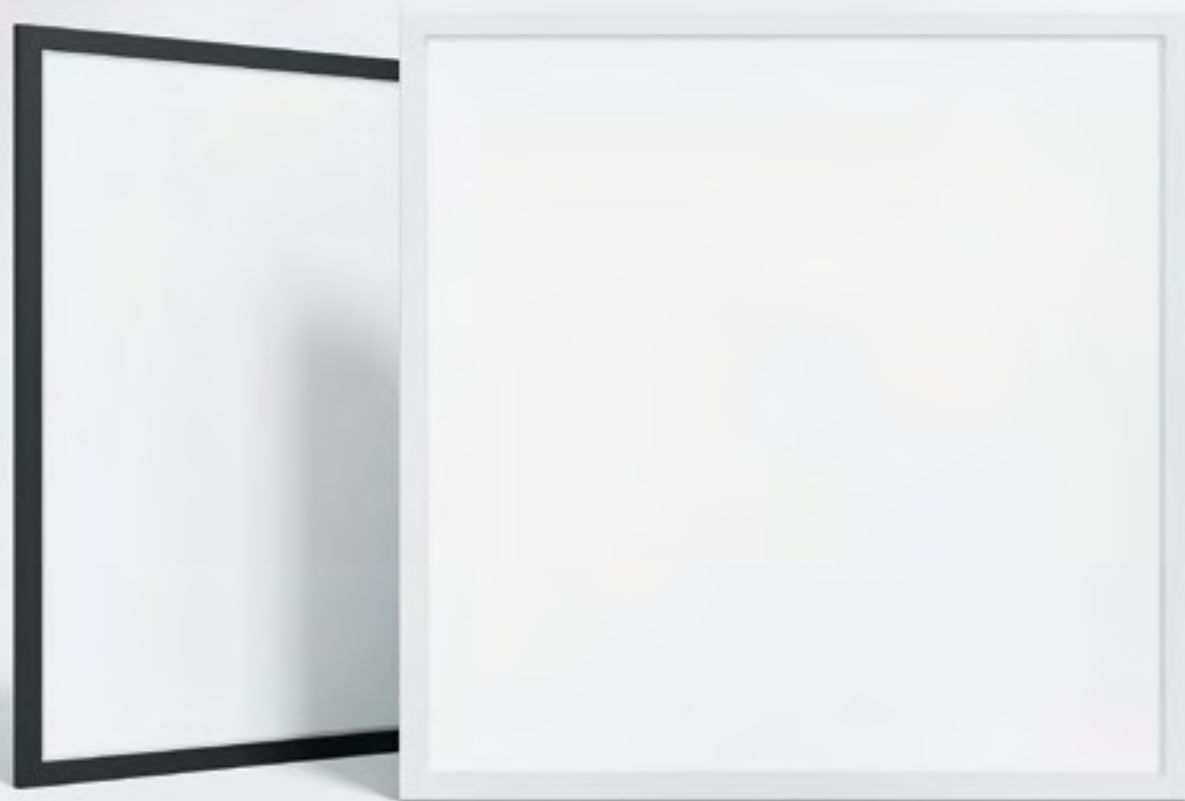

EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

8W	
900 lumens	110°




Dimensão do corte: 155x155mm




EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

14W	
1550 lumens	110°




Dimensão do corte: 185x185mm



EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

20W	
2200 lumens	110°




Dimensão do corte: 245x245mm



EDGE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

26W	
3000 lumens	110°



Dimensão do corte: 335x335mm



STL22951BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	900lm
STL22951PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	900lm
STL22951BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	900lm
STL22951PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	900lm
STL22951BR/50* - BRANCO - BIVOLT	5000K	900lm

Eficiência luminosa	110lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

STL22952BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1550lm
STL22952PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1550lm
STL22952BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1550lm
STL22952PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	1550lm
STL22952BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	1550lm

Eficiência luminosa	110lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

STL22953BR/30* - BRANCO - BIVOLT	3000K	2200lm
STL22953PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	2200lm
STL22953BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2200lm
STL22953PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	2200lm
STL22953BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	2200lm

Eficiência luminosa	110lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

STL22954BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	3000lm
STL22954BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	3000lm
STL22954BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	3000lm

Eficiência luminosa	115lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



PLANE


LUZ GERAL LINEAR E HOMOGÊNEA.



PLANE

LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR

16W		
1800 lumens	140°	




 		
STL23931/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1800lm
STL23931/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1900lm
STL23931/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	2000lm
Eficiência luminosa		112lm/W a 125lm/W
IRC		>80
UGR		<19
Fator de potência		>0,92
Vida útil (L70)		25.000h
Material predominante		Policarbonato
Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.		
DESIGN STELLA PRODUTO PATENTEADO.		

PLANE

LUMINÁRIA LINEAR DE SOBREPOR

32W		
3600 lumens	140°	



 		
STL23941/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	3600lm
STL23941/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	3800lm
STL23941/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	4000lm
Eficiência luminosa		112lm/W a 125lm/W
IRC		>80
UGR		<19
Fator de potência		>0,92
Vida útil (L70)		25.000h
Material predominante		Policarbonato
Inclusas presilhas para fixação. Fonte integrada.		
DESIGN STELLA PRODUTO PATENTEADO.		

KIT SUSPENSÃO

PARA LUMINÁRIA PLANE



STL23999
Contém:
2x 1,5m de cabo de aço
2m de condutor 2x0,5mm²
2 suportes
2 parafusos de 30mm
2 buchas para alvenaria




MÓBILI

A LEVEZA DO DESIGN SUPERCOMPACTO.

MINI MÓBILI 12V

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIRECIONADO 25°

2W		
140 lumens	25°	



Dimensão do corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL22917BR/27 - BRANCO - 12V	2700K	140lm
STL22917PTO/27* - PRETO - 12V	2700K	130lm


Eficiência luminosa	65lm/W e 70lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato + ABS

Utilize somente Fontes 12V Stella.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

MINI MÓBILI 12V

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIRECIONADO 25°

2W		
140 lumens	25°	



Dimensão do corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL22918BR/27 - BRANCO - 12V	2700K	140lm
STL22918PTO/27 - PRETO - 12V	2700K	130lm


Eficiência luminosa	65lm/W e 70lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato + ABS

Utilize somente Fontes 12V Stella.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

MINI MÓBILI

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIRECIONADO 25°

1,5W		
150 lumens	25°	



Dimensão do corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL21911BR/27 - BRANCO - BIVOLT	2700K	140lm
STL21911PTO/27 - PRETO - BIVOLT	2700K	130lm
STL21911BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	150lm
STL21911PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	140lm


Eficiência luminosa	87lm/W a 100lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato + ABS

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

MINI MÓBILI

EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIRECIONADO 25°

1,5W		
150 lumens	25°	



Dimensão do corte: Ø31,75mm (1,1/4")



STL21912BR/27 - BRANCO - BIVOLT	2700K	140lm
STL21912PTO/27 - PRETO - BIVOLT	2700K	130lm
STL21912BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	150lm
STL21912PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	140lm

Eficiência luminosa	87lm/W a 100lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato + ABS


Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



MÓBILI • EMBUTIDO PARA MÓVEIS

MÓBILI
EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIFUSO 100°

2,5W		
170 lumens	100°	



Dimensão do corte: Ø50,8mm (2")



STL21915BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	170lm
STL21915PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	150lm


Eficiência luminosa	60lm/W e 68lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato + ABS

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



MÓBILI
EMBUTIDO PARA MÓVEIS
FACHO DIFUSO 100°

2,5W		
170 lumens	100°	



Dimensão do corte: Ø50,8mm (2")



STL21916BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	170lm
STL21916PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	150lm

Eficiência luminosa	60lm/W e 68lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato + ABS

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.






SQUARE

A LUZ EM SUA MELHOR FORMA.

SQUARE MR11

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



STH8910BR	BRANCO
STH8910BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8910PTO	PRETO


Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20911, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE MR16

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



STH8915BR	BRANCO
STH8915BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8915PTO	PRETO


Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20916, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE PAR20

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



STH8920BR	BRANCO
STH8920BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8920PTO	PRETO


Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete E27, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x PAR20 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20921, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE PAR30

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL



STH8925BR	BRANCO
STH8925BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8925PTO	PRETO

Potência máxima	30W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio


Inclusos: soquete E27, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x PAR30 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20926, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



Projeto: Moovi Arquitetura - Foto: Rodrigo Fanti

SQUARE AR70
EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL




STH8930BR	BRANCO
STH8930BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8930PTO	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x AR70 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20931, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE AR111
EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL




STH8935BR	BRANCO
STH8935BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8935PTO	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x AR111 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20936, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE GHOST MR11
EMBUTIDO SUPER-RECUADO DIRECIONÁVEL




STH8940BR	BRANCO
STH8940BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8940PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20911, vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE GHOST MR16
EMBUTIDO SUPER-RECUADO DIRECIONÁVEL



STH8945BR	BRANCO
STH8945BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH8945PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20916, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE GHOST PAR20

EMBUTIDO SUPER-RECUADO DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 99x99mm

STH8950BR	BRANCO
STH8950BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8950PTO*	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete E27, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x PAR20 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20921, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE GHOST AR70

EMBUTIDO SUPER-RECUADO DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 99x99mm

STH8955BR	BRANCO
STH8955BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8955PTO*	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x AR70 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20931, vendido separadamente.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE ANGLE 25° MR11

EMBUTIDO RECUADO ANGULAR



Dimensão do corte: 60x60mm

STH8960BR	BRANCO
STH8960BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8960PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Ângulo do embutido	25°
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE ANGLE 40° MR11

EMBUTIDO RECUADO ANGULAR



Dimensão do corte: 60x90mm

STH8965BR	BRANCO
STH8965BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8965PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Ângulo do embutido	40°
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



SQUARE ANGLE 25° MR16

EMBUTIDO RECUADO ANGULAR



Dimensão do corte: 80x80mm

STH8970BR	BRANCO
STH8970BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8970PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Ângulo do embutido	25°
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE OUT PAR20

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



STH20920BR	BRANCO
STH20920PTO	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso soquete E27.
Lâmpada indicada: 1x PAR20 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20931, vendido separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE ANGLE 40° MR16

EMBUTIDO RECUADO ANGULAR



Dimensão do corte: 80x116mm

STH8975BR	BRANCO
STH8975BR/PTO	BRANCO/PRETO
STH8975PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Ângulo do embutido	40°
Material predominante	Alumínio

Inclusos: soquete GU10, gabarito de corte e tabela de efeitos de luz.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE OUT AR70

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



STH20930BR	BRANCO
STH20930PTO	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x AR70 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20931, vendido separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE OUT MR11

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 80x80mm

STH20910BR	BRANCO
STH20910PTO*	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20911, vendido separadamente.
Quando utilizado com a lâmpada STH7530/27, o produto torna-se incompatível com o Kit Grade.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE OUT AR111

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



STH20935BR	BRANCO
STH20935PTO	PRETO

Potência máxima	20W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x AR111 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20931, vendido separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

SQUARE OUT MR16

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RECUADA DIRECIONÁVEL



Dimensão do corte: 100x100mm

STH20915BR	BRANCO
STH20915PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Material predominante	Alumínio

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
Compatível com o Kit Grade - STH20916, vendido separadamente.
Produto incompatível com a lâmpada STH7535/27.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

KIT GRADE

PARA SQUARE



STH20911*	MR11
STH20916	MR16
STH20921	PAR20
STH20926	PAR30
STH20931	AR70
STH20936	AR111

Contém	2 unidades
Material predominante	Alumínio
Cor	Preto

Incompatível com Square Angle.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.




NARROW

DETALHES EM DESTAQUE.

NARROW MR11

EMBUTIDO FOCO FECHADO



Dimensão do corte: Ø44mm (1.3/4")




STH9910BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH9910PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Abertura do fecho de luz	20°
Materiais predominantes	Alumínio e ABS

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x MR11 GU10 Stella.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

NARROW MR16

EMBUTIDO FOCO FECHADO



Dimensão do corte: Ø64mm (2.1/2")



STH9915BR/PTO*	BRANCO/PRETO
STH9915PTO	PRETO

Potência máxima	15W
Tensão	127V ou 220V
Abertura do fecho de luz	25°
Materiais predominantes	Alumínio e ABS

Incluso soquete GU10.
Lâmpada indicada: 1x MR16 GU10 Stella.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



EASY EVO


PRÁTICO E COMPLETO COMO OS MELHORES PROJETOS.



EASY MR11 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

3W	
190 lumens	38°



Dimensão do corte: Ø58mm (2,5/16")



STH21910BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	190lm
STH21910PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	180lm
STH21910BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	200lm


Eficiência luminosa	60lm/W a 67lm/W
Intensidade luminosa	350cd e 390cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

EASY MR16 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

4,5W	
340 lumens	34°



Dimensão do corte: Ø73mm (2,7/8")



STH21920BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	340lm
STH21920PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	330lm
STH21920BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	350lm


Eficiência luminosa	73lm/W a 78lm/W
Intensidade luminosa	780cd e 860cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

EASY PAR20 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

7W	
580 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø92mm (3,5/8")



STH21930BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	580lm
STH21930PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	570lm
STH21930BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	610lm


Eficiência luminosa	81lm/W a 87lm/W
Intensidade luminosa	1.380cd e 1.500cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

EASY PAR30 EVO

EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

12W	
990 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø120mm (4,3/4")



STH21940BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	990lm
STH21940PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	970lm
STH21940BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1000lm

Eficiência luminosa	81lm/W a 83lm/W
Intensidade luminosa	1.850cd e 2.050cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS


Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



EASY MR16 EVO

EASY MR11
EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

3W	
210 lumens	38°



Dimensão do corte: Ø55mm (2,1/4")




STH7910/30 - BIVOLT	3000K	210lm
STH7910/40 - BIVOLT	4000K	220lm

Eficiência luminosa	70lm/W e 73lm/W
Intensidade luminosa	430cd e 470cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.

EASY MR16
EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

4,5W	
350 lumens	34°



Dimensão do corte: Ø70mm (2,3/4")




STH7915/30 - BIVOLT	3000K	350lm
STH7915/40 - BIVOLT	4000K	360lm

Eficiência luminosa	78lm/W e 80lm/W
Intensidade luminosa	790cd e 880cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.

EASY PAR20
EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

7W	
610 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø90mm (3,5/8")




STH7920/30 - BIVOLT	3000K	610lm
STH7920/40 - BIVOLT	4000K	630lm

Eficiência luminosa	87lm/W e 90lm/W
Intensidade luminosa	1.500cd e 1.650cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.

EASY PAR30
EMBUTIDO DIRECIONÁVEL
COM LED INTEGRADO

12W	
1000 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø118mm (4,3/4")



STH7925/30 - BIVOLT	3000K	1000lm
---------------------	-------	--------

Eficiência luminosa	83lm/W
Intensidade luminosa	1.900cd
IRC	>80
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS

Fonte integrada.

ARCHI


LUZ LINEAR PARA PROJETOS
EXCEPCIONAIS.

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 24mm
COM FITA DE LED



11,5W/m	
470 lumens/m	90°



Dimensões da cava para aplicação:

STH20981	1010x17mm
STH20982	2010x17mm



STH20981BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	470lm
STH20981BR/40* - BRANCO - 1m	4000K	470lm
STH20982BR/27 - BRANCO - 2m	2700K	940lm
STH20982BR/40* - BRANCO - 2m	4000K	940lm


Potência 1m	11,5W
Potência 2m	23W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 24mm
COM FITA DE LED



14W/m	
340 lumens/m	85°



Dimensões da cava para aplicação:

STH20981	1010x17mm
STH20982	2010x17mm



STH20981PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	340lm
STH20982PTO/27 - PRETO - 2m	2700K	680lm


Potência 1m	14W
Potência 2m	28W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<16
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI

PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 24mm | LENTE PRETA
COM FITA DE LED



18,5W/m	
150 lumens/m	75°



Dimensões da cava para aplicação:

STH20983	1010x17mm
STH20984	2010x17mm



STH20983PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	150lm
STH20984PTO/27 - PRETO - 2m	2700K	300lm

Potência 1m	18,5W
Potência 2m	37W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<13
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:

Os Perfis ARCHI de Embutir Recuados 24mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Incluas presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 121 e 181. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

ARCHI
 PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 46mm
 COM FITA DE LED



Dimensões da cava para aplicação:

STH20991	1010x36mm
STH20992	2010x36mm

STH20991BR/27* - BRANCO - 1m	2700K	1000lm
STH20991BR/40* - BRANCO - 1m	4000K	1000lm
STH20992BR/27* - BRANCO - 2m	2700K	2000lm
STH20992BR/40* - BRANCO - 2m	4000K	2000lm

Potência 1m	23W
Potência 2m	46W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI
 PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 46mm
 COM FITA DE LED



Dimensões da cava para aplicação:

STH20991	1010x36mm
STH20992	2010x36mm

STH20991PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	750lm
STH20992PTO/27 - PRETO - 2m	2700K	1500lm

Potência 1m	28W
Potência 2m	56W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI
 PERFIL DE EMBUTIR RECUADO 24V - 46mm | LENTE PRETA
 COM FITA DE LED



Dimensões da cava para aplicação:

STH20993	1010x36mm
STH20994	2010x36mm

STH20993PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	360lm
STH20994PTO/27 - PRETO - 2m	2700K	720lm

Potência 1m	37W
Potência 2m	74W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<16
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:

Os Perfis ARCHI de Embutir Recuados 46mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Incluas presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 121 e 181. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

ARCHI
 PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 16mm
 COM FITA DE LED



Dimensões da cava para aplicação:

STH21951	1013x10mm
STH21952	2013x10mm

STH21951BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	220lm
STH21952BR/27 - BRANCO - 2m	2700K	440lm

Potência 1m	5W
Potência 2m	10W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	224 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI
 PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 16mm
 COM FITA DE LED



Dimensões da cava para aplicação:

STH21951	1013x10mm
STH21952	2013x10mm

STH21951PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	110lm
STH21952PTO/27 - PRETO - 2m	2700K	220lm

Potência 1m	5W
Potência 2m	10W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	224 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI
 PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 16mm | LENTE PRETA
 COM FITA DE LED



Dimensões da cava para aplicação:

STH21953	1013x10mm
STH21954	2013x10mm

STH21953PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	140lm
STH21954PTO/27 - PRETO - 2m	2700K	280lm

Potência 1m	7W
Potência 2m	14W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	224 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	19
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:

Os Perfis ARCHI de Embutir Planos 16mm permitem corte a cada 3,15cm, conforme a marcação da fita. Incluas presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH21976 (união linear), STH21977 (união L) e STH21978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 121 e 181.

ARCHI
PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 28mm
COM FITA DE LED



Dimensões da cava para aplicação:

STH21981	1008x20mm
STH21982	2008x20mm

STH21981BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	550lm
STH21982BR/27 - BRANCO - 2m	2700K	1100lm

Potência 1m	11,5W
Potência 2m	23W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI
PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 28mm
COM FITA DE LED



Dimensões da cava para aplicação:

STH21981	1008x20mm
STH21982	2008x20mm

STH21981PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	430lm
STH21982PTO/27 - PRETO - 2m	2700K	860lm

Potência 1m	14W
Potência 2m	28W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI
PERFIL DE EMBUTIR PLANO 24V - 28mm | LENTE PRETA
COM FITA DE LED



Dimensões da cava para aplicação:

STH21983	1008x20mm
STH21984	2008x20mm

STH21983PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	160lm
STH21984PTO/27* - PRETO - 2m	2700K	320lm

Potência 1m	18,5W
Potência 2m	37W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	19
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:

Os Perfis ARCHI de Embutir Planos 28mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Incluas presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 121 e 181. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

Projeto: Studio Helena Brehm - Foto: Marcelo Donadussi

ARCHI
 PERFIL DE SOBREPOR RECUADO 24V - 35mm
 COM FITA DE LED



23W/m

850 lumens/m

80°

STH21973BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	850lm
STH21974BR/27 - BRANCO - 2m	2700K	1700lm

Potência 1m	23W
Potência 2m	46W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI
 PERFIL DE SOBREPOR RECUADO 24V - 35mm
 COM FITA DE LED



28W/m

550 lumens/m

80°

STH21973PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	550lm
STH21974PTO/27 - PRETO - 2m	2700K	1100lm

Potência 1m	28W
Potência 2m	56W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	13
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI
 PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 8mm
 COM FITA DE LED



5W/m

220 lumens/m

110°

STH20951BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	220lm
-----------------------------	-------	-------

Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	224 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

ARCHI
 PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 8mm
 COM FITA DE LED



5W/m

150 lumens/m

110°

STH20951PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	150lm
-----------------------------	-------	-------

Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	224 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

OBSERVAÇÃO:

Os Perfis ARCHI de Sobrepor Recuados 35mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Incluas presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 121 e 181.

OBSERVAÇÃO:

Os Perfis ARCHI de Sobrepor Planos de 8mm permitem corte a cada 3,15cm, conforme a marcação da fita. Incluas presilhas para fixação. Utilizar apenas fontes 24Vcc Stella, adquiridas separadamente. Consulte os modelos indicados na pág. 181.

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 25mm
COM FITA DE LED



11,5W/m		
570 lumens/m	110°	



STH20961BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	570lm
STH20961BR/40 - BRANCO - 1m	4000K	570lm
STH20962BR/27* - BRANCO - 2m	2700K	1140lm
STH20962BR/40 - BRANCO - 2m	4000K	1140lm

Potência 1m	11,5W
Potência 2m	23W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio



ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 25mm
COM FITA DE LED



14W/m		
420 lumens/m	110°	



STH2096IPTO/27* - PRETO - 1m	2700K	420lm
------------------------------	-------	-------

Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	22
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio



ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 25mm | LENTE PRETA
COM FITA DE LED



18,5W/m		
350 lumens/m	90°	



STH20963PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	350lm
STH20964PTO/27 - PRETO - 2m	2700K	700lm

Potência 1m	18,5W
Potência 2m	37W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<19
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio



OBSERVAÇÃO:

Os Perfis ARCHI de Sobrepor Planos 25mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Incluas presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 121 e 181. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 35mm
COM FITA DE LED




28W/m		
960 lumens/m	110°	



STH20971BR/27 - BRANCO - 1m	2700K	960lm
-----------------------------	-------	-------

Potência	28W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio



ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 35mm
COM FITA DE LED




28W/m		
650 lumens/m	110°	



STH20971PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	650lm
-----------------------------	-------	-------

Potência	28W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	<25
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio



ARCHI

PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V - 35mm | LENTE PRETA
COM FITA DE LED



37W/m		
520 lumens/m	90°	



STH20973PTO/27 - PRETO - 1m	2700K	520lm
STH20973PTO/30* - PRETO - 1m	3000K	520lm

Potência	37W
Tensão	24Vcc
Especificação dos LEDs	2 x 120 LEDs SMD/m
IRC	>93 (R9 >60)
UGR	19
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio



OBSERVAÇÃO:

Os Perfis ARCHI de Sobrepor Planos 35mm permitem corte a cada 5cm, conforme a marcação da fita. Incluas presilhas para fixação. A Stella disponibiliza Kits de União, vendidos separadamente: STH20976 (união linear), STH20977 (união L) e STH20978 (união L teto-parede). Utilizar apenas acessórios e fontes 24Vcc Stella, adquiridos separadamente. Consulte os modelos indicados nas págs. 121 e 181. *Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.



ARCHI • PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V | 35mm
ARCHI • PERFIL DE SOBREPOR PLANO 24V | 8mm

KIT DE UNIÃO LINEAR

PARA PERFIS ARCHI
DE EMBUTIR E SOBREPOR
24 | 46 | 28 | 35 | 25mm



STH20976
Acessórios inclusos:
01 chapa de união linear
02 pinos guia
04 parafusos Allen sem cabeça

KIT DE UNIÃO L

PARA PERFIS ARCHI
DE EMBUTIR E SOBREPOR
24 | 46 | 28 | 35 | 25mm



STH20977
Acessórios inclusos:
01 chapa de união L
04 parafusos Allen sem cabeça

KIT DE UNIÃO L TETO - PAREDE

PARA PERFIS ARCHI
DE EMBUTIR E SOBREPOR
24 | 46 | 28 | 35 | 25mm



STH20978
Acessórios inclusos:
01 chapa de união L teto-parede
04 parafusos Allen sem cabeça

KIT DE UNIÃO LINEAR

PARA PERFIS ARCHI DE EMBUTIR
16mm



STH21976
Acessórios inclusos:
01 chapa de união linear
04 parafusos Allen sem cabeça

KIT DE UNIÃO L

PARA PERFIS ARCHI DE EMBUTIR
16mm



STH21977
Acessórios inclusos:
01 chapa de união L
04 parafusos Allen sem cabeça

KIT DE UNIÃO L TETO - PAREDE

PARA PERFIS ARCHI DE EMBUTIR
16mm



STH21978
Acessórios inclusos:
01 chapa de união L teto-parede
04 parafusos Allen sem cabeça


OBSERVAÇÃO:

Veja o guia prático de montagem dos Kits de União para Perfis de Embutir e de Sobrepor ARCHI na pág. 180.
Acessórios não compatíveis com Perfis de Sobrepor ARCHI 8mm.

PAINEL DE EMBUTIR EVO

BACKLIGHT UGR 19

30W		
2300 lumens	90°	



Dimensão do corte: 377x377mm



STH20957/30 - BIVOLT	3000K	2300lm
STH20957/40 - BIVOLT	4000K	2400lm
STH20957/57 - BIVOLT	5700K	2400lm

Eficiência luminosa	77lm/W e 80lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
UGR	<19
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Inclusas presilhas para fixação e fonte.




PAINEL DE EMBUTIR EVO

BACKLIGHT UGR 19

40W		
3100 lumens	90°	



Dimensão do corte: 1195x295mm



STH20959/40 - BIVOLT	4000K	3100lm
----------------------	-------	--------

Eficiência luminosa	78lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
UGR	<19
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Inclusas presilhas para fixação e fonte.



PAINEL DE EMBUTIR EVO

BACKLIGHT UGR 19

40W		
3000 lumens	90°	



Dimensão do corte: 598x598mm



STH20958/30 - BIVOLT	3000K	3000lm
STH20958/40 - BIVOLT	4000K	3100lm
STH20958/57 - BIVOLT	5700K	3100lm


Eficiência luminosa	75lm/W e 78lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
UGR	<19
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Inclusas presilhas para fixação e fonte.




PAINEL DE EMBUTIR ECO

40W		
2400 lumens	120°	



Dimensão do corte: 130x1200mm



STH21956/30 - BIVOLT	3000K	2400lm
STH21956/40 - BIVOLT	4000K	2400lm

Eficiência luminosa	60lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Inclusas presilhas para fixação e fonte.



PLAFON DE SOBREPOR EVO

BACKLIGHT UGR 19

30W		
2300 lumens	90°	



STH21967/30 - BIVOLT	3000K	2300lm
STH21967/40 - BIVOLT	4000K	2400lm

Eficiência luminosa	77lm/W e 80lm/W
IRC	>90 (R9 >50)
UGR	<19
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte inclusa.



PAINEL DE EMBUTIR ECO

6W	
400 lumens	120°



Dimensão do corte: 115x115mm




STH9951Q/30 - BIVOLT	3000K	400lm
STH9951Q/40 - BIVOLT	4000K	400lm
STH9951Q/65 - BIVOLT	6500K	400lm

Eficiência luminosa	67lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.

PAINEL DE EMBUTIR ECO

12W	
1100 lumens	120°



Dimensão do corte: 155x155mm




STH9952Q/30 - BIVOLT	3000K	1100lm
STH9952Q/40 - BIVOLT	4000K	1100lm
STH9952Q/65 - BIVOLT	6500K	1100lm

Eficiência luminosa	92lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.

PAINEL DE EMBUTIR ECO

18W	
1500 lumens	120°



Dimensão do corte: 185x185mm




STH9953Q/30 - BIVOLT	3000K	1500lm
STH9953Q/40 - BIVOLT	4000K	1500lm
STH9953Q/65* - BIVOLT	6500K	1500lm

Eficiência luminosa	83lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

PAINEL DE EMBUTIR ECO

24W	
1900 lumens	120°



Dimensão do corte: 250x250mm




STH9954Q/30 - BIVOLT	3000K	1900lm
STH9954Q/40 - BIVOLT	4000K	1900lm
STH9954Q/65* - BIVOLT	6500K	1900lm

Eficiência luminosa	79lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Inclusas presilhas para fixação.
Fonte integrada.
*Produto disponível apenas enquanto durarem os estoques.

PLAFON DE SOBREPOR ECO

12W	
1100 lumens	120°




STH21962Q/30 - BIVOLT	3000K	1100lm
STH21962Q/40 - BIVOLT	4000K	1100lm
STH21962Q/65 - BIVOLT	6500K	1100lm

Eficiência luminosa	92lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.

PLAFON DE SOBREPOR ECO

18W	
1500 lumens	120°




STH21963Q/30 - BIVOLT	3000K	1500lm
STH21963Q/40 - BIVOLT	4000K	1500lm
STH21963Q/65 - BIVOLT	6500K	1500lm

Eficiência luminosa	83lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.

PLAFON DE SOBREPOR ECO

24W	
1900 lumens	120°



STH21964Q/30 - BIVOLT	3000K	1900lm
STH21964Q/40 - BIVOLT	4000K	1900lm

Eficiência luminosa	79lm/W
IRC	>80
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.

JARDIM

S.GROUND	128
Embutido de Solo	
Embutido de Solo com Grade Antiofuscante	
Espeto	
Espeto com Grade Antiofuscante	
Anel de Elevação	
WAY	136
Balizador de Solo 24V	
Balizador de Solo	
Caixa de Instalação	
WALL	142
Wall Micro · Balizador de Sobrepor	
Wall Mini · Arandela de Efeito	
Wall Plus · Arandela de Efeito	
Wall Max · Arandela de Efeito	
NEU 2	150
Balizador de Sobrepor	
RISK	152
Balizador de Sobrepor	
ICE	154
Ice · Arandela de Luz Geral	
Ice Long · Arandela de Luz Geral	
REFLEX	156
Arandela de Luz Indireta	
RECOGNIZER	158
Arandela de Luz Indireta	
LINE	159
Arandela/Balizador de Efeito	
Embutido de Solo	
FOCCO	160
Embutido de Solo	
Espeto	
Spot com Canopla	
Spot com Cinta	
CUBE	162
Spot para Embutido de Solo	
HIDE	162
Espeto Quadrado Recuado	
EFFEKT	163
Arandela de Efeito	
FRANKFURT	163
Poste Balizador	
HANG	164
Cabo Porta-lâmpadas	
ACESSÓRIOS	164

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.




S.GROUND

A NATUREZA INSPIRA. A ILUMINAÇÃO REVELA.



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO

3W	
250 lumens	36°



Dimensão do corte: Ø41mm (1,5/8")



STL23705/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	250lm
------------------------------	-------	-------

Eficiência luminosa	83lm/W
Intensidade luminosa	600cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	ABS


Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23491 (pág. 135), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO

18,5W	
1500 lumens	36°



Dimensão do corte: Ø92mm (3,5/8")



STL23709/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1500lm
------------------------------	-------	--------

Eficiência luminosa	81lm/W
Intensidade luminosa	3.800cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23494 (pág. 135), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO

4W	
320 lumens	36°



Dimensão do corte: Ø41mm (1,5/8")



STL23706/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	320lm
------------------------------	-------	-------

Eficiência luminosa	80lm/W
Intensidade luminosa	700cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23491 (pág. 135), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

6,5W	
360 lumens	14°



Dimensão do corte: Ø51mm (2")



STL23717/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	360lm
------------------------------	-------	-------

Eficiência luminosa	55lm/W
Intensidade luminosa	3.200cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23492 (pág. 135), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO

6,5W	
520 lumens	36°



Dimensão do corte: Ø51mm (2")



STL23707/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	520lm
STL23727/30 - INOX - BIVOLT	3000K	520lm

Eficiência luminosa	80lm/W
Intensidade luminosa	1.300cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23492 (pág. 135), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

11,5W	
700 lumens	14°



Dimensão do corte: Ø68mm (2,1/16")



STL23718/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	700lm
------------------------------	-------	-------

Eficiência luminosa	60lm/W
Intensidade luminosa	8.300cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23493 (pág. 135), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO

11,5W	
950 lumens	36°



Dimensão do corte: Ø68mm (2,1/16")



STL23708/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	950lm
STL23728/30 - INOX - BIVOLT	3000K	950lm

Eficiência luminosa	82lm/W
Intensidade luminosa	3.100cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23493 (pág. 135), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

18,5W	
1120 lumens	14°



Dimensão do corte: Ø92mm (3,5/8")



STL23719/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1120lm
------------------------------	-------	--------

Eficiência luminosa	60lm/W
Intensidade luminosa	12.500cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: ANEL DE ELEVAÇÃO - STL23494 (pág. 135), vendido separadamente.
Caixa de Instalação Orbital inclusa.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO

3W	
250 lumens	36°




STL23752/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	250lm
Eficiência luminosa		
		83lm/W
Intensidade luminosa		600cd
IRC		>80
Grau de proteção		IP67
Fator de potência		>0,7
Vida útil (L70)		25.000h
Material predominante		ABS

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO

18,5W	
1500 lumens	36°




STL23756/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1500lm
Eficiência luminosa		
		81lm/W
Intensidade luminosa		3.800cd
IRC		>80
Grau de proteção		IP67
Fator de potência		>0,92
Vida útil (L70)		25.000h
Material predominante		Alumínio

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO

4W	
320 lumens	36°




STL23753/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	320lm
Eficiência luminosa		
		80lm/W
Intensidade luminosa		700cd
IRC		>80
Grau de proteção		IP67
Fator de potência		>0,92
Vida útil (L70)		25.000h
Material predominante		Alumínio

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE

6,5W	
360 lumens	14°




STL23764/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	360lm
Eficiência luminosa		
		55lm/W
Intensidade luminosa		3.200cd
IRC		>80
Grau de proteção		IP67
Fator de potência		>0,92
Vida útil (L70)		25.000h
Material predominante		Alumínio

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO

6,5W	
520 lumens	36°




STL23754/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	520lm
Eficiência luminosa		
		80lm/W
Intensidade luminosa		1.300cd
IRC		>80
Grau de proteção		IP67
Fator de potência		>0,92
Vida útil (L70)		25.000h
Material predominante		Alumínio

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE

11,5W	
700 lumens	14°




STL23765/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	700lm
Eficiência luminosa		
		60lm/W
Intensidade luminosa		8.300cd
IRC		>80
Grau de proteção		IP67
Fator de potência		>0,92
Vida útil (L70)		25.000h
Material predominante		Alumínio

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO

11,5W	
950 lumens	36°




STL23755/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	950lm
Eficiência luminosa		
		82lm/W
Intensidade luminosa		3.100cd
IRC		>80
Grau de proteção		IP67
Fator de potência		>0,92
Vida útil (L70)		25.000h
Material predominante		Alumínio

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



S.GROUND
ESPETO COM GRADE ANTIOFUSCANTE

18,5W	
1120 lumens	14°




STL23766/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1120lm
Eficiência luminosa		
		60lm/W
Intensidade luminosa		12.500cd
IRC		>80
Grau de proteção		IP67
Fator de potência		>0,92
Vida útil (L70)		25.000h
Material predominante		Alumínio

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.





ANEL DE ELEVAÇÃO PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 3W E 4W




STL23491	PRETO
----------	-------

Contém	2 unidades
Material predominante	ABS

Produto compatível com: EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND - STL23705 e STL23706 (pág. 130), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

ANEL DE ELEVAÇÃO PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 6,5W




STL23492	PRETO
----------	-------

Contém	2 unidades
Material predominante	ABS

Produto compatível com: EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND - STL23707, STL23727 e STL23717 (págs. 130 e 131), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

ANEL DE ELEVAÇÃO PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 11,5W




STL23493	PRETO
----------	-------

Contém	2 unidades
Material predominante	ABS

Produto compatível com: EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND - STL23708, STL23728 e STL23718 (págs. 130 e 131), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

ANEL DE ELEVAÇÃO PARA EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND 18,5W



STL23494	PRETO
----------	-------

Contém	2 unidades
Material predominante	ABS

Produto compatível com: EMBUTIDOS DE SOLO S.GROUND - STL23709 e STL23719 (pág. 131), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY


REDEFININDO CAMINHOS.



DESIGN PLUS
powered by: light-building

WAY UP 24V
BALIZADOR DE SOLO

1W	
80 lumens	32°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")



STL2271IPTO/30 - PRETO - 24V	3000K	80lm
------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY UP 24V
BALIZADOR DE SOLO

1W	
80 lumens	32°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")



STL2271IAL/30 - ALUMÍNIO - 24V	3000K	80lm
--------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY UP
BALIZADOR DE SOLO

1W	
80 lumens	32°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")



STL2171IPTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	80lm
---------------------------------	-------	------


IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY UP
BALIZADOR DE SOLO

1W	
80 lumens	32°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")



STL2171IAL/30 - ALUMÍNIO - BIVOLT	3000K	80lm
-----------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY UP RECUADO 24V

BALIZADOR DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

1W		
45 lumens	24°	



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL22712PTO/30 - PRETO - 24V	3000K	45lm
------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WAY SIDE 24V

BALIZADOR DE SOLO
1 FACHO

1,5W		
2 lumens	80°	



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL22713/30 - 24V	3000K	2lm
-------------------	-------	-----

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WAY UP RECUADO 24V

BALIZADOR DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

1W		
45 lumens	24°	



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL22712AL/30 - ALUMÍNIO - 24V	3000K	45lm
--------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WAY SIDE 24V

BALIZADOR DE SOLO
2 FACHOS

1,5W		
4 lumens	80°/80°	



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL22714/30 - 24V	3000K	4lm
-------------------	-------	-----

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WAY UP RECUADO

BALIZADOR DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

1W		
45 lumens	24°	



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL21712PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	45lm
---------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Fonte integrada.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WAY SIDE

BALIZADOR DE SOLO
1 FACHO

1,5W		
2 lumens	80°	



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL21713/30 - BIVOLT	3000K	2lm
----------------------	-------	-----

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WAY UP RECUADO

BALIZADOR DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

1W		
45 lumens	24°	



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL21712AL/30 - ALUMÍNIO - BIVOLT	3000K	45lm
-----------------------------------	-------	------

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Fonte integrada.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WAY SIDE

BALIZADOR DE SOLO
2 FACHOS

1,5W		
4 lumens	80°/80°	



Dimensão do corte: Ø35mm (1,3/8")



STL21714/30 - BIVOLT	3000K	4lm
----------------------	-------	-----

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.





A família Way é oferecida em duas opções:



24V
EXTRABAIXA TENSÃO

Máxima segurança para instalação em áreas úmidas



BIVOLT
TENSÃO DE REDE

Fonte integrada para mais praticidade e facilidade na instalação



DESIGN PLUS
powered by: **light+building**

WAY RING 24V
BALIZADOR DE SOLO



1W	
6 lumens	360°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")



STL22715/30 - 24V	3000K	6lm
-------------------	-------	-----

IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente. Utilize somente Fontes 24V Stella.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WAY RING
BALIZADOR DE SOLO



1W	
6 lumens	360°



Dimensão do corte: Ø35mm (1.3/8")



STL21715/30 - BIVOLT	3000K	6lm
----------------------	-------	-----


IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Caixa de Instalação para Balizadores de Solo Way - STL21799 (pág. 141), vendido separadamente.

Fonte integrada.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

CAIXA DE INSTALAÇÃO
PARA BALIZADORES DE SOLO WAY



STL21799	
----------	--

Contém	1 unidade
Material predominante	Polipropileno



Compatível com Balizadores de Solo Way.


DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WALL

UM ESPETÁCULO NA SUA PAREDE.

WALL MICRO
BALIZADOR DE SOBREPOR
1 FACHO ABERTO

2,5W	
100 lumens	70°



STH2I728BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	100lm
STH2I728PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	100lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 164), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WALL MINI
ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS ABERTOS

5W	
200 lumens	70°/70°



STH9730BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	200lm
STH9730PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	200lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 164), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WALL MICRO
BALIZADOR DE SOBREPOR
1 FACHO FECHADO

2,5W	
10 lumens	4°



STH2I729BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	10lm
STH2I729PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	10lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 164), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WALL MINI
ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS FECHADOS

5W	
20 lumens	4°/4°



STH9732BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	20lm
STH9732PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	20lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 164), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WALL MINI
ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO | 1 FACHO FECHADO

5W	
110 lumens	70°/4°



STH9731BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	110lm
STH9731PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	110lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 164), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.






WALL PLUS • 1 facho aberto | 1 facho fechado
Altura da parede: 5m

WALL PLUS
ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO

5W	
260 lumens	90°



STL22733BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	260lm
STL22733PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	260lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WALL PLUS
ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS ABERTOS

10W	
520 lumens	90°/ 90°



STL22734BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	520lm
STL22734PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	520lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WALL PLUS
ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS FECHADOS

10W	
40 lumens	2°/2°



STL22735BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	40lm
STL22735PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	40lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WALL PLUS
ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO | 1 FACHO FECHADO

10W	
280 lumens	90°/2°



STL22736BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	280lm
STL22736PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	280lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Policarbonato


Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WALL MAX
ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS ABERTOS



15W	
1200 lumens	90°/ 90°



STL22737BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1200lm
STL22737PTQ/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1200lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

WALL MAX
ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS FECHADOS



15W	
90 lumens	4°/ 4°



STL22738BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	90lm
STL22738PTQ/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	90lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



WALL MAX • 2 fachos fechados
Pé-direito: 9,30m



NEU 2

O MÁXIMO DE ELEGÂNCIA NO MÍNIMO DE ESPESSURA.




reddot winner 2021

MINI NEU 2

BALIZADOR DE SOBREPOR

1,5W	
40 lumens	60°



 		
STH8745/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	40lm
STH8746/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	40lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 164), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

NEU 2

BALIZADOR DE SOBREPOR

2W	
80 lumens	60°



 		
STH8750/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	80lm
STH8751/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	50lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

BIG NEU 2

BALIZADOR DE SOBREPOR

3W	
120 lumens	80°



 		
STH8755/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	120lm
STH8756/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	75lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



RISK

A PERSONALIDADE EM UM FIO DE LUZ.

RISK

BALIZADOR DE SOBREPOR

3W		
5 lumens	5°	



STH8740/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	5lm
STH8741/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	5lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Acessório indicado: Mini Caixa de Instalação - STH7799 (pág. 164), vendido separadamente.
Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.




ICE

LUZ POR TODOS OS LADOS.

ICE
ARANDELA DE LUZ GERAL QUADRADA

7,5W		
740 lumens	120°	




STL21700BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	740lm
STL21700BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	760lm
STL21700BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	780lm

Eficiência luminosa	98lm/W a 104lm/W
IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

ICE
ARANDELA DE LUZ GERAL RETANGULAR

5W		
540 lumens	120°	




STL21701BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	540lm
STL21701BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	560lm
STL21701BR/50 - BRANCO - BIVOLT	5000K	580lm

Eficiência luminosa	108lm/W a 116lm/W
IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

ICE LONG
ARANDELA DE LUZ GERAL

6W		
730 lumens	110°	




STL23774/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	730lm
STL23774/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	790lm

Eficiência luminosa	122lm/W e 132lm/W
IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

ICE LONG
ARANDELA DE LUZ GERAL

8W		
1050 lumens	110°	



STL23775/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1050lm
STL23775/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1120lm

Eficiência luminosa	131lm/W e 140lm/W
IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



REFLEX

A SOFISTICAÇÃO DA LUZ INDIRETA.



REFLEX

ARANDELA DE LUZ INDIRETA

6W	
500 lumens	110°/110°



STH21740BR/27 - BRANCO - BIVOLT	2700K	450lm
STH21740PTO/27 - PRETO - BIVOLT	2700K	350lm
STH21740BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	500lm
STH21740PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	400lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,6
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

REFLEX

ARANDELA DE LUZ INDIRETA

12W	
1100 lumens	110°/110°



STH9740BR/27 - BRANCO - BIVOLT	2700K	1050lm
STH9740PTO/27 - PRETO - BIVOLT	2700K	800lm
STH9740BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1100lm
STH9740PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	850lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

REFLEX

ARANDELA DE LUZ INDIRETA

20W	
1900 lumens	110°/110°



STH9741BR/27 - BRANCO - BIVOLT	2700K	1800lm
STH9741PTO/27 - PRETO - BIVOLT	2700K	1350lm
STH9741BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1900lm
STH9741PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1450lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Fonte integrada.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



RECOGNIZER
ARANDELA DE LUZ INDIRETA



7W	
470 lumens	120°



STH5726/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	470lm
STH9726/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	420lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.

LINE
ARANDELA | BALIZADOR DE EFEITO



6W	
40 lumens	4°



STH9725BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	40lm
STH9725PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	40lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio


Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente.
Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

LINE
EMBUTIDO DE SOLO



6W	
40 lumens	4°



Dimensão do corte: Ø57mm (2 1/4")



STH20725/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	40lm
------------------------------	-------	------


Intensidade luminosa	450cd
IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,5
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente.
Incluso tubo plástico.
Fonte integrada.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FOCCO GRID 12°
EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

5W	
240 lumens	12°



Dimensão do corte: Ø51mm (2")




STH8716/30 - BIVOLT	3000K	240lm
Intensidade luminosa	2.500cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,9	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.



FOCCO GRID 12°
EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

10W	
400 lumens	12°



Dimensão do corte: Ø57mm (2,1/4")




STH8717/30 - BIVOLT	3000K	400lm
Intensidade luminosa	5.000cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,9	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.



FOCCO GRID 12°
EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE

18W	
800 lumens	12°



Dimensão do corte: Ø79mm (3,1/8")




STH8719/30 - BIVOLT	3000K	800lm
Intensidade luminosa	10.000cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,9	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.



FOCCO 30°
EMBUTIDO DE SOLO

5W	
320 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø51mm (2")




STH7706/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	320lm
STH8706/30 - INOX - BIVOLT	3000K	320lm
Intensidade luminosa	1.200cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,9	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio ou Inox	

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.



FOCCO 30°
EMBUTIDO DE SOLO

10W	
640 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø57mm (2,1/4")



STH7707/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	640lm
STH8707/30 - INOX - BIVOLT	3000K	640lm


Intensidade luminosa	1.700cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,9	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio ou Inox	

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.



FOCCO 30°
EMBUTIDO DE SOLO

18W	
1300 lumens	30°



Dimensão do corte: Ø79mm (3,1/8")



STH8709/30 - BIVOLT	3000K	1300lm
---------------------	-------	--------


Intensidade luminosa	3.000cd	
IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,9	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente. Incluso tubo plástico. Fonte integrada.



FOCCO
ESPETO MINI

3W	
150 lumens	25°



STH7702/30 - BIVOLT	3000K	150lm
---------------------	-------	-------


IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,4	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente. Fonte integrada.



FOCCO
ESPETO

7W	
450 lumens	25°



STH7703/30 - BIVOLT	3000K	450lm
---------------------	-------	-------


IRC	>80	
Grau de proteção	IP67	
Fator de potência	>0,92	
Vida útil (L70)	25.000h	
Material predominante	Alumínio	

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente. Fonte integrada.



FOCCO
SPOT COM CANOPLA

7W	
450 lumens	25°



STH7701/30 - BIVOLT	3000K	450lm
---------------------	-------	-------


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,92
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.



EFFEKT
ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO

4W	
240 lumens	90°



STH6734/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	240lm
STH6735/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	240lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	20.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.



FOCCO
SPOT COM CINTA

5W	
300 lumens	25°



Diâmetro máximo da cinta: Ø130mm



STH9720/30 - BIVOLT	3000K	300lm
---------------------	-------	-------


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,9
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente.
Fonte integrada.



EFFEKT
ARANDELA DE EFEITO
2 FACHOS ABERTOS

8W	
480 lumens	90°/90°




STH6730/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	480lm
STH6731/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	480lm

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	20.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.



CUBE
SPOT PARA EMBUTIDO DE SOLO



STH8700	PRETO
---------	-------


Material predominante	Alumínio
-----------------------	----------

Compatível com os embutidos de solo Focco Stella de 5W e 10W (redondos), vendidos separadamente.
Focco Grid 12": STH8716/30 | STH8717/30
Focco 30": STH8706/30 | STH8707/30 | STH7706/30 | STH7707/30
IP compatível com o embutido de solo Focco.
Em caso de uso na terra, indicamos o Espeto de Fixação STH21790 (pág. 164), vendido separadamente.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

EFFEKT
ARANDELA DE EFEITO
1 FACHO ABERTO | 1 FACHO FECHADO

8W	
340 lumens	90°/4°



STH6732/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	340lm
STH6733/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	340lm


IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	20.000h
Material predominante	Polycarbonato

Fonte integrada.



HIDE
ESPETO QUADRADO RECUADO

5W	
300 lumens	36°



STH8723/30 - BIVOLT	3000K	300lm
---------------------	-------	-------


IRC	>80
Grau de proteção	IP67
Fator de potência	>0,8
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Acessório indicado: Caixa de Passagem IP68 - STH9799 (pág. 164), vendido separadamente.
Fonte integrada.



FRANKFURT
POSTE BALIZADOR

7W	
430 lumens	100°




STH21710PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	430lm
---------------------------------	-------	-------

IRC	>80
Grau de proteção	IP65
Fator de potência	>0,7
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Fonte integrada.



HANG
CABO PORTA-LÂMPADAS



STH7099

Base	E27
Potência máxima por extensão contínua	500W
Grau de proteção	IP65
Extensão total	5,5m
Número de soquetes	8
Material predominante	PVC

Lâmpada indicada: 8x E27 Filamento Stella.

ESPETOS DE FIXAÇÃO
PARA LINHA JARDIM




STH21790

Contém	2 unidades
Material	Policarbonato

Compatível com Cube e Balizador Line.

CAIXA DE PASSAGEM IP68
PARA LINHA JARDIM



STH9799


Contém	1 unidade
Grau de proteção	IP68
Material predominante	Policarbonato

Própria para instalações que requerem emendas abaixo do solo. Indicado somente para uso com cabo multipolar 1kV de 5mm a 8mm de diâmetro externo.



Para emenda tripla, retire a borracha de vedação que acompanha o produto.

MINI CAIXA DE INSTALAÇÃO
PARA MINI NEU 2, RISK, WALL MINI, WALL MICRO E ICE LONG



STH7799

Contém	1 unidade
Material	Policarbonato

Utilize apenas com mangueiras corrugadas de 1/2" – 20mm. Acessório indicado para utilização em alvenaria.




Ilustração de instalação com Mini Neu 2.

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

GUIA DE INSTALAÇÃO
LINHA JARDIM STELLA

ATENÇÃO! INSTALAÇÕES EXTERNAS DEVEM SER TRATADAS COM EXTREMA SERIEDADE.

Reunimos orientações para que a instalação dos produtos da linha Jardim seja feita da forma certa. A instalação correta garante não apenas o bom funcionamento e a longevidade dos produtos, mas também a segurança das pessoas e dos animais.



LEIA O MANUAL

Os manuais que acompanham os produtos da linha Jardim Stella informam o passo a passo correto de instalação e contêm todas as orientações técnicas de segurança. Não deixe de ler!

ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO



CONTE COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

É de extrema importância que o profissional siga a norma NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e demais regulamentos aplicáveis.



USE DISJUNTOR DR E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

A utilização destes dois dispositivos é obrigatória! O disjuntor DR atua protegendo contra choques elétricos. Ele também desarma quando um sistema possui algum tipo de fuga de corrente, evidenciando uma instalação incorreta. O DPS desvia para o sistema de aterramento surtos de tensão que poderiam danificar todos os equipamentos eletroeletrônicos do sistema.



UTILIZE A CAIXA DE PASSAGEM IP68 STELLA

Produzida em polímero rígido de alta qualidade, este acessório é perfeito para instalações externas que requerem emendas, mesmo quando executadas abaixo do solo. O sistema de conexões por prensa-cabo tem três entradas, ideal para derivações, mas inclui também uma borracha de vedação para quando for necessária uma emenda simples. Veja na pág. 164.



FITA DE AUTOFUSÃO É ESSENCIAL

Quando não utilizar a Caixa de Passagem IP68 Stella, aplique a fita de autofusão após fazer as emendas separadamente com fita isolante. Lembre-se de que a aplicação deve ser feita de uma capa a outra. Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.



PROXIMIDADE COM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

- Redobre a atenção em instalações próximas a piscinas e em áreas diretamente expostas à ação da água. O início da rede de baixa tensão (a fonte) deve estar em local seguro. Luminárias tensão de rede devem respeitar a distância mínima de 2m de reservatórios de água.
- Lembre-se também de observar o grau de proteção (IP) indicado na embalagem e no manual de cada produto.
- Para instalações próximas a fontes de água (menos de 2m), utilize produtos EBT com o grau de proteção adequado, como os balizadores de solo Way 24V e as Fitas All Light 24V IP67.

Em caso de dúvidas, o SAC da Stella está à disposição pelo telefone 51 3529-7044 e pelo e-mail sac@stella.com.br.

SISTEMAS

TRACE	168
Trace • Spot LED	
Trace • Spot Flow	
Trace • Luminária Luz Angular	
Trace • Luminária Luz Geral	
Trace • Luminária Luz Pontual	
Trilho Trace de Embutir e Sobrepor	
Acessórios	
FLOW	174
Spot para Trilho Eco	
Spot com Canopla	
Kit Grade para Spot Flow	
TRILHO ECO	177
Trilho de Sobrepor	
ACESSÓRIOS	177

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.




TRACE

LIBERDADE É ILUMINAR COMO VOCÊ QUISER.

TRACE SPOT LED

3,5W		
300 lumens	34°	



STL22415BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	300lm
STL22415PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	300lm


Eficiência luminosa	85lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE SPOT LED

5W		
500 lumens	34°	



STL22416BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	500lm
STL22416PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	500lm


Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE SPOT LED

7W		
700 lumens	34°	



STL22417BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	700lm
STL22417PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	700lm


Eficiência luminosa	100lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE SPOT LED

11W		
1000 lumens	34°	




STL22418BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1000lm
STL22418PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	1000lm

Eficiência luminosa	91lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE
SPOT FLOW MR11




STL22451BR	BRANCO
STL22451PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x MR11 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1903 (pág. 177), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE
SPOT FLOW MR16




STL22452BR	BRANCO
STL22452PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x MR16 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1904 (pág. 177), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE
SPOT FLOW PAR20




STL22453BR	BRANCO
STL22453PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR20 E27 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1905 (pág. 177), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE
SPOT FLOW PAR30




STL22454BR	BRANCO
STL22454PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR30 E27 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1906 (pág. 177), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE
SPOT FLOW PAR30 CDMR




STL22455BR	BRANCO
STL22455PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR30 CDMR E27 Stella
Potência máxima	20W
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE
SPOT FLOW AR70




STL22456BR	BRANCO
STL22456PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x AR70 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1907 (pág. 177), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE
SPOT FLOW AR111




STL22457BR	BRANCO
STL22457PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x AR111 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1908 (pág. 177), vendido separadamente.
Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE
LUMINÁRIA LUZ ANGULAR
FACHO ASSIMÉTRICO

12,5W	
640 lumens	80°




STL22470BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	640lm
STL22470PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	640lm

Eficiência luminosa	51lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE
LUMINÁRIA LUZ GERAL

12,5W	
650 lumens	80°




STL22460BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	650lm
STL22460PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	450lm
STL22460BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	700lm
STL22460PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	500lm

Eficiência luminosa	36lm/W a 56lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE
TRILHO DE EMBUTIR



Dimensões da cava para aplicação:

STL22401	1003x39mm
STL22403	2003x39mm




STL22401BR	BRANCO	1m
STL22401PTO	PRETO	1m
STL22403BR	BRANCO	2m
STL22403PTO	PRETO	2m

Material predominante	Alumínio
-----------------------	----------

Inclusos: alimentador e ponteira.
Sistema Short Frame.
Chave de ligação com tampa de acabamento.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE
LUMINÁRIA LUZ GERAL

25W	
1400 lumens	80°




STL22461BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1400lm
STL22461PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	900lm
STL22461BR/40 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1450lm
STL22461PTO/40 - PRETO - BIVOLT	4000K	950lm

Eficiência luminosa	36lm/W a 58lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE
TRILHO DE SOBREPOR




STL22404BR	BRANCO	1m
STL22404PTO	PRETO	1m
STL22406BR	BRANCO	2m
STL22406PTO	PRETO	2m

Material predominante	Alumínio
-----------------------	----------

Inclusos: alimentador e ponteira.
Chave de ligação com tampa de acabamento.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRACE
LUMINÁRIA LUZ PONTUAL

7W	
420 lumens	40°



STL22465BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	420lm
STL22465PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	420lm

Eficiência luminosa	60lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE
ALIMENTADOR PARA TRILHO




STL22475BR	BRANCO
STL22475PTO	PRETO

DESIGN STELLA | PATENTE REQUERIDA.



TRACE
PONTEIRA PARA TRILHO DE EMBUTIR




STL22481BR	BRANCO
STL22481PTO	PRETO

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE
LUMINÁRIA LUZ PONTUAL

14W	
840 lumens	40°




STL22466BR/30 - BRANCO - BIVOLT	3000K	840lm
STL22466PTO/30 - PRETO - BIVOLT	3000K	840lm

Eficiência luminosa	60lm/W
IRC	>93 (R9 >60)
Fator de potência	>0,4
Vida útil (L70)	25.000h
Material predominante	Alumínio

Utilizar somente com trilhos Trace (pág. 173).
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE
PONTEIRA PARA TRILHO DE SOBREPOR




STL22480BR	BRANCO
STL22480PTO	PRETO

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE
CONEXÃO L PARA TRILHO




STL22490BR	BRANCO
STL22490PTO	PRETO

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE
CONEXÃO L PARA TRILHO DE EMBUTIR




STL22485BR	BRANCO
STL22485PTO	PRETO

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.



TRACE
CONEXÃO L PARA TRILHO DE SOBREPOR



STL22486BR	BRANCO
STL22486PTO	PRETO

DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.






FLOW

LUZ QUE FLUI.

FLOW MR11

SPOT PARA TRILHO ECO




SD1930BR	BRANCO
SD1930PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x MR11 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco e com o Kit Grade - SD1903 (pág. 177), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW MR16

SPOT PARA TRILHO ECO




SD1940BR	BRANCO
SD1940PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x MR16 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco e com o Kit Grade - SD1903 (pág. 177), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW PAR20

SPOT PARA TRILHO ECO




SD1950BR	BRANCO
SD1950PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR20 E27 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco e com o Kit Grade - SD1903 (pág. 177), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW PAR30

SPOT PARA TRILHO ECO




SD1960BR	BRANCO
SD1960PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR30 E27 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco e com o Kit Grade - SD1903 (pág. 177), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW PAR30
CDMR LED
SPOT PARA TRILHO ECO




SD1990BR	BRANCO
SD1990PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR30 CDMR E27 Stella
Potência máxima	20W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco (pág. 177), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW AR70
SPOT PARA TRILHO ECO




SD1970BR	BRANCO
SD1970PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x AR70 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco e com o Kit Grade - SD1903 (pág. 177), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW AR111
SPOT PARA TRILHO ECO




SD1980BR	BRANCO
SD1980PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x AR111 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Trilho de Sobrepor Eco e com o Kit Grade - SD1903 (pág. 177), vendidos separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW MR16
SPOT COM CANOPLA




STL22001BR	BRANCO
STL22001PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x MR16 GU10 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1904 (pág. 177), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

FLOW PAR20
SPOT COM CANOPLA



STL22002BR	BRANCO
STL22002PTO	PRETO

Lâmpada indicada	1x PAR20 E27 Stella
Potência máxima	15W
Material predominante	Alumínio

Compatível com o Kit Grade - SD1905 (pág. 177), vendido separadamente.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

KIT GRADE
PARA SPOT FLOW




SD1903	MR11
SD1904	MR16
SD1905	PAR20
SD1906	PAR30
SD1907	AR70
SD1908	AR111

Materials	Alumínio e ABS
Cor	Preto

Incompatível com Flow PAR30 CDMR LED.
DESIGN STELLA | PRODUTO PATENTEADO.

TRILHO ECO
SOBREPOR




SD1010BR	BRANCO	1m
SD1010PTO	PRETO	1m
SD1015BR	BRANCO	1,5m
SD1015PTO	PRETO	1,5m
SD1020BR	BRANCO	2m
SD1020PTO	PRETO	2m

Material predominante	Alumínio
-----------------------	----------


Inclusos: alimentador e ponteira.

ALIMENTADOR
PARA TRILHO ECO




SD1046BR	BRANCO
SD1046PTO	PRETO

CONEXÃO I
PARA TRILHO ECO




SD1043BR	BRANCO
SD1043PTO	PRETO

PONTEIRA
PARA TRILHO ECO



SD1047BR	BRANCO
SD1047PTO	PRETO

CONEXÃO L
PARA TRILHO ECO



SD1044BR	BRANCO
SD1044PTO	PRETO

CANOPLA PLANA
PARA TRILHO



SD1000BR	BRANCO
SD1000PTO	PRETO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


INSTALAÇÃO PERFIS ARCHI	
GUIA PRÁTICO DE MONTAGEM DOS KITS UNIÃO	180
TABELA DE FONTES	181
INDICAÇÃO DE USO DE FONTES PARA FITAS	
12V	182
24V	183
GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS	
FITAS E FONTES	185
LÂMPADAS	186
LUMINÁRIAS	190
JARDIM	196
SISTEMAS	203
GRÁFICOS DE EFEITOS EMBUTIDOS SQUARE	
SQUARE	204
SQUARE GHOST	205
SQUARE ANGLE	205
CONCEITOS LUMINOTÉCNICOS	
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)	206
ÍNDICE R9	206
UGR E CONFORTO VISUAL	206
EXTRABAIXA TENSÃO (EBT)	206
FLUXO LUMINOSO	207
INTENSIDADE LUMINOSA	207
EFICIÊNCIA LUMINOSA	207
TEMPERATURA DE COR	207
VIDA ÚTIL (L70)	208
BASE	208
GRAU DE PROTEÇÃO (IP)	208

A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.


GUIA PRÁTICO DE MONTAGEM
DOS KITS DE UNIÃO PARA PERFIS ARCHI DE EMBUTIR

Acessórios vendidos separadamente. Os Kits de União STH21976, STH21977. e STH21978 são compatíveis, apenas, com os Perfis Archi de Embutir 16mm.


KIT DE UNIÃO LINEAR PARA PERFIS ARCHI (STH20976 e STH21976).




PASSO 1
Remova a ponteira de acabamento.



PASSO 2
Insira o kit em suas respectivas posições.




PASSO 3
Parafuse o kit ao perfil Archi.




PASSO 4
Conecte o perfil 1 ao perfil 2 e parafuse-o.


KIT DE UNIÃO L PARA PERFIS ARCHI (STH20977 e STH21977)




PASSO 1
Remova a ponteira de acabamento e corte os dois perfis em 45°. Recomendamos o uso de serra de esquadria para um corte preciso.



PASSO 2
Insira o kit em suas respectivas posições.




PASSO 3
Parafuse o kit ao perfil Archi.




PASSO 4
Conecte o perfil 1 ao perfil 2 e parafuse-o.


KIT DE UNIÃO L TETO-PAREDE PARA PERFIS ARCHI (STH20978 e STH21978)




PASSO 1
Remova a ponteira de acabamento e corte os dois perfis em 45°. Recomendamos o uso de serra de esquadria para um corte preciso.



PASSO 2
Insira o kit em suas respectivas posições.



PASSO 3
Parafuse o kit ao perfil Archi.




PASSO 4
Conecte o perfil 1 ao perfil 2 e parafuse-o.


GUIA PRÁTICO DE MONTAGEM
DOS KITS DE UNIÃO PARA PERFIS ARCHI DE SOBREPOR

Acessórios vendidos separadamente e não compatíveis com os Perfis Archi de Sobrepor 8mm.


KIT DE UNIÃO LINEAR PARA PERFIS ARCHI (STH20976)




PASSO 1
Remova a ponteira de acabamento.



PASSO 2
Insira o kit em suas respectivas posições.




PASSO 3
Parafuse o kit ao perfil Archi.




PASSO 4
Conecte o perfil 1 ao perfil 2 e parafuse-o.


KIT DE UNIÃO L PARA PERFIS ARCHI (STH20977)




PASSO 1
Remova a ponteira de acabamento e corte os dois perfis em 45°. Recomendamos o uso de serra de esquadria para um corte preciso.



PASSO 2
Insira o kit em suas respectivas posições.




PASSO 3
Parafuse o kit ao perfil Archi.




PASSO 4
Conecte o perfil 1 ao perfil 2 e parafuse-o.


KIT DE UNIÃO L TETO-PAREDE PARA PERFIS ARCHI (STH20978)




PASSO 1
Remova a ponteira de acabamento e corte os dois perfis em 45°. Recomendamos o uso de serra de esquadria para um corte preciso.



PASSO 2
Insira o kit em suas respectivas posições.



PASSO 3
Parafuse o kit ao perfil Archi.



PASSO 4
Conecte o perfil 1 ao perfil 2 e parafuse-o.

TABELA DE FONTES PARA PERFIS ARCHI

Os perfis Archi devem ser utilizados com fontes 24V Stella. Recomendamos a utilização de uma única fonte para até cinco metros de perfil.

As fontes Stella permitem a utilização de 100% de sua potência total. Você realmente pode ligar 60W de perfil LED em uma fonte Stella de 60W.

As fontes S.POWER Ultrafinas Stella contam com sistema de clique compatível com os perfis Archi de EMBUTIR RECUADO de 24mm e 46mm.

Nossos perfis podem ser dimerizados através do uso de fontes S.POWER Ultrafinas DIM 24V Stella. Confira as opções na pág. 53.

PERFIS DE EMBUTIR 24V		FONTES		
Referência	Potência (W)	S.POWER**	S.POWER Ultrafinas	S.POWER Ultrafinas DIM
STH21951BR/27 - 1 metro STH21951PTO/27 - 1 metro	5W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH21953PTO/27 - 1 metro	7W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH21952BR/27 - 2 metros STH21952PTO/27 - 2 metros	10W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH21981BR/27 - 1 metro* STH20981BR/27 - 1 metro* STH20981BR/40 - 1 metro*	11,5W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH21954PTO/27 - 2 metros STH21981PTO/27 - 1 metro* STH20981PTO/27 - 1 metro*	14W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH20983PTO/27 - 1 metro* STH21983PTO/27 - 1 metro*	18,5W	STL24895 - 35W	STL22681 - 24W	STL23686 - 25W
STH20991BR/27 - 1 metro* STH20991BR/40 - 1 metro* STH20982BR/27 - 2 metros* STH20982BR/40 - 2 metros* STH21982BR/27 - 2 metros*	23W	STL24895 - 35W	STL22681 - 24W	STL23686 - 25W
STH20991PTO/27 - 1 metro* STH20982PTO/27 - 2 metros* STH21982PTO/27 - 2 metros*	28W	STL24895 - 35W	STL22682 - 36W	STL23687 - 50W
STH20993PTO/27 - 1 metro* STH20984PTO/27 - 2 metros* STH21984PTO/27 - 2 metros*	37W	STL24896 - 65W	STL22683 - 48W	STL23687 - 50W
STH20992BR/27 - 2 metros* STH20992BR/40 - 2 metros*	46W	STL24896 - 65W	STL22683 - 48W	STL23687 - 50W
STH20992PTO/27 - 2 metros*	56W	STL24896 - 65W	STL22684 - 60W	STL23688 - 75W
STH20994PTO/27 - 2 metros	74W	STL24897 - 100W	STL24649 - 100W	STL23688 - 75W

*Para os perfis indicados, sugerimos o uso das fontes S.POWER Ultrafinas e S.POWER Ultrafinas DIM, pois possuem maior compatibilidade entre o corte do nicho do perfil e a dimensão do menor lado da fonte, fazendo com que não seja necessário projetar outro espaço para acomodar as fontes.

**Lembre-se de projetar um espaço adequado para acomodar as fontes.

PERFIS DE SOBREPOR 24V		FONTES		
Referência	Potência (W)	S.POWER	S.POWER Ultrafinas	S.POWER Ultrafinas DIM
STH20951BR/27 - 1 metro STH20951PTO/27 - 1 metro	5W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH20961BR/27 - 1 metro STH20961BR/40 - 1 metro	11,5W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH20961PTO/27 - 1 metro	14W	STL24895 - 35W	STL22680 - 18W	STL23686 - 25W
STH20963PTO/27 - 1 metro	18,5W	STL24895 - 35W	STL22681 - 24W	STL23686 - 25W
STH21973BR/27 - 1 metro STH20962BR/27 - 2 metros STH20962BR/40 - 2 metros	23W	STL24895 - 35W	STL22681 - 24W	STL23686 - 25W
STH20971BR/27 - 1 metro STH20971PTO/27 - 1 metro STH21973PTO/27 - 1 metro	28W	STL24895 - 35W	STL22682 - 36W	STL23687 - 50W
STH20973PTO/27 - 1 metro STH20973PTO/30 - 1 metro STH20964PTO/27 - 2 metros	37W	STL24896 - 65W	STL22683 - 48W	STL23687 - 50W
STH21974BR/27 - 2 metros	46W	STL24896 - 65W	STL22683 - 48W	STL23687 - 50W
STH21974PTO/27 - 2 metros	56W	STL24896 - 65W	STL22684 - 60W	STL23688 - 75W

FONTES 12V		FITAS 12V EVO (potência/referência)		
		7W/m STL24805 STL24804	10W/m STL24815 STL24814	15W/m STL24824
S.POWER	STL24892 - 35W	5m	3,5m	2,3m
	STL24893 - 65W	9,3m	6,5m	4,3m
	STL24894 - 100W	14,3m	10m	6,7m
S.POWER ULTRAFINA	STL22690 - 18W	2,6m	1,8m	1,2m
	STL22691 - 24W	3,4m	2,4m	1,6m
	STL22692 - 36W	5,1m	3,6m	2,4m
	STL22693 - 48W	6,9m	4,8m	3,2m
	STL22694 - 60W	8,6m	6m	4m
	STL22695 - 72W	10,3m	7,2m	4,8m
	STL24659 - 100W	14,3m	10m	6,7m
S.POWER ULTRAFINA DIM	STL23696 - 25W	3,6m	2,5m	1,7m
	STL23697 - 50W	7,1m	5m	3,3m
	STL23698 - 75W	10,7m	7,5m	5m
	STL23699 - 100W	14,3m	10m	6,7m

Para evitar perdas no fluxo luminoso, evite ligar mais de 5m de Fita 12V em série.
Em instalações com medidas superiores ao comprimento total do rolo, recomendamos a ligação em paralelo.

FONTES 24V		FITAS ALL LIGHT 24V ULTRA E PRO (potência/referência)						
		8W/m STL24842 STL24866 STL23827	10W/m STL24884 STL24886 STL24843 STL24870	12W/m STL24879	14W/m STL23837	16W/m STL24878 STL24845	20W/m STL24888	25W/m STL24857
S.POWER	STL24895 - 35W	4,4m	3,5m	2,9m	2,5m	2,2m	1,8m	1,4m
	STL24896 - 65W	8,1m	6,5m	5,4m	4,6m	4,1m	3,3m	2,6m
	STL24897 - 100W	12,5m	10m	8,3m	7,1m	6,3m	5m	4m
	STL24650 - 150W	18,8m	15m	12,5m	10,7m	9,4m	7,5m	6m
S.POWER ULTRAFINA	STL24652 - 250W	31,3m	25m	20,8m	17,9m	15,6m	12,5m	10m
	STL22680 - 18W	2,3m	1,8m	1,5m	1,3m	1,1m	-	-
	STL22681 - 24W	3m	2,4m	2m	1,7m	1,5m	1,2m	-
	STL22682 - 36W	4,5m	3,6m	3m	2,6m	2,3m	1,8m	1,4m
	STL22683 - 48W	6m	4,8m	4m	3,4m	3m	2,4m	1,9m
	STL22684 - 60W	7,5m	6m	5m	4,3m	3,8m	3m	2,4m
	STL22685 - 72W	9m	7,2m	6m	5,1m	4,5m	3,6m	2,9m
S.POWER ULTRAFINA DIM	STL24649 - 100W	12,5m	10m	8,3m	7,1m	6,3m	5m	4m
	STL23686 - 25W	3,1m	2,5m	2,1m	1,8m	1,6m	1,3m	1m
	STL23687 - 50W	6,3m	5m	4,2m	3,6m	3,1m	2,5m	2m
	STL23688 - 75W	9,4m	7,5m	6,3m	5,4m	4,7m	3,8m	3m
S.POWER ULTRAFINA DIM	STL23689 - 100W	12,5m	10m	8,3m	7,1m	6,3m	5m	4m

FONTES 24V		FITAS FULL LED 24V PRO (potência/referência)			
		14,5W/m STL21834	19W/m STL21836 STL22846	25W/m STL21837	30W/m STL21838
S.POWER	STL24895 - 35W	2,4m	1,8m	1,4m	1,2m
	STL24896 - 65W	4,5m	3,4m	2,6m	2,2m
	STL24897 - 100W	6,9m	5,3m	4m	3,3m
	STL24650 - 150W	10,3m	7,9m	6m	5m
	STL24652 - 250W	17,2m	13,2m	10m	8,3m
S.POWER ULTRAFINA	STL22680 - 18W	1,2m	-	-	-
	STL22681 - 24W	1,7m	1,3m	-	-
	STL22682 - 36W	2,5m	1,9m	1,4m	1,2m
	STL22683 - 48W	3,3m	2,5m	1,9m	1,6m
	STL22684 - 60W	4,1m	3,2m	2,4m	2m
	STL22685 - 72W	5m	3,8m	2,9m	2,4m
	STL24649 - 100W	6,9m	5,3m	4m	3,3m
S.POWER ULTRAFINA DIM	STL23686 - 25W	1,7m	1,3m	1m	-
	STL23687 - 50W	3,4m	2,6m	2m	1,7m
	STL23688 - 75W	5,2m	3,9m	3m	2,5m
	STL23689 - 100W	6,9m	5,3m	4m	3,3m

Em instalações com medidas superiores ao comprimento total do rolo, recomendamos a ligação em paralelo.

A seguir, a Stella disponibiliza uma completa explicação a respeito dos dois principais gráficos luminotécnicos: gráfico de iluminância e gráfico de distribuição de intensidade luminosa. Estes gráficos representam visualmente a luz emitida e têm como objetivo representar o conceito tridimensional da distribuição e/ou intensidade da luz em um espaço. A Stella disponibiliza todos os gráficos dos seus produtos nas próximas páginas.

GRÁFICO DE ILUMINÂNCIA

Gráfico 1 – MR16 ECO STH8538/30

1,0m	454lx	110cm
2,0m	114lx	230cm
3,0m	50lx	340cm
4,0m	28lx	450cm
5,0m	18lx	560cm

Altura, Emax e Diâmetro

Ilustração 1 – MR16 ECO STH8538/30

Indica a **iluminância máxima** (dada em lux) para diferentes **distâncias** do fecho de luz, assim como o seu **diâmetro**. No exemplo ao lado, com uma lâmpada MR16 de 60° (STH8538/30) aplicada a três metros de altura, a área incidida pelo fecho terá uma iluminância máxima de 50 lux, com um diâmetro de 340cm.

GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

Gráfico 2 – MR16 ECO STH8538/30

Ilustração 2 – MR16 ECO STH8538/30

Este gráfico auxilia na identificação da intensidade luminosa — dada em candela (cd) — que será emitida em **diversas direções**. Para conhecimento, a intensidade luminosa informada junto a cada produto deste catálogo e na respectiva embalagem refere-se à **intensidade luminosa de pico**, que normalmente se dá no centro do fecho (eixo 0°). No Gráfico e Ilustração 2 (ao lado), que se referem a uma MR16 de 60°, a intensidade luminosa é de 430cd. Mas, por exemplo, em um plano de trabalho que está a 30° do eixo central desta fonte luminosa, a intensidade luminosa passará a ser de 200cd.

Gráfico 3 – Neu 2 | Balizador de Sobrepor STH8750/30


Ilustração 3 – Neu 2 | Balizador de Sobrepor STH8750/30

Porém, além de mostrar a intensidade, este gráfico também demonstra o **tipo de distribuição proporcionada** pela lâmpada/luminária (fecho aberto, fechado, direto, indireto). Essa distribuição luminosa é apresentada em duas curvas. A primeira curva ilustra a distribuição luminosa no eixo longitudinal (C0/180) e a segunda, no eixo transversal (C90/270). Visualizar as duas curvas é útil no caso de fontes luminosas em que o fecho é projetado de diferentes formas nos planos longitudinal e transversal – como, por exemplo, o balizador Neu 2 (Gráfico e Ilustração 3).

Para referência, no caso de modelos de produtos com diferentes opções de tensão e/ou temperatura de cor, disponibilizamos a de menor valor.


P. 34

STL23827/30




P. 35


STL23837/30




STL21834/27



STL21836/27




STL22846/27




P. 36

STL21837/27




STL21838/27




P. 39


STL24804/27




STL24805/27



STL24814/27




STL24815/27




P. 40

STL24824/27




P. 60

STL21411/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL21412/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL21413/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 61

STL23424/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL23425/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL23426/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 62

STL21421/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL21422/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL21423/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 63

STL23427/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL23428/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL23429/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 65

STH20513/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH7530/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL21520/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH20535/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 66

STH7535/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH20020/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH7080/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH20030/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 67

STH7085/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH21060/30




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH6436/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH6446/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 69

STH8513/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH8515/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH8534/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH8535/27




H, Emax, Ø




— C0/180 — C90/270


P. 70

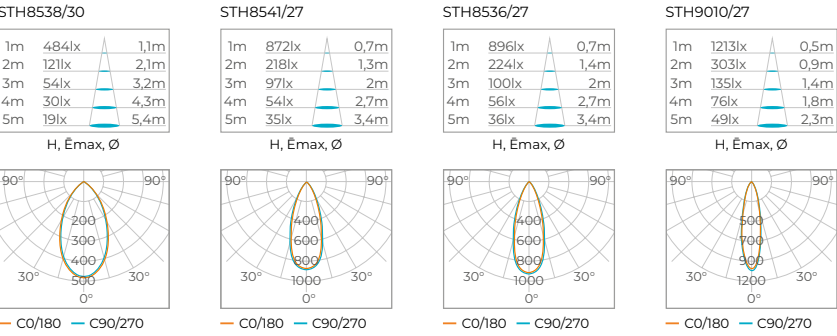


P. 71

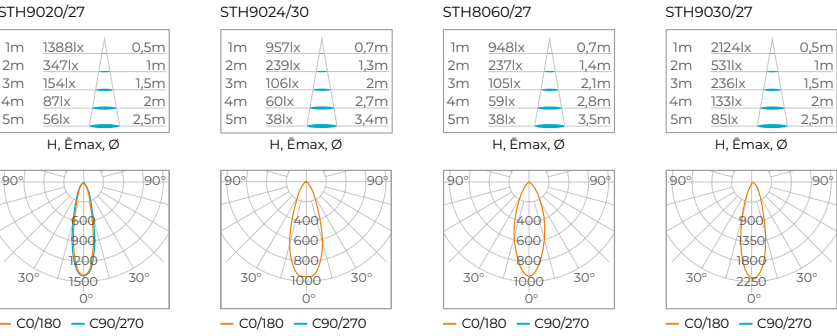


P. 72

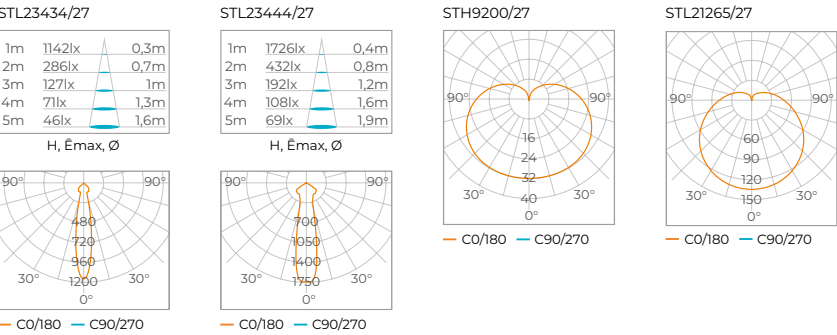


P. 73

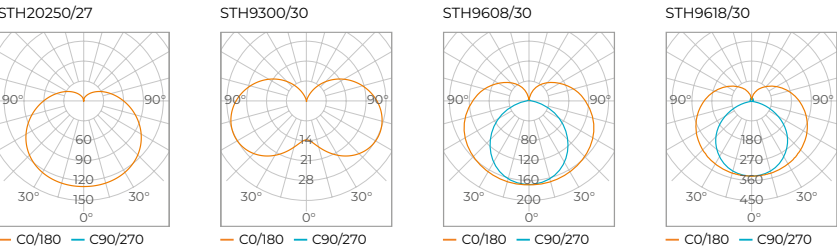


P. 74

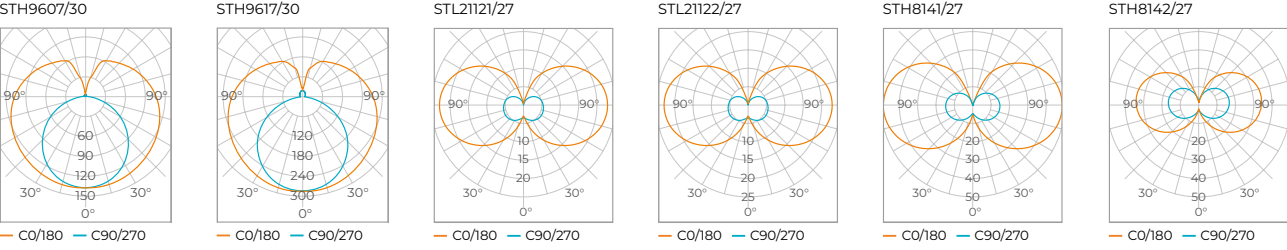


P. 75

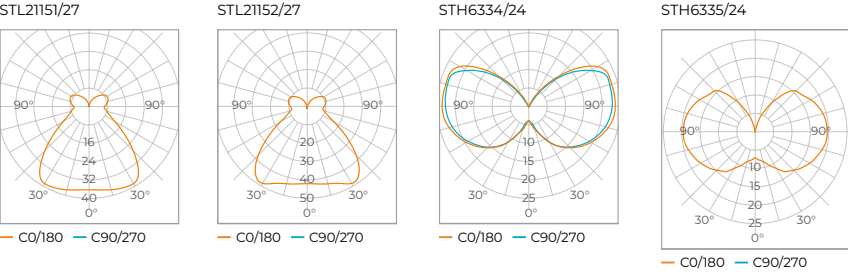


P. 76

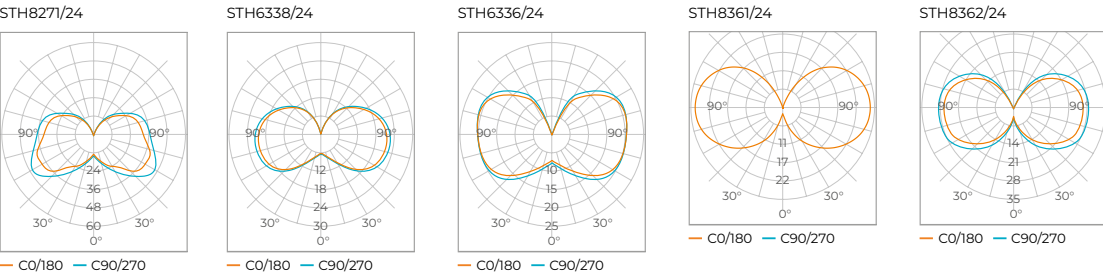


P. 77

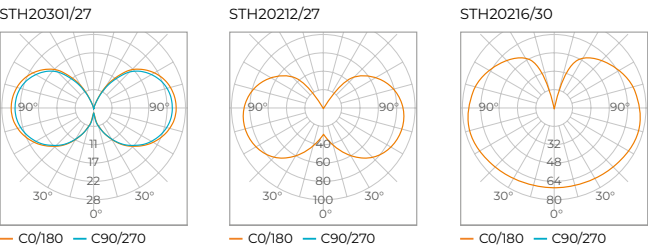


P. 82

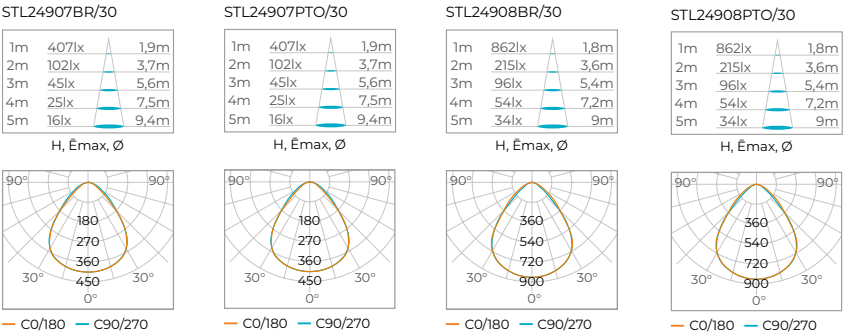


P. 83

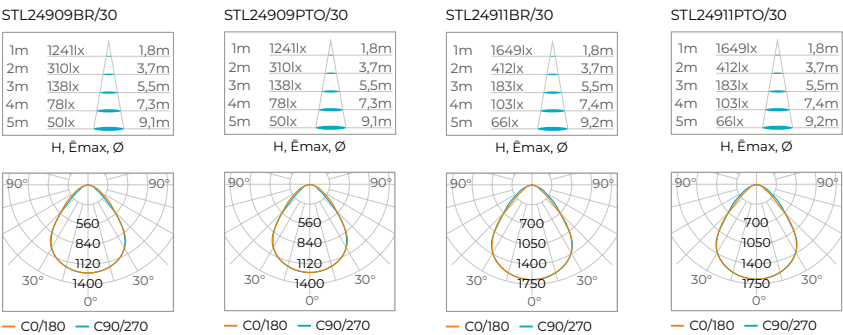


P. 85

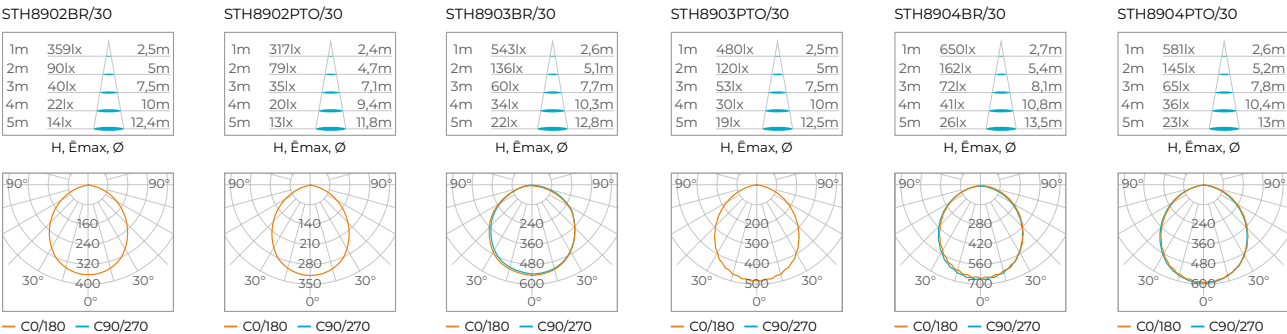


P. 85

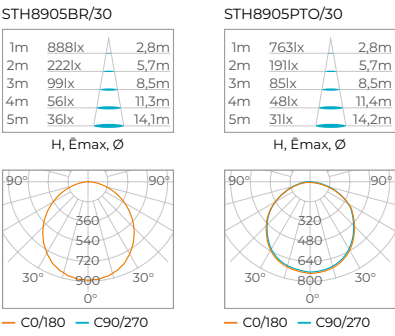


P. 86

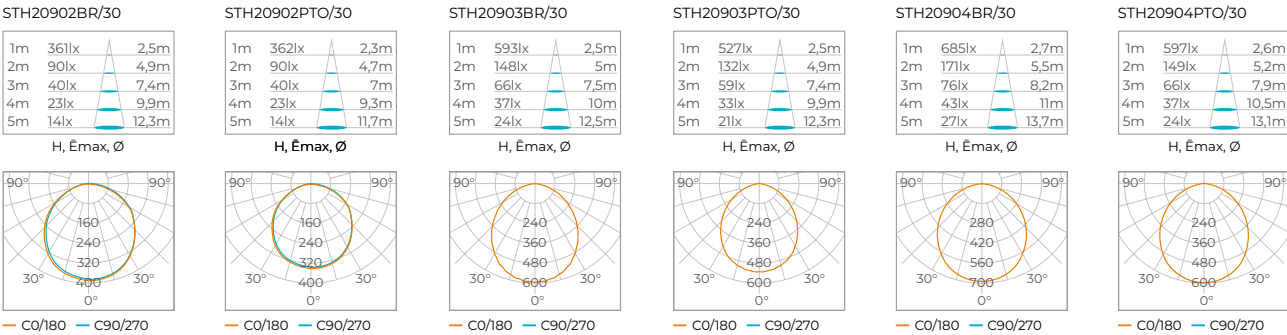


P. 86




P. 87




P. 89

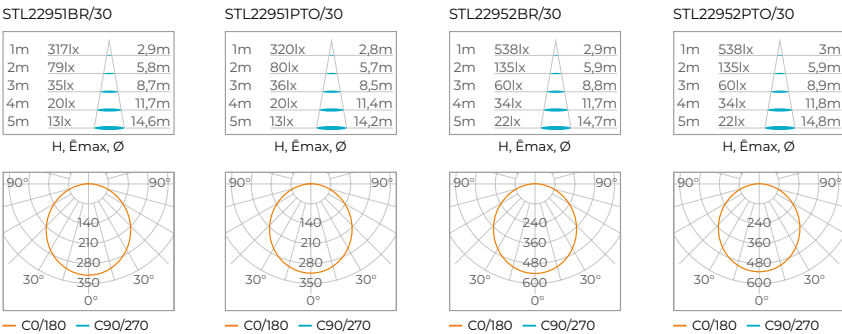


P. 89




P. 91

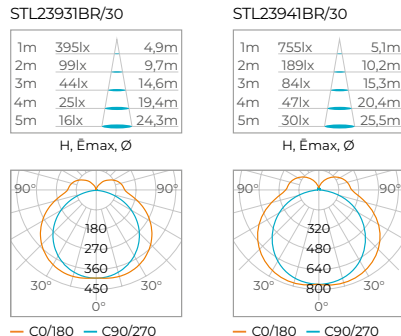


P. 93

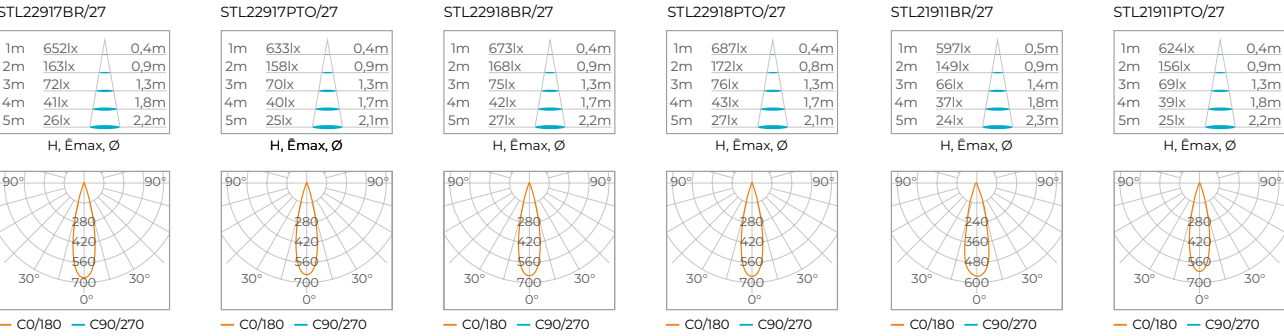


P. 93

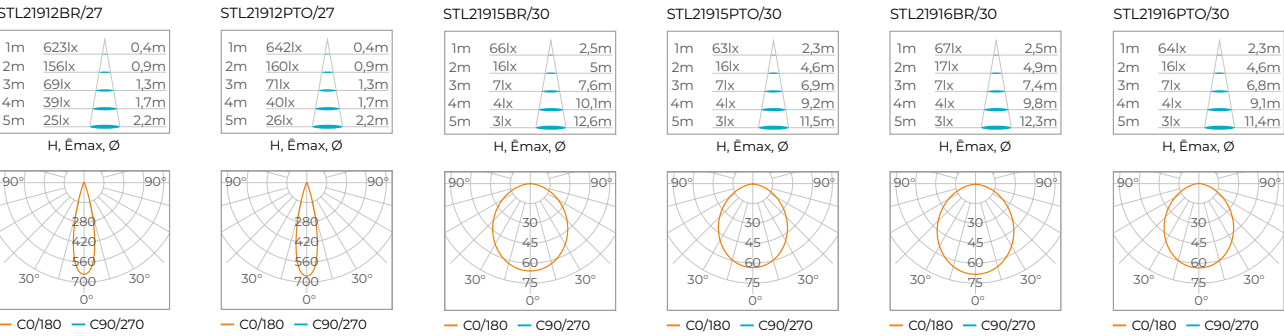


P. 107

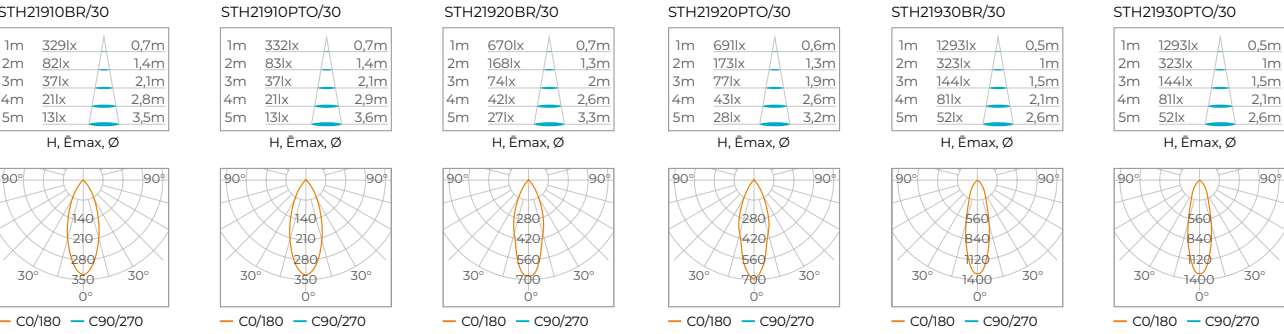


P. 117

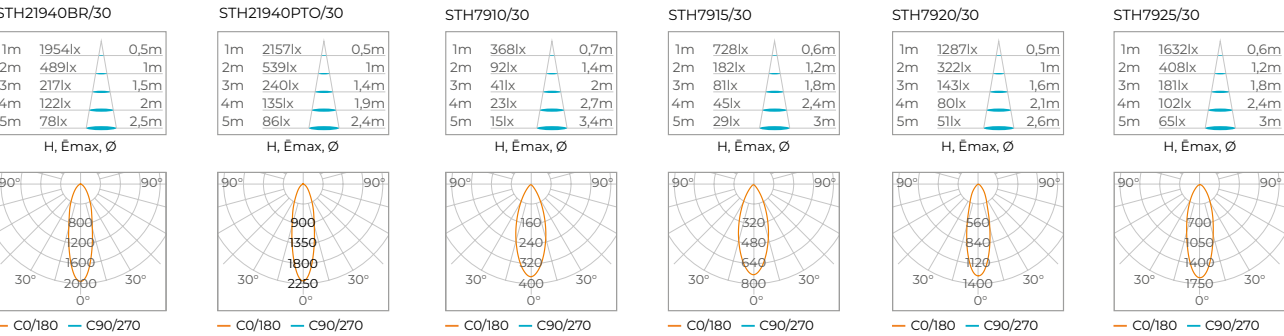


P. 111

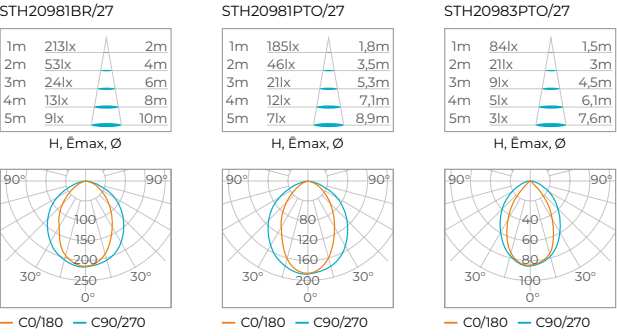


P. 112

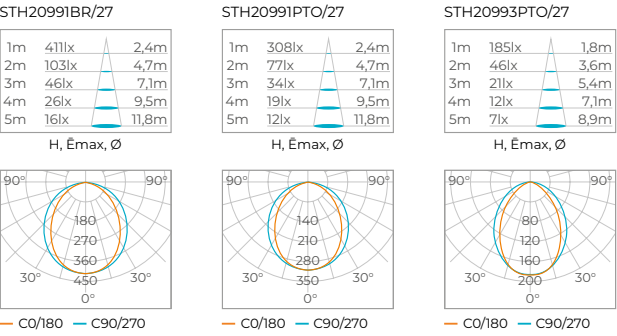

P. 113

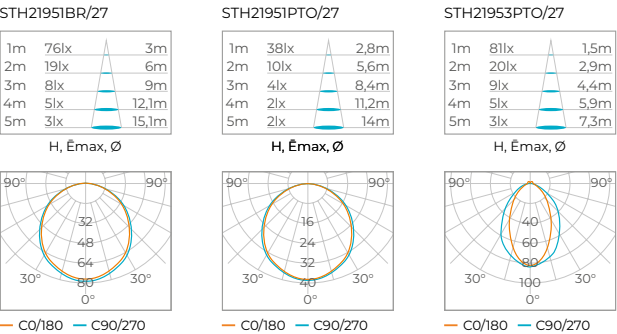


P. 114

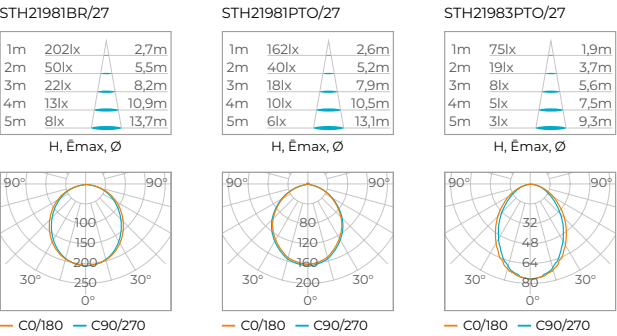


P. 116


STH21973BR/27




H, Emax, Ø




P. 130

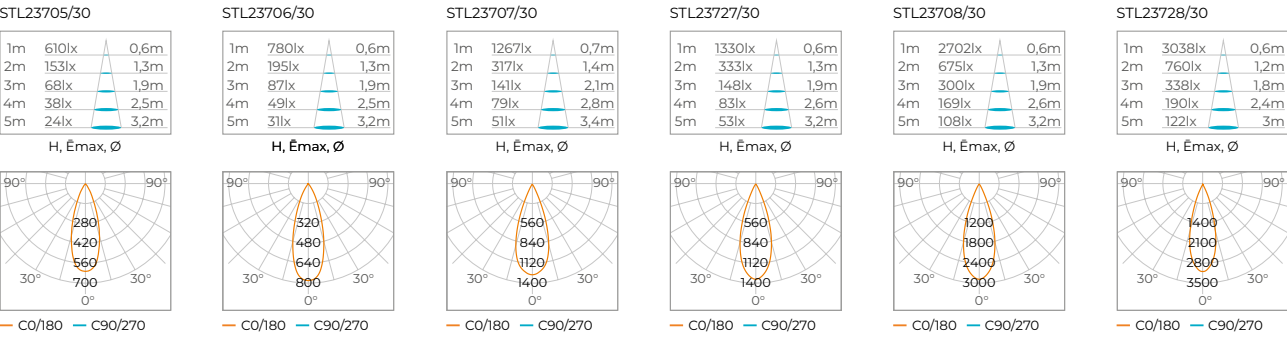


P. 131

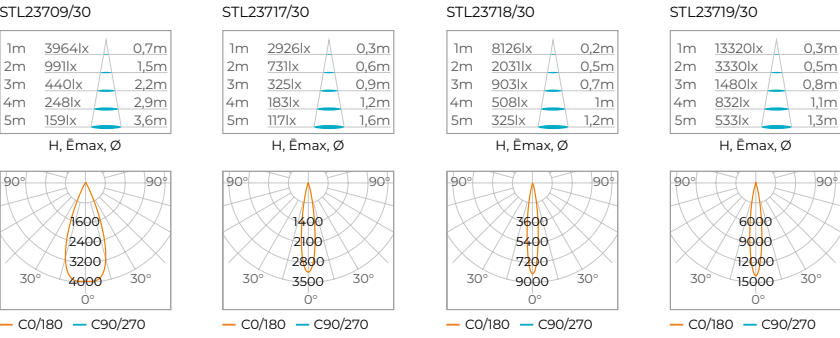


P. 132

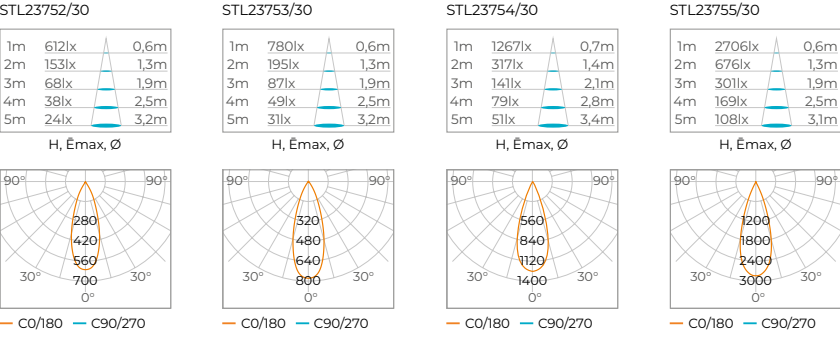


P. 133

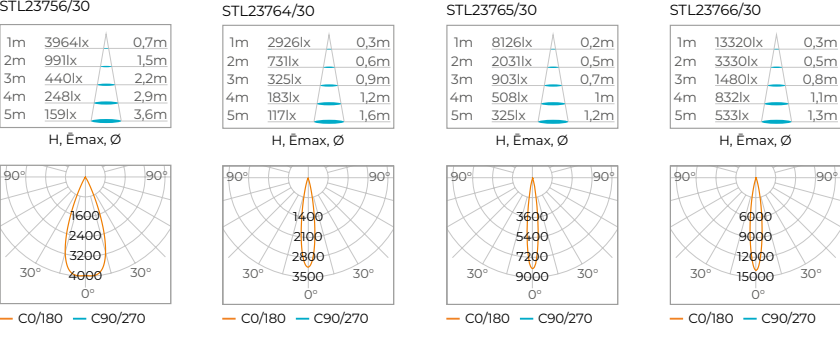


P. 137

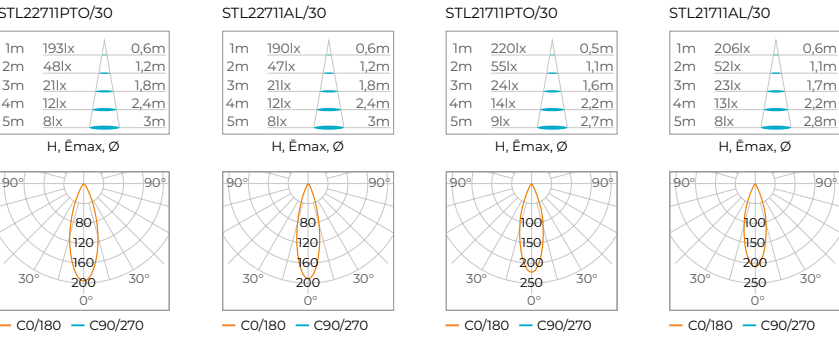


P. 138

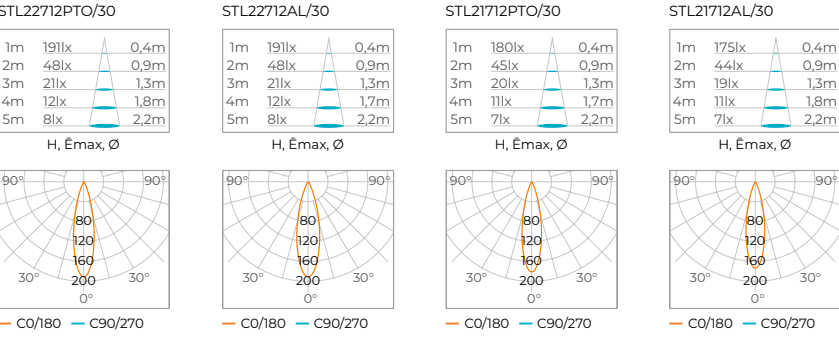


P. 139

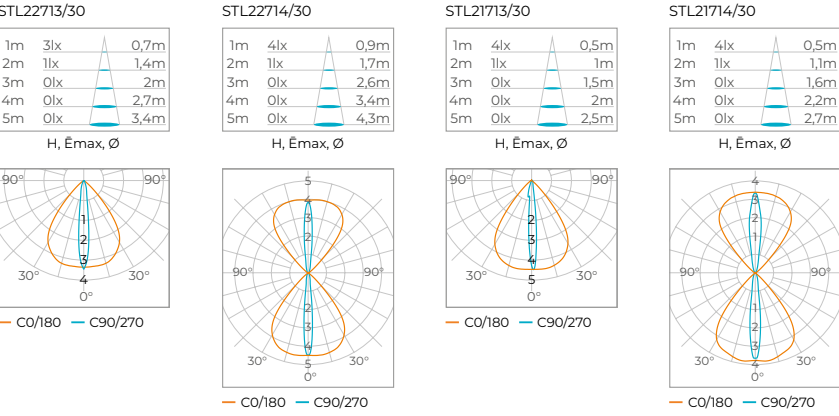


P. 141

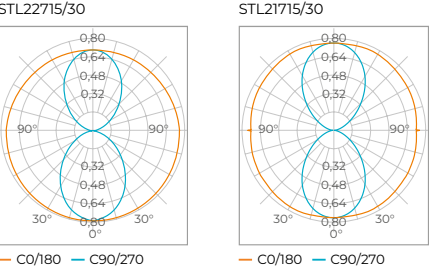


P. 144

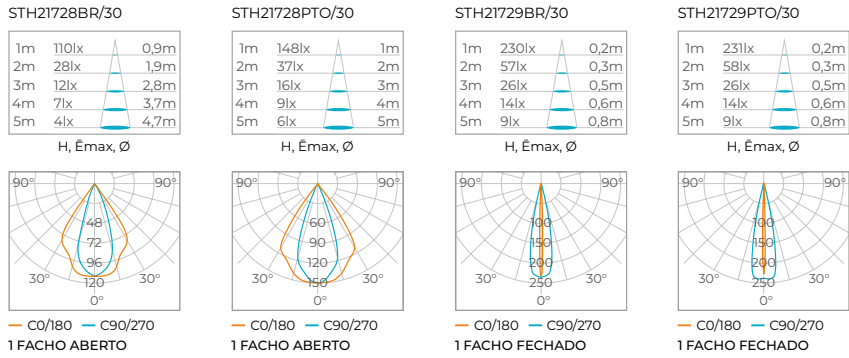


P. 145

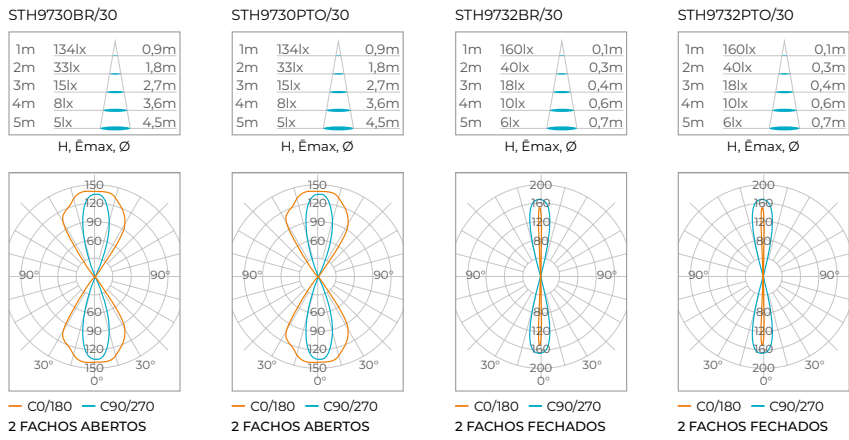


P. 145

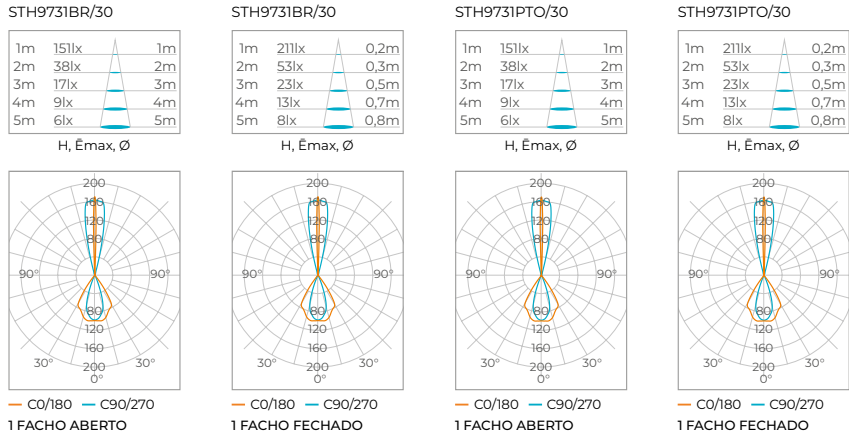


P. 147

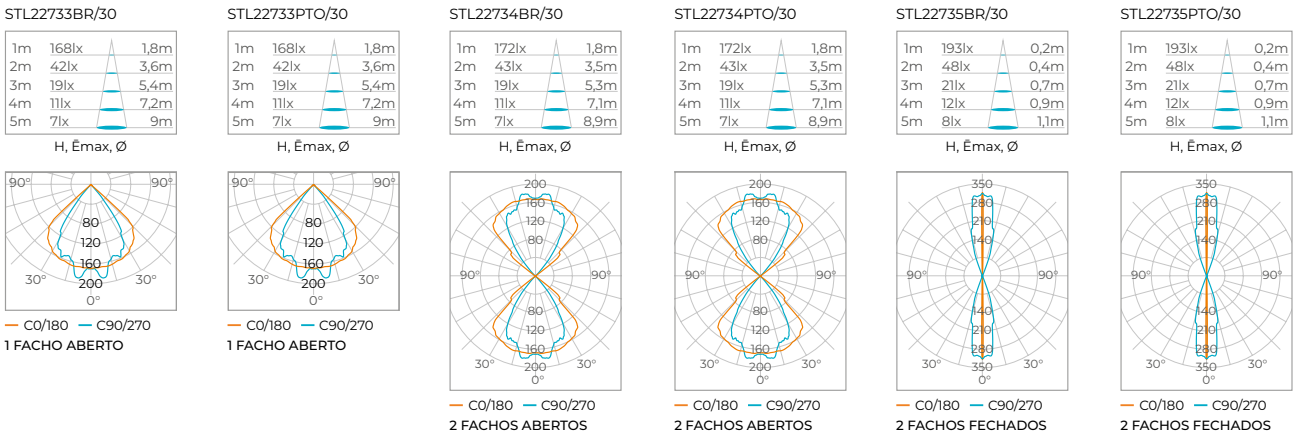


P. 147

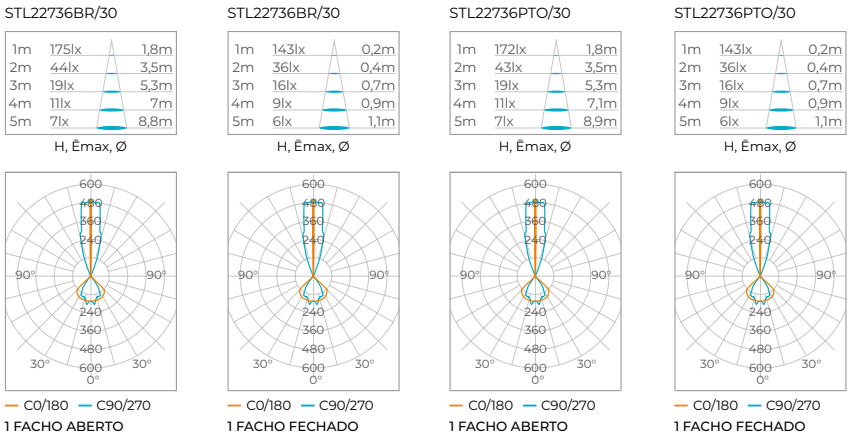


P. 148

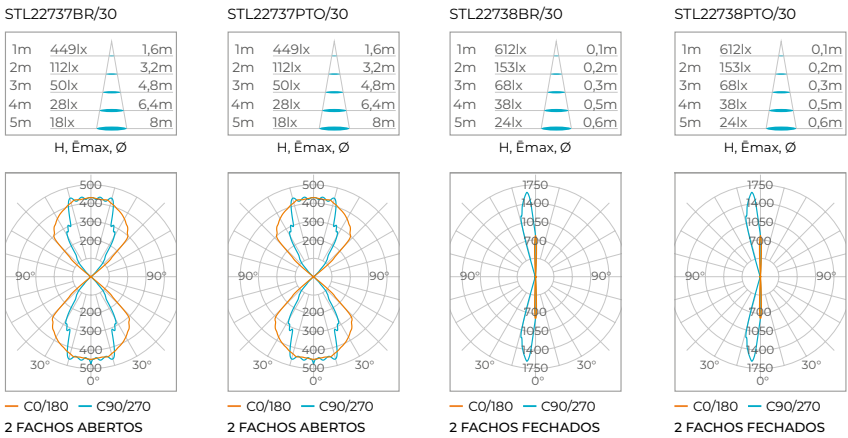


P. 151

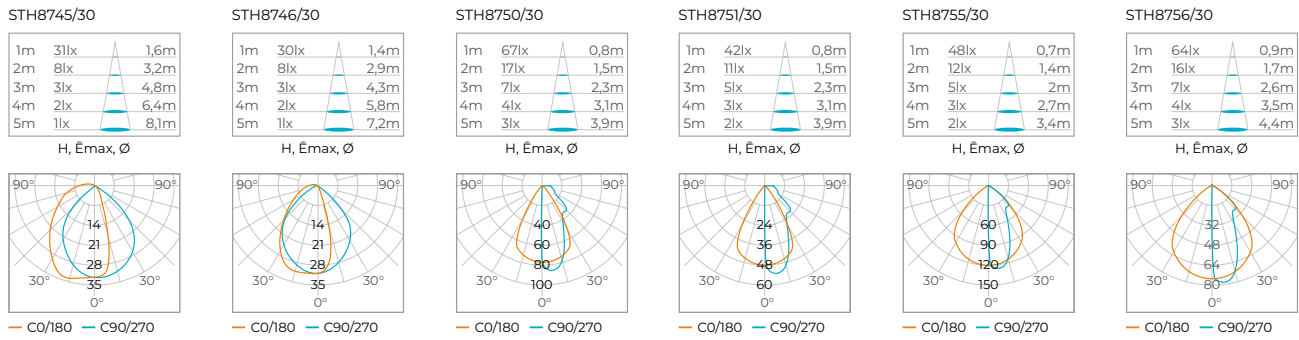


P. 153

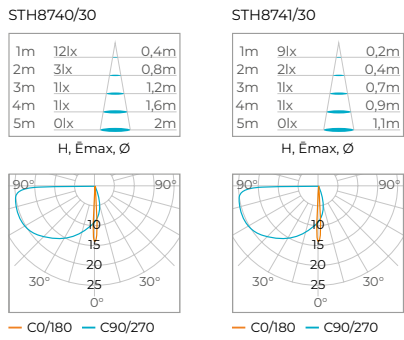


P. 155

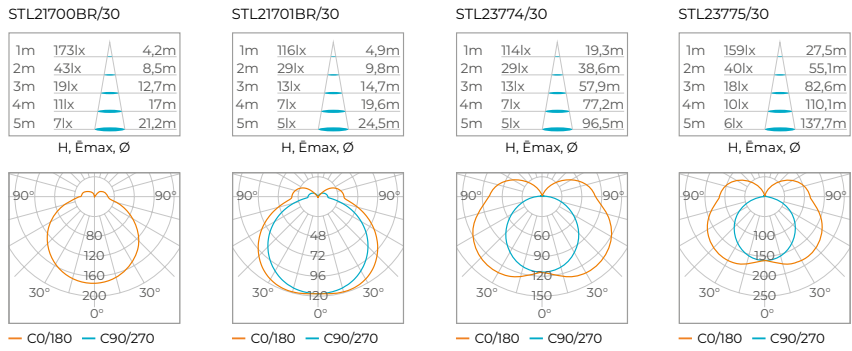


P. 157

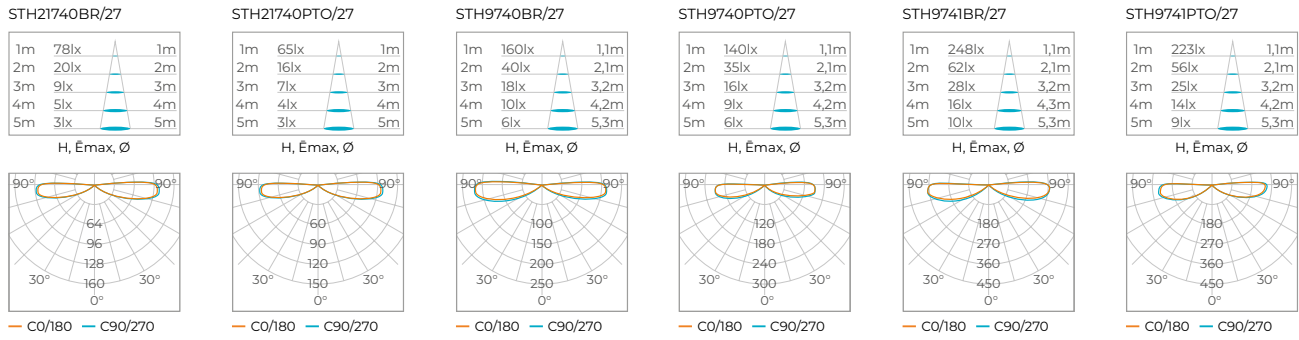


P. 158

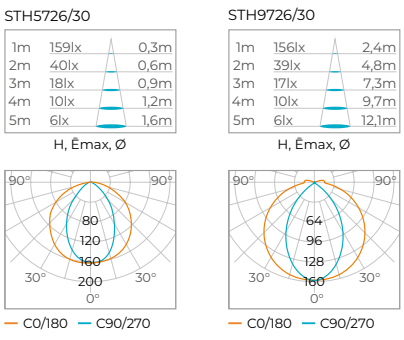


P. 159

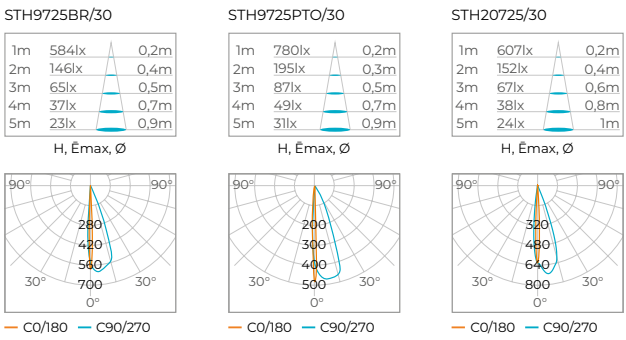

P. 160

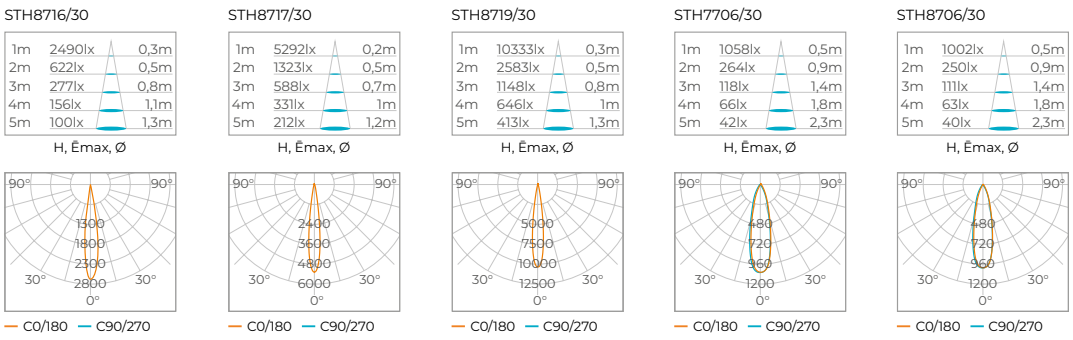


P. 161

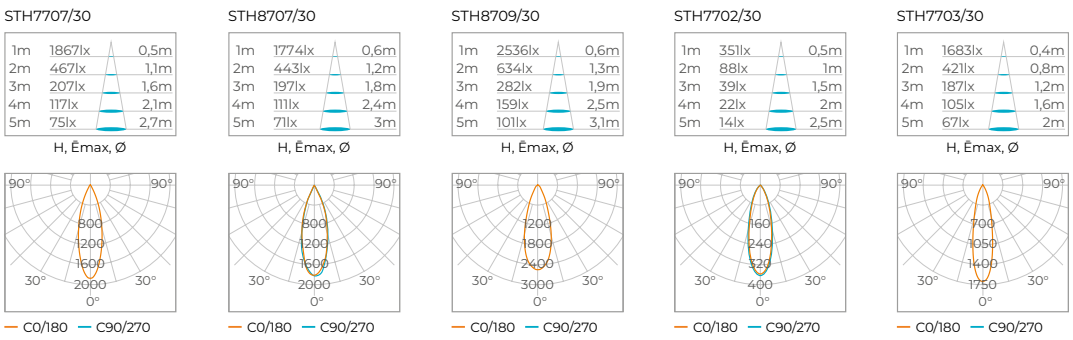


P. 162

STH7701/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH9720/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STH8723/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 163

STH6734/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 FACHO ABERTO

STH6735/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 FACHO ABERTO

STH6730/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

2 FACHOS ABERTOS

STH6731/30



H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270


2 FACHOS ABERTOS

P. 163

STH6732/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 FACHO ABERTO

STH6732/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 FACHO FECHADO

STH6733/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 FACHO ABERTO

STH6733/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

1 FACHO FECHADO

STH21710PTO/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 169

STL22415BR/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22415PTO/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22416BR/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22416PTO/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 169

STL22417BR/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22417PTO/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22418BR/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22418PTO/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 171

STL22470BR/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22470PTO/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

P. 172

STL22460BR/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22460PTO/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22461BR/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22461PTO/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22465BR/30




H, Êmax, Ø




— C0/180 — C90/270

STL22466BR/30



H, Êmax, Ø



— C0/180 — C90/270

GRÁFICOS DE EFEITOS EMBUTIDOS SQUARE

O distanciamento das luminárias Square pode ser baseado na altura desejada do efeito. Efeito calculado com base no uso de lâmpadas da linha EVO Stella.

Para ver as tabelas de efeitos com outras lâmpadas, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code correspondente.

Nas luminárias Square e Square Ghost, as medidas descritas são baseadas na orientação em 15° da lâmpada para a parede.

SQUARE

MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	16cm
15cm	23cm
20cm	30cm
25cm	37cm

STH8910BR
STH8910BR/PTO
STH8910PTO

GABARITO DE CORTE
62x62mm

MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	16cm
15cm	23cm
20cm	30cm
25cm	37cm

STH8915BR
STH8915BR/PTO
STH8915PTO

GABARITO DE CORTE
80x80mm

PAR20

STH7080/27 (PAR20 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	18cm
20cm	24cm
25cm	30cm
30cm	36cm

STH8920BR
STH8920BR/PTO
STH8920PTO

GABARITO DE CORTE
100x100mm

PAR30

STH7085/27 (PAR30 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	18cm
20cm	22cm
25cm	28cm
30cm	34cm

STH8925BR
STH8925BR/PTO
STH8925PTO

GABARITO DE CORTE
127x127mm

AR70

STH6436/27 (AR70 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	20cm
20cm	25cm
25cm	32cm
30cm	38cm

STH8930BR
STH8930BR/PTO
STH8930PTO

GABARITO DE CORTE
100x100mm

AR111

STH6446/27 (AR111 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	17cm
20cm	21cm
25cm	30cm
30cm	35cm

STH8935BR
STH8935BR/PTO
STH8935PTO

GABARITO DE CORTE
145x145mm

SQUARE GHOST

MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	26cm
15cm	41cm

STH8940BR
STH8940BR/PTO
STH8940PTO

GABARITO DE CORTE
60x60mm

MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	20cm
15cm	33cm

STH8945BR
STH8945BR/PTO
STH8945PTO

GABARITO DE CORTE
79x79mm

PAR20

STH7080/27 (PAR20 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	20cm
15cm	29cm

STH8950BR
STH8950BR/PTO
STH8950PTO

GABARITO DE CORTE
99x99mm

AR70

STH6436/27 (AR70 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
10cm	16cm
15cm	27cm

STH8955BR
STH8955BR/PTO
STH8955PTO

GABARITO DE CORTE
99x99mm

SQUARE ANGLE

25° MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	14cm
20cm	19cm
25cm	23cm
30cm	28cm
40cm	38cm
60cm	56cm
80cm	75cm
100cm	97cm

STH8960BR
STH8960BR/PTO
STH8960PTO

GABARITO DE CORTE
60x60mm

25° MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	13cm
20cm	18cm
25cm	21cm
30cm	27cm
40cm	34cm
60cm	51cm
80cm	70cm
100cm	87cm

STH8970BR
STH8970BR/PTO
STH8970PTO

GABARITO DE CORTE
80x80mm

40° MR11

STH7530/27 (MR11 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	11cm
20cm	16cm
25cm	21cm
30cm	26cm
40cm	31cm
60cm	36cm
80cm	42cm
100cm	52cm
125cm	64cm
150cm	80cm

STH8965BR
STH8965BR/PTO
STH8965PTO

GABARITO DE CORTE
60x90mm

40° MR16

STH7535/27 (MR16 EVO)	
Distância até a Borda da Luminária (DBL)	Início do Efeito de Luz (IEL)
15cm	11cm
20cm	16cm
25cm	21cm
30cm	26cm
40cm	32cm
60cm	37cm
80cm	42cm
100cm	53cm
125cm	65cm
150cm	80cm

STH8975BR
STH8975BR/PTO
STH8975PTO


GABARITO DE CORTE
80x116mm

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO
DE COR (IRC)




O Índice de Reprodução de Cor (IRC) é uma medida que determina a capacidade de uma fonte de luz em reproduzir as cores de um ambiente com maior fidelidade possível. Ou seja, quanto mais alto for o IRC de um produto, mais fiel será a reprodução das cores. A referência para medir os valores de IRC é a luz do sol, que possui o valor máximo na escala criada de 0 a 100.

ÍNDICE R9



Complementando o IRC, o índice R9 é um parâmetro que refere-se especificamente à reprodução da cor vermelha. Tons de pele, objetos amadeirados, obras de arte e alimentos têm suas cores mais vibrantes e intensas quando iluminados por fontes luminosas com alto R9. A Stella oferece uma ampla variedade de produtos com R9 acima de 90, o que é considerado um índice elevado.

UGR E CONFORTO VISUAL

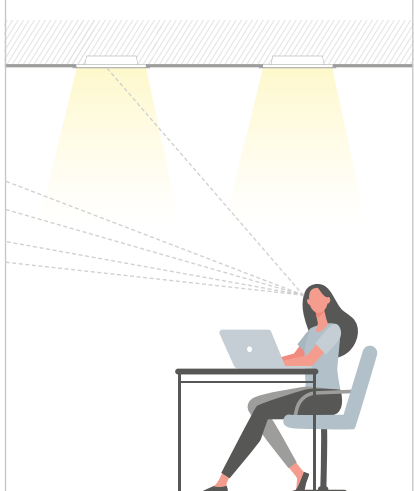

O UGR, do inglês Unified Glare Rating (Índice de Ofuscamento Unificado), é uma forma numérica de avaliar o ofuscamento produzido pelas mais variadas fontes de luz. Essa perturbação visual é uma combinação de parâmetros, como brilho da luminária, brilho da luz circundante no ambiente, ângulo de visão do observador, altura de instalação e dimensão da área iluminada. Composta pelos valores 13, 16, 19, 22, 25 e 28, a escala UGR considera que, quanto menor for o índice, menos ofuscante será a iluminação.


O conceito de conforto visual está diretamente ligado à nossa saúde e bem-estar, pois a iluminação tem efeito biológico sobre o organismo. Essa influência está relacionada à quantidade de luz que percebemos e sua distribuição. Por isso, a Stella preza sempre pelo conforto visual ao criar produtos com uma série de diferenciais, como defletor flutuante e rebaixado, luz indireta/rebatida, fonte de luz recuada, grade e lente antiofuscante.

EXTRABAIXA TENSÃO



Produtos EBT se caracterizam por operar em uma faixa de tensão segura (12 ou 24V), sendo ideais para uso externo, já que permitem a instalação próxima a áreas diretamente expostas à ação da água, como jardins, piscinas e lagos. É importante que o início da rede baixa tensão (a fonte) esteja sempre em local seguro.


FLUXO LUMINOSO

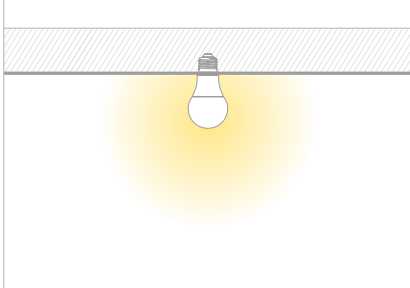

Unidade de medida: lúmen (lm)

Um dos parâmetros mais importantes de uma fonte de luz, pois refere-se à quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa.


INTENSIDADE LUMINOSA

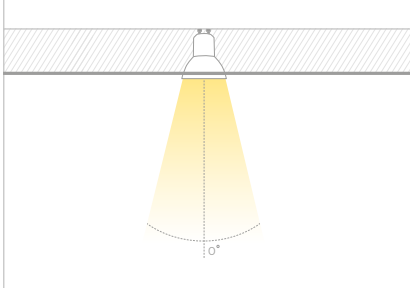

Unidade de medida: candela (cd)

Refere-se à intensidade da luz projetada em uma determinada direção. Esta medida é importante para luminárias ou lâmpadas com fecho de luz do tipo direcional e é diretamente influenciada pelo ângulo de abertura do fecho da fonte luminosa e pela capacidade do conjunto óptico de projetar a luz na direção desejada. Quando comparadas duas fontes de luz de mesmo fluxo luminoso, quanto menor o ângulo de abertura, melhor a capacidade do conjunto óptico.


EFICIÊNCIA LUMINOSA

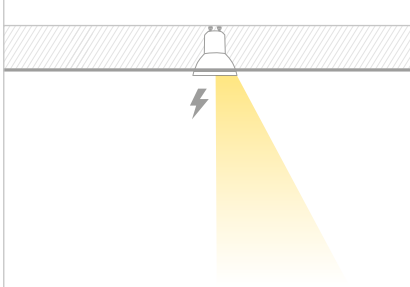

Unidade de medida: lumens/watt (lm/W)


É a relação entre a quantidade total de luz e a potência consumida. Quanto mais eficiente uma lâmpada é, maior o fluxo luminoso em relação a cada watt de potência consumida.

TEMPERATURA DE COR

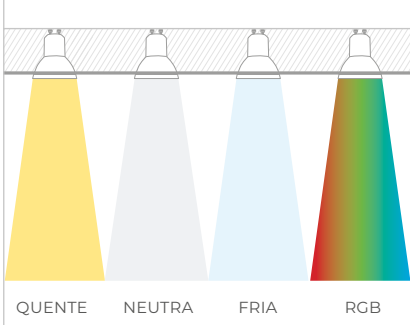

Unidade de medida: kelvin (K)

Indica a aparência da cor da luz. A “luz quente” é a que tem aparência branco-amarelada e temperatura de cor baixa, até 3000K. A “luz neutra” apresenta cor branco-neutra e temperatura em torno de 4000K. Já a “luz fria” tem aparência branco-fria, quase azulada, com temperatura de cor elevada, até 6500K.



Também existem fontes de luz que emitem luz colorida e RGB (red, green, blue). Três cores que, misturadas, podem atingir qualquer tom de luz colorida.

ONDE ESTAMOS

BRASIL

Sede Central

Rua Borges de Medeiros, 977 - Santa Fé - Sapiranga - RS

Centro de Distribuição

Rodovia Jorge Lacerda, 1010, Galpão 16-17 - Itajaí - SC

ÁSIA

Centro de Desenvolvimento e Laboratório

Dongguan, Guangdong - China

Escritório

Kowloon - Hong Kong

FALE CONOSCO

Telefone

+55 51 3529-7044

Comercial

vendas@stella.com.br

Marketing

marketing@stella.com.br

SAC

sac@stella.com.br

SITE E REDES SOCIAIS

Acompanhe nossos canais digitais
e inspire-se com a Stella.

www.stella.com.br

Instagram | @stella.iluminacao

TikTok | @stella.iluminacao

Facebook | /stella.iluminacao

YouTube | /stellailuminacao


Pinterest | /stellailuminacao

LinkedIn | /stellailuminacao



A Stella reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento e sem prévio aviso, quaisquer características dos seus produtos, incluindo especificações técnicas, cores, modelos, formatos, materiais, etc.

Todos os direitos reservados. Todos os textos, imagens, vídeos, músicas e outros materiais são protegidos por direitos autorais e outros direitos ©, 2024. STELLA.

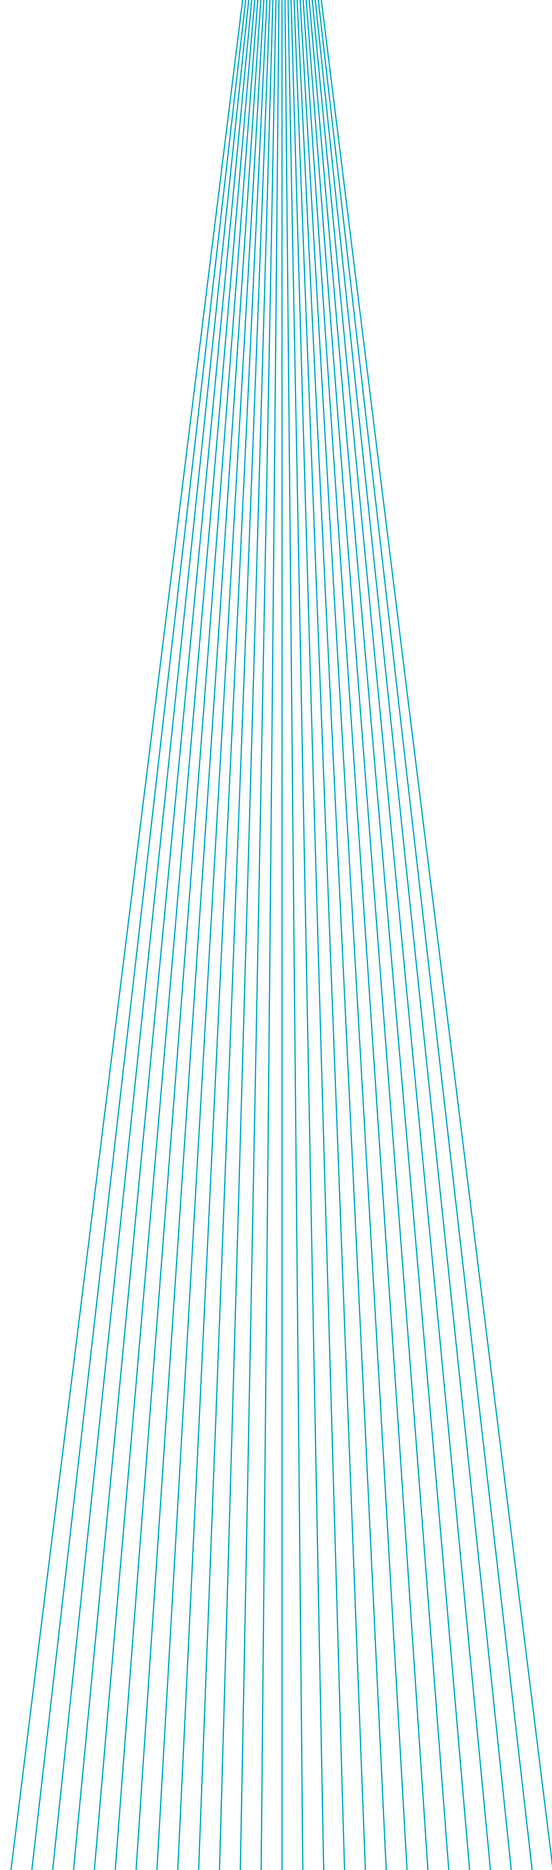

stella.com.br