



LEDVANCE


CATÁLOGO
LEDVANCE 25/26



SOBRE A LEDVANCE

Somos um parceiro confiável com mais de 100 anos de experiência em iluminação geral. Estamos presentes em mais de 140 países.

Possuimos um amplo sortimento de luminárias LED para as mais diversas aplicações, produtos inteligentes e conectáveis, fitas LED, perfis e drivers, lâmpadas LED e lâmpadas de tecnologia tradicional.

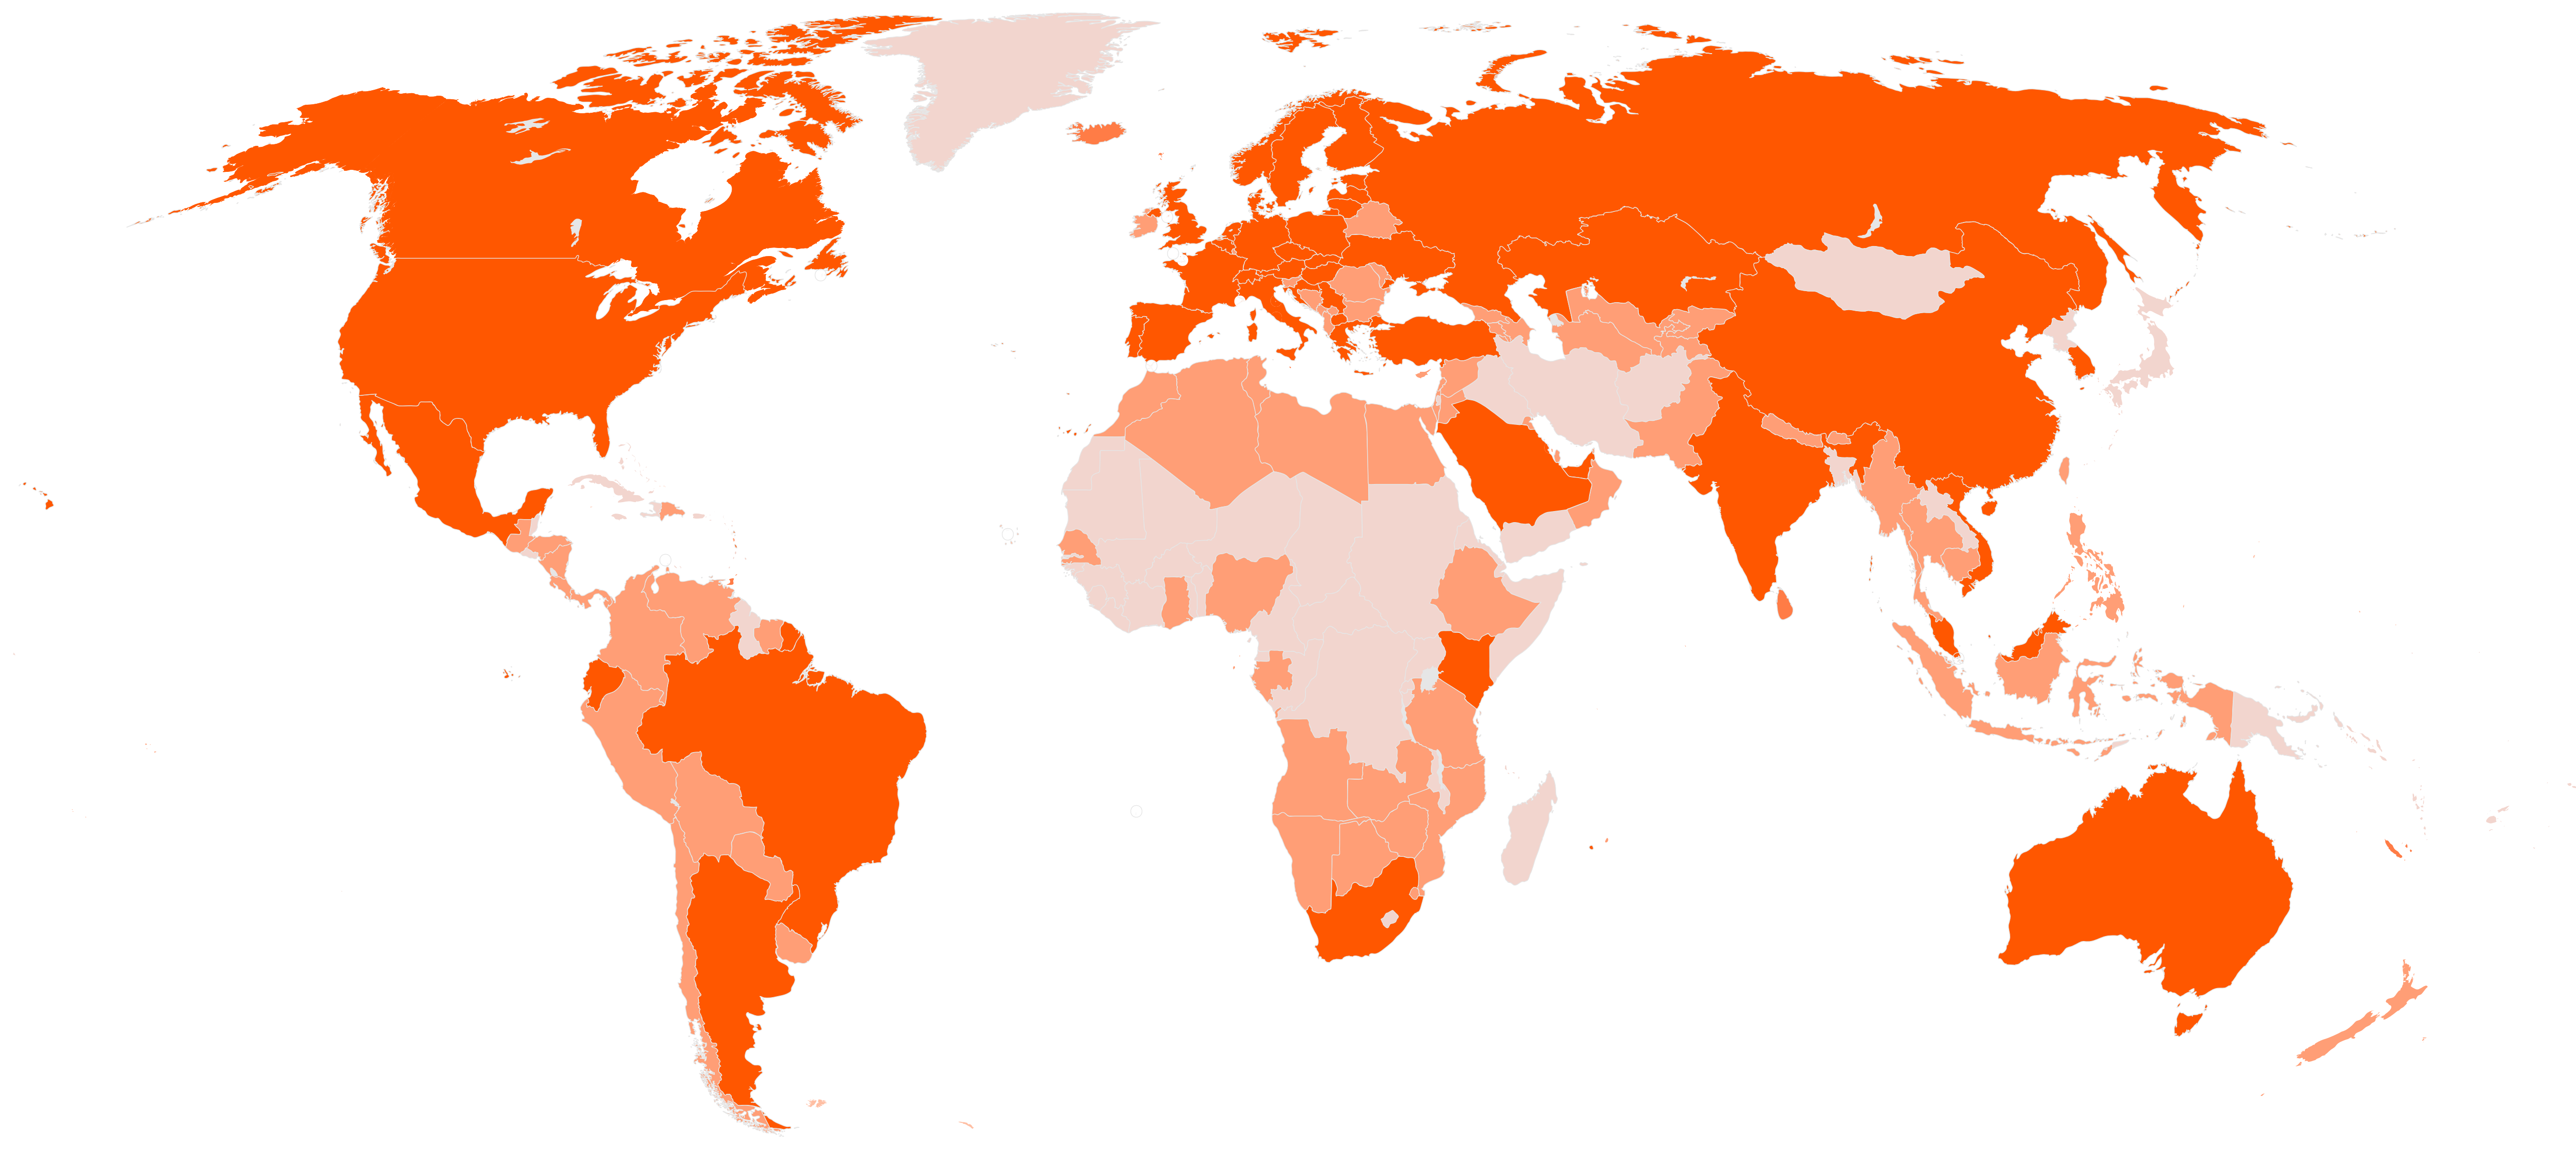

-  Vendas e entidades legais
-  Vendas
-  Ausentes

ATIVOS EM MAIS DE

140
PAÍSES

ESCRITÓRIOS EM MAIS DE

50
PAÍSES

SISTEMA DE SEGMENTAÇÃO DE PRODUTOS

CLASSES DE SEGMENTAÇÃO:



As embalagens da LEDVANCE possuem um selo de segmentação com cores diferentes, para facilitar sua identificação.



PERFOR-
MANCE
CLASS

Produtos de alta qualidade, com excelente desempenho em termos de durabilidade, eficiência, acabamento e qualidade de luz. Indicadas para projetos profissionais.

VALUE
CLASS

Produtos com vida útil, eficiência e qualidade de luz standard. A escolha certa para os projetos do dia a dia.

ECO
CLASS

Produtos confiáveis com funcionalidades básicas. Produtos com os preços mais atrativos do nosso portfólio.

O PODER DA LUZ

A LEDVANCE percorreu um longo caminho desde 2016, quando entramos na categoria de luminárias. Hoje, somos um dos principais players do setor de iluminação com inovações premiadas, e estamos prestes a crescer ainda mais com a entrada no negócio de energias renováveis, como painéis fotovoltaicos e carregadores para carros elétricos.


O slogan “O Poder da Luz” reflete os principais desenvolvimentos da empresa ao longo desses oito anos. Os sistemas de iluminação e as soluções inteligentes de energia da LEDVANCE permitem melhorar os ambientes de trabalho e de vida, garantindo economia real de energia. Para um planeta mais verde, nos comprometemos a reduzir as emissões de CO2 e os resíduos através de produtos, soluções e processos sustentáveis.



SÍMBOLOS DA TABELA

Confira os símbolos que aparecem no decorrer deste catálogo, como uma representação visual de algumas características dos produtos LEDVANCE.

W	POTÊNCIA (W) Indica o consumo de energia elétrica de uma fonte luminosa. Medida em Watt (W). Quanto maior o valor, maior o consumo de energia elétrica.
lm	FLUXO LUMINOSO (lm) Quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa em todas as direções, em sua tensão nominal de funcionamento. Medida em lúmens (lm).
K	TEMPERATURA DE COR (K) Especificação para fontes de luz branca, é a medida numérica da aparência de cor de uma fonte de luz em comparação com um objeto metálico em aquecimento. O metal passa do vermelho ao branco azulado. Quanto mais claro o branco, maior é a temperatura de cor (semelhante a luz do sol ao meio dia). Quanto menor, mais amarelada é a luz, semelhante ao entardecer. Medida em Kelvin (K).
100/ 277V	TENSÃO ELÉTRICA (V) Corrente elétrica que alimenta uma fonte de luz. Medida em Volt (V).
10.000h VIDA ÚTIL	VIDA ÚTIL (L70) (L80) Número de horas decorrido quando se atinge 70% / 80% da quantidade de luz inicial pela depreciação do fluxo luminoso de uma fonte luminosa. Medida em horas (h).
IRC >80	ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) É uma nota ponderada, que representa o quanto uma determinada fonte de luz reproduz as cores. O mesmo metal sólido, quando aquecido até irradiar luz, foi utilizado como referência para se estabelecer níveis de reprodução de cor. Quanto maior o índice, mais próximo da luz do sol é a fonte de luz, sendo o ideal = 100.
FP >0,93	FATOR DE POTÊNCIA É a medida de quanto da potência elétrica consumida está de fato sendo convertida em trabalho útil. Medido entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor.

IP20	GRAU DE PROTEÇÃO (IP) Segue padrões internacionais para classificar e avaliar o grau de proteção de produtos eletrônicos contra contato, poeira e umidade. O primeiro dígito indica o grau de proteção contra objetos sólidos, o segundo, contra líquidos, e caso haja um terceiro, refere-se a resistência ao impacto mecânico (K).
IK04	GRAU DE PROTEÇÃO (IK) Indica o índice de proteção contra impactos mecânicos, no caso de queda de um objeto sobre a luminária. Prevê 12 índices diferentes de resistências, entre 0 e 11, considerando o peso e a altura do objeto em queda. Quanto maior o número, maior o grau de proteção.
	DIMERIZAÇÃO Controle da intensidade de luz de uma fonte luminosa. A partir de um dimmer, controle remoto ou sensor, é possível controlar a intensidade de luz, diminuindo ou aumentando de 1% a 100%, dependendo do tipo de controle.
	ÂNGULO DE ABERTURA Formado entre a direção da fonte de luz e a superfície iluminada. Ângulos abertos contribuem para a iluminação geral do ambiente. Ângulos fechados proporcionam uma luz cênica, de destaque.
115 lm/W	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Indica a quantidade de luz emitida em relação a energia consumida. Unidade: Lúmens por Watt (lm/W).
CURVAS IES	CURVA IES É a representação da intensidade luminosa de uma fonte de luz em todos os ângulos em que ela é direcionada.
UGR	BRILHO UGR (UNIFIED GLARE RATING) Índice internacional que descreve o brilho causando por uma fonte luminosa. Valores a partir de UGR<19 indicam que a fonte de luz não ocasiona ofuscamento (garante o conforto visual). Quanto mais baixo o valor do UGR, menor o brilho.
SDCM ≤3	SDCM (STANDARD DEVIATION OF COLOR MATCHING) Mede o quanto a cor de uma luz pode variar entre diferentes unidades do mesmo produto. Quanto menor o número, mais uniforme é a cor.

SMART+ WIFI

01 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR

- 11 TRACK LIGHT MULTI SMART+ WIFI
- 12 CEILING DECO SMART+ WIFI
- 12 DESIGN PLAFON SMART+ WIFI

02 LUMINÁRIA DE EMBUTIR

- 15 DOWNLIGHT SMART+ WIFI

03 LUMINÁRIA DE SUSPENDER

- 17 SUSPENDING DECO SMART+ WIFI

04 LUMINÁRIAS DE PISO

- 19 FLOOR CORNER SMART+ WIFI
- 19 FLOOR DIGITAL SMART+ WIFI

05 FITA LED

- 21 FITA LED SMART+ WIFI

06 ACESSÓRIOS SMART+

- 23 CONTROLADOR SMART 5 EM 1
- 23 PLUG SMART+ WIFI
- 23 TOMADAS SMART+ WIFI
- 24 RELAY SMART+ WIFI
- 24 INTERRUPTOR SMART+ WIFI

07 LÂMPADAS

- 27 CLASSIC A SMART+ WIFI
- 27 LED FILAMENTO GLOBO SMART+ WIFI
- 28 LED FILAMENTO EDISON SMART+ WIFI
- 28 LED PAR 16 SMART+ WIFI





SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS

CATÁLOGO LEDVANCE 25|26

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR SMART+

TRACK LIGHT MULTI SMART+ WIFI

TRILHO MAGNÉTICO COM MÓDULOS DE LED SMART


ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



Código	Descrição	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (LxA)
7021754	1. MINI SPOT	6W	360lm	TW (2700-6000K)	20°	158x220mm
7021768	2. MINI PENDENTE	5W	320lm	TW (2700-6000K)	25°	1114x220mm
7021758	3. BARRA DE LED	12W	660lm	TW (2700-6000K)	30°	25x195mm
7021774	4. BARRA DE LED COM DIFUSOR	12W	480lm	TW (2700-6000K)	110°	25x300mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

ACESSÓRIOS

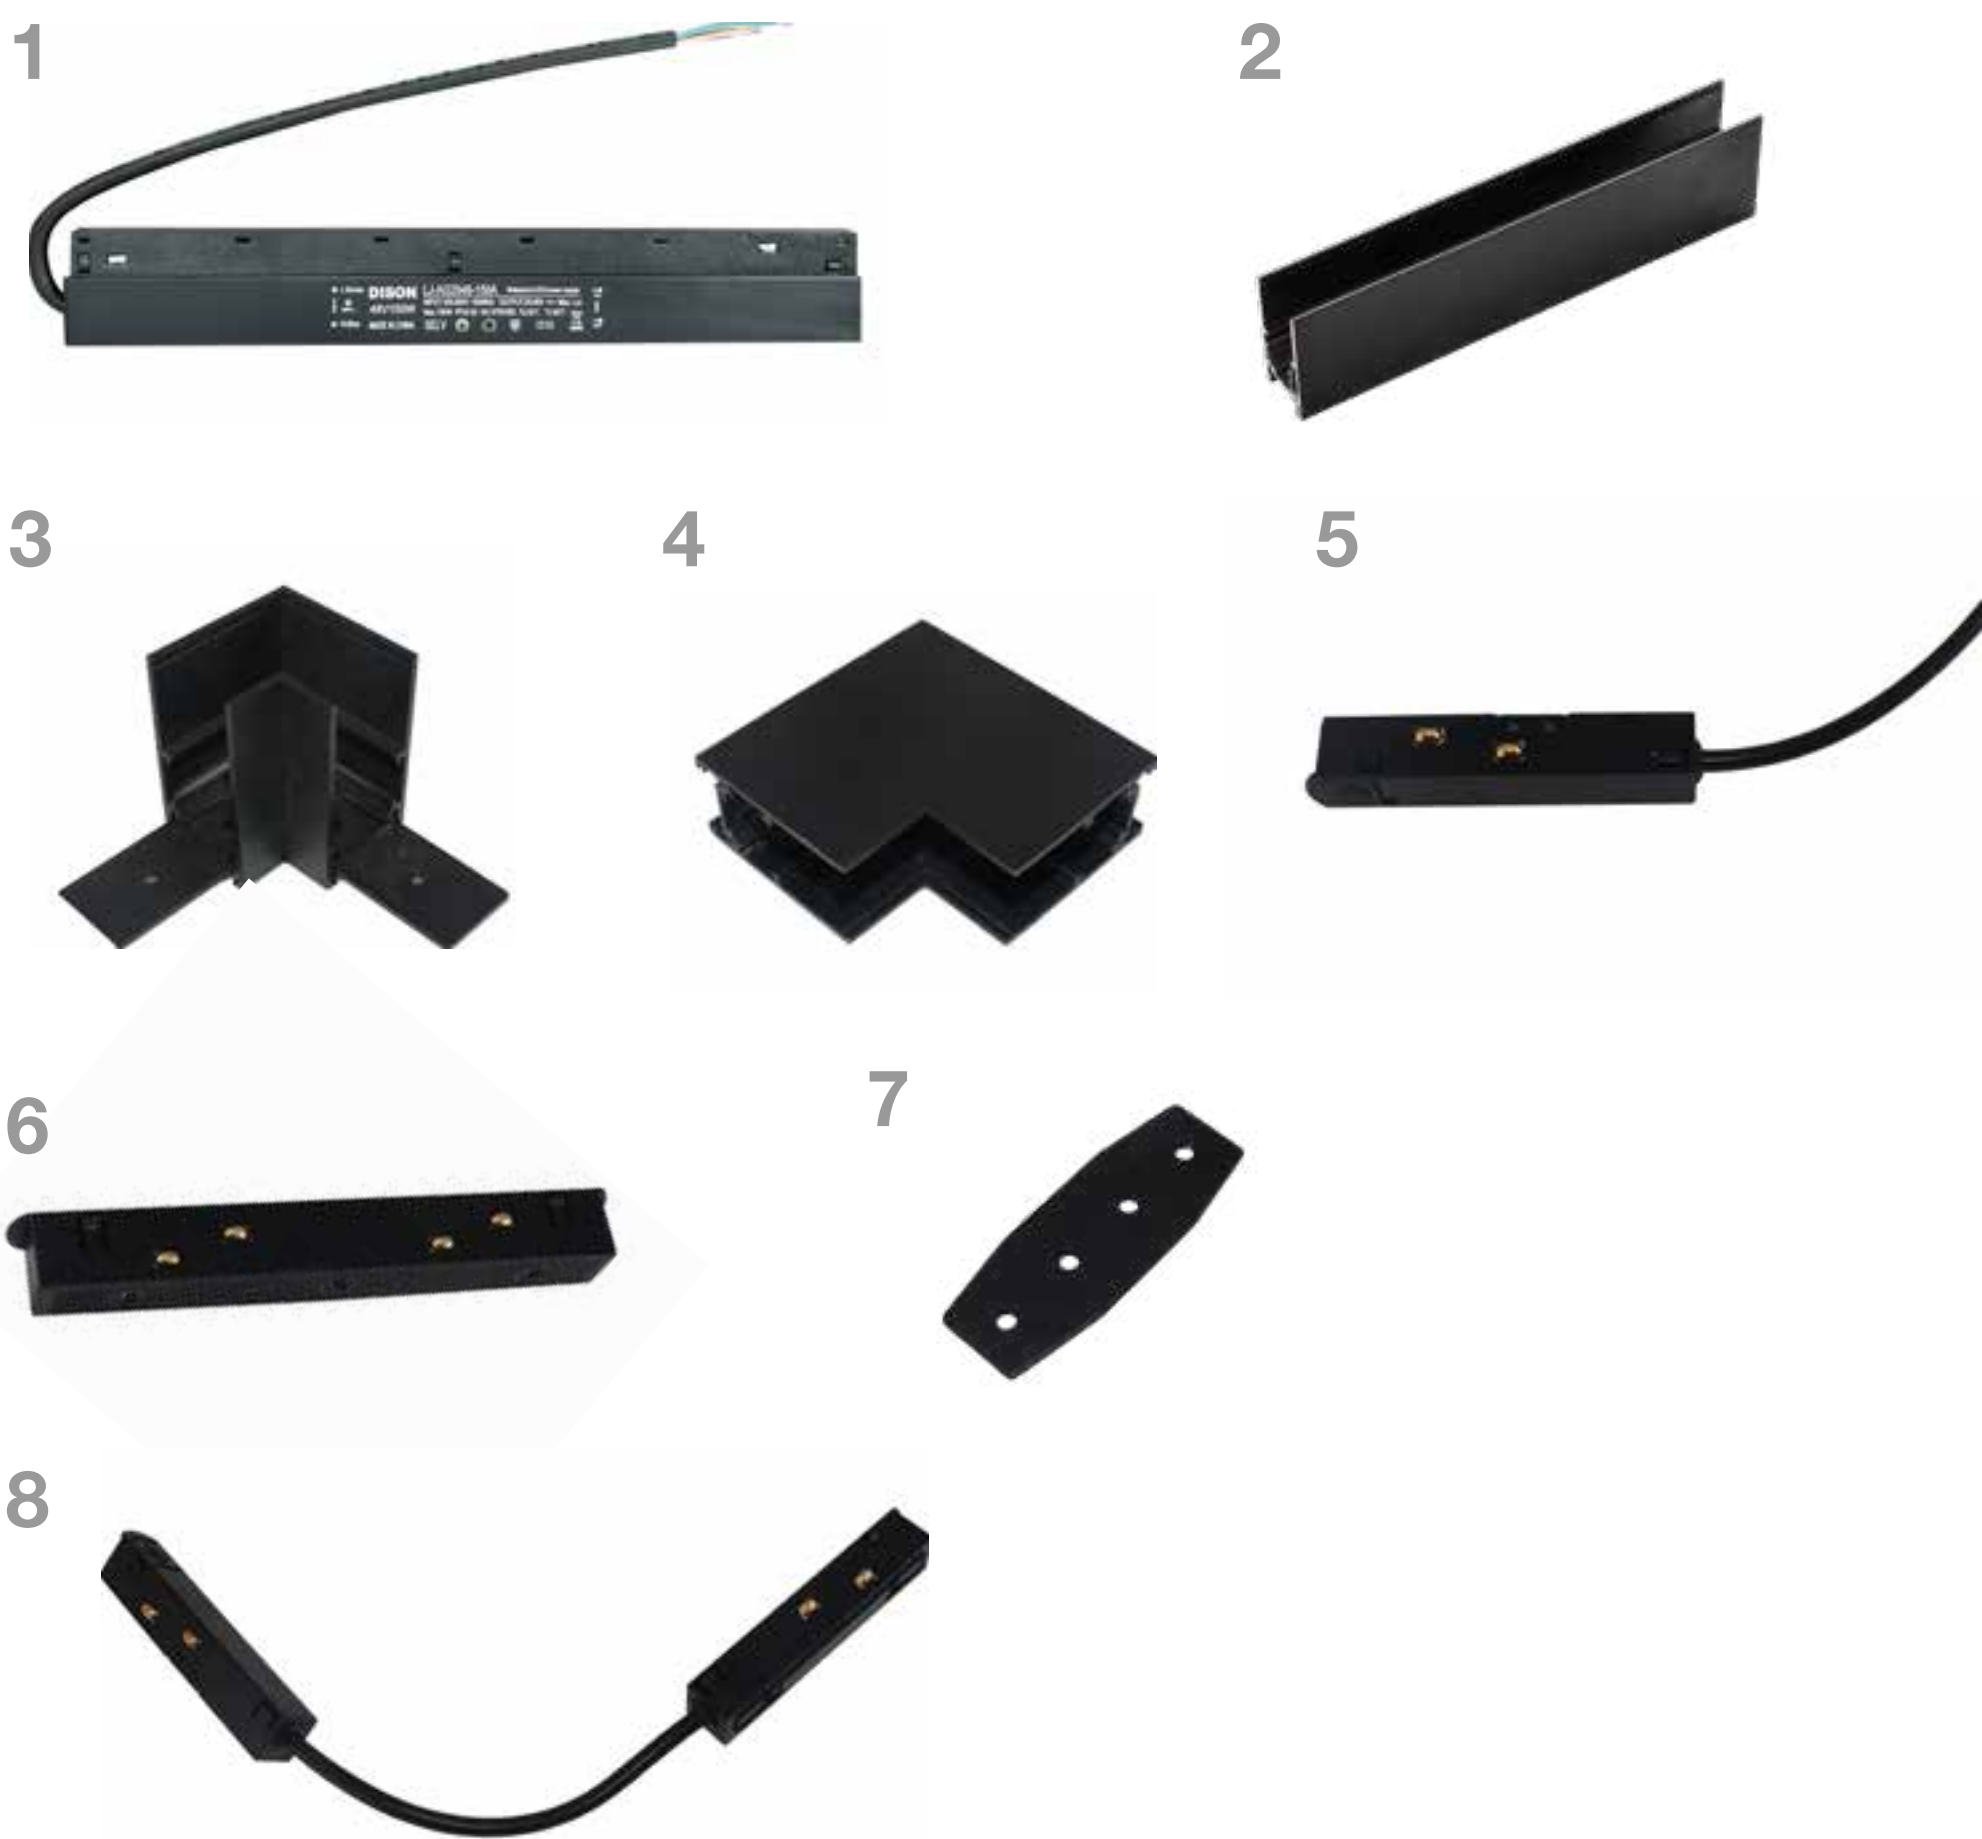

Código	Descrição
7021937	1. DRIVER PARA TRACK LIGHT MULTI 100-265V 150W 286x258x45mm
7021778	2. TRILHO MAGNÉTICO DE SOBREPOR 2m
7021792	3. TRILHO CANTONEIRA EM L TETO-TETO
7021844	4. TRILHO CANTONEIRA EM L TETO-PAREDE
7021868	5. ACESSÓRIO CONECTOR DE TRILHOS
7021870	6. ACESSÓRIO CONECTOR EM I
7021790	7. ACESSÓRIO PARA EMENDA DE TRILHO
7021872	8. ACESSÓRIO CANTONEIRA EM L

CEILING DECO SMART+ WIFI

LUMINÁRIA SMART DE SOBREPOR

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Diâmetro do Produto (ØxA)
7019053	27W	1450lm	RGB+TW	Preto	475x450mm
7019054	27W	1850lm	RGB+TW	Branco	475x450mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

DESIGN PLAFON SMART+ WIFI

LUMINÁRIA SMART DE SOBREPOR



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Diâmetro do Produto (ØxA)
7019061	32W	2650lm	RGB+TW	Preto	480x75mm
7019062	32W	2650lm	RGB+TW	Branco	480x75mm


[ACESSE O DATASHEET](#)



LUMINÁRIAS DE EMBUTIR SMART+

DOWNLIGHT SMART+ WIFI

LUMINÁRIA SMART DE EMBUTIR

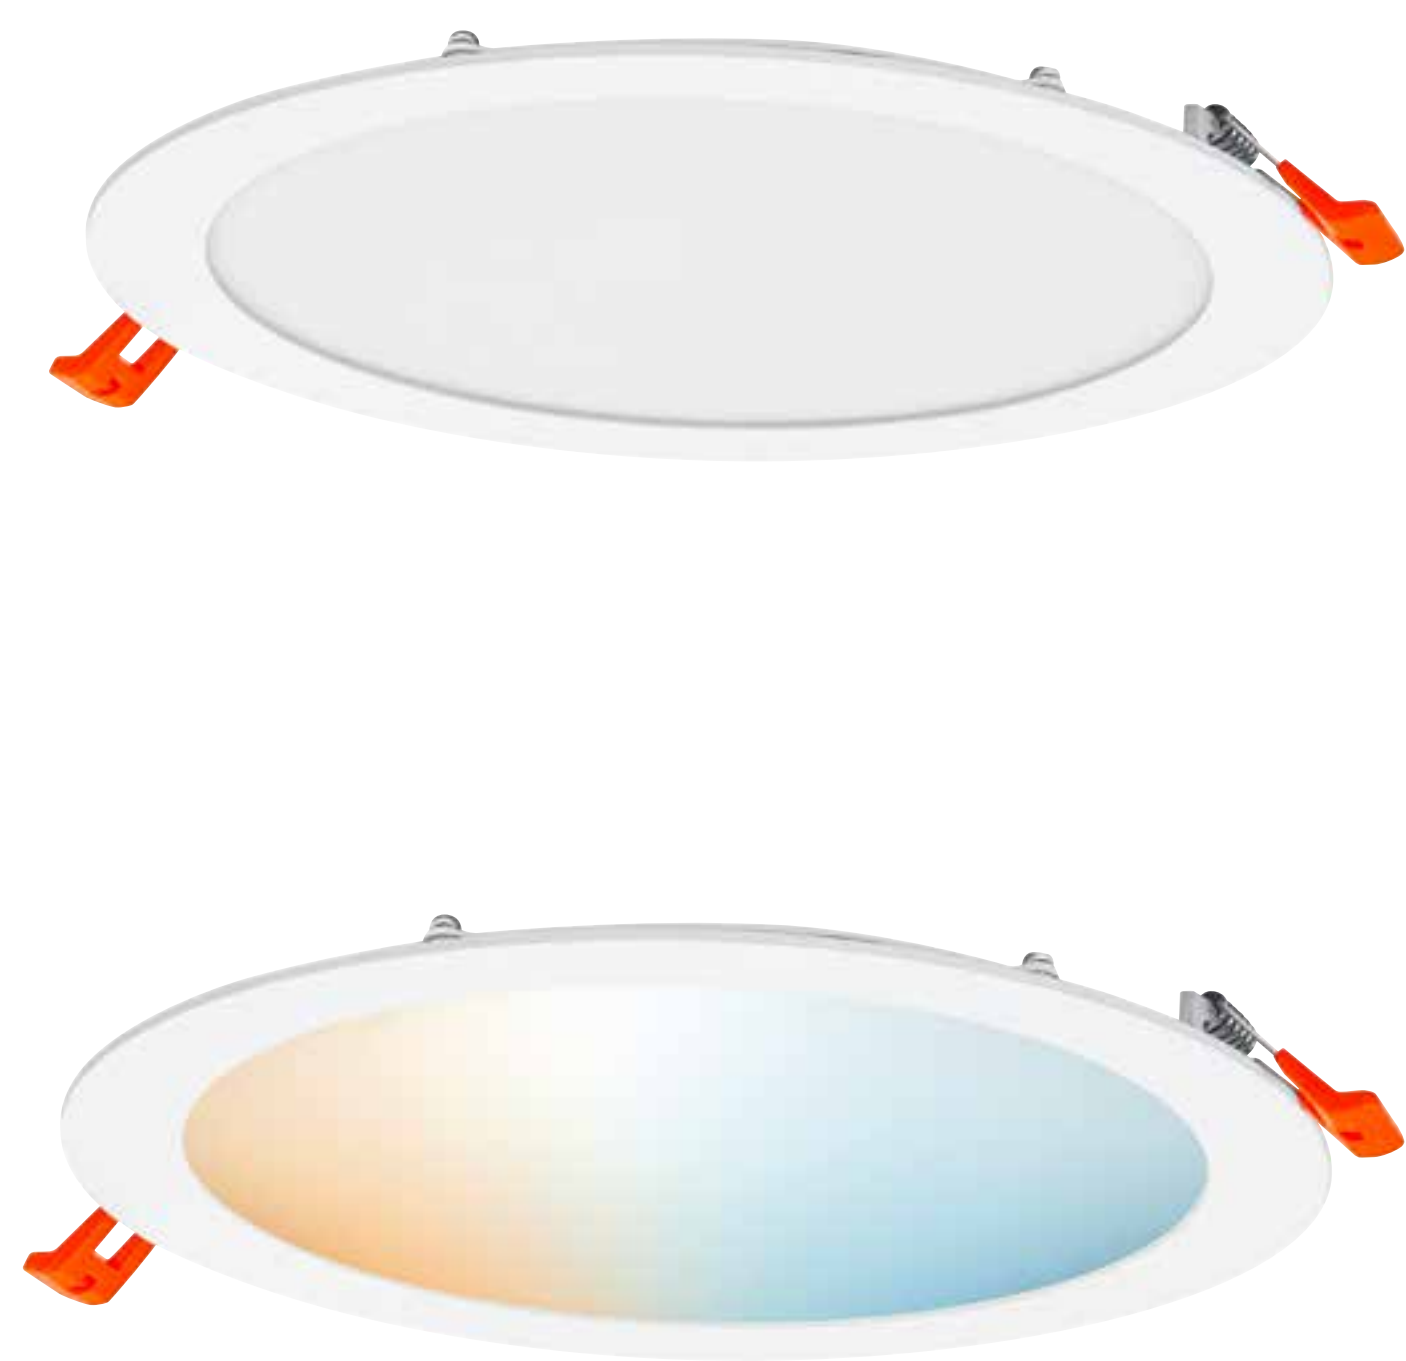

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (Ø)	Diâmetro de Corte
7018146	15W	1200lm	RGB+TW	165mm	145mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LUMINÁRIAS DE SUSPENDER SMART+



SUSPENDING DECO SMART+ WIFI

LUMINÁRIA SMART DE SUSPENSÃO




ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (ØxA)	Diâmetro do Furo
7019080	30W	2300lm	TW	400x1000mm	180mm




ACESSE O DATASHEET

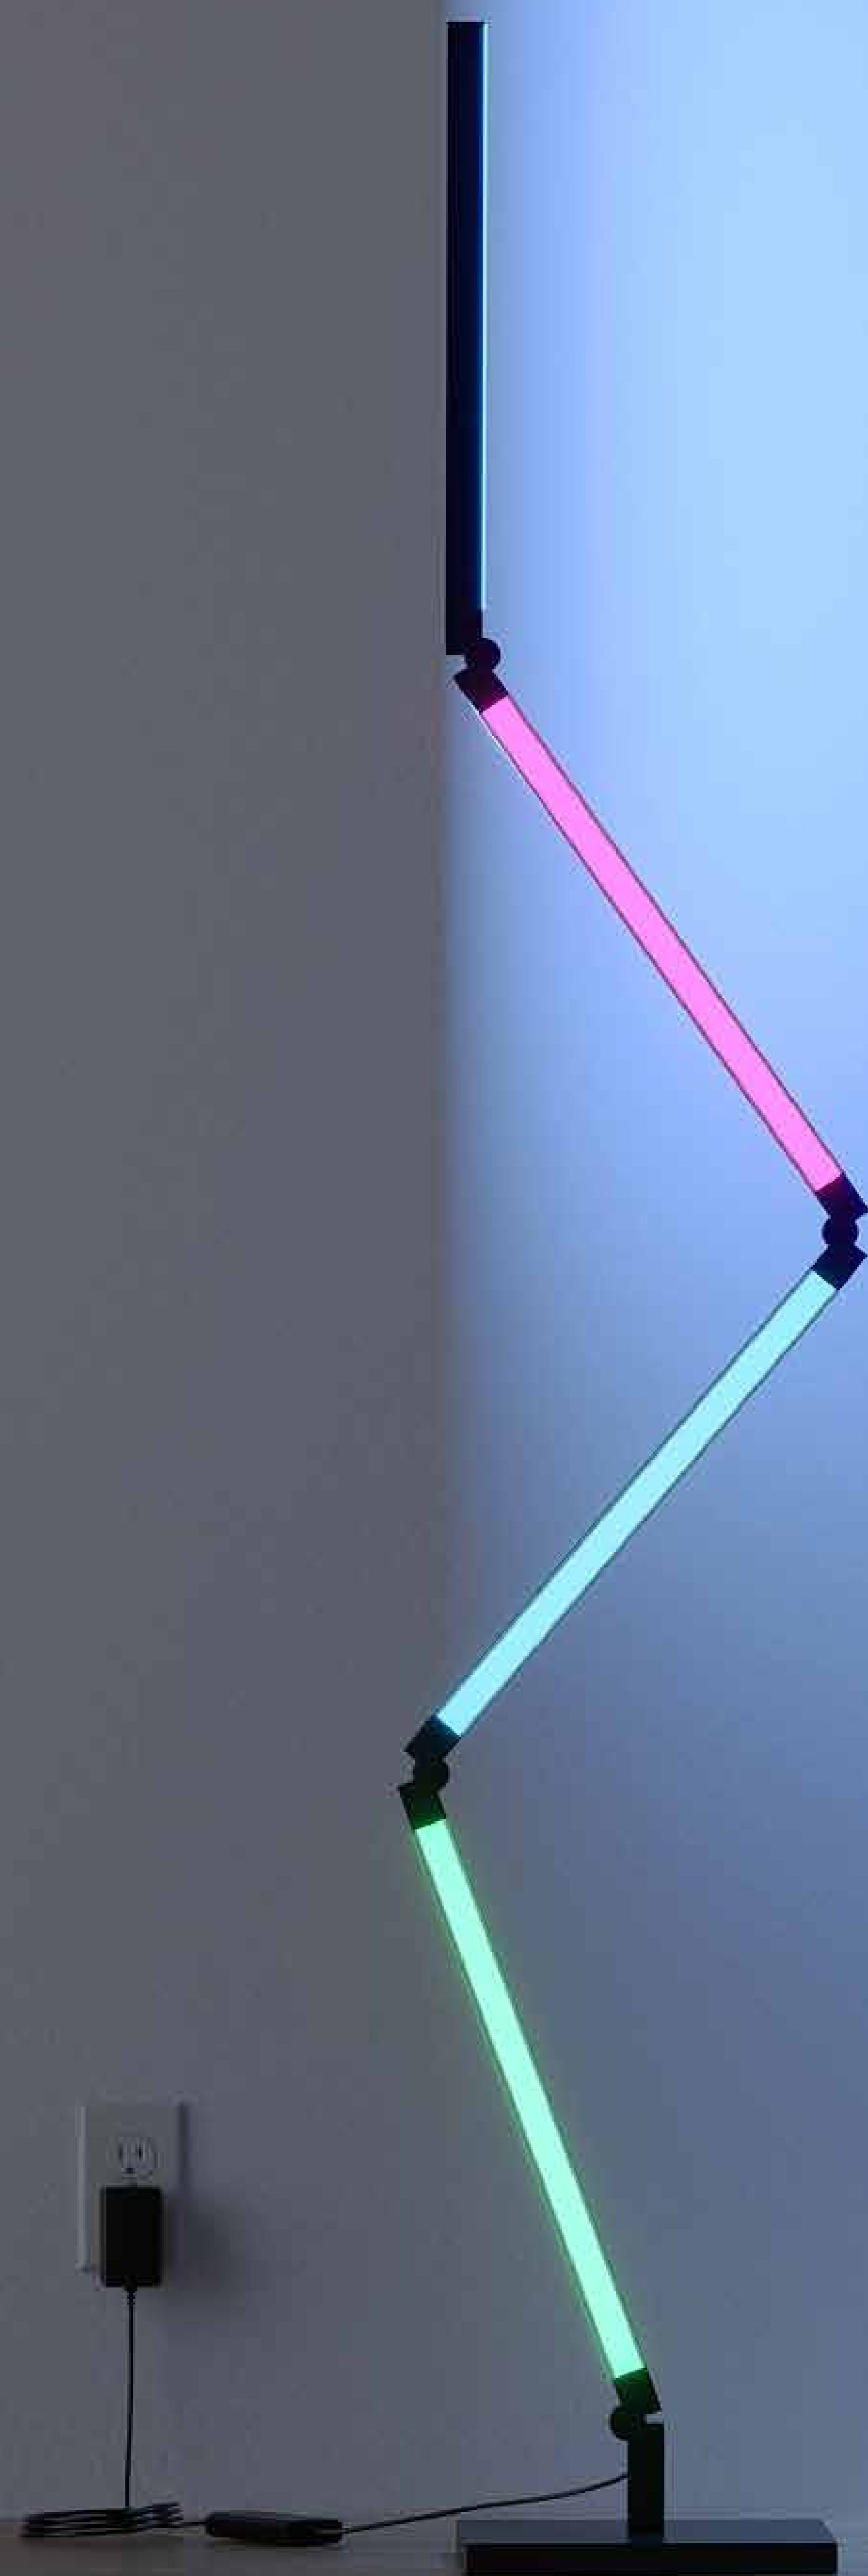

LUMINÁRIAS DE PISO SMART+

FLOOR CORNER SMART+ WIFI

LUMINÁRIA SMART DE PISO

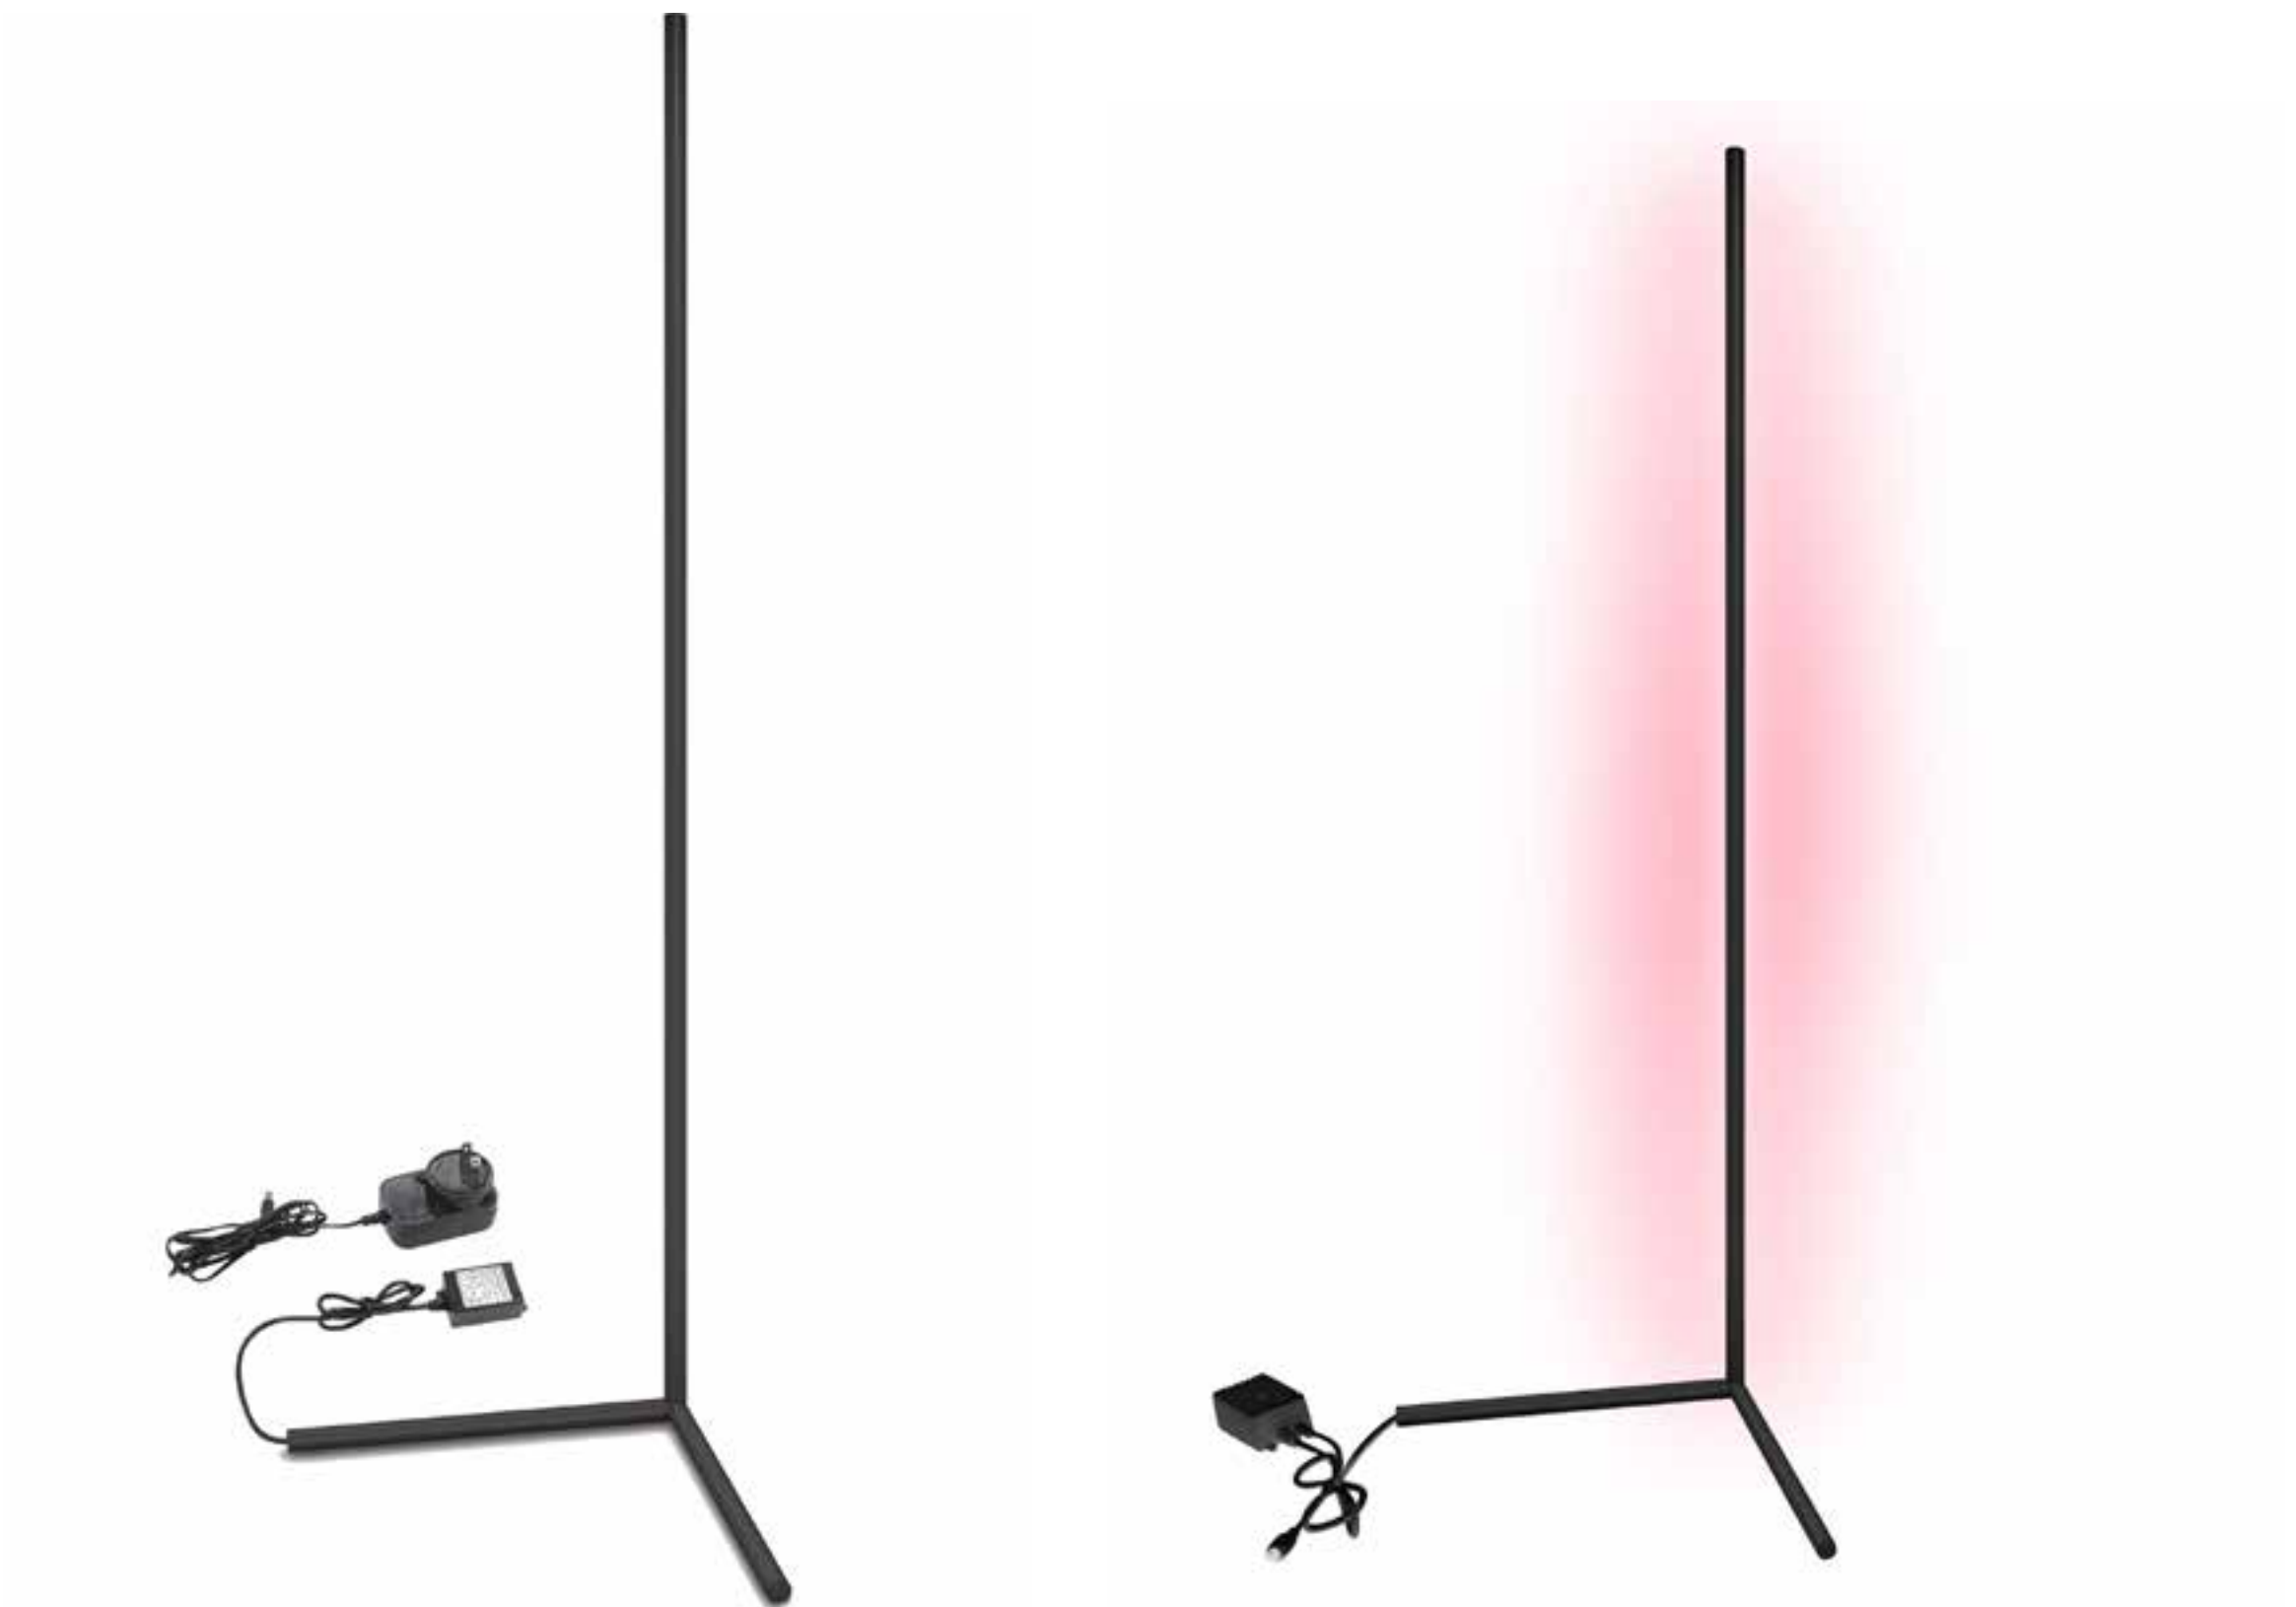

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



100/
240V

30.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100

108°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto	Comprimento do cabo
7018942	14W	200lm	RGB+TW	19x1400mm	2m

[ACESSE O DATASHEET](#)

FLOOR DIGITAL SMART+ WIFI

LUMINÁRIA SMART DE PISO E PAREDE



ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



100/
240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100

110°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto	Comprimento do cabo
7020470	24W	1000lm	RGB+TW	240x1745mm	2,5m

[ACESSE O DATASHEET](#)

SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS

CATÁLOGO LEDVANCE 25|26

FITA LED SMART+







FITA LED SMART+ WIFI

FITA LED SMART



ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto
7018147	4,25W/m	380lm/m	RGB+TW	2m

 [ACESSE O DATASHEET](#)



ACESSÓRIOS SMART+



Compatível com:
amazon alexa

Compatível com:
Google Assistant

CONTROLADOR SMART 5 EM 1 ACESSÓRIO PARA FITAS LED



ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO




Código	Dimensões do Produto
7020908	122x38x22mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

PLUG SMART+ WI-FI




ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO




Código	Dimensões do Produto
7023642	80x64x38mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

TOMADAS SMART+ WI-FI

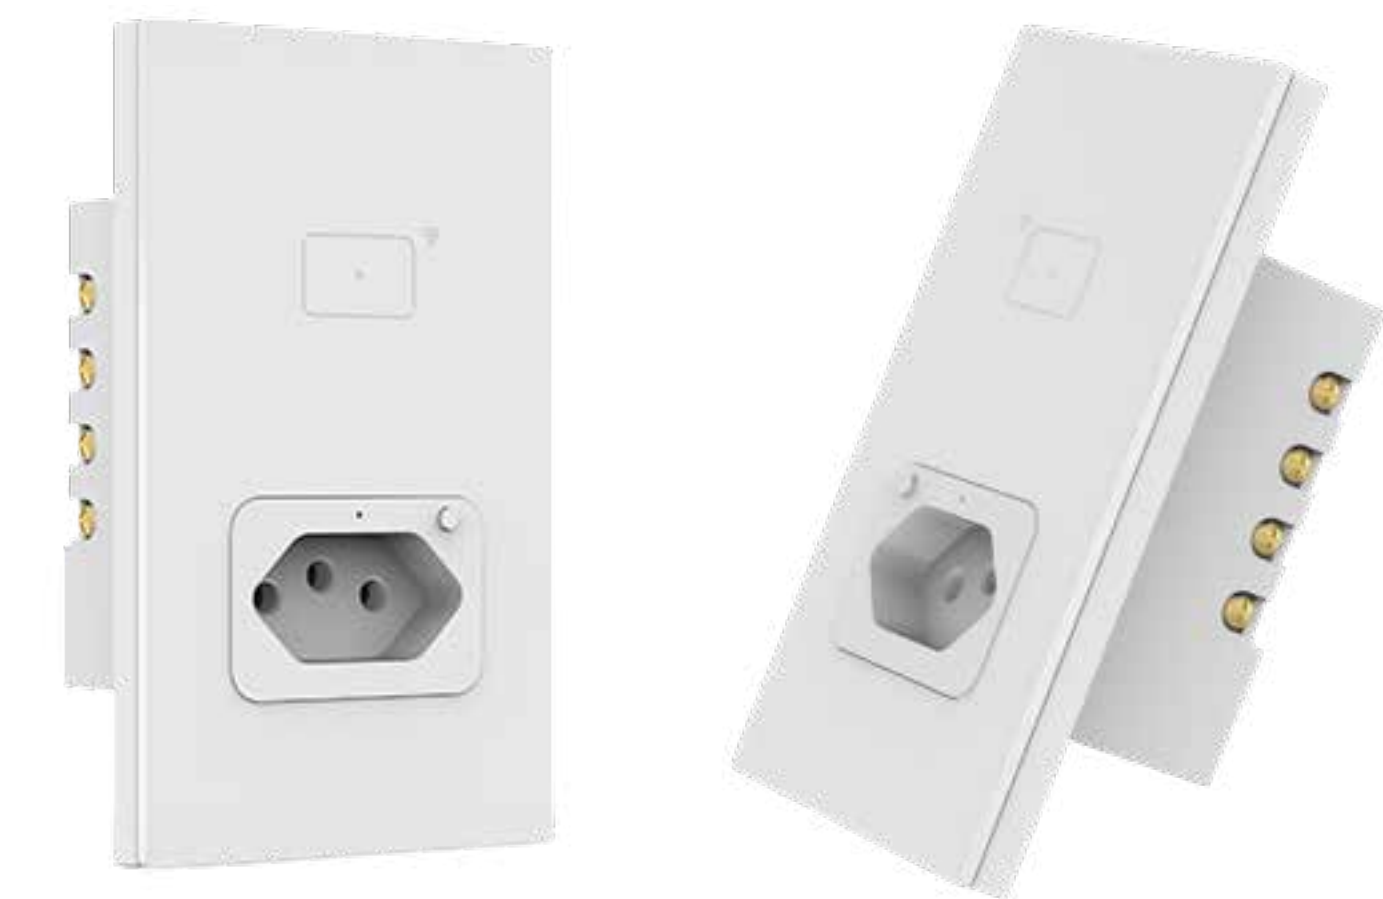

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



Código	Dimensões do Produto
7023641	72x118x42mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

RELAY SMART+ WI-FI



CódigoDimensões do Produto


702364088x39x23mm

ACESSE O DATASHEET

INTERRUPTOR SMART+ WI-FI



ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO

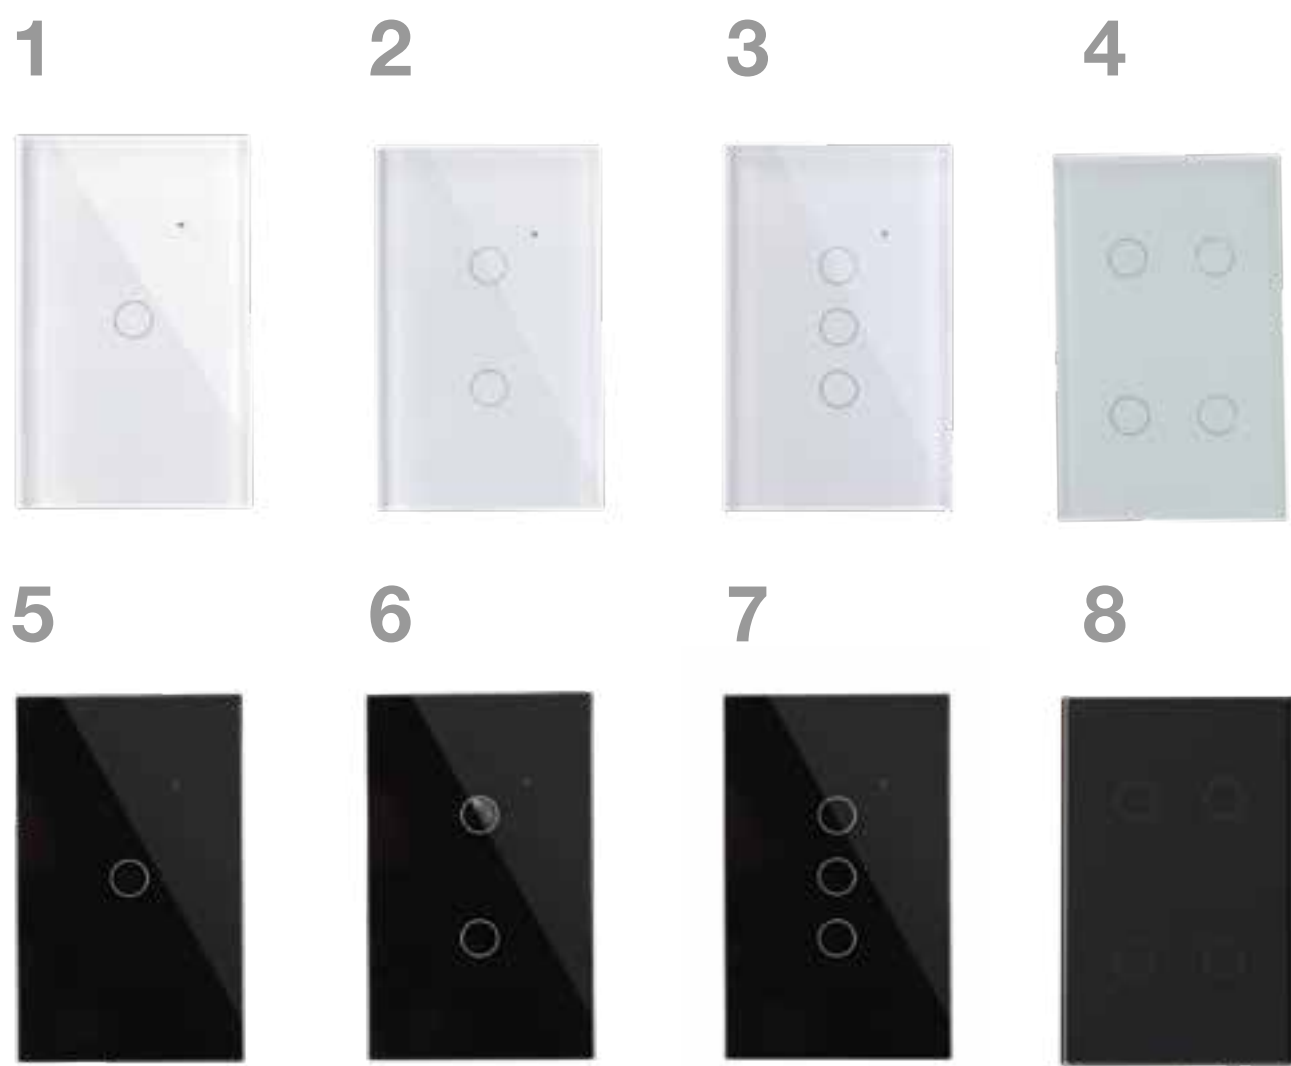

Código

Descrição

Potência (W)

Cor do
Produto

Dimensões do
Produto (CxXxH)

7023643	1. INTERRUPTOR COM 1 BOTÃO	1100W	Branco	118x72x39mm
7023645	2. INTERRUPTOR COM 2 BOTÕES	1100W	Branco	118x72x39mm
7023647	3. INTERRUPTOR COM 3 BOTÕES	1100W	Branco	118x72x39mm
7023652	4. INTERRUPTOR COM 4 BOTÕES	1200W	Branco	118x72x39mm
7023644	5. INTERRUPTOR COM 1 BOTÃO	1100W	Preto	118x72x39mm
7023646	6. INTERRUPTOR COM 2 BOTÕES	1100W	Preto	118x72x39mm
7023648	7. INTERRUPTOR COM 3 BOTÕES	1100W	Preto	118x72x39mm
7023653	8. INTERRUPTOR COM 4 BOTÕES	1200W	Preto	118x72x39mm

ACESSE O DATASHEET





LÂMPADAS SMART+

CLASSIC A SMART+ WIFI

LÂMPADA BULBO SMART

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto
7018957	9W	806lm	RGB+TW	60x120mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED FILAMENTO GLOBO SMART+ WIFI

LÂMPADA BULBO FILAMENTO SMART

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



Código	Potência (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto
7018955	6W	127V	500lm	RGB+3000K	95x138mm
7018956	6W	220V	500lm	RGB+3000K	95x138mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED FILAMENTO EDISON SMART+ WIFI

LÂMPADA BULBO FILAMENTO SMART

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



Código	Potência (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto
7018953	6W	127V	500lm	RGB+3000K	64x140mm
7018954	6W	220V	500lm	RGB+3000K	64x140mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR16 SMART+ WIFI

LÂMPADA SPOT SMART

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto
7022445	5W	450lm	RGB+TW	50x54mm

[ACESSE O DATASHEET](#)



LUMINÁRIAS

01 LINHA INTELIGENTE PROFISSIONAL

- 33 VIVARES
- 33 DOWNLIGHT
- 33 SPOTLIGHT
- 34 PANEL
- 34 ACESSÓRIOS
- 36 DALI
- 36 Highbay DALI
- 36 DAMP-PROOF LED DALI
- 37 PANEL DALI PUSH DIM
- 37 DOWNLIGHT DALI PUSH DIM
- 39 DIM
- 39 DOWNLIGHT DIM 1-10V
- 39 PANEL DIM 1-10V

02 ILUMINAÇÃO CENTRADA NO SER HUMANO BIOLUX HCL

- 40 DOWNLIGHT BIOLUX HCL
- 41 PANEL BIOLUX HCL
- 41 KIT FITA LED BIOLUX HCL
- 41 UNIDADE DE CONTROLE HCL

03 PAINEL PARA APLICAÇÕES CORPORATIVAS

- 43 PANEL PERFORMANCE
- 43 PANEL VALUE
- 44 PANEL VALUE FORMATOS DIFERENCIADOS
- 44 PANEL SPLICING FRAME
- 45 PANEL PERFORMANCE GRID
- 45 ACESSÓRIOS PARA PANEL

04 LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

- 47 INSERT
- 47 SLIM DOWNLIGHTG2
- 49 DOWNLIGHT RECUADA

05 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR

- 51 SLIM PLAFON G2
- 52 DOWNLIGHT SURFACE

06 LUMINÁRIAS LINEARES

- 55 LINEAR ULTRALED PERFORMANCE
- 56 LINEAR ULTRALED VALUE
- 57 LINEAR BATTEN T5

07 SPOTS

- 59 SPOTLIGHT PERFORMANCE
- 59 SPOTLIGHT G3

08 TRILHOS

- 61 TRACKLIGHT ZOOM
- 61 KIT SPOT
- 62 TRACKLIGHT HOUSING

09 LUMINÁRIAS SOLARES

- 65 SOLAR STREETLIGHT
- 66 FLOODLIGHT SOLAR VALUE
- 66 SOLAR WALL

10 LUMINÁRIAS HERMÉTICAS

- 69 DAMP-PROOF LED
- 69 DAMP-PROOF LED EMERGENCY
- 70 DAMP-PROOF SENSOR
- 70 DAMP-PROOF LED IP69K
- 71 DAMP-PROOF SLIM ECO
- 71 DAMP-PROOF HOUSING

11 PROJETORES

- 73 FLOODLIGHT PERFORMANCE
- 74 FLOODLIGHT COMPACT
- 76 FLOODLIGHT COMPACT SENSOR
- 76 FLOODLIGHT COMPACT PHOTO
- 77 FLOODLIGHT RGBW C/ CONTROLE REMOTO
- 78 FLOODLIGHT SIMÉTRICO
- 78 FLOODLIGHT ASSIMÉTRICO
- 79 FLOODLIGHT HIGH POWER
- 80 CONECTOR M20

12 LUMINÁRIAS HIGHBAY

- 83 HIGHBAY PREMIER
- 80 HIGHBAY PERFORMANCE
- 81 HIGHBAY VALUE

13 LINHA ARQUITETURAL

- 86 FLOODLIGHT
- 87 WALL WASHER

14 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- 89 SKY STREETLIGHT NEMA 7 PINOS
- 91 SKY STREETLIGHT HE
- 92 URBANA NEMA 7 PINOS
- 93 AREALIGHT NEMA 3 PINOS

15 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

- 95 GARDEN SPIKE
- 95 TRICK LIGHT
- 96 TORTUGA
- 96 UPLIGHT

LINHA INTELIGENTE PROFISSIONAL

DOWNLIGHT LED VIVARES

DOWNLIGHT PARA EMBUTIR



PERFORMANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK03

FP >0,9

105°

115 lm/W

0 10V

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Diâmetro do Produto (ØxA)	Diâmetro do Corte (Ø)
6800620	20W	2200lm	3000K	>80	170x50,3mm	145mm
6800621	20W	2300lm	4000K	>80	170x50,3mm	145mm
6800622	20W	2300lm	6500K	>80	170x50,3mm	145mm
6800623	30W	3200lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800624	30W	3400lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800625	30W	3400lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm
6800626	40W	4000lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800627	40W	4100lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800628	40W	4100lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

SPOTLIGHT G3

SPOT DE EMBUTIR



VALUE CLASS

100/277V

30.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK03

IRC >80

FP >0,9

90 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (ØxA)	Ângulo
6800845	10W	900lm	3000K	110x95mm	30
6800846	10W	900lm	4000K	110x95mm	30
6800847	10W	900lm	3000K	110x95mm	60
6800848	10W	900lm	4000K	110x95mm	60
6800849	20W	1800lm	3000K	110x95mm	30
6800850	20W	1800lm	4000K	110x95mm	30
6800851	20W	1800lm	3000K	110x95mm	60
6800852	20W	1800lm	4000K	110x95mm	60


[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

PANEL VIVARES

PAINEL PARA FORRO MODULAR

Disponíveis para outros tipos de forros (sobrepôr/embutir/suspender)

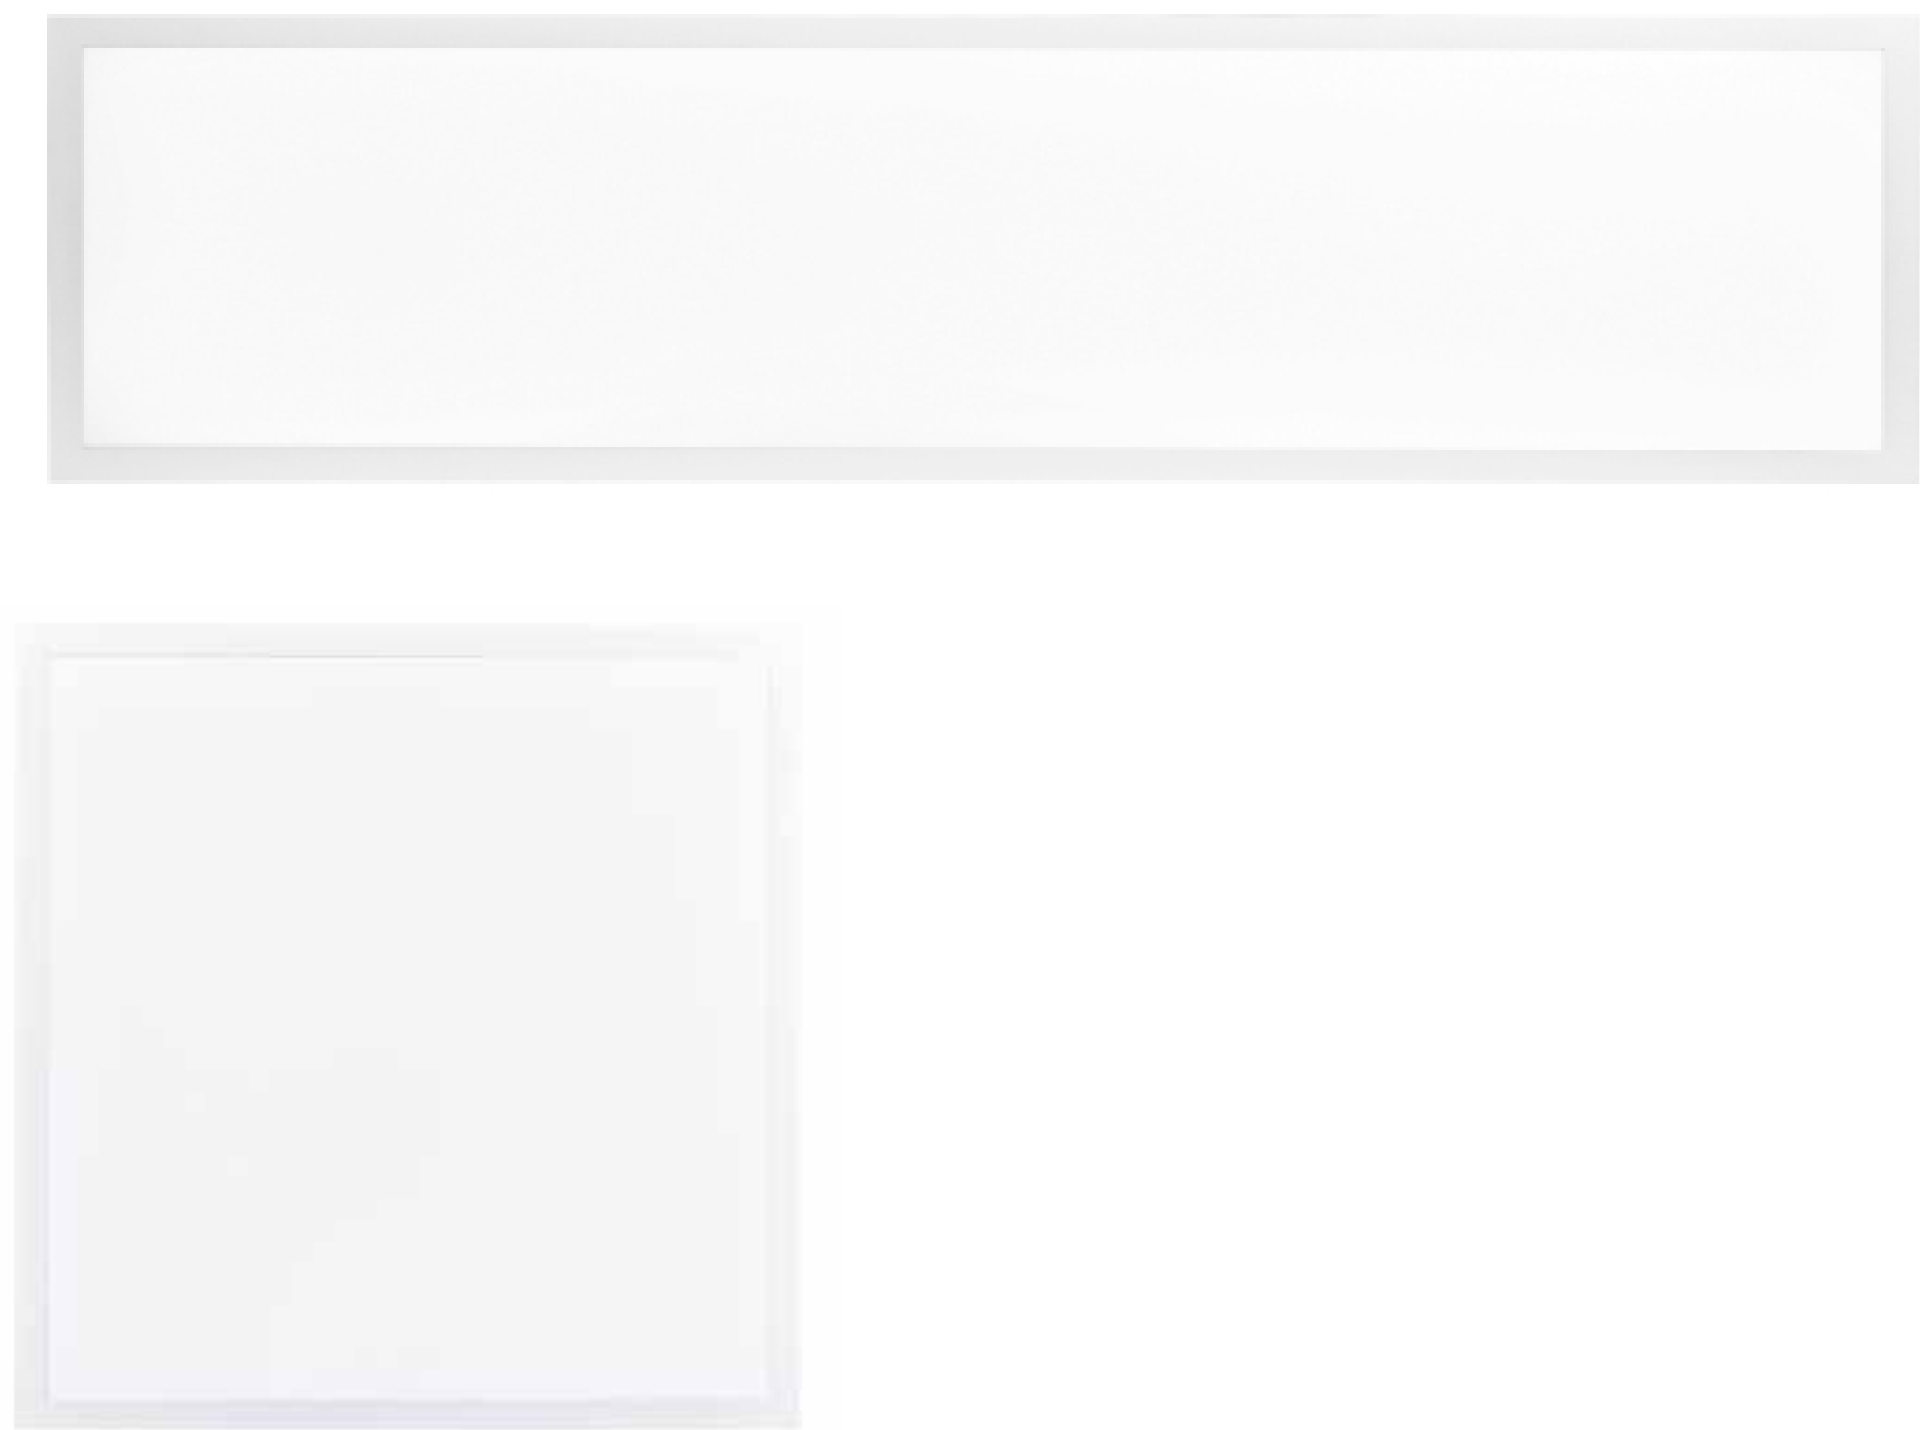

PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20/
IP40

IK02

120°

130
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	FP	Dimensões do Produto (CxAxL)
6800691	36W	4680lm	3000K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800692	36W	4680lm	4000K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800693	36W	4680lm	6500K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800632	30W	4680lm	3000K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800633	30W	4680lm	4000K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800629	36W	4680lm	4000K	-	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800630	36W	4680lm	6500K	-	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800635	30W	4680lm	3000K	<19	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800636	30W	4680lm	4000K	<19	>80	>0,9	1200x32x300mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

ACESSÓRIOS VIVARES

SENSOR DE LUZ E PRESENÇA



PERFOR-
MANCE
CLASS

220/
240V

IP20

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Alcance máximo de movimento
7020382	9m

[ACESSE O DATASHEET](#)

CONTROLADOR VIVARES



Obrigatório para todas as instalações VIVARES

PERFOR-
MANCE
CLASS

IP20

5
ANOS DE
GARANTIA

Código

7020244

 [ACESSE O DATASHEET](#)

CONTROLADOR VIVARES PARA FITAS LED



Controle para qualquer tipo de fita LED através do sistema VIVARES

PERFOR-
MANCE
CLASS

IP20

5
ANOS DE
GARANTIA

Código

7025184

 [ACESSE O DATASHEET](#)

ACOPLADOR PARA INTERRUPTORES



Botão tipo campainha, para até 4 botões.

PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
240V

IP20

5
ANOS DE
GARANTIA

Código

7020245

 [ACESSE O DATASHEET](#)

DALI



HIGHBAY DALI LUMINÁRIA INDUSTRIAL DALI



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

100.000h
VIDA ÚTIL

IP65

IK08

FP
>0,92

DALI

160
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	IRC	Diâmetro do Produto (ØxA)
7021388	150W DALI	24000 lm	5700K	110°	>80	300x163mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

DAMP-PROOF DALI LUMINÁRIA HERMÉTICA COM LED INTEGRADO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP65

IK08

FP
>0,92

DALI

120°

150
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020452	29W	4350lm	4000K	>80	1199x77x38,3mm
7020454	29W	4350lm	6500K	>80	1199x77x38,3mm
7020455	43W	6450lm	4000K	>80	1432x77x38,3mm
7020456	43W	6450lm	6500K	>80	1432x77x38,3mm
7020457	58W	8700lm	4000K	>80	1432x77x38,3mm
7020458	58W	8700lm	6500K	>80	1432x77x38,3mm


ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

PANEL DALI PUSH DIM

PAINEL PARA FORRO MODULAR

Disponíveis para outros tipos de forros
(sobrepôr/embutir/suspender)

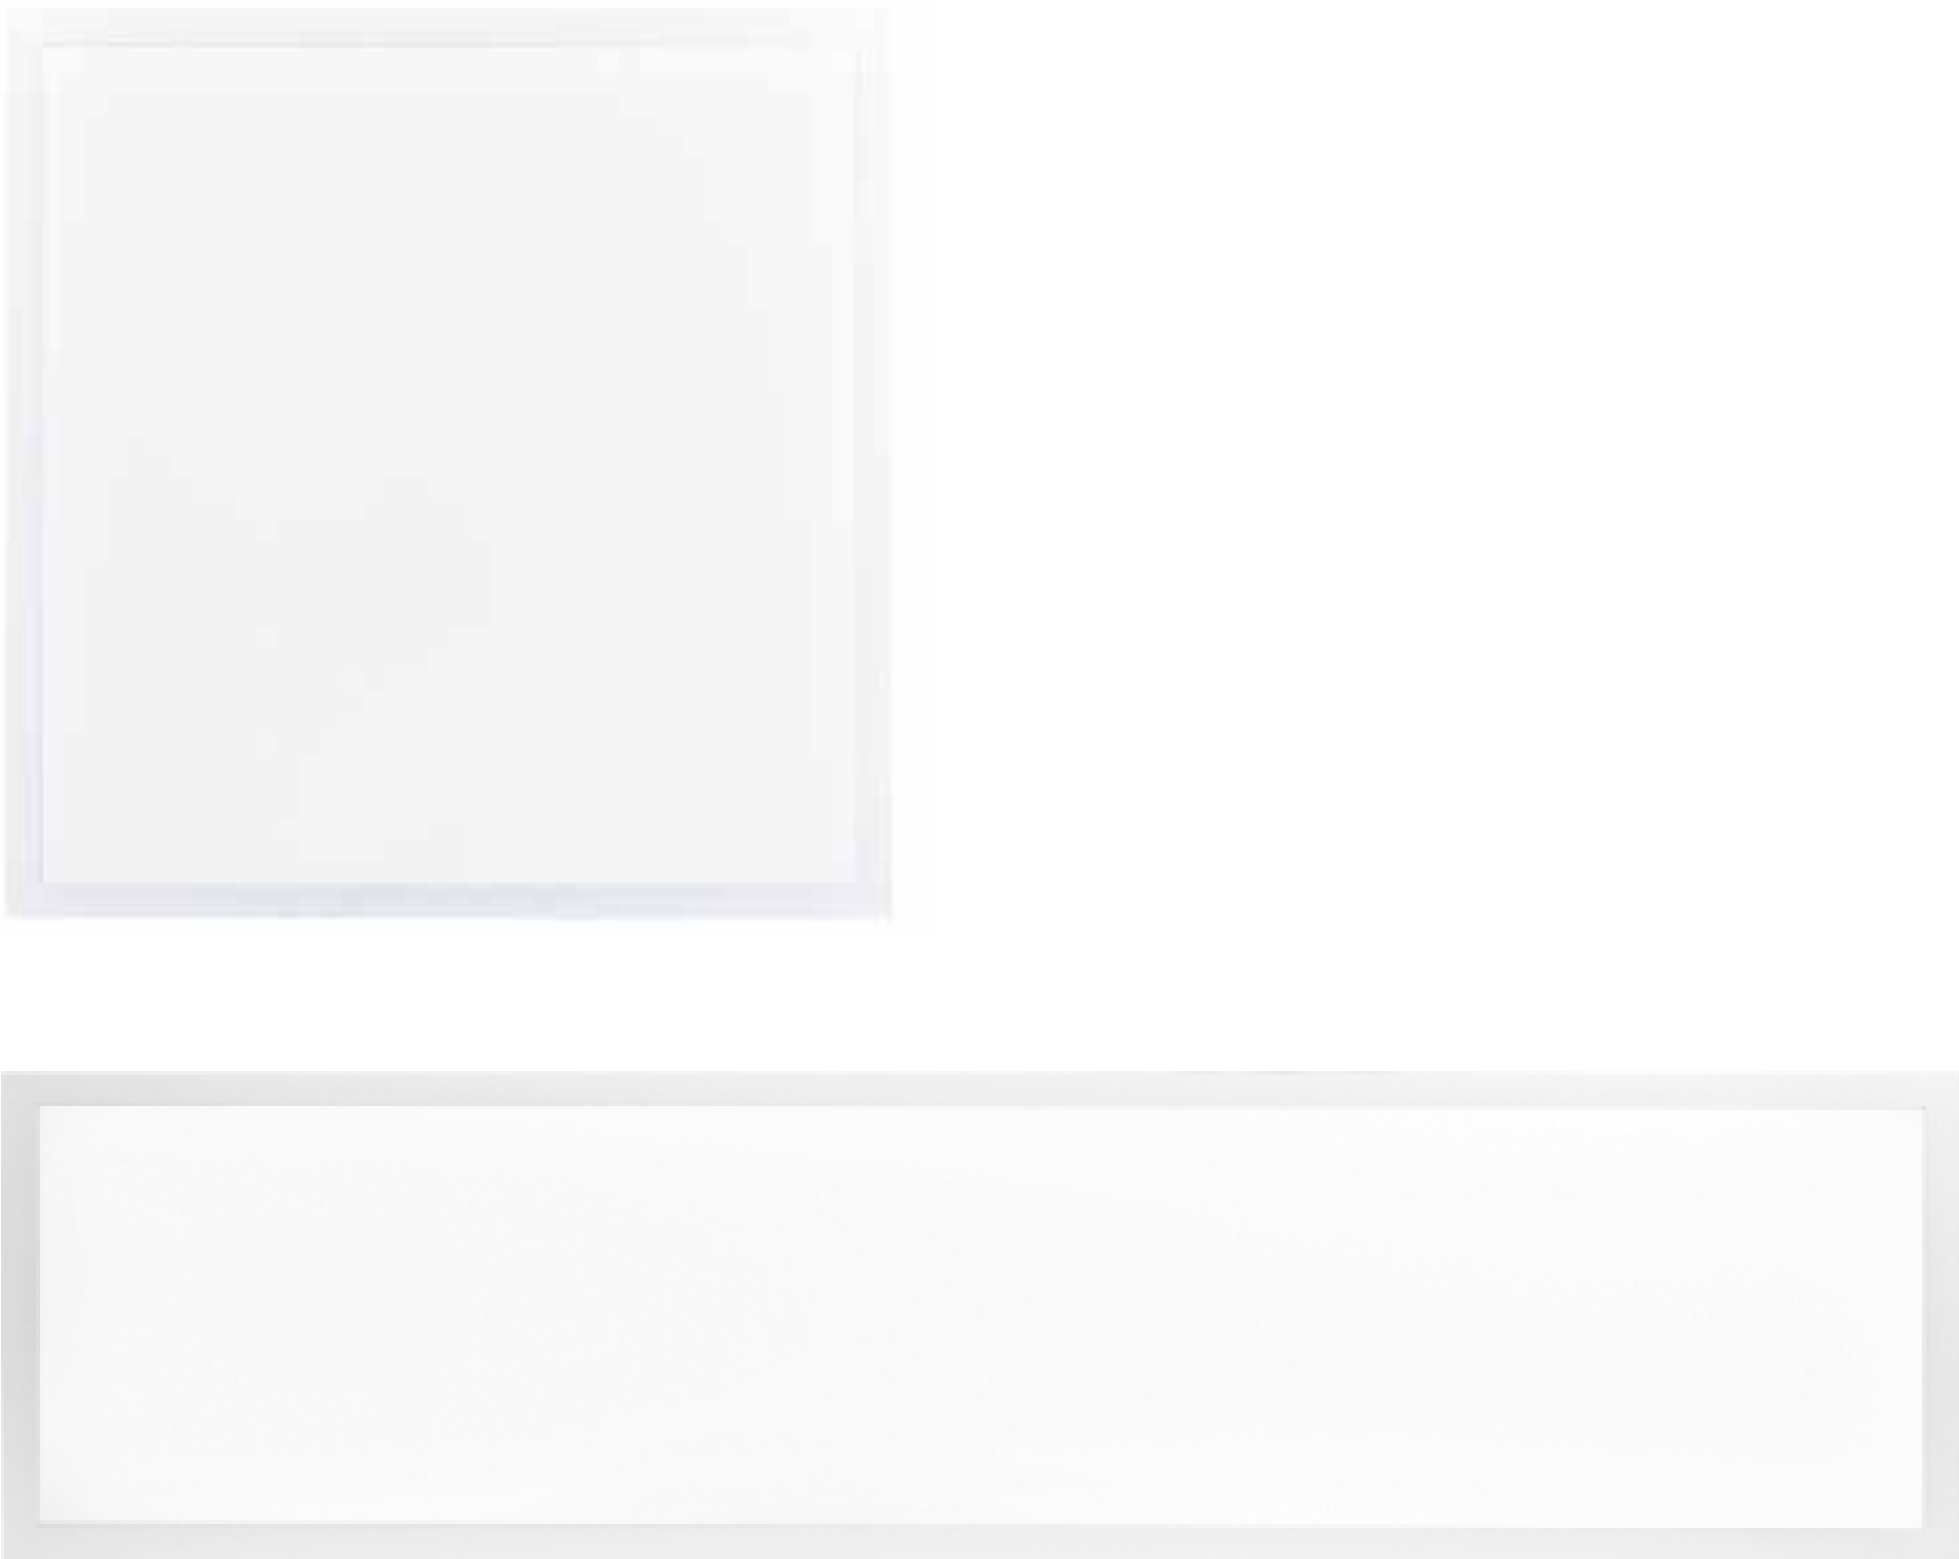

PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20/
IP40

IK02

120°

DALI

130
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	FP	Dimensões do Produto (CxAxL)
6800700	36W	4680lm	3000K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800701	36W	4680lm	4000K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800702	36W	4680lm	6500K	-	>80	>0,9	620x32x620mm
6800685	36W	4680lm	3000K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800686	36W	4680lm	4000K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800683	36W	4680lm	3000K	<19	>80	>0,9	620x32x620mm
6800684	36W	4680lm	4000K	-	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800688	36W	4680lm	6500K	-	>80	>0,9	1200x32x300mm
6800689	36W	4680lm	4000K	<19	>80	>0,9	1200x32x300mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

DOWNLIGHT LED

DALI PUSH DIM

DOWNLIGHT PARA EMBUTIR



PERFOR-
MANCE
CLASS

220/
240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

IK03

FP
>0,9

DALI

105°


115
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Diâmetro do Produto (ØxA)	Diâmetro do Corte (Ø)
6800673	20W	2300lm	3000K	>80	170x50,3mm	145mm
6800674	20W	2200lm	4000K	>80	170x50,3mm	145mm
6800675	20W	2300lm	6500K	>80	170x50,3mm	145mm
6800676	30W	3400lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800677	30W	3200lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800678	30W	3400lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm
6800679	40W	4100lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800680	40W	4000lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm
6800682	40W	4100lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

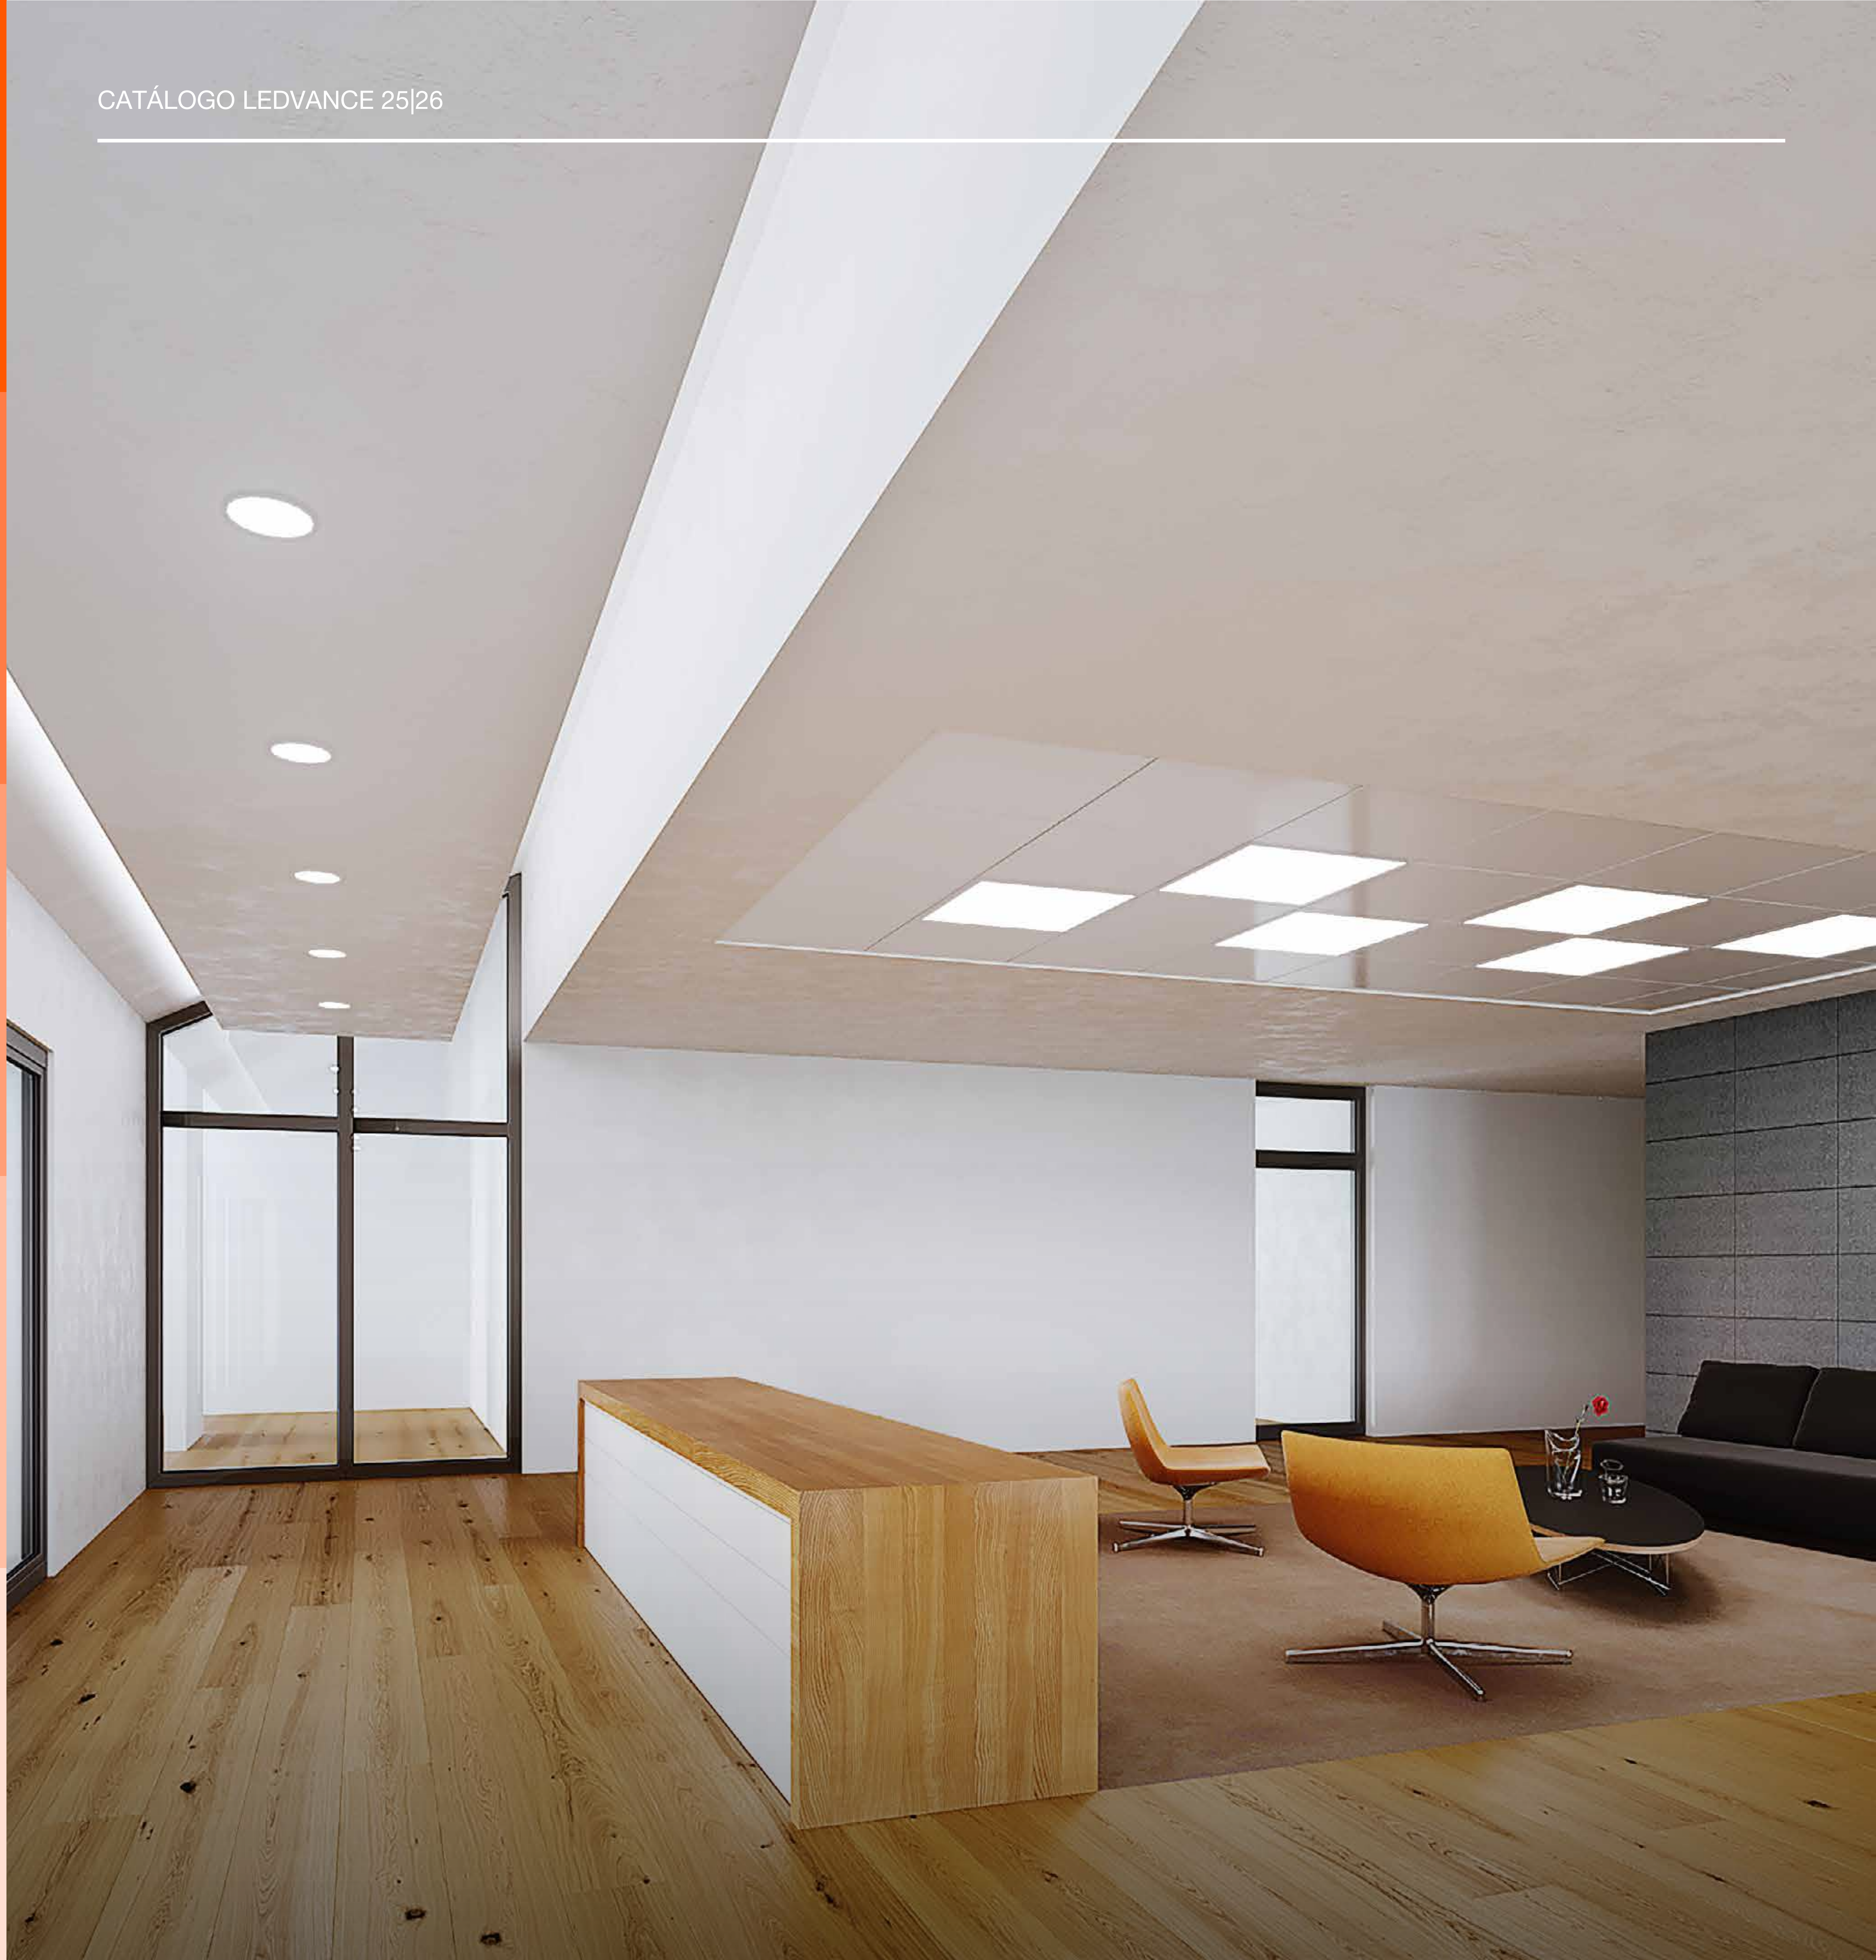

DIM

DOWNLIGHT LED DIM 1-10V EXTERNO DOWNLIGHT PARA EMBUTIR



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

IK03

FP
>0,9

0 10V

105°

115
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Diâmetro do Produto (ØxA)	Diâmetro do Corte (Ø)
7021283	20W	2300lm	6500K	>80	170x50,3mm	145mm
7021284	20W	2200lm	3000K	>80	170x50,3mm	145mm
7021285	20W	2300lm	4000K	>80	170x50,3mm	145mm
7021286	30W	3400lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm
7021287	30W	3200lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
7021288	30W	3400lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm
7021290	40W	4100lm	6500K	>80	220x55,5mm	195mm
7021291	40W	4000lm	3000K	>80	220x55,5mm	195mm
7021292	40W	4100lm	4000K	>80	220x55,5mm	195mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

PANEL DIM 0-10V PAINEL PARA FORRO MODULAR



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20/
IP40

IK02

FP
>0,90

120°

130
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
6800694	36W	4680lm	3000K	-	>80	620x32x620mm
6800695	36W	4680lm	4000K	-	>80	620x32x620mm
6800696	36W	4680lm	6500K	-	>80	620x32x620mm
6800649	36W	4680lm	3000K	<19	>80	620x32x620mm
6800650	36W	4680lm	4000K	<19	>80	620x32x620mm
6800647	36W	4680lm	3000K	<19	>80	620x32x620mm
6800648	36W	4680lm	4000K	-	>80	1200x32x300mm
6800653	36W	4680lm	6500K	-	>80	1200x32x300mm
6800654	36W	4680lm	4000K	<19	>80	1200x32x300mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



BIOLUX HCL

ILUMINAÇÃO CENTRADA NO SER HUMANO

DOWNLIGHT BIOLUX HCL

DOWNLIGHT DE EMBUTIR



PERFOR-
MANCE
CLASS

220/
240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

IK03

0 10V

60°

90
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA


Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	FP	Diâmetro do Produto (ØxA)
7017491	20W	1800lm	2700K - 6500K	<19	>90	>0,9	175,4x98,9mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

PANEL BIOLUX HCL

PAINEL DE EMBUTIR

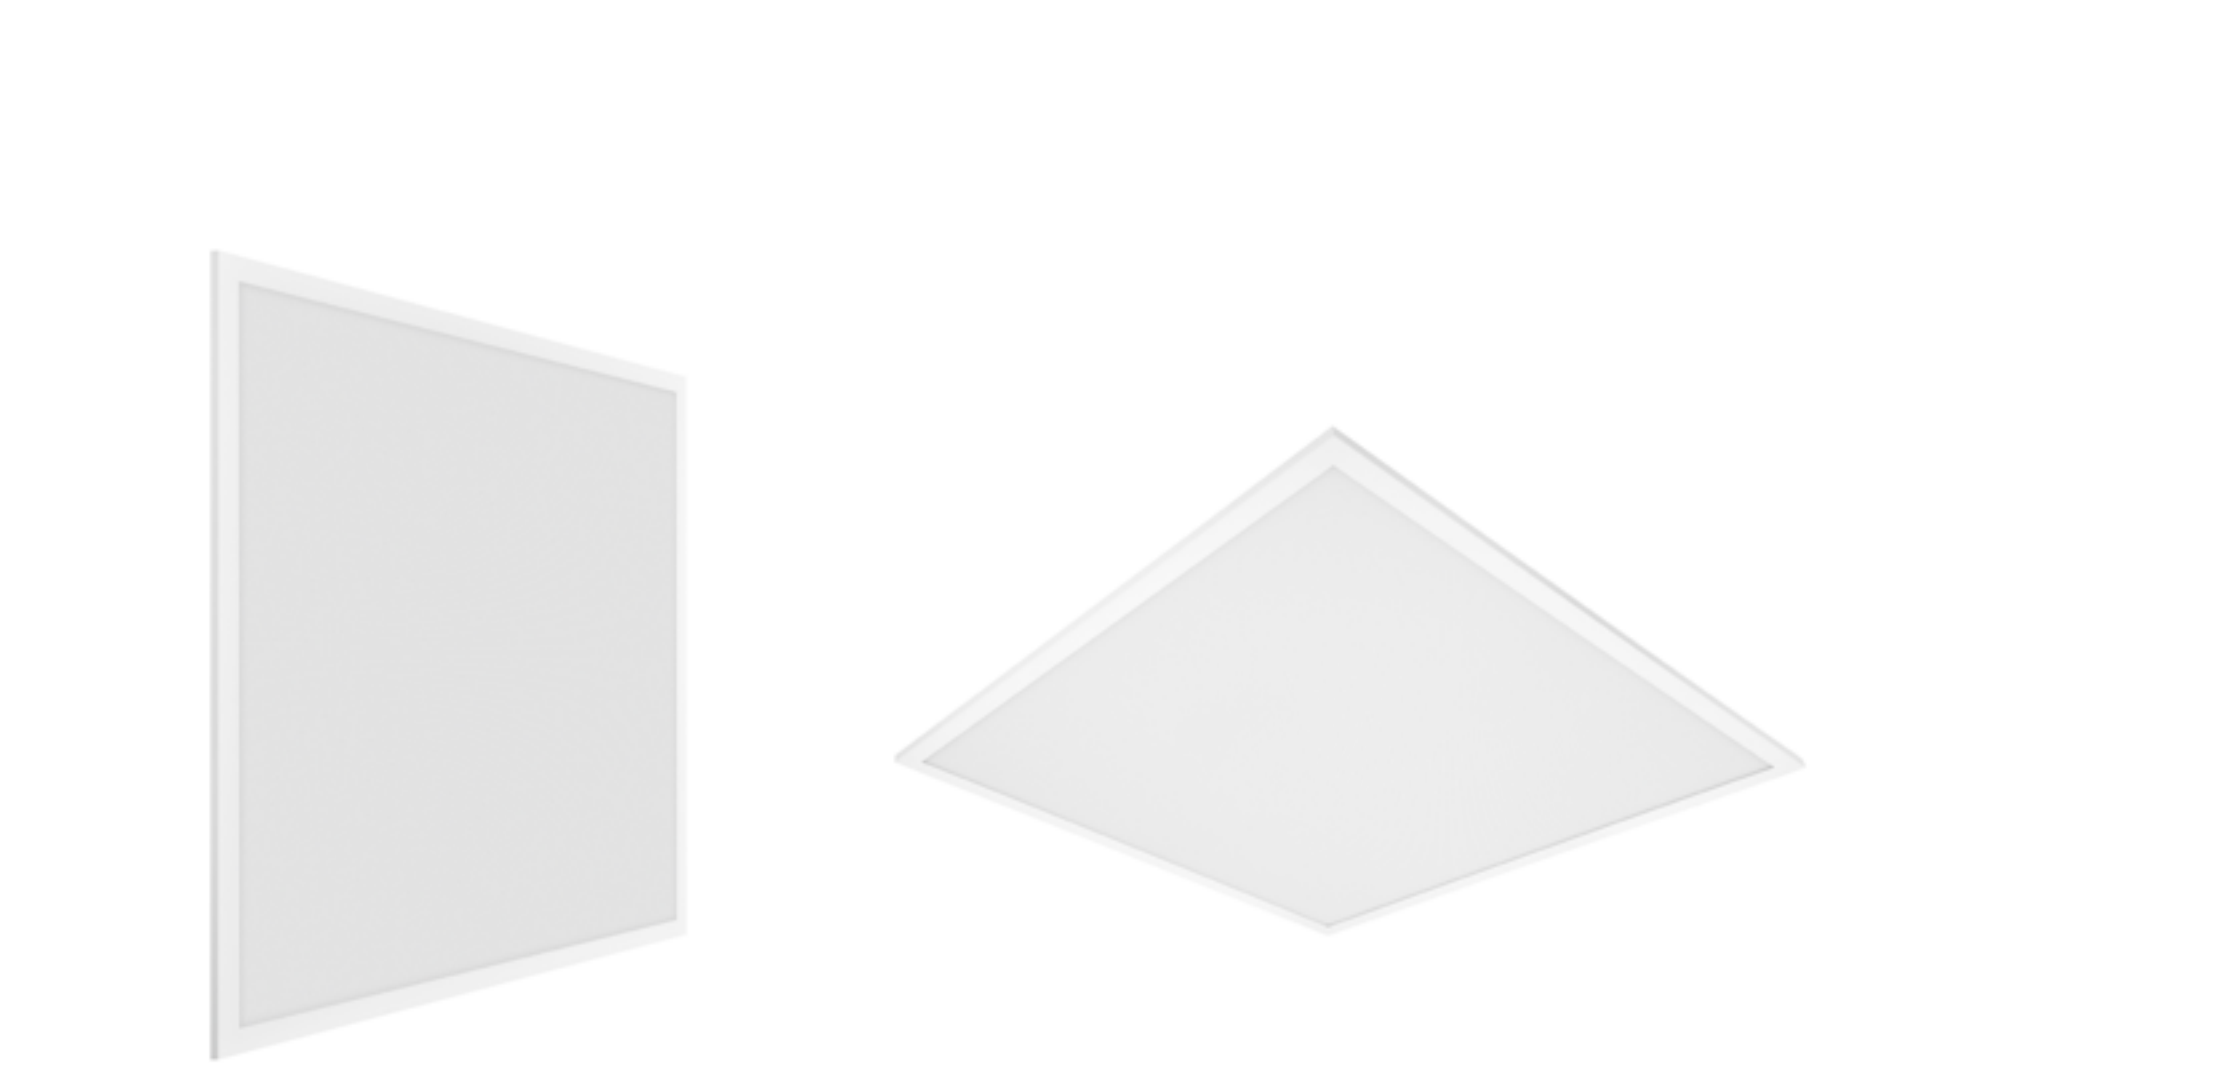

PERFOR-MANCE CLASS

220/240V

50.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK02

0 10V

90°

110 lm/W


5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	Dimensões do Produto (CxAxL)	IRC	FP
7023600	40W	4400lm	2700K - 6500K	<19	620x620x11mm	>90	>0,90

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

KIT FITA LED BIOLUX HCL

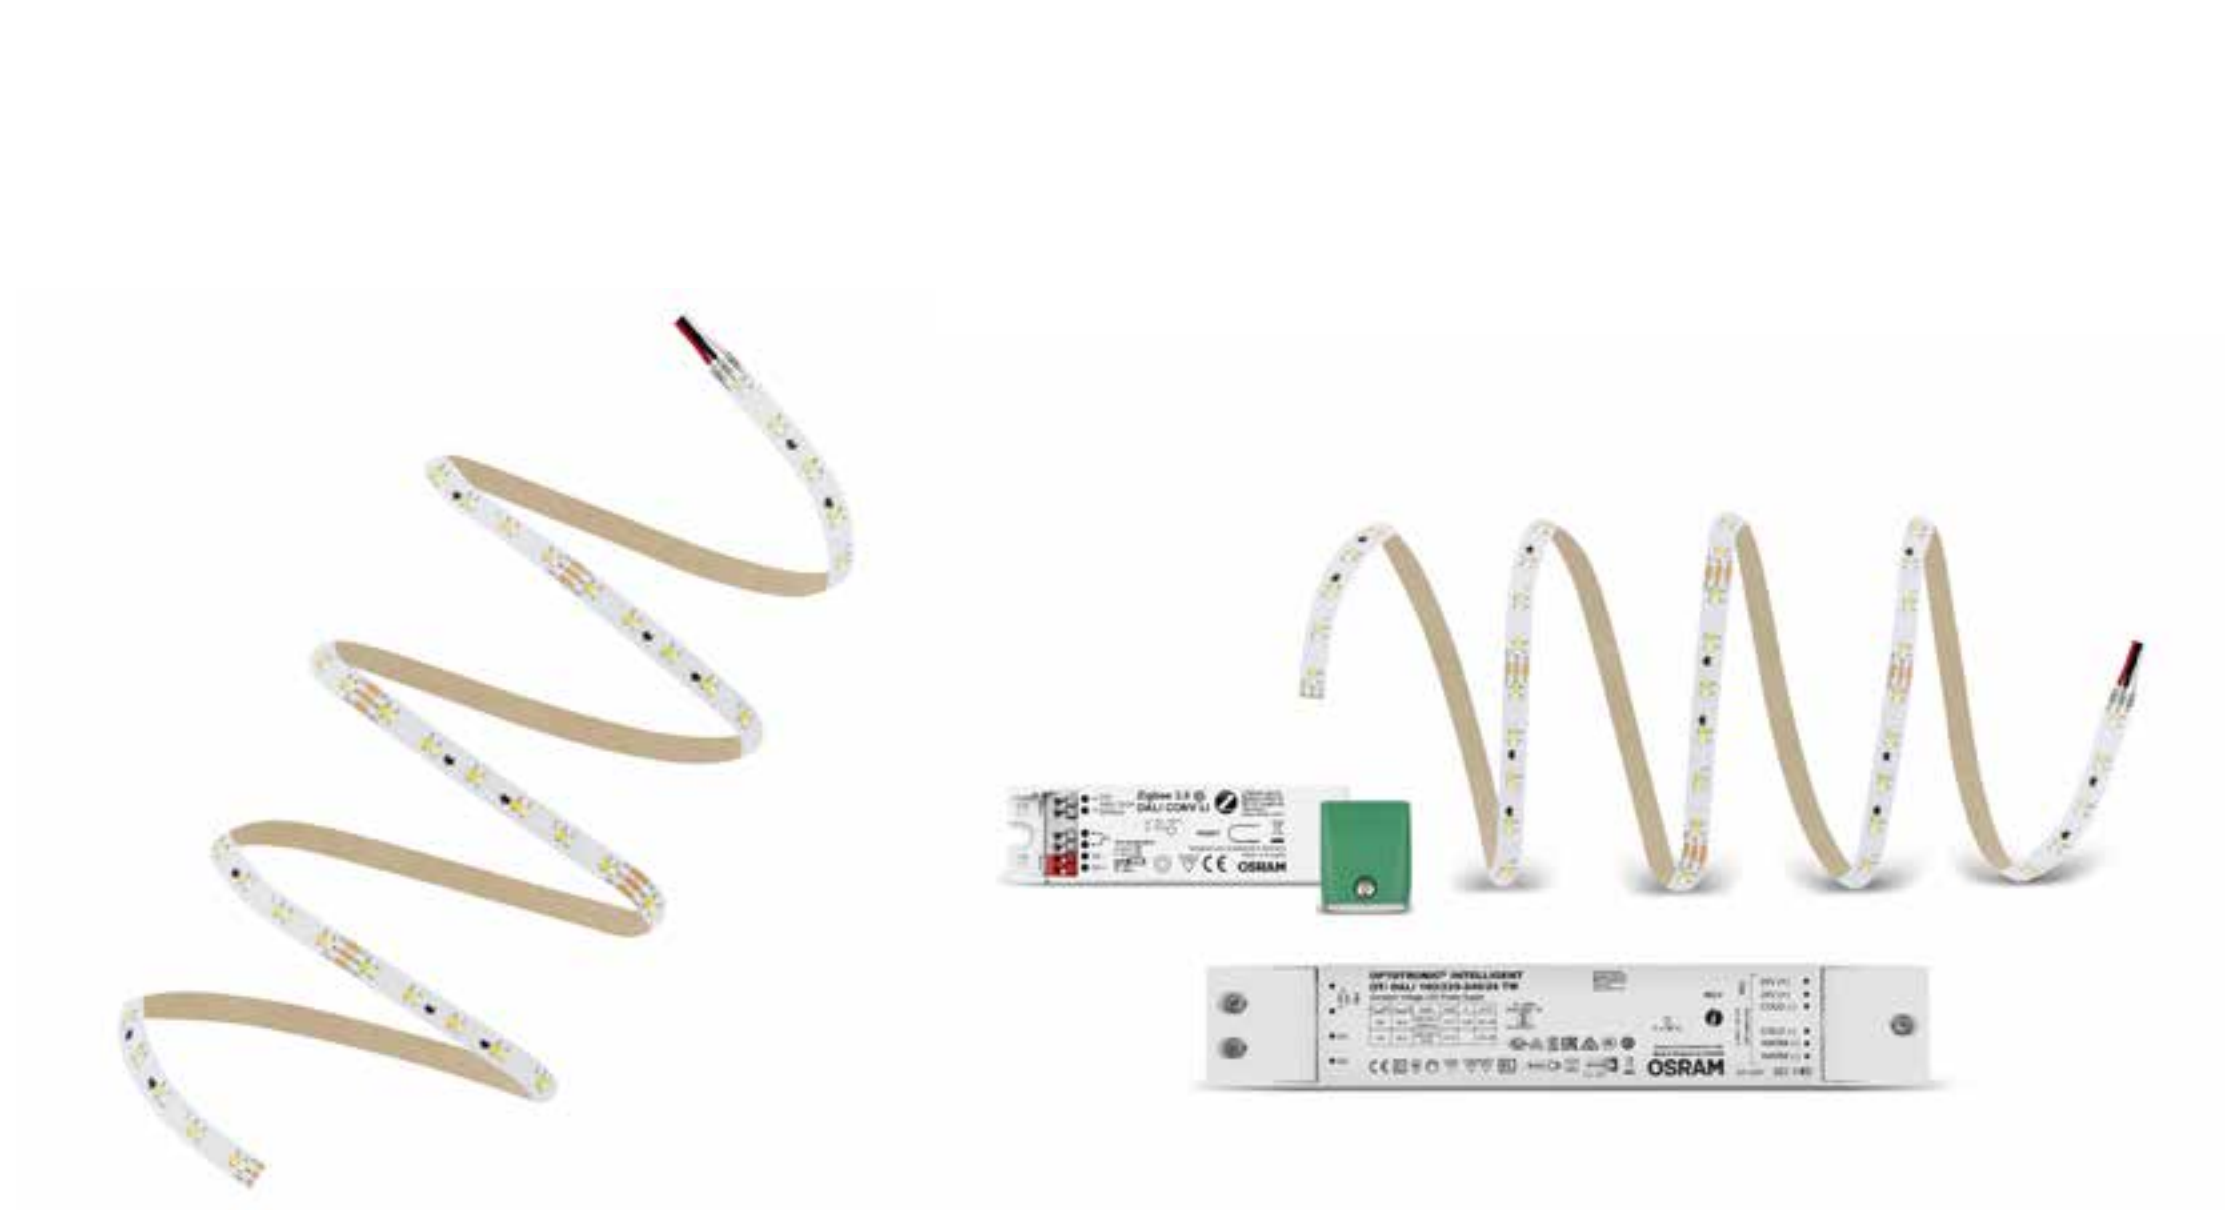

PERFOR-MANCE CLASS

220/240V

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >90

IP20

0 10V

84 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7019241	108W	9140lm	2700K - 6500K	5000x1,2x10mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

UNIDADE DE CONTROLE BIOLUX HCL

DISPOSITIVO DE CONTROLE



PERFOR-MANCE CLASS

220/240V

IP20

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Diâmetro do Produto (ØxA)
7017493	1W	84x54mm



[ACESSE O DATASHEET](#)

PAINEL PARA APLICAÇÕES CORPORATIVAS

PANEL PERFORMANCE

PAINEL PARA FORRO MODULAR

Disponíveis para outros tipos de forros
(sobrepôr/embutir/suspender)

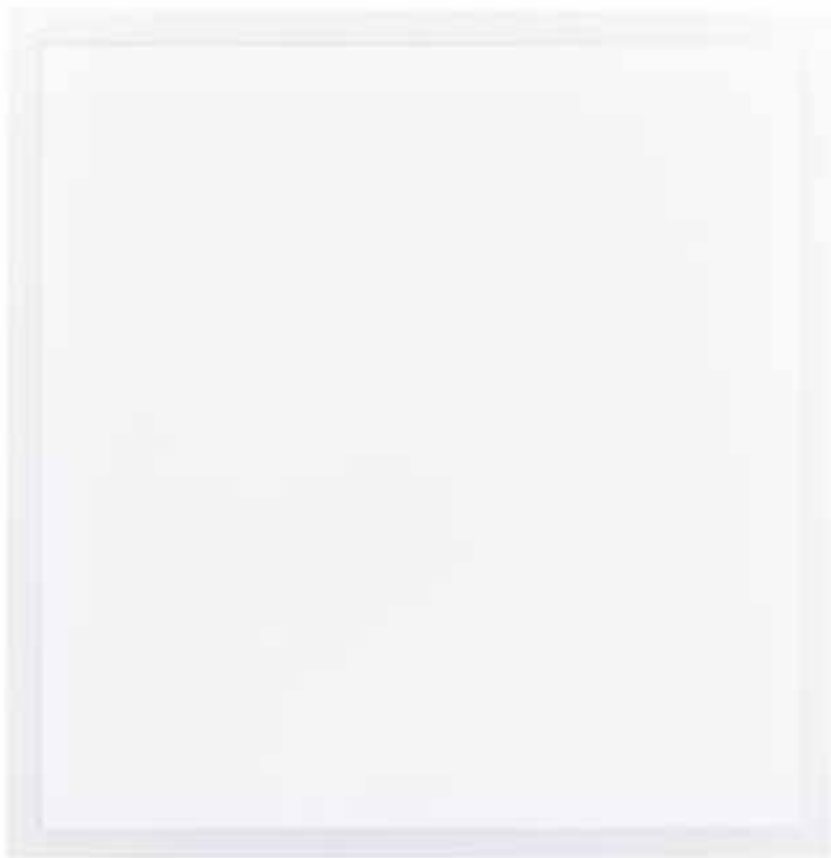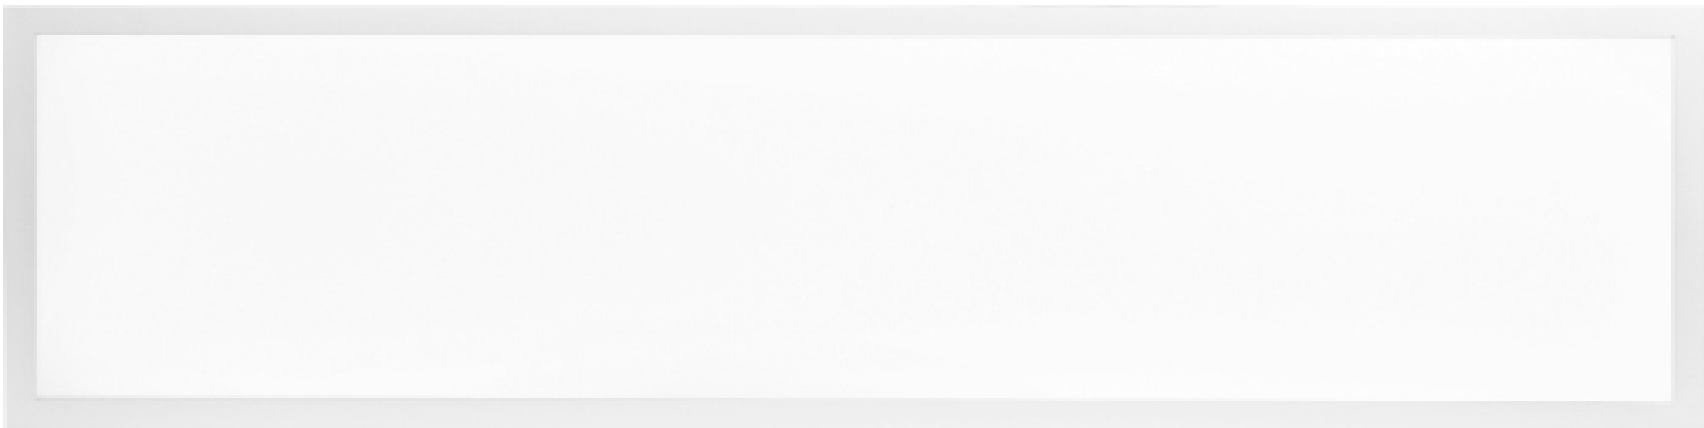

PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20/
IP40

IK02

FP
>0,90

120°

130
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	UGR	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021887	36W	4680lm	3000K	-	>80	620x32x620mm
7021888	36W	4680 lm	4000K	-	>80	620x32x620mm
7021889	36W	4680lm	6500K	-	>80	620x32x620mm
7021924	36W	4680lm	3000K	<19	>80	620x32x620mm
7021925	36W	4680lm	4000K	<19	>80	620x32x620mm
7021890	36W	4680lm	3000K	-	>80	1200x32x300mm
7021891	36W	4680lm	4000K	-	>80	1200x32x300mm
7021892	36W	4680lm	6500K	-	>80	1200x32x300mm
7021927	36W	4680lm	3000K	<19	>80	1200x32x300mm
7021928	36W	4680lm	4000K	<19	>80	1200x32x300mm



[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

PANEL VALUE

PAINEL PARA FORRO MODULAR

Disponíveis para outros tipos de forros
(sobrepôr/embutir/suspender)

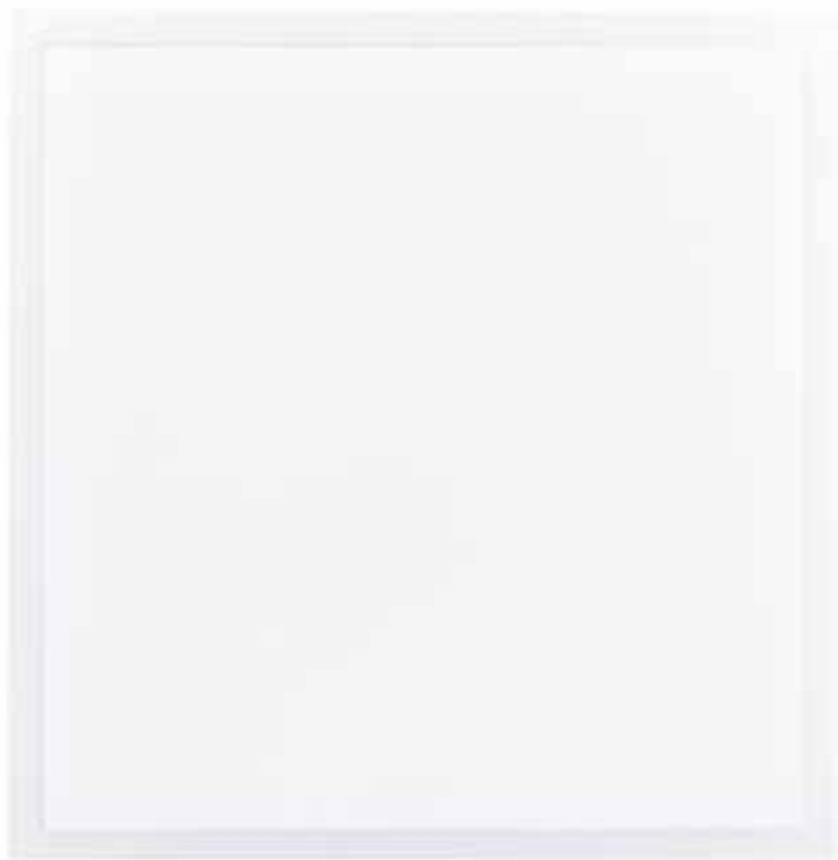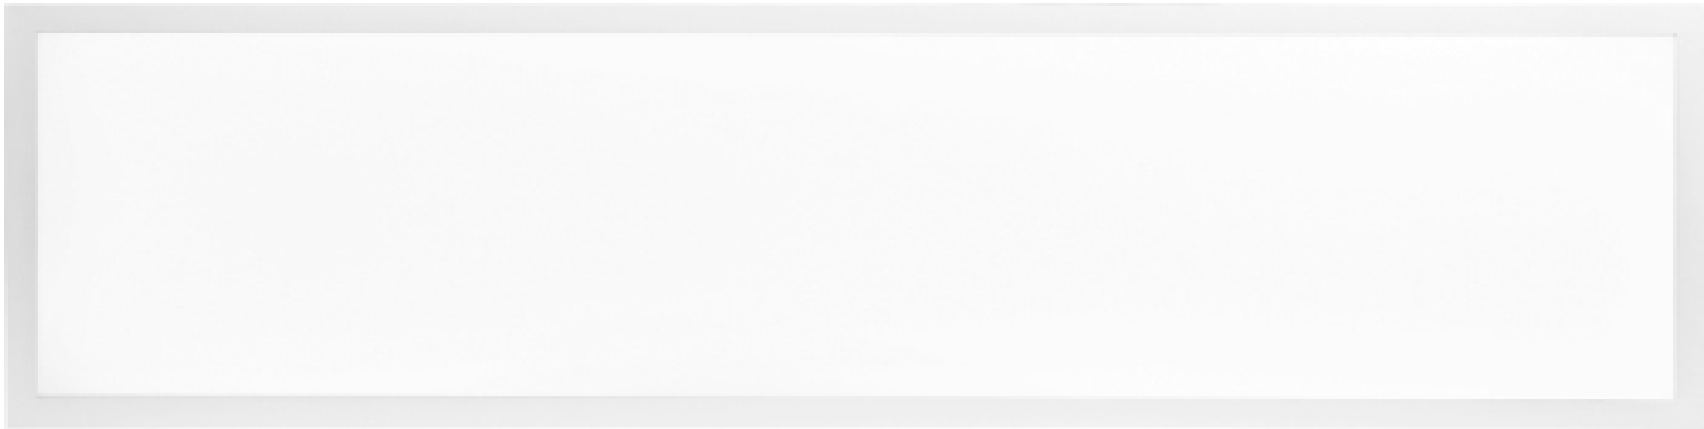

VALUE
CLASS

100/
277V

30.000h
VIDA ÚTIL

IP20/
IP40

IK02

FP
>0,90

120°

100
lm/W

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021902	36W	3600lm	3000K	>80	620x32x620mm
7021904	36W	3600lm	4000K	>80	620x32x620mm
7021905	36W	3600lm	6500K	>80	620x32x620mm
7021907	36W	3600lm	4000K	>80	1200x32x300mm
7021908	36W	3600lm	6500K	>80	1200x32x300mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

PANEL VALUE

FORMATOS DIFERENCIADOS PARA EMBUTIR



VALUE CLASS

100/240V

30.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK02

FP >0,50

113°

90 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022457	36W	3240lm	4000K	>80	620x32x150mm
7022458	36W	3240lm	6500K	>80	620x32x150mm
7022460	36W	3240lm	4000K	>80	620x32x300mm
7022461	36W	3240lm	6500K	>80	620x32x300mm
7022463	36W	3240lm	4000K	>80	1200x32x150mm
7022470	36W	3240lm	6500K	>80	1200x32x150mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

PANEL SPLICING FRAME

PAINEL VAZADO PARA FORRO MODULAR



VALUE CLASS

100/277V

30.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK02

FP >0,9

120°

100 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA


Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021362	48W	4800lm	4000K	>80	625x625x23mm
7021363	48W	4800lm	6500K	>80	625x625x23mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

PANEL PERFORMANCE GRID

PAINEL PARA FORRO MODULAR

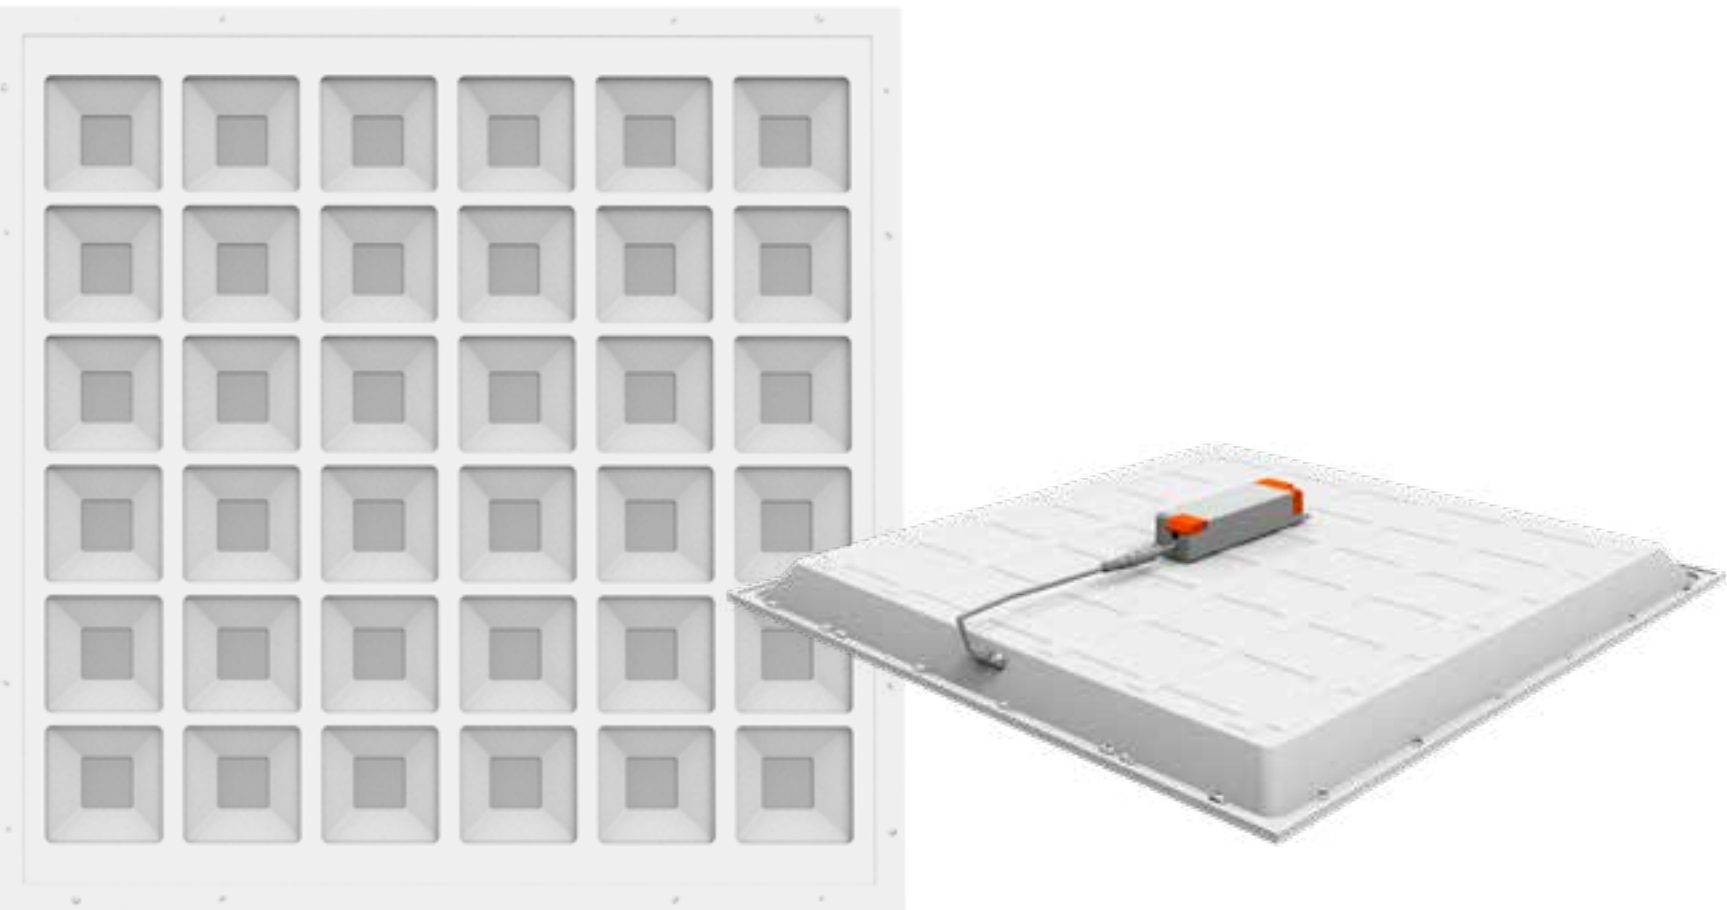

PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

102.000h
VIDA ÚTIL

IP40/
IP20

IK02

FP
>0,9

90°

120
lm/W


5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	UGR	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022535	36W	4320lm	3000K	>80	<19	620x620x36mm
7022536	36W	4320lm	4000K	>80	<19	620x620x36mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

ACESSÓRIOS PANEL

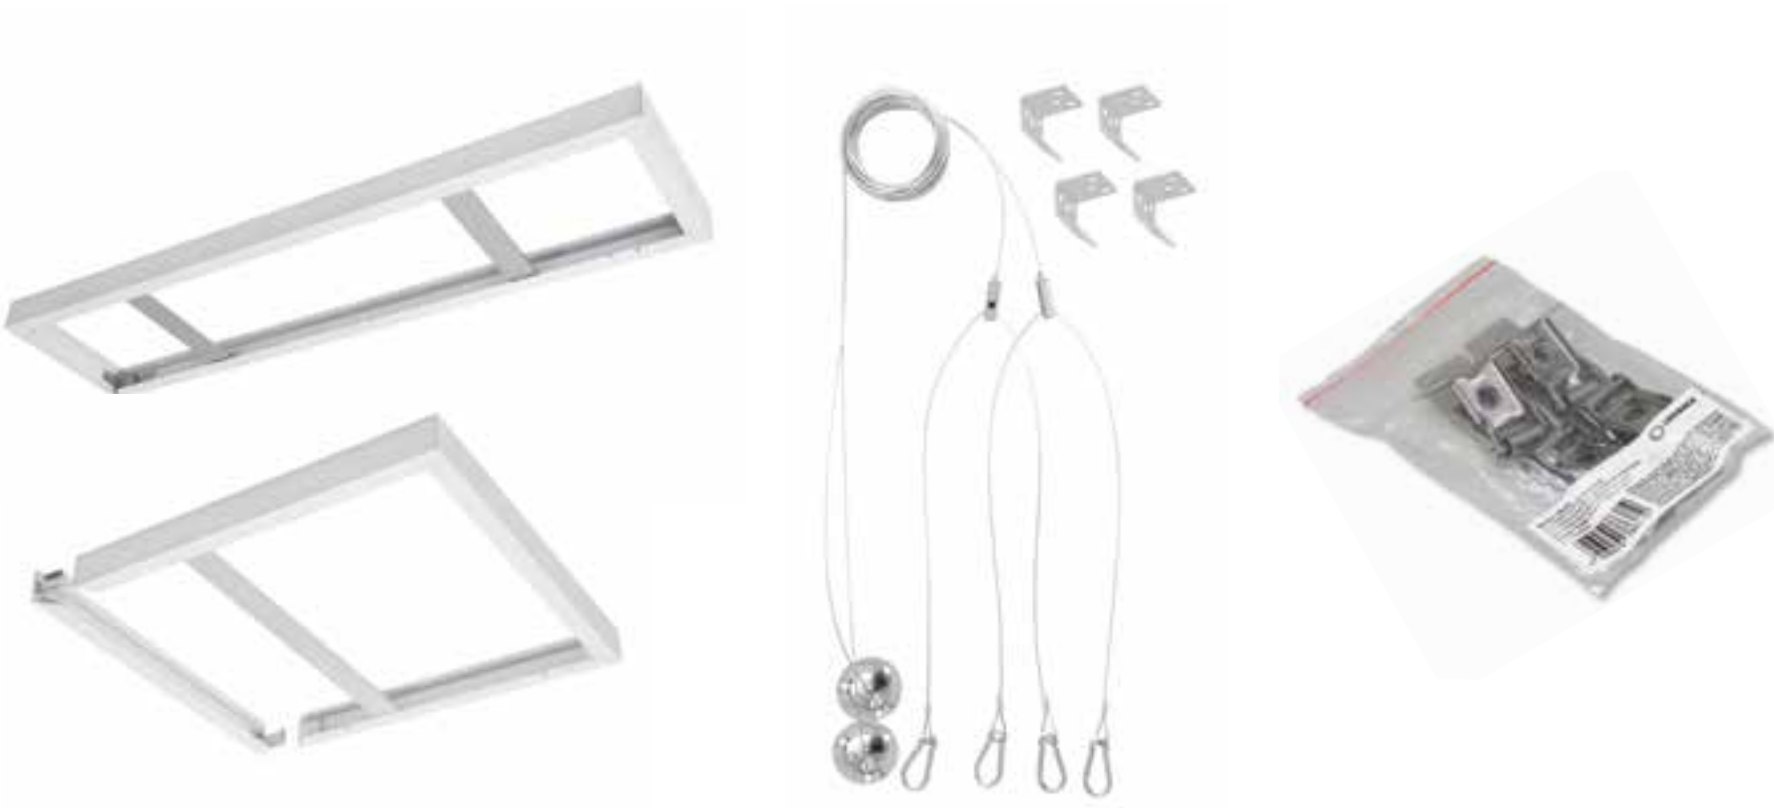

Código	Descrição
7021897	MOLDURA PARA SOBREPOR 62x62
7021898	MOLDURA PARA SOBREPOR 30x120
7021900	KIT PARA SUSPENSÃO
7021901	CLIPS PARA EMBUTIR (4 PEÇAS)

Acessórios vendidos separadamente

LUMINÁRIAS DE EMBUTIR



INSERT PERFORMANCE

PAINEL DE EMBUTIR PARA USO PROFISSIONAL



PERFORMANCE CLASS

100/240V

50.000h VIDA ÚTIL

IP40/IP20

IK04

FP >0,9

IRC >80

120°

100 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)	Dimensões do Corte (CxL)
7023270	18W	1800lm	3000K	221x221x23mm	208x208mm
7023271	18W	1800lm	4000K	221x221x23mm	208x208mm
7023272	18W	1800lm	6500K	221x221x23mm	208x208mm
7023722	24W	2400lm	3000K	225x225x23mm	208x208mm
7023723	24W	2400lm	4000K	225x225x23mm	208x208mm
7023724	24W	2400lm	6500K	225x225x23mm	208x208mm
7023725	30W	3000lm	3000K	300x300x23mm	278x278mm
7023726	30W	3000lm	4000K	300x300x23mm	278x278mm
7023727	30W	3000lm	6500K	300x300x23mm	278x278mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

SLIM DOWNLIGHT QUADRADA

PAINEL DE EMBUTIR



VALUE CLASS

100/240V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK03

110°

70 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Dimensões do Produto (CxAxL)	Dimensões do Corte (CxL)
7021628	6W	400lm	3000K	Branco	116x20x116mm	100x100mm
7021629	6W	400lm	4000K	Branco	116x20x116mm	100x100mm
7021630	6W	420lm	6500K	Branco	116x20x116mm	100x100mm
7021631	12W	840lm	3000K	Branco	167x20x167mm	155x155mm
7021632	12W	840lm	4000K	Branco	167x20x167mm	155x155mm
7021633	12W	900lm	6500K	Branco	167x20x167mm	155x155mm
7021634	18W	1260lm	3000K	Branco	220x20x220mm	205x205mm
7021635	18W	1260lm	4000K	Branco	220x20x220mm	205x205mm
7021636	18W	1440lm	6500K	Branco	220x20x220mm	205x205mm
7021637	24W	1680lm	3000K	Branco	293x20x293mm	280x280mm
7021638	24W	1680lm	4000K	Branco	293x20x293mm	280x280mm
7021639	24W	1920lm	6500K	Branco	293x20x293mm	280x280mm
7021640	30W	2250lm	3000K	Branco	400x20x400mm	390x390mm
7021641	30W	2250lm	4000K	Branco	400x20x400mm	390x390mm
7021642	30W	2400lm	6500K	Branco	400x20x400mm	390x390mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

SLIM DOWNLIGHT REDONDA

PAINEL DE EMBUTIR



VALUE
CLASS

100/
240V

20.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

IK03

110°

70
lm/W

2
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Diâmetro do Produto (Ø)	Diâmetro do Corte (Ø)
7021704	6W	400lm	3000K	Branco	120mm	100mm
7021705	6W	400lm	4000K	Branco	120mm	100mm
7021706	6W	420lm	6500K	Branco	120mm	100mm
7021616	12W	840lm	3000K	Branco	170mm	155mm
7021617	12W	840lm	4000K	Branco	170mm	155mm
7021618	12W	900lm	6500K	Branco	170mm	155mm
7021619	18W	1260lm	3000K	Branco	225mm	205mm
7021620	18W	1260lm	4000K	Branco	225mm	205mm
7021621	18W	1440lm	6500K	Branco	225mm	205mm
7021622	24W	1680lm	3000K	Branco	300mm	280mm
7021623	24W	1680lm	4000K	Branco	300mm	280mm
7021624	24W	1920lm	6500K	Branco	300mm	280mm
7021625	30W	2250lm	3000K	Branco	400mm	390mm
7021626	30W	2250lm	4000K	Branco	400mm	390mm
7021627	30W	2400lm	6500K	Branco	400mm	390mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

DOWNLIGHT RECUADA

DOWNLIGHT DE EMBUTIR RECUADA



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20/
IP54

IK03

FP
>0,9


80°

100
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (AxØ)	Diâmetro do Corte (Ø)
7018400	21W	2000lm	3000K	102x172mm	150mm
7018401	21W	2100lm	4000K	102x172mm	150mm
7021740	21W	2000lm	3000K	126x230mm	205mm
7021741	21W	2100lm	4000K	126x230mm	205mm
7018403	31W	3000lm	3000K	126x230mm	205mm
7018404	31W	3100lm	4000K	126x230mm	205mm
7018407	40W	4000lm	3000K	126x230mm	205mm
7018408	40W	4100lm	4000K	126x230mm	205mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

LUMINÁRIAS DE SOBREPOR



SLIM PLAFON QUADRADA

PAINEL DE SOBREPOR



VALUE CLASS

100/240V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK03

110°

75 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Dimensão do Produto (LxA)
7021589	12W	840lm	3000K	Branco	160x28mm
7021590	12W	840lm	4000K	Branco	160x28mm
7021591	12W	900lm	6500K	Branco	160x28mm
7021592	18W	1260lm	3000K	Branco	210x28mm
7021593	18W	1350lm	4000K	Branco	210x28mm
7021594	18W	1440lm	6500K	Branco	210x28mm
7021595	24W	1680lm	3000K	Branco	285x28mm
7021596	24W	1800lm	4000K	Branco	285x28mm
7021597	24W	1920lm	6500K	Branco	285x28mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

SLIM PLAFON REDONDA

PAINEL DE SOBREPOR



SLIM PLAFON PIR (COM SENSOR DE MOVIMENTO)

VALUE CLASS

100/240V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK03

110°

75 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Sensor de presença	Diâmetro do Produto (ØxA)
7021576	12W	840lm	3000K	Branco	x	161x28mm
7021577	12W	840lm	4000K	Branco	x	161x28mm
7021578	12W	900lm	6500K	Branco	x	161x28mm
7021581	18W	1260lm	3000K	Branco	x	210x28mm
7021582	18W	1350lm	4000K	Branco	x	210x28mm
7021583	18W	1440lm	6500K	Branco	x	210x28mm
7021586	24W	1680lm	3000K	Branco	x	286x28mm
7021587	24W	1800lm	4000K	Branco	x	286x28mm
7021588	24W	1920lm	6500K	Branco	x	286x28mm
7021585	18W	1260lm	4000K	Branco	✓	210x28mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

DOWNLIGHT SURFACE

PAINEL DE SOBREPOR



VALUE CLASS

100/240V

35.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK03

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Diâmetro do Produto (ØxA)
7019294	20W	2200lm	3000K	50°	101x103mm
7019295	20W	2400lm	4000K	50°	101x103mm
7019296	30W	3300lm	3000K	36°	131x133mm
7019297	30W	3600lm	4000K	36°	131x133mm
7019298	40W	4400lm	3000K	36°	171x172mm
7019299	40W	4800lm	4000K	50°	171x172mm
7020420	60W	6600lm	3000K	25°	173x180mm
7020422	80W	8800lm	3000K	25°	205x210mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)



LUMINÁRIAS LINEARES

LINEAR ULTRALED PERFORMANCE

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR



PERFOR-
MANCE
CLASS

120/
277V

102.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP40

IK04

FP
>0,92

150
lm/W


1 100

5
ANOS DE
GARANTIA

FACHO 90° ÂNGULO
ABERTO ON/OFF

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Dimerizável
7023812	42W	6300lm	4000K	90°	1203x42x60mm	x
7023815	42W	6300lm	5000K	90°	1203x42x60mm	x
7023817	55W	8250lm	4000K	90°	1203x42x60mm	x
7023818	55W	8250lm	5000K	90°	1203x42x60mm	x
7023819	75W	11250lm	4000K	90°	1503x45x60mm	x
7023820	75W	11250lm	5000K	90°	1503x45x60mm	x

FACHO 90° ÂNGULO
ABERTO DIM 0-10V

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Dimerizável
7023846	100W	15000lm	4000K	90°	1203x48x110mm	✓
7023847	100W	15000lm	5000K	90°	1203x48x110mm	✓
7023848	140W	21000lm	4000K	90°	1203x48x110mm	✓
7023850	140W	21000lm	5000K	90°	1203x48x110mm	✓

FACHO 30x90° FACHO
CORREDOR DIM 0-10V

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Dimerizável
7023863	140W	21000lm	4000K	90°/30x90°	1203x48x110mm	✓
7023864	140W	21000lm	5000K	90°/30x90°	1203x48x110mm	✓
7023865	200W	30000lm	4000K	90°/30x90°	1203x48x110mm	✓
7023866	200W	30000lm	5000K	90°/30x90°	1203x48x110mm	✓

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

ACESSÓRIOS ULTRALED PERFORMANCE



Acessórios vendidos separadamente

Código	Tipo
7023867	SUORTE EM U PARA ULTRALED PERFORMANCE
7023868	CLIPS PARA ULTRALED PERFORMANCE
7023869	BRACELETE PARA ULTRALED PERFORMANCE
7023870	SUORTE EM J PARA ULTRALED PERFORMANCE

LINEAR ULTRALED VALUE
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR



VALUE
CLASS

120/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

IK04

FP
>0,9

120
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência(W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Cor	Módulo de Emergência	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020517	42W	5040lm	4000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020523	42W	5040lm	5000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm

Código	Potência(W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Cor	Módulo de Emergência	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020518	55W	6600lm	4000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020524	55W	6600lm	5000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020519	75W	9000lm	4000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020525	75W	9000lm	5000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020520	90W	10800lm	4000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020527	90W	10800lm	5000K	120°	Branco	x	1189x52x63mm
7020521	120W	14400lm	4000K	120°	Branco	x	1585x52x63mm
7020528	120W	14400lm	5000K	120°	Branco	x	1585x52x63mm
7020526	75W	9000lm	5000K	120°	Branco	✓	1189x52x63mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

LINEAR BATTEN T5

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR



VALUE CLASS

100/277V

30.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK02

FP >0,5

145°

90 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência(W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Tamanho	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)	Interruptor
7024131	5W	450lm	3000K	32,5cm	>80	325x36x22mm	✓
7024132	5W	450lm	4000K	32,5cm	>80	325x36x22mm	✓
7024133	5W	450lm	6500K	32,5cm	>80	325x36x22mm	✓
7024134	10W	900lm	3000K	58,5cm	>80	585x36x22mm	x
7024135	10W	900lm	4000K	58,5cm	>80	585x36x22mm	x
7024136	10W	900lm	6500K	58,5cm	>80	585x36x22mm	x
7024137	15W	1350lm	3000K	88,5cm	>80	885x36x22mm	x
7024138	15W	1350lm	4000K	88,5cm	>80	885x36x22mm	x
7024139	15W	1350lm	6500K	88,5cm	>80	885x36x22mm	x
7024140	20W	1800lm	3000K	118,5cm	>80	1185x36x22mm	x
7024141	20W	1800lm	4000K	118,5cm	>80	1185x36x22mm	x
7024142	20W	1800lm	6500K	118,5cm	>80	1185x36x22mm	x

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS

CATÁLOGO LEDVANCE 25|26

SPOTS

SPOTLIGHT PERFORMANCE

SPOT DE INSTALAÇÃO EM TENSÃO DE REDE

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



PERFORMANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK03

R9 ≥80

SDCM ≤3

IRC >95

110 ATÉ lm/W

5 ANOS DE GARANTIA



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Tamanho	Dimensões do Produto (ØxA)	Cor
7022779	9W	945lm	3000K	15°	73 x 90mm	Preto
7022781	9W	945lm	3000K	38°	73 x 90mm	Preto
7022819	27W	2835lm	3000K	15°	83 x 100mm	Preto
7022821	27W	2835lm	3000K	38°	83 x 100mm	Preto
7022783	9W	945lm	3000K	15°	73 x 90mm	Branco
7022786	9W	945lm	3000K	38°	73 x 90mm	Branco
7022778	27W	2835lm	3000K	15°	83 x 100mm	Branco
7022793	27W	2835lm	3000K	38°	83 x 100mm	Branco

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS

Código	Descrição
7022854	ADAPTADOR PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR PRETO
7022855	ADAPTADOR PARA INSTALAÇÃO DE SOBREPOR BRANCO

SPOTLIGHT G3

SPOT DE EMBUTIR

VALUE CLASS

100/277V

30.000h VIDA ÚTIL

IP20

IK03

IRC >80

FP >0,9

90 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (ØxA)	Ângulo
7023678	10W	900lm	3000K	110x95mm	30
7023679	10W	900lm	4000K	110x95mm	30
7023680	10W	900lm	3000K	110x95mm	60
7023681	10W	900lm	4000K	110x95mm	60
7023682	20W	1800lm	3000K	110x95mm	30
7023683	20W	1800lm	4000K	110x95mm	30
7023684	20W	1800lm	3000K	110x95mm	60
7023685	20W	1800lm	4000K	110x95mm	60

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES



TRILHOS

TRACKLIGHT ZOOM

SPOT PARA SOBREPOR EM TRILHO ELETRIFICADO



PERFOR-MANCE CLASS

100/240V

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >90

IP20

IK03

FP >0,85

90 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Ângulo	Diâmetro do Produto (CxAxØ)
7020465	28W a 38W	2300 a 3000lm	3000K	Branco	20° até 50°	192x250x88mm
7020466	28W a 38W	2600 a 3400lm	4000K	Branco	20° até 50°	192x250x88mm
7020467	28W a 38W	2300 a 3000lm	3000K	Preto	20° até 50°	192x250x88mm
7020468	28W a 38W	2600 a 3400lm	4000K	Preto	20° até 50°	192x250x88mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

KIT SPOT

TRILHO COM 3 SPOTS

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



ECO CLASS

100/277V

17.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IK02

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Tamanho
7023071	3x9W	900lm	6500K	Branco	1m
7023070	3x9W	900lm	3000K	Branco	1m
7023069	3x9W	900lm	6500K	Preto	1m
7023068	3x9W	900lm	3000K	Preto	1m

ACESSÓRIOS



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor
7023075	9W	300lm	6500K	Branco
7023074	9W	300lm	3000K	Branco
7023073	9W	300lm	6500K	Preto
7023072	9W	300lm	3000K	Preto

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

TRACKLIGHT HOUSING

TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR



VALUE CLASS

100/240V

IP20

IK05

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Cor	Tamanho
7024495	120W	Branco	1m
7024496	120W	Preto	1m
7024497	120W	Branco	2m
7024498	120W	Preto	2m

SPOTS



Código	Modelo	Potência (W)	Cor	Base	Dimensões do Produto (ØxAxL)
7024503	PAR16	11W	Branco	GU10	72x227x137mm
7024504	PAR16	11W	Preto	GU10	72x227x137mm
7024506	PAR20	9W	Branco	E27	72x227x137mm
7024507	PAR20	9W	Preto	E27	72x227x137mm
7024508	PAR30	31W	Branco	E27	72x227x137mm
7024509	PAR30	31W	Preto	E27	72x227x137mm
7024501	AR70	7W	Branco	GU10	116x190x94mm
7024502	AR70	7W	Preto	GU10	116x190x94mm
7024499	AR111	14W	Branco	GU10	116x190x94mm
7024500	AR111	14W	Preto	GU10	116x190x94mm

ACESSÓRIOS



Código	Potência (W)	Cor
7024514	CONECTOR LINEAR PARA TRILHOS	Branco
7024515	CONECTOR LINEAR PARA TRILHOS	Preto

 [ACESSE O DATASHEET](#)





LUMINÁRIAS SOLARES

SOLAR STREETLIGHT

LUMINÁRIA COM PAINEL SOLAR E BATERIA
PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS



PERFORMANCE CLASS

60.000h VIDA ÚTIL

IRC >70

IP66

IK08

200 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo de abertura	Dimensões do Produto (AxL)
7023873	45W	9000lm	5000K	150° x 75°	520,0x630,0mm
7023875	60W	12000lm	5000K	150° x 75°	520,0x630,0mm
7023878	100W	20000lm	5000K	150° x 75°	520,0x890,0mm
7023880	125W	24000lm	5000K	150° x 75°	520,0x1108,0mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)



ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



FLOODLIGHT SOLAR

LUMINÁRIA SOLAR COM BATERIA PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



VALUE
CLASS

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP66

IK08

90°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022209	7W	60W	1000lm	6500K	130x150x45mm
7022212	14W	120W	2000lm	6500K	226x200x45mm
7022215	16W	180W	3000lm	6500K	226x200x45mm
7022218	21W	240W	4500lm	6500K	258x286x45mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

SOLAR WALL

LUMINÁRIA SOLAR COM BATERIA PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS



ECO
CLASS

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

IK04

100°

2
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021421	2W	200lm	6500K	141x80x57mm
7021422	4W	400lm	6500K	183x110x57mm
7021424	7W	800lm	6500K	183x110x57mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)



LUMINÁRIAS HERMÉTICAS

DAMP-PROOF LED

LUMINÁRIA HERMÉTICA COM LED INTEGRADO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP65

IK08

FP
>0,9

150
lm/W

120°

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020432	15W	2250lm	4000K	>80	599x38x77mm
7020433	15W	2250lm	6500K	>80	599x38x77mm
6800783	15W	2250lm	6500K	>80	599x38x77mm
7020435	18W	2700lm	4000K	>80	599x38x77mm
7020438	29W	4350lm	4000K	>80	1199x38x77mm
7020442	36W	5400lm	4000K	>80	1199x38x77mm
7020443	36W	5400lm	5000K	>80	1199x38x77mm
7020444	36W	5400lm	6500K	>80	1199x38x77mm
7020446	43W	6450lm	4000K	>80	1499x38x77mm
7020447	43W	6450lm	6500K	>80	1499x38x77mm
7020449	58W	8700lm	4000K	>80	1499x38x77mm
7020450	58W	8700lm	5000K	>80	1499x38x77mm
7020451	58W	8700lm	6500K	>80	1499x38x77mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

DAMP-PROOF LED EMERGENCY

LUMINÁRIA HERMÉTICA COM LED INTEGRADO E BATERIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 180 MINUTOS



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP65

IK08

FP
>0,9

150
lm/W

110°

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	IRC	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020459	38W	5400lm	>80	4000K	600x230x77mm
7020460	38W	5400lm	>80	6500K	600x230x77mm
7020461	60W	8700lm	>80	4000K	1500x686x77mm
7020462	60W	8700lm	>80	6500K	1500x686x77mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

DAMP-PROOF SENSOR

LUMINÁRIA HERMÉTICA COM LED INTEGRADO E SENSOR DE PRESENÇA



PERFORMANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK08

FP >0,9

150 lm/W

120°

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020463	36W	5400lm	4000K	>80	600x230x77mm
7020464	36W	5400lm	6500K	>80	600x230x77mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

DAMP-PROOF LED IP69K

LUMINÁRIA HERMÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LED INTEGRADO



PERFORMANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IP69K

IK08

FP >0,9

120 lm/W

120°

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimensões do Produto
7021419	40W	4800lm	6500K	>80	1100x78mm
7021420	58W	6960lm	6500K	>80	1100x78mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

DAMP-PROOF SLIM ECO

LUMINÁRIA HERMÉTICA COM LED INTEGRADO



ECO CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK06

FP >0,9

110 lm/W

120°

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (CxAxL)
7019301	18W	1980lm	4000K	600x42x60mm
7019302	18W	1980lm	6500K	600x42x60mm
7019303	36W	3960lm	4000K	1200x42x60mm
7019304	36W	3960lm	6500K	1200x42x60mm
7019305	48W	5280lm	4000K	1500x42x60mm
7019306	48W	5280lm	6500K	1500x42x60mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

DAMP-PROOF HOUSING

LUMINÁRIA HERMÉTICA PARA TUBOS LED



ECO CLASS

IP65

IK06

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Modelo	Para lâmpadas LED	Comprimento	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020426	2 TUBOS	T5 / T8	60cm	659X78X87mm
7020427	1 TUBO	T5 / T8	120cm	1269X78X87mm
7020428	2 TUBOS	T5 / T8	120cm	1269X78X87mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LÂMPADAS

DRIVERS E SENSORES

FITAS E ACESSÓRIOS

LUMINÁRIAS

SMART+ WIFI

CATÁLOGO LEDVANCE 25|26

PROJETORES

FLOODLIGHT PERFORMANCE G4

PROJETORES LED DE 10W a 50W



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

102.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

IK07

FP
>0,9

140
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Potência Equivalente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo de abertura	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022673	9W	10W	1125lm	3000K	100°	131,0x122,1x35,7mm
7022675	9W	10W	1260lm	5000K	100°	181,0x122,1x35,7mm
7022691	17W	20W	2125lm	3000K	100°	155,6x144,3x41,7mm
7022692	17W	20W	2380lm	5000K	100°	155,6x144,3x41,7mm
7022693	26W	30W	3250lm	3000K	100°	186,2x177,0x42,0mm
7022694	26W	30W	3640lm	5000K	100°	186,2x177,0x42,0mm
7022696	43W	50W	6537lm	3000K	100°	218,4x205,5x46,0mm
7022697	43W	50W	6020lm	5000K	100°	218,4x205,5x46,0mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

FLOODLIGHT PERFORMANCE G4

PROJETORES LED DE 100W a 250W



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

102.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

IK07

FP
>0,9

140
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Potência Equivalente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022706	69W	100W	8625lm	3000K	100°	228,0x252,9x53,4mm
7022707	69W	100W	9660lm	5000K	100°	228,0x252,9x53,4mm
7022708	107W	150W	13375lm	3000K	100°	266,0x335,9x50,4mm
7022709	107W	150W	14980lm	5000K	100°	266,0x335,9x50,4mm
7022710	141W	200W	17625lm	3000K	100°	289,0x356,4x52,4mm
7022711	141W	200W	19740lm	5000K	100°	289,0x356,4x52,4mm
7022712	171W	250W	21375lm	3000K	100°	324,0x392,8x54,4mm
7022713	171W	250W	23940lm	5000K	100°	324,0x392,8x54,4mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

FLOODLIGHT PERFORMANCE

PROJETORES LED DE 10W A 50W



PERFORMANCE CLASS

100/277V

102.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK07

FP >0,9

140 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Potência Equivalente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022698	9W	10W	1125lm	3000K	100°	131,0x122,1x35,7mm
7022699	9W	10W	1260lm	5000K	100°	181,0x122,1x35,7mm
7022700	17W	20W	2125lm	3000K	100°	155,6x144,3x41,7mm
7022701	17W	20W	2380lm	4000K	100°	155,6x144,3x41,7mm
7022702	26W	30W	3250lm	5000K	100°	186,2x177,0x42,0mm
7022703	26W	30W	3640lm	3000K	100°	186,2x177,0x42,0mm
7022704	43W	50W	5375lm	5000K	100°	218,4x205,5x46,0mm
7022705	43W	50W	6020lm	3000K	100°	218,4x205,5x46,0mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

FLOODLIGHT COMPACT

PROJETORES LED DE 10W A 50W



VALUE CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,5

100 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Fator de potência
7020971	10W	850lm	3000K	90°	92x99x24mm	>0,5
7020972	10W	900lm	4000K	90°	92x99x24mm	>0,5
7020973	10W	900lm	5000K	90°	92x99x24mm	>0,5
7020974	20W	1700lm	3000K	90°	114x112x24mm	>0,5
7020975	20W	1800lm	4000K	90°	114x112x24mm	>0,5
7020976	20W	1800lm	5000K	90°	114x112x24mm	>0,5
7020977	30W	2550lm	3000K	100°	143x134x24mm	>0,9
7020978	30W	2700lm	4000K	100°	143x134x24mm	>0,9
7020979	30W	2700lm	5000K	100°	143x134x24mm	>0,9
7020980	50W	4750lm	3000K	100°	182x172x24mm	>0,9
7020981	50W	5000lm	4000K	100°	182x172x24mm	>0,9
7020982	50W	5000lm	5000K	100°	182x172x24mm	>0,9

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

FLOODLIGHT COMPACT

PROJETORES LED DE 100W A 200W



VALUE CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,9

100 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7020995	100W	9500lm	3000K	90°	265x257x34mm
7020996	100W	10000lm	4000K	90°	265x257x34mm
7020997	100W	10000lm	5000K	90°	265x257x34mm
7020998	150W	14250lm	3000K	90°	321x295x36mm
7020999	150W	15000lm	4000K	90°	321x295x36mm
7021000	150W	15000lm	5000K	90°	321x295x36mm
7021001	200W	19000lm	3000K	100°	372x337x38mm
7021002	200W	20000lm	4000K	100°	372x337x38mm
7021003	200W	20000lm	5000K	100°	372x337x38mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT COMPACT

PROJETORES LED DE 10W A 50W



VALUE CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,9

100 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Fator de potência
7020983	10W	850lm	3000K	90°	92x99x24mm	>0,5
7020985	10W	900lm	5000K	90°	92x99x24mm	>0,5
7020986	20W	1700lm	3000K	90°	114x112x24mm	>0,5
7020988	20W	1800lm	5000K	90°	114x112x24mm	>0,5
7020989	30W	2550lm	3000K	100°	143x134x24mm	>0,9
7020991	30W	2700lm	5000K	100°	143x134x24mm	>0,9
7020992	50W	4750lm	3000K	100°	182x172x24mm	>0,9
7020993	50W	5000lm	4000K	100°	182x172x24mm	>0,9
7020994	50W	5000lm	5000K	100°	182x172x24mm	>0,9

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR

PROJETORES LED COM SENSOR DE MOVIMENTO, TEMPORIZADOR E FOTOCÉLULA



VALUE CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,5

100 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021004	20W	1700lm	3000K	100°	118x62x143mm
7021006	20W	1800lm	5000K	100°	118x62x143mm
7021007	50W	4750lm	3000K	100°	187x62x202mm
7021009	50W	5000lm	5000K	100°	187x62x202mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT COMPACT PHOTO

PROJETORES LED COM FOTOCÉLULA

ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COM SENSOR DE LUMINOSIDADE



VALUE CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,5

100 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7021010	100W	9500lm	3000K	100°	265x257x34mm
7021012	100W	10000lm	5000K	100°	265x257x34mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

FLOODLIGHT RGBW

PROJETOR LED DE LUZ COLORIDA + 5000K COM CONTROLE REMOTO



VALUE CLASS

100/277V

30.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK07

FP >0,9

110 lm/W

1 100

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022677	50W	5500lm	RGB + 5000K	>80	100°	220x190x33mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)



FLOODLIGHT SY

PROJETORES LED COM FACHO SIMÉTRICOS



PERFORMANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >70

IP66

IK08

FP >0,9

140 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Base NEMA
7022222	100W	14000lm	5700K	90°	289x293mm	x
7022223	150W	21000lm	5700K	60°	345x325mm	x
7022224	150W	21000lm	5700K	90°	345x325mm	x
7022227	200W	28000lm	5700K	60°	346x359mm	x
7022228	200W	28000lm	5700K	90°	346x359mm	x
7022231	250W	35000lm	5700K	30°	406x404mm	x
7022232	250W	35000lm	5700K	60°	406x404mm	x
7022235	290W	40600lm	5700K	30°	406x404mm	x
7022237	290W	40600lm	5700K	60°	406x404mm	x
7022240	290W	40600lm	5700K	90°	406x404mm	x
7022242	500W	70000lm	5700K	30°	506x508mm	x
7022243	500W	70000lm	5700K	60°	506x508mm	x
7022244	500W	70000lm	5700K	90°	506x508mm	x
7022247	290W	40600lm	5700K	60°	406x404mm	✓
7022251	500W	70000lm	5700K	60°	506x508mm	✓

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

FLOODLIGHT AY

PROJETORES ASSIMÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DE FACHADAS E MONUMENTOS



PERFORMANCE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >70

IP66

IK08

FP >0,9

140 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022229	200W	28000lm	5700K	55x100°	346x359mm
7022233	250W	35000lm	5700K	55x100°	406x404mm
7022239	290W	40600lm	5700K	55x100°	406x404mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

FLOODLIGHT HIGH POWER

PROJETORES DE 250W,
500W, 750W e 1000W



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

100.000h
VIDA ÚTIL

IP66

IK08

FP
>0,95

150
lm/W

0 10V

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	IRC	Ângulo	DMX	Dimensões do Produto (CxAxL)
7024068	250W	37500lm	5700K	>70	15°	x	154x470x200mm
7024069	250W	37500lm	5700K	>70	30°	x	154x470x200mm
7024070	250W	37500lm	5700K	>70	45°	x	154x470x200mm
7024071	250W	37500lm	5700K	>70	60°	x	154x470x200mm
7024072	500W	75000lm	5700K	>70	15°	x	307x484x283mm
7024073	500W	75000lm	5700K	>70	30°	x	307x484x283mm
7024074	500W	75000lm	5700K	>70	45°	x	307x484x283mm
7024075	500W	75000lm	5700K	>70	60°	x	307x484x283mm
7024076	750W	112500lm	5700K	>70	15°	x	486x484x405mm
7024077	750W	112500lm	5700K	>70	30°	x	486x484x405mm
7024079	750W	112500lm	5700K	>70	45°	x	486x484x405mm
7024080	750W	112500lm	5700K	>70	60°	x	486x484x405mm
7024081	1000W	150000lm	5700K	>70	15°	x	486x484x405mm
7024082	1000W	150000lm	5700K	>70	30°	x	486x484x405mm
7024083	1000W	150000lm	5700K	>70	45°	x	486x484x405mm
7024031	1000W	150000lm	5700K	>70	60°	x	486x484x405mm
7024040	1000W	150000lm	5700K	>70	15°	✓	486x484x405mm
7024041	1000W	150000lm	5700K	>70	30°	✓	486x484x405mm
7024042	1000W	150000lm	5700K	>70	45°	✓	486x484x405mm
7024043	1000W	150000lm	5700K	>70	60°	✓	486x484x405mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

ACESSÓRIOS



Código	Tipo
7024045	LASER POINTER
7024047	VISOR

CONECTOR M20 IP68
PARA CONEXÃO ELÉTRICA EM AMBIENTES
INTERNOS E EXTERNOS | COMPATÍVEL COM
TODA A LINHA DE PROJETORES LEDVANCE



24A

IP68

Código	Descrição
7023518	CONNECTOR M20 IP68

 [ACESSE O DATASHEET](#)



ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO





BayArena

SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS


CATÁLOGO LEDVANCE 25|26

LUMINÁRIAS HIGHBAY



HIGHBAY PREMIER

LUMINÁRIA INDUSTRIAL DIMERIZÁVEL

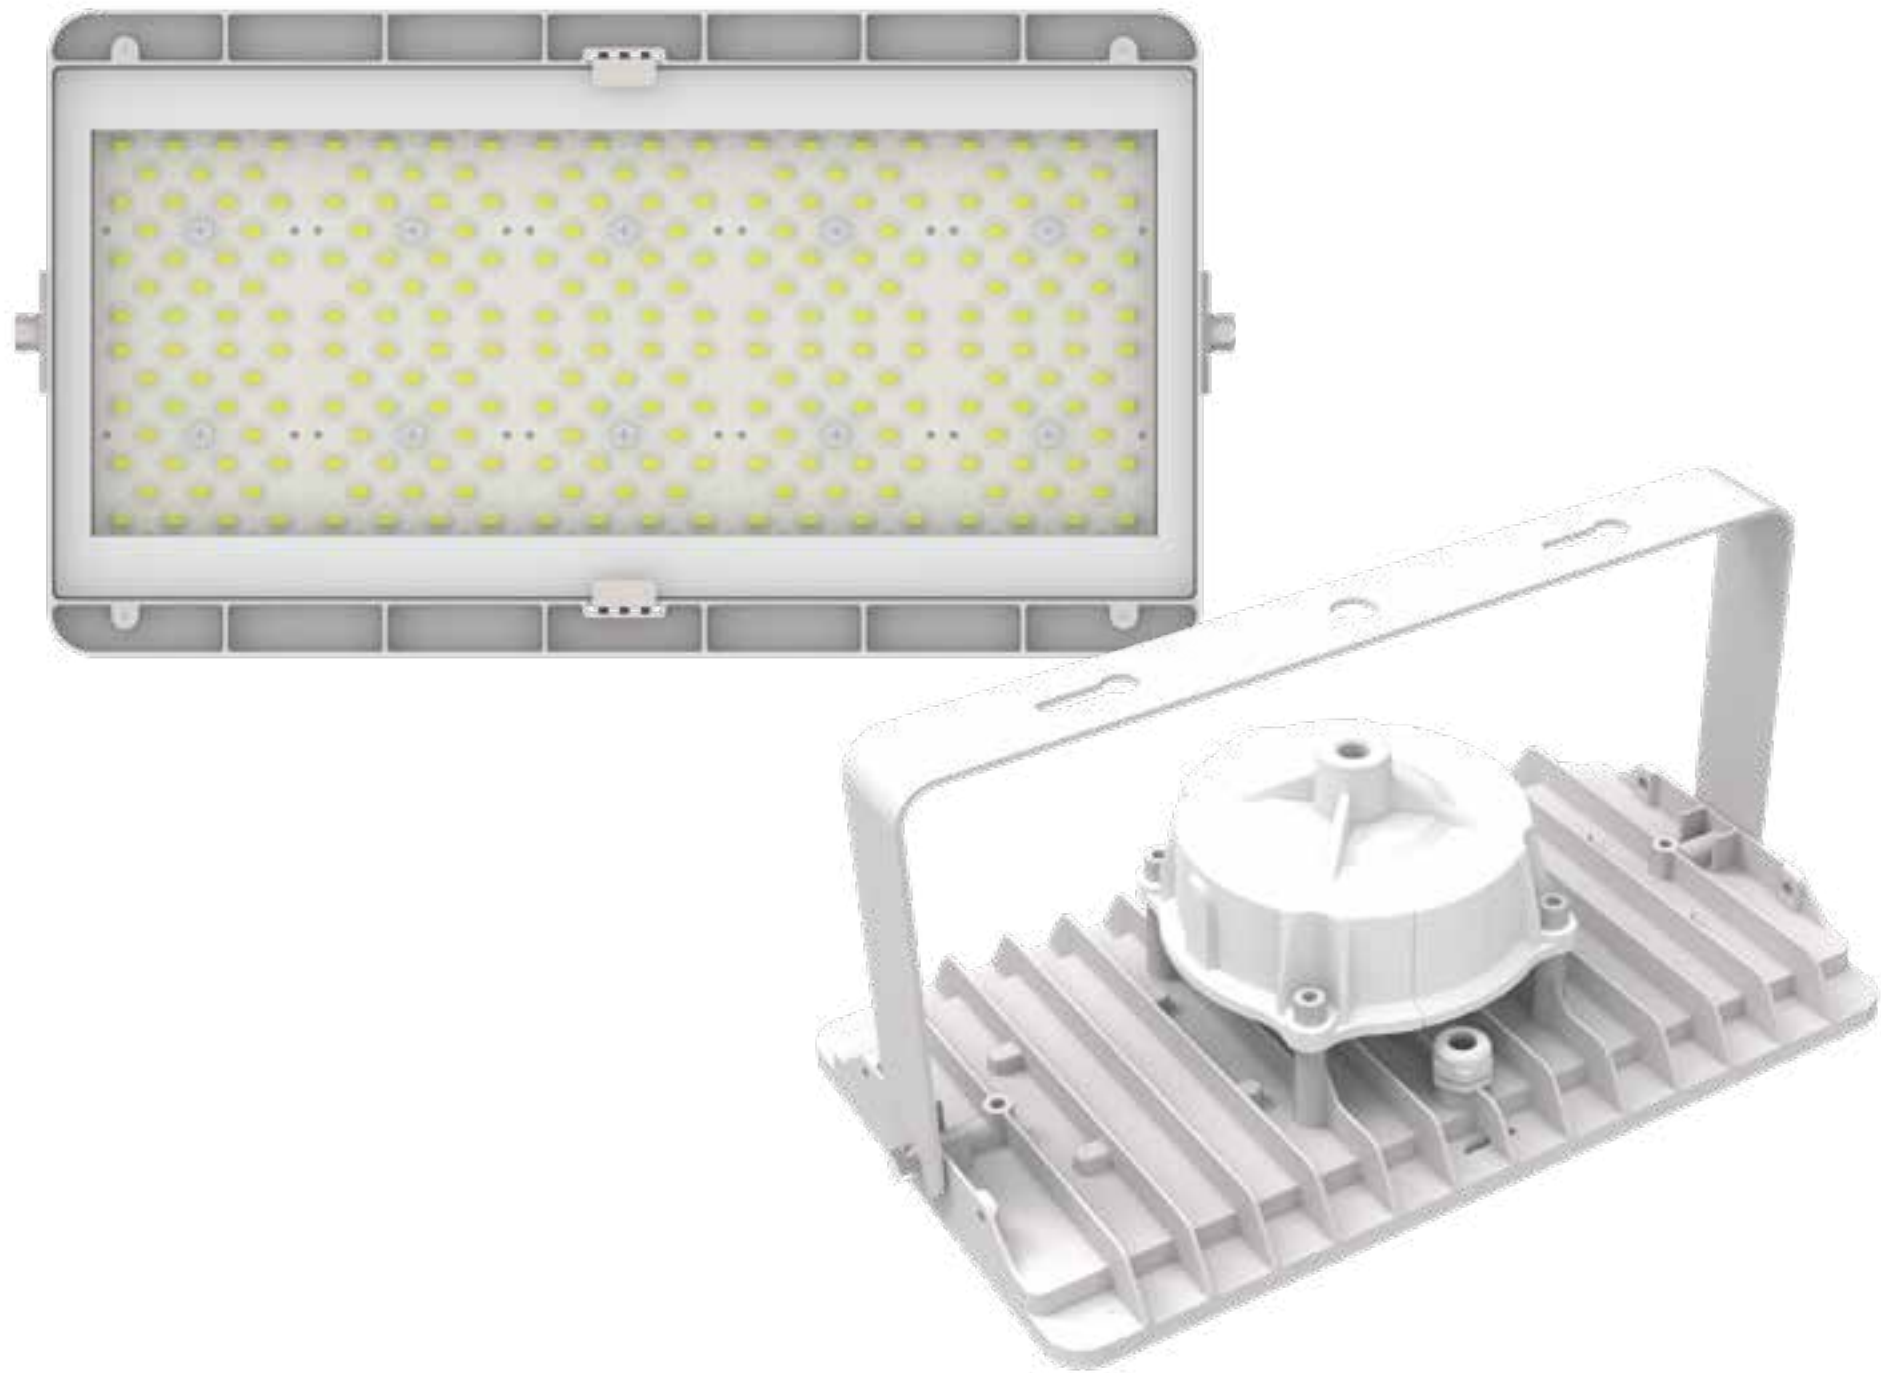

PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

100.000h
VIDA ÚTIL

IP66

IK07

FP
>0,92

180
lm/W

0 10V


7
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	IRC	Diâmetro do Produto (AxL)
7024652	90W	16200lm	5700K	90°	>80	160x275mm
7024654	90W	16200lm	5700K	30x90°	>80	160x275mm
7024661	130W	23400lm	5700K	90°	>80	170x320mm
7024663	130W	23400lm	5700K	30x90°	>80	170x320mm
7024670	180W	32400lm	5700K	90°	>80	220x320mm
7024672	180W	32400lm	5700K	30x90°	>80	220x320mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

ACESSÓRIOS

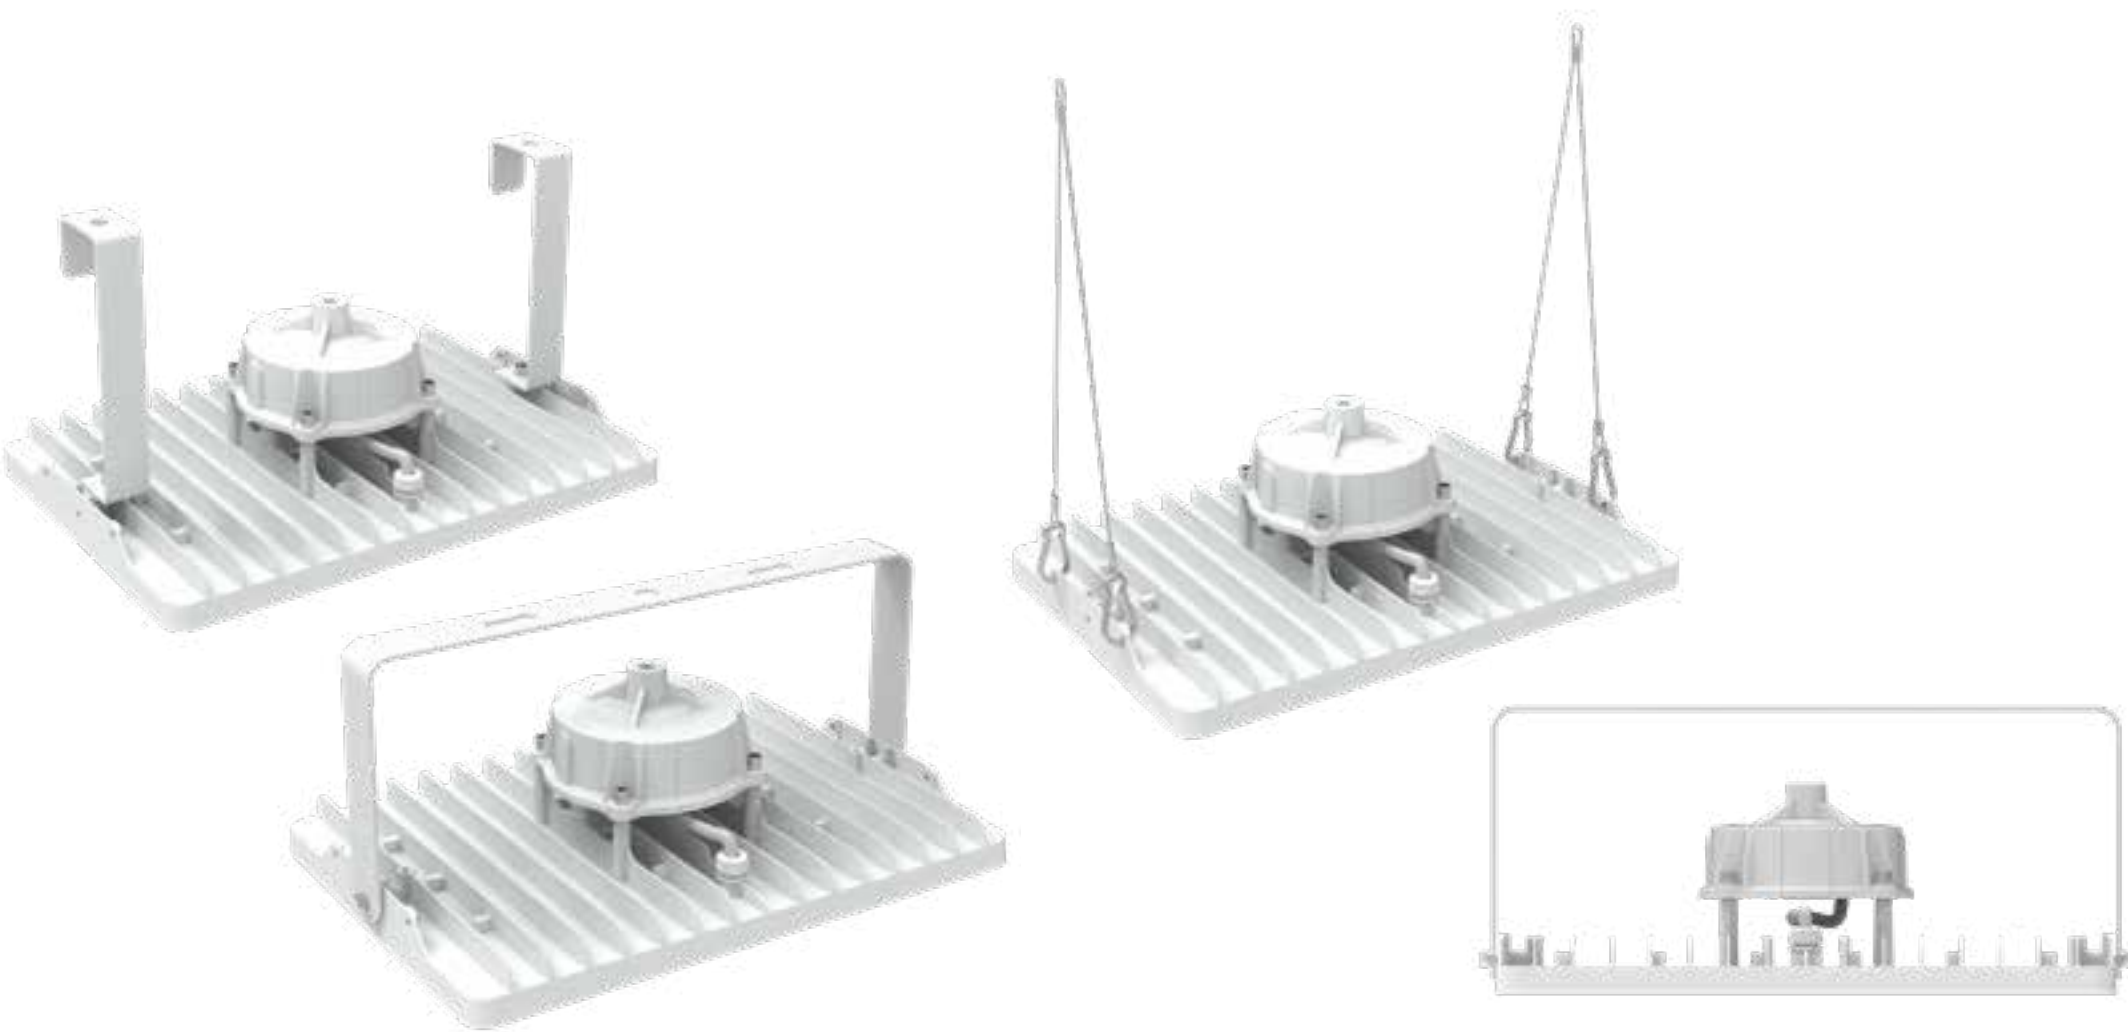

Código	Tipo
7024676	SUORTE EM J PARA HIGHBAY PREMIERE G2 LEDVANCE
7024674	SUORTE EM U PARA HIGHBAY PREMIERE G2 LEDVANCE 90W
7024675	SUORTE EM U PARA HIGHBAY PREMIERE G2 LEDVANCE 130W
7024673	ALÇA SUSPENÇA PARA HIGHBAY PREMIERE G2 LEDVANCE
7024677	PROTETOR CONTRA SURTO PARA HIGHBAY PREMIERE G2

Acessórios vendidos separadamente

HIGHBAY PERFORMANCE G5

LUMINÁRIA INDUSTRIAL DIMERIZÁVEL

VEJA O POST



PERFORMANCE CLASS

100/277V

100.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK04

FP >0,90

180 lm/W

0 10V

7 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	IRC	Diâmetro do Produto (ØxA)
7024173	80W	14400lm	5700K	90°	>80	205x100mm
7024167	80W	14400lm	5700K	110°	>80	205x100mm
7024174	110W	19800lm	5700K	90°	>80	223x100mm
7024170	110W	19800lm	5700K	110°	>80	223x100mm
7024193	135W	24300lm	5700K	60°	>80	223x100mm
7024176	135W	24300lm	5700K	90°	>80	223x100mm
7024171	135W	24300lm	5700K	110°	>80	223x100mm
7024202	135W	24300lm	5700K	95°x 35°	>80	223x100mm
7024178	180W	32400lm	5700K	60°	>80	259x100mm
7024187	180W	32400lm	5700K	90°	>80	259x100mm
7024172	180W	32400lm	5700K	110°	>80	259x100mm
7024207	180W	32400lm	5700K	95x35°	>80	259x100mm

ACESSE O DATASHEET

FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES

ACESSÓRIOS



Acessórios vendidos separadamente

Código	Tipo
7024210	SUPORE EM U PARA HIGHBAY PERFORMANCE G5 LEDVANCE
7024213	SUPORE EM L PARA HIGHBAY PERFORMANCE G5 LEDVANCE

HIGBAY VALUE

LUMINÁRIA INDUSTRIAL



VALUE CLASS

100/277V

50.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

FP >0,9

130 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Diâmetro do produto (ØxA)
7021429	60W	7800lm	4000K	105°	180x50mm
7021432	60W	7800lm	6500K	105°	180x50mm
7021433	83W	10790lm	4000K	105°	180x50mm
7021434	83W	10790lm	6500K	105°	180x50mm
7021435	125W	16250lm	4000K	105°	220x50mm
7021436	125W	16250lm	6500K	105°	220x50mm
7021437	150W	19500lm	4000K	105°	260x50mm
7021438	150W	19500lm	6500K	105°	260x50mm
7021439	200W	26000lm	4000K	105°	300x50mm
7021440	200W	26000lm	6500K	105°	300x50mm
7021475	250W	32500lm	4000K	105°	340x50mm
7021476	250W	32500lm	6500K	105°	340x50mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

ACESSÓRIOS




Código	Tipo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7019460	ALÇA PARA LUMINÁRIA HIGBAY VALUE 60-83W	116x22x78mm
7019461	ALÇA PARA LUMINÁRIA HIGBAY VALUE 125W	152x22x108mm
7018721	ALÇA PARA LUMINÁRIA HIGBAY VALUE 150W	190x35x123mm
7018722	ALÇA PARA LUMINÁRIA HIGBAY VALUE 200W	233x35x138mm
7021482	ALÇA PARA LUMINÁRIA HIGBAY VALUE 250W	275x35x160mm
7018720	REFLETOR PARA LUMINÁRIA HIGHBAY VALUE 200W	Ø475x40mm

Acessórios vendidos separadamente

LINHA ARQUITETURAL

FLOODLIGHT REFLETOR DE LED INTERCONECTÁVEL

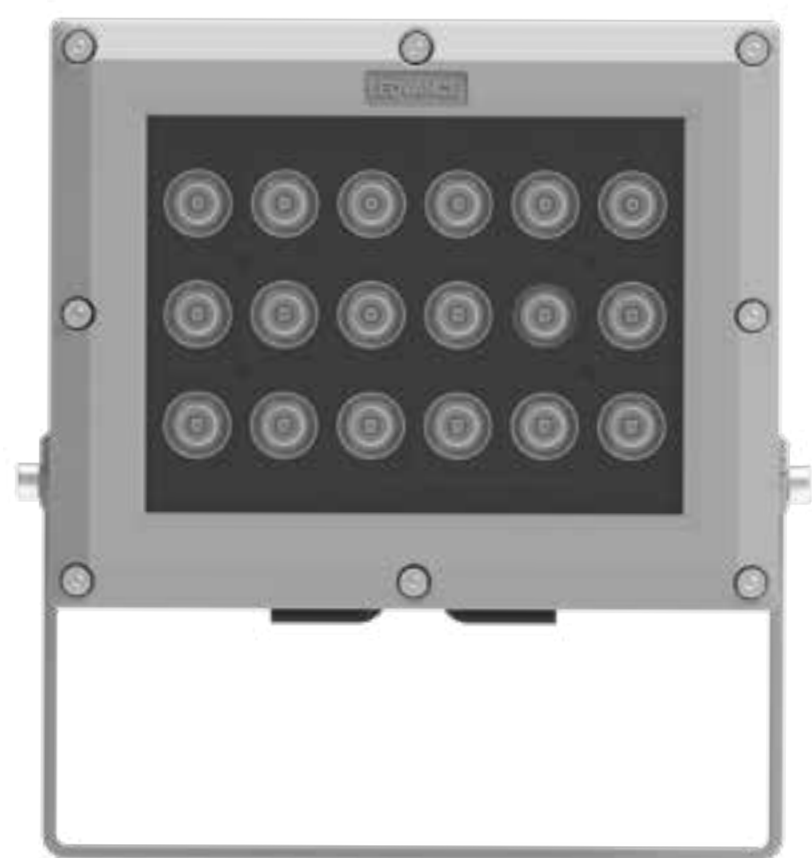

VALUE CLASS

35.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP66

IK04

FP >0,9

44 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Tensão
7019752	36W DMX	2000lm	RGB + 3000K	10°	210x255x78mm	24V
7019749	36W	2000lm	3000K	10°	148x176x89mm	100-277V
7022020	36W	2000lm	4000K	10°	148x176x89mm	100-277V

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

WALL WASHER

BARRA DE LED

VALUE
CLASS

24V

35.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP66

IK04

44
lm/W

3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)	Datasheets
7019744	18W DMX	800lm	RGB + 3000K	15x45°	510x74x42mm	ACESSE O DATASHEET
7019747	36W DMX	800lm	RGB + 3000K	15Xx45°	998x74x42mm	
7019745	36W	1800lm	3000K	15x45°	998x74x42mm	ACESSE O DATASHEET
7022015	36W	1800lm	4000K	15x45°	998x74x42mm	
7019746	36W	1800lm	6500K	15x45°	998x74x42mm	

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

ACESSÓRIOS

LINHA ARQUITETURAL



PARA PRODUTOS DE LUZ BRANCA

Código	Tipo
7020250	CABO DE EXTENSÃO ON/OFF 2M PARA LINHA ARQUITETURAL
7020252	CABO DE EXTENSÃO ON/OFF 5M PARA LINHA ARQUITETURAL
7020956	END CAP PARA LINHA ARQUITETURAL ON/OFF
7026081	CABO DE ALIMENTAÇÃO ON/OFF PARA WALL WASHER

PARA PRODUTOS RGB+3000K

Código	Tipo
7019755	DECODER DMX PARA LINHA ARQUITETURAL
7019756	CABO Y PARA CONEXÃO DE OUTRA LUMINÁRIA DA LINHA ARQUITETURAL
7019758	CABO DE EXTENSÃO 2M PARA LINHA ARQUITETURAL
7019762	CABO DE EXTENSÃO 5M PARA LINHA ARQUITETURAL
7020957	END CAP PARA LINHA ARQUITETURAL DMX

[ACESSE O DATASHEET](#)



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SKY STREETLIGHT G5

LUMINÁRIA PROFISSIONAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

102.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>70

IP66


IK08

FP
>0,92

150
lm/W

1 10V

5
ANOS DE
GARANTIA

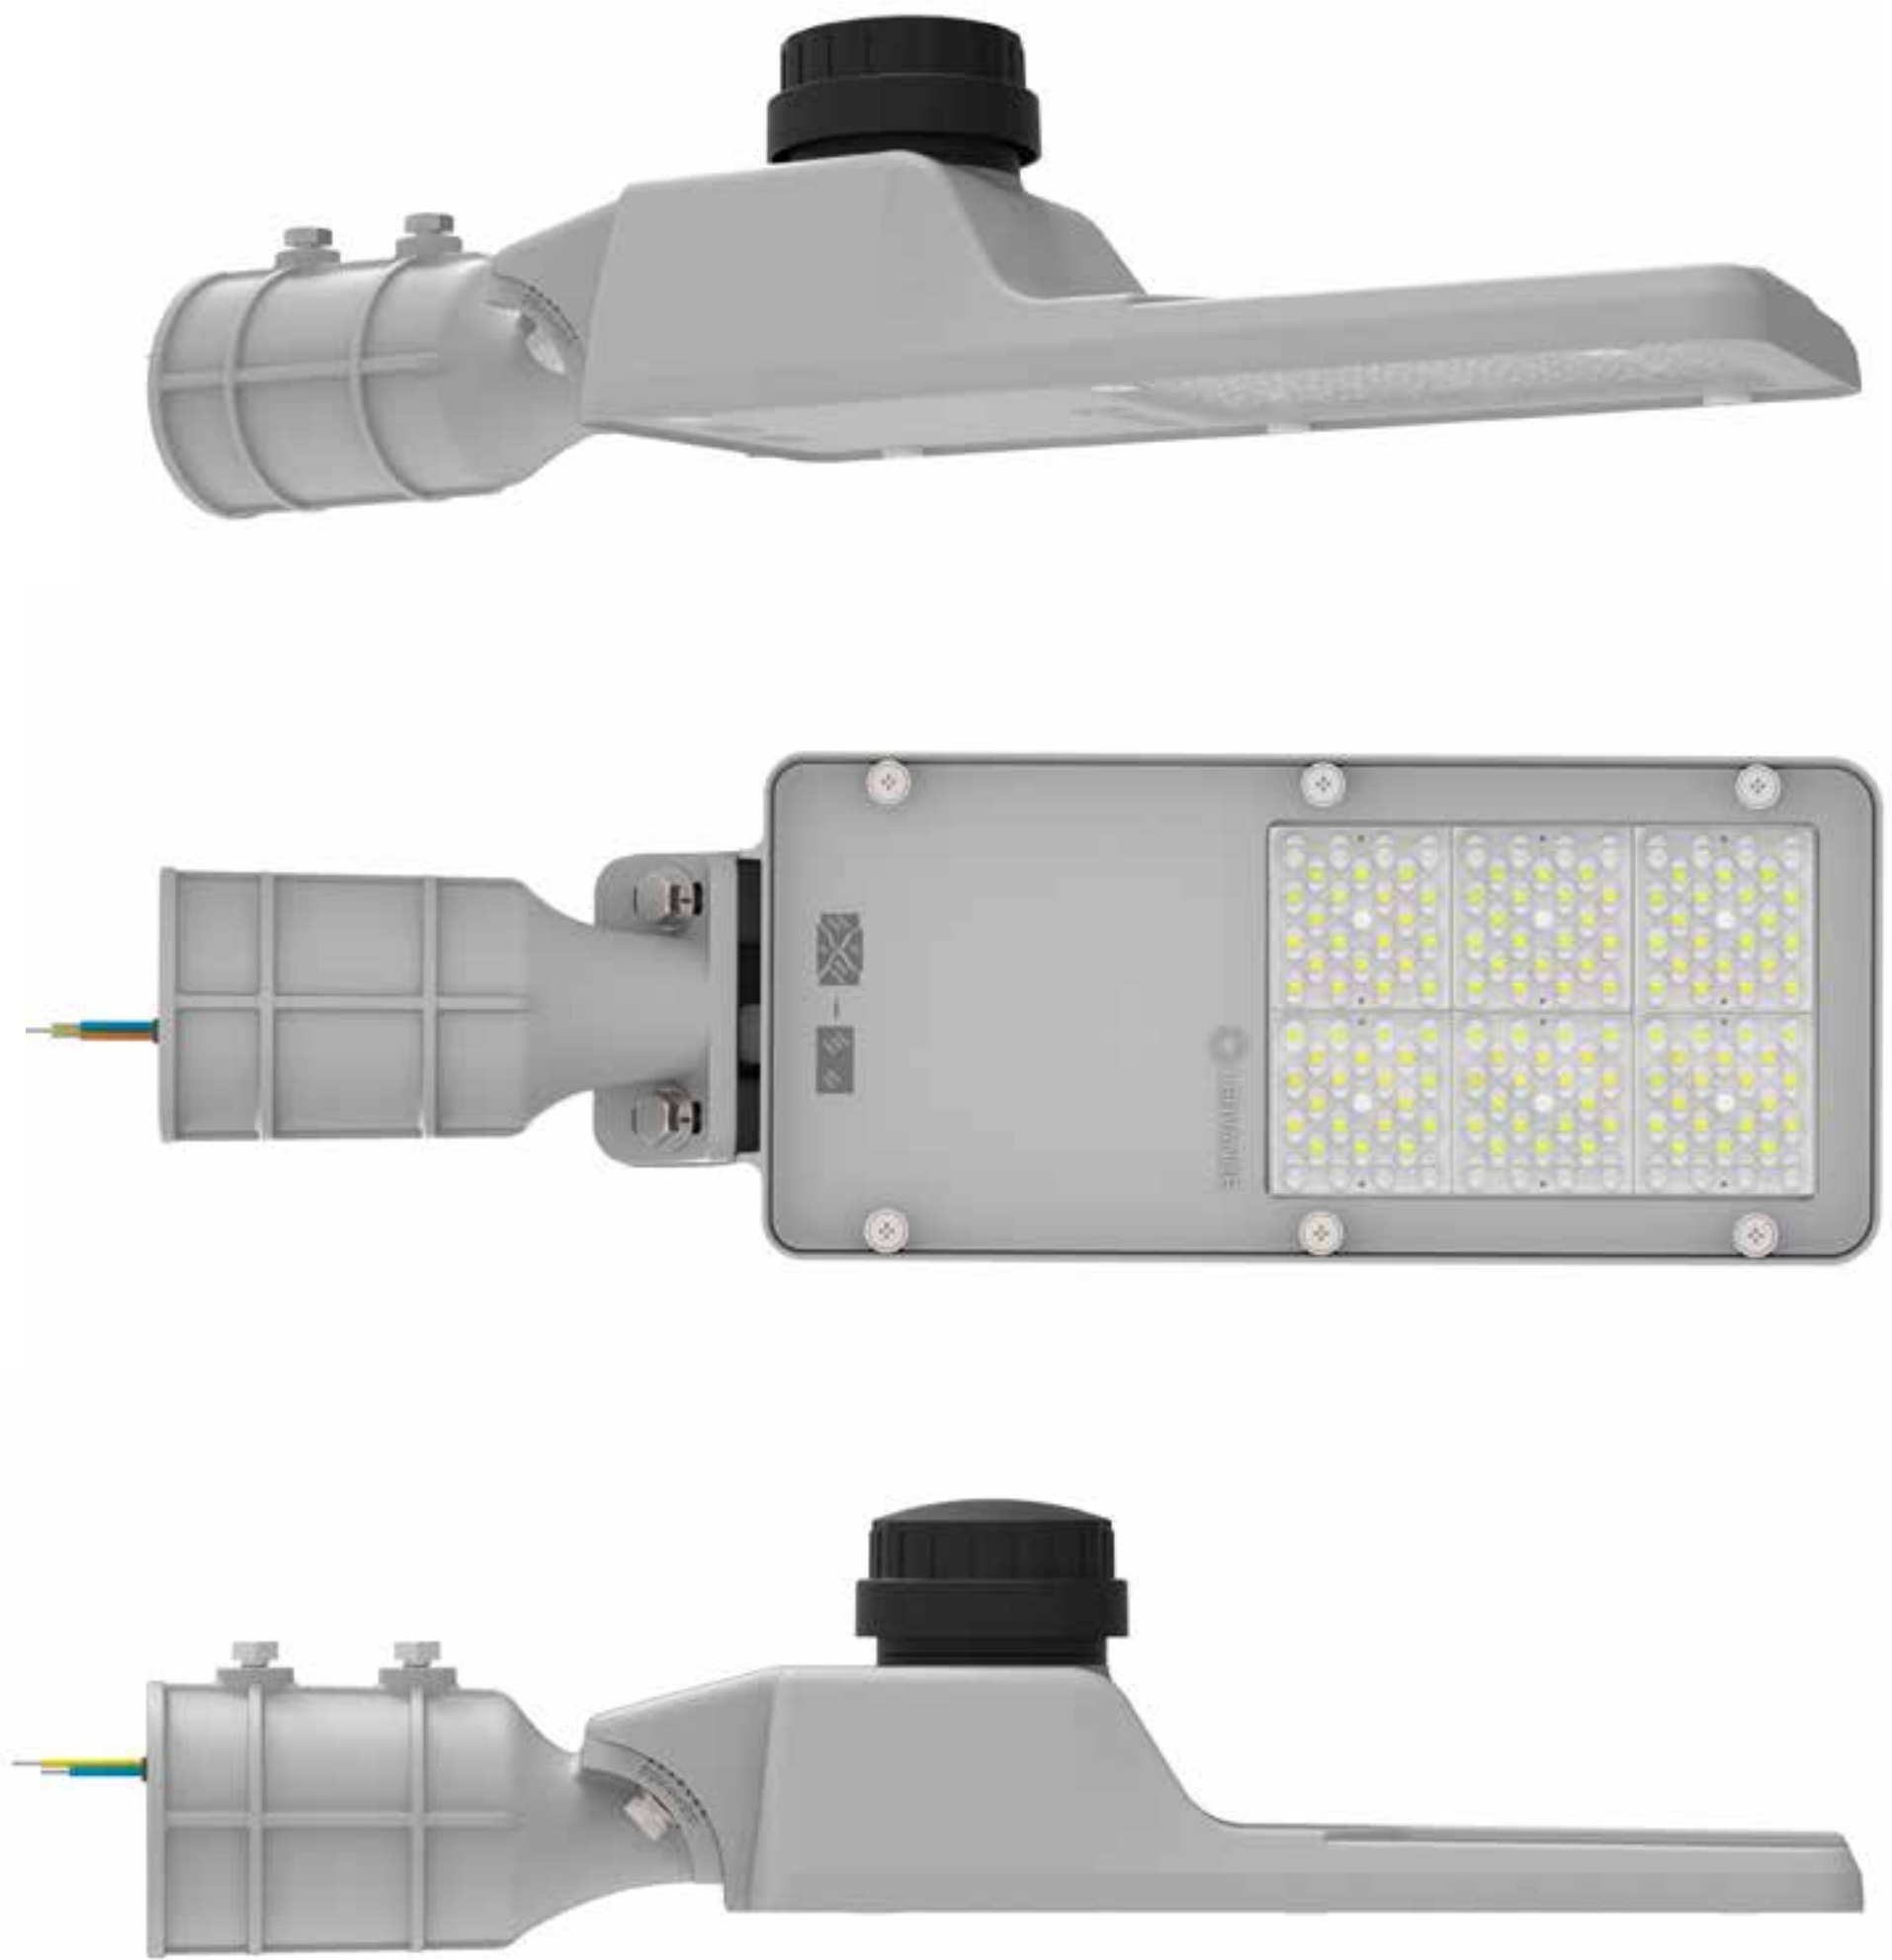


Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7023663	30W	4050lm	2200K	150x90°	332x135mm
7022129	30W	4200lm	3000K	150x90°	332x135mm
7022131	30W	4500lm	4000K	150x90°	332x135mm
7022132	30W	4500lm	5000K	150x90°	332x135mm
7023664	55W	7425lm	2200K	150x90°	476x140mm
7022133	55W	7700lm	3000K	150x90°	476x140mm
7022134	55W	8250lm	4000K	150x90°	476x140mm
7022135	55W	8250lm	5000K	150x90°	476x140mm
7023665	70W	9450lm	2200K	150x90°	476x140mm
7023668	70W	10500lm	2700K	150x90°	476x140mm
7022136	70W	9800lm	3000K	150x90°	476x140mm
7022137	70W	10500lm	4000K	150x90°	476x140mm
7022138	70W	10500lm	5000K	150x90°	476x140mm
7023669	90W	13500lm	2700K	150x90°	526x190mm
7022105	90W	12600lm	3000K	150x90°	526x190mm
7022106	90W	13500lm	4000K	150x90°	526x190mm
7022107	90W	13500lm	5000K	150x90°	526x190mm
7023666	100W	13500lm	2200K	150x90°	526x190mm
7023670	100W	15000lm	2700K	150x90°	526x190mm
7022108	100W	14000lm	3000K	150x90°	526x190mm
7022110	100W	15000lm	4000K	150x90°	526x190mm
7022111	100W	15000lm	5000K	150x90°	526x190mm
7023671	120W	18000lm	2700K	150x90°	591x215mm
7022112	120W	16800lm	3000K	150x90°	591x215mm
7022092	120W	18000lm	4000K	150x90°	591x215mm
7022093	120W	18000lm	5000K	150x90°	591x215mm
7023672	150W	22500lm	2200K	150x90°	591x215mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7022094	150W	21000lm	3000K	150x90°	591x215mm
7022095	150W	22500lm	4000K	150x90°	591x215mm
7022096	150W	22500lm	5000K	150x90°	591x215mm
7022097	180W	25200lm	3000K	150x90°	666x250mm
7022098	180W	27000lm	4000K	150x90°	666x250mm
7022139	180W	27000lm	5000K	150x90°	666x250mm
7022140	200W	28000lm	3000K	150x90°	666x250mm
7022141	200W	30000lm	4000K	150x90°	666x250mm
7022142	200W	30000lm	5000K	150x90°	666x250mm

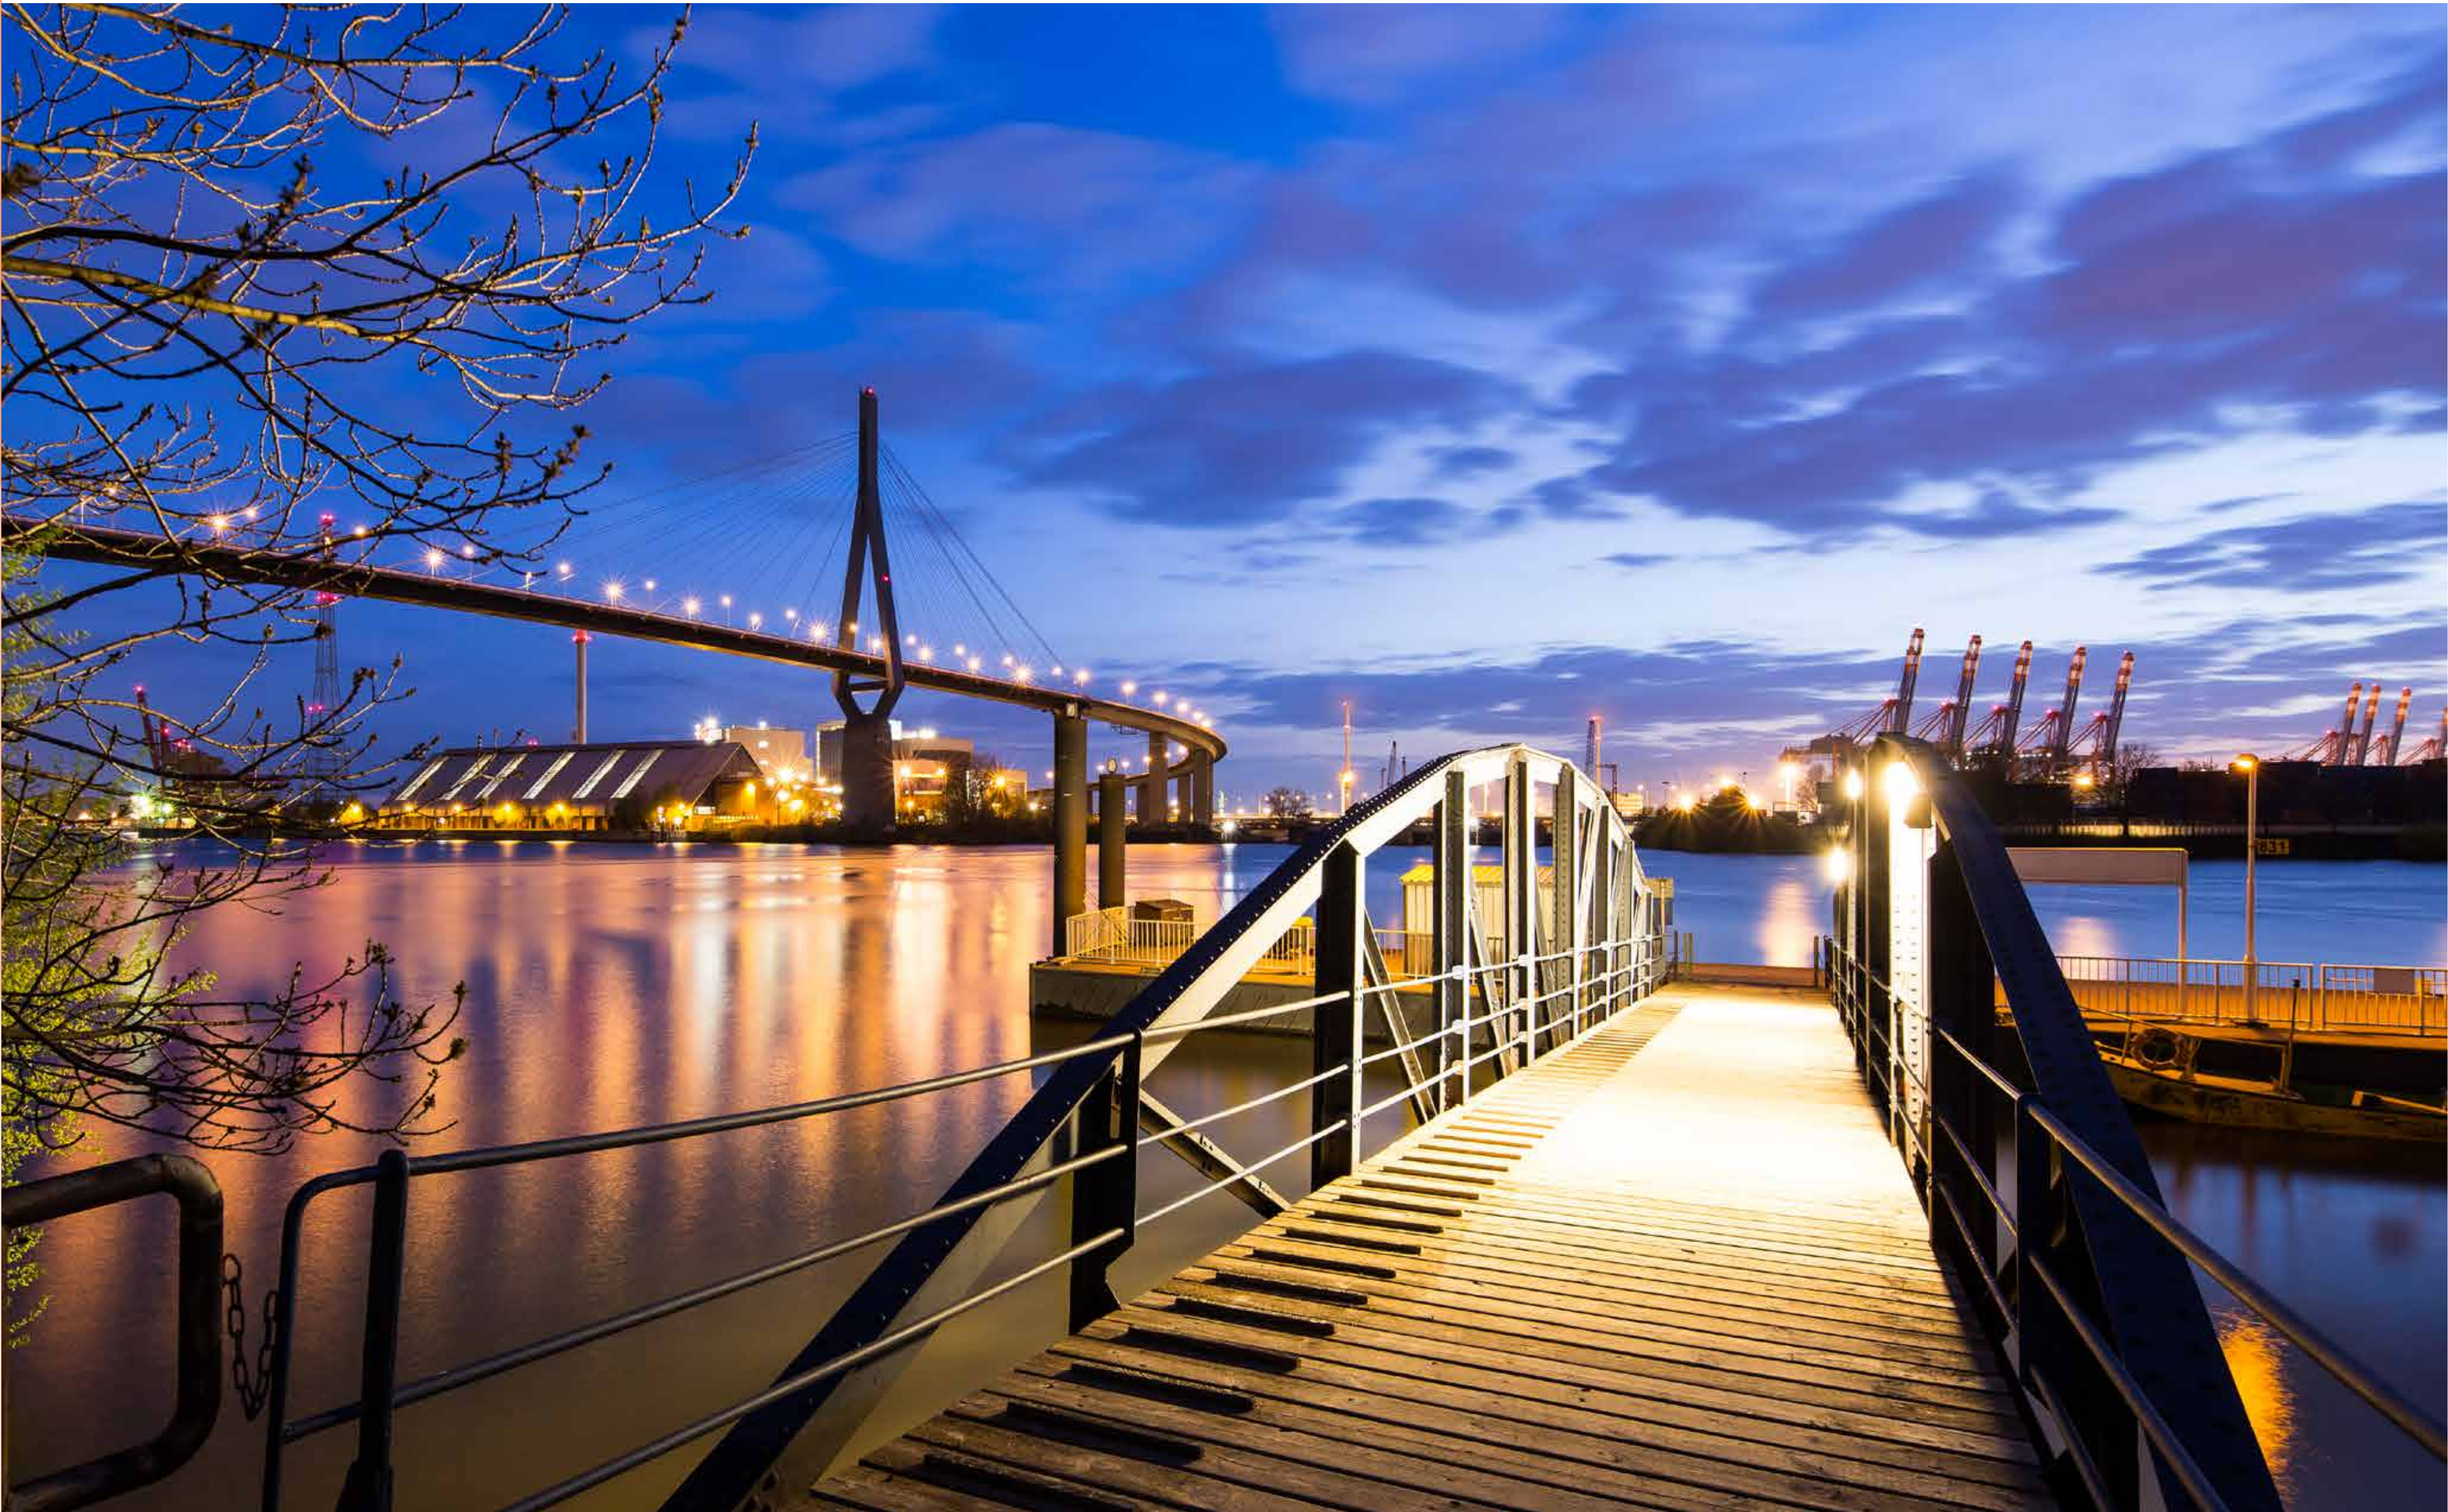

SKY STREETLIGHT HE

LUMINÁRIA PROFISSIONAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

102.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>70

IP66

IK08

FP
>0,97

175
lm/W

10
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxAxL)
7023531	25W	4375lm	4000K	150x90°	486x123x173mm
7023532	25W	4375lm	5000K	150x90°	486x123x173mm
7023533	45W	7875lm	4000K	150x90°	486x123x173mm
7023534	45W	7875lm	5000K	150x90°	486x123x173mm
7023535	55W	9625lm	4000K	150x90°	570x115x200mm
7023536	55W	9625lm	5000K	150x90°	570x115x200mm
7023537	75W	13125lm	4000K	150x90°	610x117x240mm
7023538	75W	13125lm	5000K	150x90°	610x117x240mm
7023539	90W	15750lm	4000K	150x90°	610x117x240mm
7023540	90W	15750lm	5000K	150x90°	610x117x240mm
7023541	100W	17500lm	4000K	150x90°	680x116x260mm
7023542	100W	17500lm	5000K	150x90°	680x116x260mm
7023543	120W	21000lm	4000K	150x90°	680x116x260mm
7023544	120W	21000lm	5000K	150x90°	680x116x260mm
7023545	150W	26250lm	4000K	150x90°	692x116x300mm
7023546	150W	26250lm	5000K	150x90°	692x116x300mm
7023547	180W	31500lm	4000K	150x90°	692x116x300mm
7023548	180W	31500lm	5000K	150x90°	692x116x300mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

URBANA NEMA 7 PINOS

LUMINÁRIA DIMERIZÁVEL PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS



PERFOR-
MANCE
CLASS

100/
277V

100.000h
VIDA ÚTIL

IP66

FP
>0,9

IK08

140
lm/W

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	IRC	Diâmetro do Produto (CxLxA)
7022046	50W	7000lm	3000K	137°	>80	353x468x325mm
7022150	50W	7000lm	4000K	137°	>80	353x468x325mm
7022158	50W	7000lm	5000K	137°	>80	353x468x325mm
7022076	75W	10500lm	3000K	137°	>80	353x468x325mm
7022077	75W	10500lm	4000K	137°	>80	353x468x325mm
7022080	75W	10500lm	5000K	137°	>80	353x468x325mm
7022082	90W	12600lm	3000K	137°	>80	353x468x325mm
7022085	90W	12600lm	4000K	137°	>80	353x468x325mm
7022087	90W	12600lm	5000K	137°	>80	353x468x325mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)



AREALIGHT NEMA 3 PINOS

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS

VALUE CLASS

100/277V

102.000h VIDA ÚTIL

IRC >70

IP66

IK08

FP >0,92


135 lm/W

5 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (CxLxA)
7022090	30W	4050lm	4000K	150x90°	332x135mm
7022118	30W	4050lm	5000K	150x90°	332x135mm
7022121	55W	7425lm	4000K	150x90°	476x140mm
7022122	55W	7425lm	5000K	150x90°	476x140mm
7022124	70W	9450lm	4000K	150x90°	476x140mm
7022113	70W	9450lm	5000K	150x90°	476x140mm
7022115	100W	13500lm	4000K	150x90°	526x190mm
7022116	100W	13500lm	5000K	150x90°	526x190mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)

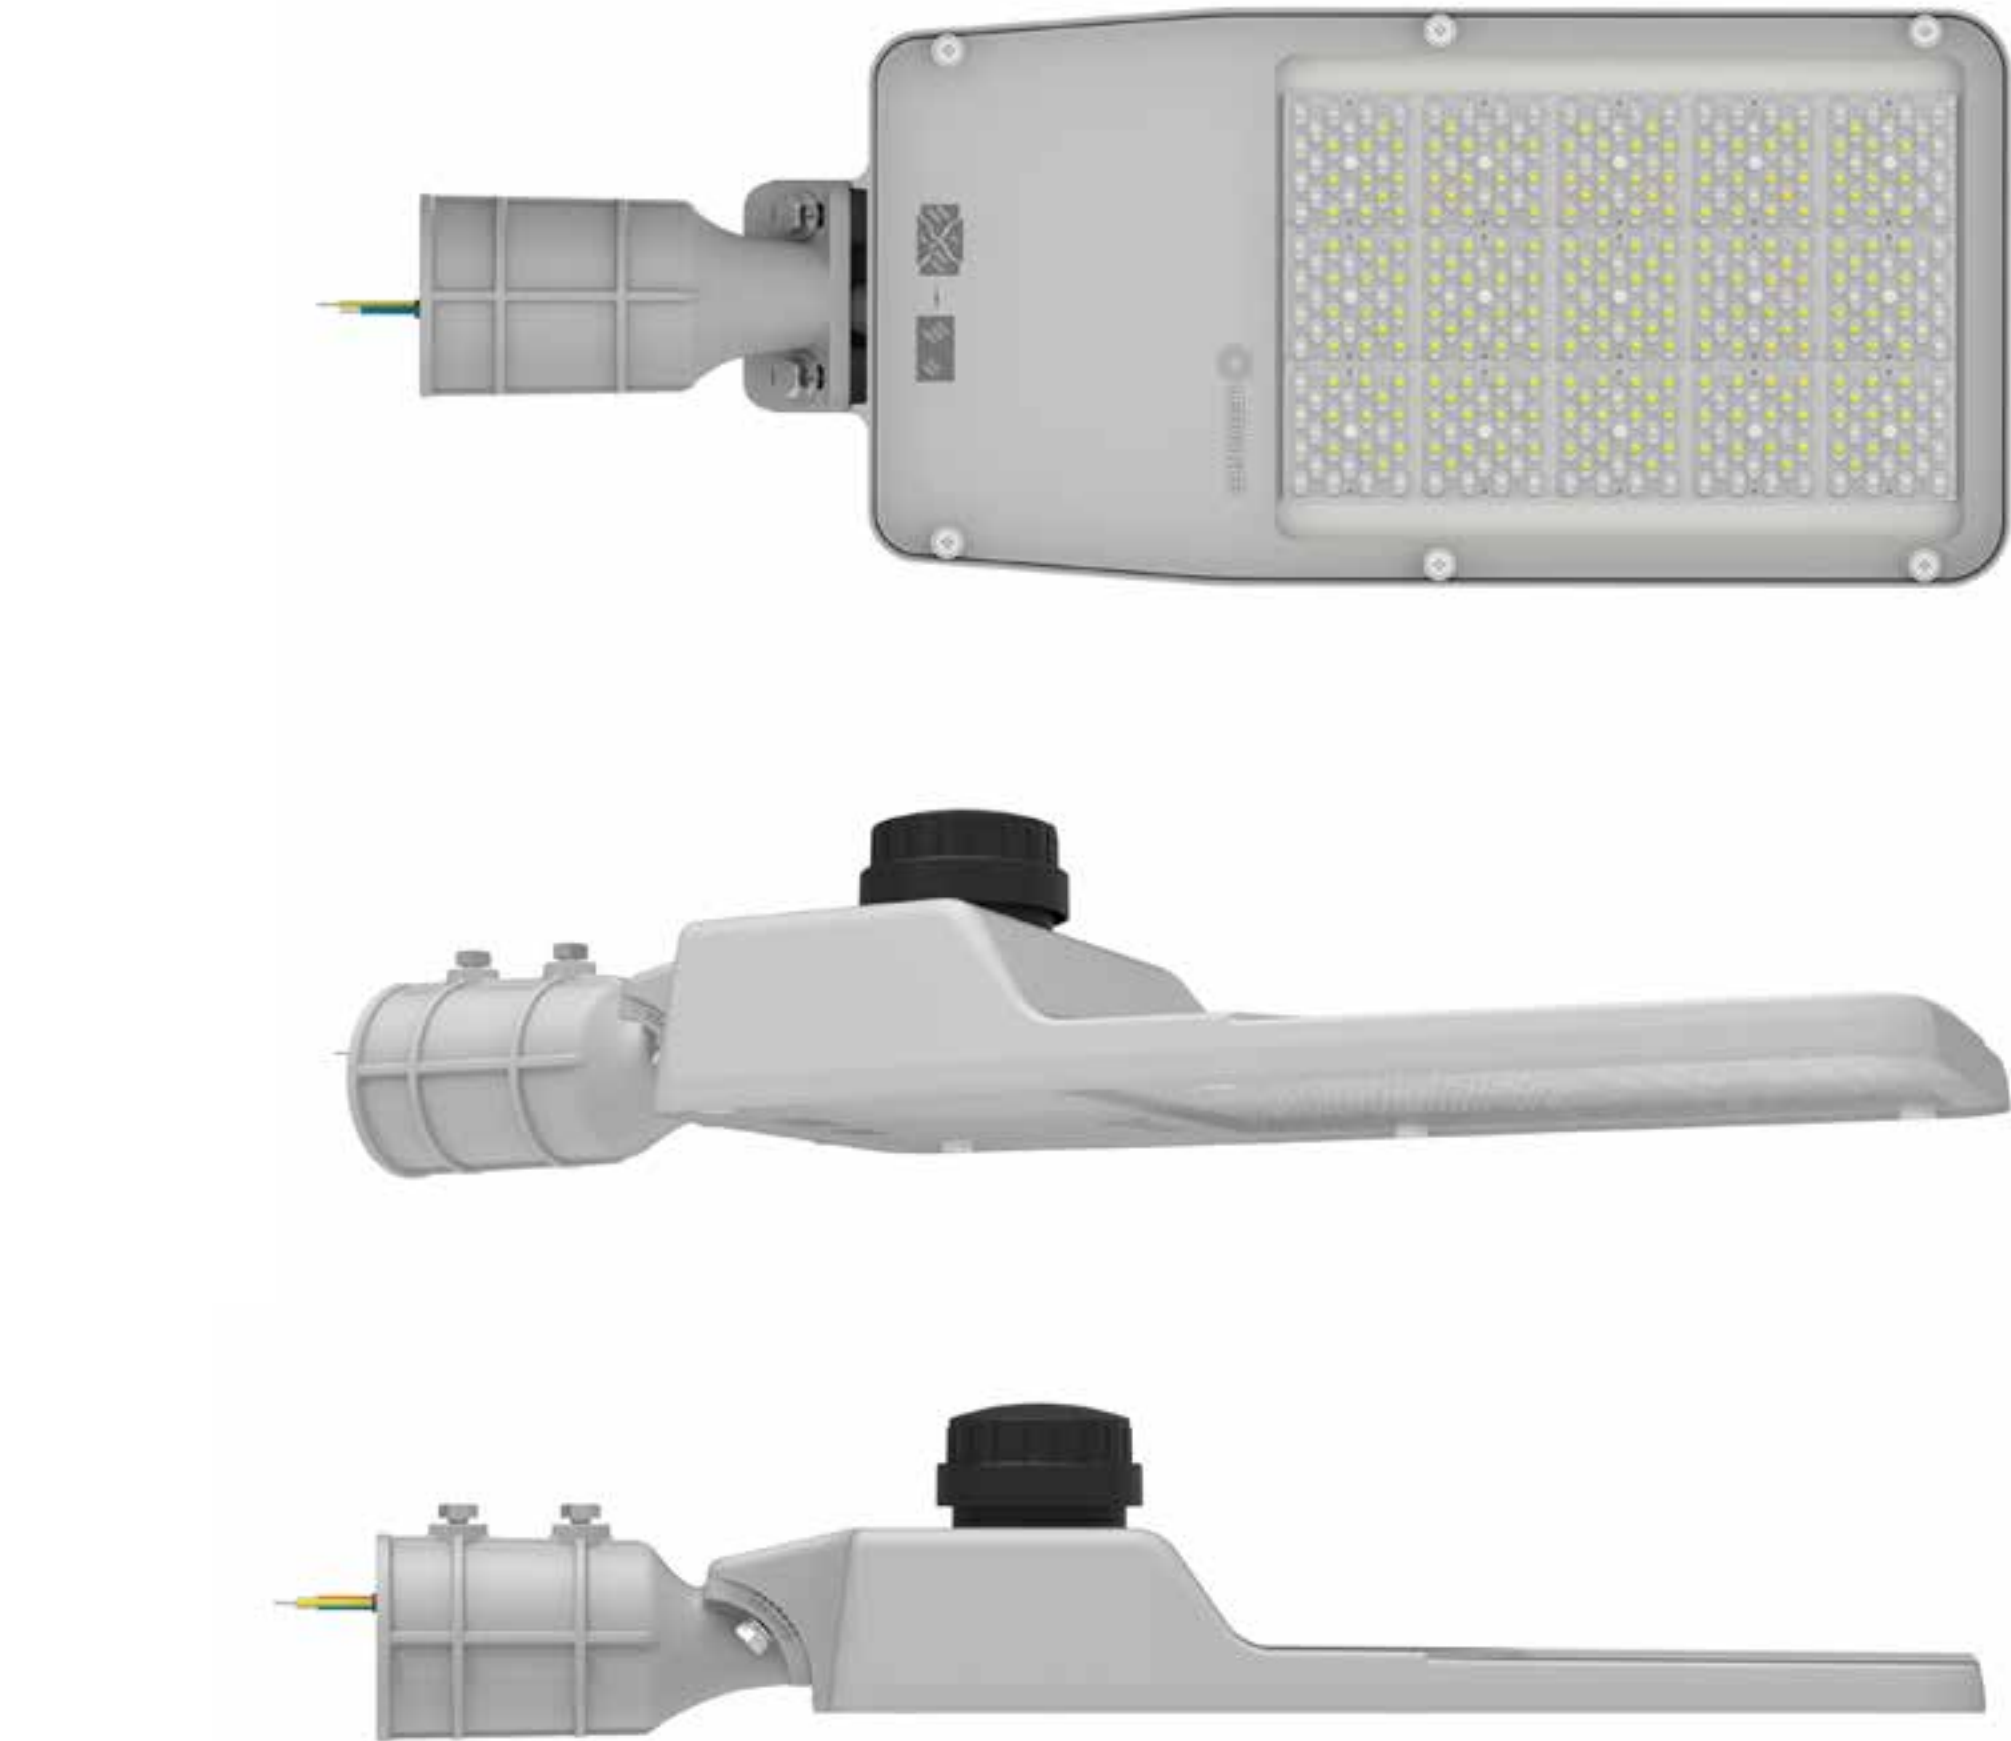

ACESSÓRIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Acessórios vendidos separadamente

Código	Tipo
7015817	FOTOCÉLULA 3 PINOS 120-277V IP65
7023106	SHORTING CAP NEMA 3 G2

SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS

CATÁLOGO LEDVANCE 25|26

LUMINÁRIAS DECORATIVAS

GARDEN SPIKE

ESPETO DE JARDIM COM VÁLVULA WATER STOP



VALUE CLASS

100/240V

25.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK06

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Ângulo
7023383	6W	500lm	3000K	40°
7023391	9W	850lm	3000K	45°

 [ACESSE O DATASHEET](#)

TRICK LIGHT

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO ARQUITETÔNICA



100/277V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP65

IK08

 150°

80 lm/W

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Cor	Diâmetro do Produto (ØxAxL)
7020397	7W	560lm	3000K	Preto	110x168x119mm
7020398	7W	560lm	4000K	Preto	110x168x119mm
7020394	7W	560lm	3000K	Branco	110x168x119mm
7020395	7W	560lm	4000K	Branco	110x168x119mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

 [FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)



TORTUGA

LUMINÁRIA DE PAREDE

TIPO TARTARUGA



ECO CLASS

100/240V

20.000h VIDA ÚTIL

IP65

IK03

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Diâmetro do Produto (CxAxL)
7023048	12W	1200lm	3000K	180x85x48mm
7023049	12W	1200lm	6500K	180x85x48mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

UPLIGHT

LUMINÁRIA DE EMBUTIR

PARA JARDIM



VALUE CLASS

100/277V

20.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP67

IK06

FP >0,5

14,30°

80 lm/W

2 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões da instalação	Diâmetro do Produto (ØxA)
7024311	3W	240lm	3000K	75mm	80x70mm
7024312	3W	240lm	3000K	75mm	80x70mm
7024313	5W	400lm	3000K	95mm	100x80mm
7024314	5W	400lm	3000K	95mm	100x80mm
7024315	10W	800lm	3000K	125mm	150x90mm
7024316	10W	800lm	3000K	125mm	150x90mm
7024317	15W	1200lm	3000K	155mm	180x90mm
7024318	15W	1200lm	3000K	155mm	180x90mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

[FAÇA O DOWNLOAD DAS CURVAS IES](#)



FITAS LED E ACESSÓRIOS

01 ENTENDA A FITA LED

- 100 COMPOSIÇÃO DE UMA FITA LED
- 101 CUIDADOS NO MANUSEIO DE UMA FITA LED
- 102 ACESSÓRIOS DE UMA FITA LED
- 103 A ESCOLHA DO DRIVER

02 FITA LED 12V

- 105 FITA LED VALUE SMD 12V 120 LEDs/m
- 107 FITA LED VALUE SMD 12V 240EDs/m
- 108 FITA LED COB 12V

03 FITAS LED 24V

- 111 FITA LED PERFORMANCE 24V IP20
- 111 FITA LED PERFORMANCE 24V IP65
- 113 FITA LED SLIM NEON 24V IP65
- 113 FITA LED NEON 24V IP67

04 FITAS LED EM TENSÃO DE REDE

- 115 FITA LED VALUE SMD 10M EM TENSÃO DE REDE IP65

05 ACESSÓRIOS E CONTROLADORES PARA FITAS LED

- 117 CONTROLADOR RGB
- 117 CONTROLE REMOTO RGB
- 117 CONTROLE REMOTO DE PAREDE 5 EM 1
- 118 CONTROLE REMOTO5 EM 1
- 118 CONTROLADOR SMART 5-EM-1 PARA FITAS LED
- 118 SENSOR TOUCH




COMPOSIÇÃO DE UMA FITA LED



CUIDADOS NO MANUSEIO DE UMA FITA LED



Não ligue a fita LED enrolada.

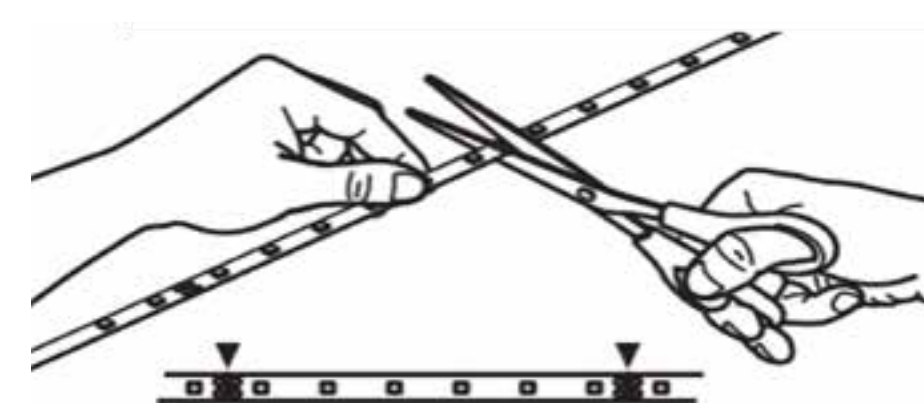

Sempre respeite as áreas de corte indicadas.




Não dobre a fita LED em ângulo fechado.



Não toque diretamente nos LED e nem nos componentes eletrônicos das fitas LED.



Não dobre a fita LED em um plano transversal.

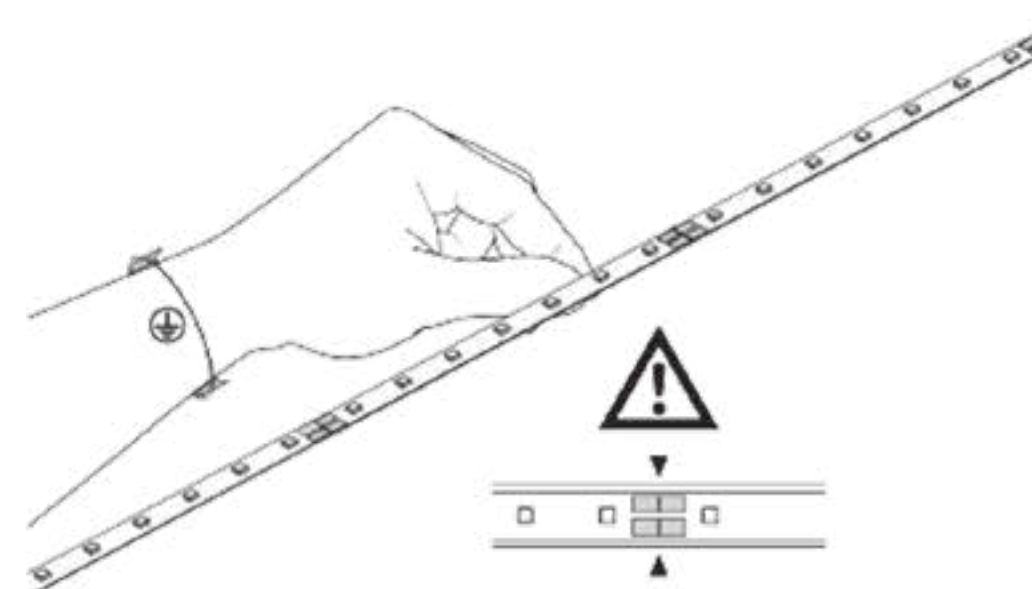


Tenha em conta a proteção eletrostática ESD ao manipular a fita LED.



Não rotacione a fita LED.

ACESSÓRIOS DE UMA FITA LED:

DRIVER, CONTROLADOR, PERFIL DE ALUMÍNIO

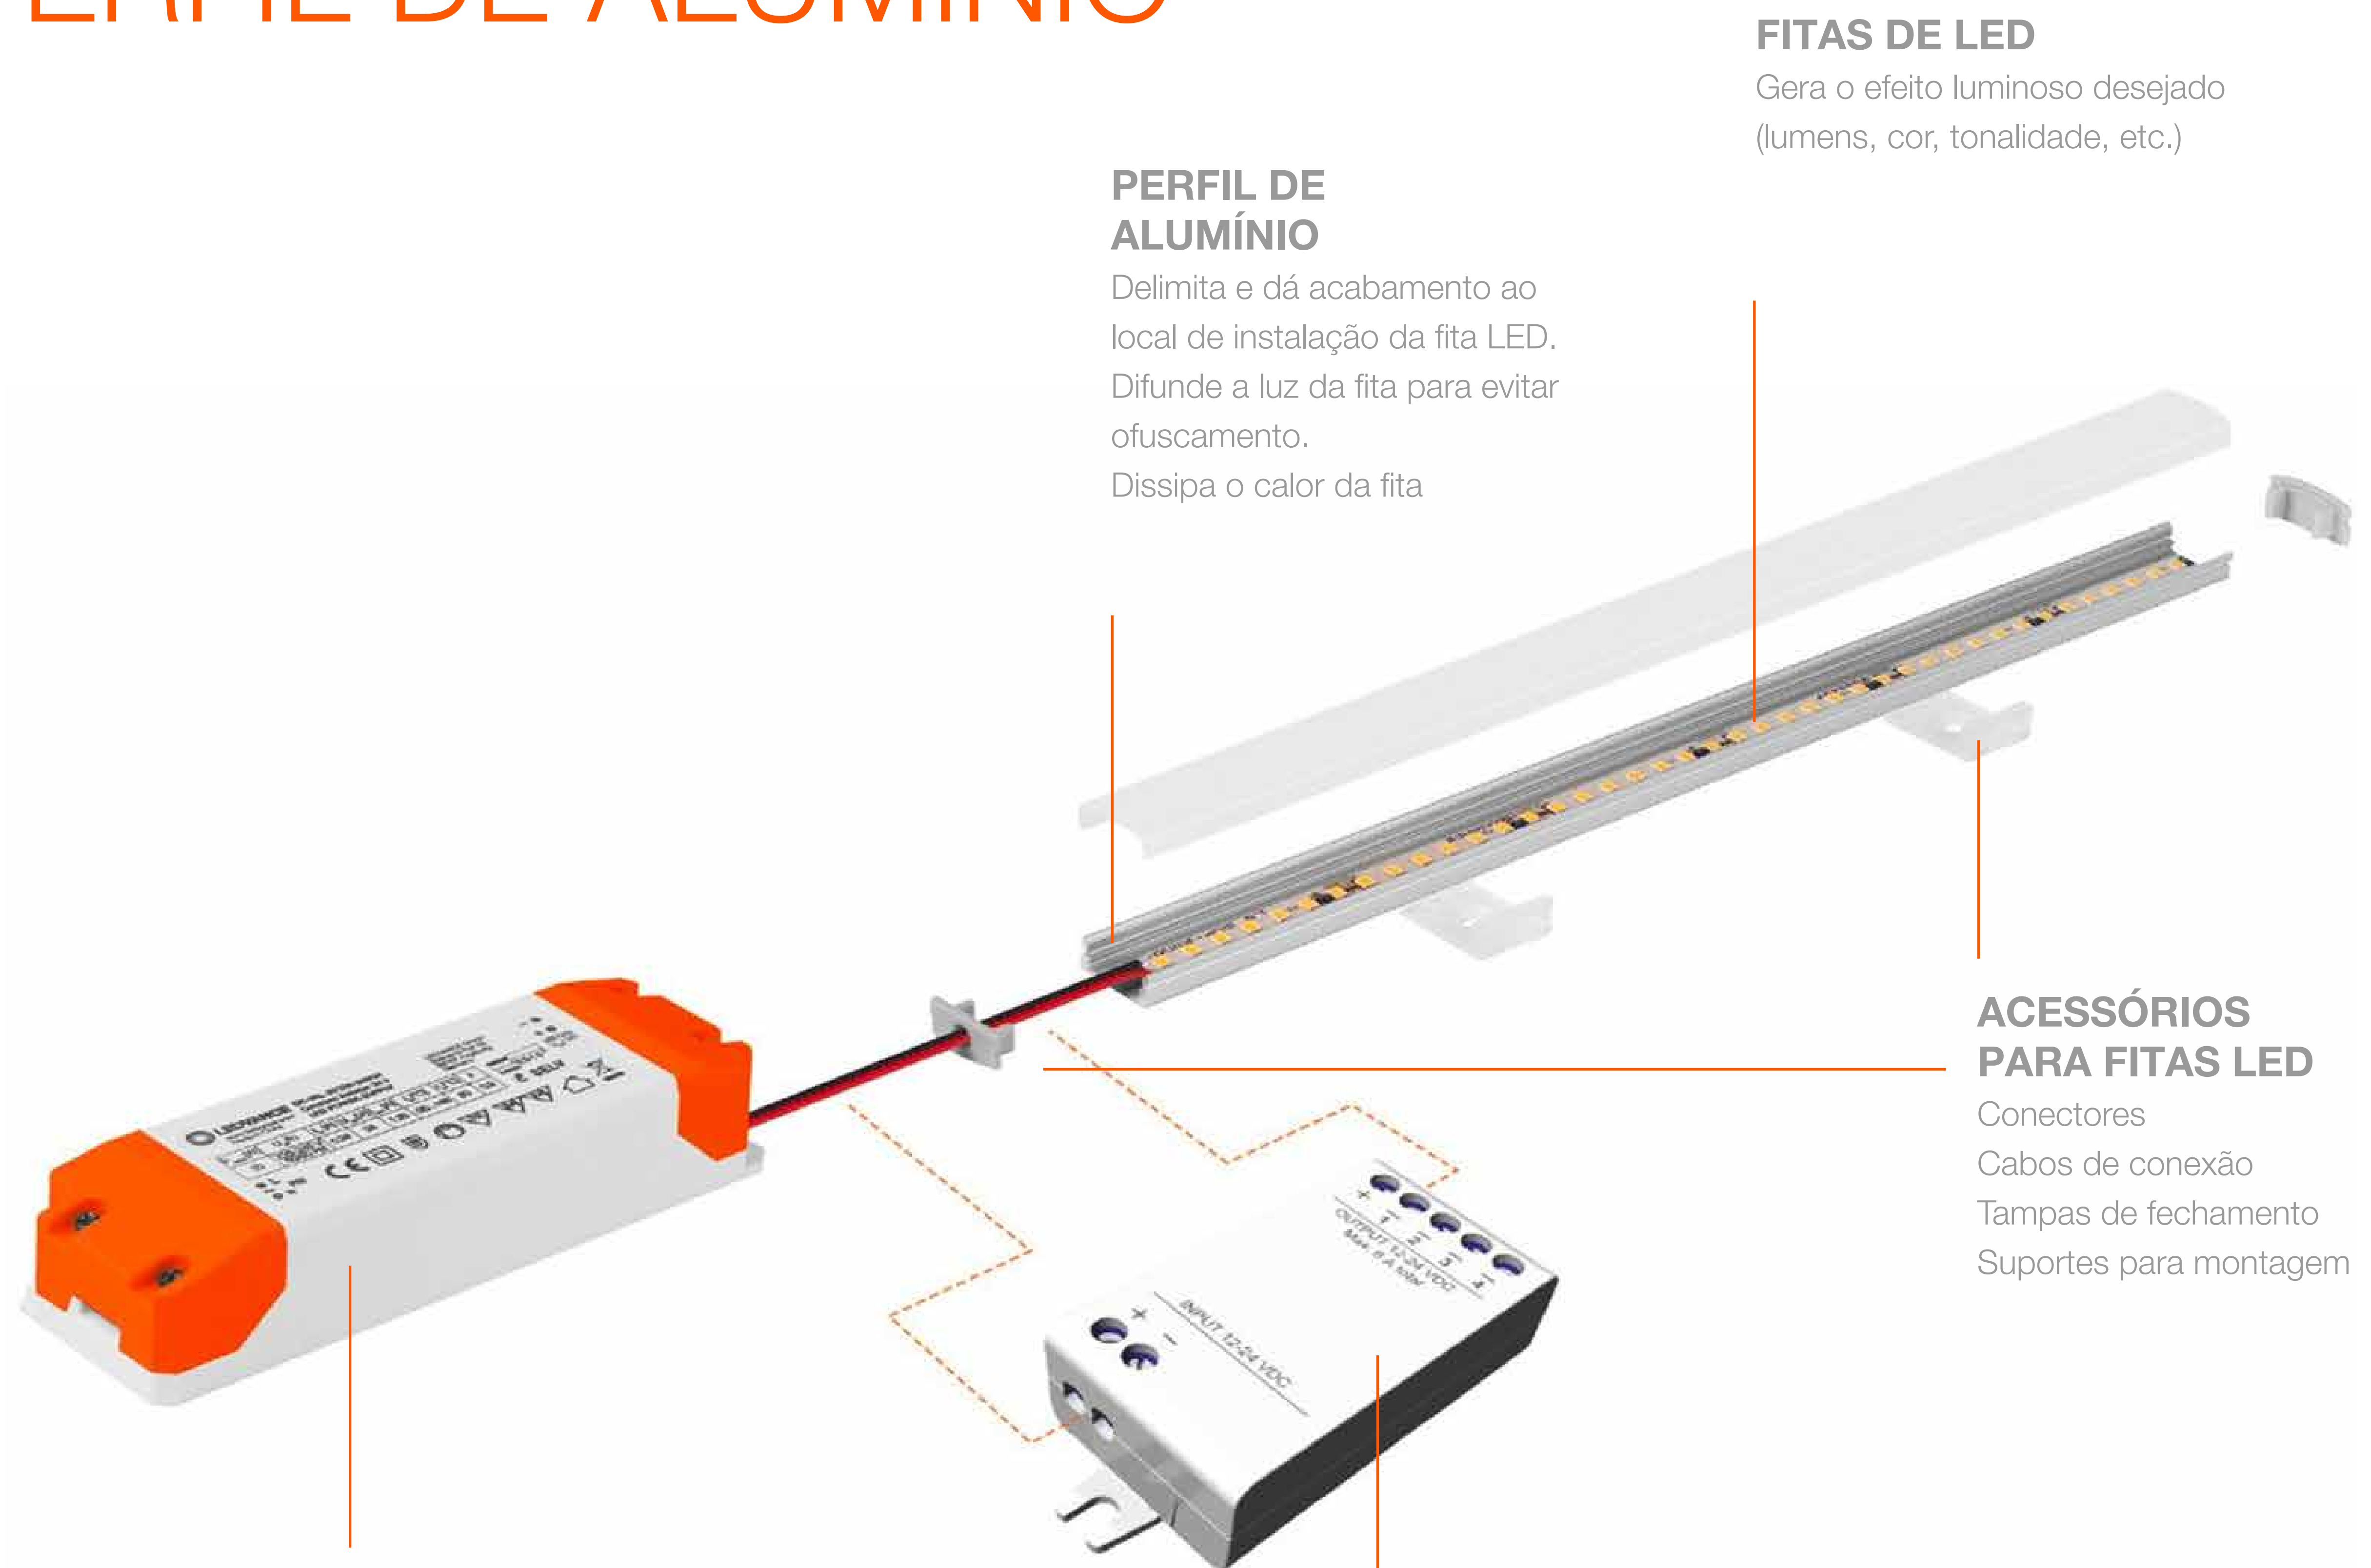

FITAS DE LED

Gera o efeito luminoso desejado (lumens, cor, tonalidade, etc.)

PERFIL DE ALUMÍNIO

Delimita e dá acabamento ao local de instalação da fita LED. Difunde a luz da fita para evitar ofuscamento. Dissipa o calor da fita

ACESSÓRIOS PARA FITAS LED

Conectores
Cabos de conexão
Tampas de fechamento
Suportes para montagem

DRIVERS LED

Converte a tensão alternada da rede elétrica para a tensão contínua de alimentação da fita LED (12/24 V)

CONTROLADOR (OPCIONAL)

Direciona e regula a tensão gerada pelo driver para gerar o efeito luminoso desejado (mudança de cor, tonalidade, dimerização, etc)

A ESCOLHA DO DRIVER



QUANTIDADE DE FITAS CONECTADAS EM CADA DRIVER:

Simplesmente multiplique o consumo em Watts/m pelo comprimento total da fita. É recomendável instalar 1 driver a cada 5 m de fita LED.

POTÊNCIA = **POTÊNCIA** x **METROS**
DRIVER FITA TOTAL

Exemplo: (5,0 W/m) x (5 m) = 25W




DRIVER 30W

conecta apenas um rolo de fita LED de 25W (5,5 W/m)

DRIVER 60W

conecta dois rolos de fita LED de 25W (totalizando 50W) ou um rolo de fita LED de 50W (10W/m)

Para Fitas LED RGB ou TW é necessário o uso de um CONTROLADOR entre o driver e a fita LED.

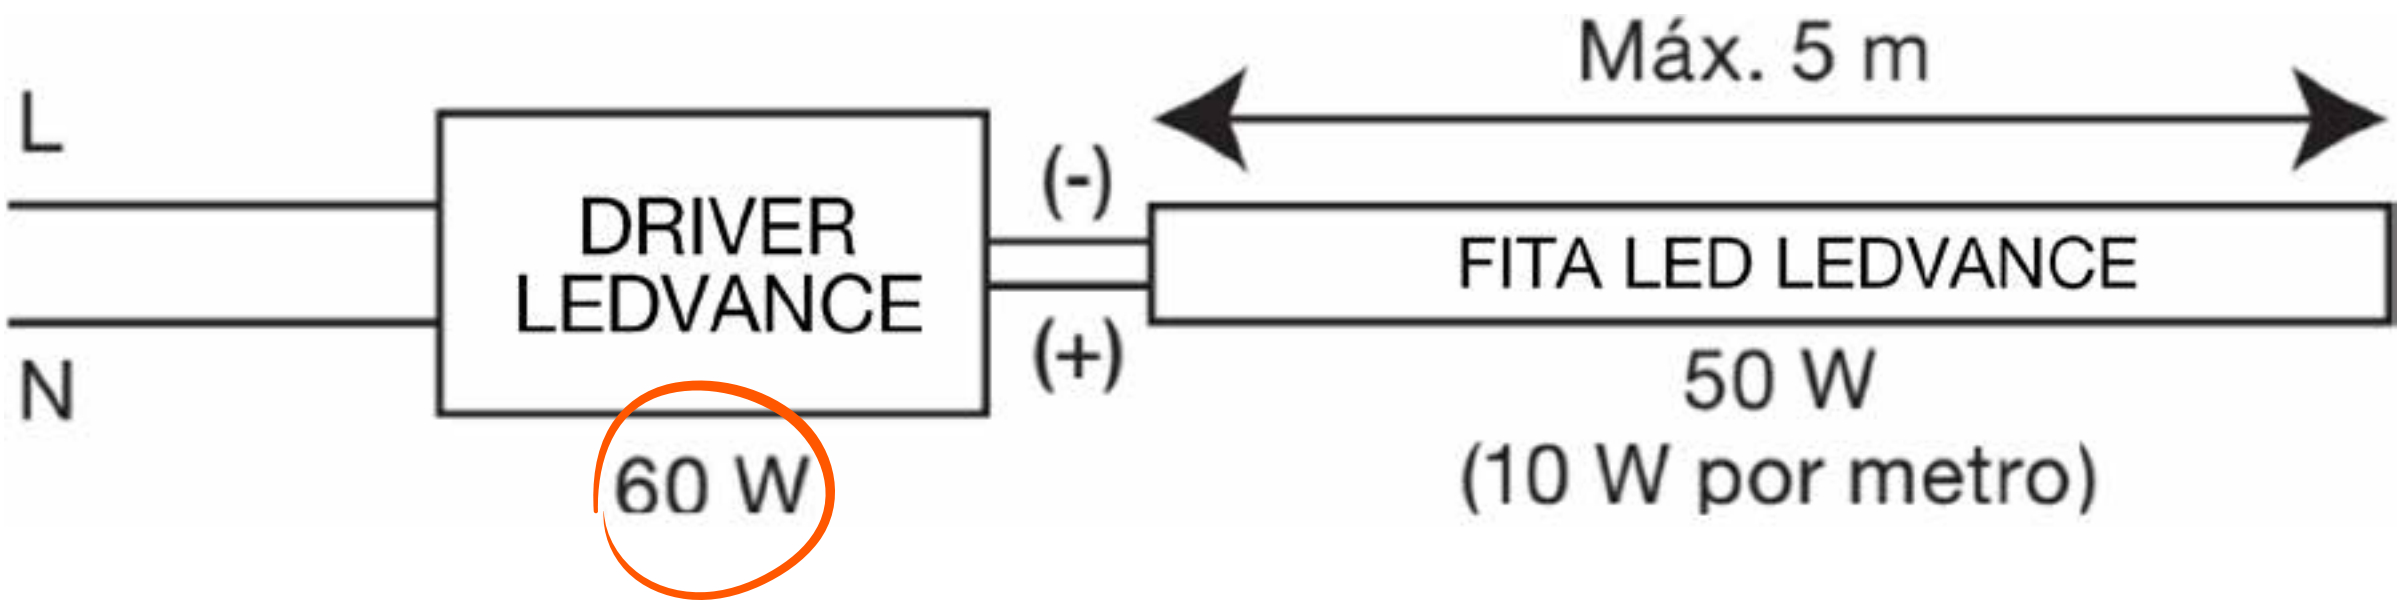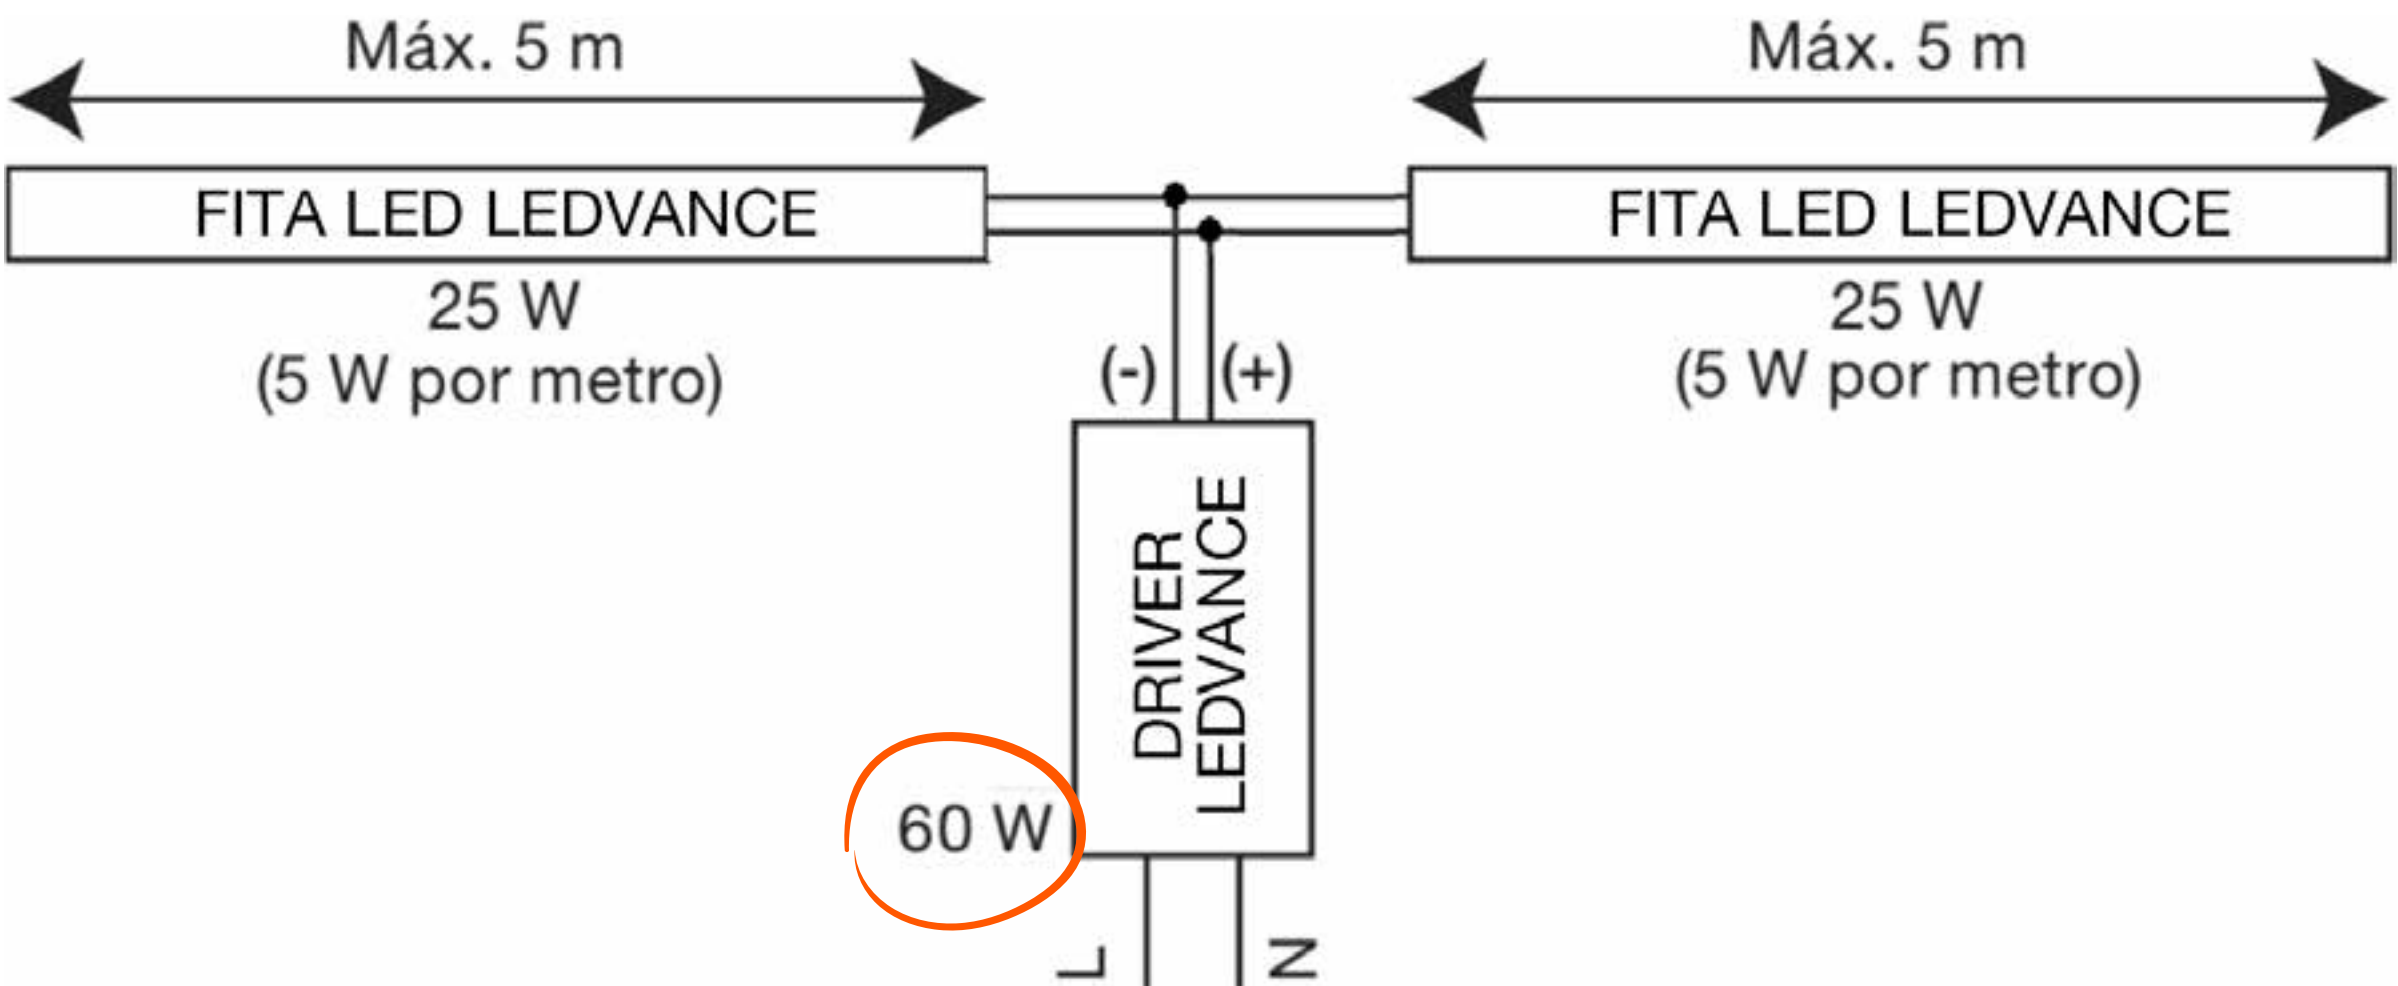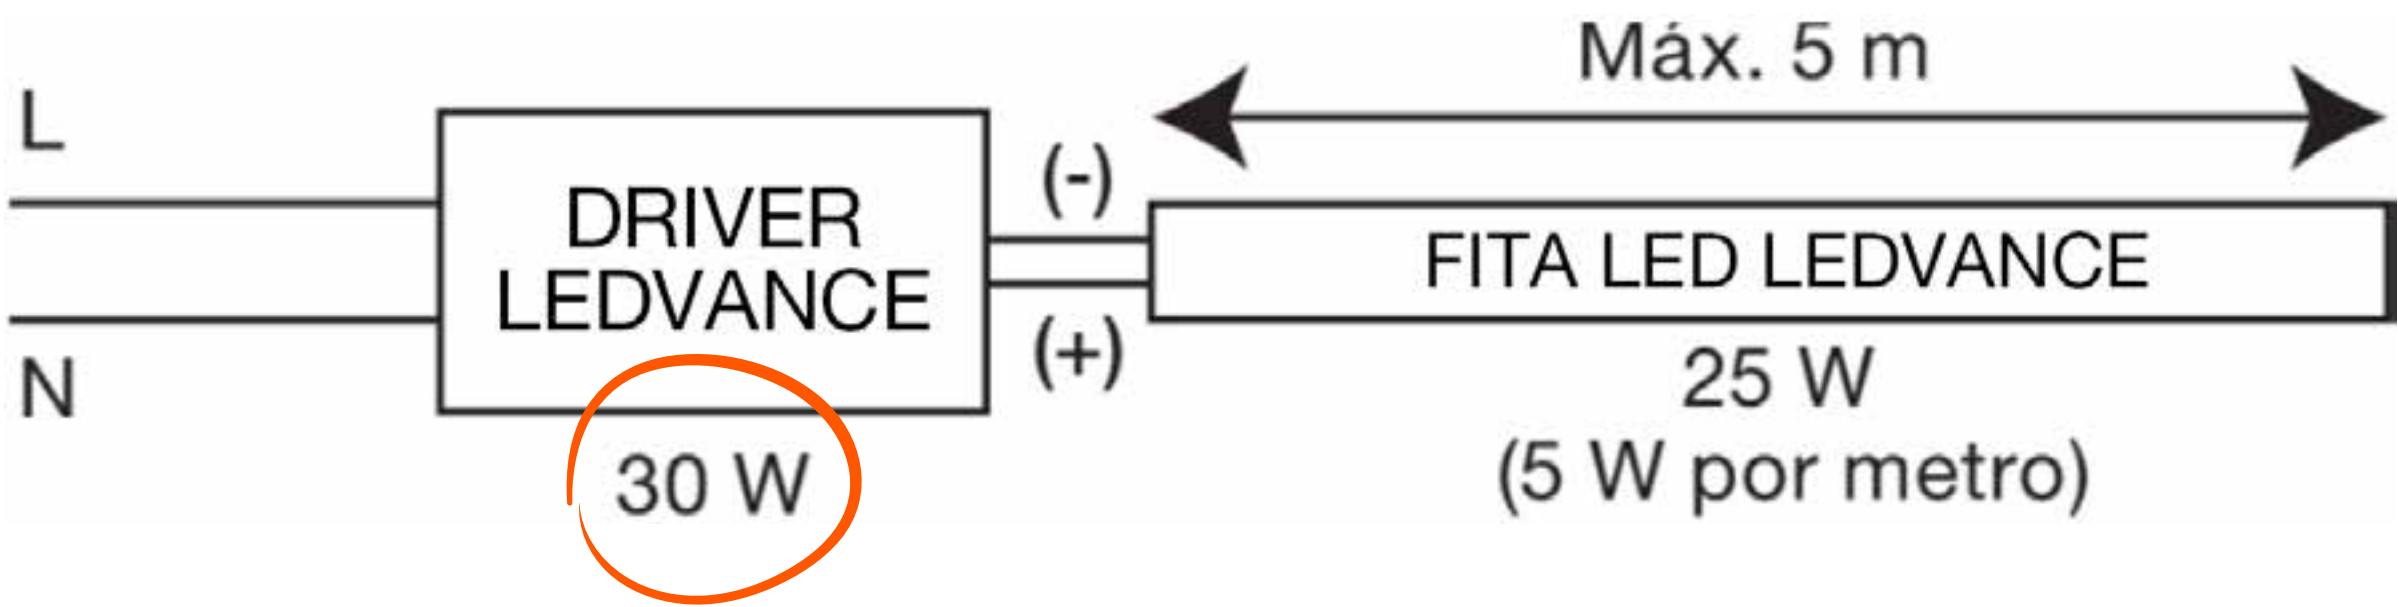

SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS




FITAS LED

12V

FITA LED VALUE SMD 12V IP20

FITA LED COM 120 LEDs POR METRO
PARA USO INTERNO

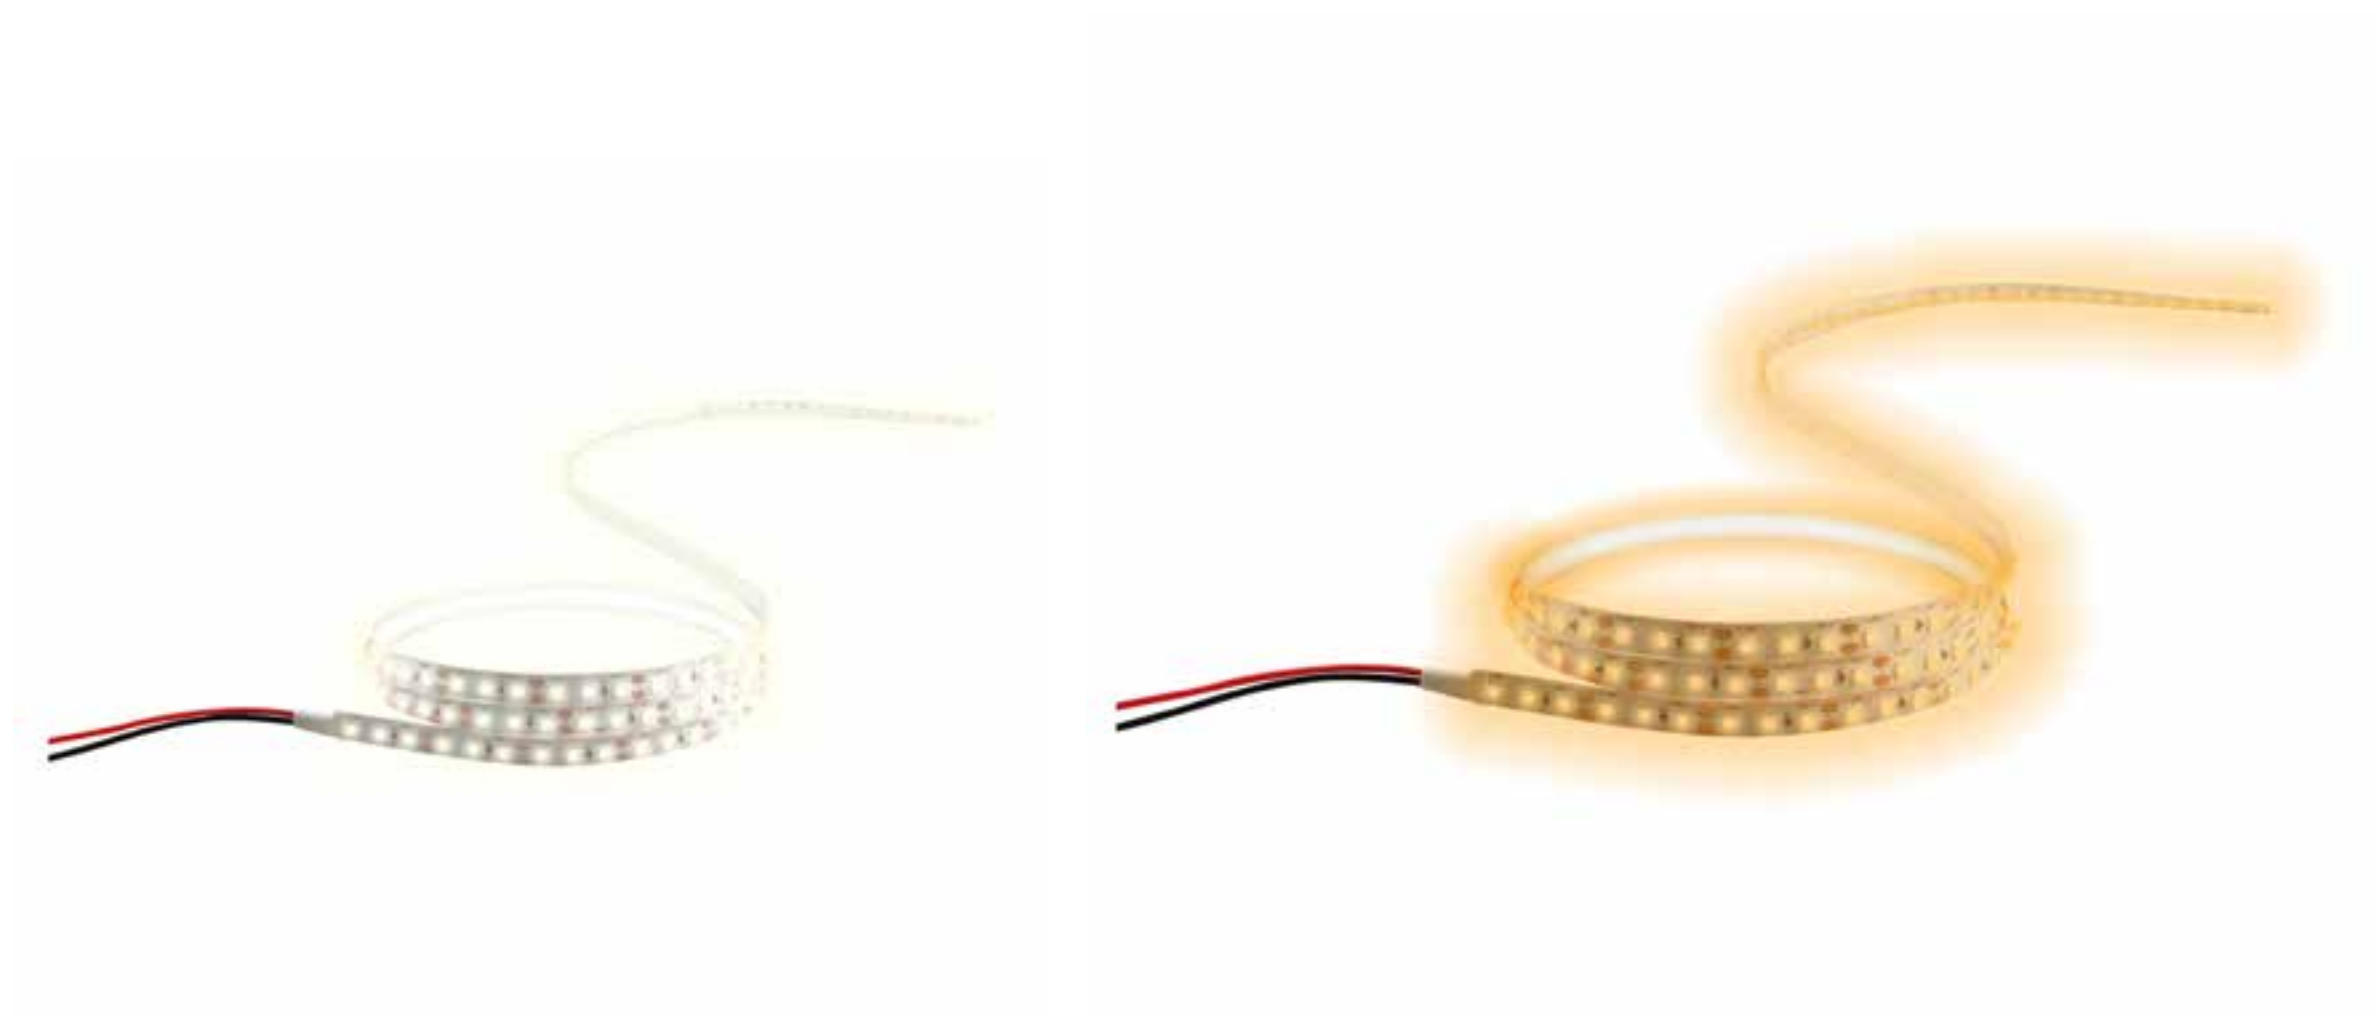

VALUE
CLASS

12V

30.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80


IP20

120
LEDs/m

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7020288	5 W/m	525lm/m	2700K	5m	25mm
7020289	5 W/m	550lm/m	3000K	5m	25mm
7020290	5 W/m	575lm/m	4000K	5m	25mm
7020281	10 W/m	1010lm/m	2700K	5m	25mm
7020282	10 W/m	1010lm/m	3000K	5m	25mm
7020283	10 W/m	1030lm/m	4000K	5m	25mm

ACESSÓRIOS

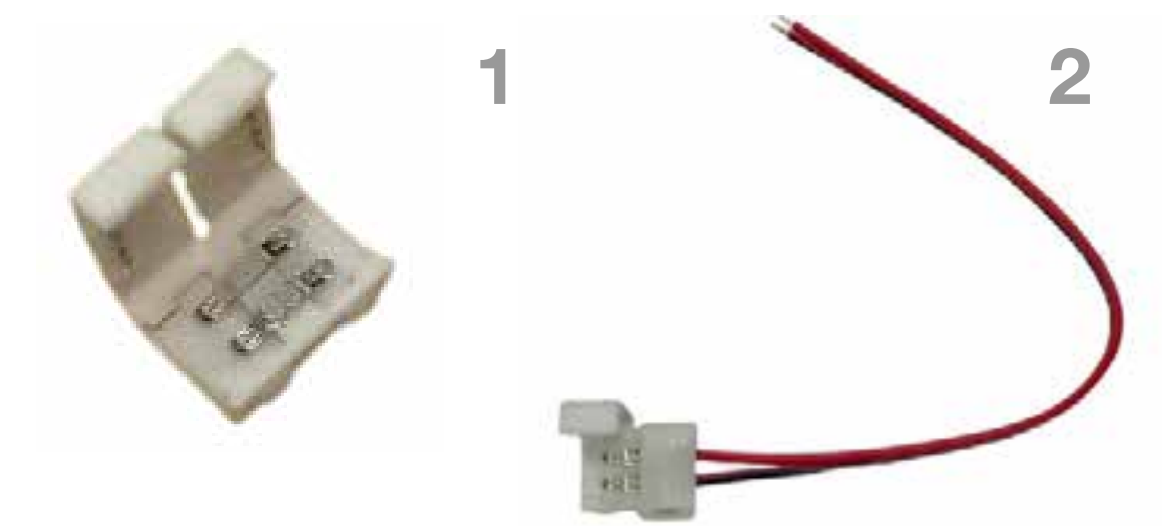


Código	Produto	Quantidade	IP
7020253	1. CONECTOR FITA-FITA LED 12V	5	IP20
7020255	2. CABO ALIMENTAÇÃO FITA LED 12 V	5	IP20

 [ACESSE O DATASHEET](#)

FITA LED VALUE SMD 12V IP65

FITA LED COM 120 LEDs POR METRO
PARA USO EXTERNO

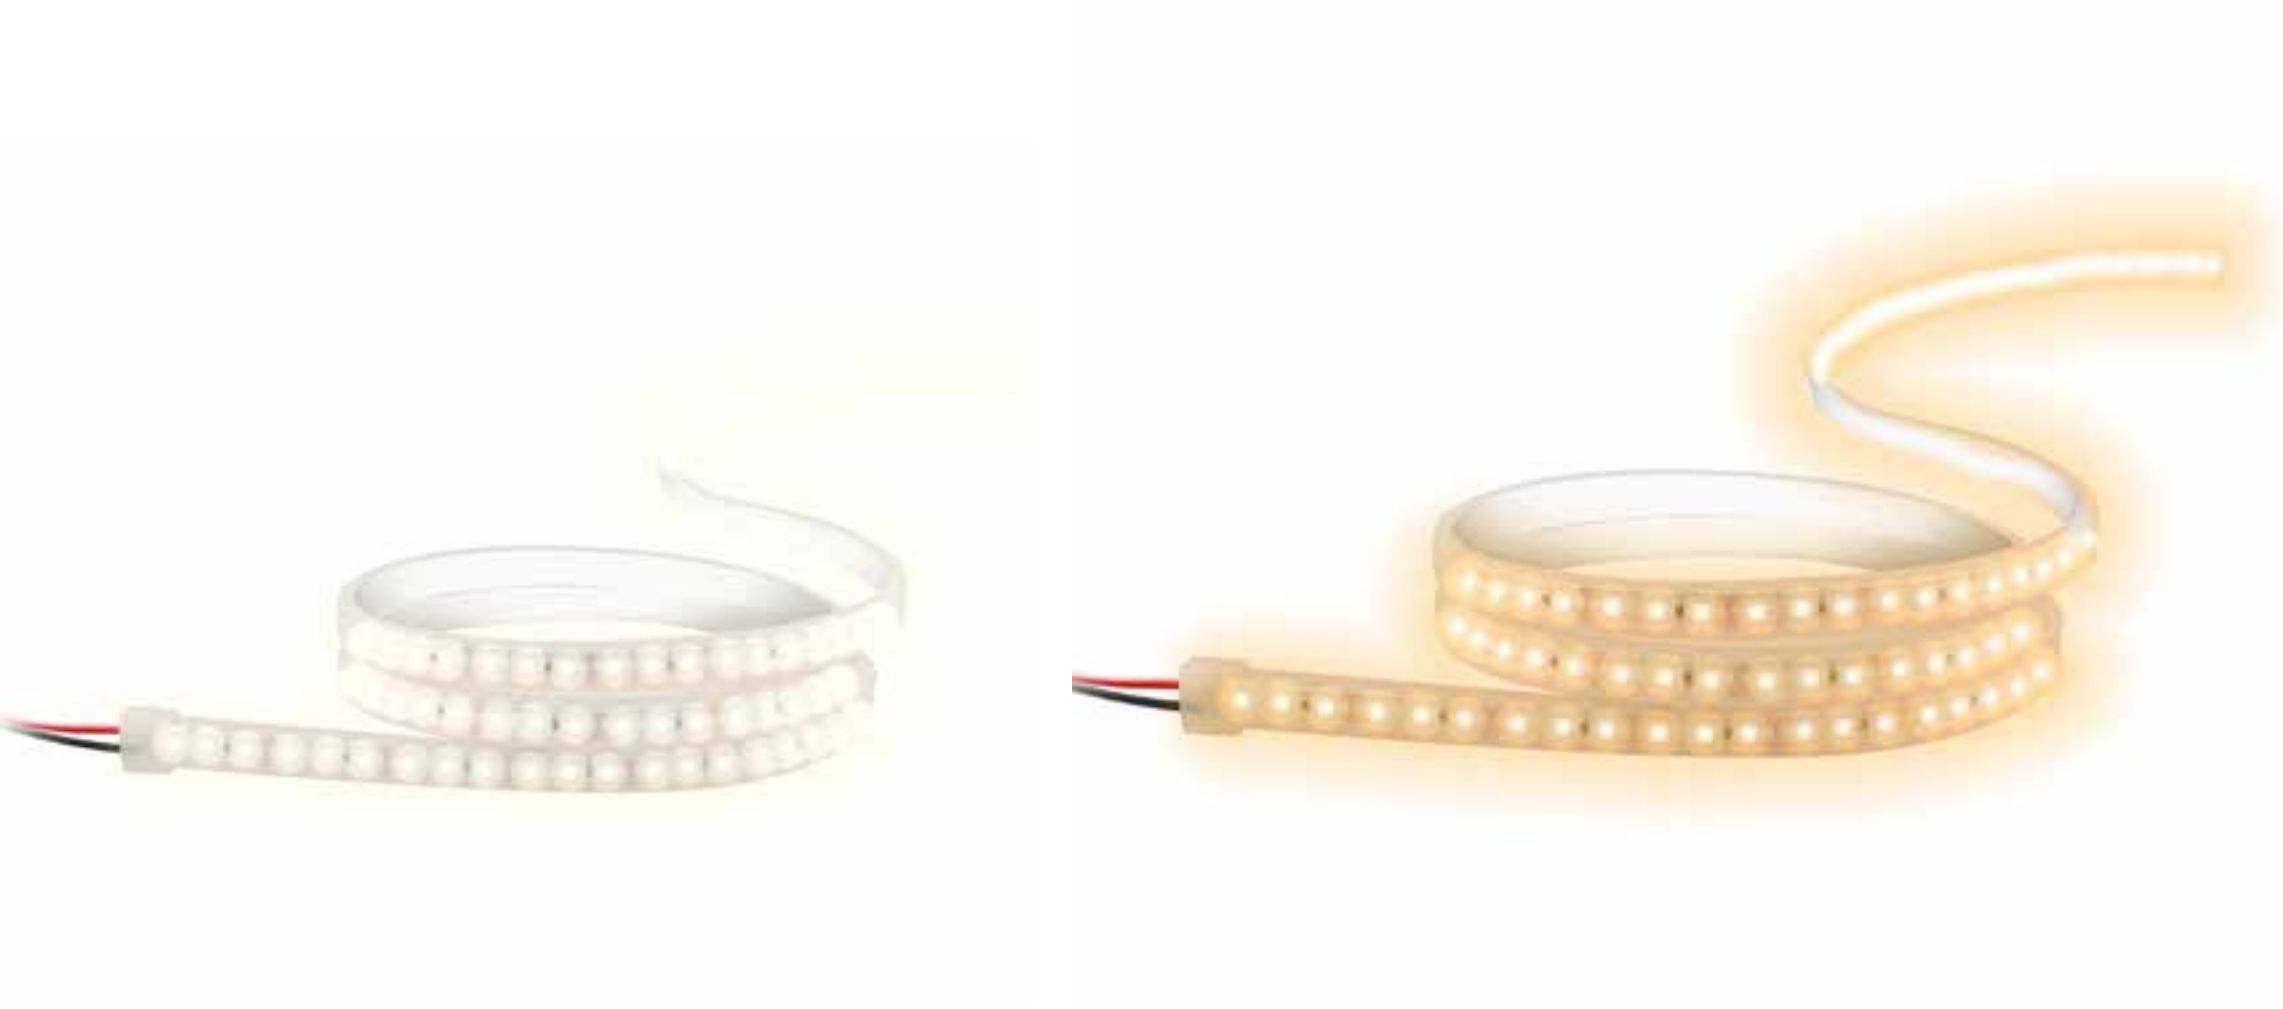

VALUE
CLASS

12V

30.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80


IP65

120
LEDs/m

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7020292	5 W/m	500lm	2700K	5m	25mm
7021989	5 W/m	500lm	3000K	5m	25mm
7020293	5 W/m	525lm	4000K	5m	25mm
7020285	10 W/m	1000lm	2700K	5m	25mm
7021990	10 W/m	1000lm	3000K	5m	25mm
7020286	10 W/m	1000lm	4000K	5m	25mm

ACESSÓRIOS

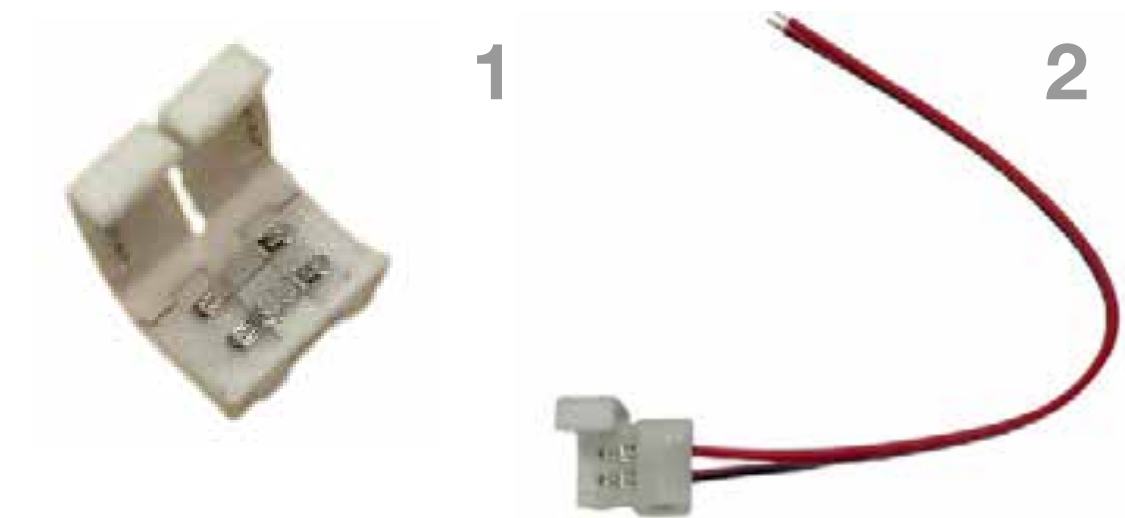

Código	Produto	Quantidade	IP
7020260	1. CONECTOR FITA-FITA LED 12V	5	IP65
7020261	2. CONECTOR FITA-FIO 12V	5	IP65

FITA LED VALUE SMD 12V IP20

FITA LED COM 240 LEDs POR METRO
PARA USO INTERNO, IRC>80

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO



VALUE
CLASS

12V

30.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

240
LEDs/m

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7023118	15W/m	1600lm/m	2700K	5m	25mm
7023119	15W/m	1600lm/m	3000K	5m	25mm
7023120	15W/m	1700lm/m	4000K	5m	25mm
7023122	20W/m	2000lm/m	2700K	5m	25mm
7023123	20W/m	2050lm/m	3000K	5m	25mm
7023124	20W/m	2100lm/m	4000K	5m	25mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

FITA LED COM 240 LEDs POR METRO

PARA USO INTERNO, IRC>96

VALUE
CLASS

12V

30.000h
VIDA ÚTIL

R9
>90

SDCM
≤3

IRC
>96

IP20

240
LEDs/m


3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7023142	10W/m	900lm/m	2700K	5m	25mm
7023143	10W/m	920lm/m	3000K	5m	25mm
7023144	10W/m	1000lm/m	4000K	5m	25mm

ACESSÓRIOS

ASSISTA
AO VÍDEO DO
PRODUTO

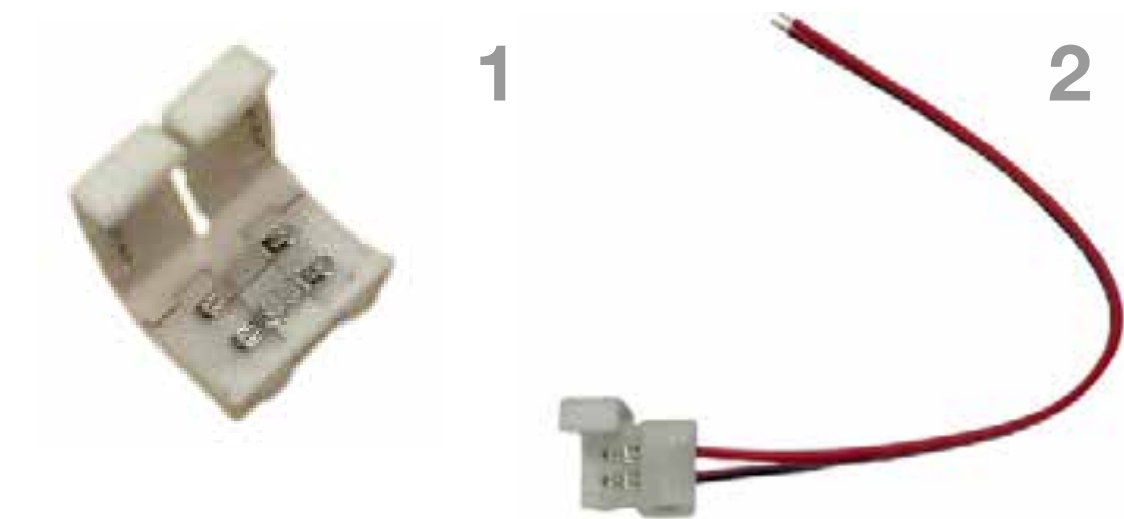

Código	Descrição
7023200	1. CONECTOR FITA-FITA 240 LEDs
7023201	2. CONECTOR FITA-FIO 240 LEDs

[ACESSE O DATASHEET](#)

FITA LED COB 12V IP20

FITA LED PARA USO INTERNO



VALUE CLASS

12V

30.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7020295	9 W/m	855lm/m	2700K	5m	25mm
7021991	9 W/m	855lm/m	3000K	5m	25mm
7020296	9 W/m	900lm/m	4000K	5m	25mm

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7020297	15 W/m	1400lm	2700K	5m	25mm
7021993	15 W/m	1400lm	3000K	5m	25mm
7020298	15 W/m	1500lm	4000K	5m	25mm

ACESSÓRIOS



Código	Produto	Quantidade	IP
7020263	1. CONECTOR FITA-FITA LED COB 12V 9W	5	IP20
7020264	2. CABO ALIMENTAÇÃO FITA LED COB 12V 9W	5	IP20

Código	Produto	Quantidade	IP
7020270	1. CONECTOR FITA-FITA LED COB 12V 15W	5	IP20
7020271	2. CABO ALIMENTAÇÃO FITA LED COB 12V 15W	5	IP20



SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS

CATÁLOGO LEDVANCE 25|26

FITAS LED

24V

FITA LED PERFORMANCE 24V

IP20 IRC>96

FITA LED 24V PARA USO INTERNO



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

50.000h
VIDA ÚTIL

R9
>90

SDCM
≤3

IRC
>96

IP20

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7022542	15W/m	1500lm/m	2700K	5m	62,5 mm
7022543	15W/m	1580lm/m	3000K	5m	62,5 mm
7022544	15W/m	1700lm/m	4000K	5m	62,5 mm
7022562	18W/m	2100lm/m	2700K	5m	62,5 mm
7022563	18W/m	2150lm/m	3000K	5m	62,5 mm
7022564	18W/m	2350lm/m	4000K	5m	62,5 mm
7022584	27W/m	3000lm/m	2700K	5m	62,5 mm
7022589	27W/m	3050lm/m	3000K	5m	62,5 mm
7022593	27W/m	3300lm/m	4000K	5m	62,5 mm

FITA LED PERFORMANCE 24V

IP65 IRC>96

FITA LED 24V PARA USO EXTERNO



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

50.000h
VIDA ÚTIL

R9
>90

SDCM
≤3

IRC
>96

IP65

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7022600	15W/m	1359lm/m	2700K	5m	62,5 mm
7022601	15W/m	1422lm/m	3000K	5m	62,5 mm
7022602	15W/m	1530lm/m	4000K	5m	62,5 mm
7022617	18W/m	1890lm/m	2700K	5m	62,5 mm
7022618	18W/m	1935lm/m	3000K	5m	62,5 mm
7022619	18W/m	2115lm/m	4000K	5m	62,5 mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

ACESSÓRIOS



Código	Produto	Para potências	IP
7022717	CONECTOR FITA-FITA 24V	15W/m	IP20
7022718	CONECTOR FITA-FIO 24V	15W/m	IP20
7022721	CONECTOR FITA-FITA 24V	18W/m	IP20
7022722	CONECTOR FITA-FIO 24V	18W/m	IP20
7022724	CONECTOR FITA-FITA	27W/m	IP20
7022725	CONECTOR FITA-FIO	27W/m	IP20
7022727	CONECTOR FITA-FITA 24V	15W/m	IP65
7022728	CONECTOR FITA-FIO 24V	15W/m	IP65
7022731	CONECTOR FITA-FITA 24V	18W/m	IP65
7022732	CONECTOR FITA-FIO 24V	18W/m	IP65



FITA LED SLIM NEON 24V IP65

FITA LED COM PROTEÇÃO UV
PARA USO INTERNO E EXTERNO



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7023742	14 W/m	366lm/m	2700K	5m	62,5 mm
7023743	14 W/m	374lm/m	3000K	5m	62,5 mm
7023744	12 W/m	383lm/m	4000K	5m	62,5 mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

FITA LED NEON 24V IP67

FITA LED NEON USO EXTERNO



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

50.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP67

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7017654	14 W/m	975lm	2700K	5m	41,77mm
7017697	14 W/m	680lm	RGBW	5m	71,4mm

ACESSÓRIOS

Código	Produto	IP
7021800	POWERCAP LAT/TRAS PARA FITA NEON 2700K E 6000K	IP67
7018712	PRESILHA PARA FITA NEON 2700K E 6000K	IP67
7021802	POWERCAP LAT/TRAS PARA FITA NEON RGBW	IP67
7018715	PRESILHA PARA FITA LED NEON RGBW	IP67

[ACESSE O DATASHEET](#)

SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS

CATÁLOGO LEDVANCE 25|26

FITAS LED EM TENSÃO DE REDE

FITA LED VALUE SMD 10M EM TENSÃO DE REDE IP65

ROLO DE 10M PARA USO INTERNO E EXTERNO



VALUE
CLASS

30.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

140
LEDs/m

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Tensão (V)	Comprimento do rolo (m)	Corte mínimo
7023782	7W/m	700lm/m	3000K	127V	10m	100mm
7023789	7W/m	700lm/m	3000K	220V	10m	100mm
7023794	12W/m	1200lm/m	3000K	127V	10m	100mm
7023799	12W/m	1200lm/m	3000K	220V	10m	100mm

ACESSÓRIOS

Código	Produto
7024091	CONECTOR 2 PINOS COM CABO DE FORÇA PARA FITAS LED EM TENSÃO DE REDE, ROLO DE 10 METROS

 [ACESSE O DATASHEET](#)

ACESSÓRIOS E CONTROLADORES

CONTROLADOR RGB

PARA FITA LED COLORIDA (RGB)



12/24V

30.000h
VIDA ÚTIL

IP20

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Corrente de saída (A)	Conexão	Material	Compatível com fitas
7016643	6A	Fio	Plástico	RGB

 [ACESSE O DATASHEET](#)

CONTROLE REMOTO RGB

PARA FITA LED COLORIDA (RGB)



BATERIA
3V

DIM

IP20

Código	Tensão de saída (A)	Conexão	Material	Compatível com fitas
7016645	6V	Radiofrequência	Plástico	RGB e RGBW

 [ACESSE O DATASHEET](#)

CONTROLE REMOTO DE PAREDE 5 EM 1

PARA CONTROLAR FITAS LED EQUIPADAS COM O CONTROLADOR SMART 5 EM 1



AAA
(NÃO INCLUSAS)

DIM

IP20

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Tensão de saída (A)	Conexão	Material	Compatível com fitas
7020910	6V	Radiofrequência	Plástico	Todas as fitas LED

 [ACESSE O DATASHEET](#)

CONTROLE REMOTO 5 EM 1

PARA CONTROLAR FITAS LED EQUIPADAS
COM O CONTROLADOR SMART 5 EM 1



AAA
(NÃO INCLUSAS)

DIM

IP20

3
ANOS DE GARANTIA

Código	Tensão de saída (A)	Conexão	Material	Compatível com fitas
7020909	6V	Radiofrequência	Plástico	Todas as fitas LED

[ACESSE O DATASHEET](#)

CONTROLADOR SMART 5-EM-1 PARA FITAS LED

PARA CONTROLE INTELIGENTE DA FITA LED

12/
24V

30.000h
VIDA ÚTIL

IP20

DIM

3
ANOS DE GARANTIA



Código	Corrente de saída (A)	Conexão	Material	Compatível com fitas
7020908	6A	WiFi e Radiofrequência	Plástico	Todas as fitas LED

[ACESSE O DATASHEET](#)

SENSOR TOUCH

PARA FITAS LED 12V E 24V



12V/
24V

30.000h
VIDA ÚTIL

IP20

3
ANOS DE GARANTIA

Código	Descrição	Dimensões
7023759	SENSOR TOUCH PARA FITAS LED 12V/24V	52x3mm

[ACESSE O DATASHEET](#)



DRIVERS

01 DRIVERS DE TENSÃO CONSTANTE 12V (P/ FITAS LED)

- 123 DRIVERS VALUE 12V IP20
- 123 DRIVER SLIM 12V IP20
- 123 DRIVERS VALUE 12V IP65

02 DRIVERS DE TENSÃO CONSTANTE 24V (P/ FITAS LED E WALL-WASHER)

- 125 DRIVER SLIM 24V IP20
- 125 DRIVER PRIMEFLEX 24V IP20
- 125 DRIVER PRIMEFLEX DIM 24V IP20
- 126 DRIVER PRIMEFLEX 24V IP67
- 126 DRIVER PRIMEFLEX DIM 24V IP67

03 DRIVERS DE CORRENTE CONSTANTE (P/ LUMINÁRIAS LED)

- 129 DRIVER CC VALUE IP20
- 129 DRIVER CC PRO IP20
- 130 DRIVER DALI IP20
- 130 UNIDADE DE CONTROLE MANUAL

04 SENSORES

- 133 SENSOR DAYLIGHT DIM
- 133 SENSOR PIR-DAYLIGHT DIM





SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS

CATÁLOGO LEDVANCE 25|26

DRIVERS PARA FITAS LED 12V

DRIVERS VALUE 12V IP20

PARA USO INTERNO



30.000h
VIDA ÚTIL

IP20

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7022772	30W	100-277V	2,5A	Terminal sem parafuso	Alumínio
7022973	60W	100-277V	2,5A	Terminal sem parafuso	Alumínio
7022974	80W	100-277V	2,5A	Terminal sem parafuso	Alumínio
7022991	120W	100-277V	2,5A	Terminal sem parafuso	Alumínio
7022992	200W	100-277V	2,5A	Terminal sem parafuso	Alumínio

[ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER SLIM 12V IP20

DRIVER SLIM 12V PARA USO INTERNO



120/
240V

20.000h
VIDA ÚTIL

IP20

FP
>0,5

2
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7020204	30 W	12V	2,5A	Cabo	Alumínio
7020205	60 W	12V	5A	Cabo	Alumínio

[ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVERS VALUE 12V IP65

PARA USO EXTERNO



30.000h
VIDA ÚTIL

IP65

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7022994	30W	100-277V	2,5A	Cabo	Plástico
7022995	60W	100-277V	2,5A	Cabo	Plástico
7022996	120W	100-277V	2,5A	Cabo	Plástico

[ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVERS PARA FITAS LED 24V

DRIVER SLIM 24V IP20

DRIVER SLIM 24V PARA USO INTERNO



120/
240V

20.000h
VIDA ÚTIL

IP20

FP
>0,5

2
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7020206	60W	24V	2,25A	Cabo	Plástico
7020209	80W	24V	2,25A	Cabo	Plástico

 [ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER PRIMEFLEX 24V IP20

DRIVER 24V PARA USO INTERNO



50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

FP
>0,92

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão de saída(V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material	Tensão de entrada (V)
7015908	100 W	24V	4A	Fio	Plástico	100-277V
7017934	120 W	24V	5A	Fio	Plástico	220-240V
7017935	150 W	24V	6,25A	Fio	Plástico	220-240V

 [ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER PRIMEFLEX DIM 24V IP20

DRIVER 24V DIMERIZÁVEL PARA USO INTERNO



100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

FP
>0,92

 DIM

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7015910	100 W	24V	4A	Cabo	Plástico

 [ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER PRIMEFLEX 24V IP67

DRIVER 24V PARA USO EXTERNO



100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP67

FP
>0,95

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão de saída(V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7018895	100 W	24V	4A	Cabo	Alumínio
7018896	150 W	24V	6,25A	Cabo	Alumínio
7014900	320W	24V	13A	Cabo	Alumínio

[ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER PRIMEFLEX DIM 24V IP67

DRIVER 24V DIMERIZÁVEL PARA USO EXTERNO



100/
277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP67

FP
>0,95

DIM

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7015911	100 W	24V	4A	Cabo	Alumínio

[ACESSE O DATASHEET](#)



DRIVERS PARA LUMINÁRIAS LED

DRIVER CC VALUE IP20

DRIVER DE CORRENTE CONTÍNUA PARA USO INTERNO

200/240V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

FP
>0,95

5
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Tensão de saída(V)	Corrente de saída (mA)	Conexão	Material
7021014	21 W	50V	500mA	Terminal	Plástico
7021015	30 W	50V	700mA	Terminal	Plástico
7021016	42 W	52V	1050mA	Terminal	Plástico

 [ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER CC PRO IP20

DRIVER DE CORRENTE DE SAÍDA SELECIONÁVEL PARA USO INTERNO

120/277V

50.000h
VIDA ÚTIL

IP20

FP
>0,92

5
ANOS DE
GARANTIA




Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (A)	Conexão	Material
7019437	23 W	24 - 46V	500mA	Terminal	Plástico
7019438	40 W	25 - 46V	850mA	Terminal	Plástico
7019439	56 W	26 - 46V	1200mA	Terminal	Plástico

 [ACESSE O DATASHEET](#)

DRIVER DALI IP20

DRIVER DALI DE CORRENTE DE SAÍDA SELECIONÁVEL PARA USO INTERNO

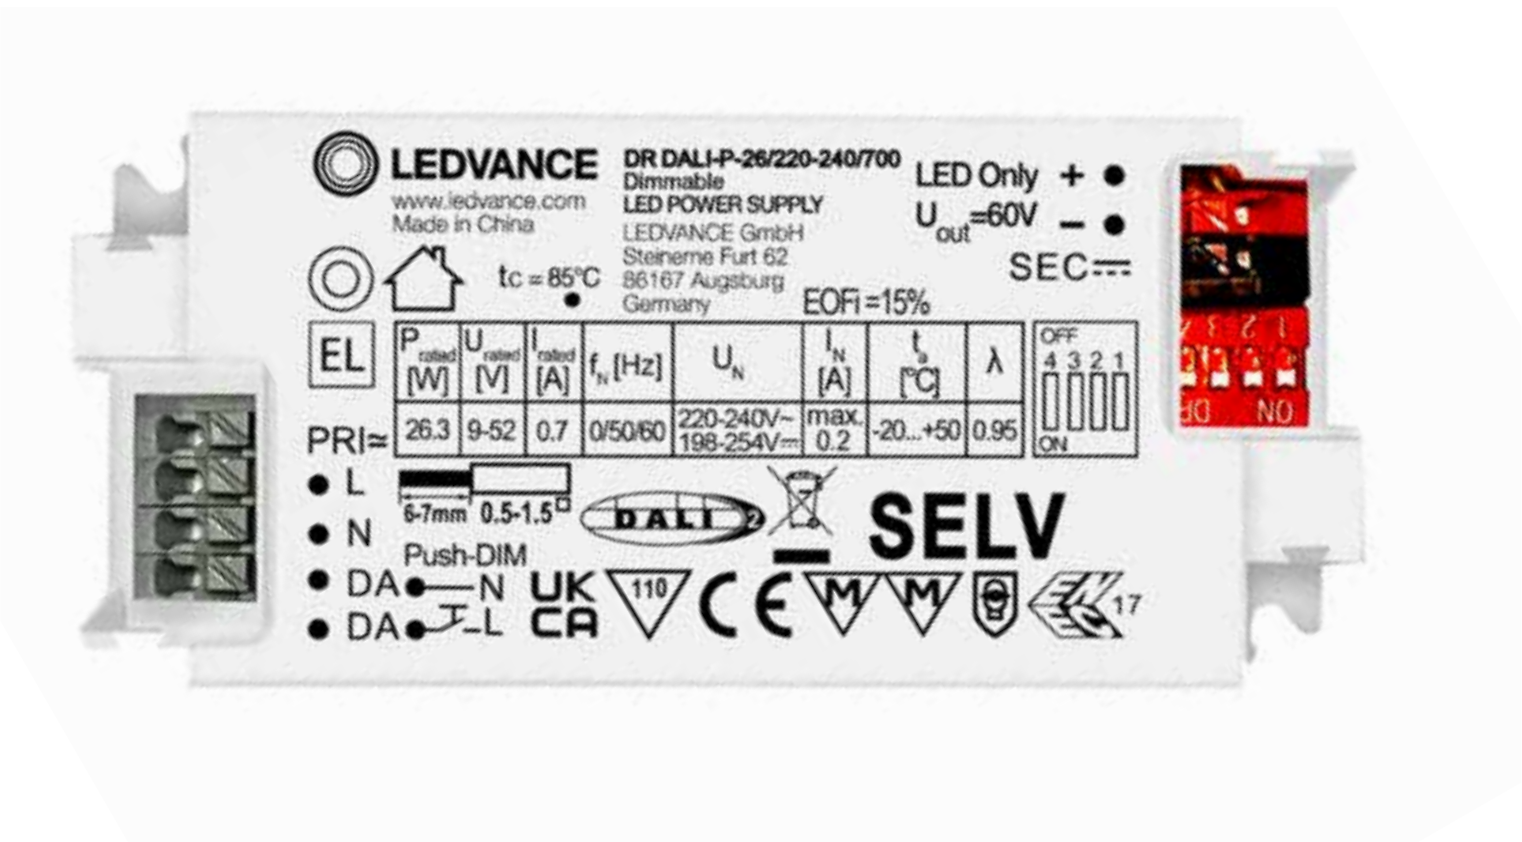

220/240V

IP20

DIM

Código	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente de saída (mA)	Conexão	Material
7019462	26W	9 - 52V	1050mA	Terminal	Plástico
7019463	44W	9 - 52V	1050mA	Terminal	Plástico

[ACESSE O DATASHEET](#)

UNIDADE DE CONTROLE MANUAL

PARA DRIVERS DIMERIZÁVEIS



120/277V

IP20

1 10V

Código	Produto
7021750	UNIDADE DE CONTROLE MANUAL MCU (BOTÃO DE PAREDE PARA DIMERIZAÇÃO) 50/60Hz

[ACESSE O DATASHEET](#)



SENSORES

SENSOR DAYLIGHT DIM

SENSOR DE DIMERIZAÇÃO DE LUZ DO DIA



IP20

SENSOR FOTOCÉLULA

DIM

3

ANOS DE GARANTIA

Código	Drivers compatíveis	Ângulo de deteccção	Dimensões
7021716	0-10V ou 1-10V	360°	21,7x60,2mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

SENSOR PIR-DAYLIGHT DIM

+ CONTROLE REMOTO



IP20

DIM

3

ANOS DE GARANTIA

Código	Produto
7021711	SENSOR PIR-DAYLIGHT DIM 0-10V BIV BRANCO
7021712	CONTROLE REMOTO PARA SENSOR PIR-DAYLIGHT

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LÂMPADAS

01 BULBO LED CLASSIC

- 137 CLASSIC A
- 138 CLASSIC A DIMERIZÁVEL
- 138 CLASSIC PACK 3
- 139 CLASSIC A PROCEL
- 139 BULBO CLASSIC A RGBW
- 140 LED BOLINHA
- 140 LED GLOBO
- 141 LED VELA

02 ALTA POTÊNCIA

- 143 ALTA POTÊNCIA T E27
- 143 ALTA POTÊNCIA T E27 COM ADAPTADOR
- 143 ALTA POTÊNCIA T E40

03 LÂMPADAS VINTAGE

- 145 VINTAGE ÂMBAR

04 LED PIN

- 147 LED PIN G9 CLARA
- 147 LED PIN G9 FOSCA

05 LÂMPADAS SPOT

- 149 PAR 11
- 150 PAR 16
- 153 PAR 20
- 155 PAR 30
- 157 PAR 30 HCI
- 158 PAR 38
- 159 AR 70
- 159 AR 111

06 TUBO LED

- 161 TUBO LED T5
- 162 TUBO LED T8
- 162 TUBO LED T8 ALTA POTÊNCIA



SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS



BULBO LED CLASSIC

LED CLASSIC A

BULBO LED



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

E27

180°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7024466	7 W	600lm	3000K	100X55mm
7024467	7 W	600lm	4000K	100X55mm
7024468	7 W	600lm	6500K	100X55mm
7024469	9 W	806lm	3000K	108X60mm
7024470	9 W	806lm	4000K	108X60mm
7024471	9 W	806lm	6500K	108X60mm
7024472	12 W	1018lm	3000K	108X60mm
7024473	12 W	1018lm	4000K	108X60mm
7024474	12 W	1018lm	6500K	108X60mm
7024475	15 W	1311lm	3000K	108X60mm
7024476	15 W	1311lm	4000K	108X60mm
7024477	15 W	1311lm	6500K	108X60mm
7024478	17 W	1521lm	3000K	120X60mm
7024479	17 W	1521lm	4000K	120X60mm
7024480	17 W	1521lm	6500K	120X60mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED CLASSIC A DIMERIZÁVEL

BULBO LED DIMERIZÁVEL



25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

E27

180°

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Tensão (V)	Dimensões do Produto (AxL)
7022714	8.5W	60W	806lm	95lm/W	3000K	127V	109x60mm
7022471	8.5W	60W	806lm	95lm/W	3000K	220V	109x60mm
7022715	8.5W	60W	806lm	95lm/W	6500K	127V	109x60mm
7022473	8.5W	60W	806lm	95lm/W	6500K	220V	109x60mm
7022474	15W	100W	1507lm	95lm/W	3000K	127V	109x60mm
7022475	15W	100W	1507lm	95lm/W	3000K	220V	109x60mm
7022476	15W	100W	1507lm	95lm/W	6500K	127V	109x60mm
7022477	15W	100W	1507lm	95lm/W	6500K	220V	109x60mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED CLASSIC A PACK 3

PACK DE BULBO LED



127/
220V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

E27

200°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7023354	9W	60W	806lm	90lm/W	3000K	108x60mm
7022668	9W	60W	806lm	90lm/W	6500K	108x60mm

LED CLASSIC A PROCEL

BULBO LED COM SELO PROCEL

127/
220V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

E27

200°

3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7019440	8W	60W	850lm	106lm/W	4000K	106x60mm
7019441	8W	60W	850lm	106lm/W	6500K	106x60mm
7019442	12W	75W	1521lm	127lm/W	4000K	123x60mm
7019443	12W	75W	1521lm	127lm/W	6500K	123x60mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

BULBO CLASSIC A RGBW COM CONTROLE REMOTO

BULBO LED RGBW COM CONTROLE REMOTO

100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

200°

E27

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7023571	7.5W	40W	806lm	107lm/W	RGBW	118x60mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED CLASSIC BOLINHA

BULBO LED BOLINHA



100/240V

ATÉ 25.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

200°

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Cor da Luz	Dimensões do Produto (AxL)	Base
7019485	3W	25W	260lm	87lm/W	2700K	79x45mm	E14
7019486	3W	25W	260lm	87lm/W	6500K	79x45mm	E14
7019487	3W	25W	260lm	87lm/W	2700K	79x45mm	E27
7019488	3W	25W	260lm	87lm/W	6500K	79x45mm	E27
7019489	1.2W	-	50lm	42lm/W	Verde	68x45mm	E27
7019490	1.2W	-	70lm	58lm/W	Amarela	68x45mm	E27
7019491	1.2W	-	20lm	17lm/W	Vermelha	68x45mm	E27
7019492	1.2W	-	6lm	5lm/W	Azul	68x45mm	E27

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED CLASSIC GLOBO

BULBO LED GLOBO



100/240V

15.000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

E27

200°

3 ANOS DE GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7019493	9W	100W	900lm	100lm/W	2700K	139x95mm
7019494	9W	100W	900lm	100lm/W	6500K	139x95mm
7019495	12W	150W	1200lm	100lm/W	2700K	139x95mm
7019496	12W	150W	1200lm	100lm/W	6500K	139x95mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED CLASSIC VELA

BULBO LED VELA



15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Base	Tipo	Dimerizável	Fator de potência	Dimensões do Produto (AxL)
7019475	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E14	Vela fosca	x	>0.4	99x36mm
7019476	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	6500K	E14	Vela fosca	x	>0.4	99x36mm
7019477	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E27	Vela fosca	x	>0.4	99x36mm
7019478	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	6500K	E27	Vela fosca	x	>0.4	99x36mm
7019479	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E14	Vela clara	x	>0.4	99x36mm
7019480	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	6500K	E14	Vela clara	x	>0.4	99x36mm
7019481	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E27	Vela clara	x	>0.4	99x36mm
7019482	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	6500K	E27	Vela clara	x	>0.4	99x36mm
7019483	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E14	Chama clara	x	>0.4	125x36mm
7019484	3W	25W	100-240V	260lm	87lm/W	2700K	E27	Chama clara	x	>0.4	125x36mm
7019471	5W	40W	127V	350lm	70lm/W	2700K	E14	Vela clara	✓	>0.7	99x36mm
7019472	5W	40W	220V	350lm	70lm/W	2700K	E14	Vela clara	✓	>0.7	99x36mm
7019473	5W	40W	127V	350lm	70lm/W	2700K	E27	Vela clara	✓	>0.7	99x36mm
7019474	5W	40W	220V	350lm	70lm/W	2700K	E27	Vela clara	✓	>0.7	99x36mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS

ALTA POTÊNCIA

ALTA POTÊNCIA T E27

BULBO LED DE ALTA POTÊNCIA



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

220°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7023076	20W	100W	1600lm	80lm/W	3000K	105x70mm
7023078	20W	100W	1600lm	80lm/W	6500K	105x70mm
7023079	30W	150W	2400lm	80lm/W	3000K	120x80mm
7023081	30W	150W	2400lm	80lm/W	6500K	152x100mm
7023082	40W	200W	3200lm	80lm/W	3000K	105x70mm
7023083	40W	200W	3200lm	80lm/W	6500K	120x80mm
7021784	50W	250W	4000lm	80lm/W	6500K	168x120mm

ALTA POTÊNCIA T E27 COM ADAPTADOR E40

[ACESSE O DATASHEET](#)



Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7023947	65W	400W	5400lm	80lm/W	6500K	135x184mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

ALTA POTÊNCIA T E40

BULBO LED DE ALTA POTÊNCIA



100/
240V

12.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

220°

E40

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7023949	80W	200W	10000lm	125lm/W	6500K	232,5x170,3mm
7023951	120W	300W	16500lm	137lm/W	6500K	274,5x190,3mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS

CATÁLOGO LEDVANCE 25|26

LÂMPADAS VINTAGE



LED VINTAGE ÂMBAR

BULBO LED FILAMENTO VINTAGE ÂMBAR



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

320°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Base	Tipo	Dimensões do Produto (AxL)
7023615	5.5W	550lm	100lm/W	2500K	Vidro	E27	Classic	105x60mm
7023578	2.5W	220lm	88lm/W	2500K	Vidro	E27	Bolinha	73x45mm
7023618	2.2W	210lm	95lm/W	2500K	Vidro	E14	Vela	97x35mm
7023617	2.5W	220lm	88lm/W	2500K	Vidro	E27	Globo	137x95mm
7023616	4.5W	420lm	93lm/W	2500K	Vidro	E27	Edison	143x64mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LÂMPADAS LED PIN G9

LED PIN G9 CLARA

LÂMPADA PIN COM BASE G9

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

320°

3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Tensão (V)	Dimerizável	Dimensões do Produto (AxL)
7020212	2W	25W	220lm	110lm/W	2500K	Vidro	127V	x	50x13.3mm
7020213	2W	25W	220lm	110lm/W	2500K	Vidro	220V	x	50x13.3mm
7020218	4W	40W	450lm	113lm/W	2500K	Vidro	127V	x	60x14.5mm
7020219	4W	40W	450lm	113lm/W	2500K	Vidro	220V	x	60x14.5mm
7020220	4W	40W	450lm	113lm/W	6700K	Vidro	127V	x	60x14.5mm
7020221	4W	40W	540lm	135m/W	6700K	Vidro	220V	x	60x14.5mm
7020222	3.5W	25W	350lm	100lm/W	2500K	Vidro	127V	✓	60x14.5mm
7020223	3.5W	25W	350lm	100lm/W	2500K	Vidro	220V	✓	60x14.5mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PIN G9 FOSCA

LÂMPADA PIN COM BASE G9

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

320°

3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Tensão (V)	Dimensões do Produto (AxL)
7020210	2W	25W	220lm	110lm/W	2500K	Vidro	127V	50x13.3mm
7020211	2W	25W	220lm	110lm/W	2500K	Vidro	220V	50x13.3mm
7020214	4W	40W	450lm	113lm/W	2500K	Vidro	127V	60x14.5mm
7020215	4W	40W	450lm	113lm/W	2500K	Vidro	220V	60x14.5mm
7020216	4W	40W	450lm	113lm/W	6700K	Vidro	127V	60x14.5mm
7020217	4W	40W	540lm	135lm/W	6700K	Vidro	220V	60x14.5mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)



LÂMPADAS SPOT

LED PAR11

SPOT LED PAR11 IP20



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

36°

GU10

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023436	3W	30W	300lm	100lm/W	2700K	500cd	35x47mm
7023437	3W	30W	300lm	100lm/W	3000K	500cd	35x47mm
7023438	3W	30W	300lm	100lm/W	4000K	500cd	35x47mm
7023439	3W	30W	300lm	100lm/W	6500K	500cd	35x47mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR11 DIMERIZÁVEL

SPOT LED PAR11 IP20 DIMERIZÁVEL



25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

36°

GU10

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023440	3.5W	30W	127V	300lm	86lm/W	2700K	500cd	35x47mm
7023441	3.5W	30W	220V	300lm	86lm/W	2700K	500cd	35x47mm
7023442	3.5W	30W	127V	300lm	86lm/W	3000K	500cd	35x47mm
7023488	3.5W	30W	220V	300lm	86lm/W	3000K	500cd	35x47mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR11 IRC90

SPOT LED PAR11 IP20 IRC90



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>90

IP20

36°

GU10

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023490	3W	30W	300lm	100lm/W	3000K	500cd	35x47mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR16

SPOT LED PAR16 IP20



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

GU10

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023491	4W	35W	350lm	88lm/W	2700K	450cd	54x50mm
7023492	4W	35W	350lm	88lm/W	3000K	450cd	54x50mm
7023493	4W	35W	370lm	93lm/W	4000K	450cd	54x50mm
7023494	4W	35W	370lm	93lm/W	6500K	450cd	54x50mm
7023495	4W	35W	350lm	88lm/W	2700K	870cd	54x50mm
7023496	4W	35W	350lm	88lm/W	3000K	870cd	54x50mm
7023497	4W	35W	370lm	93lm/W	4000K	900cd	54x50mm
7023498	4W	35W	370lm	93lm/W	6500K	900cd	54x50mm
7023499	6W	50W	525lm	87,5lm/W	2700K	1000cd	54x50mm
7023500	6W	50W	525lm	87,5lm/W	3000K	1000cd	54x50mm
7023501	6W	50W	550lm	90lm/W	4000K	1000cd	54x50mm
7023502	6W	50W	550lm	90lm/W	6500K	1000cd	54x50mm
7023503	4,9W	54W	600lm	122lm/W	2700K	200cd	54x50mm
7023504	4,9W	54W	600lm	122lm/W	4000K	200cd	54x50mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR16 DIMERIZÁVEL

SPOT LED PAR16 IP20 DIMERIZÁVEL



25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

36°

GU10

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023505	5,5W	50W	127V	550lm	100lm/W	2700K	1000cd	54x50mm
7023506	5,5W	50W	220V	550lm	100lm/W	2700K	1000cd	54x50mm
7023507	5,5W	50W	127V	550lm	100lm/W	3000K	1000cd	54x50mm
7023508	5,5W	50W	220V	550lm	100lm/W	3000K	1000cd	54x50mm
7023509	5,5W	50W	127V	550lm	100lm/W	4000K	1000cd	54x50mm
7023510	5,5W	50W	220V	550lm	100lm/W	4000K	1000cd	54x50mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR16 IRC90

SPOT LED PAR16 IP20 IRC90



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>90

IP20

36°

GU10

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023511	6W	50W	525lm	87,5lm/W	2700K	1150cd	54x50mm
7023512	6W	50W	525lm	87,5lm/W	3000K	1150cd	54x50mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR16 ALTA POTÊNCIA

SPOT LED PAR16 IP20 ALTA POTÊNCIA



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

GU10

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023499	6W	50W	525lm	88lm/W	2700K	36°	1170cd	54x50mm
7023500	6W	50W	525lm	88lm/W	3000K	36°	1170cd	54x50mm
7023501	6W	50W	550lm	92lm/W	4000K	36°	1200cd	54x50mm
7023502	6W	50W	550lm	92lm/W	6500K	36°	1200cd	54x50mm
7023503	4.9W	54W	600lm	122lm/W	2700K	100°	1250cd	54x50mm
7023504	4.9W	54W	600lm	122lm/W	4000K	100°	1250cd	54x50mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

PAR 16 RGBW COM CONTROLE REMOTO

SPOT LED RGBW COM CONTROLE REMOTO



100/
240V

15.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

36°

GU10

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Dimensões do Produto (AxL)
7021090	7.5W	25W	350lm	129lm/W	RGBW	54x50mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR20

SPOT LED PAR20 IP20

100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20


E27

3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023513	5,5W	50W	525lm	95lm/W	2700K	1400cd	84x63mm
7023514	5,5W	50W	525lm	95lm/W	3000K	1400cd	84x63mm
7023454	5,5W	50W	550lm	100lm/W	4000K	1400cd	84x63mm
7023455	5,5W	50W	550lm	100lm/W	6500K	1400cd	84x63mm
7023456	5,5W	50W	525lm	95lm/W	2700K	1050cd	84x63mm
7023457	5,5W	50W	525lm	95lm/W	3000K	1050cd	84x63mm
7023458	5,5W	50W	550lm	100lm/W	4000K	1050cd	84x63mm
7023459	5,5W	50W	550lm	100lm/W	6500K	1050cd	84x63mm
7023460	6,5W	63W	700lm	108lm/W	2700K	1150cd	84x63mm
7023462	6,5W	63W	700lm	108lm/W	4000K	1150cd	84x63mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR20

SPOT LED PAR20 IP65

100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65


25°


E27

3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023471	5,5W	50W	525lm	95lm/W	3000K	1400cd	93x65mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR20 DIMERIZÁVEL

SPOT LED PAR20 IP20 DIMERIZÁVEL



25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

25°

E27

DIM

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Tensão (V)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023464	5.5W	50W	127V	525lm	95lm/W	2700K	1200cd	84x63mm
7023465	5.5W	50W	220V	525lm	95lm/W	2700K	1200cd	84x63mm
7023466	5.5W	50W	127V	525lm	95lm/W	3000K	1200cd	84x63mm
7023467	5.5W	50W	220V	525lm	95lm/W	3000K	1200cd	84x63mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR20 IRC90

SPOT LED PAR20 IP20 IRC90



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>90

IP65

40°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023469	5.5W	50W	550lm	100lm/W	3000K	1200cd	85x63mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR20 ALTA POTÊNCIA

SPOT LED PAR20 IP20 ALTA POTÊNCIA



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

40°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023460	6.5W	63W	700lm	108lm/W	2700K	1150cd	85x63mm
7023461	6.5W	63W	700lm	108lm/W	3000K	1150cd	85x63mm
7023462	6.5W	63W	700lm	108lm/W	4000K	1180cd	85x63mm
7023463	6.5W	63W	700lm	108lm/W	6500K	1180cd	85x63mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR30

SPOT LED PAR30 IP20



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

25°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023473	9.5W	72W	900lm	95lm/W	2700K	2300cd	90x95mm
7023474	9.5W	72W	900lm	95lm/W	3000K	2300cd	90x95mm
7023475	9.5W	72W	940lm	99lm/W	4000K	2300cd	90x95mm
7023476	9.5W	72W	940lm	99lm/W	6500K	2300cd	90x95mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR30

SPOT LED PAR30 IP65



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

40°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7024050	9.5W	72W	940lm	99lm/W	3000K	2600cd	90x95mm
7023480	9.5W	72W	940lm	99lm/W	6500K	2600cd	90x95mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR30 IRC90

SPOT LED PAR30 IP20 IRC90



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>90

IP20

30°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023477	9.5W	72W	940lm	99lm/W	2700K	2050cd	90x95mm
7023478	9.5W	72W	940lm	99lm/W	3000K	2050cd	90x95mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR30 HCI

SPOT LED PAR30 IP20 HCI



100/
277V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (AxL)
7024982	28W	3000lm	107lm/W	3000K	15°	125x95mm
7024983	28W	3000lm	107lm/W	4000K	15°	125x95mm
7024985	28W	3000lm	107lm/W	3000K	30°	125x95mm
7024986	28W	3000lm	107lm/W	4000K	30°	125x95mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR30 HCI IRC90

SPOT LED PAR30 IP20 HCI IRC90



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>90

IP20

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Dimensões do Produto (AxL)
7024988	28W	3000lm	107lm/W	3000K	30°	125x95mm
7024989	28W	3000lm	107lm/W	4000K	30°	125x95mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR38

SPOT LED PAR38 IP20



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

30°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023481	13W	100W	1400lm	108lm/W	2700K	3000cd	134x121mm
7023482	13W	100W	1400lm	108lm/W	3000K	3000cd	134x121mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED PAR38

SPOT LED PAR38 IP65



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65

30°

E27

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Equivalência tradicional (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Candela (cd)	Dimensões do Produto (AxL)
7023485	13.5W	100W	1400lm	104lm/W	3000K	3000cd	134x121mm
7023487	13.5W	100W	1500lm	111lm/W	6500K	3000cd	134x121mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

LED AR70

SPOT LED AR70 IP20

100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

GU10

3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Candela (cd)	Dimerizável	Dimensões do Produto (AxL)
7024902	7.5W	605lm	80lm/W	2700K	24°	1500cd	x	70x70mm
7024903	7.5W	605lm	80lm/W	3000K	24°	1500cd	x	70x70mm
7024904	7.5W	605lm	80lm/W	4000K	24°	1500cd	x	70x70mm
7024905	4W	300lm	75lm/W	2700K	24°	900cd	x	70x70mm
7024906	4W	300lm	75lm/W	3000K	24°	900cd	x	70x70mm
7024908	4W	300lm	75lm/W	2700K	12°	2300cd	x	70x70mm
7024909	4W	300lm	75lm/W	3000K	12°	2300cd	x	70x70mm
7024912	4,2W	300lm	71lm/W	3000K	24°	900cd	✓	70x70mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

LED AR111

SPOT LED AR111 IP20

100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

GU10

3
ANOS DE
GARANTIA



Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Ângulo	Candela (cd)	Dimerizável	Dimensões do Produto (AxL)
7024915	13W	1250lm	96lm/W	4000K	24°	2100cd	x	70x70mm
7024916	10W	950lm	95m/W	2700K	24°	1900cd	x	70x70mm
7024917	10W	950lm	95lm/W	3000K	24°	1900cd	x	70x70mm
7024918	10W	950lm	95lm/W	4000K	24°	1900cd	x	70x70mm
7024921	11W	950lm	86lm/W	2700K	12°	3500cd	x	70x70mm
7024922	11W	950lm	86lm/W	3000K	12°	3500cd	x	70x70mm
7024926	11W	950lm	86lm/W	3000K	24°	2000cd	✓	70x70mm

 [ACESSE O DATASHEET](#)

SMART+ WIFI

LUMINÁRIAS

FITAS E ACESSÓRIOS

DRIVERS E SENSORES

LÂMPADAS

CATÁLOGO LEDVANCE 25|26

LÂMPADAS TUBO LED



TUBO LED T5

TUBO LED COM BASE G5



100/
240V

40.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

FP
>0,92

180°

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Base	Dimensões do Produto (AxL)
7024551	7.5W	900lm	120lm/W	3000K	Vidro	G5	18,8x563mm
7024556	15W	1800lm	123,3lm/W	4000K	Vidro	G5	18,8x1163mm
7024564	26W	3900lm	135lm/W	5000K	Vidro	G5	18,8x1163mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

TUBO LED T8

TUBO LED COM BASE G13



100/
240V

25.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

180°

3
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Base	Dimensões do Produto (AxL)
7024409	18W	1850lm	103lm/W	3000K	Vidro	G13	28x1200mm
7024411	18W	1850lm	103lm/W	5000K	Vidro	G13	28x1200mm
7024413	18W	1850lm	103lm/W	6500K	Vidro	G13	28x1200mm

[ACESSE O DATASHEET](#)

TUBO LED T8 ALTA EFICIÊNCIA

TUBO LED COM BASE G13 185lm/W



100/
240V

70.000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

180°

5
ANOS DE
GARANTIA

Código	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Temperatura de cor (K)	Acabamento	Base	Dimensões do Produto (AxL)
7022497	10W	1850lm	185lm/W	4000K	Vidro	G13	1200mm
7022498	10W	1850lm	185lm/W	5000K	Vidro	G13	1200mm
7022499	10W	1850lm	185lm/W	6500K	Vidro	G13	1200mm

[ACESSE O DATASHEET](#)





LEDVANCE

LEDVANCE.COM.BR

LEDVANCE Brasil
Alameda Araguaia, 2104
12º andar, Conj. 1201/1204
Barueri - SP
CEP: 06455-000
SAC: 0800 055 7084
sac@ledvance.com
ledvance.com.br
@ledvancebr
facebook.com/ledvancebrasil
youtube.com/ledvance
linkedin.com/company/ledvance



Edição Dezembro/2025 – A LEDVANCE se reserva o direito de atualizar ou modificar os dados desta publicação quando necessário.

SOBRE A LEDVANCE

Com escritórios em mais de 50 países e negócios em mais de 140 países, a LEDVANCE é um dos principais fornecedores em iluminação geral do mundo para profissionais e consumidores finais. Surgiu do clássico portfólio de iluminação da gigante alemã OSRAM, e oferece um amplo sortimento de luminárias LED para as mais diversas aplicações, produtos inteligentes e conectáveis, fitas LED, lâmpadas LED e lâmpadas tradicionais.