

NORDECOR[®]

CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS

2025 | 2026

V.02

NORDECOR[®]

CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS

2025 | 2026

V.02



NORDECOR[®]

É com entusiasmo que apresentamos nosso Catálogo Geral de Produtos Nordecor, mantendo nosso compromisso de trazer ao mercado brasileiro soluções de iluminação que combinam design, funcionalidade e eficiência.

Acreditamos que estética e performance podem caminhar juntas, por isso cada um de nossos produtos foi cuidadosamente selecionado para compôr, com excelência e versatilidade, desde projetos mais elaborados até espaços que exigem bom desempenho luminotécnico.

Na nossa busca constante por inovação, prezamos pela qualidade e alto desempenho, e garantimos que nossos clientes possam contar com a máxima confiabilidade, eficácia e durabilidade.



Daniel Zhu

Diretor Executivo

ARQUIVOS TÉCNICOS NORDECOR



Para garantir a precisão em simulações e especificações luminotécnicas, confira nosso **Catálogo BIM** e demais **arquivos técnicos** através das páginas dos produtos no site, ou acessando nossa pasta no Google Drive.



SITE
NORDECOR



GOOGLE
DRIVE


Também é possível encontrar nossos **blocos 3D** na biblioteca das principais plataformas de modelagem.



3D WAREHOUSE



CASOCA

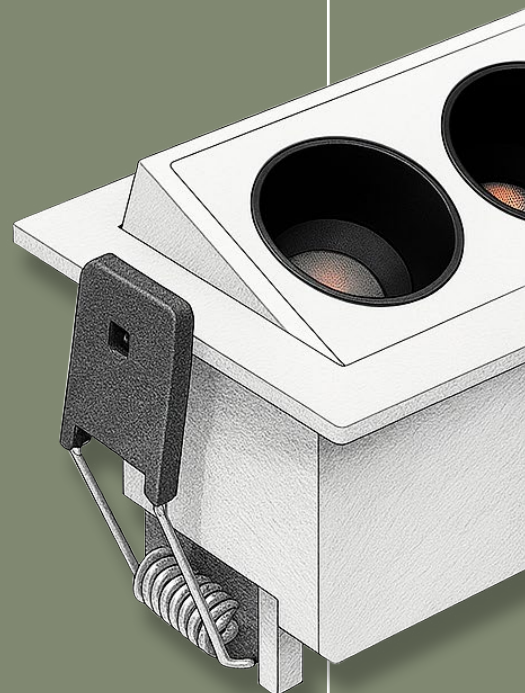


NORDECOR

entre as marcas no

DIALux

Esta novidade reflete nosso compromisso em proporcionar aos profissionais de iluminação as melhores ferramentas e recursos para seus projetos.

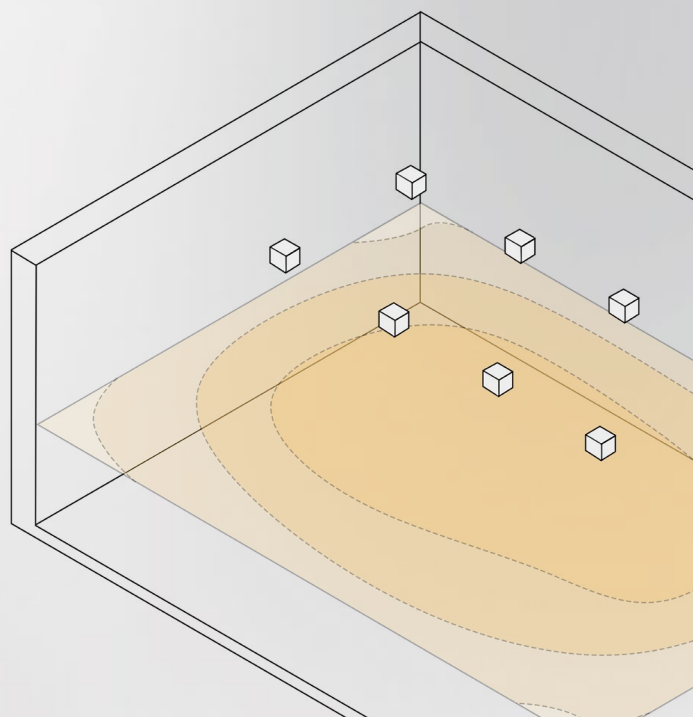

CONHEÇA A LINHA MAGNETIC TRACK KAY

Trilhos magnéticos que combinam
funcionalidade com estética moderna



Prático e customizável,
essa linha oferece liberdade
para personalizar a iluminação
conforme as necessidades de
cada projeto

CONFIRA OS PRODUTOS DA LINHA MAGNETIC TRACK KAY NO CAPÍTULO "TRILHOS"



ÍNDICE

LINHA LUSE	9
LINHA REZI	13
LINHA ORIS	17
PENDENTE LUSTRE	21
PLAFONS	51
ARANDELAS	59
BALIZADORES	81
JARDIM	89
SPOTS	111
TRILHOS	157
FITAS LED	177
FONTES	199
PERFIS	211
LÂMPADAS DECORATIVAS	221
LÂMPADAS TÉCNICAS	227
PAINÉIS	235


JÁ CONHECE A NOVA FERRAMENTA DO PÓS VENDAS?

Agora o atendimento ao lojista ficou mais rápido e eficaz!

A Plataforma TomTicket veio para agilizar os processos que envolvam o setor de pós vendas como: assistência técnica, devolução, reposição de componentes, dentre outros.

Baixe o aplicativo do TomTicket no seu celular ou acesse o site: nissilight.tomticket.com

Disponível para Android e IOS

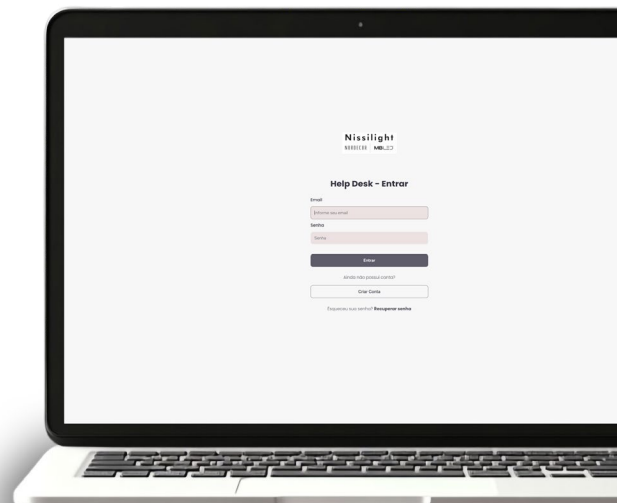

Simule os produtos **Nordecor** em seu ambiente de forma **simples e intuitiva**


Baixe agora o NORDECOR APP e dê vida a sua decoração!




Disponível na
APP STORE



Disponível no
GOOGLE PLAY

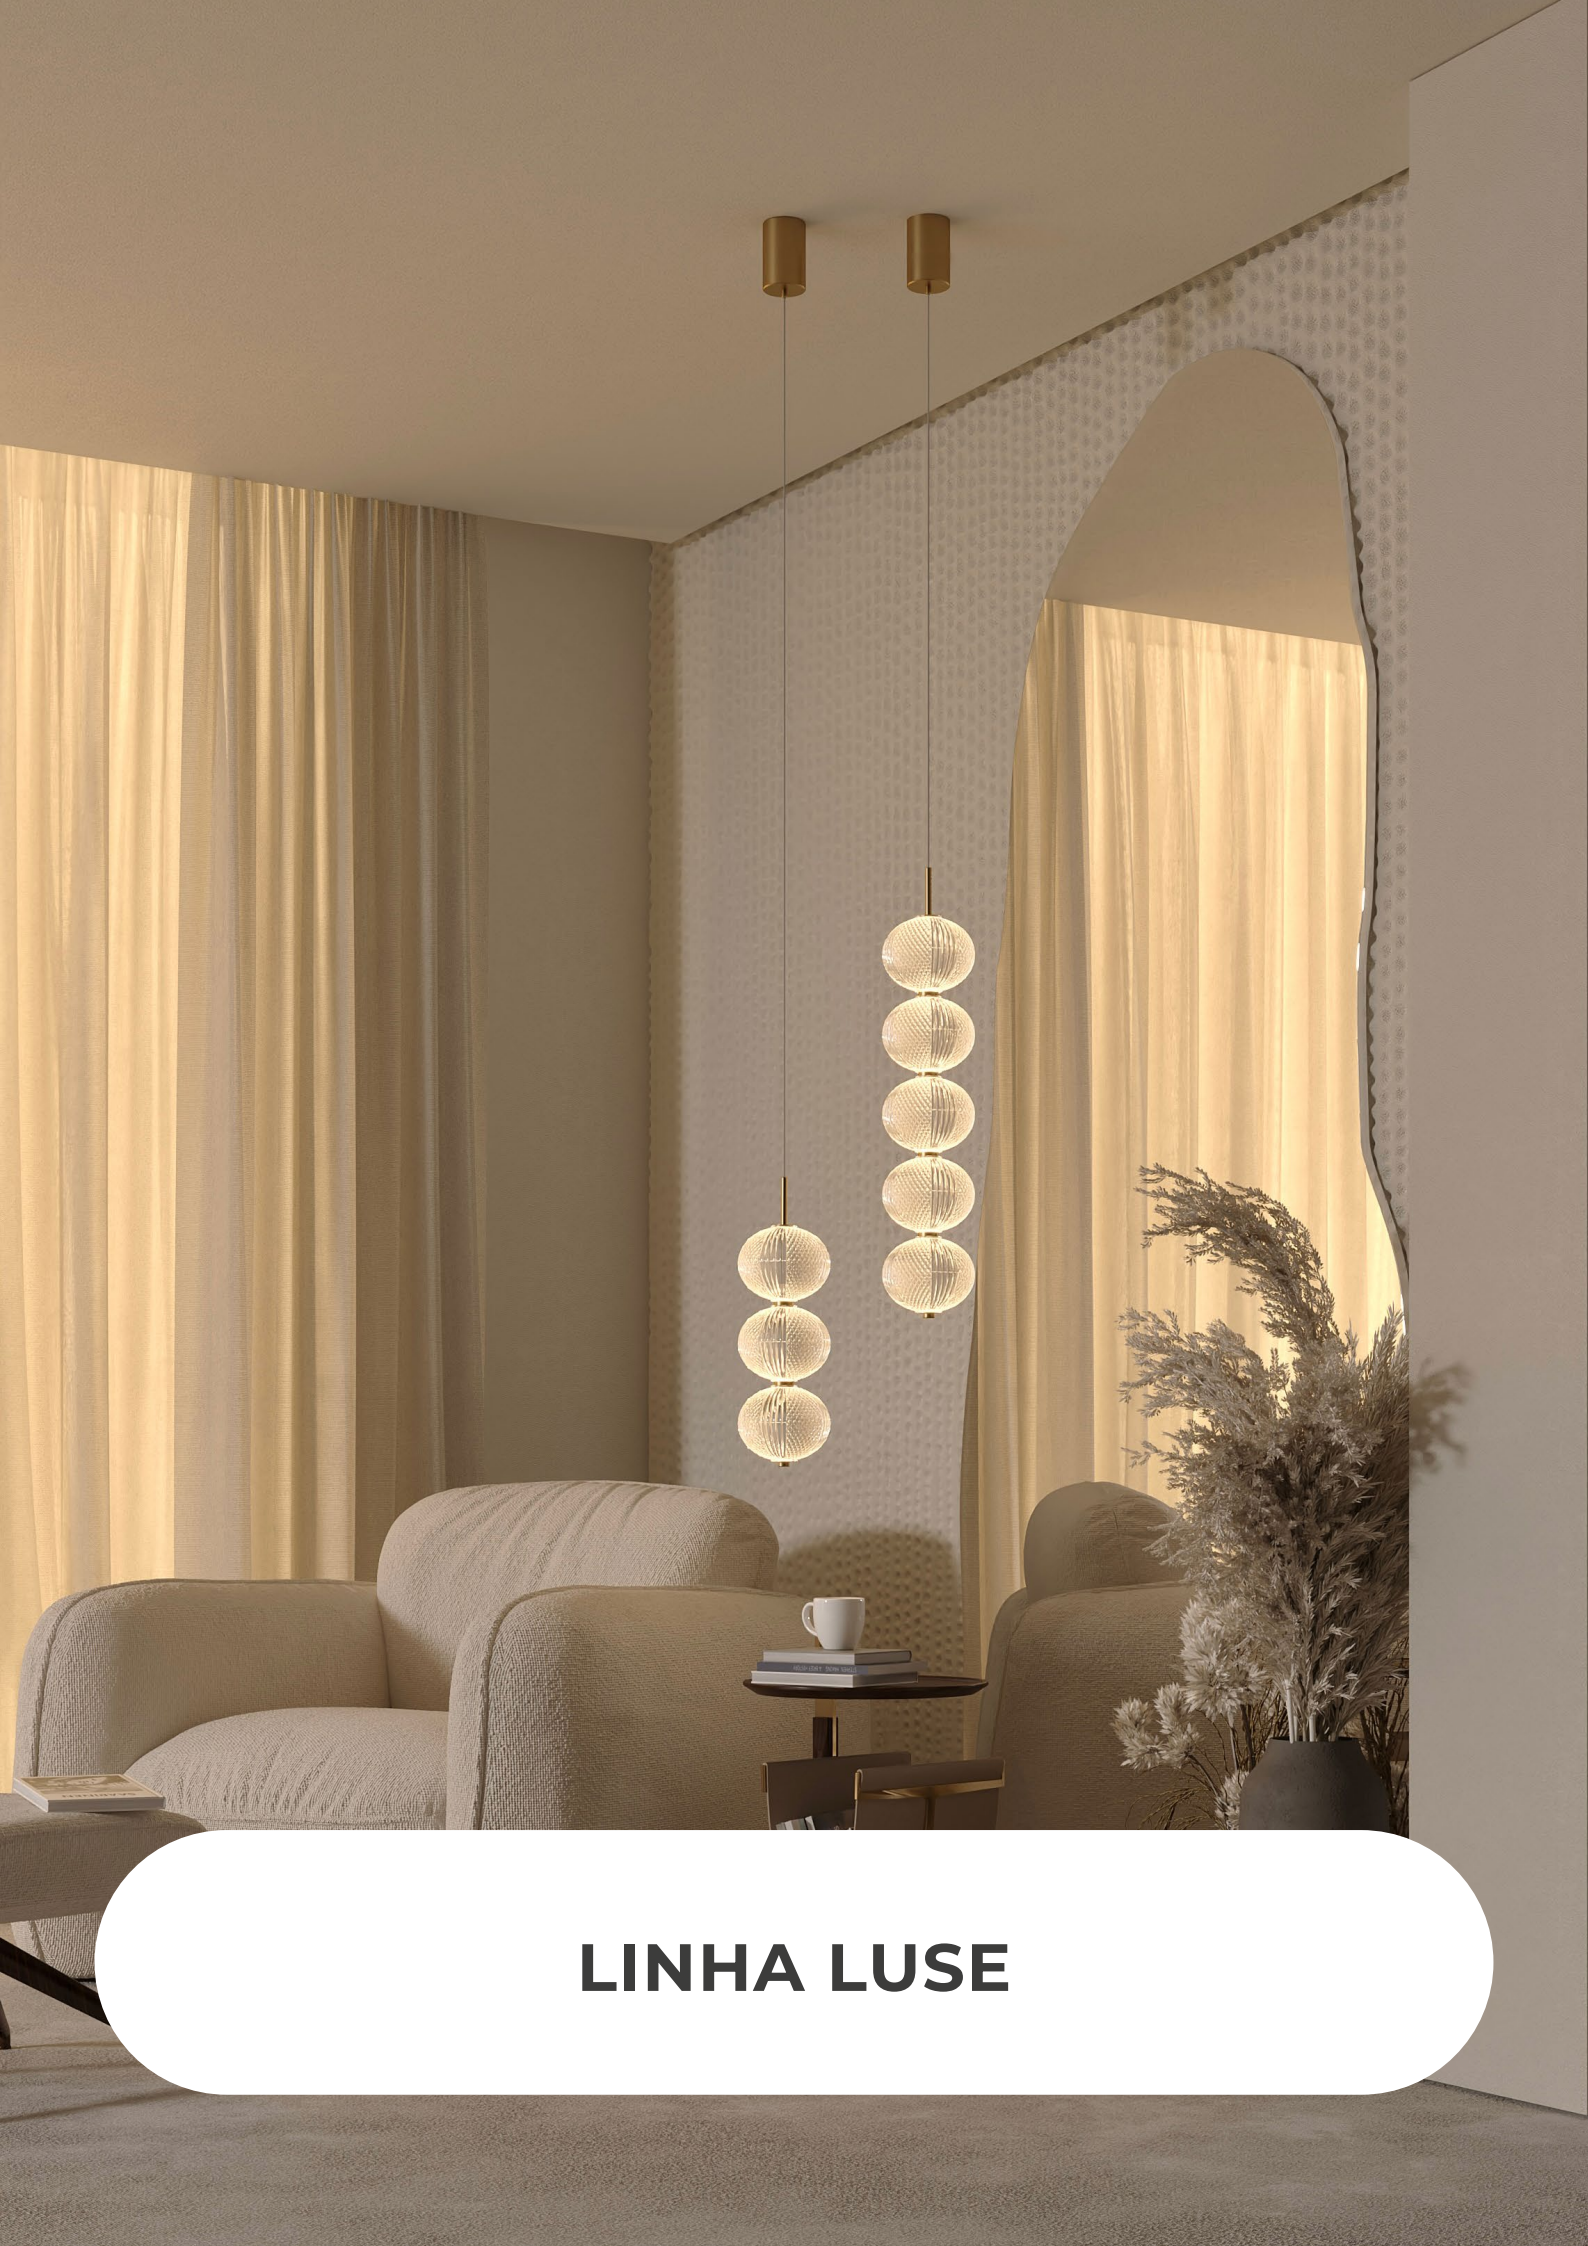

LINHA LUSE

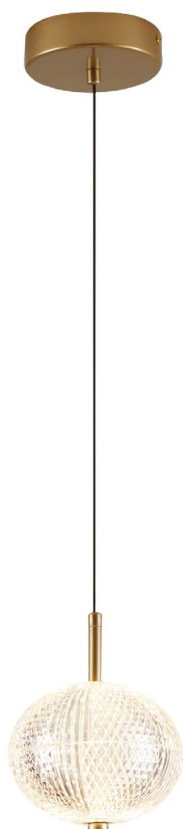

pendente led
LUSE 1 MÓD.
 Ref: 2794 - Ouro Champagne

7W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

560LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Champagne
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Metal e Acrílico



pendente led
LUSE 3 MÓD.
 Ref: 2795 - Ouro Champagne

21W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

1680LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Champagne
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Metal e Acrílico





pendente led LUSE 4 MÓD.

Ref: 2796 - Ouro Champagne

28W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2240LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico



pendente led LUSE 5 MÓD.

Ref: 2797 - Ouro Champagne

35W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





arandela led

LUSE

Ref: 2798 - Ouro Champagne

7W

Potência

2.700K

Temp. de Cor

560LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Ouro Champagne


Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico





LINHA REZI

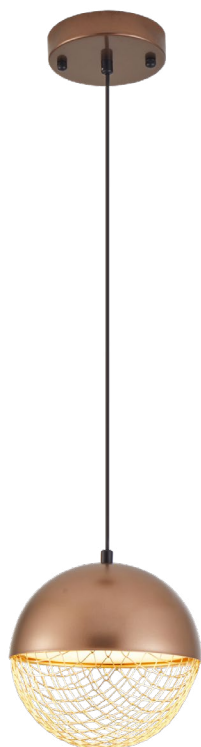

pendente led REZI Ø18CM

Ref: 2932 - Cobre e Dourado Brilho

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e Policarbonato



pendente led REZI Ø25CM

Ref: 2933 - Cobre e Dourado Brilho

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.350LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e Policarbonato





plafon led REZI Ø18CM

Ref: 2930 - Cobre e Dourado Brilho

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e Policarbonato



plafon led REZI Ø25CM

Ref: 2931 - Cobre e Dourado Brilho

18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.350LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e Policarbonato





arandela led

REZI

Ref: 2929 - Cobre e Dourado Brilho

8W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

600LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Cobre e Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal, Alumínio e Policarbonato





LINHA ORIS



pendente led ORIS 40CM

Ref: 2454 - Imbuia

24W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.680LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Imbuia
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico



pendente led ORIS 60CM

Ref: 2455 - Imbuia

36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Imbuia
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





plafon led
ORIS 40CM
 Ref: 2452 - Imbuia

24W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

1.680LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

 **IP20**

Cor: Imbuia
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Metal e Acrílico





plafon led
ORIS 60CM
Ref: 2453 - Imbuia

36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.520LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Imbuia
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Acrílico





PENDENTES | LUSTRES



pendente **BODAN**

Ref: 2912 - Ouro Champagne

1*E27

Bocal

Cor: Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Potência máx.: 40W

Material: Alumínio, Metal e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas



2783
Preto



2784
Ouro Champagne

pendente **BITIS**

Ref: 2783 - Preto

2784 - Ouro Champagne

1*C9

Bocal

Cor: Preto | Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Potência máx.: 40W

Material: Metal e Vidro

O produto não acompanha lâmpadas





pendente led

LAVI

Ref: 2961 - Dourado Fosco e Dourado Brilho

8W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

600LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco e Dourado Brilho

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-270V

Material: Alumínio e Cristal




**pendente led****ZIAH**

Ref: 2410 - Dourado

3W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**225LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro

**pendente led****MYA**

Ref: 2411 - Dourado

3W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**225LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro





pendente led

ZOE

Ref: 2412 - Ouro Fosco

3W
Potência**3.000K**
Temp. de Cor**225LM**
Fluxo
Luminoso**120°**
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Fosco

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio e Vidro



**pendente led****RUBAN**

Ref: 2484 - Dourado Fosco

9W

Potência

3.000K

Temp. de Cor


720LMFluxo
Luminoso**120°**Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio e Acrílico





pendente led **BLIE**

Ref: 2956 - Ouro Champagne

6W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

450LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico



pendente led **BLATT**

Ref: 2965 - Ouro Brilho

7W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

525LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
MIZA Ø16CM
 Ref: 2953 - Ouro Brilho


12W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

900LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico

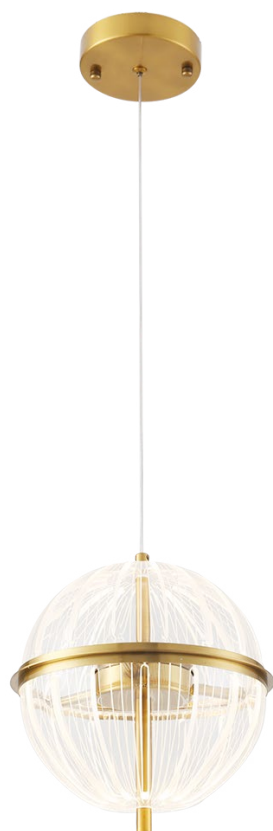

pendente led
MIZA Ø21CM
 Ref: 2952 - Ouro Brilho

18W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

1350LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
MIZA OLI Ø12CM
 Ref: 2954 - Ouro Brilho

8W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

600LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico



pendente led
MIZA OLI Ø16CM
 Ref: 2955 - Ouro Brilho

12W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

900LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Ouro Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico





pendente led KHOLY Ø25CM

Ref: 2957 - Dourado Fosco e Âmbar

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Dourado Fosco e Âmbar

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-270V

Material: Alumínio e Vidro



pendente led KHOLY Ø40CM

Ref: 2958 - Dourado Fosco e Âmbar

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

900LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Dourado Fosco e Âmbar

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-270V

Material: Alumínio e Vidro





2792
Translúcido e Preto



2793
Âmbar e Preto

pendente led RUZO

Ref: 2792 - Translúcido e Preto
2793 - Âmbar e Preto

7W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Translúcido e Preto | Âmbar e Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro



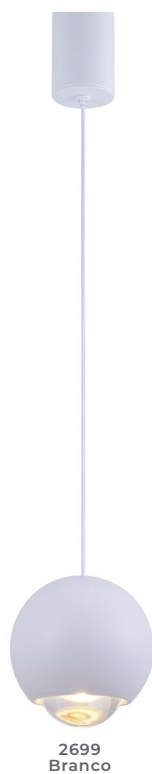

2699
Branco



2700
Preto



2701
Dourado
Fosco

pendente led

MUNA

Ref: 2699 - Branco
2700 - Preto
2701 - Dourado Fosco


7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

350LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2805
Branco



2806
Preto



2807
Ouro Champagne

pendente led

OLIWA

Ref: 2805 - Branco
2806 - Preto
2807 - Ouro Champagne


5W+5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Ouro Champagne
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2696
Branco2697
Preto2698
Dourado
Fosco**pendente led****ROZ**

Ref: 2696 - Branco
2697 - Preto
2698 - Dourado Fosco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Vidro

2693
Branco2694
Preto2695
Dourado
Fosco**pendente led****THOM**

Ref: 2693 - Branco
2694 - Preto
2695 - Dourado Fosco


7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

490LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico





2569
Preto Ônix



2570
Ouro Champagne

pendente led

NOET

Ref: 2569 - Preto Ônix
2570 - Ouro Champagne

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

375LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto Ônix | Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio e Acrílico



pendente led

NIMA

Ref: 2678 - Preto
2679 - Dourado Fosco

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

210LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico



2678
Preto



2679
Dourado Fosco



2394
Preto



2395
Dourado

pendente led VANNA

Ref: 2394 - Preto
2395 - Dourado

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

225LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Vidro



pendente led LEVY

Ref: 2687 - Branco

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

350LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





pendente led de embutir
LANA 35CM
Ref: 2691 - Preto


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



pendente led de embutir
LANA 50CM
Ref: 2692 - Preto


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal





pendente led DUNN 35CM

Ref: 2689 - Preto


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



pendente led DUNN 50CM

Ref: 2690 - Preto


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal





2857
Branco



2858
Preto

pendente led LAJU

Ref: 2857 - Branco
2858 - Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2680
Dourado Fosco



2681
Preto

pendente led WISI

Ref: 2680 - Dourado Fosco
2681 - Preto


5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

350LM
Fluxo
Luminoso

42°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





Projeto Trebianno por Geovani Capelina



pendente led
DOLLA

Ref: 2523 - Preto


18W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

980LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e PVC





2859
Branco



2860
Preto

pendente led KALE GER Ø38CM

Ref: 2859 - Branco
2860 - Preto


5W+5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal

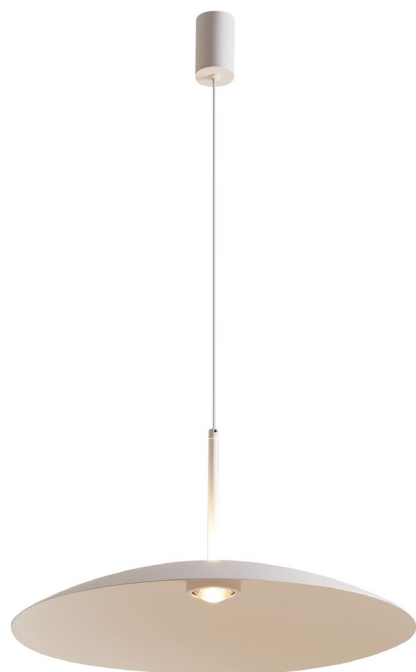

2861
Branco



2862
Preto

pendente led KALE GER Ø45CM

Ref: 2861 - Branco
2862 - Preto

5W+5W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso


120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal



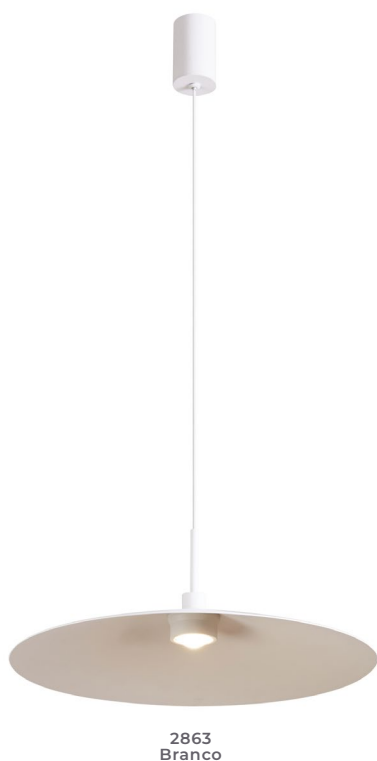

2863
Branco

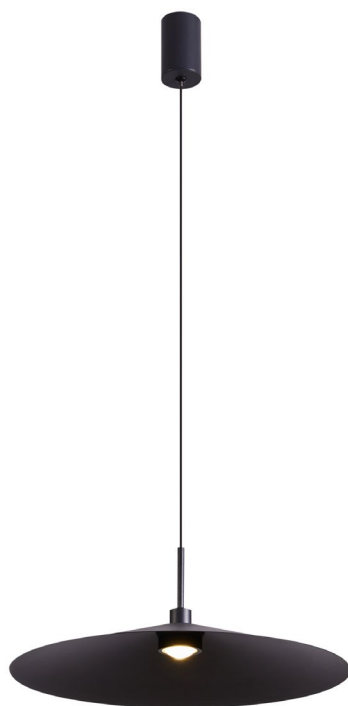

2864
Preto

pendente led KALE DRE Ø38CM

Ref: 2863 - Branco
2864 - Preto



10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal

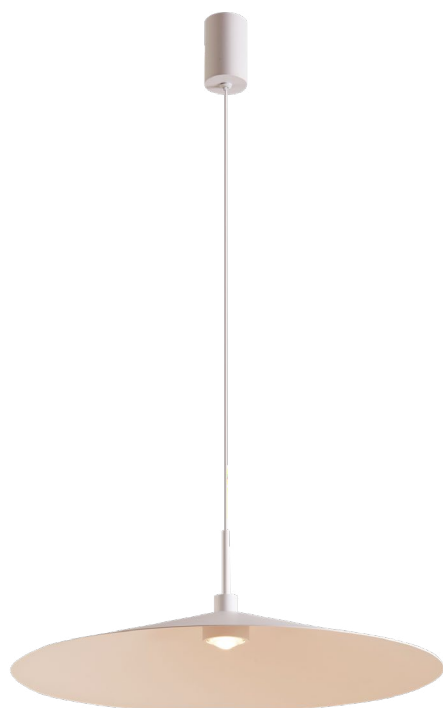

2865
Branco



2866
Preto

pendente led KALE DRE Ø45CM

Ref: 2865 - Branco
2866 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal





2556
Dourado Fosco

pendente led LOZE

Ref: 2556 - Dourado Fosco


30W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.250LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Metal



pendente led ASHI

Ref: 2790 - Ouro Champagne e Preto


40W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.200LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Ouro Champagne e Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico





luminária led 2 em 1 HULI

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-265V

Material: Policarbonato

Acompanha 1 kit de sobrepor e 1 kit pendente de fácil instalação



4284 | 4286
Branco Preto

4285 | 4287
Branco Preto

36W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


4.000K
Temp. de Cor

128°
Grau de Abertura

4027LM
Fluxo Luminoso

4297LM
Fluxo Luminoso



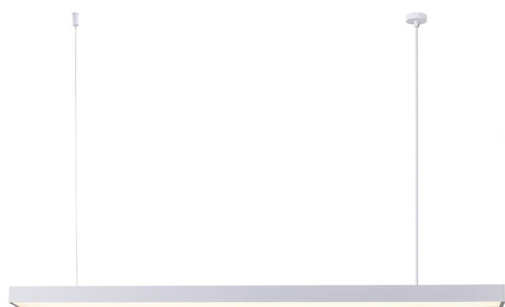

2261 | 2642
Branco



2260 | 2643
Preto

pendente led OTAN RETANGULAR

Ref: 2260 - Preto | 3.000K
 2261 - Branco | 3.000K
 2642 - Branco | 4.000K
 2643 - Preto | 4.000K


24W
Potência


2.040LM
Fluxo
Luminoso

2260 | 2261
3.000K
Temp. de Cor

2642 | 2643
4.000K
Temp. de Cor

Cor: Branco | Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Metal



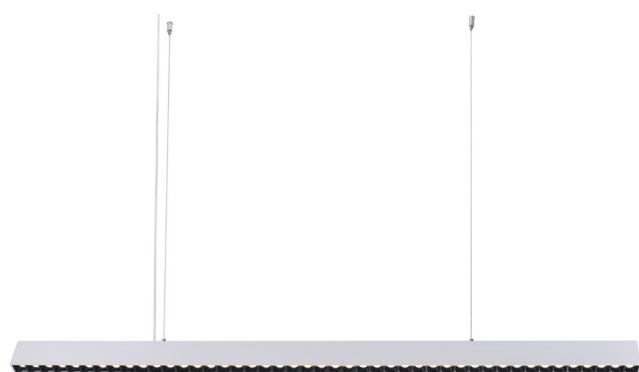

2674 | 2835
Branco



2836
Preto


pendente led LYTA PRO

Ref: 2674 - Branco | 4.000K
2835 - Branco | 3.000K
2836 - Preto | 3.000K

40W **3.200LM**
Potência Fluxo Luminoso

2835 | 2836 2674
3.000K **4.000K**
Temp. de Cor Temp. de Cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





pendente led LYTA DIF

Ref: 2676 - Branco | 4.000K
2837 - Branco | 3.000K

40W **3.200LM**
Potência Fluxo Luminoso

2837 2676
3.000K **4.000K**
Temp. de Cor Temp. de Cor

Cor: Branco
Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

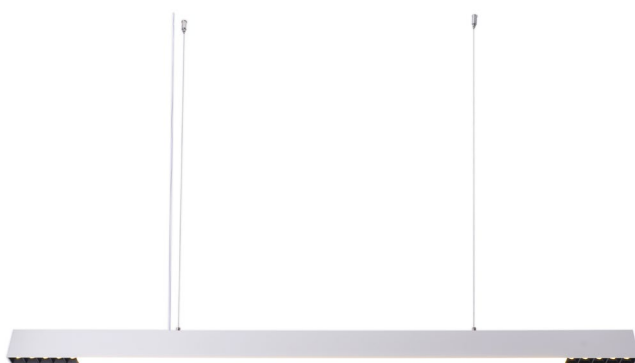



pendente led
DALEN Ø60CM
Ref: 2959 - Ouro Brilho

60W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

4.500LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Ouro Brilho
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico






pendente led
DALEN Ø80CM
 Ref: 2960 - Ouro Brilho

80W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

6.000LM
 Fluxo
 Luminoso

Cor: Ouro Brilho
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico





pendente led
EUNI Ø60CM
 Ref: 2871 - Dourado Fosco

56W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

4.200LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Dourado Fosco
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Alumínio e Silicone



pendente led
EUNI ODI Ø80CM
 Ref: 2872 - Dourado Fosco

75W
 Potência

3.000K
 Temp. de Cor

5.625LM
 Fluxo
 Luminoso

120°
 Grau de
 Abertura

Cor: Dourado Fosco
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Alumínio e Silicone





2873
Preto



2874
Dourado Fosco

pendente led EUNI ODI Ø60CM

Ref: 2873 - Preto
2874 - Dourado Fosco

58W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

4.350LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone



pendente led EUNI ODI Ø80CM

Ref: 2875 - Preto
2876 - Dourado Fosco

77W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


5.775LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone



2875
Preto

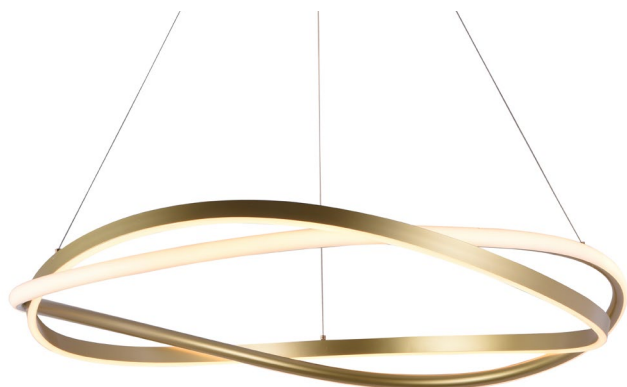

2876
Dourado Fosco

2877
Preto2878
Dourado Fosco

pendente led EUNI ODI 2 MÓD.

Ref: 2877 - Preto
2878 - Dourado Fosco

135W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

10.125LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone

2879
Preto2880
Dourado Fosco

pendente led EUNI ODI 3 MÓD.

Ref: 2879 - Preto
2880 - Dourado Fosco

173W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

12.975LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Silicone





PLAFONS




plafon led
ARKI Ø45CM
Ref: 2962 - Dourado Fosco

30W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

2.250LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Acrílico





plafon led
ARKI Ø55CM
 Ref: 2963 - Dourado Fosco




40W
 Potência

2.700K
 Temp. de Cor

3.000LM
 Fluxo
 Luminoso

Cor: Dourado Fosco
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-270V
 Material: Alumínio e Acrílico





2663
Branco



2664
Preto



2665
Dourado Fosco

plafon led dimerizável **KENLE RED.**

Ref: 2663 - Branco
2664 - Preto
2665 - Dourado Fosco


36W
Potência

**3.000K
4.000K
6.500K**
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**



2666
Branco



2667
Preto



2668
Dourado Fosco

plafon led dimerizável **KENLE QUAD.**

Ref: 2666 - Branco
2667 - Preto
2668 - Dourado Fosco


36W
Potência

**3.000K
4.000K
6.500K**
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.



2669
Branco



2670
Preto



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

plafon led ZONY RED.

Ref: 2669 - Branco
2670 - Preto

36W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**



2671
Branco



2672
Preto



Acompanha Controle Remoto que possui função de dimerização e troca de temperatura de cor.

plafon led ZONY QUAD.

Ref: 2671 - Branco
2672 - Preto


36W
Potência

3.000K
4.000K
6.500K
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



****Com função que memoriza a temperatura de cor escolhida sempre que ligar, através do interruptor.**



plafon led
BENN 45CM
 Ref: 2344 - Preto

29W **3.000K**
 Potência Temp. de Cor

2.320LM **120°**
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Policarbonato



plafon led
BENN 50CM
 Ref: 2345 - Preto

35W **3.000K**
 Potência Temp. de Cor

2.320LM **120°**
 Fluxo Luminoso Grau de Abertura

Cor: Preto
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V
 Material: Policarbonato





2211
Branco



2346
Preto

plafon led MENY 40CM

Ref: 2211 - Branco
2346 - Preto

29W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

2.900LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2212
Branco



2347
Preto

plafon led MENY 50CM

Ref: 2212 - Branco
2347 - Preto

35W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

3.500LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





ARANDELAS



arandela

NEAL

Ref: 2477 - Preto

2448 - Dourado Fosco

1*G9

Bocal

 **IP20**

Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Potência máx.: 40W

Material: Metal e Acrílico

O produto não acompanha lâmpadas



arandela

NEAL

Ref: 2478 - Preto

2449 - Dourado Fosco

2*G9

Bocal

 **IP20**

Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Potência máx.: 40W

Material: Metal e Acrílico

O produto não acompanha lâmpadas





Com plug macho
para tomada

arandela SLIM

Ref: 2014 - Preto e Dourado

1*E27
Bocal

IP20

Cor: Preto e Dourado
Tensão: 100-240V
Material: Metal

O produto não acompanha lâmpadas





arandela led

TYFA

Ref: 2964 - Dourado Fosco

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

375LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Dourado Fosco
Tensão: 100-270V
Material: Alumínio e Vidro





2720
Preto



2721
Dourado Fosco

arandela led

NIZA

Ref: 2720 - Preto

2721 - Dourado Fosco

6W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

480LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura



Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico



2722
Preto



2723
Dourado Fosco

arandela led

CAMI

Ref: 2722 - Preto

2723 - Dourado Fosco

6W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

480LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura



Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico





2733
Preto



2734
Dourado Fosco

arandela led

RONY

Ref: 2733 - Preto

2734 - Dourado Fosco

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico





2726
Preto



2727
Dourado Fosco

arandela led

VISA

Ref: 2726 - Preto

2727 - Dourado Fosco

6W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

480LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura



Cor: Preto | Dourado Fosco

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Acrílico



2925
Preto



2926
Ouro Champagne

arandela led

LOLLI

Ref: 2925 - Preto

2926 - Ouro Champagne

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

375LM

Fluxo
Luminoso

120°

Grau de
Abertura

Cor: Preto | Ouro Champagne

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Metal e Policarbonato





arandela led

BETT

Ref: 2052 - Branco
2053 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura



Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Metal



arandela led

EVY

Ref: 2054 - Branco
2055 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

270LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura



Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2465
Branco

2466
Preto

**Com entrada USB e USB-C

arandela led AINE USB

Ref: 2465 - Branco
2466 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Metal



2850
Branco

2851
Preto

**Com entrada USB e USB-C

arandela led ENNA

Ref: 2850 - Branco
2851 - Preto

3+9W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

640LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





6690
Branco



6691
Preto

arandela led

SIKI

Ref: 6690 - Branco
6691 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo
Luminoso

0-75°
Grau de
Abertura


IP65


COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato e Alumínio



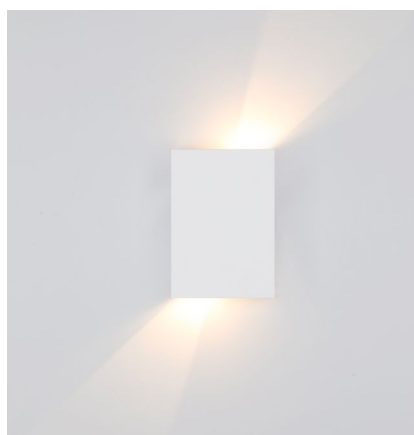

arandela led FIPS

Ref: 2968 - Branco
2969 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

340LM
Fluxo
Luminoso

0-70°
Grau de
Abertura



COM 2 FACHOS AJUSTÁVEIS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato



2968
Branco



2969
Preto



arandela led LIPY

Ref: 2966 - Branco
2967 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

280LM
Fluxo
Luminoso

0-70°
Grau de
Abertura



COM 2 FACHOS AJUSTÁVEIS


Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato



2966
Branco



2967
Preto





arandela led

DRON

Ref: 2010 - Branco
2011 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

260LM
Fluxo
Luminoso

0-80°
Grau de
Abertura



IP65



COM 2 FACHOS REGULÁVEIS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2010
Branco



2011
Preto



2015
Branco

arandela led

MONIU

Ref: 2015 - Branco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1.000LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura




IP65




COM 2 MULTIFACHOS

Cor: Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



****Acompanha placa com 5 e 7 fachos**

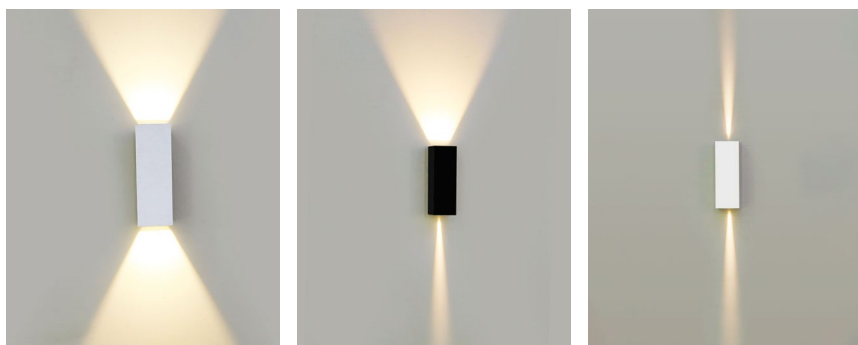2292
Branco2293
Preto

arandela led TYNN

Ref: 2292 - Branco
2293 - Preto

2*2,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

150LM
Fluxo
Luminoso



5 e 60°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



**Acompanha adesivo para mudar ângulo de abertura para 5°

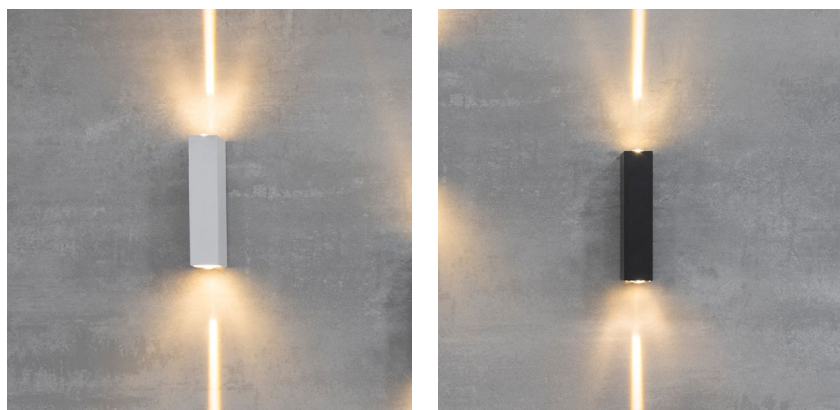2009
Branco2008
Preto

arandela led MITEL

Ref: 2008 - Preto
2009 - Branco

2*3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor



720LM
Fluxo
Luminoso

5°
Grau de
Abertura



Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



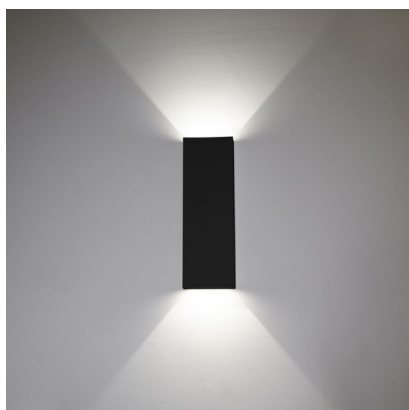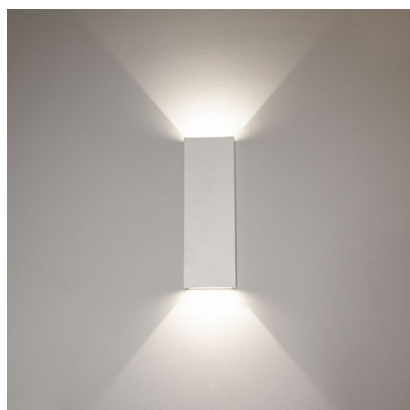

6692
Branco



6693
Preto

arandela led FIT

Ref: 6692 - Branco
6693 - Preto

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo
Luminoso

75°
Grau de
Abertura



COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2048
Branco



2049
Preto

arandela led FIT

Ref: 2048 - Branco
2049 - Preto

4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

74°
Grau de
Abertura


2048
379LM
Fluxo
Luminoso

2049
339LM
Fluxo
Luminoso




COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato



**Acompanha adesivo de 9 fachos

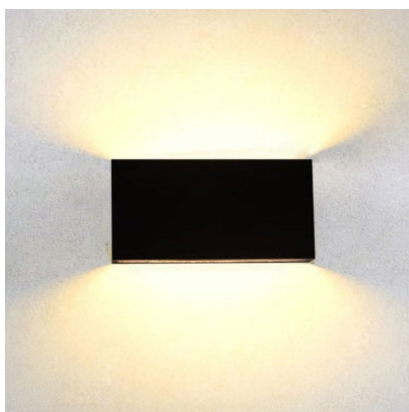

arandela led VOKY

Ref: 6694 - Branco
6695 - Preto

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


560LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



COM 2 FACHOS



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



6694
Branco



6695
Preto

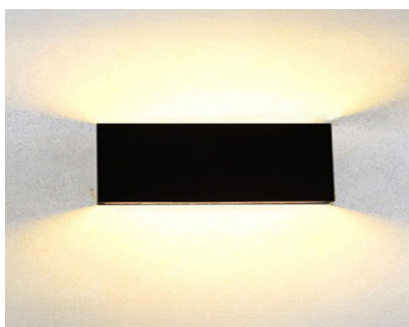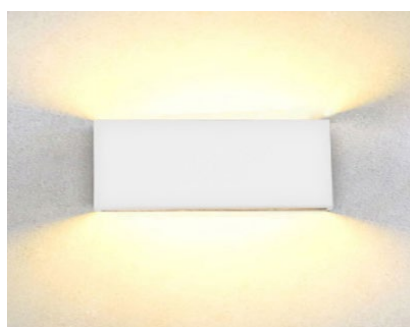

arandela led VOKY

Ref: 6696 - Branco
6697 - Preto

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

840LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



COM 2 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



6696
Branco



6697
Preto



2613
Branco



2614
Preto

arandela led DRIE

Ref: 2613 - Branco
2614 - Preto

2*6W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

280LM
Fluxo
Luminoso

10 | 60°
Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2007
Branco



2006
Preto

arandela led MID

Ref: 2006 - Preto
2007 - Branco

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

10 | 60°
Grau de
Abertura



Cor: Preto | Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





arandela led

NIERE

Ref: 2661 - Branco
2662 - Preto



2661
Branco



2662
Preto

4*4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

0-172°
Grau de Abertura


2661
347LM
Fluxo Luminoso

2662
270LM
Fluxo Luminoso



COM 4 FACHOS
AJUSTÁVEIS

Cor: Branco | Preto
Voltagem: 100-265V
Material: Policarbonato





arandela led YORI

Ref: 2702 - Branco
2703 - Preto

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato

IP65

COM 2*2 FACHOS


4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

48°
Grau de
Abertura

2702
400LM
Fluxo
Luminoso

2703
370LM
Fluxo
Luminoso



2702
Branco

2703
Preto

arandela led YORI

Ref: 2704 - Branco
2705 - Preto

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato

IP65

COM 2*3 FACHOS

6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

48°
Grau de Abertura

2704
600LM
Fluxo Luminoso

2705
560LM
Fluxo Luminoso



arandela led YORI

Ref: 2706 - Branco
2707 - Preto

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

440LM
Fluxo Luminoso

48°
Grau de Abertura

IP65

COM 2*4 FACHOS

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2855
Branco



2856
Preto

arandela led PYANA

Ref: 2855 - Branco
2856 - Preto

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

630LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio, Policarbonato





arandela led

ELION

Ref: 2463 - Branco
2464 - Preto

8W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

600LM
Fluxo
Luminoso

140°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



2463
Branco



2464
Preto





arandela led red.

PAKO

Ref: 2852 - Preto

2W+5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

630LM
Fluxo
Luminoso

60° | 180°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



arandela led quad.

PAKO

Ref: 2853 - Preto

2W+5W
Potência



3.000K
Temp. de Cor

630LM
Fluxo
Luminoso

60° | 180°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato

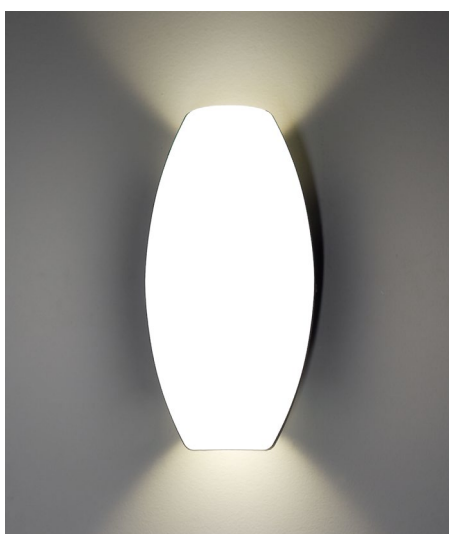

arandela led oval

PAKO

Ref: 2854 - Preto

2W+5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


630LM
Fluxo
Luminoso

60° | 180°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



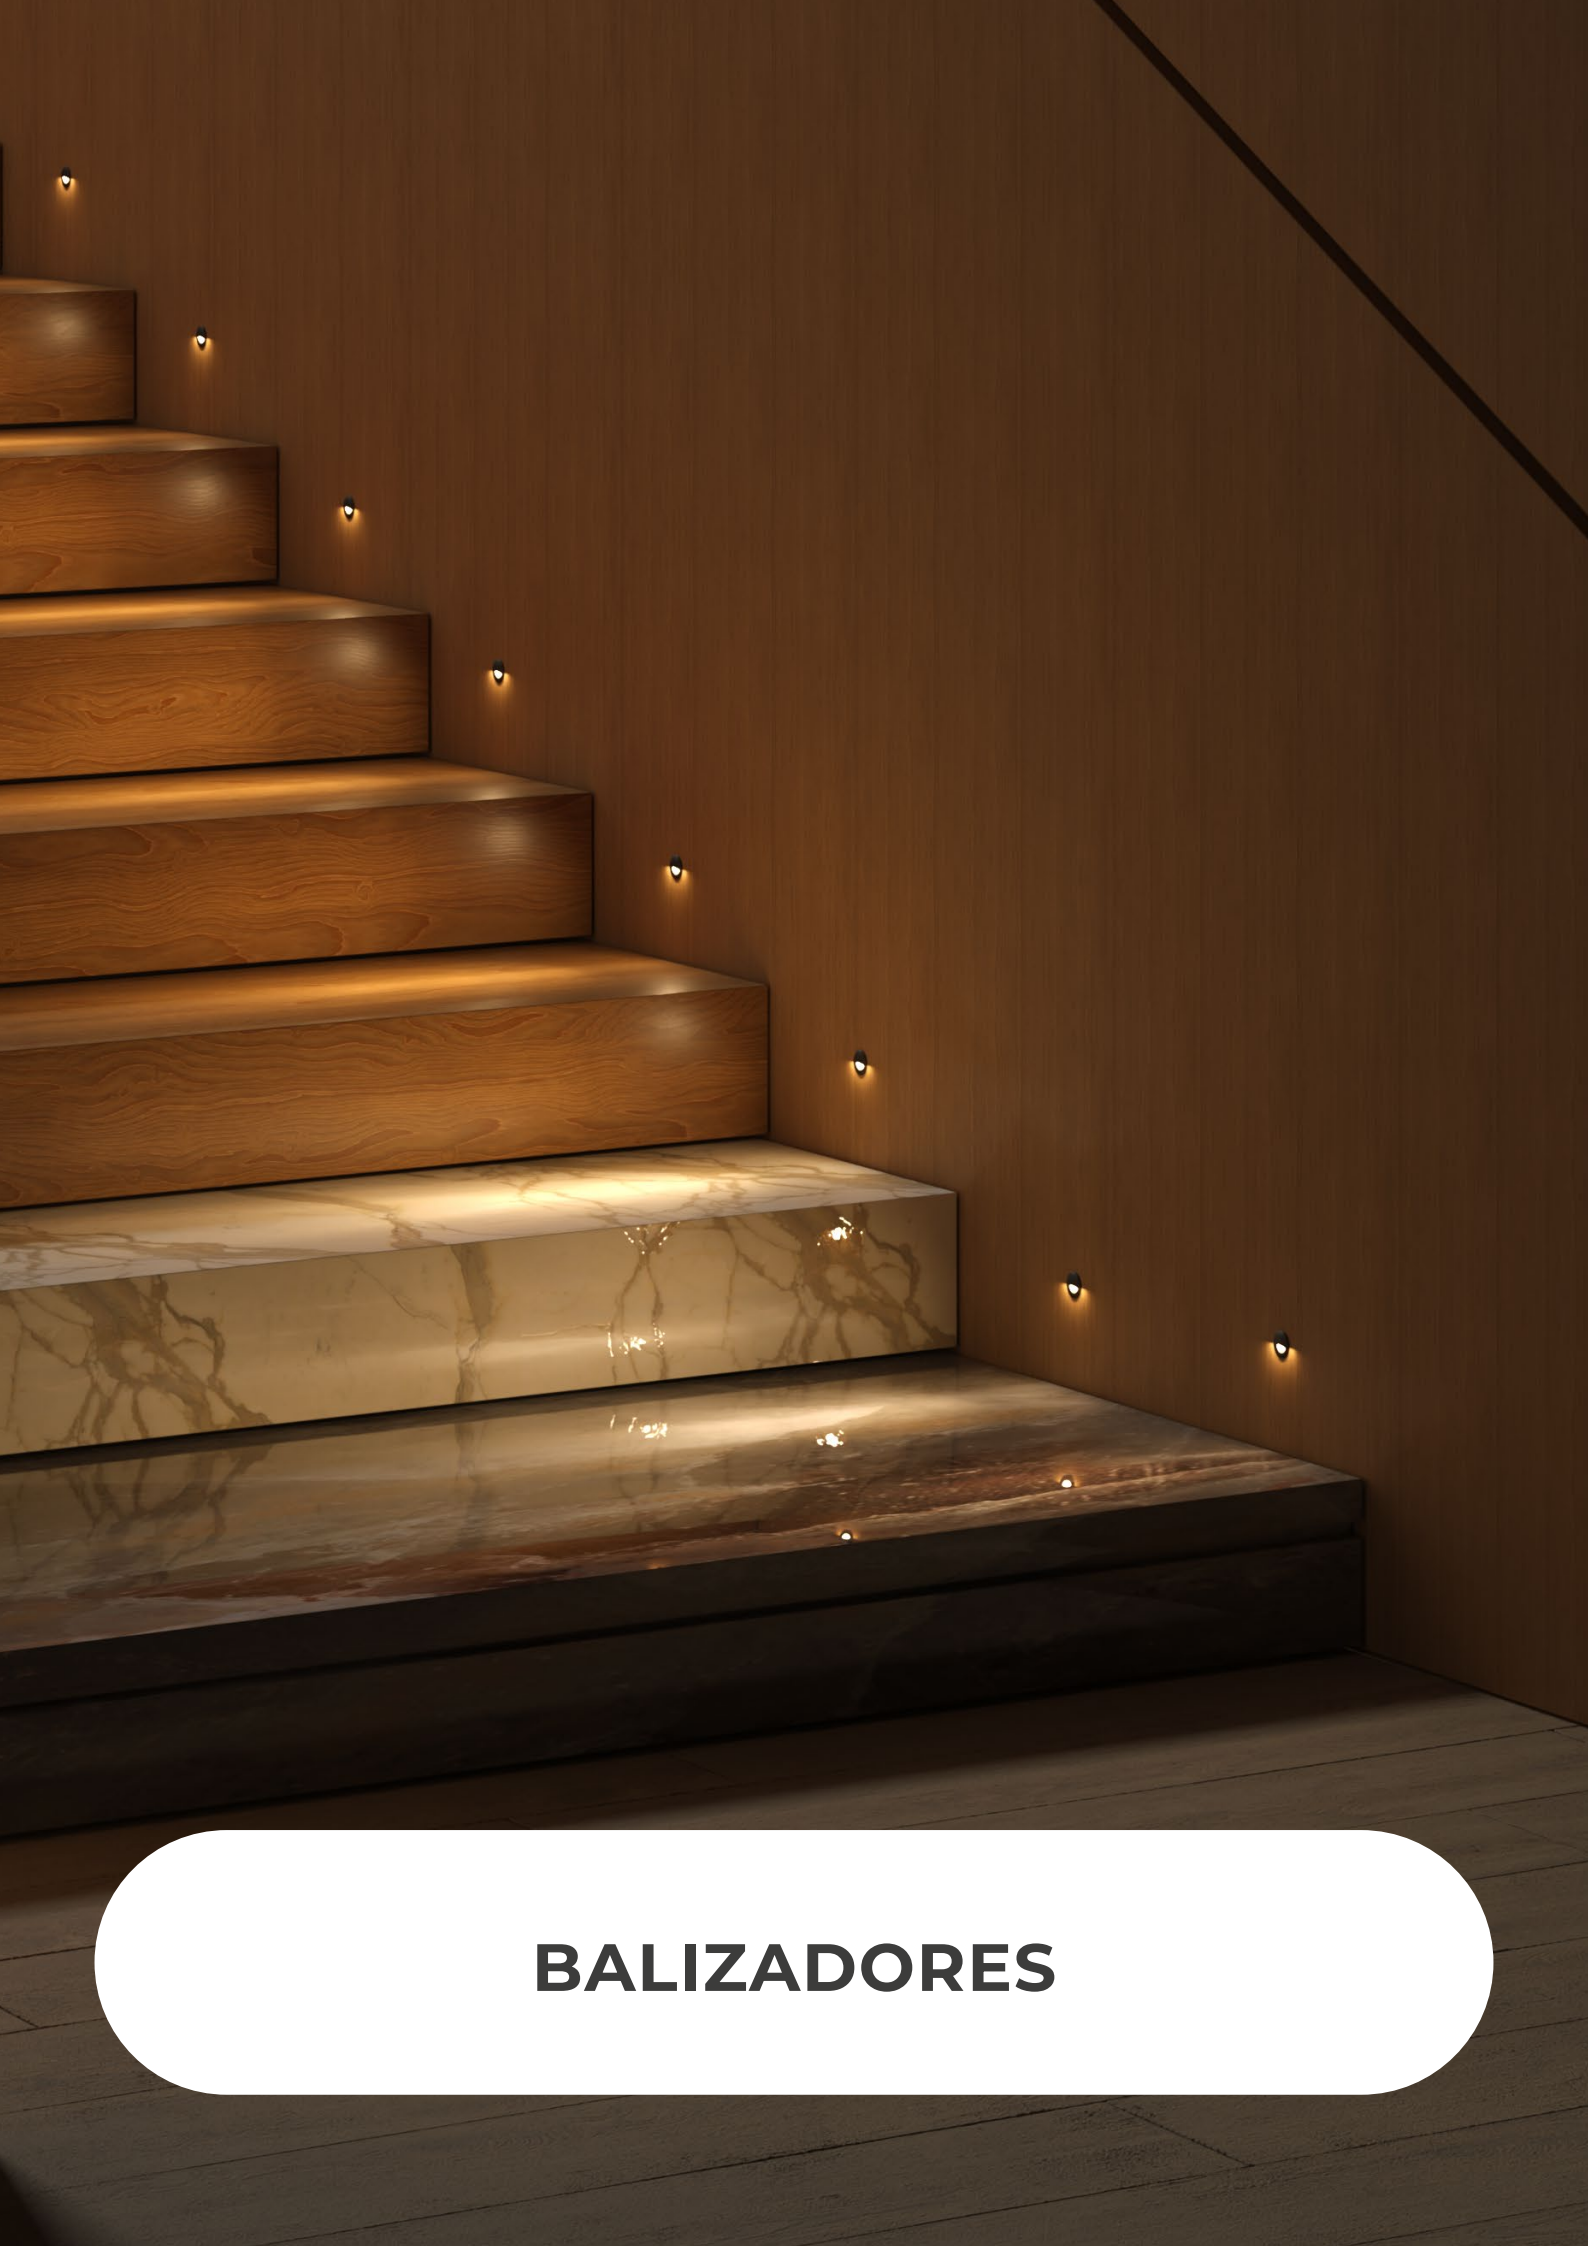

BALIZADORES



2848
Branco



2849
Preto

balizador led no frame **LEUE**


Ref: 2848 - Branco
2849 - Preto

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

160LM **75°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP20**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Metal



Dimensão do Nicho:
10x7x5cm



2839
Branco



2840
Preto



2841
Branco



2842
Preto

mini balizador led de embutir ROMI

Ref: 2839 - Redondo | Branco
2840 - Redondo | Preto
2841 - Quadrado | Branco
2842 - Quadrado | Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo
Luminoso

IP20



Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



**Acompanha driver externo com
dimensões 1,8x1,8x4,8cm





Projeto de Bruno Bressan para CASACOR PR 2021 | Foto: Patrícia Amancio



2012
Branco



2372
Preto



2013
Branco



2373
Preto

balizador led embutir **FERY**

Ref: 2012 - Redondo | Branco
2013 - Quadrado | Branco
2372 - Redondo | Preto
2373 - Quadrado | Preto

2,4W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

70LM
Fluxo
Luminoso

75°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: PC

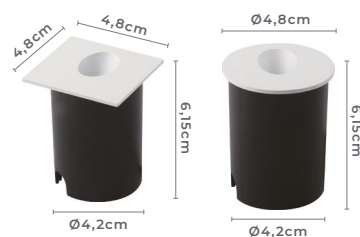



6391
Quadrado



6392
Redondo

mini balizador led KINNE

Ref: 6391 - Quadrado
6392 - Redondo

1W Potência 3.000K Temp. de Cor

70LM Fluxo Luminoso 60° Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Acrílico



2708
Branco



2709
Preto

balizador led de sobrepor MAJA


Ref: 2708 - Branco
2709 - Preto

2W Potência 3.000K Temp. de Cor

100LM Fluxo Luminoso 80° Grau de Abertura

IP65

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





2974
Branco



2975
Preto

balizador led de embutir MAJA VEE

Ref: 2974 - Branco
2975 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

90°
Grau de
Abertura

IP65

2974
126LM
Fluxo
Luminoso

2975
86LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato



**Pode ser instalado usando caixa de embutir 4x2



2676
Branco



2977
Preto

balizador led de embutir MAJA LINN

Ref: 2976 - Branco
2977 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


90°
Grau de
Abertura

IP65

2976
77LM
Fluxo
Luminoso

2977
40LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-265V
Material: Policarbonato



**Pode ser instalado usando caixa de embutir 4x2



2020
Branco



2446
Preto

balizador led embutir **LINDER**

Ref: 2020 - Branco
2446 - Preto

3W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

320LM **60°**
Fluxo Grau de
Luminoso Abertura

 **IP65**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





JARDIM



2683
Preto | 40cm



2684
Preto | 60cm

luminária led de jardim **ZEAN**

Ref: 2683 - Preto | 40cm
2684 - Preto | 60cm

10W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2685
Preto | 40cm



2686
Preto | 60cm

luminária led de jardim RONU

Ref: 2685 - Preto | 40cm
2686 - Preto | 60cm

10W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

700LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim

ELON

Ref: 6490 - Preto

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

400LMFluxo
Luminoso**180°**Grau de
Abertura

Cor: Preto

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio



luminária led de jardim

ELON

Ref: 6491 - Preto

2*5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

800LMFluxo
Luminoso**180°**Grau de
Abertura

Cor: Preto

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio





luminária led de jardim

URYN

Ref: 6492 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



luminária led de jardim

URYN

Ref: 6493 - Preto

2*5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim SOIL

Ref: 6486 - Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



luminária led de jardim SOIL

Ref: 6487 - Preto

2*7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1120LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim

WEDI

Ref: 6488 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



luminária led de jardim

WEDI

Ref: 6489 - Preto

3*5W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

1200LM
Fluxo
Luminoso

60°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária led de jardim

PILZE

Ref: 6613 - Preto

4*3W + 4*2W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

4*210LM + 4*140LM

Fluxo

Luminoso

120°

Grau de

Abertura



Cor: Preto

Tensão: DC24V

Material: Alumínio e Acrílico

Contém: 8 luminárias, 8 base espeto,
1 fonte IP67 e 1 distribuidor

Acompanha distribuidor e fonte 1,25A/30W



luminária led de jardim

GOBE

Ref: 6614 - Preto

2*3W + 2*2W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

2*210LM + 2*140LM

Fluxo

Luminoso

120°

Grau de


Abertura



Cor: Preto

Tensão: DC24V

Material: Alumínio e Acrílico

Contém: 4 luminárias, 4 base espeto,
1 fonte IP67 e 1 distribuidor

Acompanha distribuidor e fonte 1,25A/30W



luminária led de jardim

SPIZ

Ref: 6615 - Preto

6*1W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

6*70LM
Fluxo
Luminoso

120°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: DC24V
Material: Alumínio e Acrílico
Contém: 6 luminárias, 1 fonte IP67
e 1 distribuidor



Acompanha distribuidor e fonte 1,25A/30W



luminária led de jardim

KITA

Ref: 6485 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

180°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





luminária balizador led

ITHO

Ref: 2682 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


270LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



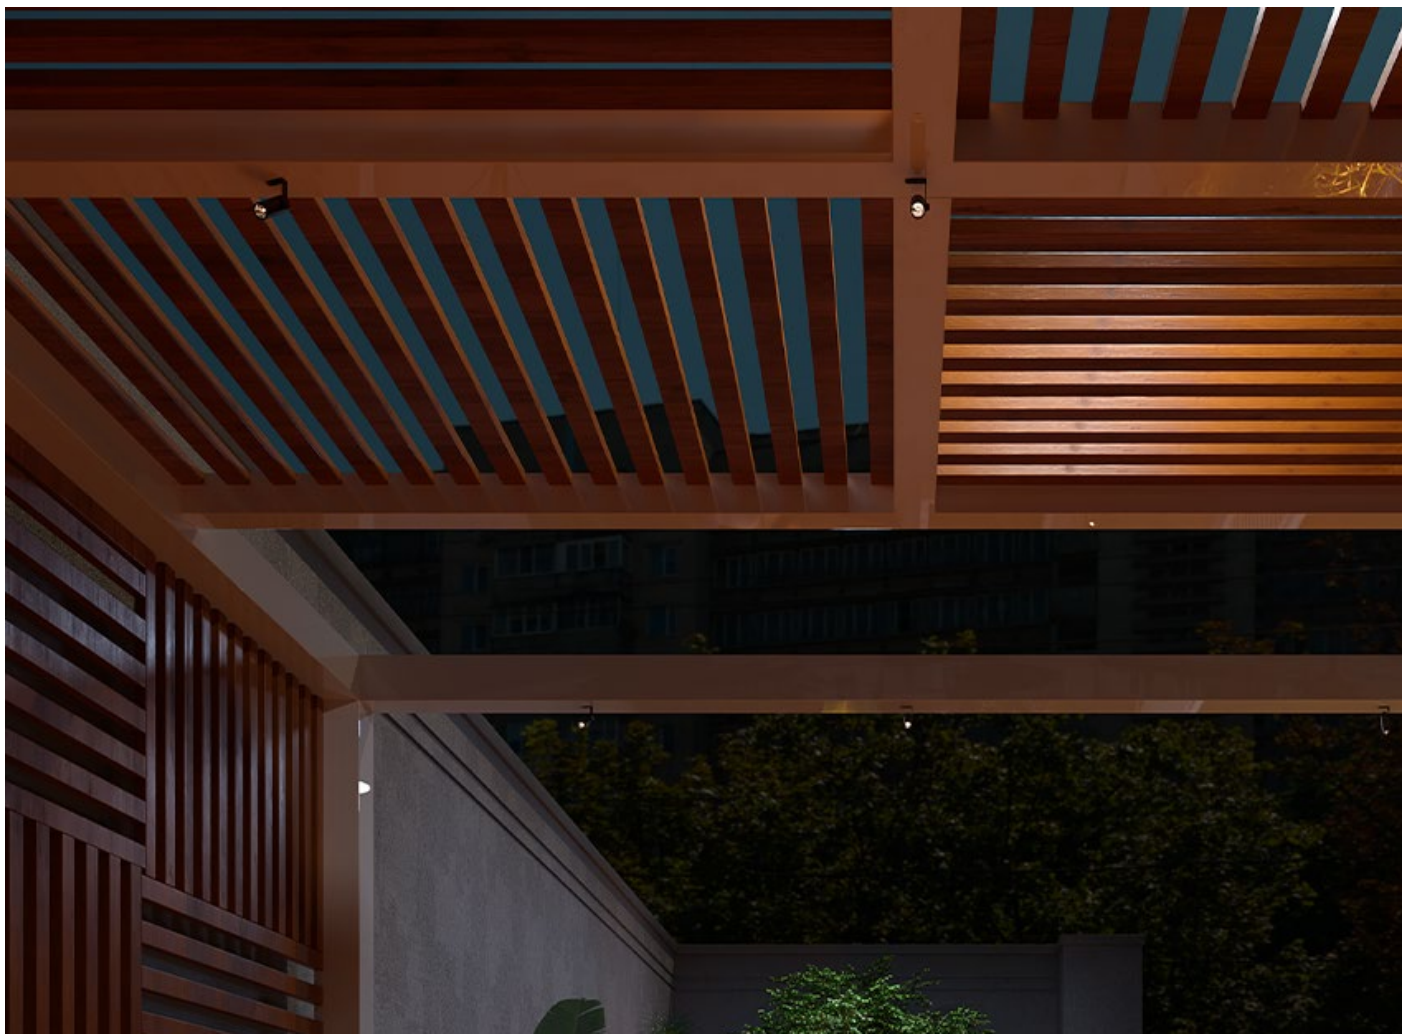

spot led de jardim

GAIR

Ref: 6494 - Branco
6495 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

15°
Grau de
Abertura

 **IP66**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



6842
Inox



6843
Preto

spot led embutido de solo SENF 12°



Ref: 6842 - Inox
6843 - Preto

5W
Potência

2.700K
Temp. de Cor



483LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura

Cor: Inox | Preto
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio e Policarbonato
Garantia: 2 anos



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



spot led embutido de solo SENF 12°



Cor: Preto
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio e PC
Garantia: 2 anos



Ref: 6844

10W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

967LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura



Ref: 6845

15W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

1477LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura



Ref: 6846

20W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

1851LM
Fluxo
Luminoso

12°
Grau de
Abertura



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



6847
Inox

6848
Preto

spot led embutido de solo SENF 24°



JARDIM

Ref: 6847 - Inox
6848 - Preto

5W
Potência

2.700K
Temp. de Cor



483LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Inox | Preto
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio e Policarbonato
Garantia: 2 anos



MAIOR VEDAÇÃO E MAIS
RESISTENTE A ÁGUA



spot led embutido de solo SENF 24°



Cor: Preto
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio e PC
Garantia: 2 anos



Ref: 6849

10W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

967LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



Ref: 6850

15W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

1477LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



Ref: 6851

20W
Potência

2.700K
Temp. de Cor

1851LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



NORDECOR



6407 - Branco 1 Facho



6408 - Preto 1 Facho



6409 - Branco 2 Fachos



6410 - Preto 2 Fachos



6411 - Branco 4 Fachos



6412 - Preto 4 Fachos

spot led embutido de solo ERAN

Cor: Preto | Branco

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato



Ref: 6407 - Branco 1 Facho
6408 - Preto 1 Facho

0,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

20LM
Fluxo
Luminoso

80°
Grau de
Abertura

Ref: 6409 - Branco 2 Fachos
6410 - Preto 2 Fachos

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

35LM
Fluxo
Luminoso

80°
Grau de
Abertura


Ref: 6411 - Branco 4 Fachos
6412 - Preto 4 Fachos

2W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

70LM
Fluxo
Luminoso


80°
Grau de
Abertura

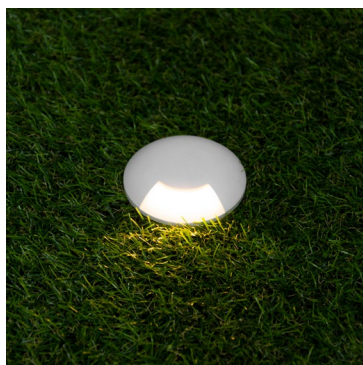


6154 - Branco 1 Facho

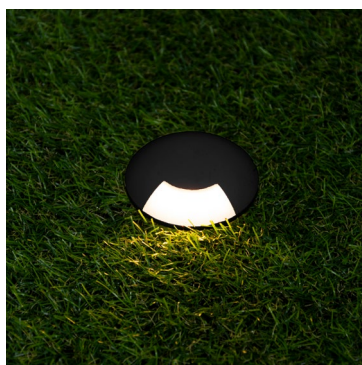

6240 Preto 1 Facho

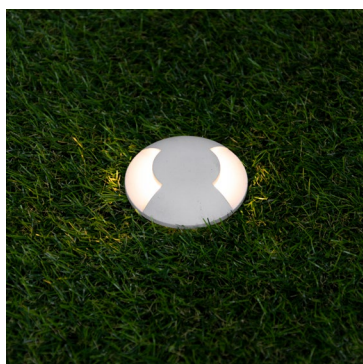

6155 - Branco 2 Fachos

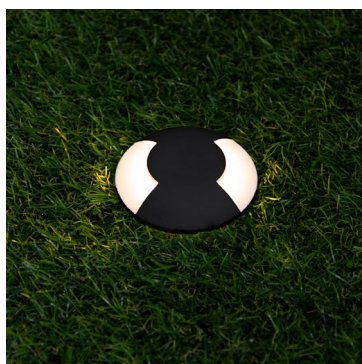

6241 Preto 2 Fachos

spot led embutido de solo ZOLA

Cor: Preto | Branco

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

3.000K
Temp. de Cor

180°
Grau de
Abertura



Ref: 6154 - Branco 1 Facho

2W
Potência

20LM
Fluxo
Luminoso

Ref: 6155 - Branco 2 Fachos

1W
Potência

10LM
Fluxo
Luminoso



6254 | 6240 | 6241

Ref: 6240 - Preto 1 Facho

2W
Potência

20LM
Fluxo
Luminoso


Ref: 6241 - Preto 2 Fachos

2W
Potência

40LM
Fluxo
Luminoso



6155

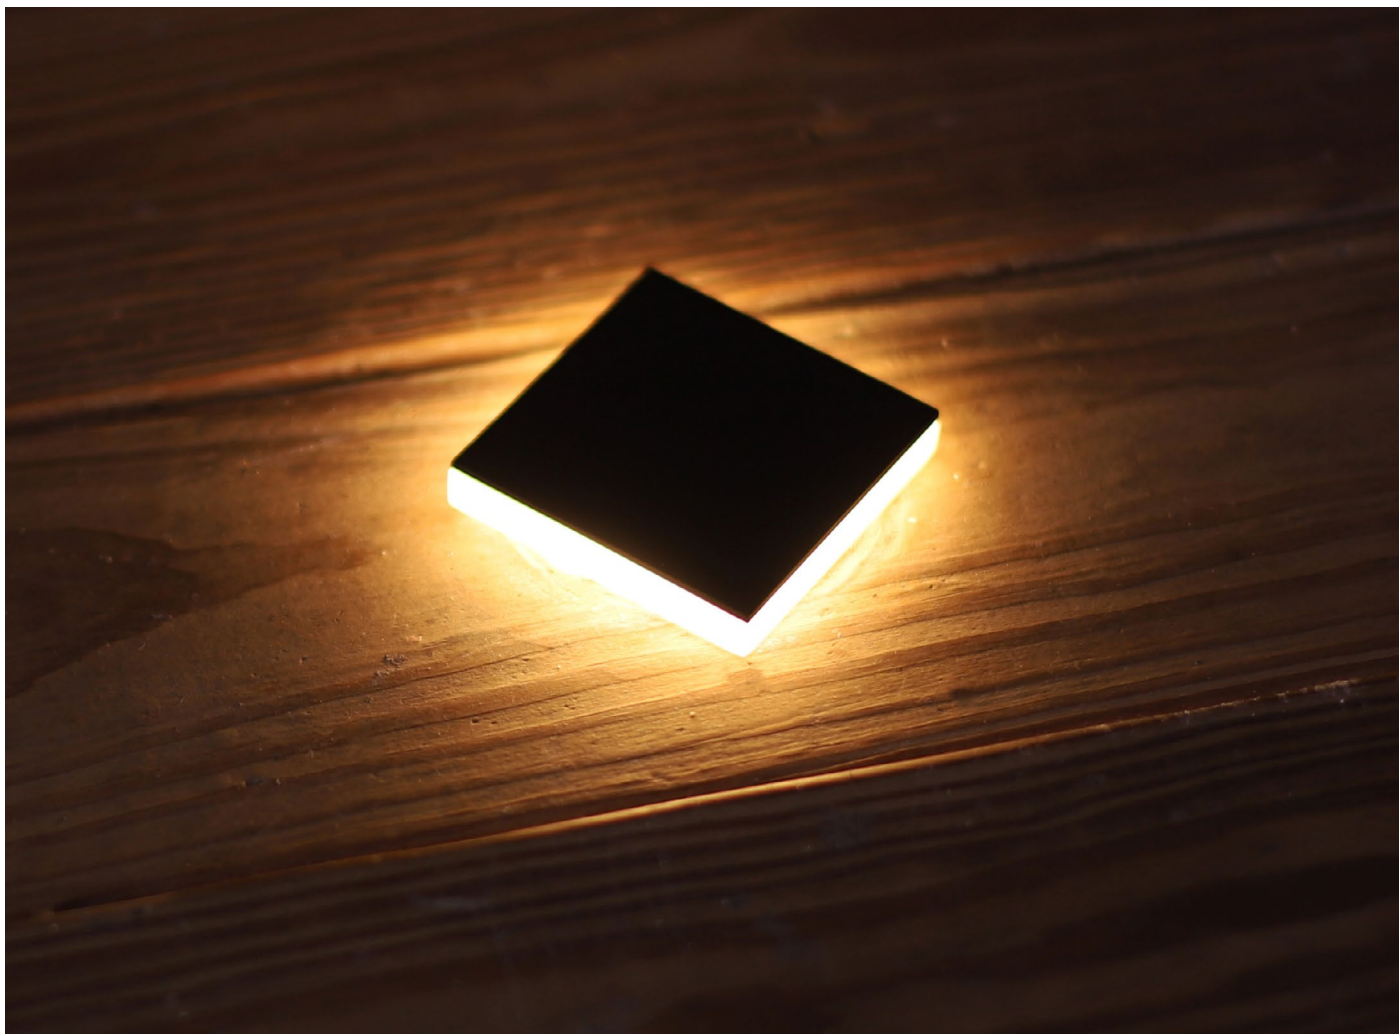

spot led embutido de solo SIVA

Ref: 6581 - Branco
6582 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

30LM
Fluxo
Luminoso

360°
Grau de
Abertura

 **IP67**

Cor: Branco | Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



6581
Branco



6582
Preto



DC12V



NÃO ACOMPANHA FONTE

6394
Preto6393
BrancoACOMPANHA
JOELHO Tspot led embutido de solo
SISARef: 6393 - Branco
6394 - Preto2W
Potência3.000K
Temp. de Cor160LM
Fluxo
Luminoso36°
Grau de
AberturaCor: Preto | Branco
Tensão: DC 12V
Material: Acrílico e Alumíniomini spot led embutido de solo
RANI

Ref: 6150 - Preto e Aço

0,5W
Potência3.000K
Temp. de Cor15LM
Fluxo
Luminoso24°
Grau de
AberturaCor: Preto e Aço
Tensão: 100-240V
Material: Aço Inox



spot led embutido de solo PINNE

Ref: 6149 - Inox

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

30LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



Cor: Inox
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



spot led embutido de solo MIES

Ref: 6480 - Inox

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

280LM
Fluxo
Luminoso

15°
Grau de
Abertura



Cor: Inox
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato



spot led embutido de solo MIES

Ref: 6441 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

280LM
Fluxo
Luminoso

15°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Policarbonato





espeto led OYNE

Ref: 6135 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

 **IP65**

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





espeto led HAGER

Ref: 6139 - Preto

7W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

595LM

Fluxo
Luminoso

36°

Grau de
Abertura

 IP65

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Metal



espeto led BEZ

Ref: 6165 - Preto

7W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

560LM

Fluxo
Luminoso

36°

Grau de
Abertura

 IP65

Cor: Preto
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato





mini espeto led KEWE

Ref: 6597

1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

90LM

Fluxo
Luminoso

36°

Grau de
Abertura

 **IP67**

Cor: Preto

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio



mini espeto led KEWE

Ref: 6598

2*1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

180LM

Fluxo
Luminoso

36°


Grau de
Abertura

 **IP67**

Cor: Preto

Tensão: 100-240V

Material: Alumínio





haste extensora para mini espeto led **KEWE**

Ref: 6599

Ref. 6599 compatível com
mini espeto ref. 6597 e 6598



Cor: Preto
Material: Alumínio
Qtdade do pacote: 2 unid.



base para mini espeto led **KEWE**

Ref: 6600

Ref. 6600 compatível com
Mini espeto ref. 6597 e 6598



Cor: Preto
Material: Alumínio
Quant. Pacote: 2 unid.





Produto Articulado

espeto led DAYA

Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

IP67

Ref: 6593

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

560LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6594

10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE



Ref: 6595

15W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

1200LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura

** COM ANTIOFUSCANTE



haste extensora para espeto led DAYA

Ref: 6596

Ref. 6596 compatível com
espetos ref. 6593, 6594 e 6595

IP67

Cor: Preto
Material: Alumínio
Quant. Pacote: 2 unid.





SPOTS



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led embutir POWERUS 1 LED

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6726 - Branco	2W	190LM	3.000K	15°
6727 - Branco	2W	190LM	3.000K	35°
6780 - Branco	2W	185LM	4.000K	15°
6782 - Branco	2W	185LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6726 e 6727) | 85-265V (6780 e 6782)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led embutir POWERUS 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6728 - Branco	4W	342LM	3.000K	35°
6784 - Branco	4W	345LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6728) | 85-265V (6784)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led embutir POWERUS 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6730 - Branco	6W	588LM	3.000K	35°
6788 - Branco	6W	580LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6730) | 85-265V (6788)
Material: Alumínio






downlight led embutir POWERUS 4 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6732 - Branco	8W	697LM	3.000K	35°
6798 - Branco	8W	821LM	4.000K	35°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	


Cor: Branco
 FP: $\geq 0,50$
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V (6732) | 85-265V (6798)
 Material: Alumínio



downlight led embutir POWERUS 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6733 - Branco	10W	884LM	3.000K	35°
6792 - Branco	10W	975LM	4.000K	35°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	

Cor: Branco
 FP: $\geq 0,50$
 Grau de Proteção: IP20
 Tensão: 100-240V (6733) | 85-265V (6792)
 Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



downlight led embutir POWERUS 9 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6735 - Branco	18W	1732LM	3.000K	24°
6800 - Branco	18W	1802LM	4.000K	24°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	


Cor: Branco

FP: $\geq 0,50$

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V (6735) | 85-265V (6800)

Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



downlight led embutir POWERUS 10 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6736 - Branco	20W	1927LM	3.000K	24°
6796 - Branco	20W	1818LM	4.000K	24°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	


Cor: Branco

FP: $\geq 0,50$

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V (6736) | 85-265V (6796)

Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6369 | 6427
Branco




6370 | 6428 | 6781 | 6783
Preto

downlight led embutir POWERUS 1 LED

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6369 - Branco	2W	180LM	3.000K	35°
6370 - Preto	2W	180LM	3.000K	35°
6427 - Branco	2W	180LM	3.000K	15°
6428 - Preto	2W	180LM	3.000K	15°
6781 - Preto	2W	167LM	4.000K	15°
6783 - Preto	2W	167LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6329, 6370, 6427 e 6428)
85-265V (6781 e 6783)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6371
Branco




6372 | 6785
Preto

downlight led embutir POWERUS 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6371 - Branco	4W	360LM	3.000K	35°
6372 - Preto	4W	360LM	3.000K	35°
6785 - Preto	4W	311LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <13 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6371 e 6372) | 85-265V (6785)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6373
Branco




6374 | 6789
Preto

downlight led embutir POWERUS 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6373 - Branco	6W	540LM	3.000K	35°
6374 - Preto	6W	540LM	3.000K	35°
6789 - Preto	6W	526LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6373 e 6374) | 85-265V (6789)
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6379
Branco


6380 | 6799
Preto

downlight led embutir POWERUS 4 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6379 - Branco	8W	720LM	3.000K	35°
6380 - Preto	8W	720LM	3.000K	35°
6799 - Preto	8W	757LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6379 e 6380) | 85-265V (6799)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6375
Branco


6376 | 6793
Preto

downlight led embutir POWERUS 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6375 - Branco	10W	900LM	3.000K	35°
6376 - Preto	10W	900LM	3.000K	35°
6793 - Preto	10W	916LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6375 e 6376) | 85-265V (6793)
Material: Alumínio





6381
Branco


6382 | 6801
Preto

downlight led embutir POWERUS 9 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6381 - Branco	18W	1620LM	3.000K	24°
6382 - Preto	18W	1620LM	3.000K	24°
6801 - Preto	18W	1666LM	4.000K	24°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6381 e 6382) | 85-265V (6801)
Material: Alumínio



6377
Branco


6378 | 6797
Preto

downlight led embutir POWERUS 10 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6377 - Branco	20W	1800LM	3.000K	24°
6378 - Preto	20W	1800LM	3.000K	24°
6797 - Preto	20W	1728LM	4.000K	24°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6377 e 6378) | 85-265V (6797)
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA

Produto Direcionável

30°




downlight led embutir POWERUS DIR 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6729 - Branco	4W	342LM	3.000K	35°
6786 - Branco	4W	345LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	
-----------------	-----------------	------------	------------	--

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6729) | 85-265V (6786)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA

Produto Direcionável

30°




downlight led embutir POWERUS DIR 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6731 - Branco	6W	588LM	3.000K	35°
6790 - Branco	6W	580LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	
-----------------	-----------------	------------	------------	--

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6731) | 85-265V (6790)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA

Produto Direcionável

30°




downlight led embutir POWERUS DIR 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6734 - Branco	10W	884LM	3.000K	35°
6794 - Branco	10W	975LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	
-----------------	-----------------	------------	------------	--

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6734) | 85-265V (6794)
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



Produto Direcionável




downlight led embutir POWERUS DIR 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6633 - Branco	4W	360LM	3.000K	35°
6634 - Preto	4W	360LM	3.000K	35°
6787 - Preto	4W	311LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6633 e 6634) | 85-265V (6787)
Material: Alumínio



SPOTS



2 ANOS
DE GARANTIA



6497 | 6791
Preto

Produto Direcionável




6496
Branco

downlight led embutir POWERUS DIR 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6496 - Branco	6W	540LM	3.000K	35°
6497 - Preto	6W	540LM	3.000K	35°
6791 - Preto	6W	526LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6496 e 6497) | 85-265V (6791)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6636 | 6795
Preto

Produto Direcionável




6635
Branco

downlight led embutir POWERUS DIR 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6635 - Branco	10W	900LM	3.000K	35°
6636 - Preto	10W	900LM	3.000K	35°
6795 - Preto	10W	916LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: ≥ 0,50
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6635 e 6636) | 85-265V (6795)
Material: Alumínio



NORDECOR



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led de sobrepor POWERUS 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6854 - Branco	4W	369LM	3.000K	35°
6802 - Branco	4W	346LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led de sobrepor POWERUS 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6855 - Branco	6W	552LM	3.000K	35°
6804 - Branco	6W	580LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA




downlight led de sobrepor POWERUS 4 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6857 - Branco	8W	745LM	3.000K	35°
6808 - Branco	8W	822LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	------------	------------

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio






2 ANOS
DE GARANTIA



downlight led de sobrepor POWERUS 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6856 - Branco	10W	909LM	3.000K	35°
6806 - Branco	10W	976LM	4.000K	35°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio




2 ANOS
DE GARANTIA



downlight led de sobrepor POWERUS 9 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6858 - Branco	18W	1675LM	3.000K	24°
6810 - Branco	18W	1801LM	4.000K	24°
>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<13 UGR	<3 SDCM	

Cor: Branco
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6397
Branco




6398 | 6803
Preto

downlight led de sobrepor POWERUS 2 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6397 - Branco	4W	360LM	3.000K	35°
6398 - Preto	4W	360LM	3.000K	35°
6803 - Preto	4W	310LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6397 e 6398) | 85-265V (6803)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6399
Branco




6400 | 6805
Preto

downlight led de sobrepor POWERUS 3 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6399 - Branco	6W	540LM	3.000K	35°
6400 - Preto	6W	540LM	3.000K	35°
6805 - Preto	6W	526LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6399 e 6400) | 85-265V (6805)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6385
Branco




6386 | 6809
Preto

downlight led de sobrepor POWERUS 4 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6385 - Branco	8W	720LM	3.000K	35°
6386 - Preto	8W	720LM	3.000K	35°
6809 - Preto	8W	758LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA) >70 IRC (R9) <9 UGR <3 SDCM

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6385 e 6386) | 85-265V (6809)
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6390 | 6807
Preto




6389
Branco

downlight led de sobrepor POWERUS 5 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6389 - Branco	10W	900LM	3.000K	35°
6390 - Preto	10W	900LM	3.000K	35°
6807 - Preto	10W	916LM	4.000K	35°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6389 e 6390) | 85-265V (6807)
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6388 | 6811
Preto




6387
Branco

downlight led de sobrepor POWERUS 9 LEDS

	Potência	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	Grau de Abertura
6387 - Branco	18W	1620LM	3.000K	24°
6388 - Preto	18W	1620LM	3.000K	24°
6811 - Preto	18W	1667LM	4.000K	24°

>90 IRC (RA)	>70 IRC (R9)	<9 UGR	<3 SDCM
-----------------	-----------------	-----------	------------

Cor: Branco | Preto
FP: $\geq 0,50$
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V (6387 e 6388) | 85-265V (6811)
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6544
Branco



6545
Preto

spot led retrátil de embutir MALI

Ref: 6544 - Branco
6545 - Preto

3W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

180LM

Fluxo
Luminoso

25°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP4: ≥ 0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6546
Branco



6547
Preto

spot led retrátil de embutir MALI

Ref: 6546 - Branco
6547 - Preto

5W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

350LM

Fluxo
Luminoso

25°

Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥ 0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6684
Branco



6685
Preto

mini spot led retrátil de embutir KAWI

Ref: 6684 - Branco
6685 - Preto


2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

166LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6686
Branco



6687
Preto

mini spot led retrátil de embutir KAWI

Ref: 6686 - Branco
6687 - Preto


2*2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

360LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6688
Branco



6689
Preto

mini spot led retrátil de embutir KAWI

Ref: 6688 - Branco
6689 - Preto

3*2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

489LM
Fluxo Luminoso

30°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 85-265V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



spot de embutir ETON

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Componentes Eletrônicos

3.000K
Temp. de Cor

24°
Grau de Abertura

6548
Branco

7W
Potência

500LM
Fluxo Luminoso



6550
Branco

12W
Potência

850LM
Fluxo Luminoso





2 ANOS
DE GARANTIA



6532
Branco



6533
Preto

mini spot led embutir AUKO ONO RED.

Ref: 6532 - Branco
6533 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

65°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6534
Branco



6535
Preto

mini spot led embutir AUKO ONO QUAD.

Ref: 6534 - Branco
6535 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

65°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6528
Branco



6529
Preto

mini spot led embutir **AUKO RED.**

Ref: 6528 - Branco
6529 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6530
Branco



6531
Preto

mini spot led embutir **AUKO QUAD.**

Ref: 6530 - Branco
6531 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6536
Branco



6537
Preto

mini spot led embutir **AUKO LAI RED.**

Ref: 6536 - Branco
6537 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6538
Branco



6539
Preto

mini spot led embutir **AUKO LAI QUAD.**

Ref: 6538 - Branco
6539 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

30°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6520
Branco



6521
Preto

mini spot led embutir DOMY INI RED.

Ref: 6520 - Branco
6521 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6522
Branco



6523
Preto

mini spot led embutir DOMY INI QUAD.

Ref: 6522 - Branco
6523 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

25LM
Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6524
Branco



6525
Preto

mini spot led embutir DOMY NAM RED.

Ref: 6524 - Branco
6525 - Preto

1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

25LM

Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6526
Branco



6527
Preto

mini spot led embutir DOMY NAM QUAD.

Ref: 6526 - Branco
6527 - Preto

1W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

25LM

Fluxo
Luminoso

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



6540
Branco



6541
Preto

mini spot led de embutir OLLO

Ref: 6540 - Branco
6541 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

15°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6542
Branco



6543
Preto

mini spot led de embutir OLLO

Ref: 6542 - Branco
6543 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

180LM
Fluxo
Luminoso

15°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >90
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





6000
Branco



6002
Preto

mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: 6000 - Branco
6002 - Preto


1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC



6001
Branco



6003
Preto

mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: 6001 - Branco
6003 - Preto

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC





6005
Branco



6007
Preto

mini spot led embutir ELYSA QUAD.

Ref: 6005 - Branco
6007 - Preto


3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC



6004
Branco



6006
Preto

mini spot led embutir ELYSA RED.

Ref: 6004 - Branco
6006 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50 Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC



****IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM MÓVEIS**



6637
Branco

6638
Preto

spot led de embutir **ALUA QUAD.**

Ref: 6637 - Branco
6638 - Preto

2W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

150°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato
Contém: 2 Spots



****IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM MÓVEIS**



6641
Branco

6642
Preto

spot led de embutir **ALUA RED.**

Ref: 6641 - Branco
6642 - Preto

2W
Potência


3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

150°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato
Contém: 2 Spots



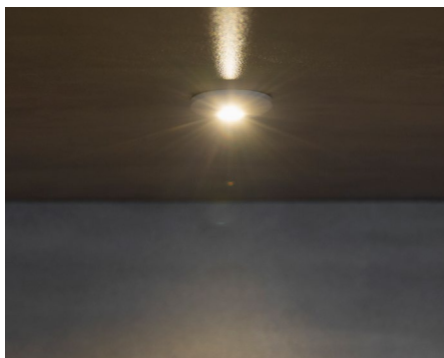

mini spot led embutir ZORA

Ref: 6157

1W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

80LM
Fluxo
Luminoso

36°
Grau de
Abertura



Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >70
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Metal

mini spot led de embutir NOBI

Ref: 6440 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

210LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura



Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



PODE SER USADO DE
EMBUTIR OU SOBREPOR



spot led sobrepor LYAS


Ref: 6159 - Branco

2W
Potência

4.000K
Temp. de Cor

100LM
Fluxo
Luminoso

90°
Grau de
Abertura



Dimensões do nicho:
6,2x0,9cm

Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,60
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

6337
Branco6338
Preto6994
Dourado Fosco

spot led de embutir BLET

Ref: 6337 - Branco
6338- Preto
6994 - Dourado Fosco

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
IRC: >80 (6337 e 6338), IRC: 90 (6994)
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



PODE SER USADO
COMO ARANDELA

6143
Branco6144
Preto6995
Dourado Fosco

spot led de sobrepor BLET

Ref: 6143 - Branco
6144 - Preto
6995 - Dourado Fosco

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto | Dourado Fosco
Grau de Proteção: IP20
IRC: >80 (6143 e 6144), IRC: 90 (6995)
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





PODE SER USADO
COMO ARANDELA

spot led de sobrepor

AUSTER

Ref: 6429 - Branco
6430 - Preto

6W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

840LM
Fluxo
Luminoso

10°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): ≥80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6429
Branco

6430
Preto





2134
Branco



2135
Preto

spot led de sobrepor ALNY

Ref: 2134 - Branco
2135 - Preto


10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

800LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio



6142
Branco



6205
Preto

spot led sobrepor VIENA

Ref: 6142 - Branco
6205 - Preto


10W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

720LM
Fluxo
Luminoso

34°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): 80
FP: ≥0,60
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





REGULAGEM
360°



6316
Branco



6317
Preto

spot led de sobrepor **SKEL**

Ref: 6316 - Branco
6317 - Preto

7W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

467LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): >80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio





6589
Branco



6590
Preto

mini spot led de sobrepor KLOR

Ref: 6589 - Branco
6590 - Preto

3W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

240LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): ≥80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



6591
Branco



6592
Preto

mini spot led de sobrepor KLOR GR

Ref: 6591 - Branco
6592 - Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
IRC (RA): ≥80
FP: ≥0,50
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato




Spots LOYO

Com design minimalista e **microbordas de apenas 8mm**, os spots LOYO oferecem um acabamento discreto e elegante, valorizando o projeto e permitindo que a iluminação seja o verdadeiro destaque do ambiente.

É ideal para quem busca sofisticação com um visual limpo e contemporâneo. Disponível nas cores **preto** e **branco**, e nos formatos **quadrado** e **redondo**, o LOYO se adapta facilmente a diferentes estilos de decoração.

Compatível com uma ampla variedade de **lâmpadas SOF Nordecor**, proporciona flexibilidade total para projetos residenciais, comerciais e institucionais. LOYO é a escolha certa para quem valoriza desempenho, estética e versatilidade.

DESIGN COM MICROBORDAS

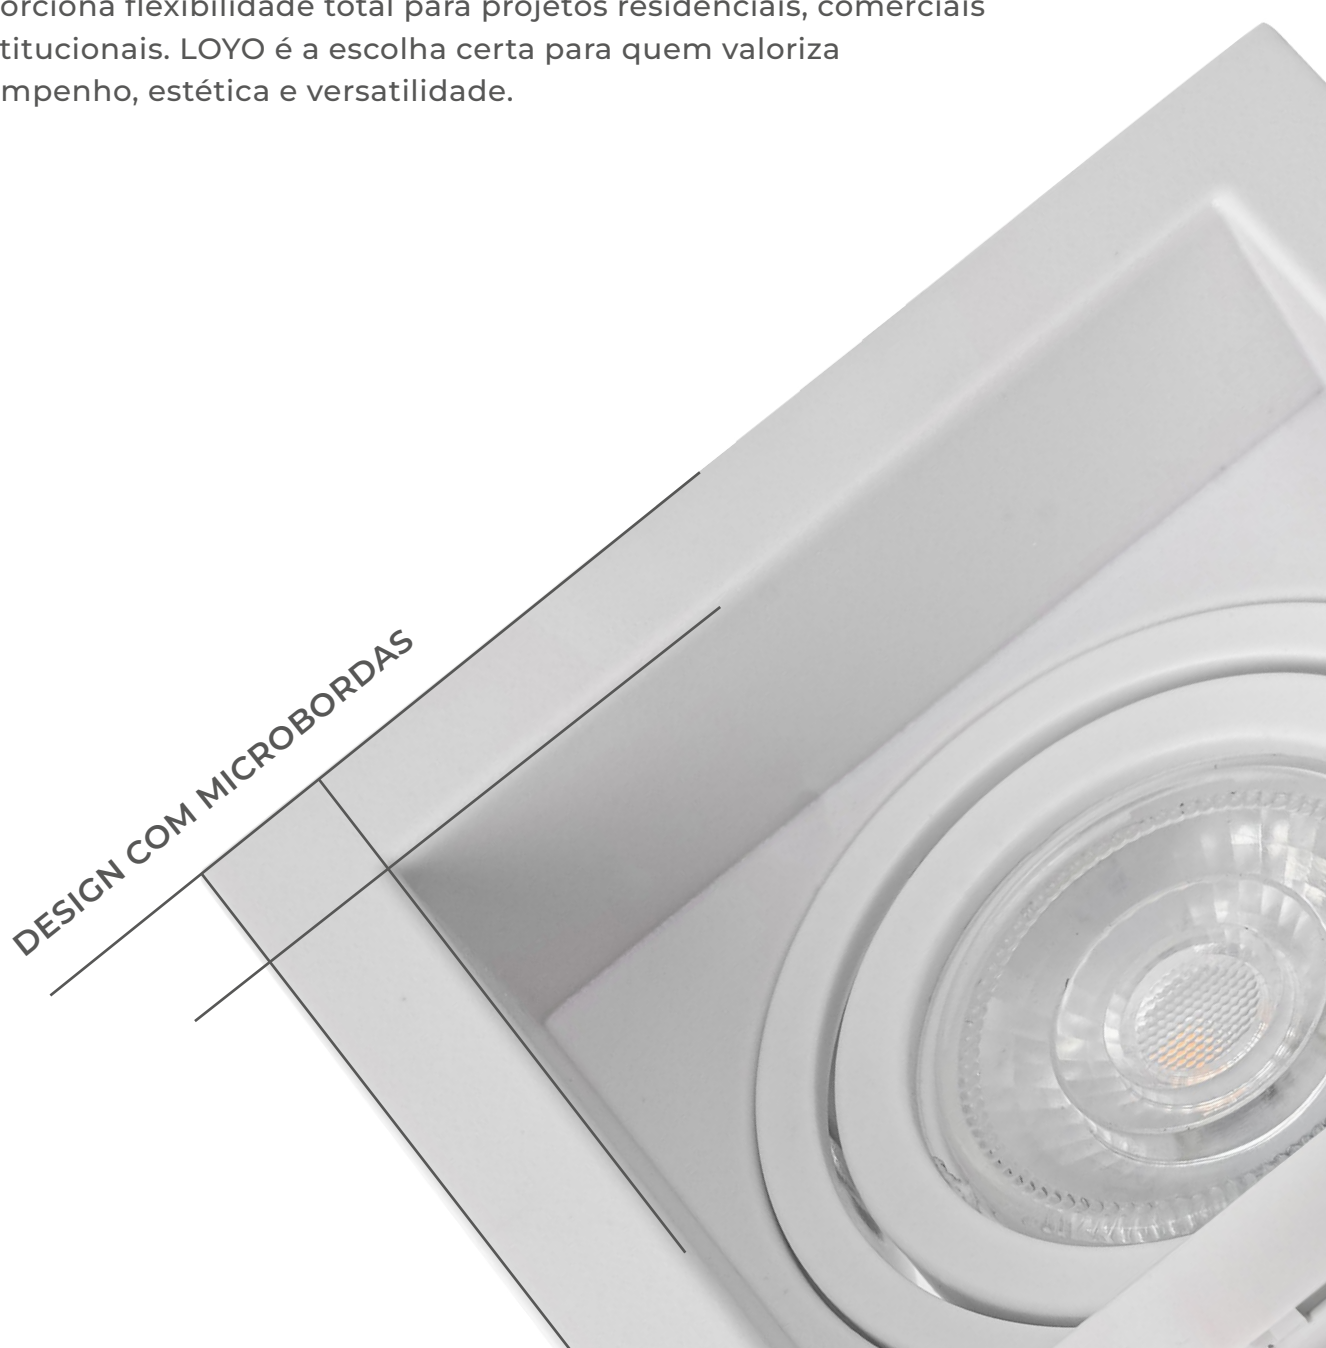



6818
Branco



6819
Preto

spot de embutir quad. LOYO

Ref: 6818 - Branco
6819 - Preto

1*GU10


Bocal

MR11

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6912
Branco



6913
Preto

spot de embutir quad. LOYO

Ref: 6912 - Branco
6913 - Preto

2*GU10


Bocal

MR11

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas

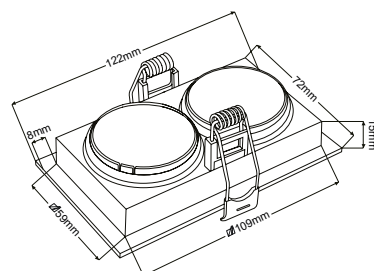



6820
Branco



6821
Preto

spot de embutir quad.

LOYO

Ref: 6820 - Branco

6821 - Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6822
Branco



6823
Preto

spot de embutir quad.

LOYO

Ref: 6822 - Branco

6823 - Preto

2*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas

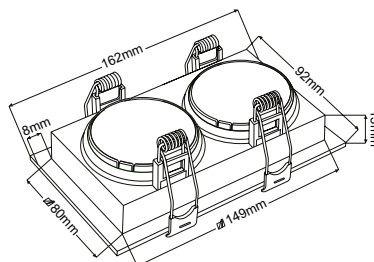



6826
Branco



6827
Preto

spot de embutir quad. LOYO


Ref: 6826 - Branco
6827 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6828
Branco



6829
Preto

spot de embutir quad. LOYO


Ref: 6828 - Branco
6829 - Preto

2*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas

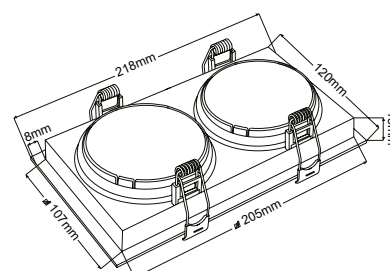



6832
Branco



6833
Preto

spot de embutir quad.

LOYO

Ref: 6832 - Branco

6833 - Preto

1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6928
Branco



6929
Preto

spot de embutir quad.

LOYO

Ref: 6928 - Branco

6929 - Preto

2*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas

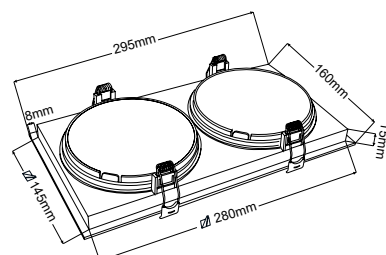



6834
Branco



6835
Preto

spot de embutir quad. LOYO


Ref: 6834 - Branco
6835 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6836
Branco



6837
Preto

spot de embutir quad. LOYO


Ref: 6836 - Branco
6837 - Preto

2*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas

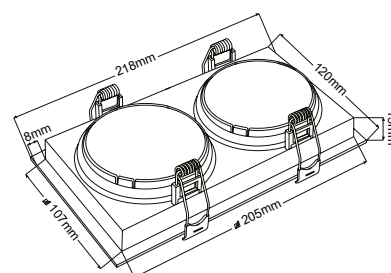



6840
Branco



6841
Preto

spot de embutir quad. **LOYO**


Ref: 6840 - Branco
6841 - Preto

1*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6930
Branco



6931
Preto

spot de embutir quad. **LOYO**


Ref: 6930 - Branco
6931 - Preto

2*GU10
Bocal

AR111
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas

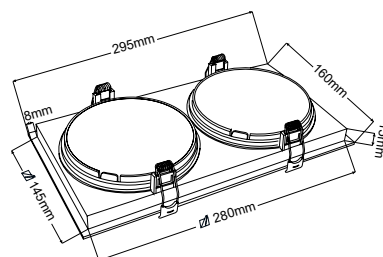



6932
Branco



6933
Preto

spot de embutir red. LOYO

Ref: 6932 - Branco
6933 - Preto

1*GU10

Bocal

MR11

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6934
Branco



6935
Preto

spot de embutir red. LOYO

Ref: 6934 - Branco
6935 - Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada


Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6936
Branco



6937
Preto

spot de embutir red. LOYO


Ref: 6936 - Branco
6937 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



spot de embutir red. LOYO


Ref: 6938 - Branco
6939 - Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6938
Branco



6939
Preto



6940
Branco



6941
Preto

spot de embutir red. LOYO

Ref: 6940 - Branco
6941 - Preto

1*GU10


Bocal

AR70

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6942
Branco



6943
Preto

spot de embutir red. LOYO

Ref: 6942 - Branco
6943 - Preto

1*GU10


Bocal

AR111

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas





6952
Branco



6953
Preto

spot de sobrepor quad.

LOYO UP

Ref: 6952 - Branco
6953 - Preto


1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



O produto não acompanha lâmpadas



6956
Branco



6957
Preto

spot de sobrepor quad.

LOYO UP

Ref: 6956 - Branco
6957 - Preto


1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



O produto não acompanha lâmpadas



6960
Branco



6961
Preto

spot de sobrepor quad.

LOYO UP

Ref: 6960 - Branco
6961 - Preto


1*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato



O produto não acompanha lâmpadas



Toda a linha possui sistema de fixação por encaixe, proporcionando praticidade e acabamento limpo, sem parafusos.



6946
Branco



6947
Preto

spot de sobrepor red. LOYO UP


Ref: 6946 - Branco
6947 - Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6948
Branco



6949
Preto

spot de sobrepor red. LOYO UP


Ref: 6948 - Branco
6949 - Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



6950
Branco



6951
Preto

spot de sobrepor red. LOYO UP


Ref: 6950 - Branco
6951 - Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Policarbonato

O produto não acompanha lâmpadas



Toda a linha possui sistema de fixação por encaixe, proporcionando praticidade e acabamento limpo, sem parafusos.

driver para SPOT LED



Dimerizável

Tensão: 100-240V

Grau de Proteção: IP20

Material: Plástico



Ref: 6401

2W **DC 5-7V**
Potência Saída

Corrente: 250mA

Para os cód.: 6369 e 6370



Ref: 6402

4W **DC 8-15V**
Potência Saída

Corrente: 250mA

Para os cód.: 6371, 6372, 6397 e 6398



Ref: 6403

6W **DC 16-21V**
Potência Saída

Corrente: 270mA

Para os cód.: 6373, 6374, 6399, 6400



Ref: 6404

8-10W **DC 21-32V**
Potência Saída

Corrente: 270mA

Para os cód.: 6375, 6376, 6379, 6380, 6389 e 6390



Ref: 6405

18W **DC 24-38V**
Potência Saída

Corrente: 430mA

Para os cód.: 6381, 6382, 6387 e 6388



Ref: 6406

20W **DC 21-32V**
Potência Saída

Corrente: 540mA

Para os cód.: 6377 e 6378

PROTOCOLO
TRIAC



Dimerizável

driver para spot led DIMERIZÁVEL

Ref: 6516

4-5W **DC 11-16V**
Potência Saída

Corrente: 300mA $\pm$ 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico



Ref: 6517

6-7W **DC 18-22V**
Potência Saída

Corrente: 300mA $\pm$ 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico



Ref: 6518

8-12W **DC 24-36V**
Potência Saída


Corrente: 300mA $\pm$ 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico



Ref: 6519

18-20W **DC 24-36V**
Potência Saída

Corrente: 500mA $\pm$ 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico



PROTOCOLO
DALI2



Dimerizável

driver para spot led DIMERIZÁVEL

Ref: 6583

10W **DC 3-24V**
Potência Saída

Corrente: 100-450mA $\pm$ 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico



Ref: 6584

20W **DC 3-42V**
Potência Saída

Corrente: 50-700mA $\pm$ 5%
Tensão: 100-265V
Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico



RECOMENDAMOS UTILIZAR DIMMER QUALITRONIX OU FORCE LINE



6072
Branco



6073
Preto

suporte para sobrepor spot **REDONDO**

Ref: 6072 - Branco
6073 - Preto

Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



6074
Branco



6075
Preto

suporte para sobrepor spot **OVAL**

Ref: 6074 - Branco
6075 - Preto

Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



6076
Branco



6077
Preto

suporte para sobrepor spot **RETANGULAR**

Ref: 6076 - Branco
6077 - Preto

Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



TRILHOS



2 ANOS
DE GARANTIA



pendente led magnetic track KAY TEZ

Ref: 2843 - Preto

4,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor


378LM
Fluxo
Luminoso

38°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA

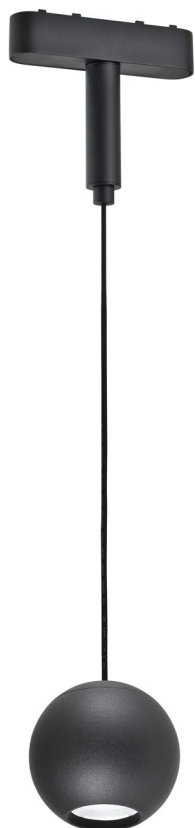

pendente led magnetic track KAY TEZ

Ref: 2844 - Preto

8,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

542LM
Fluxo
Luminoso

38°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



Com lente removível



pendente led magnetic track **KAY LIN**

Ref: 2845 - Preto


4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

176LM
Fluxo
Luminoso

25°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



Com lente removível



pendente led magnetic track **KAY LIN**

Ref: 2846 - Preto


4W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

176LM
Fluxo
Luminoso

25°
Grau de
Abertura

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC 48V
Material: Alumínio





2 ANOS
DE GARANTIA



pendente led magnetic track KAY LOB

Ref: 2847 - Preto

6W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

304LM

Fluxo
Luminoso

24°

Grau de
Abertura

Cor: Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: DC 48V

Material: Alumínio



2 ANOS
DE GARANTIA



6712
Branco



6713
Preto

arandela led magnetic track KAY

Ref: 6712 - Branco
6713 - Preto

12W

Potência

3.000K

Temp. de Cor

780LM

Fluxo
Luminoso

60°

Grau de
Abertura



Cor: Branco | Preto

Tensão: 48V

Material: Alumínio, Cobre e Metal






módulo led projetor magnetic track KAY

Ref: 6703- Branco
6561 - Preto

6W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

420LM
Fluxo
Luminoso

Grau de Abertura: 24°
Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio e Policarbonato



módulo led projetor magnetic track KAY

Ref: 6704- Branco
6562 - Preto

12W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

6562 6704
779LM **840LM**
Fluxo Fluxo
Luminoso Luminoso

Grau de Abertura: 24°
Cor: Preto | Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio






módulo led difusor magnetic track KAY

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 120°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio

6W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

6705 **6555**
Branco Preto
210LM **244LM**
Fluxo Fluxo
Luminoso Luminoso




módulo led difusor magnetic track KAY

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 120°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio e Policarbonato


18W **630LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6707 | 6708
Branco Preto
3.000K
Temp. de Cor



12W **3.000K**
Potência Temp. de Cor

6706 **6556**
Branco Preto
420LM **482LM**
Fluxo Fluxo
Luminoso Luminoso





módulo led pro magnetic track KAY

6699 | 6553
Branco Preto

6W
Potência

420LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Abertura: 24°
Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio



6700
Branco



6554
Preto

840LM
Fluxo
Luminoso

768LM
Fluxo
Luminoso

12W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

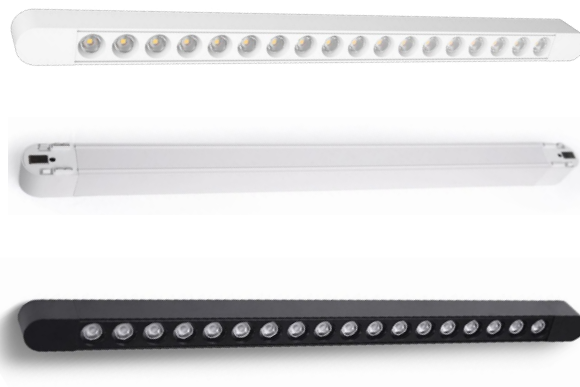

módulo led pro magnetic track KAY

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Grau de Abertura: 24°

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: DC48V

Material: Alumínio e Policarbonato

18W
Potência

1260LM
Fluxo
Luminoso

6701 | 6702
Branco Preto

3.000K
Temp. de Cor





6852 | 6709 | 6710
Branco



6853 | 6557 | 6558
Preto

spot led magnetic track KAY IN

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio



6852 | 6853
Branco Preto

7W
Potência

467LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

24°
Grau de
Abertura




6709
Branco

9W
Potência

700LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

24°
Grau de
Abertura



6557
Preto

9W
Potência

828LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

24°
Grau de
Abertura



6710
Branco

18W
Potência

1400LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

24°
Grau de
Abertura



6558
Preto

18W
Potência

1099LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

24°
Grau de
Abertura





spot led magnetic track KAY TEZ

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio

6559
Preto

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

371LM
Fluxo
Luminoso

38°
Grau de
Abertura



6560
Preto

9,5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

639LM
Fluxo
Luminoso

38°
Grau de
Abertura



spot led magnetic track KAY LOZ

Ref: 6711 - Branco
6563 - Preto



5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

350LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Alumínio e Policarbonato



6711
Branco



6563
Preto



****TRILHO DE SOBREPOR DE APENAS 6MM**



trilho magnetic track **KAY**

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Preto

Tensão: DC48V

Grau de Proteção: IP20

Material: Alumínio, Cobre e PVC

6714 | 6564

Branco Preto

1M


Comprimento






6715 | 6565

Branco Preto

2M

Comprimento













6716
Branco6717
Branco6718
Branco6719
Branco6720
Branco

emenda para trilho magnetic track KAY

Ref: 6716 - "-" | Branco
6717 - "L" Teto | Branco
6718 - "(" | Branco
6719 - "T" | Branco
6720 - "L" Teto/Parede | Branco



Cor: Branco
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Policarbonato e Cobre

6566
Preto6567
Preto6568
Preto6569
Preto6570
Preto

emenda para trilho magnetic track KAY

Ref: 6566 - "-" | Preto
6567 - "L" Teto | Preto
6568 - "(" | Preto
6569 - "T" | Preto
6570 - "L" Teto/Parede | Preto

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC48V
Material: Cobre e PVC

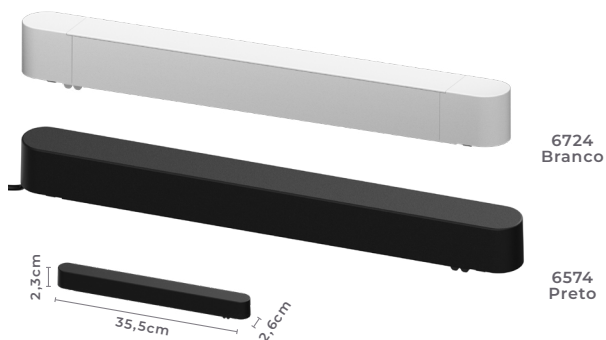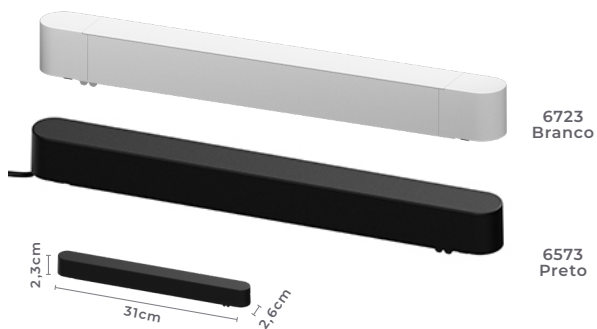

fonte para trilho magnetic track KAY

6723
Branco

100W
Potência

85-265V
Entrada

6573
Preto

2,1A/100W
Potência

100-265V
Entrada

6724
Branco

200W
Potência

85-265V
Entrada

6574
Preto

4,1A/200W
Potência


100-265V
Entrada

Cor: Branco | Preto
Tensão: DC48V
Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

suporte para fonte magnetic track KAY EMBUTIR

Ref: 6721 - Branco
6571 - Preto


Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Policarbonato e Cobre



suporte para fonte magnetic track KAY SOBREPOR

Ref: 6722 - Branco
6572 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Policarbonato e Cobre



spot para trilho LILLE

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 127-220V (cód. 6413 e 6414) 100-240V (demais códigos)

O produto não acompanha lâmpadas



6413 | 6639 | 6028 | 6030 | 6320 | 6032 | 6859
Branco



6414 | 6640 | 6029 | 6031 | 6321 | 6033 | 6860
Preto

6413 | 6414

Branco Preto

1*GU10

Bocal

MR11

Para Lâmpada

Material: Metal e Policarbonato



6639 | 6640

Branco Preto

1*GU10

Bocal

MR16

Para Lâmpada

Material: Metal



6028 | 6029

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR20

Para Lâmpada

Material: Metal



6030 | 6031

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR30

Para Lâmpada

Material: Metal



6320 | 6321

Branco Preto

1*E27

Bocal

PAR30 CDMR

Para Lâmpada

Material: Metal e Policarbonato



6032 | 6033

Branco Preto

1*GU10

Bocal

AR70

Para Lâmpada

Material: Metal



6859 | 6860

Branco Preto


1*GU10

Bocal

AR111

Para Lâmpada



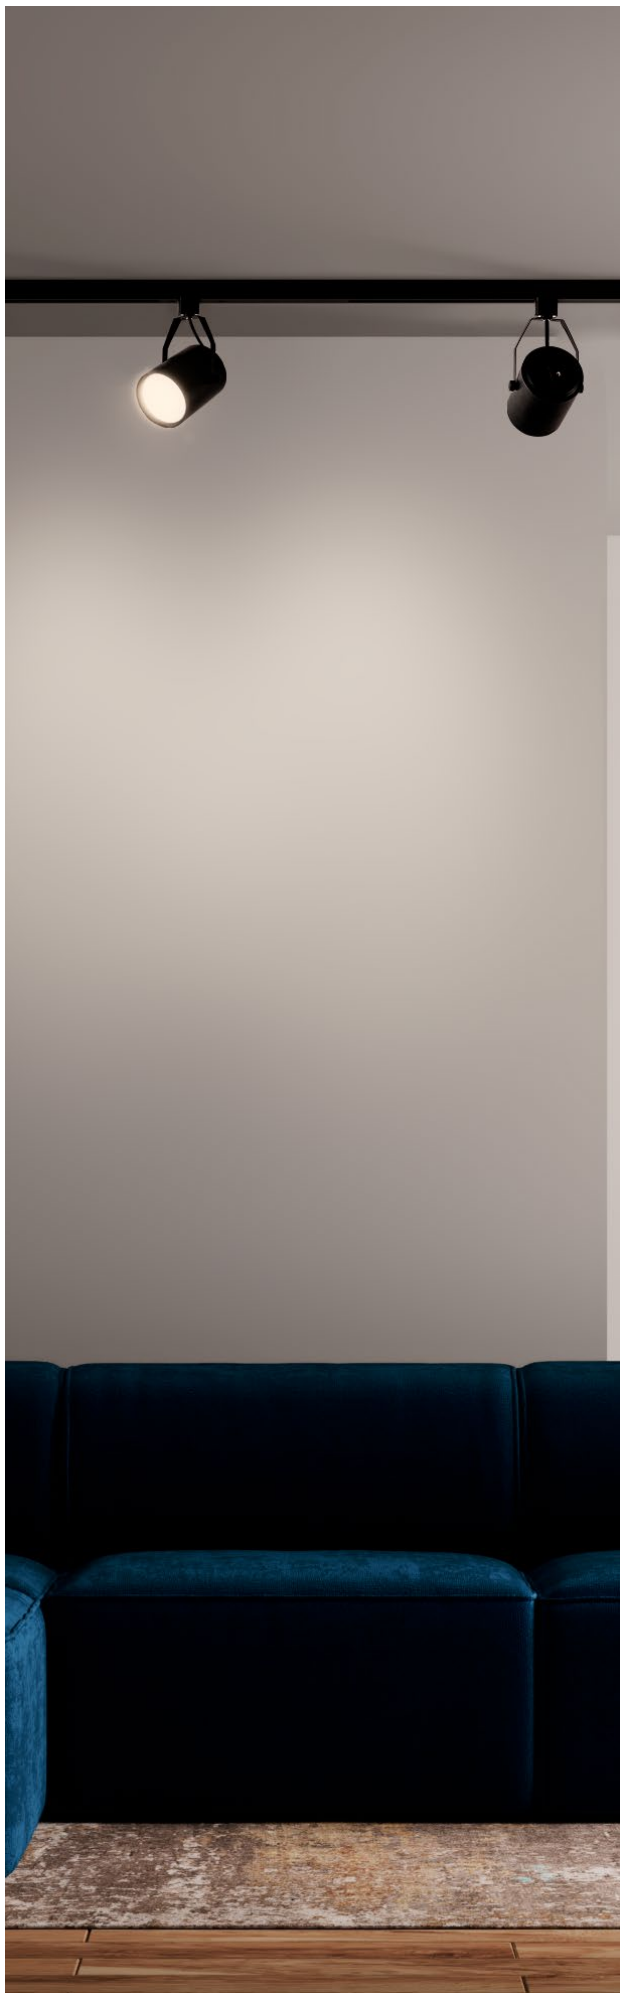

6415 | 6034 | 6036 | 6038 | 6040
Branco



6416 | 6035 | 6037 | 6039 | 6041
Preto

spot para trilho CLASSIC

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal

O produto não acompanha lâmpadas

6415 | 6416
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada



6034 | 6035
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



6040 | 6041
Branco Preto

1*GU10
Bocal

AR70
Para Lâmpada



6036 | 6037
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada



6038 | 6039
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR30
Para Lâmpada





6607 | 6609 | 6611
Branco

6608 | 6610 | 6612
Imbuia e Preto

spot para trilho HOLZI

Referências sinalizadas abaixo nas cores

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC

O produto não acompanha lâmpadas

6607 | 6608
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR11
Para Lâmpada



6609 | 6610
Branco Preto

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada



6611 | 6612
Branco Preto

1*E27
Bocal

PAR20
Para Lâmpada



6603
Imbuia e Branco

6604
Imbuia e Preto

spot para trilho HOLZI

Ref: 6603 - Imbuia e Branco
6604 - Imbuia e Preto



Cor: Imbuia e Branco | Imbuia e Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e PVC

O produto não acompanha lâmpadas

1*GU10
Bocal

MR16
Para Lâmpada





módulo led difusor para trilho DULI


Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Abertura: 120°
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio, PC

20W **1560LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6352 | 6354
Branco Preto
3.000K
Temp. de Cor

6353 | 6355
Branco Preto
4.000K
Temp. de Cor



35W **2700LM**
Potência Fluxo
Luminoso

6356 | 6358
Branco Preto
3.000K
Temp. de Cor

6357 | 6359
Branco Preto
4.000K
Temp. de Cor





6474 | 6916 | 6476
6918 | 6478 | 6920
Branco



6475 | 6917 | 6477
6919 | 6479 | 6921
Preto

spot led para trilho NIZE

Referências sinalizadas abaixo nas cores e temp. de cor

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

7W **495LM** **35°**
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

6474 | 6475 6916 | 6917
Branco Preto Branco Preto

3.000K **4.000K**
Temp. de Cor Temp. de Cor



10W **710LM** **35°**
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

6476 | 6477 6918 | 6919
Branco Preto Branco Preto

3.000K **4.000K**
Temp. de Cor Temp. de Cor



15W **960LM** **35°**
Potência Fluxo Luminoso Grau de Abertura

6478 | 6479 6920 | 6921
Branco Preto Branco Preto

3.000K **4.000K**
Temp. de Cor Temp. de Cor





spot led para trilho **BLET**

Ref: 6395 - Branco
6396 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

5W
Potência

3.000K
Temp. de Cor

400LM
Fluxo
Luminoso

24°
Grau de
Abertura





6206
Branco



6207
Preto

canopla para sobrepôr SPOT/PENDENTE

Ref: 6206 - Branco
6207 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Metal



Kit Completo Acompanha:
Travessa, Niple, Pitão,
Buchas e Parafusos



6064
Branco



6065
Preto

adaptador de spot para TRILHO

Ref: 6064 - Branco
6065 - Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Metal e Policarbonato



6068
Branco



6070
Branco



6069
Preto



6071
Preto

emenda para TRILHO

Ref: 6068 - "-" | Branco
6069 - "-" | Preto
6070 - "L" | Branco
6071 - "L" | Preto

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: PVC e Metal





trilho eletrificado de SOBREPOR

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio

6058 | 6059
Branco Preto


1M
Comprimento

6252 | 6253
Branco Preto

1,5M
Comprimento

6060 | 6061
Branco Preto

2M
Comprimento



****Sem Canaleta**



trilho eletrificado de SOBREPOR

Cor: Branco | Preto
Grau de Proteção: IP20
Tensão: 100-240V
Material: Alumínio e Cobre

6812 | 6813
Branco Preto

1M
Comprimento


6814 | 6815
Branco Preto


1,5M
Comprimento

6816 | 6817
Branco Preto


2M
Comprimento

****Com Canaleta**



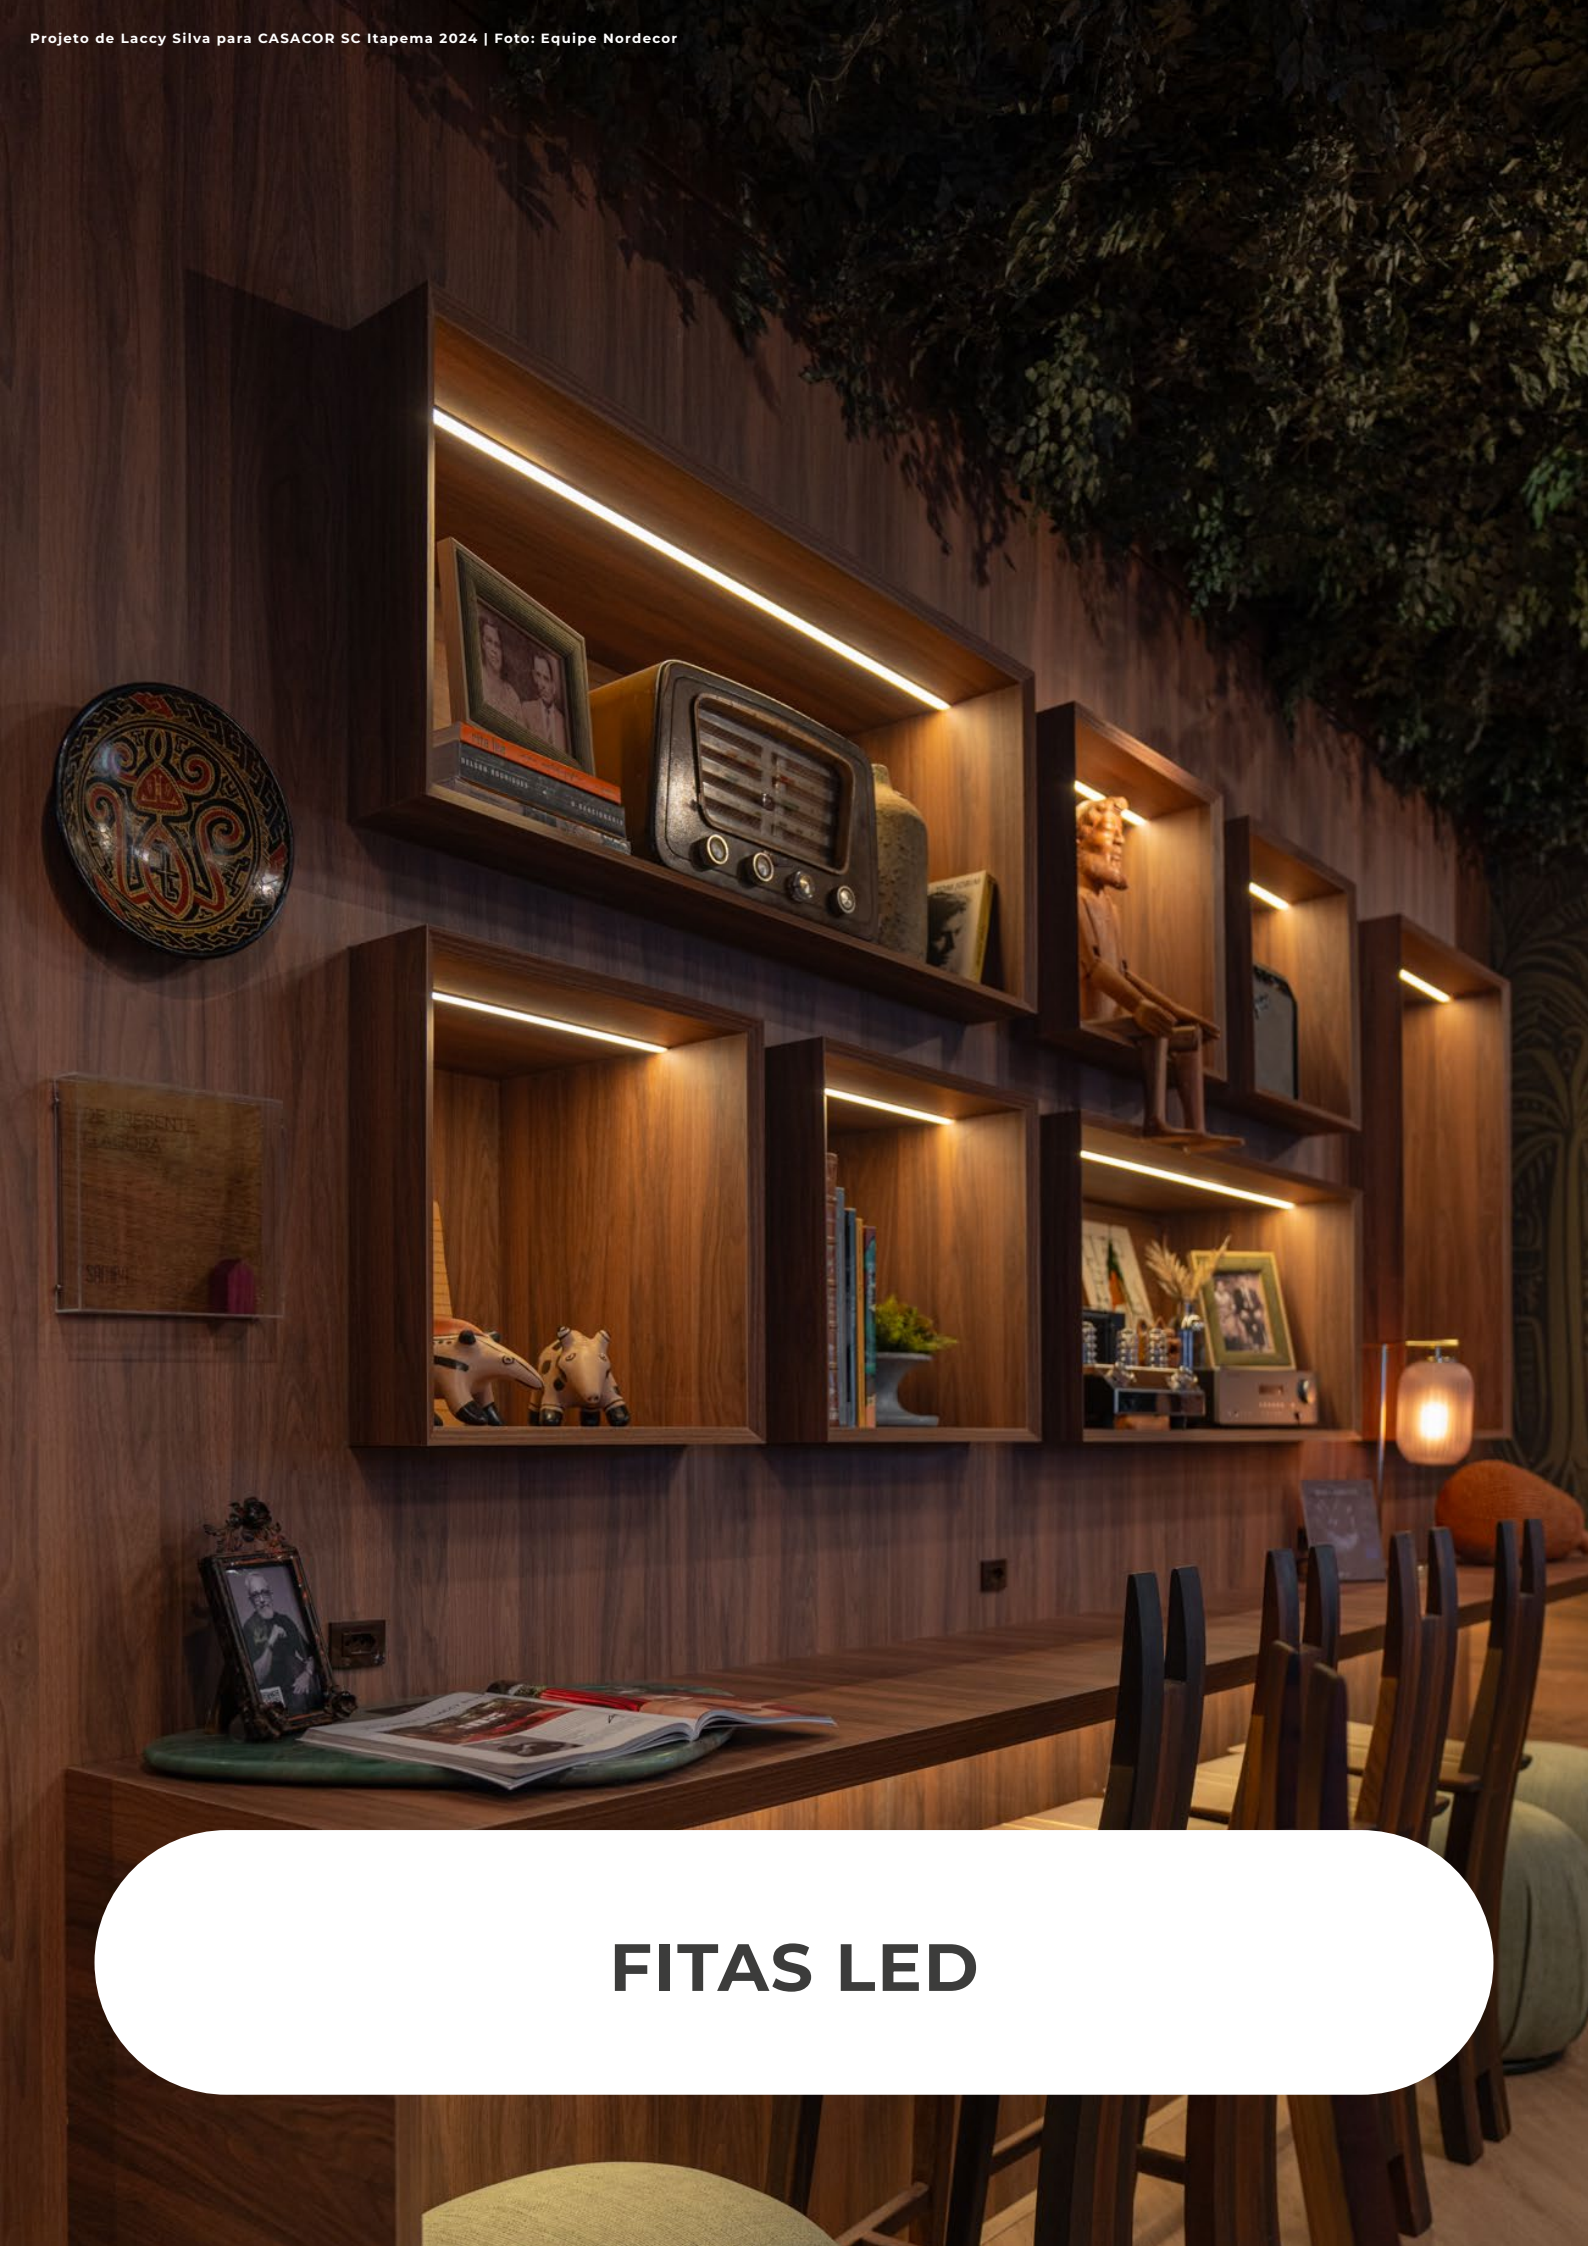

FITAS LED



fitas led nor 2025 176leds/m DC12V

Ref: 7355 - 3.000K
7356 - 4.000K

2,9W/m
Potência

176 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP20



7355
3.000K
Temp. de Cor

403LM/m
Fluxo Luminoso

7356
4.000K
Temp. de Cor

410LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre



fitas led nor 2025 176leds/m DC12V

Ref: 7352 - 2.700K
7353 - 3.000K
7354 - 4.000K

2,9W/m
Potência

176 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP20

7352
2.700K
Temp. de Cor

394LM/m
Fluxo Luminoso


7353
3.000K
Temp. de Cor

403LM/m
Fluxo Luminoso

7354
4.000K
Temp. de Cor

410LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre



fitas led nor 2025 176leds/m DC12V

Ref: 7167 - 2.700K
7168 - 3.000K
7169 - 4.000K

5W/m
Potência

176 leds/m
Quant. Leds/m

750LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

7167
2.700K
Temp. de Cor





7168
3.000K
Temp. de Cor

7169
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre





fita led nor 2835 60leds/m DC12V

Ref: 7002 - 3.000K
7003 - 4.000K

5,4W/m
Potência

626LM/m
Fluxo
Luminoso

7002
3.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

60 leds/m
Quant. Leds/m

IP20

7003
4.000K
Temp. de Cor



IRC
80

FITAS LED

fita led nor 2835 180leds/m DC12V

Ref: 7116 - 2.700K
7117 - 3.000K
7118 - 4.000K

7,2W/m
Potência

634LM/m
Fluxo
Luminoso

7116
2.700K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

180 leds/m
Quant. Leds/m

IP20

7117
3.000K
Temp. de Cor

7118
4.000K
Temp. de Cor



IRC
80

fita led nor 2835 180leds/m DC12V

Ref: 7202 - 3.000K
7203 - 4.000K

7,2W/m
Potência

634LM/m
Fluxo
Luminoso

7202
3.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

180 leds/m
Quant. Leds/m



IP20

7203
4.000K
Temp. de Cor



IRC
80

NORDECOR



fita led nor 2835 138leds/m DC12V

Ref: 7340 - 2.700K
7341 - 3.000K
7342 - 4.000K

11,5W/m
Potência
DC 12V
Tensão

138 leds/m
Quant. Leds/m
IP20

7340
2.700K
Temp. de Cor

1365LM/m
Fluxo Luminoso

7341
3.000K
Temp. de Cor

1424LM/m
Fluxo Luminoso

7342
4.000K
Temp. de Cor

1466LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre



IRC
80

fita led nor 2835 138leds/m DC12V

Ref: 7343 - 3.000K
7344 - 4.000K

11,5W/m
Potência
DC 12V
Tensão

138 leds/m
Quant. Leds/m
IP20

7343
3.000K
Temp. de Cor

1424LM/m
Fluxo Luminoso

7344
4.000K
Temp. de Cor

1466LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre



IRC
80

fita led nor 2835 168leds/m DC12V

Ref: 7308 - 2.700K
7309 - 3.000K
7310 - 4.000K

15W/m
Potência
DC 12V
Tensão

168 leds/m
Quant. Leds/m
IP20

7308
2.700K
Temp. de Cor

1796LM/m
Fluxo Luminoso

7309
3.000K
Temp. de Cor

1829LM/m
Fluxo Luminoso

7310
4.000K
Temp. de Cor




1843LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 5m
Material: Cobre



IRC
80

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida



fita led nor 2835 168leds/m DC12V

Ref: 7311 - 3.000K
7312 - 4.000K

15W/m
Potência

168 leds/m
Quant. Leds/m

DC 12V
Tensão

IP20

7311
3.000K
Temp. de Cor

1829LM/m
Fluxo Luminoso

7312
4.000K
Temp. de Cor

1843LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 50m
Material: Cobre



IRC
80

FITAS LED

fita led nor 2835 240leds/m DC12V

Ref: 7114 - 2.700K
7008 - 3.000K
7009 - 4.000K

20W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2280LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

7114
2.700K
Temp. de Cor

7008
3.000K
Temp. de Cor

7009
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



IRC
80

fita led nor 2835 240leds/m DC12V

Ref: 7206 - 3.000K
7207 - 4.000K

20W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2280LM/m
Fluxo Luminoso

IP20

7206
3.000K
Temp. de Cor

7207
4.000K
Temp. de Cor



DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre



IRC
80

NORDECOR



fita led nor 1812 420leds/m DC12V

Ref: 7170 - 2.700K
7171 - 3.000K
7172 - 4.000K

DC 12V
Tensão

420 leds/m
Quant. Leds/m

IP20



Dimerizável

**IRC
80**

7170

2.700K
Temp. de Cor

14,2W/m
Potência

1859LM/m
Fluxo Luminoso

7171

3.000K
Temp. de Cor

14,6W/m
Potência

1904LM/m
Fluxo Luminoso

7172

4.000K
Temp. de Cor

14,2W/m
Potência

1896LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 5m

Material: Cobre

fita led nor COB DC12V

Ref: 7196 - 2.700K
7197 - 3.000K
7198 - 4.000K

8W/m
Potência

480 leds/m
Quant. Leds/m

900LM/m
Fluxo Luminoso

IP20



Dimerizável

**IRC
80**

7196

2.700K
Temp. de Cor

7197

3.000K
Temp. de Cor

7198

4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m

Material: Cobre

fita led nor COB DC12V

Ref: 7348 - 3.000K
7349 - 4.000K

8W/m
Potência

480 leds/m
Quant. Leds/m

900LM/m
Fluxo Luminoso

IP20



Dimerizável

**IRC
80**

7348

3.000K
Temp. de Cor





7349

4.000K
Temp. de Cor



DC 12V
Tensão

Rolo: 50m


Material: Cobre

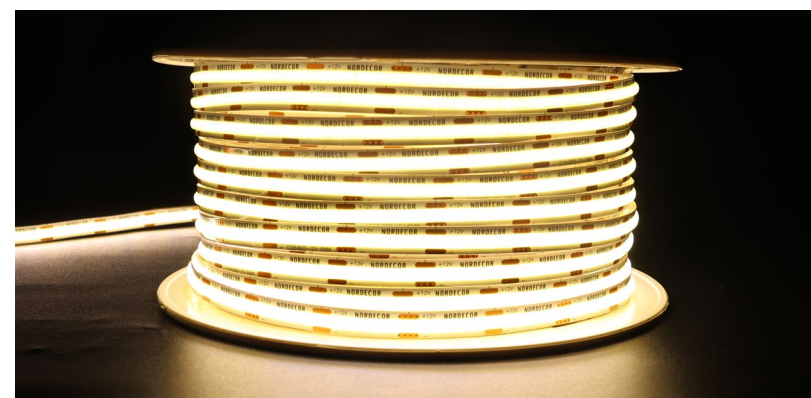

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida



7264



7265

fita led nor COB DC12V

Ref: 7053 - 2.700K
7054 - 3.000K
7055 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

12W/m
Potência

512 leds/m
Quant. Leds/m

1200LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7053
2.700K
Temp. de Cor

7054
3.000K
Temp. de Cor

7055
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre

fita led nor COB DC12V

Ref: 7350 - 3.000K
7351 - 4.000K



Dimerizável

**IRC
80**

12W/m
Potência

512 leds/m
Quant. Leds/m

1200LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7350
3.000K
Temp. de Cor

7351
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

cabo para emenda reta FITA LED COB

Ref: 7266 - 8mm

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.

emenda para FITA LED COB

Ref: 7264* - 8mm | Reta
7265* - 8mm | 90°




Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.

*Ref 7264 e 7265 são compatíveis com led COB e SMD (ver página 218)



Stand Nordecor na Led Forum 2023

COM ACENDIMENTO SEQUENCIAL

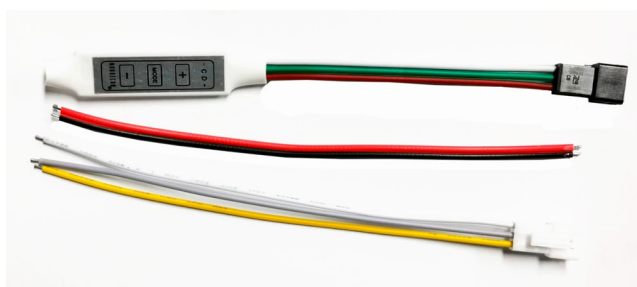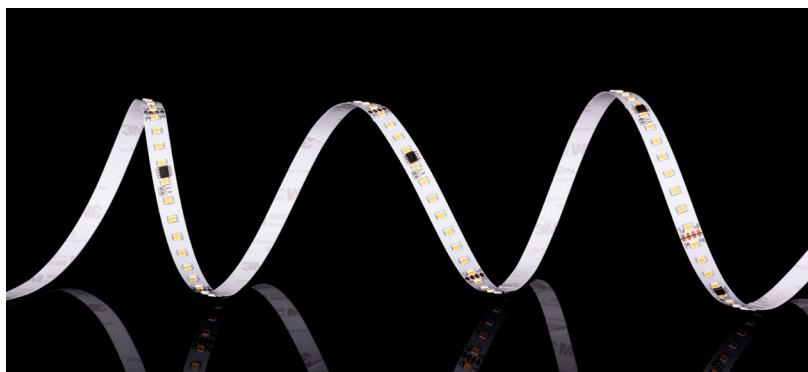fita led 2835
SEQUENTIAL DC12V

Ref: 7159 - 2.700K
7160 - 3.000K
7161 - 4.000K



Dimerizável

IRC
80

6W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

856LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7159
2.700K
Temp. de Cor

7160
3.000K
Temp. de Cor

7161
4.000K
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Alumínio

controlador de fita
SEQUENTIAL DC12V

Ref: 7162

Grau de proteção: IP20
Controla até: 20m de fita
Composição: Plástico e Metal

Acompanha fios para fazer a ligação
na fonte e na fita

controlador multifuncional fita
SEQUENTIAL DC12V

Ref: 7106

Grau de proteção: IP20
Controla até: 20m de fita
Composição: Plástico e Metal

Para fitas 7159, 7160 e 7161

Acompanha fios para fazer a ligação
na fonte e na fita


Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida

FITAS LED IP66


São ideais para ambientes externos e áreas expostas, como fachadas, jardins e estacionamentos. Elas oferecem alta resistência à intempéries, garantindo um desempenho seguro e eficiente em condições adversas.

O diferencial dessas fitas é o **sistema termo retrátil**, um revestimento que, ao ser aquecido, se molda aos componentes da fita criando uma camada protetora que mantém os circuitos isolados de fatores externos. Esse sistema também não amarela com o tempo, assegurando uma aparência limpa sem comprometer sua performance.

A proteção IP66, aliada ao sistema termo retrátil, garante que as fitas apresentem resistência à poeira, vapor e jatos de água potentes, e ainda suportam temperaturas extremas.

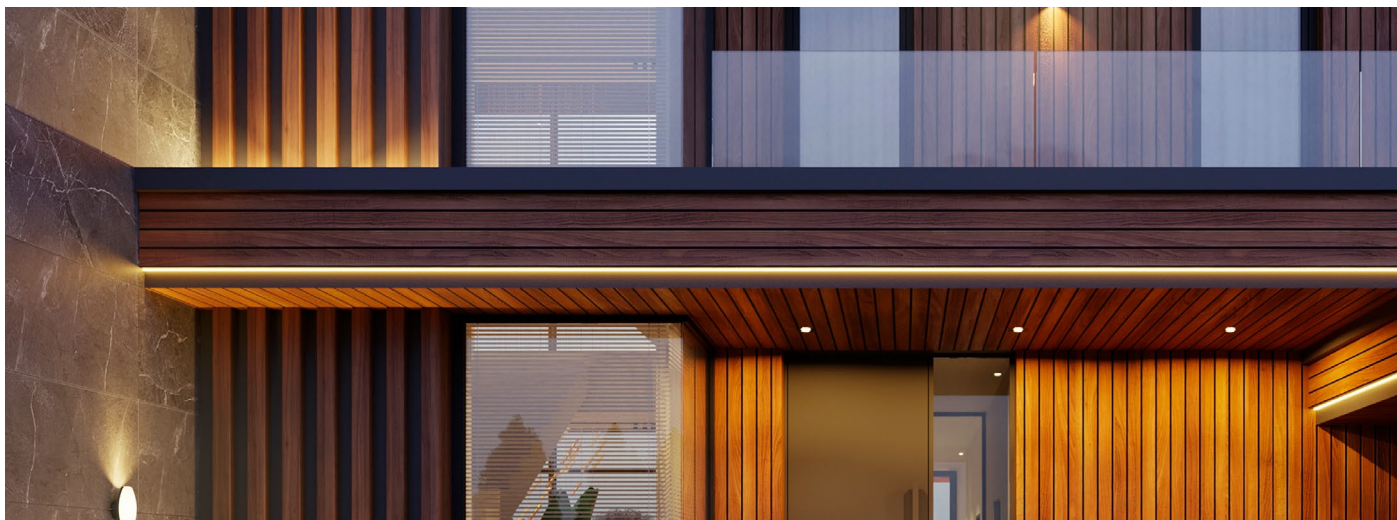

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL

fita led nor 2835
180leds/m DC12V

Ref: 7267 - 2.700K

7268 - 3.000K

7269 - 4.000K

7,2W/m
Potência180 leds/m
Quant. Leds/m634LM/m
Fluxo
Luminoso


IP66



Dimerizável

IRC
807267
2.700K
Temp. de Cor7268
3.000K
Temp. de Cor7269
4.000K
Temp. de CorDC 12V
TensãoRolo: 5m
Material: Cobre

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL

fita led nor 2835
138leds/m DC12V

Ref: 7345 - 2.700K

7346 - 3.000K

7347 - 4.000K

11,5W/m
Potência138 leds/m
Quant. Leds/mDC 12V
Tensão

IP66




Dimerizável

IRC
807345
2.700K
Temp. de Cor1365LM/m
Fluxo Luminoso7346
3.000K
Temp. de Cor1424LM/m
Fluxo Luminoso7347
4.000K
Temp. de Cor1466LM/m
Fluxo LuminosoRolo: 5m
Material: Cobre

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida



COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL

fita led nor 2835
168leds/m DC12V

Ref: 7313 - 2.700K

7314 - 3.000K

7315 - 4.000K

15W/m
Potência168 leds/m
Quant. Leds/mDC 12V
Tensão


IP66



Dimerizável

IRC
807313
2.700K
Temp. de Cor1796LM/m
Fluxo Luminoso7314
3.000K
Temp. de Cor1829LM/m
Fluxo Luminoso7315
4.000K
Temp. de Cor1843LM/m
Fluxo LuminosoRolo: 5m
Material: Cobre

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL

fita led 2835
240leds/m DC12V

Ref: 7129 - 2.700K

7130 - 3.000K

7131 - 4.000K

20W/m
Potência240 leds/m
Quant. Leds/m2200LM/m
Fluxo Luminoso


IP66



Dimerizável

IRC
807129
2.700K
Temp. de Cor7130
3.000K
Temp. de Cor7131
4.000K
Temp. de CorDC 12V
TensãoRolo: 5m
Material: Cobre

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL

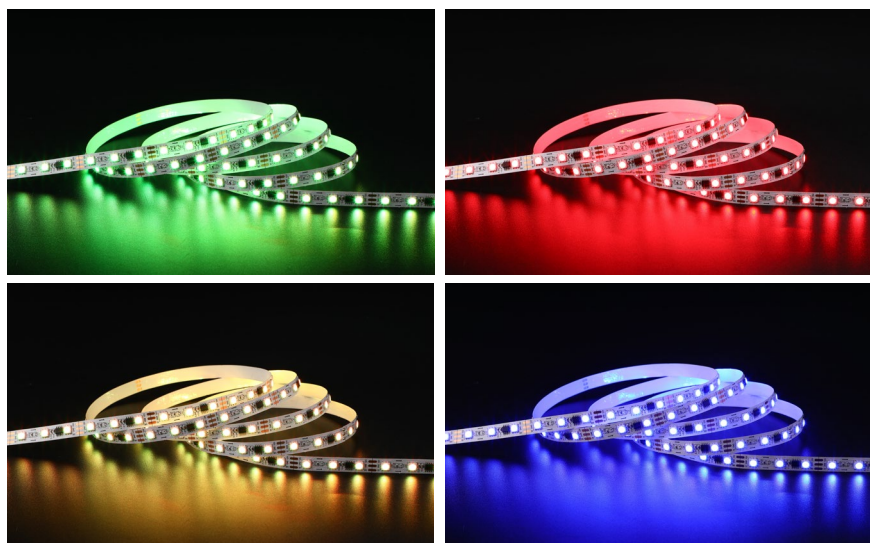
fita led nor 5050
RGB SINFONIA


Ref: 7176 - RGB

12W/m
Potência84 leds/m
Quant. Leds/m840LM/m
Fluxo
Luminoso

IP66

RGB
Temp. de CorDC12V
Tensão


Dimerizável

IRC
80Rolo: 5m
Material: Cobre
kit controlador
RGB SINFONIA

Ref: 7329

12-24V
Tensão

Grau de Proteção: IP20
 Controle com alcance de 10m
 Para Fitas Led cód. 7176 e 7179
 Quant. Caixa: 1 Controle Remoto e 1 Receptor


amplificador
RGB SINFONIA

Ref: 7330

12/24V
EntradaDC24V
Saída
cabo para emenda reta
FITA LED

Ref: 7199 - 10mm | RGB Sinfonia


Grau de Proteção: IP20
 Tensão: DC12-24V
 Carga máxima: 5A
 Material: Cobre
 Quant. Pacote: 10 unid.


emenda reta para
FITA LED

Ref: 7166 - 10mm | RGB Sinfonia

Grau de Proteção: IP20
 Tensão: DC12-24V
 Carga máxima: 5A
 Material: Acrílico
 Quant. Pacote: 10 unid.

COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL

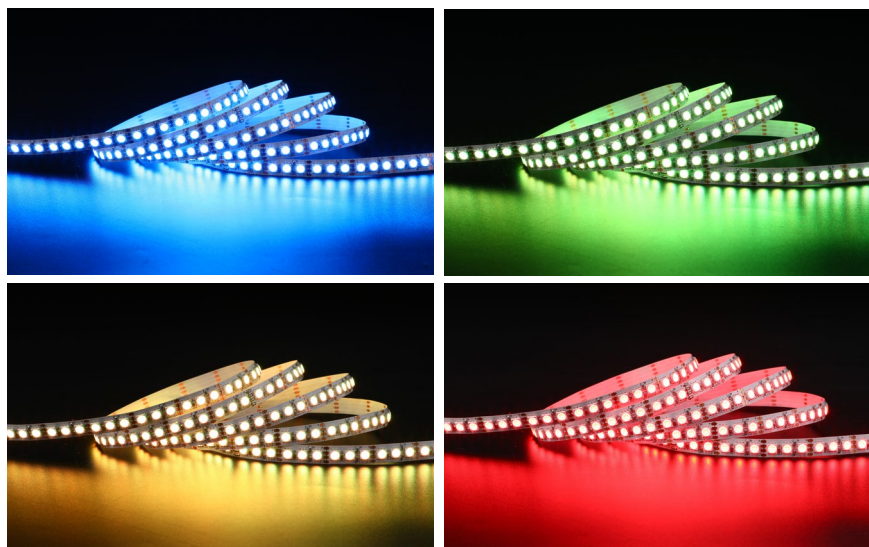

fita led nor 5050 RGB

Ref: 7177 - RGB

14W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m


980LM/m
Fluxo
Luminoso

IP66

RGB
Temp. de Cor

DC 12V
Tensão

Rolo: 5m
Material: Cobre



IRC
80



kit controlador RGB

Ref: 7328

12-24V
Tensão

Grau de Proteção: IP20
Controle com alcance de 10m
Para Fitas Led cód. 7177 e 7178
Quant. Caixa: 1 Controle Remoto e 1 Receptor



amplificador RGB

Ref: 7327

12/24V
Entrada

DC24V
Saída



cabo para emenda reta FITA LED

Ref: 7200 - 10mm | RGB

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Cobre
Quant. Pacote: 10 unid.



emenda reta para FITA LED

Ref: 7165 - 10mm | RGB

Grau de Proteção: IP20
Tensão: DC12-24V
Carga máxima: 5A
Material: Acrílico
Quant. Pacote: 10 unid.



Stand Nordecor na Haus Decor 2024



fita led nor NEON SINFONIA



Ref: 7179 - RGB

8W/m
Potência96 leds/m
Quant. Leds/m640LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65

RGB
Temp. de CorDC 12V
TensãoRolo: 5m
Material: Cobre

Dimerizável

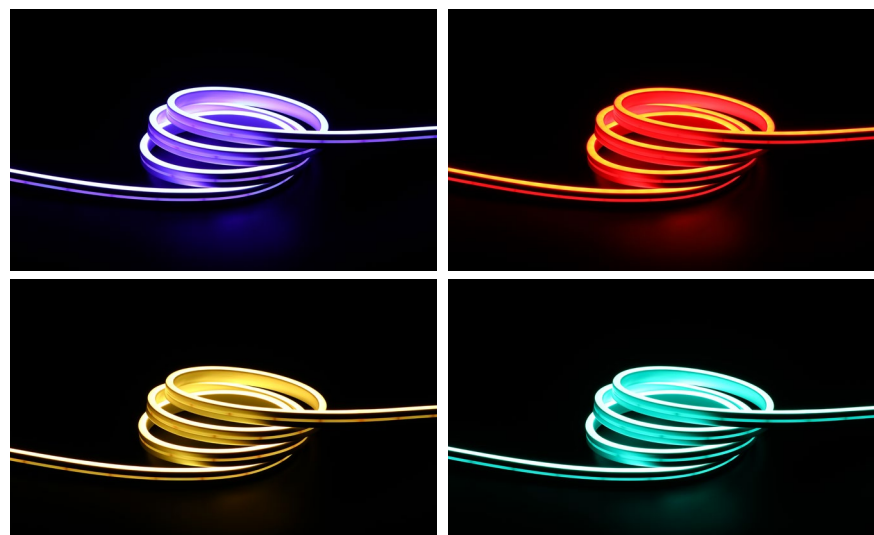IRC
80

fita led nor NEON RGB


Ref: 7178 - RGB

8W/m
Potência96 leds/m
Quant. Leds/m640LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65

RGB
Temp. de CorDC 12V
TensãoRolo: 5m
Material: Cobre

Dimerizável

IRC
80

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida



fita led nor NEON

Ref: 7304 - 2.700K
7214 - 3.000K
7305 - 4.000K



Dimerizável

9W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m

**IRC
80**

278LM/m
Fluxo
Luminoso

DC 12V
Tensão


IP65

7304
2.700K
Temp. de Cor

7214
3.000K
Temp. de Cor

7305
4.000K
Temp. de Cor

Rolo: 50m
Material: Cobre



emenda para FITA LED NEON

Ref: 7163


Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico
Tensão: 12V
Carga máxima: 5A
Quant. Pacote: 10 unid.
Para Fitas Led Neon cód. 7038, 7040, 7041, 7214, 7304 e 7305



kit rabicho para FITA LED NEON

Ref: 7030

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PVC
Tensão: 12V
Quant. Caixa: 5 rabichos, 5 tampas e 20 suportes de fixação
Para Fitas Led Neon cód. 7038, 7040, 7041, 7304, 7214 e 7305.

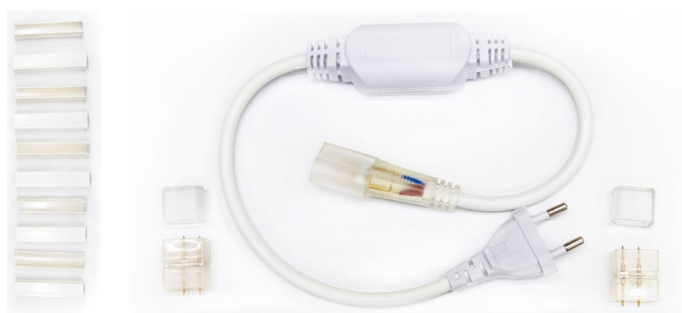


fonte para FITA LED NEON

Ref: 7065

100-240V
Entrada

Grau de Proteção: IP20
Material: Plástico
Quant. Caixa: 1 fonte, 2 tampas, 2 emendas e 10 suportes de fixação
Para Fitas Led Neon de alta tensão cód. 7061, 7062, 7063 e 7064



fita led 2835 de alta tensão 120leds/m 127V

Ref: 7010 - 3.000K
7011 - 6.500K

5W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m



375LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65


IRC
80

7010
3.000K
Temp. de Cor

7011
6.500K
Temp. de Cor

127V
Tensão

Rolo: 100m
Material: Alumínio



fita led 2835 de alta tensão 120leds/m 220V

Ref: 7012 - 3.000K
7013 - 6.500K

5W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m



375LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65

IRC
80

7012
3.000K
Temp. de Cor

7013
6.500K
Temp. de Cor

220V
Tensão

Rolo: 100m
Material: Alumínio




rabicho para FITA LED 5mm

Ref: 7035

8A
Potência

100-240V
Tensão

Grau de Proteção: IP20
Para as fitas LED cód. 7010, 7011, 7012 e 7013



fita led 2835 de alta tensão 120leds/m 127V

Ref: 7250 - 2.700K
7251 - 3.000K
7252 - 4.000K

10W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m



Dimerizável

1200LM/m
Fluxo
Luminoso



**IRC
80**


7250
2.700K
Temp. de Cor

7251
3.000K
Temp. de Cor

7252
4.000K
Temp. de Cor

127V
Tensão

Rolo: 100m
Material: Cobre



fita led 2835 de alta tensão 120leds/m 220V

Ref: 7253 - 2.700K
7254 - 3.000K
7255 - 4.000K

10W/m
Potência

120 leds/m
Quant. Leds/m



Dimerizável

1200LM/m
Fluxo
Luminoso



**IRC
80**

7253
2.700K
Temp. de Cor

7254
3.000K
Temp. de Cor

7255
4.000K
Temp. de Cor

220V
Tensão


Rolo: 100m
Material: Cobre



kit rabicho para FITA 2835 10mm

Ref: 7256

Tensão: 100-240V
Carga máxima: 8A
Grau de Proteção: IP65
Quant. Pacote: 10 unid.
Para as fitas led cód. 7250, 7251, 7252,
7253, 7254 e 7255



fita led 2835 de alta tensão 240leds/m 127V

Ref: 7257 - 2.700K
7258 - 3.000K
7259 - 4.000K

16W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

1900LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65



IRC
80


7257
2.700K
Temp. de Cor

7258
3.000K
Temp. de Cor

7259
4.000K
Temp. de Cor

127V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre



fita led 2835 de alta tensão 240leds/m 220V

Ref: 7260 - 2.700K
7261 - 3.000K
7262 - 4.000K

16W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

1900LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65



IRC
80


7260
2.700K
Temp. de Cor

7261
3.000K
Temp. de Cor

7262
4.000K
Temp. de Cor

220V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre

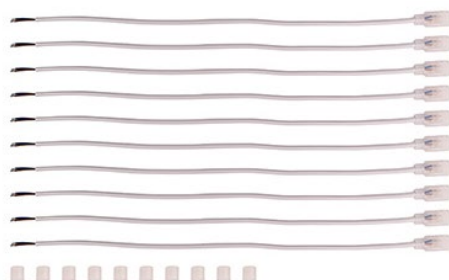

kit rabicho para FITA 2835 11mm

Ref: 7263

Tensão: 100-240V
Carga máxima: 8A
Grau de Proteção: IP65
Quant. Pacote: 10 unid.
Para as fitas led cód. 7257, 7258, 7259,
7260, 7261 e 7262

Watts está relacionado ao consumo de energia da fita e os lumens são a quantidade de luz que é emitida



fita led nor 5050 de alta tensão RGB 12MM

Ref: 7033 - 127V
7034 - 220V

15W/m
Potência

96 leds/m
Quant. Leds/m

103LM/m
Fluxo
Luminoso

IP65



Dimerizável


IRC
80

RGB
Temp. de Cor

7033
127V
Tensão

7034
220V
Tensão

Rolo: 50m
Material: Cobre e Silicone



fonte bivolt p/ fita RGB

Ref: 7029

100-240V
Entrada


Grau de Proteção: IP20
Carga Máxima: 30m - 127V | 60m - 220V

POR QUE USAR FITAS LED 24V?

As Fitas Led 24V são funcionais, econômicas e de ótima aplicação para projetos de espaços maiores que irão necessitar de muitos metros de fitas contínuas em um mesmo local.

Mais resistentes e com maior durabilidade, as **Fitas Led 24V Nordecor** consomem menos corrente (amperagem), possibilitando o uso de menos fontes por extensão. Além disso, os rolos vêm com 10m, o que auxilia na eficiência de luminosidade por metro utilizado.

A Fita Led 24V é uma tendência mundial nos projetos de iluminação comercial e residencial. São dimerizáveis e contam com várias opções de potências, quantidade de leds/m e temperatura de cor.



fita led nor 2835 240leds/m DC24V

Ref: 7134 - 2.700K
7093 - 3.000K
7094 - 4.000K

22W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m

2568LM/m
Fluxo
Luminoso

IP20

7134
2.700K
Temp. de Cor

7093
3.000K
Temp. de Cor

7094
4.000K
Temp. de Cor

DC 24V
Tensão


Rolo: 10m
Material: Cobre




Dimerizável

IRC
80



COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL



COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL



COM SISTEMA TERMO RETRÁTIL

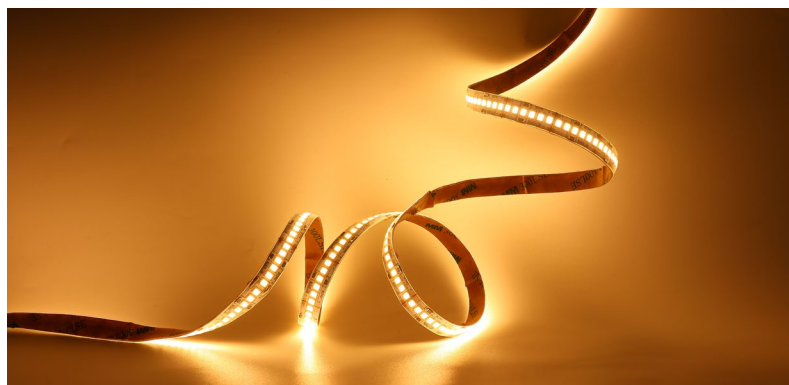

fita led nor 2835 180leds/m DC24V

Ref: 7334 - 2.700K
7335 - 3.000K
7336 - 4.000K

8W/m
Potência

180 leds/m
Quant. Leds/m



Dimerizável

DC 24V
Tensão



IRC
80

7334
2.700K
Temp. de Cor

7335
3.000K
Temp. de Cor

7336
4.000K
Temp. de Cor

829LM/m
Fluxo Luminoso

840LM/m
Fluxo Luminoso

847LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 10m
Material: Cobre

fita led nor 2835 168leds/m DC24V

Ref: 7331 - 2.700K
7332 - 3.000K
7333 - 4.000K

15W/m
Potência

168 leds/m
Quant. Leds/m



Dimerizável

DC 24V
Tensão



IRC
80

7331
2.700K
Temp. de Cor

7332
3.000K
Temp. de Cor

7333
4.000K
Temp. de Cor

1670LM/m
Fluxo Luminoso

1700LM/m
Fluxo Luminoso

1765LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 10m
Material: Cobre

fita led nor 2835 240leds/m DC24V

Ref: 7337 - 2.700K
7338 - 3.000K
7339 - 4.000K

22W/m
Potência

240 leds/m
Quant. Leds/m



Dimerizável

DC 24V
Tensão



IRC
80

7337
2.700K
Temp. de Cor

7338
3.000K
Temp. de Cor

7339
4.000K
Temp. de Cor

2342LM/m
Fluxo Luminoso

2496LM/m
Fluxo Luminoso

2532LM/m
Fluxo Luminoso

Rolo: 10m
Material: Cobre



cabo para emenda reta FITA LED SMD

Ref: 7201 - 10mm

Grau de Proteção: IP20

Tensão: DC12-24V

Carga máxima: 5A

Material: Cobre

Quant. Pacote: 10 unid.



7264
8mm | Reta



7164
10mm | Reta



7265
8mm | 90°



7147
10mm | 90°

emenda para FITA LED SMD

Ref: 7264* - 8mm | Reta

7265* - 8mm | 90°

7164 - 10mm | Reta

7147 - 10 mm | 90°

Grau de Proteção: IP20

Tensão: DC12-24V

Carga máxima: 5A

Material: Acrílico

Quant. Pacote: 10 unid.

*Ref 7264 e 7265 são compatíveis com led SMD e COB (ver página 203)



FONTES



Não Dimerizável


fonte de alimentação CHAVEADA DC12V

100-265V
EntradaDC12V
Saída


Grau de Proteção: IP20





7056
24W/2A
Potência





7042
100W/8,5A
Potência




7215
120W/10A
Potência




7043
150W/12,5A
Potência



7052
200W/16,7A
Potência




7026
252W/21A
Potência




* Com cooler para resfriamento da fonte:




7027 *
300W/25A
Potência




7028 *
360W/30A
Potência




7234 *
500W/42A
Potência



7235 *
600W/50A
Potência



7236 *
1000W/84A
Potência



Dimerizável

PROTOCOLO
TRIAC


fonte de alimentação chaveada NORD DIMERIZÁVEL DC12V

127V | 220V
EntradaDC12V
Saída


Grau de Proteção: IP20




7102 | 127V
7082 | 220V
60W/5A
Potência




7103 | 127V
7083 | 220V
100W/8,34A
Potência



7104 | 127V
7084 | 220V
150W/12,5A
Potência



7105 | 127V
7085 | 220V
200W/16,6A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



Dimerizável

PROTOCOLO
DALI2

fonte de alimentação chaveada NORD DIMERIZÁVEL DC12V

100-265V | 127V | 220V
Entrada


DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20




7240 | 100-265V

60W/5A
Potência




7241 | 100-265V

100W/8,34A
Potência




7242 | 100-265V

150W/12,5A
Potência



7243 | 127V
7244 | 220V

200W/16,67A
Potência



Não Dimerizável


fonte de alimentação NORD DC12V

100-240V | DC12V
Entrada Saída


Grau de Proteção: IP20




7287
100W/8,3A
Potência




7288
120W/10A
Potência




7289
150W/12,5A
Potência



7290
200W/16,5A
Potência




7291
250W/20,8A
Potência




* Com cooler para resfriamento da fonte:



7292 *
300W/25A
Potência



7293 *
400W/33,3A
Potência





Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



NÃO DIMERIZÁVEL

fonte de alimentação NORD IP67

100-265V
EntradaDC12V
Saída7137
60W/5A
Potência7139
150W/12,5A
Potência7138
100W/8,3A
Potência7270
200W/16,6A
Potência7019
2A/24W

fonte de alimentação BIVOLT

100-265V
EntradaDC12V
Saída7019
2A/24W
Potência7020
3A/36W
Potência

Grau de Proteção: IP20

7020
3A/36W

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



7048
6W/0,5A
Potência



fonte para fita led MINI DC12V


100-240V
Entrada

DC12V
Saída


Grau de Proteção: IP20




7049
12W/1A
Potência




7318
36W/3A
Potência




7316
18W/1,5A
Potência




7319
48W/4A
Potência



7317
24W/2A
Potência



7320
60W/5A
Potência



7014
24W/2A
Potência



fonte de alimentação SLIM DC12V


100-265V
Entrada

DC12V
Saída

Grau de Proteção: IP20




7015
36W/3A
Potência



7017
60W/5A
Potência



7016
48W/4A
Potência



7018
72W/6A
Potência

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



7208
24W/2A
Potência

119mm
53mm 20mm



7209
36W/3A
Potência

119mm
53mm 20mm



7210
48W/4A
Potência

119mm
53mm 20mm

fonte de alimentação para móveis MOVS DC12V

100-265V
Entrada

DC12V
Saída



Não Dimerizável

Grau de Proteção: IP20
Material: Policarbonato




7211
60W/5A
Potência

119mm
53mm 20mm



7212
100W/8,3A
Potência

187mm
55mm 20mm

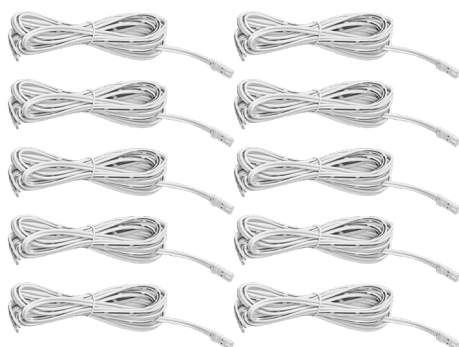

kit cabo para fonte de alimentação para MÓVEIS

Ref: 7213

2M

Comprimento Cabo

Grau de Proteção: IP20

Material: Cobre e PVC

Quant. Pacote: 10 unid.

Compatível com os códigos: 7208, 7209, 7210, 7211 e 7212



7282
3 entradas

7283
6 entradas

conector de derivação com entradas para SENSOR

DC12-24V
Saída

12V≤60W / 24V≤120W
Potência de Carga

Material: PVC

Quant. Pacote: 3 unid.

7282
3*3A
Corrente

7283
6*3A
Corrente

Como usar: Utilize o Conector para ligar até 3 sensores com apenas uma Fonte MOVs Nordecor. Instale o produto em locais como: closets, armários, adegas, entre outros

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



7229 | Presença

0-3m
Distância de Detecção
2m
Comprimento Cabo



7230 | Varredura

0-6cm
Distância de Detecção
2m
Comprimento Cabo



7231 | Touch


-
Distância de Detecção
****possui função de memória**
2m
Comprimento Cabo

sensor para FONTE DE MÓVEIS

DC12-24V
Saída

Grau de Proteção: IP20
Material: PVC

PODEM SER USADO PARA EMBUTIR OU SOBREPOR



7232 | Abertura 1 Porta

0-6cm
Distância de Detecção
2m
Comprimento Cabo



7233 | Abertura 2 Portas

0-6cm
Distância de Detecção
2m + 2 de 1m
Comprimento Cabo



sensor INVISÍVEL 2 EM 1


Ref: 7374 | Varredura e Movimento

DC12V/24V
Saída

12V-60W / 24V-120W
Potência

Material: Policarbonato

**** Aplicação em material de até 5cm de espessura**
Aplicável em: madeira, vidro, pedra e acrílico.



conversor para SENSOR CONTROLE GERAL PARA INDIVIDUAL

Ref: 7375

DC12V/24V
Saída

12V-60W / 24V-120W
Potência

Material: Policarbonato



fonte de alimentação CHAVEADA DC24V


100-265V
Entrada

DC24V
Saída


Grau de Proteção: IP20





7071
100W/4,17A
Potência




7216
120W/5A
Potência




7072
150W/6,25A
Potência



7059
200W/8,34A
Potência




7075
250W/10,42A
Potência




* Com cooler para resfriamento da fonte:




7076 *
300W/12,5A
Potência




7077 *
360W/15A
Potência




7237 *
500W/21A
Potência



7238 *
600W/25A
Potência



7239 *
1000W/42A
Potência



PROTOCOLO
TRIAC

fonte de alimentação chaveada NORD DIMERIZÁVEL DC24V


127V | 220V
Entrada

DC24V
Saída


Grau de Proteção: IP20




7193 | 127V
7078 | 220V
60W/2,5A
Potência




7194 | 127V
7079 | 220V
100W/4,1A
Potência



7195 | 127V
7080 | 220V
150W/6,2A
Potência



7182 | 127V
7081 | 220V
200W/8,3A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal



PROTOCOLO
DALI2

fonte de alimentação chaveada NORD DIMERIZÁVEL DC24V

100-265V | 127V | 220V
Entrada

DC24V
Saída


Grau de Proteção: IP20



7245 | 100-265V

60W/2,5A


Potência



7246 | 100-265V

100W/4,2A


Potência



7247 | 100-265V

150W/6,3A


Potência



7248 | 127V
7249 | 220V

200W/8,3A

Potência



Não Dimerizável

fonte de alimentação NORD DC24V

100-240V | DC24V
Entrada Saída


Grau de Proteção: IP20



7294

100W/4,1A


Potência



7295

120W/5A


Potência



7296

150W/6,25A


Potência



7297

200W/8,3A


Potência



7298

250W/10,4A

Potência




* Com cooler para resfriamento da fonte:



7299 *

300W/12,5A


Potência



7300 *

400W/16,6A

Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal


fonte de alimentação NORD IP67

100-265V
Entrada

DC24V
Saída




7284
60W/2,5A
Potência



7286
150W/6,2A
Potência



7285
100W/4,1A
Potência



7271
200W/8,3A
Potência



fonte para fita led MINI DC24V

100-240V
Entrada


DC24V
Saída




Grau de Proteção: IP20




7321
12W/0,5A
Potência




7323
36W/1,5A
Potência



7322
24W/1A
Potência



7324
60W/2,5A
Potência



fonte de alimentação SLIM DC24V

100-265V
Entrada

DC24V
Saída



Grau de Proteção: IP20



7066
24W/1A
Potência



7067
36W/1,5A
Potência



7069
60W/2,5A
Potência



7068
48W/2A
Potência



7070
72W/3A
Potência



Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal

fonte de alimentação para móveis

MOVS DC24V

100-265V

Entrada

Grau de Proteção: IP20

Material: Policarbonato

DC24V

Saída



Não Dimerizável



7277

24W/1A

Potência



7278

36W/1,5A

Potência



7280

60W/2,5A

Potência



7279

48W/2A

Potência



7281

100W/4,2A


Potência



7357

300W/6,2A


Potência



7358

400W/8,3A

Potência



fonte de alimentação chaveada

NORD DC48V

100-240V

Entrada

DC48V

Saída

Grau de Proteção: IP20

COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO



Não Dimerizável



Dimerizável

PROTOCOLO
TRIAC

fonte de alimentação chaveada

NORD DIMERIZÁVEL DC48V




127V | 220V

Entrada

DC48V

Saída

Grau de Proteção: IP20

7359 | 127V
7360 | 220V100W/2,1A
Potência7368 | 127V
7369 | 220V200W/4,2A
Potência7370 | 127V
7371 | 220V250W/5,2A
Potência

Observação: Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led.
Cálculo: Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Ampér/Corrente ideal

GUIA DE FITA IDEAL PARA CADA PERFIL

Para manter a boa estética luminosa dos perfis, é importante se atentar a quantidade de leds/m das fitas led para que não marquem no perfil escolhido. Quanto mais pontos de led por metro, menos marcações você terá no perfil.

60 leds/m:

Não é indicado para perfil, geralmente utilizado em marcenaria, sancas de gesso, e outras aplicações de baixo fluxo luminoso.

138 leds/m, 168 leds/m:

Ideal para perfis **maiores que 10mm**, oferece boa intensidade luminosa para iluminar áreas de médio porte, sem exageros.

176leds/m, 180 leds/m:

Indicado para perfis de **até 10mm**, oferecendo uma iluminação forte e uniforme, ideal para espaços mais estreitos.


240leds/m:

Pode ser usado em perfis de **até 8mm**, garantindo uma iluminação intensa e homogênea.


420leds/m, COB:

Aconselhado para perfis de **até 7mm**, proporcionando uma iluminação intensa, contínua, sem pontos visíveis de LEDs.



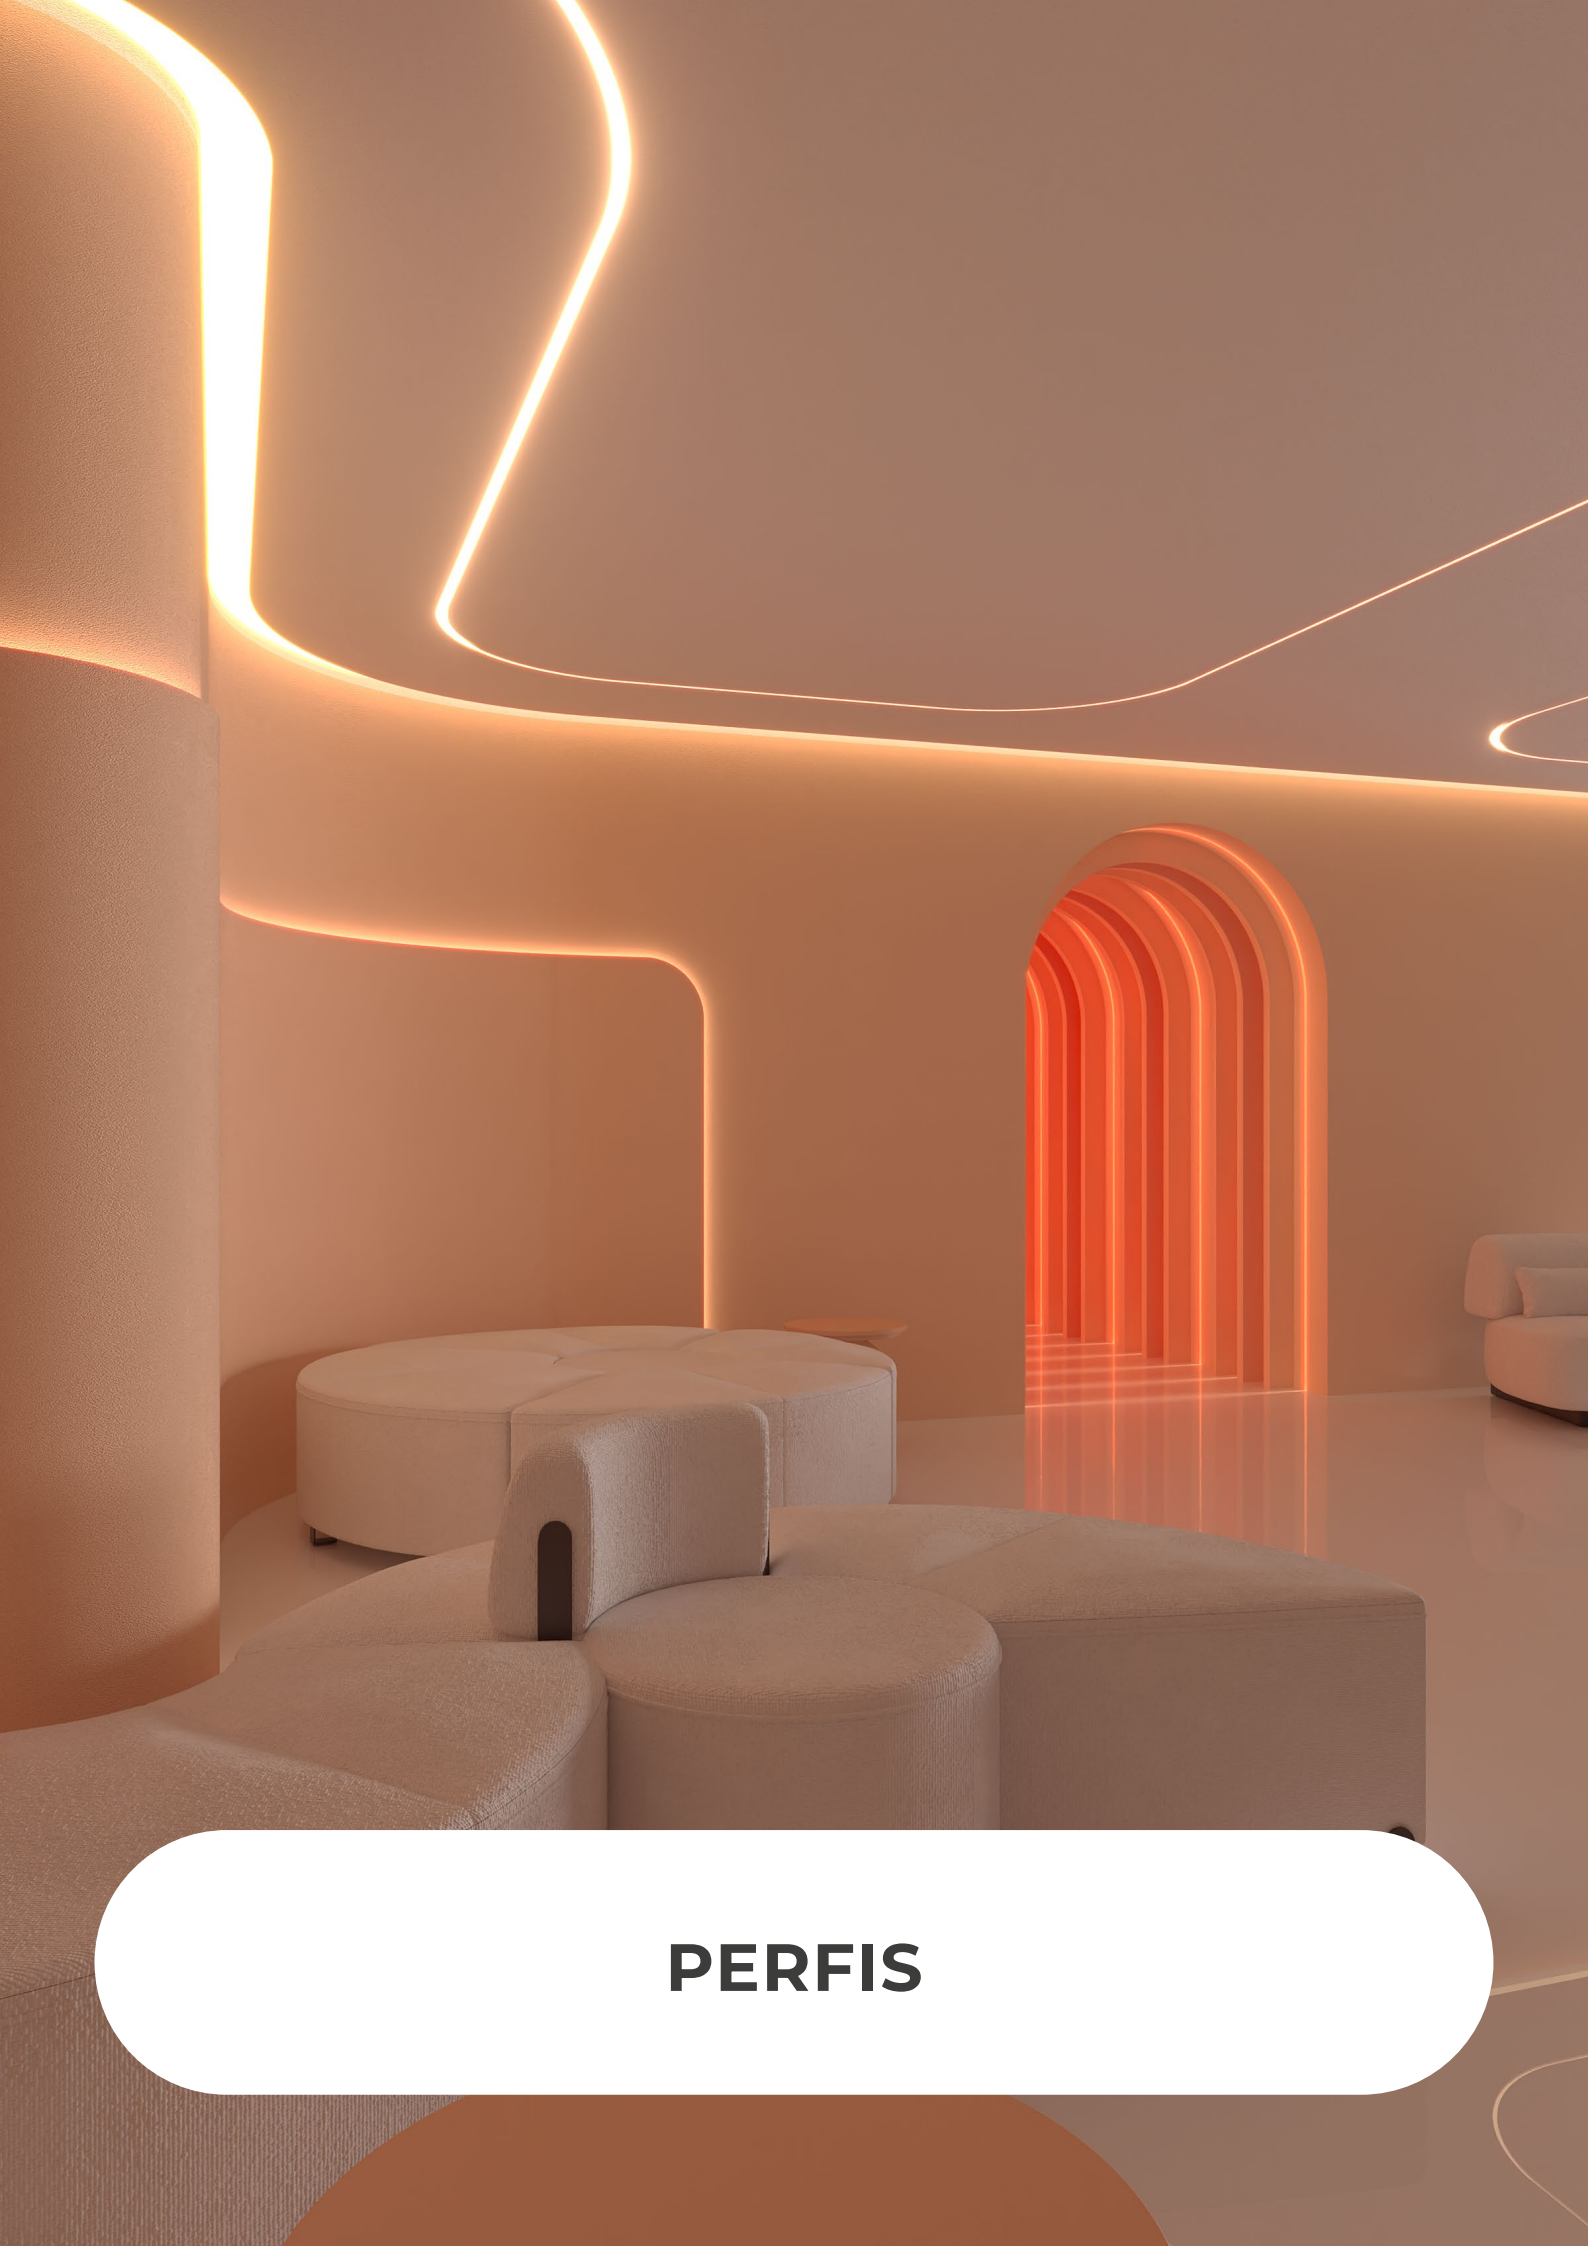

PERFIS

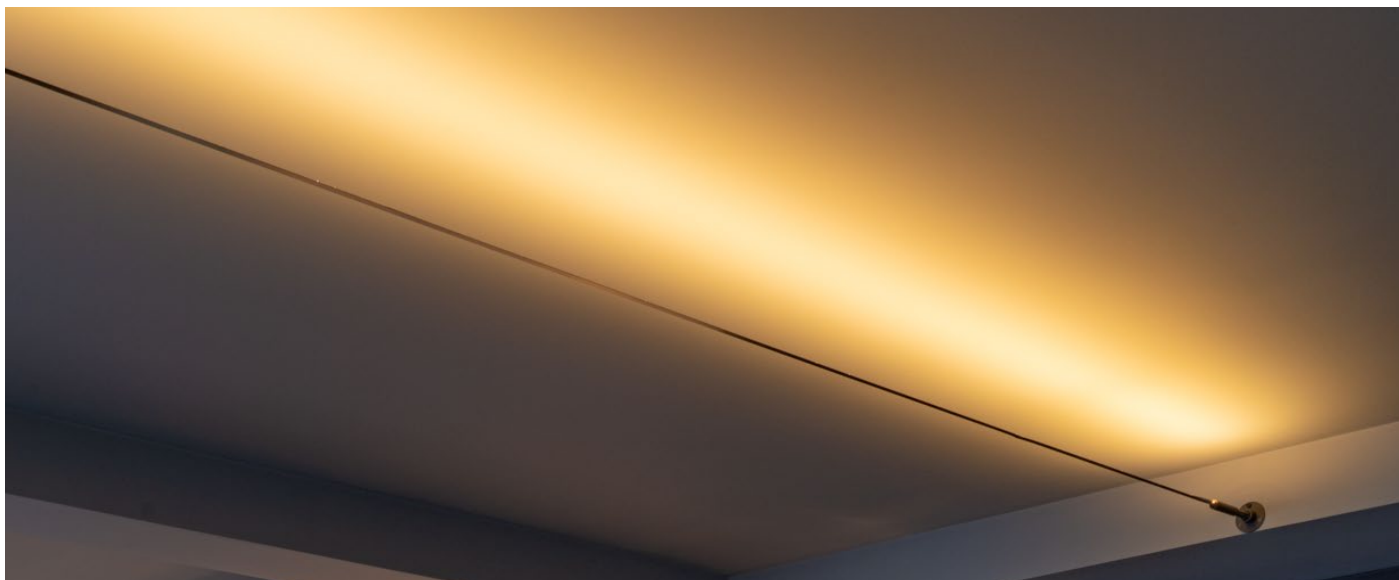

Projeto de Geovani Capelina para Terrace Bistrô Rooftop | Foto: Edinei Dutra



kit luminária indireta **SKYLINE**

Ref: 2320

10m
Comprimento

 **IP20**

Cor: Preto
Material: Alumínio
Grau de Proteção: IP20

13mm  10m



suporte fixador para **SKYLINE**

Ref: 2445

 **IP20**

Cor: Preto
Grau de Proteção: IP20
Material: Metal
Quant. Peças: 4 peças

****Ideal para fita de até 13mm**


perfil de embutir LITE



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4309 - Branco	11 x 9mm	2m	4 garras + 4 tampas
4310 - Preto	11 x 9mm	2m	4 garras + 4 tampas
4311 - Branco	11 x 9mm	3m	6 garras + 6 tampas
4312 - Preto	11 x 9mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC




perfil de sobrepor LITE



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4313 - Branco	8 x 9mm	2m	4 garras + 4 tampas
4314 - Preto	8 x 9mm	2m	4 garras + 4 tampas
4315 - Branco	8 x 9mm	3m	6 garras + 6 tampas
4316 - Preto	8 x 9mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC




perfil de embutir AXIS



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4317 - Branco	16 x 10mm	2m	4 garras + 4 tampas
4318 - Preto	16 x 10mm	2m	4 garras + 4 tampas
4319 - Branco	16 x 10mm	3m	6 garras + 6 tampas
4320 - Preto	16 x 10mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4353 - Kit de garras AXIS | 10 un.

Para perfil de embutir Axis - cód. 4317, 4318, 4319 e 4320




perfil de sobrepor AXIS



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4321 - Branco	12 x 10mm	2m	4 garras + 4 tampas
4322 - Preto	12 x 10mm	2m	4 garras + 4 tampas
4323 - Branco	12 x 10mm	3m	6 garras + 6 tampas
4324 - Preto	12 x 10mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC






perfil de embutir MOV

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4325 - Branco	24 x 7mm	2m	4 garras + 4 tampas
4326 - Preto	24 x 7mm	2m	4 garras + 4 tampas
4327 - Branco	24 x 7mm	3m	6 garras + 6 tampas
4328 - Preto	24 x 7mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4354 - Kit de garras MOV | 10 un.

Para perfil de embutir MOV - cód. 4325, 4326, 4327, 4328



perfil de sobrepor MOV



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4329 - Branco	17 x 7mm	2m	4 garras + 4 tampas
4330 - Preto	17 x 7mm	2m	4 garras + 4 tampas
4331 - Branco	17 x 7mm	3m	6 garras + 6 tampas
4332 - Preto	17 x 7mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC




perfil de embutir BRISE



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4333 - Branco	30 x 18mm	2m	4 garras + 4 tampas
4334 - Preto	30 x 18mm	2m	4 garras + 4 tampas
4335 - Branco	30 x 18mm	3m	6 garras + 6 tampas
4336 - Preto	30 x 18mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4355 - Kit de garras | 6 un.

Para perfil BRISE (cód. 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339 e 4340) e VAST (cód. 4341, 4342, 4343 e 4344)




perfil de sobrepor BRISE



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4337 - Branco	23 x 18mm	2m	4 garras + 4 tampas
4338 - Preto	23 x 18mm	2m	4 garras + 4 tampas
4339 - Branco	23 x 18mm	3m	6 garras + 6 tampas
4340 - Preto	23 x 18mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4355 - Kit de garras | 6 un.


Para perfil BRISE (cód. 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339 e 4340) e VAST (cód. 4341, 4342, 4343 e 4344)




perfil de embutir VAST



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4341 - Branco	50 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4342 - Preto	50 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4343 - Branco	50 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas
4344 - Preto	50 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC



4355 - Kit de garras | 6 un.


Para perfil BRISE (cód. 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339 e 4340) e VAST (cód. 4341, 4342, 4343 e 4344)



perfil de sobrepor VAST



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4345 - Branco	35 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4346 - Preto	35 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4347 - Branco	35 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas
4348 - Preto	35 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC




perfil de sobrepor VETRO



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4305 - Branco	20 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4306 - Preto	20 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4307 - Branco	20 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas
4308 - Preto	20 x 20mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC




perfil de sobrepor ARIS



	Dimensão	Comp.	Acompanha
4349 - Branco	15 x 15mm	2m	4 garras + 4 tampas
4350 - Preto	15 x 15mm	2m	4 garras + 4 tampas
4351 - Branco	15 x 15mm	3m	6 garras + 6 tampas
4352 - Preto	15 x 15mm	3m	6 garras + 6 tampas



Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio fundido + PC






perfil de embutir 7X25MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4296 - Branco	25 x 7mm	2m	4 garras + 4 tampas
4241 - Branco	25 x 7mm	3m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4242 - Branco




perfil de embutir 15X12MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4300 - Alumínio	15 x 11mm	2m	3 garras + 3 tampas
4224 - Alumínio	15 x 11mm	3m	3 garras + 3 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4225 - Sem Pintura




perfil de embutir 27X15MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4299 - Branco	27,3 x 15mm	2m	3 garras + 3 tampas
4217 - Branco	27,3 x 15mm	3m	3 garras + 3 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4242 - Branco




perfil de embutir 30X18MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4298 - Branco	30 x 18mm	2m	2 tampas
4218 - Branco	30 x 18mm	3m	2 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Kit 2 Garras
Ref: 4149

Kit 10 Tampas
Ref: 4134 - Branco




perfil de embutir 43x20MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4297 - Branco	43 x 20mm	2m	4 tampas
4160 - Branco	43 x 20mm	3m	4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Kit 2 Garras
Ref: 4149

Kit 10 Tampas
Ref: 4135 - Branco






perfil de sobrepor 11x20MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4295 - Branco	20 x 11mm	2m	4 garras + 4 tampas
4233 - Branco	20 x 11mm	3m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio


Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4234



perfil de sobrepor 14X7MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4294 - Branco	20 x 11mm	2m	2 garras + 2 tampas
4166 - Branco	20 x 11mm	3m	2 garras + 2 tampas
4204 - Preto	20 x 11mm	3m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e Policarbonato




perfil de embutir 20X20MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4292 - Branco	20 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4220 - Branco	20 x 20mm	3m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Kit 10 Garras
Ref: 4172

Kit 10 Tampas
Ref: 4146 - Branco



perfil de sobrepor 20X30MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4304 - Branco	30 x 20mm	2m	4 garras + 4 tampas
4235 - Branco	30 x 20mm	3m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4236 - Branco





perfil de sobrepor 37X26MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4290 - Branco	26,1 x 37,5mm	2m	4 garras + 4 tampas
4291 - Preto	26,1 x 37,5mm	2m	4 garras + 4 tampas
4205 - Branco	26,1 x 37,5mm	3m	4 garras + 4 tampas
4221 - Preto	26,1 x 37,5mm	3m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio

Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4207 - Branco
4208 - Preto



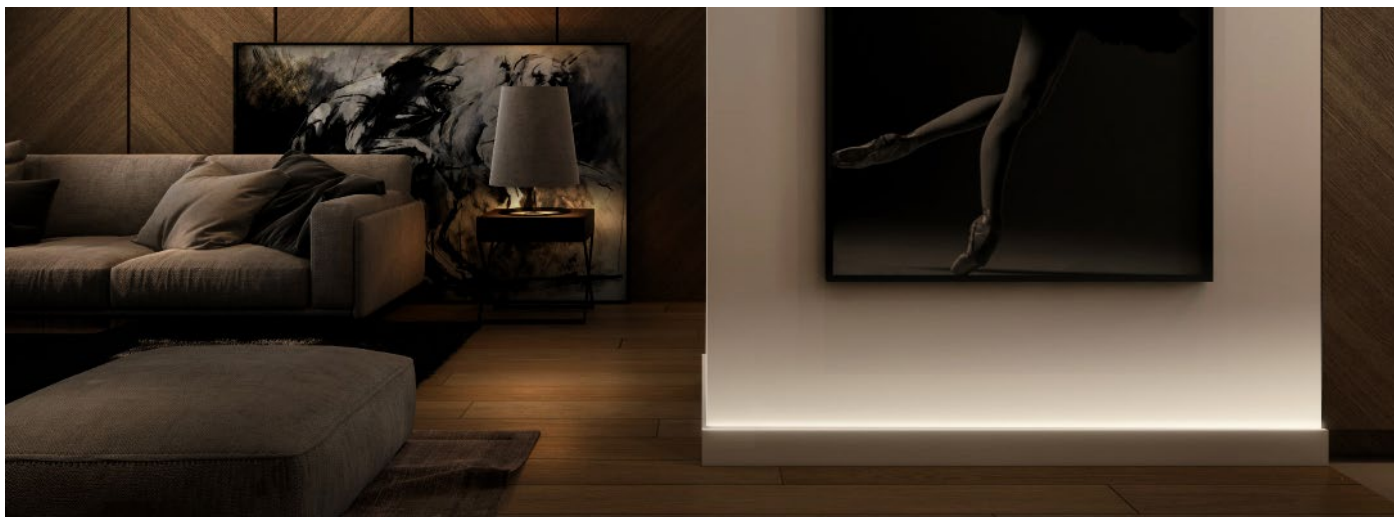

perfil rodapé 16X40MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4173 - Branco	16 x 40mm	3m	2 garras + 2 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio e PC



Kit 10 Suportes
Ref: 4173



Kit 10 Tampas
Ref: 4145



perfil de canto 90° 16X16MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4301 - Branco	16 x 16mm	2m	2 garras + 2 tampas
4165 - Branco	16 x 16mm	3m	2 garras + 2 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio




Kit 10 Suportes
Ref: P2181



perfil arandela 40X70MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4303 - Branco	70 x 40mm	2m	4 garras + 4 tampas
4302 - Preto	70 x 40mm	2m	4 garras + 4 tampas
4237 - Branco	70 x 40mm	3m	4 garras + 4 tampas
4239 - Preto	70 x 40mm	3m	4 garras + 4 tampas

Grau de Proteção: IP20
Material: Alumínio



Kit 10 Garras e 10 Tampas
Ref: 4238 - Branco
4240 - Preto






perfil de sobrepor flexível 10X15MM

	Dimensão	Comp.	Acompanha
4288 - Branco	15 x 10mm	50m (rolo)	10 tampas fechadas + 10 tampas com saída + 20 garras

Grau de Proteção: IP20
Material: Silicone




Kit Tampas e Garras
Ref: 4259



perfil de embutir flexível 10X20MM

	Dimensão	Comprimento
4289 - Branco	20 x 10mm	50m (rolo)

Grau de Proteção: IP20
Material: Silicone





kit pendente para PERFIL

Ref: 4153

3M

Comprimento do Fio

Grau de Proteção: IP20

Material: Metal

Quant. Pacote: 2 unid.



emenda de perfil

RETA

Ref: 4157



emenda de perfil

90°

Ref: 4155

emendas para PERFIL

Grau de Proteção: IP20

Material: Metal

Quant. Pacote: 4 peças



emenda de perfil

60°

Ref: P22143



emenda de perfil

120°

Ref: P22144



LÂMPADAS DECORATIVAS



lâmpada led filamento BOLINHA G45

Ref: 1043 - E27



4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento VELA C35

Ref: 1046 - E27
1047 - E14




1046
Bocal E27



1047
Bocal E14

4W **400LM** **2.400K** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento BULBO A60

Ref: 1045



4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio






lâmpada led filamento ST64

Ref: 1048

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento GLOBO G80

Ref: 1049

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento GLOBO G95

Ref: 1050

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento BALOON G125

Ref: 1051

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Âmbar
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >70
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led filamento BOLINHA G45 CLEAR

Ref: 1052

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



1054
Bocal E27


1055
Bocal E14

lâmpada led filamento VELA C35 CLEAR

Ref: 1054 - E27
1055 - E14

4W **400LM** **2.400K** **E27 | E14**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio




lâmpada led filamento BULBO A60 CLEAR

Ref: 1053

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio



lâmpada led filamento ST64 CLEAR

Ref: 1056

4W **400LM** **2.400K** **E27**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Grau de Proteção: IP20
Cor do Vidro: Cristal
Tensão: 100-240V
Fator de Potência: ≥ 0.5
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Vidro e Alumínio





lâmpada led HALOPIN G9

2W **220LM** **2.400K** **G9**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Ref: 1080

127V

Tensão

Ref: 1081

220V

Tensão

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Alumínio e PC



lâmpada led HALOPIN G9

7W **2.400K** **G9**
Potência Temp. de Cor Bocal

Ref: 1097

127V

Tensão

700LM

Fluxo Luminoso

Ref: 1098

220-240V

Tensão

800LM

Fluxo Luminoso

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Porcelana e PC



lâmpada led HALOPIN G9

5W **600LM** **2.400K** **G9**
Potência Fluxo Luminoso Temp. de Cor Bocal

Ref: 1172

127V

Tensão

Ref: 1173

220V

Tensão

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.50
IRC: >80
Vida Útil: Até 15.000h
Material: Porcelana e PC



Lâmpadas SOF



Assim como a luz do sol revela as cores com precisão natural, as lâmpadas SOF foram desenvolvidas para reproduzir essa luminosidade com perfeição na iluminação artificial.

Com Índice de Reprodução de Cor (IRC) 95, a **linha SOF da Nordecor** garante tonalidades consistentes, definição precisa e uma iluminação que valoriza materiais, acabamentos e composições em qualquer ambiente.



GUIA PRÁTICO DE LÂMPADAS

TIPO	PÉ-DIREITO	USO PRINCIPAL	FACHO	ÂNGULOS DE ABERTURA DISPONÍVEIS
MR11	BAIXO	DECORATIVO, NICHOS	FECHADO	36°
MR16	BAIXO A MÉDIO	DESTAQUE DECORATIVO	VARIÁVEL	10° 36° 40°
PAR20	MÉDIO	ILUMINAÇÃO GERAL	ABERTO	36° 40°
AR70	MÉDIO	DESTAQUE COM SOFISTICAÇÃO	FOCO PRECISO	6° 12° 24°
AR111	ALTO	AMBIENTES AMPLOS E COMERCIAIS	VERSÁTIL	6° 12° 24°
PAR30	ALTO	ILUMINAÇÃO GERAL INTENSA	ABERTO	40°



LÂMPADAS TÉCNICAS



lâmpada led SOF AR70

4,8W
Potência

260LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

6°
Grau de Abertura

Ref: 1133

Ref: 1134

2.700K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF AR70

4,8W
Potência

300LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

12°
Grau de Abertura

Ref: 1135

Ref: 1162

Ref: 1136

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF AR70

4,8W
Potência

300LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

24°
Grau de Abertura

Ref: 1137

Ref: 1163

Ref: 1138

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF AR70 DIMERIZÁVEL 127V

4,8W
Potência

300LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

24°
Grau de Abertura

Ref: 1149

Ref: 1164

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 127V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato





lâmpada led SOF AR70 DIMERIZÁVEL 220V

4,8W
Potência

300LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

24°
Grau de Abertura

Ref: 1150

Ref: 1165

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 220V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF AR111

12W
Potência

680LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

6°
Grau de Abertura

Ref: 1139

Ref: 1140

2.700K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF AR111 DIMERIZÁVEL

12W
Potência

720LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

6°
Grau de Abertura

Ref: 1153

2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF AR111

12W
Potência

720LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

12°
Grau de Abertura

Ref: 1141

Ref: 1166

Ref: 1142

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato





lâmpada led SOF AR111 DIMERIZÁVEL 127V

12W
Potência

720LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

12°
Grau de Abertura

Ref: 1168

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 127V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF AR111 DIMERIZÁVEL 220V

12W
Potência

720LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

12°
Grau de Abertura

Ref: 1169

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 220V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF AR111

12W
Potência

720LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

24°
Grau de Abertura

Ref: 1143

Ref: 1167

Ref: 1144

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF AR111 DIMERIZÁVEL 127V

12W
Potência

720LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

24°
Grau de Abertura

Ref: 1151

Ref: 1170

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 127V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato





lâmpada led SOF AR111 DIMERIZÁVEL 220V

12W
Potência

720LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

24°
Grau de Abertura

Ref: 1152

Ref: 1171

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 220V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF PAR20

7W
Potência

525LM
Fluxo Luminoso

E27
Bocal

38°
Grau de Abertura

Ref: 1127

Ref: 1128

Ref: 1129

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF PAR20 DIMERIZÁVEL 127V

7W
Potência

525LM
Fluxo Luminoso

E27
Bocal

38°
Grau de Abertura

Ref: 1147

2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 127V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF PAR20 DIMERIZÁVEL 220V

7W
Potência

525LM
Fluxo Luminoso

E27
Bocal

38°
Grau de Abertura

Ref: 1148

2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 220V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato





lâmpada led SOF PAR30

9W
Potência

860LM
Fluxo Luminoso

E27
Bocal

40°
Grau de Abertura

Ref: 1130

2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF PAR30

9W
Potência

900LM
Fluxo Luminoso

E27
Bocal

40°
Grau de Abertura

Ref: 1131

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF PAR30

9W
Potência

940LM
Fluxo Luminoso

E27
Bocal

40°
Grau de Abertura

Ref: 1132

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF MR11

3,5W
Potência

210LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

36°
Grau de Abertura

Ref: 1116

2.700K
Temp. de Cor

Ref: 1117

3.000K
Temp. de Cor

Ref: 1118

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato





lâmpada led SOF MR16

4,8W
Potência

350LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

36°
Grau de Abertura

Ref: 1119

Ref: 1120

Ref: 1121

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF MR16

6W
Potência

350LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

10°
Grau de Abertura

Ref: 1125

Ref: 1126

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF MR16

7W
Potência

525LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

40°
Grau de Abertura

Ref: 1122

Ref: 1123

Ref: 1124

2.700K
Temp. de Cor

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.4
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF MR16 DIMERIZÁVEL 127V

7W
Potência

525LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

40°
Grau de Abertura

Ref: 1145

2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 127V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato





lâmpada led SOF MR16 DIMERIZÁVEL 220V

7W
Potência

525LM
Fluxo Luminoso

GU10
Bocal

40°
Grau de Abertura

Ref: 1146

2.700K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.7
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 220V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Policarbonato



lâmpada led SOF PAR30 CDMR

28W
Potência

2500LM
Fluxo Luminoso

E27
Bocal

24°
Grau de Abertura

Ref: 1175

Ref: 1176

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.92
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Alumínio fundido + PC



lâmpada led SOF PAR30 CDMR

28W
Potência

2500LM
Fluxo Luminoso

E27
Bocal

36°
Grau de Abertura

Ref: 1177

Ref: 1178

3.000K
Temp. de Cor

4.000K
Temp. de Cor

Grau de Proteção: IP20
Fator de Potência: ≥ 0.92
IRC (RA): 95 | IRC (R9): >80
Tensão: 100-240V
Vida Útil (L70): 25.000h
Material: Alumínio fundido + PC





PAINÉIS



painel led recuado de embutir KAIS QUAD.

Referências sinalizadas acima da temp. de cor

Grau de Abertura: 120°

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato e Metal

12W

Potência

4197
Preto

4189
Branco

4198
Preto

700LM

Fluxo
Luminoso

900LM

Fluxo
Luminoso

700LM

Fluxo
Luminoso

3.000K


Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor



18W

Potência

4191
Branco

4211
Preto

4192
Branco

4212
Preto

1400LM

Fluxo
Luminoso

1100LM

Fluxo
Luminoso

1400LM

Fluxo
Luminoso

1100LM

Fluxo
Luminoso

3.000K

Temp. de Cor

3.000K


Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor



24W

Potência

4194
Branco

4214
Preto

4195
Branco

4215
Preto

2100LM

Fluxo
Luminoso

1700LM

Fluxo
Luminoso

2100LM

Fluxo
Luminoso

1700LM

Fluxo
Luminoso

3.000K

Temp. de Cor

3.000K


Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor



36W

Potência

4261
Branco

4264
Preto

4262
Branco

4265
Preto

2800LM

Fluxo
Luminoso

2800LM

Fluxo
Luminoso

2800LM

Fluxo
Luminoso

2800LM

Fluxo
Luminoso

3.000K

Temp. de Cor

3.000K


Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor

4.000K

Temp. de Cor



painel led recuado de sobrepor KAIS QUAD.


Referências sinalizadas acima da temp. de cor

Grau de Abertura: 120°

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-240V

Material: Policarbonato

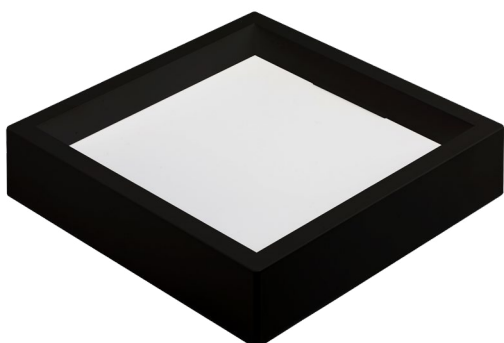

18W

Potência

4246
Branco

1400LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4252
Preto

1100LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4247
Branco


1400LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor

4253
Preto

1100LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor



24W

Potência

4249
Branco

2100LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4255
Preto

1700LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4250
Branco


2100LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor

4256
Preto

1700LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor



36W

Potência

4267
Branco

3200LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4270
Preto

2800LM
Fluxo
Luminoso

3.000K
Temp. de Cor

4268
Branco


3200LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor

4271
Preto

2800LM
Fluxo
Luminoso

4.000K
Temp. de Cor





painel led recuado de embutir KAIS RED.

Referências sinalizadas acima do fluxo luminoso

Grau de Abertura: 108°

Grau de Proteção: IP20

Tensão: 100-265V

Material: Policarbonato e Metal

18W

Potência

4276 Branco	4277 Preto	4278 Branco	4279 Preto
1450LM Fluxo Luminoso	1400LM Fluxo Luminoso	1450LM Fluxo Luminoso	1400LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor



24W

Potência

4280 Branco	4281 Preto	4282 Branco	4283 Preto
2050LM Fluxo Luminoso	2000LM Fluxo Luminoso	2050LM Fluxo Luminoso	2000LM Fluxo Luminoso
3.000K Temp. de Cor	3.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor	4.000K Temp. de Cor



4002 | 4003



4005

driver para PAINEL

Tensão: 100-240V

Material: Metal e PVC

Ref: 4002

12-24W

Potência



Ref: 4003

36W / 270 mA

Potência Carga



Ref: 4005

48W

Potência





NORDECOR®

showroom

360
092
showroom

ACESSE ATRAVÉS DO NOSSO SITE
NORDECOR.COM.BR



A modern interior scene featuring a wall with a grid of large, light-colored panels. A track lighting system with three spotlights is mounted on the ceiling. In the foreground, a dark, minimalist desk holds two Apple iMac computers, two small metallic spheres, and two large, textured ceramic vases. The floor is made of light-colored wood. The overall lighting is warm and ambient.

NOSSA PAIXÃO POR LUZ É O QUE ILUMINA O SEU MUNDO

GARANTIA NORDECOR

Condições de Garantia: contra defeito de fabricação, não incluindo produtos quebrados, trincados, amassados ou arranhados e danos recorrentes de mau uso e má instalação.

PENDENTES LUSTRES	1 ano de garantia
PLAFONS	1 ano de garantia
ARANDELAS	1 ano de garantia
BALIZADORES	1 ano de garantia
JARDIM	1 ano de garantia
SPOTS IRC90	2 anos de garantia
SPOTS	1 ano de garantia
TRILHOS MAGNÉTICOS	2 anos de garantia
TRILHOS ELETRIFICADOS	1 ano de garantia
FITAS LED DE 12V E 24V	2 anos de garantia
FITAS LED DE ALTA TENSÃO	1 ano de garantia
FONTES	2 anos de garantia
PERFIS	1 ano de garantia
LÂMPADAS DECORATIVAS	1 ano de garantia
LÂMPADAS TÉCNICAS	2 anos de garantia
PAINÉIS	1 ano de garantia

NORDECOR®

E-MAIL

comercial@nordecor.com.br

TELEFONE

+55 47 3514-0820

SITE

nordecor.com.br

PÓS VENDA

 nissilight.tomticket.com
nordecor.com.br/atendimento-ao-lojista/

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

  [nordecoroficial](#)

BAIXE OS BLOCOS DE NOSSOS PRODUTOS NO 3DWAREHOUSE E CASOCA



[nordecoroficial](#)



[nordecor](#)

BAIXE O NORDECOR APP



Disponível na
APP STORE



Disponível no
GOOGLE PLAY

OFFICE

Rod. BR 101, 131 - BL A / SL 606
Camboriú - SC

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Rod. BR 101, 1500 - Galpão A
Itajaí - SC

As imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variações de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhorar o funcionamento de nossos produtos, utilize lâmpadas Nordecor, não nos responsabilizamos por eventual mau funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para realizar a instalação de nossos produtos, não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

16/10/2025

Atualizada a informação de fluxo luminoso do cód. 6154 e atualizadas as dimensões da linha de embutidos de solo ZOLA.

Removido o cód. 2175 por descontinuação.

Alterada a tensão de entrada do drive cód. 6519 e adicionado o cód. 6999.

NORDECOR®