


PERFIL&LED

Perfis em alumínio
profissionais e

ILUMINAÇÃO

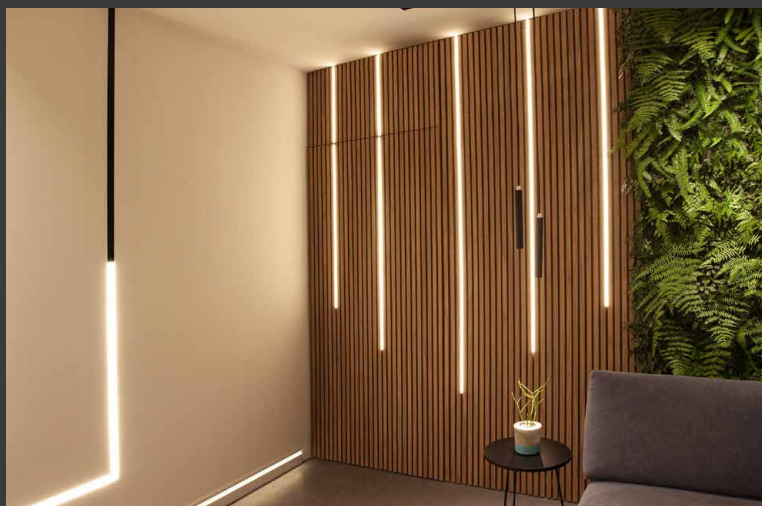

PERFIL&LED

Índice



Perfil & LED é uma **Indústria Brasileira**

de Perfis de alumínio, especialmente desenvolvidos para o segmento da iluminação.

Além da qualidade já atestada pelo mercado, a Perfil & LED conta com sua própria planta de extrusão de perfis de alumínio, o que proporciona mais agilidade no desenvolvimento de novos produtos, controle de qualidade, estoque, e otimização dos prazos de entrega.

Linha Standard	4 a 5
Linha de Embutir	6 a 9
Linha de Sobrepor	12 a 16
Fontes de Alimentação	17
Fitas LED	18 a 21

Valores EXCLU

Linha Standard

Perfil Alumínio Embutir 22x08

Cód.: 2208E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor em policarbonato.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Potência máxima sugerida: 12W.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Presilhas para gesso vendidas a parte.

Desenho Técnico



Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 22x14

Cód.: 2214E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor em policarbonato.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Potência máxima sugerida: 12W.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Presilhas para gesso vendidas a parte.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



ATIVOS

PERFIL&LED

Perfil Alumínio Sobrepor 17x08

Cód.: 1708S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor em policarbonato.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Potência máxima sugerida: 12W.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor 17x14

Cód.: 1714S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor em policarbonato.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Potência máxima sugerida: 12W.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Acabamentos:   

perfileled.com.br

05

Perfis de Embutir

Perfil Alumínio Embutir 16x12

Cód.: 1612E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria. (Presilhas para gesso: vendidas a parte)
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 23x10

Cód.: 2310E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria. (Presilhas para gesso: vendidas a parte)
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 23x15

Cód.: 2315E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).


Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria. (Presilhas para gesso: vendidas a parte)
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico



ALVENARIA | MARCENARIA

Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 23x15

Cód.: 2315G

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).


Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico



GESSO

Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 40

Cód.: 4227E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 60

Cód.: 6532E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico


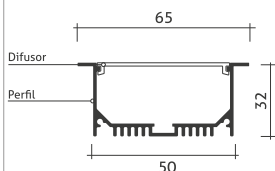


Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 80

Cód.: 7729E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico

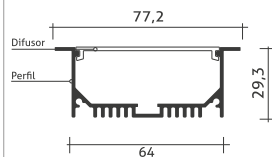


Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir 100

Cód.: 10545E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico

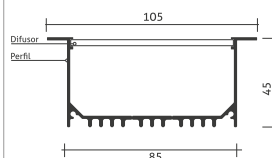


Imagem do Produto



Acabamentos:



Perfis de Embutir

Perfil Alumínio Embutir Recuado 23

Cód.: 2325ER

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir Recuado 40

Cód.: 4233ER

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir Recuado 60

Cód.: 6540ER

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico





Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir Recuado 80

Cód.: 7738ER

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir Refletor 100

Cód.: 10249E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Embutir No Frame Simples

Cód.: 8440

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Kit de Fixação.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Acompanha gabarito de furação

Perfil Alumínio Embutir No Frame Duplo

Cód.: 12573

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Kit de Fixação.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico

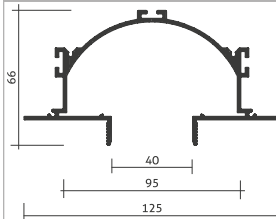


Imagem do Produto



Acompanha gabarito de furação

Perfil Alumínio Embutir Wall Wash

Cód.: 7626E

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Presilhas para fixação em gesso.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico





Imagem do Produto





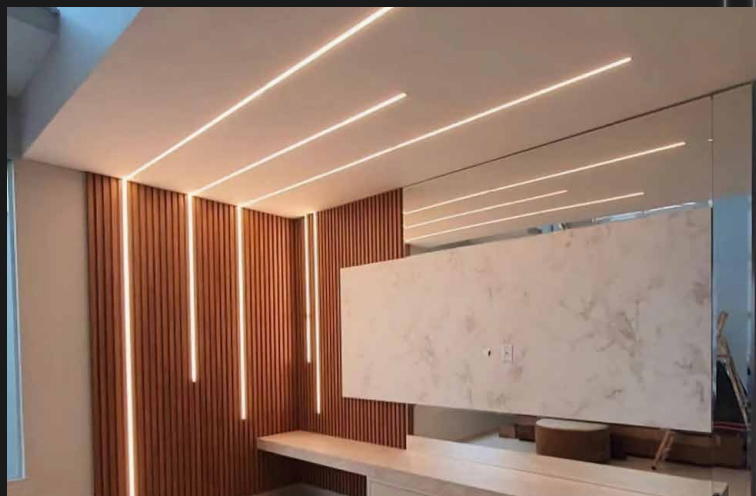

Perfis de Sobrepôr

Perfil Alumínio Sobrepôr 12

Cód.: 1212S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.


Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico



Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepôr 18

Cód.: 1810S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepôr 20

Cód.: 1815S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepôr 30

Cód.: 3327S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 – Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor "U"

Cód.: 2020S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor Rodapé

Cód.: 2040S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor Móveis

Cód.: 1621S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor Square 20

Cód.: 2025S

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Acabamentos:



Perfis de Sobrepôr

Perfil Alumínio Cantoneira

Cód.: 1616C

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Arandela Facho Duplo 40

Cód.: 4085AR

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Recuado Sobrepôr ou Pendente 60

Cód.: 6386SPR

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Fine Arandela ou Pendente 20mm

Cód.: 2121AP

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor ou Pendente 60

Cód.: 6383SP

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Sobrepor ou Pendente 90

Cód.: 9088SP

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Pendente Facho Duplo 60

Cód.: 6395P

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfil Alumínio Pendente Facho Duplo 30

Cód.: 3385P

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Kit pendente vendido a parte.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



Perfis de **Sobrepor**

Perfil Alumínio semi-recuado Sobrepor ou Pendente Facho Simples 30

Cód.: 3359SP

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Suporte de fixação para Alvenaria e Marcenaria.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



NOVO

Perfil Alumínio Sobrepor Rodapé Luz Direta

Cód.: 15100S-DIR

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico




Imagem do Produto



NOVO

Perfil Alumínio Sobrepor Rodapé Luz Indireta

Cód.: 15100S-IND

Material: Alumínio Extrudado (6063 T5).

Acompanha o perfil:

- Difusor Translúcido PMMA.
- Cabeceiras.

Grau de Proteção: IP 20 - Uso Interno.

Comprimentos: 1m, 2m ou 3m.

Desenho Técnico



Imagem do Produto



NOVO

Fontes Slim

Fontes de Alimentação 12V (IP20)

Fonte 2A	Fonte 3A	Fonte 4A	Fonte 5A
Cód.: FS12V2A24W Potência: 24W Amperes: 2A Entrada: 100-264V Dimensões: 192x18x18mm	Cód.: FS12V3A36W Potência: 36W Amperes: 3A Entrada: 100-264V Dimensões: 283x18x18mm	Cód.: FS12V4A48W Potência: 48W Amperes: 4A Entrada: 100-264V Dimensões: 283x18x18mm	Cód.: FS12V5A60W Potência: 60W Amperes: 5A Entrada: 100-264V Dimensões: 311x18x18mm
Fonte 6A	Fonte 8,5A	Fonte 10A	Fonte 12,5A
Cód.: FS12V6A72W Potência: 72W Amperes: 6A Entrada: 100-264V Dimensões: 342x18x18mm	Cód.: FS12V8,5A100W Potência: 100W Amperes: 8,5A Entrada: 100-264V Dimensões: 195x53x22mm	Cód.: FS12V10A120W Potência: 120W Amperes: 10A Entrada: 100-264V Dimensões: 226x53x22mm	Cód.: FS12V12,5A150W Potência: 150W Amperes: 12,5A Entrada: 100-264V Dimensões: 250x53x22mm

Fontes de Alimentação 12V (IP67)

Fonte 5A	Fonte 8,3A	Fonte 12,5A
Cód.: FS12V5A60W67 Potência: 60W Amperes: 5A Entrada: 100-264V Dimensões: 160x40x22mm	Cód.: FS12V8,3A100W67 Potência: 100W Amperes: 8,3A Entrada: 100-264V Dimensões: 170x46x35mm	Cód.: FS12V12,5A150W67 Potência: 150W Amperes: 12,5A Entrada: 100-264V Dimensões: 190x46x35mm



Fitas LED

Fitas LED 9,6W (8mm)

Fita LED 9,6W 12V 1000LM/M 2700K IRC80 120LEDs	Fita LED 9,6W 12V 1000LM/M 3000K IRC80 120LEDs	Fita LED 9,6W 12V 1000LM/M 4000K IRC80 120LEDs
Cód.: FL-9,6W2.7K120-8	Cód.: FL-9,6W3K120-8	Cód.: FL-9,6W4K120-8
Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m
Fita LED 9,6W 12V 1000LM/M 6500K IRC80 120LEDs	Fita LED 9,6W 12V 1000LM/M 3000K IRC80 120LEDs	
Cód.: FL-9,6W6.5K120-8	Cód.: FL-9,6W3K120*	
Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 50m	

Fitas LED 4,8W (8mm)

Fita LED 4,8W 12V 450LM/M 2700K IRC80 60LEDs	Fita LED 4,8W 12V 450LM/M 3000K IRC80 60LEDs	Fita LED 4,8W 12V 450LM/M 4000K IRC80 60LEDs
Cód.: FL-4,8W2.7K60-8	Cód.: FL-4,8W3K60-8	Cód.: FL-4,8W4K60-8
Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m
Fita LED 4,8W 12V 450LM/M 6500K IRC80 60LEDs		
Cód.: FL-4,8W6.5K60-8		
Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m		

Fitas LED COB 12W (8mm)

Fita LED COB 12W 12V 1100LM/M 3000K IRC80	Fita LED COB 12W 12V 1100LM/M 2700K IRC80	Fita LED COB 12W 12V 1100LM/M 3000K IRC80
Cód.: FL-12W3KCOB*	Cód.: FL-12W2.7KCOB-8	Cód.: FL-12W3KCOB-8
Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 50m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m

Fitas LED 9,6W (5mm)

Fita LED 9,6W 12V 1000LM/M 3000K IRC80 120LEDs	Fita LED 9,6W 12V 1000LM/M 2700K IRC80 120LEDs	Fita LED 9,6W 12V 1000LM/M 3000K IRC80 120LEDs
Cód.: FL-9,6W3K120*	Cód.: FL-9,6W2.7K120-5	Cód.: FL-9,6W3K120-5
Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 50m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m
Fita LED 9,6W 12V 1000LM/M 4000K IRC80 120LEDs		
Cód.: FL-9,6W4K120-5		
Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m		

Fitas LED 13W (10mm)

Fita LED 13W 12V 1470LM/M 2700K IRC80 168LEDs	Fita LED 13W 12V 1470LM/M 3000K IRC80 168LEDs	Fita LED 13W 12V 1470LM/M 4000K IRC80 168LEDs
Cód.: FL-13W2.7K168-5	Cód.: FL-13W3K168-5	Cód.: FL-13W4K168-5
Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m

Fitas LED 20W (10mm)

Fita LED 20W 12V 2000LM/M 2700K IRC80 240LEDs	Fita LED 20W 12V 2000LM/M 3000K IRC80 240LEDs	Fita LED 20W 12V 2000LM/M 4000K IRC80 240LEDs
Cód.: FL-20W2.7K240-5	Cód.: FL-20W3K240-5	Cód.: FL-20W4K240-5
Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP20 Rolo: 5m

Fitas LED 9,6W (10mm)

Fita LED 9,6W 12V 1000LM/M 3000K IRC80 120LEDs	Fita LED 9,6W 12V 1000LM/M 4000K IRC80 120LEDs
Cód.: FL-9,6W3K120-10	Cód.: FL-9,6W4K120-10
Saída: 12V Índice de Proteção: IP67 Rolo: 5m	Saída: 12V Índice de Proteção: IP67 Rolo: 5m

Gaming Strip Light Kit de sincronização com PC

Temperatura de cor:

RGBIC full color


Grau de proteção:

IP65

Tensão:

5V USB

10mm, 60 leds/m, Bluetooth, App Control, Music

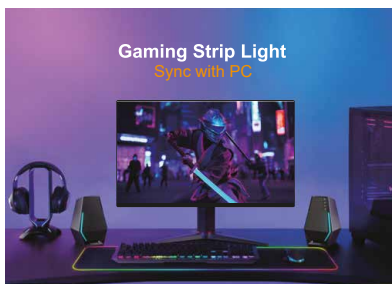

TV Backlight Kit Smart de iluminação para TV 55/65"

Temperatura de cor:

RGBIC full color


Grau de proteção:

IP65

Tensão:

Bivolt

10mm, 30 leds/m

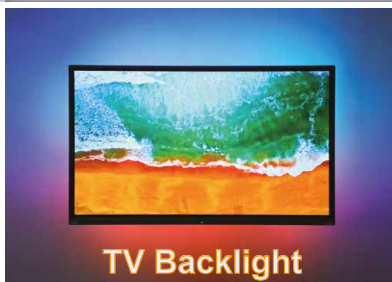

Kit Smart de Iluminação para Escada

Temperatura de cor:

6000K


Grau de proteção:

IP20

Tensão:

Bivolt

10mm, 120 leds/m

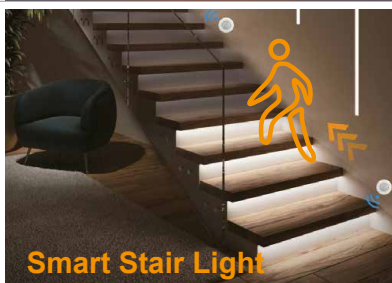

Kit Front Door Strip

Temperatura de cor:

3000K/6000K

Grau de proteção:

IP68

Tensão:

Bivolt

12mm, 120 leds/m



Kit Smart Led Neon

Temperatura de cor:

RGBIC full color

Grau de proteção:

IP67

Tensão:

Bivolt

12mm, 84 leds/m, Bluetooth, App + remote



LANÇAMENTOS

Kit Camping Led Strip

Temperatura de cor:

RGBIC full color

Grau de proteção:

IP67

Tensão:

5V USB

10mm, 30 leds/m, Bluetooth, App Control, Music



Kit COB RGB Led Strip

Temperatura de cor:

RGB

Grau de proteção:

IP20

Tensão:

Bivolt

Wi-Fi + Bluetooth, App Control, Music



Kit COB RGBIC Digital Led Strip

Temperatura de cor:

RGBIC


Grau de proteção:

IP20

Tensão:

Bivolt

Wi-Fi + Bluetooth, App Control, Music

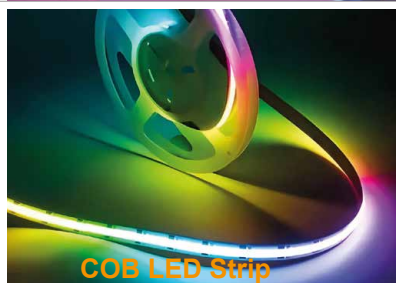

Kit Led SMD Sequencial

Temperatura de cor:

3000K


Grau de proteção:

IP20

Tensão:

Bivolt

10mm, 120 leds/m

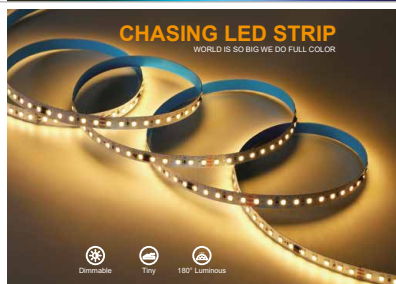

Kit Led COB Sequencial

Temperatura de cor:

3000K

Grau de proteção:



IP20

Tensão:


Bivolt

10mm, 360 leds/m



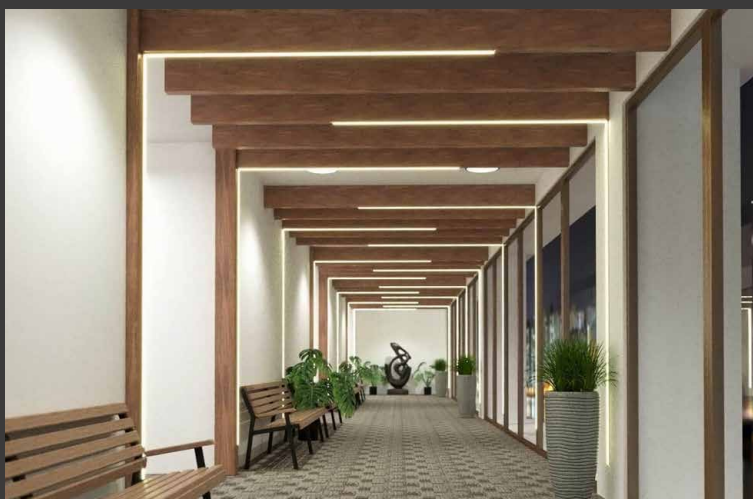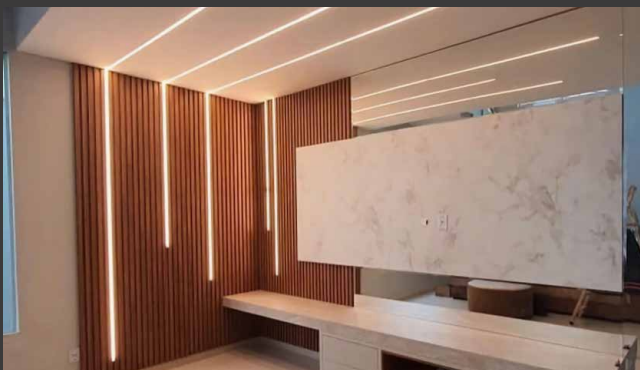

PERFIL&LED

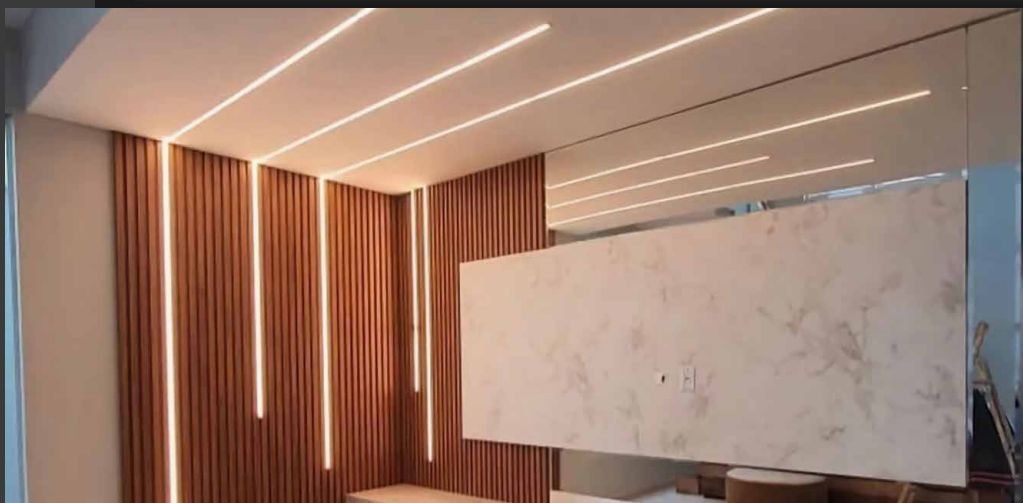

PERFIL&LED

PERFIL&LED

www.perfileled.com.br

Rua Osmar Meletti - 285
Bairro Cinquentenário
Caxias do Sul - RS

Telefone:
(54) 3220.4856

E-mail:
comercial@perfileled.com.br

 @perfileled_iluminacao

 @perfileled