

TASCHIBRA

30
ANOS

**CATÁLOGO
DE PRODUTOS
2025 - 2026**



**A luz que ilumina
a sua história!**

Navegação inteligente!

Material interativo para celulares, tablets e computadores.



O sumário contém hiperlinks que visam facilitar a consulta de produtos dentro do catálogo digital. **Clique** ou **toque** na linha correspondente à página que deseja avançar/consultar.

CATEGORIA	001
- SUBCATEGORIA 1	002
- SUBCATEGORIA 2	003
- SUBCATEGORIA 3	004



No topo de todas as páginas do catálogo você encontra um **retorno** para o **índice**. Clique ou toque para seguir navegando pelas diferentes categorias.



Utilize também a **ferramenta de busca** do PDF (CTRL+F) e busque por termos ou palavras chave. (exemplos: "**lux**", "**lys**", "**bravo**", etc.





HÁ 30 ANOS, A LUZ TRANSFORMA AMBIENTES E PROPORCIONA EXPERIÊNCIAS ÚNICAS!

Ao longo de três décadas, as soluções da Taschibra estão presentes em residências, comércio e indústrias, permitindo que a luz transforme espaços e agregue valor ao seu negócio.

Com sede em Indaial, Santa Catarina, nosso portfólio reflete a busca incessante por segurança, estilo e eficiência energética. Certificada pela ISO 9001, a excelência da Taschibra é comprovada por números impressionantes: anualmente, produzimos mais de 5,6 milhões de luminárias e comercializamos 30 milhões de lâmpadas.

Nosso pioneirismo também se destaca nas práticas socioambientais, por meio de projetos de ressocialização, educação infantil e preservação de mata nativa – reafirmando nosso compromisso com um futuro mais sustentável.

Com a dedicação dos nossos mais de 500 colaboradores e representantes comerciais, somos protagonistas na criação de soluções que iluminam vidas e inspiram ambientes, valorizando a nossa parceria com você.

Mais que iluminação, há 30 anos a Taschibra acende emoções e experiências.

SUMÁRIO

SMART	004	PERFIL	247
- ILUMINAÇÃO	005	PAREDE	268
- AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL	015	- ARANDELA	269
LÂMPADAS	016	- BALIZADOR	283
- LED RGB	017	- TARTARUGA	284
- LED BULBO	018	COLUNA	287
- LED ALTO FLUXO	020	JARDIM	292
- LED G9	025	REFLETOR	304
- LED FOCO	026	SOLAR	310
- LED TUBULAR	028	SINALIZAÇÃO	317
- LED FILAMENTO	029	- LUZ AUXILIAR	318
- DECOR	030	- LUMINÁRIAS / LANTERNAS	320
- HALÓGENA	035	- EMERGÊNCIA	328
- CARBONO FILAMENTO	036	MARCENARIA	330
- INCANDESCENTE	037	SEGURANÇA ELETÔNICA	334
- FLUORESCENTE TUBULAR	038	- FECHADURAS	335
FITA LED	039	- SENSOR DE PRESENÇA	337
- LINHA TECHFREE	040	UTILIDADES	341
- LINHA CONTROL	043	- CABO USB	341
- LINHA PRO	047	- CARREGADOR	342
- MAIS	055	- FITA ISOLANTE	343
- AMPLIFICADOR	062	- SOQUETE	343
- FONTES CHAVEADAS	063	PROFISSIONAL	345
- LED CORDAS	067	- PROJETO	346
- DECOR	069	- DOWNLIGHT	347
MESA	071	- HIGH BAY	348
- LUMINÁRIA DE MESA / ABAJUR	072	- PÚBLICA/VIÁRIA	349
TETO	104	- PAINEL LED	350
- PENDENTE / LUSTRE	105	- LUMINÁRIA	352
- PLAFON	167	- CALHA	365
- PAINEL LED	185	- SPOT / LUM PARA ELETROCALHA	369
- LUMINÁRIA	201	- REFLETOR	371
- ACESSÓRIOS	209		
- SPOT	210		
- SPOT P/ TRILHO	230		
TRILHO MAGNÉTICO	237		
LINHA SOHO	243		

LINHA SMART





Confira material online!




A60

G45

G95

MR16

VELA



SMART LÂMPADAS Wi-Fi LED



Modelo	Base	Potência	Ângulo de abertura	Dimensões (DxA)	Cód. barras
A60	E27	10W	180°	Ø60x120mm	78970790 86812
G45	E27	6W	180°	Ø45x90mm	78970790 20458
G95	E27	13W	180°	Ø95x140mm	78970790 20465
MR16	GU10	4,8W	38°	Ø50x54mm	78970790 32857
VELA	E14	6W	220°	Ø38x106mm	78970790 20441


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	A60: $\geq 0,7$ / Demais modelos: $\geq 0,5$
Fluxo luminoso	Decorativo
Temperatura de cor	RGB
Vida útil	A60 e MR16: 25000h / Demais modelos: 15000h
Temperatura de operação	-10°C a 35°C
Materiais predominantes	Plástico e metal
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
Garantia	1 ano

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



- CONTROLE POR APLICATIVO OU NA LUMINÁRIA
- SIMPLES INSTALAÇÃO
- AJUSTE DA INTENSIDADE
- TIMER PROGRAMÁVEL
- 16 MILHÕES DE CORES
- LUZ PARA GAME
- RELAXAR OU FOCAR
- LUZ PARA DESPERTAR



SMART LUMINÁRIA DE MESA PILL *Wi-Fi* LED





Modelo	Potência	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Smart Pill	6W	Ø100x180mm	78970790 20434


INFORMAÇÕES GERAIS:	
Tensão	5Vdc
Fluxo luminoso	TW: 400lm / Decorativo
Temperatura de cor	TW+RGB
Vida útil	25000h
Temperatura de operação	5°C a 35°C
Material predominante	Plástico
Alimentação	USB tipo C 5V/1,5A (não acompanha a fonte)
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
Garantia	1 ano



G95

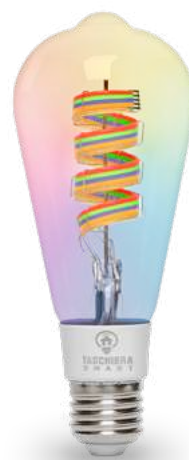

ST64




SMART FILAMENTO Wi-Fi LED

Modelo	Base	Potência	Dimensões (DxA)	Cód. barras
G95	E27	6W	Ø95x158mm	78970790 20489
ST64	E27	6W	Ø64x160mm	78970790 20472

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Fluxo luminoso	Decorativo
Temperatura de cor	RGB
Ângulo de abertura	320°
Vida útil	15000h
Temperatura de operação	-10°C a 35°C
Materiais predominantes	Vidro e metal
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
Garantia	1 ano


Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

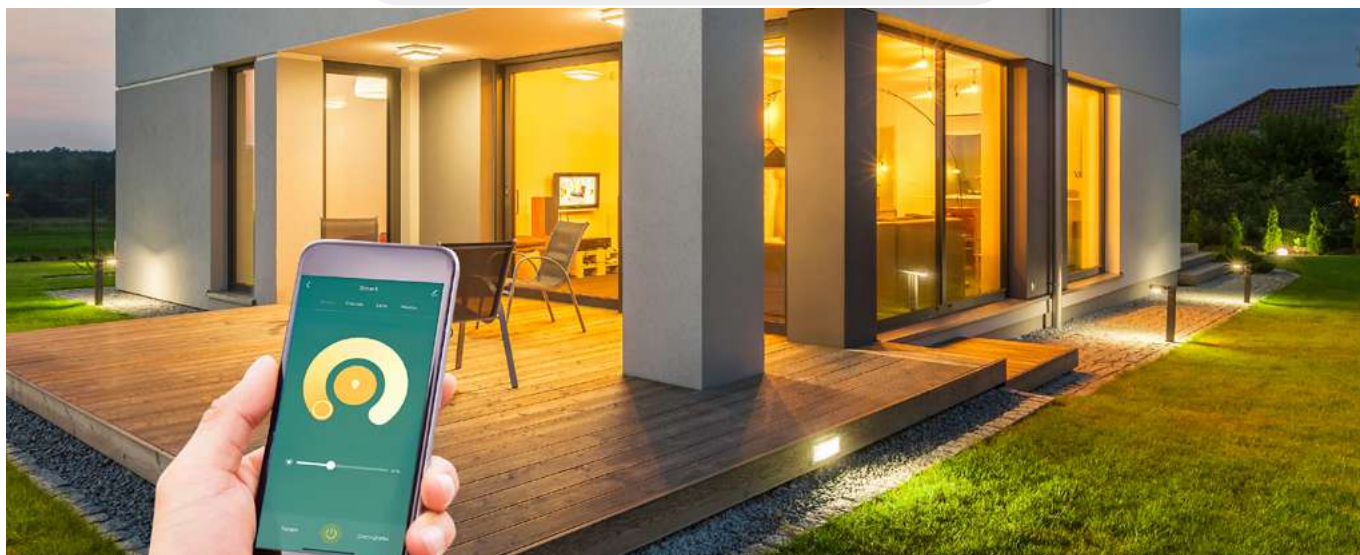


A60



G95

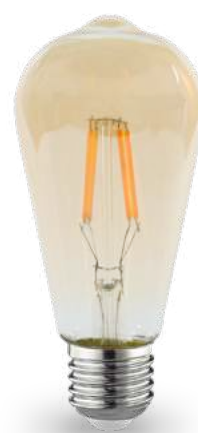

ST64



Confira material online!

CONTROLE POR
APLICATIVOSIMPLES
INSTALAÇÃOAJUSTE DA
INTENSIDADETIMER
PROGRAMÁVELLUZ PARA
RELAXARLUZ PARA
DESPERTAR

SMART FILAMENTO 2200K Wi-Fi LED


works
with alexacompatível com
Ok Google

Modelo	Base	Potência	Dimensões (DxA)	Cód. barras
A60	E27	7W	Ø60x108mm	78970790 20526
G95	E27	7W	Ø95x140mm	78970790 20533
ST64	E27	7W	Ø64x140mm	78970790 20540

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Fluxo luminoso	Decorativo
Temperatura de cor	2200K
Ângulo de abertura	200°
Vida útil	15000h
Temperatura de operação	-10°C a 35°C
Materiais predominantes	Vidro e metal
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz
Garantia	1 ano

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

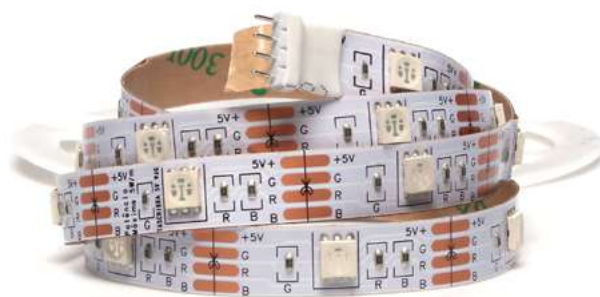

Confira material online!



SMART FITA LED USB RGB *BLUETOOTH*

Modelo	Potência máx.	Comprimento	Cód. barras
SMART FITA LED USB RGB	10W (5W/m)	2m	78970790 20823

INFORMAÇÕES GERAIS:


Alimentação	USB 5V/1A
Tensão de operação	5Vdc*
Fluxo luminoso	Decorativo
LEDs/metro	30
Unidade de corte	3,3cm
Dimensões	9,5x1,6mm
Vida útil	10000h
Temperatura de operação	-10°C a 40°C
Temperatura de cor	RGB
Materiais predominantes	Plástico e cobre
Complemento	Fita auto adesiva
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Conexão	IEEE 802.15.1 BLE4.2
Garantia	1 ano

*Atenção: Produto com baixa tensão (5Vdc) com necessidade do adaptador AC/DC com saída USB para seu funcionamento na rede elétrica ou conectar em uma porta USB com capacidade mínima de 1A.



ACESSÓRIOS AVULSOS PARA SMART FITA LED USB RGB

Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A37	Conector emenda 4 fios fita led	3 unid.	78970790 75717
A45	Conector emenda flexível 4 fios	1 unid.	78970790 64339
A48	Conector emenda L 4 fios fita led	3 unid.	78970790 75731



SMART FITA LED TW Wi-Fi



Modelo	Potência máx.	Comprimento	Cód. barras
SMART FITA LED TW	24W (4,8W/m)	5m	78970790 20809

INFORMAÇÕES GERAIS:

Entrada (fonte alimentação)	100-240Vac/0,5A
Saída (fonte alimentação)	12Vdc/2A
Fluxo luminoso	Decorativo
LEDs/metro	60
Unidade de corte	10cm
Dimensões	9,7x1,1mm
Vida útil	10000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Temperatura de cor	TW
Materiais predominantes	Plástico e cobre
Complemento	Acompanha fonte de alimentação. Fita auto adesiva
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Garantia	1 ano



SMART FITA LED RGB+TW Wi-Fi


Modelo	Potência máx.	Comprimento	Cód. barras
SMART FITA LED RGB+TW	24W (4,8W/m)	5m	78970790 20816

INFORMAÇÕES GERAIS:


Entrada (fonte alimentação)	100-240Vac/0,5A
Saída (fonte alimentação)	12Vdc/2A
Fluxo luminoso	Decorativo
LEDs/metro	90
Unidade de corte	10cm
Dimensões	12x1,6mm
Vida útil	10000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Temperatura de cor	RGB+TW
Materiais predominantes	Plástico e cobre
Complemento	Acompanha fonte de alimentação. Fita auto adesiva
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
Garantia	1 ano



Redondo



Quadrado



SMART SPOT *Wi-Fi* LED TW+RGB

works with alexa




compatível com Ok Google

Modelo	Potência	Dimensões	Nicho	Cód. barras
Redondo embutir	5W	Ø95x45mm (DxA)	Ø75mm	78970790 20601
Quadrado embutir	5W	95x95x45mm (CxLxA)	75x75mm	78970790 20618

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Fluxo luminoso	TW: 300lm / RGB: Decorativo
Ângulo de abertura	38°
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 35°C
Materiais predominantes	Plástico e metal
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
Garantia	1 ano

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

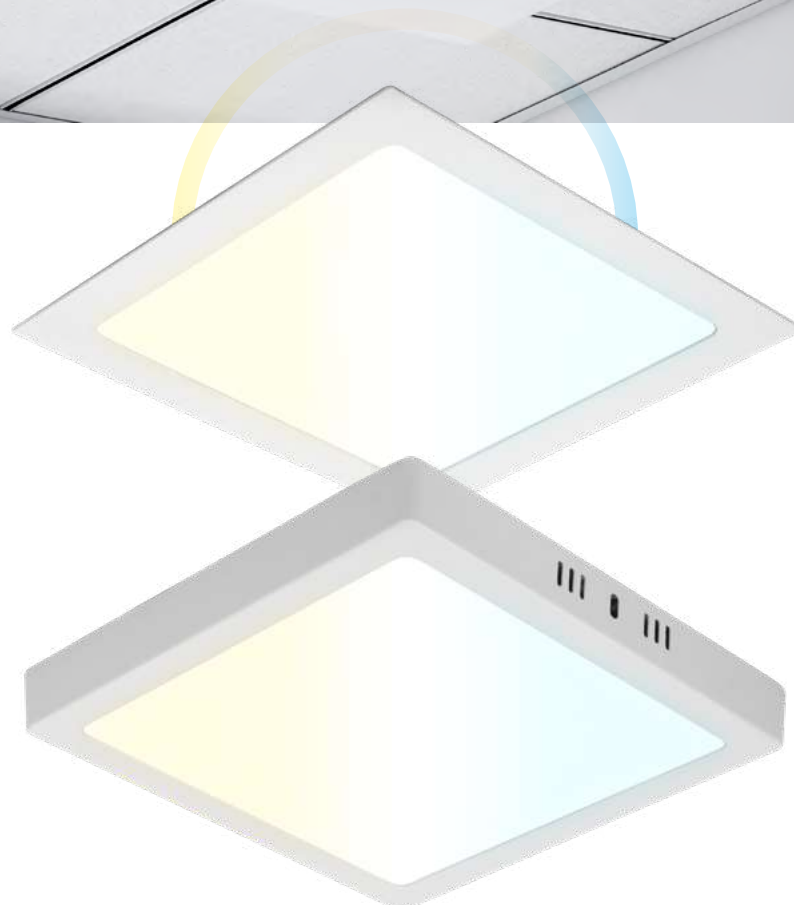

SMART PAINEL *Wi-Fi* LED TW

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Cód. barras
Quadrado embutir	18W	1300lm	220x220x15mm	205x205mm	78970790 20625
Quadrado sobrepor	18W	1300lm	209x209x28mm	-	78970790 20632
Quadrado embutir	24W	1800lm	292x292x15mm	275x275mm	78970790 20649
Quadrado sobrepor	24W	1800lm	283x283x28mm	-	78970790 20656

INFORMAÇÕES GERAIS:


Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo de abertura	120°
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 35°C
Materiais predominantes	Alumínio e plástico
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
Garantia	1 ano

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Smart 20W

Smart 50W



SMART REFLETOR *Wi-Fi* LED TW+RGB



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Refletor Smart	20W	TW 2000lm / RGB Decorativo	142x40x100mm	78970790 20670
Refletor Smart	50W	TW 5000lm / RGB Decorativo	195x40x152mm	78970790 20687

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	20W: $\geq 0,5$ / 50W: $\geq 0,92$
Ângulo de abertura	100°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C a 35°C
Materiais predominantes	Alumínio e vidro temperado
Aplicação / Proteção	Uso interno ou externo / IP65
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
Garantia	1 ano

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



works with alexa

compatível com Ok Google

SMART CONTROLE REMOTO UNIVERSAL Wi-Fi

Compatível com:

- TV
- Receptor de TV
- Receiver
- Ar condicionado
- Outros dispositivos infravermelho




Não acompanha a fonte

Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

Potência máx.	5W
Tensão	5Vdc
Frequência infra	38kHz
Distância / Alcance	10m
Alimentação	USB Tipo C 5V 1A
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Dimensões (DxA)	Ø70x25mm
Complemento	Acompanha cabo USB
Material predominante	Plástico
Garantia	1 ano

78970790**24364**




CONTROLE POR APLICATIVO



COBRE TODO O AMBIENTE



FUNÇÃO DE APRENDIZADO

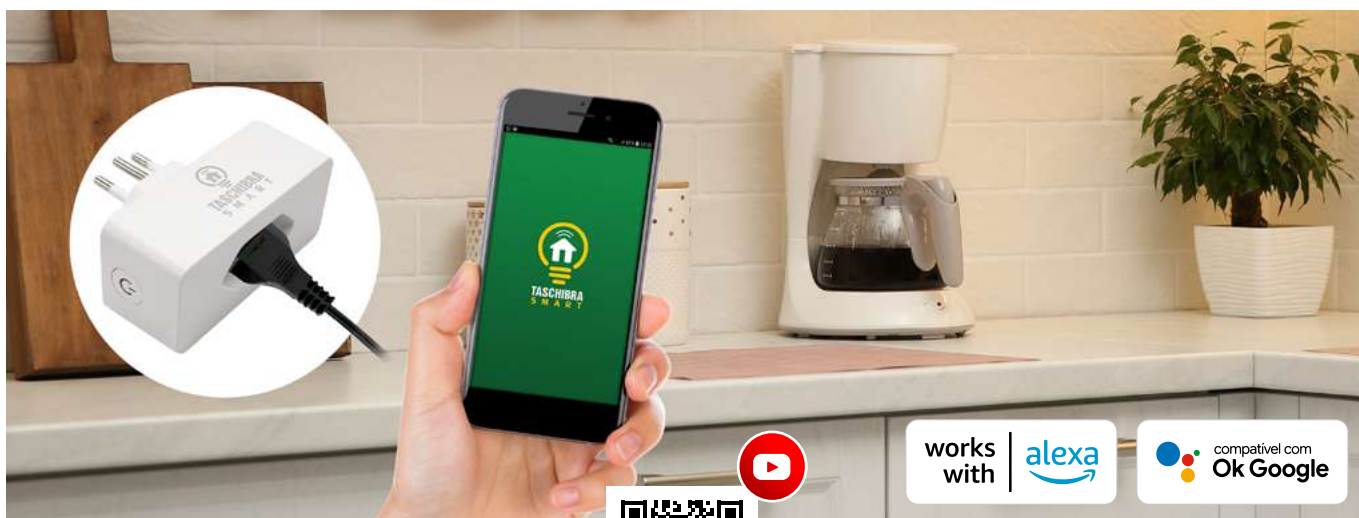

works with alexa

compatível com Ok Google

SMART PLUG Wi-Fi




Confira material online!



Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

Potência máx.	1600W
Tensão	Autovolt (100-240V)
Corrente máx.	16A
Plug	2P+T
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Temperatura operação	-10°C a 35°C
Dimensões (CxLxA)	80x36x65mm
Material predominante	Plástico
Garantia	1 ano

78970790**86829**



CONTROLE POR APLICATIVO



PLUGAR E UTILIZAR



STANDBY ECONÓMICO

LINHA LÂMPADAS





Blister

TKL



Blister



TDL



LÂMPADA LED TKL RGB / LÂMPADA LED TDL RGB

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Cód. barras
TKL RGB	E27	Autovolt ¹	9W	Decorativo	≥0,5	Ø60x112mm	78970790 80094
TDL RGB	GU10	Autovolt ¹	5W	Decorativo	≥0,5	Ø50x55mm	78970790 80117

¹Autovolt (100-240V). Frequência 50/60Hz; Temperatura operação: -10°C a 40°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.





Embalagens TKL em caixa para gancheria - Variações de temperatura de cor



LÂMPADA LED BULBO

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	3000K Cód. barras	4000K Cód. barras	6500K Cód. barras
TKL30	E27	Autovolt ¹	4,9W	400lm	≥0,4	Ø55x100mm	7897079072655	7897079087581	7897079072662
TKL40	E27	Autovolt ¹	7W	560lm	≥0,7	Ø55x100mm	7897079051933	7897079015836	7897079051940
TKL60	E27	Autovolt ¹	9W	803lm	≥0,7	Ø60x108mm	7897079065565	7897079065572	7897079065589
● TKL60 DIM ²	E27	220V	9W	630lm	≥0,7	Ø60x108mm	7897079096552*	-	7897079096569
TKL80	E27	Autovolt ¹	12W	1018lm	≥0,7	Ø60x115mm	7897079085051	7897079085624	7897079085068
● TKL80 DIM ²	E27	220V	12W	950lm	≥0,7	Ø60x123mm	7897079096576	-	7897079096583
TKL90	E27	Autovolt ¹	15W	1311lm	≥0,7	Ø60x120mm	7897079076240	7897079087598	7897079068337
TKL100	E27	Autovolt ¹	17W	1507lm	≥0,7	Ø60x120mm	7897079068276	7897079087604	7897079068283

¹Autovolt (100-240V). Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação TKL30, TKL40 e TKL60: -10°C a 35°C; Demais modelos: -10°C a 45°C; Materiais predominantes: Plástico e metal. *Modelo com diferença de temperatura de cor luz quente: 2700K.

2Dimerizável **Lançamento**



TKL60

16W
60W

TKL80

20W
75W


TKL90

26W
90W

3⁺
ANOS DE
GARANTIA

VIDA ÚTIL
25.000h

≥0,92
ALTO FP



LÂMPADA LED BULBO PROCEL

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões (DxA)	Temp. de cor	Cód. barras
TKL60	E27	Autovolt	9W	803lm	≥0,92	Ø60x108mm	4000K	78970790 86294
TKL60	E27	Autovolt	9W	803lm	≥0,92	Ø60x108mm	6500K	78970790 86300
TKL80	E27	Autovolt	12W	1018lm	≥0,92	Ø60x110mm	6500K	78970790 86317
TKL90	E27	Autovolt	15W	1311lm	≥0,92	Ø65x110mm	6500K	78970790 86324

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação TKL60: -10°C a 35°C; Demais modelos: -10°C a 45°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.



PACK LÂMPADAS LED BULBO x6

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Cód. barras
TKL60 x6	E27	Autovolt	9W	803lm	≥0,7	Ø60x108mm	78970790 90925
TKL90 x6	E27	Autovolt	15W	1311lm	≥0,7	Ø60x120mm	78970790 90987
TKL100 x6	E27	Autovolt	17W	1507lm	≥0,7	Ø60x120mm	78970790 91014

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação TKL30, TKL40 e TKL60: -10°C a 35°C; Demais modelos: -10°C a 45°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.



PACK LÂMPADAS HIGH LED x3

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Cód. barras
TKL110 x3	E27	Autovolt	20W	1600lm	≥0,7	Ø60x100mm	78970790 91038
TKL170 x3	E27	Autovolt	30W	2400lm	≥0,92	Ø70x105mm	78970790 91045
TKL225 x3	E27	Autovolt	40W	3200lm	≥0,92	Ø80x120mm	78970790 91052
TKL270 x3	E27	Autovolt	50W	4000lm	≥0,92	Ø100x145mm	78970790 91069

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 45°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.



Linha completa - embalagens autosserviço



TKL110

29W
100W



TKL170

41W
150W




TKL225

56W
200W



TKL270

67W
240W



LÂMPADAS HIGH LED

Lançamento

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Cód. barras	Cód. barras
TKL110	E27	Autovolt ¹	20W	1600lm	≥0,7	Ø60x100mm	7897079081466	7897079070323
TKL170	E27	Autovolt ¹	30W	2400lm	≥0,92	Ø70x105mm	7897079094091	7897079070330
TKL225	E27	Autovolt ¹	40W	3200lm	≥0,92	Ø80x120mm	7897079094107	7897079076684
TKL270	E27	Autovolt ¹	50W	4000lm	≥0,92	Ø100x145mm	7897079094114	7897079076691

¹Autovolt (100-240V). Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 45°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.



TKL330

90W
330W



TKL440

120W
440W



TKL540

149W
540W



TKL840

231W
840W



TKL1080

296W
1080W



TKL1350


369W
1350W





LÂMPADAS HIGH LED

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
TKL330	E27	Autovolt	61W	5500lm	≥0,5	Ø135x200mm	6500K	7897079071221
TKL440	E27	Autovolt	80W	7200lm	≥0,5	Ø136x215mm	3000K	7908781101493
TKL440	E27	Autovolt	80W	7200lm	≥0,5	Ø136x215mm	4000K	7908781101509
TKL440	E40	Autovolt	80W	7200lm	≥0,5	Ø136x215mm	6500K	7897079071238
TKL440	E27	Autovolt	80W	7200lm	≥0,5	Ø140x215mm	6500K	7897079095364
TKL540	E40	Autovolt	100W	9000lm	≥0,5	Ø156x265mm	6500K	7897079083842
TKL540	E27	Autovolt	100W	9000lm	≥0,5	Ø156x265mm	3000K	7908781101516
TKL540	E27	Autovolt	100W	9000lm	≥0,5	Ø156x265mm	4000K	7908781101523
TKL540	E27	Autovolt	100W	9000lm	≥0,5	Ø156x265mm	6500K	7897079095371
TKL840	E40	Autovolt	150W	14000lm	≥0,5	Ø190x270mm	6500K	7897079083910
TKL840 PRO*	E40	Autovolt	150W	14000lm	≥0,92	Ø190x270mm	6500K	7897079092547
TKL1080	E40	Autovolt	200W	18000lm	≥0,5	Ø190x272mm	6500K	7897079083927
TKL1080 PRO*	E40	Autovolt	200W	18000lm	≥0,92	Ø190x272mm	6500K	7897079092554
TKL1350	E40	Autovolt	250W	22500lm	≥0,92	Ø237x280mm	6500K	7897079084771

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 40°C; Materiais predominantes: Plástico e metal; Ângulo de abertura: 180°.





BARCOS



VEÍCULOS



REBOQUES




SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



LÂMPADA LED BULBO TKL 12V

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
TKL12V	E27	12Vdc	9W	750lm	≥0,7	Ø60x110mm	6500K	78970790 78886

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 40°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.



LÂMPADA LED GLOBO 100


Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
Globo 100	E27	Autovolt	9,5W	800lm	≥0,7	Ø95x134mm	3000K	78970790 60140
Globo 100	E27	Autovolt	9,5W	800lm	≥0,7	Ø95x134mm	6500K	78970790 60157

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.



TBL40

12W
40W



3⁺
ANOS DE
GARANTIA

VIDA ÚTIL
15.000h

LÂMPADA LED BULBO TBL 40

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
TBL 40	E27	Autovolt	4,8W	400lm	≥0,4	Ø45x78mm	2700K	78970790 77278
TBL 40	E27	Autovolt	4,8W	400lm	≥0,4	Ø45x78mm	6500K	78970790 86201

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.



Vela leitosa





Vela clara



Vela bico torcido

TVL25

7W
25W



3⁺
ANOS DE
GARANTIA

VIDA ÚTIL
15.000h

LÂMPADA LED VELA TVL 25

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
TVL25 bico torc.	E14	Autovolt	3W	210lm	≥0,4	Ø35x123mm	2700K	78970790 77261
TVL25 leitosa	E14	Autovolt	3W	210lm	≥0,4	Ø37x99mm	2700K	78970790 86270
TVL25 leitosa	E14	Autovolt	3W	210lm	≥0,4	Ø37x99mm	6500K	78970790 55702
TVL25 clara	E14	Autovolt	3W	210lm	≥0,4	Ø37x99mm	2700K	78970790 86287
TVL25 clara	E14	Autovolt	3W	210lm	≥0,4	Ø37x99mm	6500K	78970790 68320

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.



Blister - Embalagens autosserviço




LÂMPADA LED G9

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Temp. de cor	Garantia	Cód. barras
G9 25 A	G9	Autovolt	3W	200lm	≥0,4	Ø16,2x53mm	3000K	2 anos	78970790 68696
G9 25 A	G9	Autovolt	3W	200lm	≥0,4	Ø16,2x53mm	6500K	2 anos	78970790 68702
G9 Compact	G9	Autovolt	3,5W	420lm	≥0,5	Ø28x42mm	2200K	1 ano	78970790 24272
G9 Drops	G9	Autovolt	2W	230lm	≥0,5	Ø16x50mm	2200K	1 ano	78970790 24258
G9 Espiga	G9	Autovolt	3W	350lm	≥0,5	Ø18x50mm	2200K	1 ano	78970790 24265
G9 25 B	G9	127V	3W	260lm	≥0,4	Ø16x50mm	2700K	2 anos	78970790 77247
G9 25 B	G9	220V	3W	260lm	≥0,4	Ø16x50mm	2700K	2 anos	78970790 77254
G9 Drops	G9	127V	2W	150lm	≥0,4	Ø16x50mm	6500K	2 anos	78970790 86232
G9 Drops	G9	220V	2W	150lm	≥0,4	Ø16x50mm	6500K	2 anos	78970790 86249
G9 Drops	G9	127V	2W	150lm	≥0,4	Ø16x50mm	2700K	2 anos	78970790 86218
G9 Drops	G9	220V	2W	150lm	≥0,4	Ø16x50mm	2700K	2 anos	78970790 86225
G9 Drops	G9	127V	2,5W	250lm	≥0,4	Ø16x60mm	2700K	2 anos	78970790 86256
G9 Drops	G9	220V	2,5W	250lm	≥0,4	Ø16x60mm	2700K	2 anos	78970790 86263
G9 Espiga DIM¹	G9	127V	4W	400lm	≥0,5	Ø18x50mm	2200K	1 ano	78970790 24289
G9 Espiga DIM¹	G9	220V	4W	400lm	≥0,5	Ø18x50mm	2200K	1 ano	78970790 24296

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Plástico.

¹Dimerizável





TDL25

25W



TDL35

35W



TDL40

40W



TDL50

50W




LÂMPADA LED MR16 TDL

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	Candelas	FP	Abertura	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
TDL25	GU10	Autovolt	4W	250lm	600cd	≥0,4	38°	Ø50x55mm	2700K	78970790 90758
TDL25	GU10	Autovolt	4W	250lm	600cd	≥0,4	38°	Ø50x55mm	4000K	78970790 90765
TDL25	GU10	Autovolt	4W	250lm	600cd	≥0,4	38°	Ø50x55mm	6500K	78970790 90772
TDL35	GU10	Autovolt	4,9W	350lm	650cd	≥0,4	36°	Ø50x55mm	2700K	78970790 89547
TDL35	GU10	Autovolt	4,9W	350lm	650cd	≥0,4	36°	Ø50x55mm	4000K	78970790 89554
TDL35	GU10	Autovolt	4,9W	350lm	650cd	≥0,4	36°	Ø50x55mm	6500K	78970790 70712
TDL50	GU10	Autovolt	7W	525lm	950cd	≥0,7	40°	Ø50x55mm	2700K	78970790 89585
TDL50	GU10	Autovolt	7W	525lm	950cd	≥0,7	40°	Ø50x55mm	4000K	78970790 62855
TDL50	GU10	Autovolt	7W	525lm	950cd	≥0,7	40°	Ø50x55mm	6500K	78970790 55689
TDL40 DIM ¹	GU10	Autovolt	6W	420lm	900cd	≥0,7	36°	Ø50x55mm	2700K	78970790 89769
TDL40 DIM ¹	GU10	Autovolt	6W	420lm	900cd	≥0,7	36°	Ø50x55mm	4000K	78970790 89776
TDL50 DIM ¹	GU10	Autovolt	7W	525lm	950cd	≥0,7	40°	Ø50x55mm	2700K	78970790 89783

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.

¹Dimerizável



TDL20

20W




LÂMPADA LED MR11 TDL MINI

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	Candelas	FP	Abertura	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
TDL20	GU10	Autovolt	3,5W	210lm	500cd	≥0,4	36°	Ø35x48mm	2700K	78970790 89493
TDL20	GU10	Autovolt	3,5W	210lm	500cd	≥0,4	36°	Ø35x48mm	4000K	78970790 89509
TDL20	GU10	Autovolt	3,5W	210lm	500cd	≥0,4	36°	Ø35x48mm	6500K	78970790 89516
TDL20 DIM ¹	GU10	Autovolt	3,5W	210lm	500cd	≥0,4	36°	Ø35x48mm	2700K	78970790 77285
TDL20 DIM ¹	GU10	Autovolt	3,5W	210lm	500cd	≥0,4	36°	Ø35x48mm	4000K	78970790 89752

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.

¹Dimerizável





AR70
30W



AR111
65W




LÂMPADA LED AR70 / AR111

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Abertura	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
AR70	GU10	Autovolt	4,8W	300lm	≥0,4	24°	Ø70x71mm	2700K	7897079077292
AR70	GU10	Autovolt	4,8W	300lm	≥0,4	24°	Ø70x71mm	4000K	7897079089714
AR70	GU10	Autovolt	4,8W	300lm	≥0,4	12°	Ø70x71mm	2700K	7897079089721
AR111	GU10	Autovolt	12W	720lm	≥0,7	24°	Ø111x76mm	2700K	7897079077339
AR111	GU10	Autovolt	12W	720lm	≥0,7	24°	Ø111x76mm	4000K	7897079089738
AR111	GU10	Autovolt	12W	720lm	≥0,7	12°	Ø111x76mm	2700K	7897079089745
AR70 DIM*	GU10	Autovolt	4,8W	300lm	≥0,4	24°	Ø70x71mm	2700K	7897079077308
AR70 DIM*	GU10	Autovolt	4,8W	300lm	≥0,4	12°	Ø70x71mm	2700K	7897079077315
AR111 DIM*	GU10	Autovolt	12W	720lm	≥0,7	24°	Ø111x76mm	2700K	7897079077346
AR111 DIM*	GU10	Autovolt	12W	720lm	≥0,7	12°	Ø111x76mm	2700K	7897079077353

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.

Dimerizável



PAR20
50W



PAR30
60W



PAR38
80W



LÂMPADA LED PAR20 / PAR30 / PAR38


Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	Candelas	FP	Abertura	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
PAR20	E27	Autovolt	7W	525lm	785cd	≥0,7	38°	Ø63x85mm	2700K	7897079090666
PAR20	E27	Autovolt	7W	525lm	785cd	≥0,7	38°	Ø63x85mm	4000K	7897079090673
PAR20	E27	Autovolt	7W	525lm	785cd	≥0,7	38°	Ø63x85mm	6500K	7897079090680
PAR30	E27	Autovolt	11W	938lm	970cd	≥0,7	38°	Ø95x90mm	2700K	7897079090697
PAR30	E27	Autovolt	11W	938lm	970cd	≥0,7	38°	Ø95x90mm	4000K	7897079090703
PAR30	E27	Autovolt	11W	938lm	970cd	≥0,7	38°	Ø95x90mm	6500K	7897079090710
PAR38	E27	Autovolt	14W	1000lm	1790cd	≥0,7	38°	Ø120x136mm	2700K	7897079090727
PAR38	E27	Autovolt	14W	1000lm	1790cd	≥0,7	38°	Ø120x136mm	4000K	7897079090734
PAR38	E27	Autovolt	14W	1000lm	1790cd	≥0,7	38°	Ø120x136mm	6500K	7897079090741
PAR20 DIM1*	E27	Autovolt	6W	420lm	900cd	≥0,7	36°	Ø63x82mm	2700K	7897079089790
PAR20 DIM1*	E27	Autovolt	7W	525lm	950cd	≥0,7	36°	Ø63x82mm	2700K	7897079089806
PAR30 DIM1*	E27	Autovolt	9,9W	700lm	2050cd	≥0,7	36°	Ø95x90mm	2700K	7897079089813
PAR38 DIM1*	E27	Autovolt	14W	1000lm	1900cd	≥0,7	36°	Ø121x121mm	2700K	7897079089820

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.


Dimerizável

***Índice de Proteção**



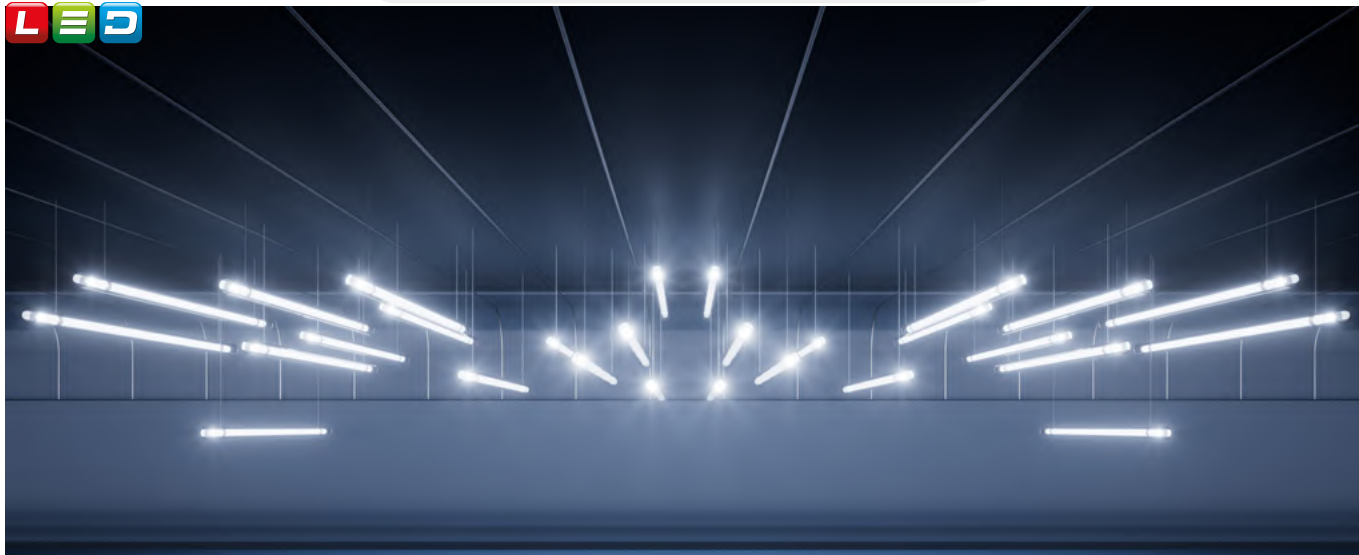

ESQUEMA DE LIGAÇÃO: A conexão elétrica deve ser feita nos terminais com a marcação F e N. O outro extremo é apenas para apoio mecânico, não interligar.



T5 9W 14W	T5 18W 28W	T8 9,9W 18W	T8 20,5W 36W	HO 40W 110W
--------------	---------------	----------------	-----------------	----------------

LÂMPADA TUBULAR LED T8 PROCEL

3⁺
ANOS DE GARANTIA

VIDA ÚTIL
25.000h

≥0,92
ALTO FP

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Abertura	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
T8 PROCEL	G13	Autovolt	18W	2000lm	≥0,92	180°	Ø25x1200mm	4000K	7897079086188
T8 PROCEL	G13	Autovolt	18W	2000lm	≥0,92	180°	Ø25x1200mm	6500K	7897079086195

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação 18W: -10°C a 45°C; Demais modelos: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Vidro e plástico.

LÂMPADA TUBULAR LED T5 / T8 / HO

2⁺
ANOS DE GARANTIA

VIDA ÚTIL
25.000h

≥0,92
ALTO FP

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Abertura	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
T5	G5	Autovolt	9W	950lm	≥0,92	200°	Ø16x550mm	3000K	7897079085440
T5	G5	Autovolt	9W	1000lm	≥0,92	200°	Ø16x550mm	4000K	7897079085457
T5	G5	Autovolt	9W	1000lm	≥0,92	200°	Ø16x550mm	6500K	7897079085464
T5	G5	Autovolt	18W	1900lm	≥0,92	200°	Ø16x1150mm	3000K	7897079085471
T5	G5	Autovolt	18W	2000lm	≥0,92	200°	Ø16x1150mm	4000K	7897079085488
T5	G5	Autovolt	18W	2000lm	≥0,92	200°	Ø16x1150mm	6500K	7897079085495
T8	G13	Autovolt	9,9W	900lm	≥0,92	200°	Ø25x600mm	3000K	7897079064674
T8	G13	Autovolt	9,9W	900lm	≥0,92	200°	Ø25x600mm	4000K	7897079059359
T8	G13	Autovolt	9,9W	900lm	≥0,92	200°	Ø25x600mm	6500K	7897079059366
T8	G13	Autovolt	20,5W	1850lm	≥0,92	200°	Ø25x1200mm	3000K	7897079064681
T8	G13	Autovolt	20,5W	1850lm	≥0,92	200°	Ø25x1200mm	4000K	7897079059373
T8	G13	Autovolt	20,5W	1850lm	≥0,92	200°	Ø25x1200mm	6500K	7897079059380
*HO 110 Vidro	G13	Autovolt	40W	3800lm	≥0,92	200°	Ø25x2400mm	4000K	7897079086461
*HO 110 Vidro	G13	Autovolt	40W	3800lm	≥0,92	200°	Ø25x2400mm	6500K	7897079086478

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação 18W: -10°C a 45°C; Demais modelos: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Vidro e plástico. *HO acompanha adaptador R17D.




LÂMPADA LED FILAMENTO VINTAGE ÂMBAR




Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
G125	E27	Autovolt	3W	Decorativo	≥0,5	Ø125x178mm	2200K	7897079086553
G95	E27	Autovolt	3W	Decorativo	≥0,5	Ø95x138mm	2200K	7897079086546
ST64	E27	Autovolt	4W	Decorativo	≥0,4	Ø64x148mm	2200K	7897079075403
G80	E27	Autovolt	4W	Decorativo	≥0,4	Ø80x125mm	2200K	7897079075434
A60	E27	Autovolt	4W	Decorativo	≥0,4	Ø60x105mm	2200K	7897079075397
G45	E27	Autovolt	3W	Decorativo	≥0,5	Ø45x76mm	2200K	7897079086539
BT35	E27	Autovolt	3W	Decorativo	≥0,5	Ø35x119mm	2200K	7897079095630
B35	E27	Autovolt	3W	Decorativo	≥0,5	Ø35x98mm	2200K	7897079095647
BT35	E14	127V	3W	Decorativo	≥0,5	Ø35x119mm	2200K	7897079095593
BT35	E14	220V	3W	Decorativo	≥0,5	Ø35x119mm	2200K	7897079095609
B35	E14	127V	3W	Decorativo	≥0,4	Ø35x98mm	2200K	7897079095616
B35	E14	220V	3W	Decorativo	≥0,4	Ø35x98mm	2200K	7897079095623
A60 DIM ¹	E27	127V	4W	Decorativo	≥0,4	Ø60x105mm	2200K	7897079075441
A60 DIM ¹	E27	220V	4W	Decorativo	≥0,4	Ø60x105mm	2200K	7897079075458
ST64 DIM ¹	E27	127V	4W	Decorativo	≥0,4	Ø64x148mm	2200K	7897079075465
ST64 DIM ¹	E27	220V	4W	Decorativo	≥0,4	Ø64x148mm	2200K	7897079075472
G80 DIM ¹	E27	127V	4W	Decorativo	≥0,4	Ø80x125mm	2200K	7897079075502
G80 DIM ¹	E27	220V	4W	Decorativo	≥0,4	Ø80x125mm	2200K	7897079075519

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Vidro e metal.

¹Dimerizável





LÂMPADA LED HELIX

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
Helix	E27	Autovolt	12W	720lm	≥0,5	Ø140x320mm	2500K	7897079097351

Frequência 50/60Hz; IRC ≥80; Temperatura operação: -10°C a 45°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.

Lançamento





Flow



Flexile



Spiral Glass
Rígida



Loop Glass
Rígida

Molde do seu jeito!¹

Flow (soft flexível)

-Extremamente flexível, pode dobrar livremente e criar curvas suaves, mas não mantém formas muito precisas sozinha.
-Ideal para criar linhas fluidas, laços e efeitos mais orgânicos.

Flexile (com arame interno)

-Também flexível, mas com um fio interno tipo arame, permite moldar e manter a forma, ou seja, se você dobrar, o formato fica fixo.
-Ideal para criar letras, símbolos ou formas mais estruturadas como por exemplo: coração, estrela, letras.

LÂMPADAS LED FILAMENTO ÂMBAR


Lançamento



Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Abertura	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
Flow ¹	E27	Autovolt	4,8W	Decorativo	≥0,5	360°	Ø33x520mm	2200K	78970790 92752
Flexile ¹	E27	Autovolt	4,8W	Decorativo	≥0,5	360°	Ø33x510mm	2200K	78970790 92769
Spiral Glass	E27	Autovolt	4W	Decorativo	≥0,5	360°	Ø45x180mm	2200K	78970790 92776
Loop Glass	E27	Autovolt	4W	Decorativo	≥0,5	360°	Ø58x200mm	2200K	78970790 92783

Frequência 50/60Hz; IRC ≥90; Temperatura operação: -10°C a 40°C; Materiais predominantes: Vidro e plástico.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

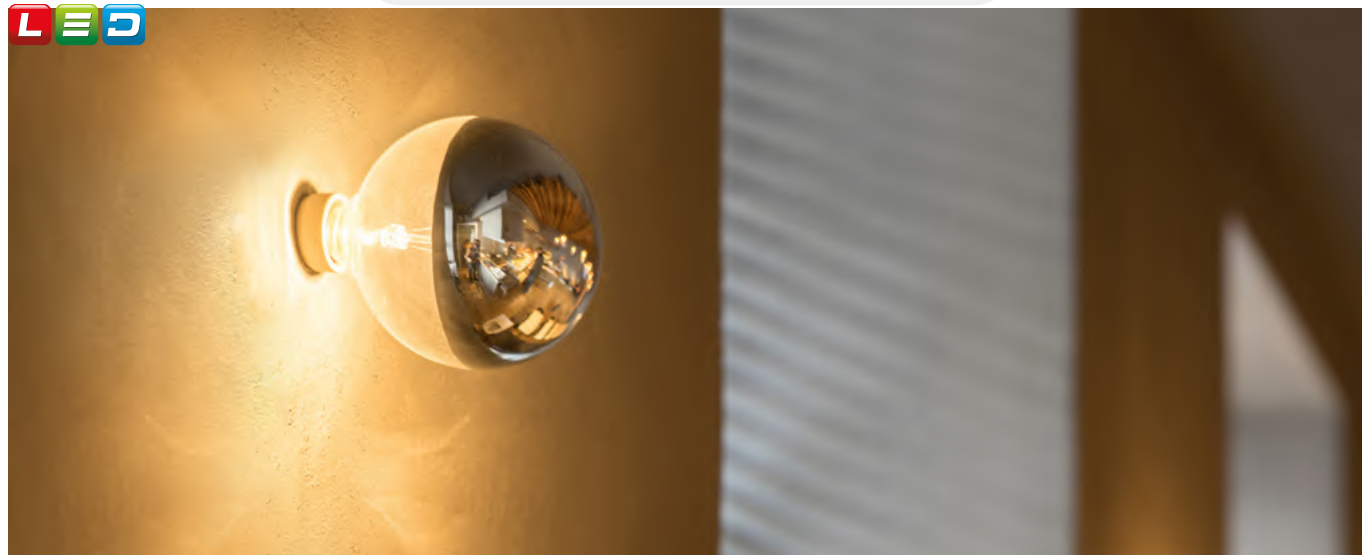

G45

25W



G95

25W



Embalagem autosserviço

LÂMPADA LED DEFLETORA ESPELHADA

1
ANO DE
GARANTIAVIDA ÚTIL
15.000h

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Abertura	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
Defletora G45	E27	Autovolt	3W	Decorativo	$\geq 0,5$	200°	Ø45x76mm	2200K	7897079086607
Defletora G95	E27	Autovolt	3W	Decorativo	$\geq 0,5$	200°	Ø95x138mm	2200K	7897079086614

Frequência 50/60Hz; IRC ≥ 80 ; Temperatura operação: -10°C a 40°C; Materiais predominantes: Vidro e metal.




Aplicação



A60

30W



ST64

30W



Embalagem autosserviço

LÂMPADA LED FILAMENTO VINTAGE FUMÊ

1
ANO DE
GARANTIAVIDA ÚTIL
15.000h

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Abertura	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
A60	E27	Autovolt	3W	Decorativo	$\geq 0,5$	300°	Ø60x105mm	2200K	7897079086560
ST64	E27	Autovolt	3W	Decorativo	$\geq 0,5$	300°	Ø64x148mm	2200K	7897079086577

Frequência 50/60Hz; IRC ≥ 80 ; Temperatura operação: -10°C a 40°C; Materiais predominantes: Vidro e metal.



Amarela

Vermelha

Verde

Azul

ANTI-INSETO TKL COLORS AMARELO:

Possui emissão de luz com faixa de radiação pouco visível à maioria dos insetos, não os atraindo.



Embalagens autosserviço

LÂMPADA LED TKL COLORS


1
ANO DE
GARANTIA

15.000h
VIDA ÚTIL

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Derivação	Cód. barras
TKL Colors	E27	Autovolt	5W	Decorativo	≥0,5	Ø60x112mm	Amarela	78970790 75847
	E27	Autovolt	5W	Decorativo	≥0,5	Ø60x112mm	Vermelha	78970790 75854
	E27	Autovolt	5W	Decorativo	≥0,5	Ø60x112mm	Verde	78970790 75861
	E27	Autovolt	5W	Decorativo	≥0,5	Ø60x112mm	Azul	78970790 75878

Frequência 50/60Hz; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

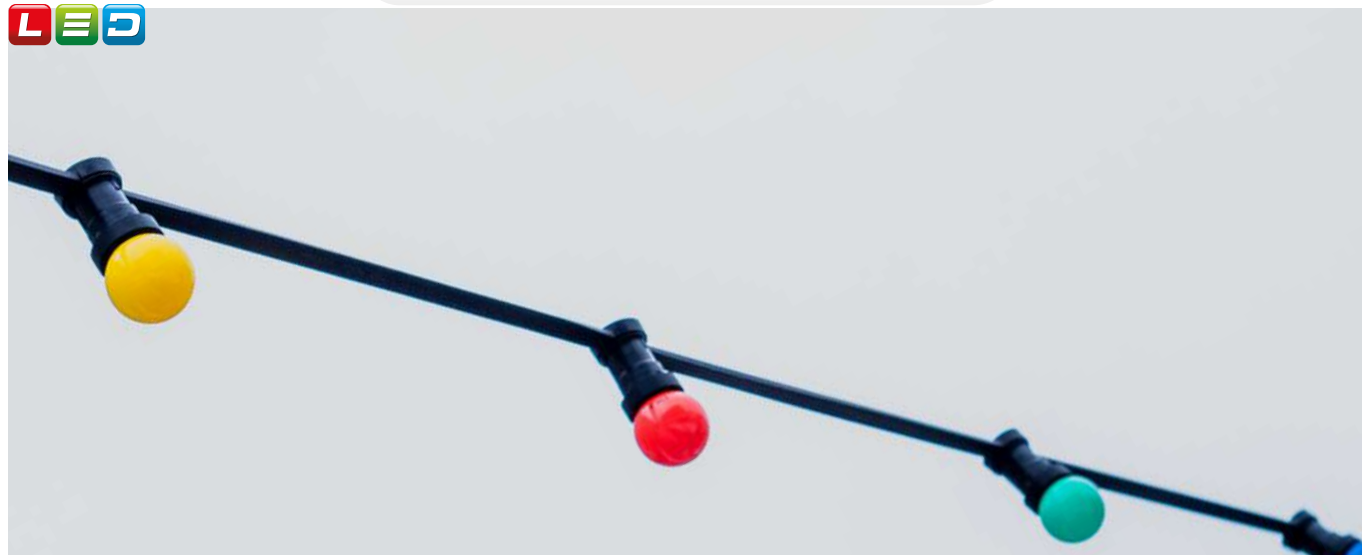

TBL05
15W



Amarela




Vermelha



Verde



Azul



LÂMPADA LED BOLINHA TBL 05

Modelo	Base	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Derivação	Cód. 127V	Cód. 220V
TBL05	E27	1W	Decorativo	≥0,5	Ø60x112mm	Amarela	78970790 45413	78970790 45420
	E27	1W	Decorativo	≥0,5	Ø60x112mm	Vermelha	78970790 45475	78970790 45482
	E27	1W	Decorativo	≥0,5	Ø60x112mm	Verde	78970790 45451	78970790 45468
	E27	1W	Decorativo	≥0,5	Ø60x112mm	Azul	78970790 45437	78970790 45444

Frequência 50/60Hz; Temperatura operação: -20°C a 40°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.



CRIA EFEITO NEON: Destaca as cores fluorescentes e o branco.


Utilize em festas, para artes e crie ambientes únicos.

LÂMPADA LED TKL LUZ NEGRA



Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Cód. barras
TKL Luz Negra	E27	Autovolt	7W	Decorativo	≥0,5	Ø60x115mm	78970790 83781

Frequência 50/60Hz; Temperatura operação: -10°C a 40°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.



PAR20
50W



PAR30
75W




Embalagem autosserviço



LÂMPADA LED PAR VERDE

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Abertura	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
PAR20	E27	Autovolt	6W	Decorativo	≥0,5	30°	Ø63x90mm	Verde	7897079066319
PAR30	E27	Autovolt	11W	Decorativo	≥0,5	30°	Ø95x100mm	Verde	7897079066326

Frequência 50/60Hz; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Plástico e metal.



D95



G125



Confira material online!




Embalagem autosserviço

LÂMPADA LED FIREWORKS VINTAGE

Modelo	Base	Tensão	Potência	Fluxo lum.	FP	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
Fireworks D95	E27	Autovolt	2W	Decorativo	≥0,5	Ø95x138mm	2200K	7897079077575
Fireworks G125	E27	Autovolt	2W	Decorativo	≥0,5	Ø125x167mm	2200K	7897079077568

Frequência 50/60Hz; Temperatura operação: -10°C a 35°C; Materiais predominantes: Vidro e metal.



Dimerizável



Embalagem autosserviço

LÂMPADA HALÓGENA A55

Modelo	Base	Potência	Fluxo lum. 127V/220V	Dimensões	2700K	2700K
					Cód. 127V	Cód. 220V
A55	E27	28W	420lm / 400lm	Ø55x96mm	7897079064698	7897079064728
	E27	42W	690lm / 620lm	Ø55x96mm	7897079064704	7897079064735
	E27	70W	1260lm / 1210lm	Ø55x96mm	7897079064711	7897079064742
	E27	100W	1980lm / 1820lm	Ø55x96mm	7897079066111	7897079066128

Materiais predominantes: Vidro e metal. Vida útil: 1000h.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Dimerizável




LÂMPADA FILAMENTO DE CARBONO

100
ALTO IRC

Modelo	Base	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões	2200K	2200K
					Cód. 127V	Cód. 220V
T45	E27	40W	Decorativo	Ø45x111mm	78970790 71658	78970790 71665
A19	E27	40W	Decorativo	Ø60x110mm	78970790 25736	78970790 25743
ST64	E27	40W	Decorativo	Ø64x145mm	78970790 71634	78970790 71641
D64	E27	40W	Decorativo	Ø64x90mm	78970790 93452	78970790 93469
G80	E27	40W	Decorativo	Ø80x119mm	78970790 71610	78970790 71627
T30	E27	40W	Decorativo	Ø30x186mm	78970790 25750	78970790 25767
BR85	E27	40W	Decorativo	Ø85x114mm	78970790 25774	78970790 20502

Materiais predominantes: Vidro e metal. Vida útil: 2000h.





Vela E14 clara



Vela E14 leitosa



Vela E27 clara



Vela E27 leitosa



Fogão / Geladeira



Microondas

Dimerizável




Embalagem autosserviço

LÂMPADA INCANDESCENTE

100
ALTO IRC

Modelo	Base	Potência	Fluxo lum. 127V/220V	Dimensões	2700K	2700K
					Cód. 127V	Cód. 220V
Vela clara	E14	25W	210lm / 170lm	Ø35x96mm	78970790 52534	78970790 52541
Vela clara	E14	40W	410lm / 340lm	Ø35x96mm	78970790 52558	78970790 52565
Vela leitosa	E14	25W	182lm / 145lm	Ø35x96mm	78970790 52572	78970790 52589
Vela leitosa	E14	40W	340lm / 280lm	Ø35x96mm	78970790 52596	78970790 52602
Vela clara	E27	25W	210lm / 170lm	Ø35x96mm	78970790 01228	78970790 01266
Vela clara	E27	40W	410lm / 340lm	Ø35x96mm	78970790 01235	78970790 01273
Vela leitosa	E27	25W	182lm / 145lm	Ø35x96mm	78970790 01242	78970790 01280
Vela leitosa	E27	40W	340lm / 280lm	Ø35x96mm	78970790 01259	78970790 01297
Fogão / Geladeira	E27	40W	410lm / 340lm	Ø45x83mm	78970790 17236	78970790 17243
Microondas	E14	15W	90lm / 75lm	Ø22x60mm	78970790 16987	78970790 16994

Materiais predominantes: Vidro e metal. Vida útil 127V: 750h; Vida útil 220V: 1000h.

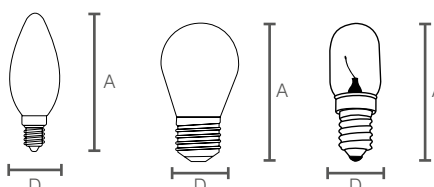



Clara

Leitosa



Amarela

Laranja

Vermelha

Azul

Verde

Dimerizável

100
ALTO IRC

LÂMPADA INCANDESCENTE BOLINHA

Modelo	Base	Potência	Fluxo lum.	Dimensões	Derivação	Cód. 127V	Cód. 220V
Bolinha	E27	15W	110lm / 95lm	Ø45x73mm	Clara	78970790 17014	78970790 17021
	E27	40W	410lm / 340lm	Ø45x73mm	Clara	78970790 17069	78970790 17076
	E27	15W	80lm / 72lm	Ø45x73mm	Leitosa	78970790 17038	78970790 17045
	E27	40W	340lm / 280lm	Ø45x73mm	Leitosa	78970790 17083	78970790 17090
	E27	15W	Decorativa	Ø45x73mm	Amarela	78970790 02522	78970790 02577
	E27	15W	Decorativa	Ø45x73mm	Laranja	78970790 02553	78970790 02607
	E27	15W	Decorativa	Ø45x73mm	Vermelha	78970790 02539	78970790 02584
	E27	15W	Decorativa	Ø45x73mm	Azul	78970790 02515	78970790 02560
	E27	15W	Decorativa	Ø45x73mm	Verde	78970790 02546	78970790 02591
	E27	15W	Decorativa	Ø45x73mm			

Materiais predominantes: Vidro e metal. Vida útil 127V: 750h; Vida útil 220V: 1000h.




Tubular fluorescente T8

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8

Modelo	Base	Potência	Fluxo lum.	Dimensões	Temp. de cor	Cód. barras
T8 Fluorescente*	G13	18W	970lm	Ø26x604mm	6400K	78970790 42580
T8 Fluorescente*	G13	36W	2300lm	Ø26x1214mm	6400K	78970790 42597

*Não acompanha reator eletrônico; IRC ≥ 70; Materiais predominantes: Vidro e metal. Vida útil: 6000h



LINHA FITA LED

LINHA TECHFREE

Iluminação Prática e Eficiente.

A Linha Techfree da Taschibra foi desenvolvida para quem busca eficiência e facilidade na hora de iluminar seu ambiente. Com eletrônica integrada, as fitas Techfree dispensam o uso de fonte chaveada ou cabo com ponte retificadora. Basta conectar direto na rede elétrica e pronto! Instalação simples, rápida e sem complicações, com um visual mais limpo e organizado.

Se você procura uma solução eficiente, versátil e sem complicações, a Techfree é a fita LED ideal para transformar seu espaço com agilidade e eficiência. Com proteção IP65, são ideais para uso em ambientes internos e externos, oferecendo segurança, durabilidade e versatilidade.

LINHA CONTROL

Iluminação que se adapta a você.

A Linha Control da Taschibra transforma sua iluminação em uma experiência única e cheia de possibilidades. Para cada projeto, há uma solução planejada para você, desde um mundo de cores, temperaturas de cor, até efeitos de iluminação, tudo na palma da sua mão. Você pode ajustar intensidade, cor e efeitos luminosos com apenas um toque, criando o clima ideal para cada momento.

Seja para relaxar, curtir uma festa ou criar um ambiente acolhedor, as Fitas LED Control oferecem versatilidade, facilidade na instalação e muita criatividade. Com diferentes modelos e funcionalidades, você personaliza o espaço do seu jeito. Explore a liberdade e a sua criatividade na iluminação com a Linha de Fitas LED Control Taschibra.

LINHA PRO

Iluminação de Alta Performance

A Linha PRO de Fitas LED Taschibra foi projetada para quem exige iluminação técnica e funcional. Com tecnologia de ponta, alto desempenho e durabilidade, a Linha PRO é a escolha ideal para ambientes corporativos, comerciais, industriais e de entretenimento.

Seja em vitrines, estúdios, eventos ou espaços de trabalho, as Fitas LED PRO oferecem versatilidade e precisão. Eleve a performance do seu projeto, garantindo um acabamento profissional com instalação tradicional.

Para quem busca produtividade, eficiência e qualidade em cada detalhe, as Fitas LED PRO são a solução sob medida.

MAIS PRODUTOS DA LINHA

Funcionalidade e eficiência ao alcance de todos.

Fitas LED que para soluções práticas e eficientes para os mais diversos tipos de ambientes. Com modelos IP20 e IP65, elas se adaptam tanto aos espaços internos quanto a áreas externas, conforme a sua necessidade. Modelos IP20 são ideais para salas, quartos e escritórios, oferecendo uma iluminação acolhedora e funcional. Já modelos IP65 garantem proteção e durabilidade em cozinhas, banheiros e ambientes externos.

SMD TECHFREE | FITA LED 120LEDS/m

Lançamento

12W

127V/220V

900lm/m

rolos de
5 e 50m

Potência máxima	5m: 60W / 50m: 600W (12W/m)
Fluxo luminoso	900lm/m
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Largura da fita	9mm
Unidade de corte	10cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 25m. Possui fita adesiva.
Acessórios vendidos separadamente.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 50m
Fita Techfree 127V IP65 3000K	79087811 04838	179087811 04712
Fita Techfree 220V IP65 3000K	79087811 04845	179087811 04729
Fita Techfree 127V IP65 4000K	79087811 04852	179087811 04736
Fita Techfree 220V IP65 4000K	79087811 04869	179087811 04743
Fita Techfree 127V IP65 6500K	79087811 04876	179087811 04750
Fita Techfree 220V IP65 6500K	79087811 04883	179087811 04767

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A92	Conector de entrada	10 cabos / 10 capas	179087811 04903
A92	Conector de entrada	1 cabo / 1 capa	79087811 04890
A93	Clip de Fixação	20 unidades	79087811 04913
A94	Capa de Terminação	03 unidades	79087811 04920
A96	Conector	03 unidades	79087811 04937

SMD TECHFREE | FITA LED 240LEDS/m

Lançamento

20W

127V/220V

1600lm/m

rolos de
5 e 50m

Potência máxima	5m: 100W / 50m: 1000W (20W/m)
Fluxo luminoso	1600lm/m
Especificações dos LEDS	240 LEDS/m - SMD
Largura da fita	13mm
Unidade de corte	5cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 25m. Possui fita adesiva.
Acessórios vendidos separadamente.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 50m
Fita Techfree 127V IP65 3000K	79087811 04777	179087811 04651
Fita Techfree 220V IP65 3000K	79087811 04784	179087811 04668
Fita Techfree 127V IP65 4000K	79087811 04791	179087811 04675
Fita Techfree 220V IP65 4000K	79087811 04807	179087811 04682
Fita Techfree 127V IP65 6500K	79087811 04814	179087811 04699
Fita Techfree 220V IP65 6500K	79087811 04821	179087811 04705

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A77	Conector de entrada	10 cabos / 10 capas	179087811 03180
A77	Conector de entrada	1 cabo / 1 capa	79087811 03176
A98	Clip de Fixação	20 unidades	79087811 04968
A99	Capa de Terminação	03 unidades	79087811 04975
A86	Conector	03 unidades	79087811 03213


COB CRYSTAL TECHFREE | FITA LED

Lançamento

10W

127V/220V

700lm/m

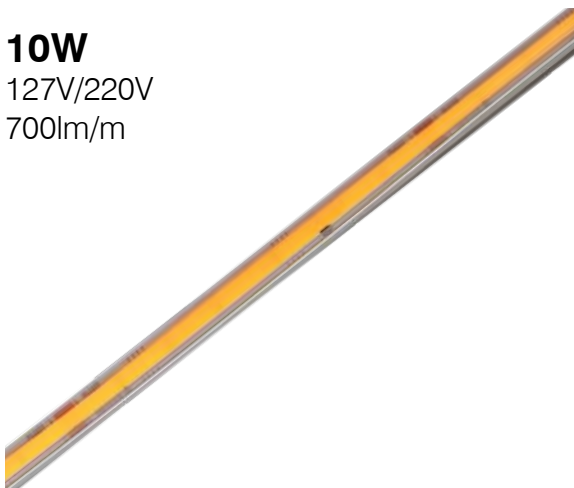

Potência máxima	5m: 45W / 25m: 250W (10W/m)
Fluxo luminoso	700lm/m
Especificações dos LEDS	240 LEDS/m - COB
Largura da fita	9mm
Unidade de corte	10cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 25m. Possui fita adesiva. Acompanha 1 conector de entrada e 1 capa de terminação.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita COB Crystal 127V IP20 2700K	7908781104104	17908781104163
Fita COB Crystal 220V IP20 2700K	7908781104135	17908781104194
Fita COB Crystal 127V IP20 4000K	7908781104111	17908781104170
Fita COB Crystal 220V IP20 4000K	7908781104142	17908781104200
Fita COB Crystal 127V IP20 6500K	7908781104098	17908781104156
Fita COB Crystal 220V IP20 6500K	7908781104128	17908781104187

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A92	Conector de entrada	10 cabos / 10 capas	17908781104903
A92	Conector de entrada	1 cabo / 1 capa	7908781104890
A93	Clip de Fixação	20 unidades	7908781104913
A94	Capa de Terminação	03 unidades	7908781104920
A96	Conector	03 unidades	7908781104937

NEON FLEX TECHFREE | FITA LED 120LEDS/m

Lançamento

7W

127V/220V

150lm/m

Decorativo



Potência máxima	5m: 35W / 25m: 175W (7W/m)
Fluxo luminoso Brancos Cores	150lm/m Decorativo
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Dimensões da fita (LxA)	6x12mm
Unidade de corte	20cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 25m. Acompanha 1 conector de entrada e 1 capa de terminação.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita Neon 127V IP65 Amarelo	7908781102827	17908781103043
Fita Neon 220V IP65 Amarelo	7908781102902	17908781103128
Fita Neon 127V IP65 Verde	7908781102803	17908781103029
Fita Neon 220V IP65 Verde	7908781102889	17908781103104
Fita Neon 127V IP65 Azul	7908781102810	17908781103036
Fita Neon 220V IP65 Azul	7908781102896	17908781103111
Fita Neon 127V IP65 Vermelho	7908781102797	17908781103012
Fita Neon 220V IP65 Vermelho	7908781102872	17908781103098
Fita Neon 127V IP65 Aquamarine	7908781102834	17908781103050
Fita Neon 220V IP65 Aquamarine	7908781102919	17908781103135
Fita Neon 127V IP65 Laranja	7908781102858	17908781103074
Fita Neon 220V IP65 Laranja	7908781102933	17908781103159
Fita Neon 127V IP65 Rosa	7908781102865	17908781103081
Fita Neon 220V IP65 Rosa	7908781102940	17908781103166
Fita Neon 127V IP65 Violeta	7908781102841	17908781103067
Fita Neon 220V IP65 Violeta	7908781102926	17908781103142

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A77	Conector de entrada	10 cabos / 10 capas	17908781103180
A77	Conector de entrada	1 cabo / 1 capa	7908781103176
A79	Clip de Fixação	20 unidades	7908781103190
A85	Capa de Terminação	03 unidades	7908781103206
A86	Conector	03 unidade	7908781103213

NEON FLEX 360° TECHFREE | LED 120LEDS/m

Lançamento

10W

127V/220V

450lm/m

Decorativo

rolo
25m

IP65

VIDA ÚTIL
15.000h1
ANO DE
GARANTIA

Potência máxima	25m: 250W (10W/m)
Fluxo luminoso	Branco 450lm/m / Cores Decorativo
Especificações dos LEDs	120 LEDs/m - NEON
Dimensões da fita	Ø14 mm
Unidade de corte	10 cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 25m.
Acompanha 1 conector de entrada e 1 capa de terminação.

Descrição do Produto		Rolo 25m
Fita Neon 360° 127V IP65 3000K		17908781102404
Fita Neon 360° 220V IP65 3000K		17908781102473
Fita Neon 360° 127V IP65 6500K		17908781102411
Fita Neon 360° 220V IP65 6500K		17908781102480

Descrição do Produto		Rolo 25m
Fita Neon 360° 127V IP65 Amarelo		17908781102459
Fita Neon 360° 220V IP65 Amarelo		17908781102527
Fita Neon 360° 127V IP65 Verde		17908781102435
Fita Neon 360° 220V IP65 Verde		17908781102503
Fita Neon 360° 127V IP65 Azul		17908781102442
Fita Neon 360° 220V IP65 Azul		17908781102510
Fita Neon 360° 127V IP65 Vermelho		17908781102428
Fita Neon 360° 220V IP65 Vermelho		17908781102497
Fita Neon 360° 127V IP65 Aquamarine		17908781102466
Fita Neon 360° 220V IP65 Aquamarine		17908781102534

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A81	Conector de entrada	10 cabos / 10 capas	17908781102541
A81	Conector de entrada	1 cabo / 1 capa	7908781102551
A84	Clip de Fixação	20 unidades	7908781102582
A82	Capa de Terminação	03 unidades	7908781102568



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

Lançamento

SMD RGBIC | FITA LED 60LEDS/m

6W

12V

Decorativo



Potência máxima	30W (6W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	60 LEDS/m - SMD
Largura da fita	9,5mm
Unidade de corte	5cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita 12V RGBIC Magic Control	79087811 02728

SMD RGBW | FITA LED 72LEDS/m

12W

12V

Decorativo



Potência máxima	60W (12W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	72 LEDS/m - SMD
Largura da fita	10mm
Unidade de corte	8,4cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita PRO 12V RGBW Color Control RGB+2700K	78970790 94169

SMD RGBW | FITA LED 72LEDS/m

12W

24V

Decorativo



Potência máxima	60W (12W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	72 LEDS/m - SMD
Largura da fita	10mm
Unidade de corte	16,6cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 24V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita PRO 24V RGBW Color Control RGB+2700K	78970790 94398

RECEPTOR CONTROLE TOUCH **RGBW**

12V/24V



Potência máxima	216W
Fonte de alimentação	Pilha 3xAAA (não inclusas)
Corrente máxima	8A
Tensão de entrada	12V a 24V
Tensão de saída	12V a 24V
Canal de saída	4 (WRGB)

Permite interconectar 256 controladores por cabo com conector RJ45**

Permite controlar a cor branca independente do RGB

Descrição do Produto	Cód. barras
Receptor Controle Touch RGBW 12V/24V	78970790 16437

RECEPTOR CONTROLE INFRAVERMELHO **RGBW**

12V/24V



Potência máxima	72W
Fonte de alimentação	Pilha CR2025 (inclusa)
Corrente máxima	2A
Tensão de entrada	12V a 24V
Tensão de saída	12V a 24V
Canal de saída	4 (WRGB)

Permite controlar a cor branca independente do RGB

Descrição do Produto	Cód. barras
Receptor Controle Infravermelho RGBW 12V/24V	78970790 16444

SMD MAGIC CONTROL | FITA LED 120LEDS/m

9W

24V

Decorativo+850lm/m

10 níveis
velocidadememória de
função

DIMERIZÁVEL

rolo
5m

IP20

VIDA ÚTIL
15.000h1
ANO DE
GARANTIA

Potência máxima	45W (9W/m)
Fluxo luminoso RGB Branco	Decorativo 850lm/m
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Largura da fita	10mm
Unidade de corte	12,5cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva. Necessita de fonte de alimentação 24V.

- 28 efeitos de luzes dinâmicos com sequências personalizadas.
- Acompanha controle touch + receptor.

Controla de forma automática cada LED individualmente, criando efeitos de luz dinâmicos. Ela é ideal para criar animações e sequências de luz personalizadas.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita 24V Magic Control 2700K	78970790 93834
Fita 24V Magic Control 4000K	78970790 93841
Fita 24V Magic Control 6500K	78970790 93858

SMD COLOR CONTROL **RGB** | FITA LED 60LEDS/m

14W

24V

Decorativo



10 níveis
velocidade



memória de
função



DIMERIZÁVEL



rolo
5m



IP20



VIDA ÚTIL
15.000h



1
ANO DE
GARANTIA

Potência máxima	70W (14W/m)
Fluxo luminoso RGB	Decorativo
Especificações dos LEDS	60 LEDS/m - SMD
Largura da fita	10mm
Unidade de corte	10cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 24V.
- Acompanha controle touch + receptor.

RGB - Combina as cores Vermelho, Verde e Azul (RGB) para criar uma ampla gama de cores, dimerizáveis e com efeitos. Ela permite a criação de luzes coloridas.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita 24V RGB Color Control	78970790 93872

SMD COLOR CONTROL **RGBW** | FITA LED 60LEDS/m

14W

24V

Decorativo+800lm/m



10 níveis
velocidade



memória de
função



DIMERIZÁVEL



rolo
5m



IP20



VIDA ÚTIL
15.000h



1
ANO DE
GARANTIA

Potência máxima	70W (14W/m)
Fluxo luminoso RGB Branco	Decorativo 800lm/m
Especificações dos LEDS	60 LEDS/m - SMD
Largura da fita	12mm
Unidade de corte	10cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 24V.

RGBW - Combina as cores Vermelho, Verde, Azul e Branco (RGBW) para criar uma ampla gama de cores. Ela permite a criação de luzes coloridas e também luz branca pura, dimerizáveis e com efeitos.

- Acompanha controle touch + receptor.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita 24V RGBW Color Control	78970790 93889

SMD TW CONTROL | FITA LED 120LEDS/m

7W

24V

800lm/m



10 níveis
velocidade



memória de
função



DIMERIZÁVEL



rolo
5m



IP20



VIDA ÚTIL
15.000h



1
ANO DE
GARANTIA

Potência máxima	35W (7W/m)
Fluxo luminoso	800lm/m
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Largura da fita	10mm
Unidade de corte	5cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 24V.

Permite ajustar a temperatura da cor, variando de luz quente para luz fria, com dimerização e efeitos. Ela é ideal para criar diferentes atmosferas em um mesmo ambiente.

- Luz para relaxar ou luz para focar. Você escolhe.
- TW Branco ajustável de 2700K a 6500K.
- Acompanha controle touch + receptor.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita 24V TW Control	78970790 93865

NEON FLEX **RGB** | FITA LED**Lançamento****8W**

127V / 220V

Decorativo

rolos de
5 e 25m

Potência máxima	5m: 40W / 25m: 200W (8W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDs	108 LEDs/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	127V: 50cm / 220V: 1m

Comprimento máx. conectado a um ponto: 25m.
Rolo de 5m acompanha cabo de força/receptor.
Rolo de 25m acessórios vendidos separadamente.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita Neon Flex 127V IP65 RGB	79087811 04579	79087811 04590
Fita Neon Flex 220V IP65 RGB	79087811 04586	79087811 04606

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
RGB	Receptor Controle Infravermelho	01 unidade	79087811 04616
A89	Clip de Fixação	20 unidades	79087811 04630
A88	Capa de Terminação	03 unidades	79087811 04623

RECEPTOR CONTROLE **RGB** | PARA NEON FLEX**Lançamento****1500W**

Autovolt

Infravermelho



Canal de saída 3 (RGB).
Alimentação do controle remoto 2xAA (não acompanha pilha).
Frequência 50/60Hz.
Permite controlar a cor branca independente do RGB.

Descrição do Produto	Infravermelho
Receptor controle RGB Neon Flex	79087811 04616

**VOCÊ ESCOLHE**

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



SMD | FITA LED ÂMBAR 90 LEDS/m

6W

12V

Decorativo



Potência máxima	30W (6W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	90 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	3,33cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita 12V IP20 Âmbar	78970790 94138

SMD | FITA LED 112 LEDS/m

4W

12V

450lm/m



Potência máxima	20W (4W/m)
Fluxo luminoso	450lm/m
Especificações dos LEDS	112 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	3,57cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita PRO 12V IP20 2700K	78970790 94145
Fita PRO 12V IP20 6500K	78970790 94152

SMD | FITA LED 112 LEDS/m**8,5W**

12V

900lm/m



Potência máxima	42,5W (8,5W/m)
Fluxo luminoso	900lm/m
Especificações dos LEDS	112 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	3,57cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita PRO 12V IP20 2700K	78970790 94176
Fita PRO 12V IP20 6500K	78970790 94183

SMD | FITA LED 112 LEDS/m**12W**

12V

1450lm/m



Potência máxima	5m: 60W / 25m: 300W (12W/m)
Fluxo luminoso	1450lm/m
Especificações dos LEDS	112 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	3,57cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita PRO 12V IP20 2700K	78970790 94251	78970790 94296
Fita PRO 12V IP20 6500K	78970790 94268	78970790 94302

SMD | FITA LED 120 LEDS/m**7,2W**

12V

800lm/m



Potência máxima	36W (7,2W/m)
Fluxo luminoso	800lm/m
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	2,5cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita PRO 12V IP20 2700K	78970790 15379
Fita PRO 12V IP20 4000K	78970790 15386
Fita PRO 12V IP20 6500K	78970790 15393

SMD | FITA LED 120 LEDS/m

10W
12V
1000lm/m



rolos de
5 e 25m



VIDA ÚTIL
15.000h

1
ANO DE
GARANTIA

Potência máxima 5m: 50W / 25m: 250W (10W/m)
Fluxo luminoso 1000lm/m
Especificações dos LEDS 120 LEDS/m - SMD
Largura da fita 8mm
Unidade de corte 2,5cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Rolos de 5m acompanha fonte e conector.
Rolos de 25m fonte 12V adquirida separadamente.

Lançamento

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita PRO 12V IP20 2700K	78970790 94206	78970790 94237
Fita PRO 12V IP20 4000K	78970790 94213	78970790 94244
Fita PRO 12V IP20 6500K	78970790 94190	78970790 94220

SMD ALTO IRC | FITA LED 150 LEDS/m

12W
12V
1100lm/m



>90
ALTO IRC



rolo
5m



VIDA ÚTIL
15.000h

1
ANO DE
GARANTIA

Potência máxima 60W (12W/m)
Fluxo luminoso 1100lm/m
Especificações dos LEDS 150 LEDS/m - SMD
Largura da fita 8mm
Unidade de corte 2cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita PRO ALTO IRC 12V IP20 2700K	78970790 17410
Fita PRO ALTO IRC 12V IP20 4000K	78970790 17427

SMD | FITA LED 180 LEDS/m

15W
12V
1600lm/m



rolo
5m



VIDA ÚTIL
15.000h

1
ANO DE
GARANTIA

Potência máxima 75W (15W/m)
Fluxo luminoso 1600lm/m
Especificações dos LEDS 180 LEDS/m - SMD
Largura da fita 8mm
Unidade de corte 1,7cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita PRO 12V IP20 2700K	78970790 94336
Fita PRO 12V IP20 4000K	78970790 94343
Fita PRO 12V IP20 6500K	78970790 94350

SMD | FITA LED 240 LEDS/m

20W
12V
2000lm/m



rolo
5m



Potência máxima	100W (20W/m)
Fluxo luminoso	2000lm/m
Especificações dos LEDS	240 LEDS/m - SMD
Largura da fita	10mm
Unidade de corte	2,5cm


Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita PRO 12V IP20 2700K	78970790 94367
Fita PRO 12V IP20 4000K	78970790 94374
Fita PRO 12V IP20 6500K	78970790 94381

SMD ULTRA | FITA LED DUPLA 480 LEDS/m

Lançamento

30W
12V
2400lm/m

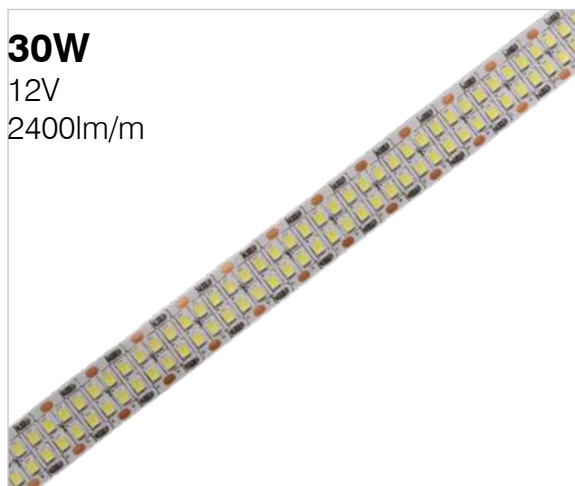

rolos de
5 e 25m




Potência máxima	5m: 150W / 25m: 750W (30W/m)
Fluxo luminoso	2400lm/m
Especificações dos LEDS	480 LEDS/m - SMD
Largura da fita	15mm
Unidade de corte	2,5cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita Dupla PRO 12V IP20 3000K	79087811 02100	179087811 02138
Fita Dupla PRO 12V IP20 4000K	79087811 02117	179087811 02145
Fita Dupla PRO 12V IP20 6500K	79087811 02124	179087811 02152

SMD | FITA LED 112 LEDS/m

10W
24V
1450lm/m

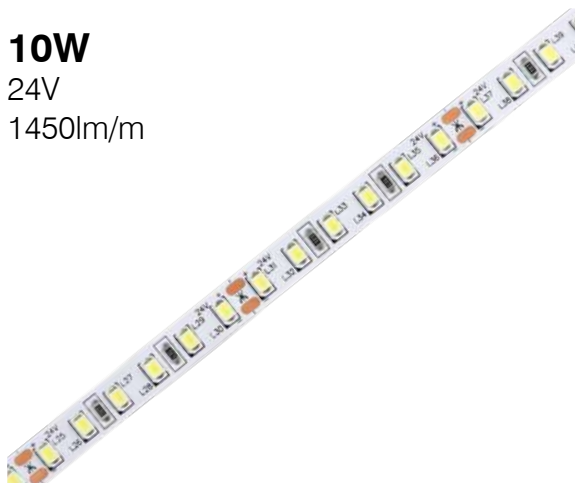

rolo
5m



Potência máxima	50W (10W/m)
Fluxo luminoso	1450lm/m
Especificações dos LEDS	112 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	7,15cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 24V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita PRO 24V IP20 2700K	78970790 94497
Fita PRO 24V IP20 4000K	78970790 94480

SMD | FITA LED 120 LEDS/m

10W

24V
1000lm/m



rolos de
5 e 25m



Potência máxima	5m: 50W / 25m: 250W (10W/m)
Fluxo luminoso	1000lm/m
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	5cm
Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva. Necessita de fonte de alimentação 24V.	

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita PRO 24V IP20 2700K	 78970790 94411	178970790 94456
Fita PRO 24V IP20 4000K	 78970790 94404	178970790 94449

SMD | FITA LED 128 LEDS/m

14W

24V
2200lm/m



rolo
5m




Potência máxima	70W (14W/m)
Fluxo luminoso	2200lm/m
Especificações dos LEDS	128 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	6,25cm
Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva. Necessita de fonte de alimentação 24V.	

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita PRO 24V IP20 2700K	 78970790 94510
Fita PRO 24V IP20 4000K	 78970790 94503

SMD | FITA LED 240 LEDS/m

20W

24V
3400lm/m

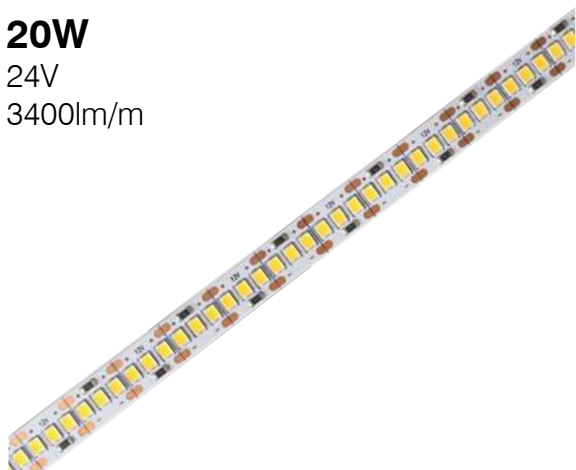

rolo
3m



Potência máxima	60W (20W/m)
Fluxo luminoso	3400lm/m
Especificações dos LEDS	240 LEDS/m - SMD
Largura da fita	10mm
Unidade de corte	3,33cm
Comprimento máximo conectado a um ponto: 3m. Possui fita adesiva. Necessita de fonte de alimentação 24V.	

Descrição do Produto	Rolo 3m
Fita PRO 24V IP20 2700K	 78970790 94534
Fita PRO 24V IP20 4000K	 78970790 94527

SMD | FITA LED 112 LEDS/m**12W**

12V

1450lm/m

rolos de
5 e 25m

Potência máxima	5m: 60W / 25m: 300W (12W/m)
Fluxo luminoso	1450lm/m
Especificações dos LEDS	112 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	3,57cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita PRO 12V IP65 2700K	 78970790 94275	178970790 94319
Fita PRO 12V IP65 6500K	 78970790 94282	178970790 94326

SMD | FITA LED 120 LEDS/m**7,2W**

12V

800lm/m

rolo
5m

Potência máxima	36W (7,2W/m)
Fluxo luminoso	800lm/m
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Largura da fita	10mm
Unidade de corte	2,5cm


Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 12V.

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita PRO 12V IP65 2700K	 78970790 15317
Fita PRO 12V IP65 4000K	 78970790 15324
Fita PRO 12V IP65 6500K	 78970790 15331

SMD | FITA LED 120 LEDS/m**10W**

24V


1000lm/m

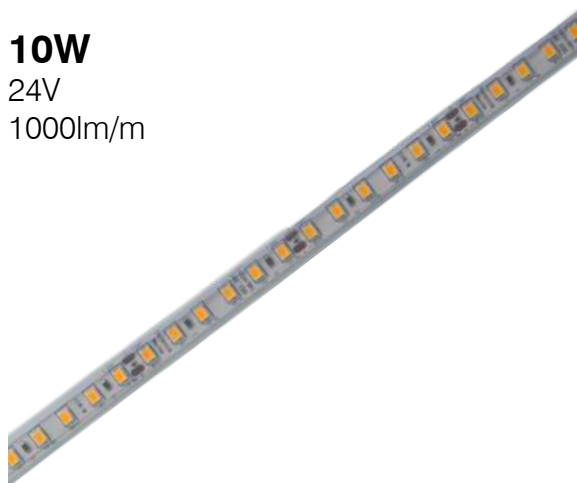rolos de
5 e 25m

Potência máxima	5m: 50W / 25m: 250W (10W/m)
Fluxo luminoso	1000lm/m
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	5cm

Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva.
Necessita de fonte de alimentação 24V.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita PRO 24V IP65 2700K	 78970790 94435	178970790 94470
Fita PRO 24V IP65 4000K	 78970790 94428	178970790 94463

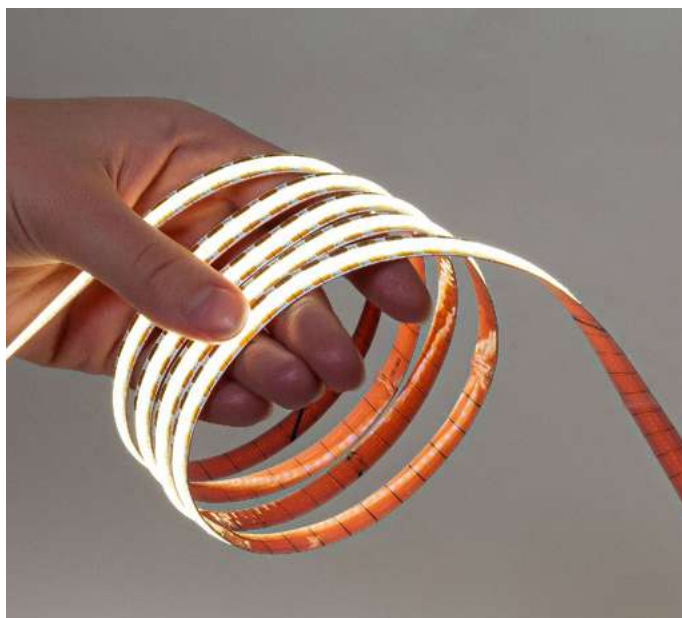

COB | FITA LED

9W
12V
800lm/m



rolos de
5 e 50m



Potência máxima	5m: 45W / 450W (9W/m)
Fluxo luminoso	800lm/m
Especificações dos LEDs	320 LEDs/m - COB
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	2,5cm
Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva. Necessita de fonte de alimentação 12V.	

Lançamento

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 50m
Fita PRO COB 12V IP20 2700K	78970790 18875	179087811 00189
Fita PRO COB 12V IP20 4000K	78970790 18882	179087811 00196

COB | FITA LED

15W
12V
1500lm/m



rolos de
5 e 50m



Potência máxima	5m: 75W / 750W (15W/m)
Fluxo luminoso	1500lm/m
Especificações dos LEDs	480 LEDs/m - COB
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	2,5cm
Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva. Necessita de fonte de alimentação 12V.	

Lançamento

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 50m
Fita PRO COB 12V IP20 2700K	78970790 19896	179087811 00202
Fita PRO COB 12V IP20 4000K	78970790 19926	179087811 00219

COB | FITA LED

10W

127V / 220V

650lm/m

rolos de
5 e 25m

Potência máxima	5m: 50W / 250W (10W/m)
Fluxo luminoso	650lm/m
Especificações dos LEDs	COB
Largura da fita	9,2mm
Unidade de corte	127V: 25cm / 220V: 50cm
Comprimento máximo conectado a um ponto: 25m. Acompanha cabo de força e capa de terminação.	

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita PRO COB 127V IP65 3000K	7908781102162	17897079092995
Fita PRO COB 220V IP65 3000K	7908781102179	17897079093008
Fita PRO COB 127V IP65 6500K	7908781102186	17897079093015
Fita PRO COB 220V IP65 6500K	7908781102193	17897079093022

COB | FITA LED ÂMBAR E COLORIDAS

10W

127V / 220V

Decorativo

rolos de
5 e 25m

Potência máxima	250W (10W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDs	COB
Largura da fita	10mm
Unidade de corte	127V: 25cm / 220V: 50cm
Comprimento máximo conectado a um ponto: 25m. Acompanha cabo de força e capa de terminação.	

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita PRO COB 127V IP65 Âmbar	7908781102360	17897079093091
Fita PRO COB 220V IP65 Âmbar	7908781102377	17897079093107

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita PRO COB 127V IP65 Vermelho	7908781102247	17897079093039
Fita PRO COB 220V IP65 Vermelho	7908781102254	17897079093046
Fita PRO COB 127V IP65 Azul	7908781102261	17897079093053
Fita PRO COB 220V IP65 Azul	7908781102278	17897079093060
Fita PRO COB 127V IP65 Verde	7908781102285	17897079093077
Fita PRO COB 220V IP65 Verde	7908781102292	17897079093084

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A59	Cabo de força 127V/220V p/25m	10 cabos / 10 capas	178970790908316
A59	Cabo de força 127V/220Vp/25m	1 cabo / 1 capa	7897079093117
A61	Clip de Fixação	3 unidades	7897079093124
A62	Capa de Terminação	20 unidades	7897079093131
A78	Conector COB	3 unidades	78970790908326



NEON FLEX | FITA LED 120 LEDS/m

8W

127V / 220V

Decorativo


 rolo
25m

IP65

 VIDA ÚTIL
15.000h

 1
ANO DE
GARANTIA

Potência máxima	200W (8W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Dimensões da fita (LxA)	10,4x16,5mm
Unidade de corte	127V: 50cm / 220V: 1m
Comprimento máx. conectado a um ponto: 25m.	
Acompanha 1 cabo de força.	

Descrição do Produto		Rolo 25m
Fita Neon 127V IP65 3000K	■	178970790 03380
Fita Neon 220V IP65 3000K	■	178970790 03458
Fita Neon 127V IP65 4000K	■	178970790 02420
Fita Neon 220V IP65 4000K	■	178970790 02437
Fita Neon 127V IP65 6500K	■	178970790 03397
Fita Neon 220V IP65 6500K	■	178970790 03465

Descrição do Produto		Rolo 25m
Fita Neon 127V IP65 Amarelo	■	178970790 03403
Fita Neon 220V IP65 Amarelo	■	178970790 03472
Fita Neon 127V IP65 Verde	■	178970790 03410
Fita Neon 220V IP65 Verde	■	178970790 03489
Fita Neon 127V IP65 Azul	■	178970790 03427
Fita Neon 220V IP65 Azul	■	178970790 03496
Fita Neon 127V IP65 Vermelho	■	178970790 03434
Fita Neon 220V IP65 Vermelho	■	178970790 03502
Fita Neon 127V IP65 Aquamarine	■	178970790 03441
Fita Neon 220V IP65 Aquamarine	■	178970790 03519
Fita Neon 127V IP65 Laranja	■	178970790 03977
Fita Neon 220V IP65 Laranja	■	178970790 03991
Fita Neon 127V IP65 Rosa	■	178970790 03984
Fita Neon 220V IP65 Rosa	■	178970790 04004
Fita Neon 127V IP65 Violeta	■	178970790 19695
Fita Neon 220V IP65 Violeta	■	178970790 19701

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A51	Cabo de força	1 unidade	78970790 03529
A52	Kit acessórios	1 conector, 2 capas terminação, 1 emenda	78970790 03536

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

NEON FLEX | FITA LED 120 LEDS/m

8W
12V
Decorativo



Potência máxima	200W (8W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Dimensões da fita (LxA)	5x12mm
Unidade de corte	2,5cm
Comprimento máx. conectado a um ponto: 25m.	

Descrição do Produto	Rolo 25m
Fita Neon 12V IP65 3000K	178970790 03304
Fita Neon 12V IP65 4000K	178970790 02413
Fita Neon 12V IP65 6500K	178970790 03311
Fita Neon 12V IP65 Amarelo	178970790 03328
Fita Neon 12V IP65 Verde	178970790 03335
Fita Neon 12V IP65 Azul	178970790 03342
Fita Neon 12V IP65 Vermelho	178970790 03359
Fita Neon 12V IP65 Aquamarine	178970790 03366
Fita Neon 12V IP65 Laranja	178970790 03854
Fita Neon 12V IP65 Rosa	178970790 03861
Fita Neon 12V IP65 Violeta	178970790 19688

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A50	Clip e Capas	10 clips / 2 capas	78970790 03376

NEON FLEX 360° | 120 LEDS/m

8W
127V / 220V
Decorativo



Potência máxima	200W (8W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - NEON
Diâmetro da fita	16mm
Unidade de corte	127V: 50cm / 220V: 1m
Comprimento máx. conectado a um ponto: 25m. Acompanha cabo retificador.	

Descrição do Produto	Rolo 25m
Neon 360° 127V IP65 3000K	178970790 92186
Neon 360° 220V IP65 3000K	178970790 92254
Neon 360° 127V IP65 6500K	178970790 92193
Neon 360° 220V IP65 6500K	178970790 92261

Descrição do Produto	Rolo 25m
Neon 360° 127V IP65 Amarelo	178970790 92230
Neon 360° 220V IP65 Amarelo	178970790 92308
Neon 360° 127V IP65 Verde	178970790 92216
Neon 360° 220V IP65 Verde	178970790 92285
Neon 360° 127V IP65 Azul	178970790 92223
Neon 360° 220V IP65 Azul	178970790 92292
Neon 360° 127V IP65 Vermelho	178970790 92209
Neon 360° 220V IP65 Vermelho	178970790 92278
Neon 360° 127V IP65 Aquamarine	178970790 92247
Neon 360° 220V IP65 Aquamarine	178970790 92315

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A57	Cabo de força Neon 360°	10 cabos / 10 capas	178970790 96436
A57	Cabo de força Neon 360°	1 cabo / 1 capa	78970790 92325
A74	Capa de terminação	03 unidades	78970790 96446
A76	Conector	03 unidades	78970790 96453
A58	Clip de fixação	20 unidades	78970790 92332

SMD | FITA LED 120 LEDS/m

10W

12V
800lm/m



Potência máxima	50W (10W/m)
Fluxo luminoso	800lm/m
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	2,5cm
Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva. Necessita de fonte de alimentação 12V.	

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita 12V IP20 3000K	78970790 96460
Fita 12V IP20 4000K	78970790 96477
Fita 12V IP20 6500K	78970790 96484

SMD | FITA LED 180 LEDS/m

16W

12V
1200lm/m



Potência máxima	80W (16W/m)
Fluxo luminoso	1200lm/m
Especificações dos LEDS	180 LEDS/m - SMD
Largura da fita	8mm
Unidade de corte	1,66cm
Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva. Necessita de fonte de alimentação 12V.	

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita 12V IP20 3000K	78970790 96491
Fita 12V IP20 4000K	78970790 96507
Fita 12V IP20 6500K	78970790 96514

SMD | FITA LED 240 LEDS/m

20W

12V
1500lm/m



Potência máxima	100W (20W/m)
Fluxo luminoso	1500lm/m
Especificações dos LEDS	240 LEDS/m - SMD
Largura da fita	10mm
Unidade de corte	1,25cm
Comprimento máximo conectado a um ponto: 5m. Possui fita adesiva. Necessita de fonte de alimentação 12V.	

Descrição do Produto	Rolo 5m
Fita 12V IP20 3000K	78970790 96521
Fita 12V IP20 4000K	78970790 96538
Fita 12V IP20 6500K	78970790 96545

TECHCORD | FITA LED 60 LEDS/m

Lançamento

5W

127V / 220V

250lm/m

Decorativo


 rolos de
5, 10, 20 e 50m


Potência máxima	5m: 25W / 10m: 50W / 20m: 100W / 50m (5W/m)
Fluxo luminoso Brancos Coloridos	250lm/m Decorativo
Especificações dos LEDS	60 LEDS/m - SMD
Largura da fita	11mm
Unidade de corte	1m

Kits Fita 5m e 10m acompanham

Cabo de força, capa de terminação, clips de fixação e parafusos.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 10m
Fita 127V IP65 Amarela	7897079097566	7897079097702
Fita 220V IP65 Amarela	7897079097634	7897079097771
Fita 127V IP65 Verde	7897079097573	7897079097719
Fita 220V IP65 Verde	7897079097641	7897079097788
Fita 127V IP65 Azul	7897079097580	7897079097726
Fita 220V IP65 Azul	7897079097658	7897079097795
Fita 127V IP65 Vermelha	7897079097597	7897079097733
Fita 220V IP65 Vermelha	7897079097665	7897079097801
Fita 127V IP65 Rosa	7897079097603	7897079097740
Fita 220V IP65 Rosa	7897079097672	7897079097818

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 10m	Rolo 20m	Rolo 50m
Fita 127V IP65 3000K	7897079097559	7897079097696	7897079093480	7897079093527
Fita 220V IP65 3000K	7897079097627	7897079097764	7897079093503	7897079093541
Fita 127V IP65 6500K	7897079097542	7897079097689	7897079093497	7897079093534
Fita 220V IP65 6500K	7897079097610	7897079097757	7897079093510	7897079093558

TECHCORD | FITA LED 120 LEDS/m

5W

127V / 220V

350lm/m

Decorativo


 rolos de
20 e 50m


Potência máxima	20m: 100W / 50m: 250W (5W/m)
Fluxo luminoso Brancos Coloridos	350lm/m Decorativo
Especificações dos LEDS	120 LEDS/m - SMD
Largura da fita	11mm
Unidade de corte	127V: 50cm / 220V: 1m

Descrição do Produto	Rolo 20m
Fita 127V IP65 Amarela	7897079093640
Fita 220V IP65 Amarela	7897079093701
Fita 127V IP65 Verde	7897079093657
Fita 220V IP65 Verde	7897079093718
Fita 127V IP65 Azul	7897079093664
Fita 220V IP65 Azul	7897079093725
Fita 127V IP65 Vermelha	7897079093671
Fita 220V IP65 Vermelha	7897079093732
Fita 127V IP65 Rosa	7897079093688
Fita 220V IP65 Rosa	7897079093749
Fita 127V IP65 Laranja	7897079093695
Fita 220V IP65 Laranja	7897079093756

Descrição do Produto	Rolo 20m	Rolo 50m
Fita 127V IP65 3000K	7897079093565	7897079093602
Fita 220V IP65 3000K	7897079093589	7897079093626
Fita 127V IP65 6500K	7897079093572	7897079093619
Fita 220V IP65 6500K	7897079093596	7897079093633

ACESSÓRIOS TECHCORD 60/120 LEDS/m



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A63	Cabo de força 127V/220V	10 cabos / 10 capas	7897079096375
A63	Cabo de força 127V/220V	1 cabo / 1 capa	7897079093827
A65	Clip de Fixação	20 unidades	7897079096347
A66	Capa de Terminação	03 unidades	7897079096354
A67	Conector	03 unidades	7897079096361


TEHCORD | FITA LED

Lançamento

13W

127V / 220V

1200lm/m

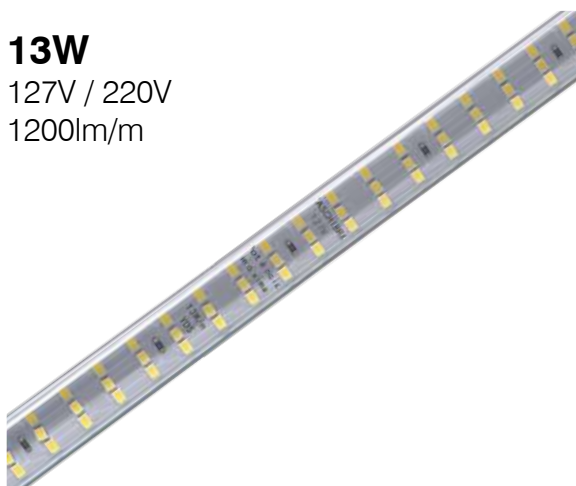

rolo
50m

IP65

VIDA ÚTIL
15.000h

1
ANO DE
GARANTIA

Potência máxima	650W (13W/m)
Fluxo luminoso Brancos Coloridos	1200lm/m
LEDs	SMD
Largura da fita	18mm
Unidade de corte	50cm

Comprimento máx. conectado a um ponto: 20m.

Descrição do Produto	Rolo 50m
Fita 127V IP65 3000K	178970790 93763
Fita 220V IP65 3000K	178970790 93794
Fita 127V IP65 4000K	178970790 93770
Fita 220V IP65 4000K	178970790 93800
Fita 127V IP65 6500K	178970790 93787
Fita 220V IP65 6500K	178970790 93817

ACESSÓRIOS TECHCORD DUPLA



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A68	Cabo de força 127V/220V	10 cabos / 10 capas	178970790 96382
A68	Cabo de força 127V/220V	1 cabo / 1 capa	78970790 96392
A70	Clip de Fixação	20 unidades	78970790 96408
A71	Capa de Terminação	03 unidades	78970790 96415
A72	Conector 18mm	03 unidades	78970790 96422



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.


COB CRYSTAL | FITA LEDS BRANCOS

Lançamento

10W

127V / 220V

700lm/m

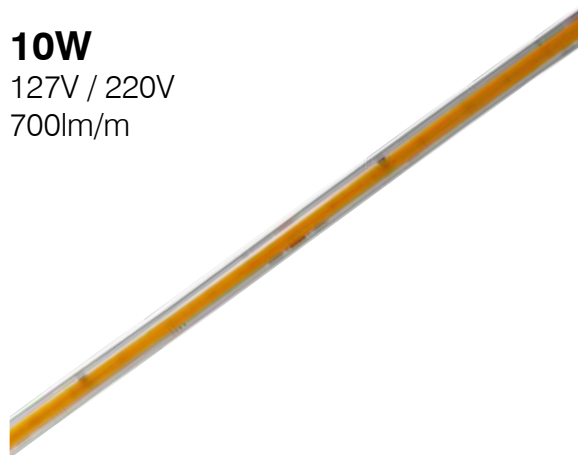

rolos de
5 e 25m



Potência máxima	5m: 50W / 25m: 250W (10W/m)
Fluxo luminoso Brancos Coloridos	700lm/m
Especificações dos LEDS	COB
Largura da fita	9,2mm
Unidade de corte	127V 25cm / 220V 50cm

Comprimento máx. conectado a um ponto: 25m.
Acompanha 1 cabo de força e 1 capa de terminação.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita COB Crystal 127V IP65 3000K	79087811 04234	179087811 04477
Fita COB Crystal 220V IP65 3000K	79087811 04241	179087811 04484
Fita COB Crystal 127V IP65 6500K	79087811 04258	179087811 04491
Fita COB Crystal 220V IP65 6500K	79087811 04265	179087811 04507


COB CRYSTAL | FITA LED ÂMBAR E COLORIDAS

Lançamento

10W

127V / 220V

Decorativo

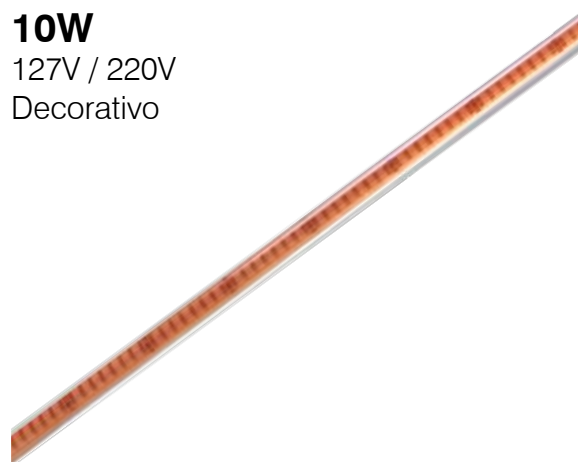

rolos de
5 e 25m



Potência máxima	5m: 50W / 25m: 250W (10W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	COB
Largura da fita	9,2mm
Unidade de corte	127V 25cm / 220V 50cm

Comprimento máx. conectado a um ponto: 25m.
Acompanha 1 cabo de força e 1 capa de terminação.

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita COB Crystal 127V Âmbar	79087811 04210	179087811 04453
Fita COB Crystal 220V Âmbar	79087811 04227	179087811 04460

Descrição do Produto	Rolo 5m	Rolo 25m
Fita COB Crystal 127V Vermelho	79087811 04272	179087811 04514
Fita COB Crystal 220V Vermelho	79087811 04289	179087811 04521
Fita COB Crystal 127V Azul	79087811 04296	179087811 04538
Fita COB Crystal 220V Azul	79087811 04302	179087811 04545
Fita COB Crystal 127V Verde	79087811 04319	179087811 04552
Fita COB Crystal 220V Verde	79087811 04326	179087811 04569

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A59	Cabo de força 127V/220V p/25m	10 cabos / 10 capas	178970790 08316
A59	Cabo de força 127V/220Vp/25m	1 cabo / 1 capa	78970790 93117
A61	Clip de Fixação	3 unidades	78970790 93124
A62	Capa de Terminação	20 unidades	78970790 93131
A78	Conector COB	3 unidades	78970790 08326

NEON FLEX | FITA LED 120 LEDS/m

8W
12V
Decorativo



Potência máxima	200W (8W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDs	120 LEDS/m - SMD
Dimensões da fita (LxA)	12x5mm
Unidade de corte	2,5cm
Comprimento máx. conectado a um ponto: 5m.	

Descrição do Produto	Rolo 25m
Fita Neon 12V IP65 3000K	179087811 02596
Fita Neon 12V IP65 4000K	179087811 02602
Fita Neon 12V IP65 6500K	179087811 02619
Fita Neon 12V IP65 Amarelo	179087811 02626
Fita Neon 12V IP65 Verde	179087811 02633
Fita Neon 12V IP65 Azul	179087811 02640
Fita Neon 12V IP65 Vermelho	179087811 02657
Fita Neon 12V IP65 Aquamarine	179087811 02664
Fita Neon 12V IP65 Laranja	179087811 02671
Fita Neon 12V IP65 Rosa	179087811 02688
Fita Neon 12V IP65 Violeta	179087811 02695

ACESSÓRIOS




Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A50	Clip e Capas de Terminação	10 clips / 2 capas	78970790 03376



AMPLIFICADOR DE SINAL | FITA LED

IP20 | 3 CANAIS

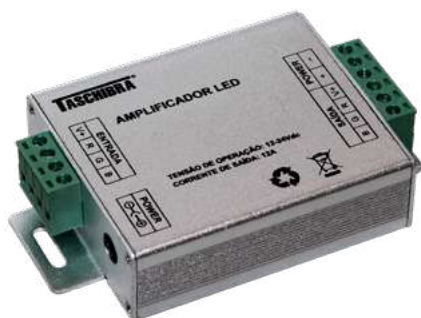


Potência máxima	144W (12V)
Potência máxima	288W (24V)
Tensão de entrada	12-24VDC
Corrente saída	12V (4A p/canal)
Quantidade de canais	3
Dimensões (CxLxA)	105x64x24mm

Descrição do Produto	Código barras
Amplificador de sinal para fita LED	7897079093315


Para a instalação você irá precisar de um controlador, uma fonte de alimentação para o controlador, um ou mais amplificador de sinal para fita RGB, fita LED RGB conforme a necessidade do projeto e uma ou mais fonte compatível em tensão e potência para a quantidade de fita a ser instalada. **IMPORTANTE:** Não exceder a potência máxima suportada pelo amplificador.

UTILIZAÇÃO


Simulação 01

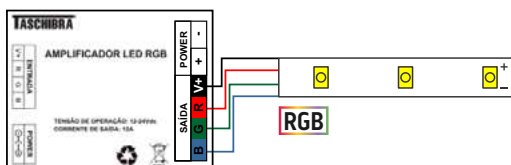

Simulação 02

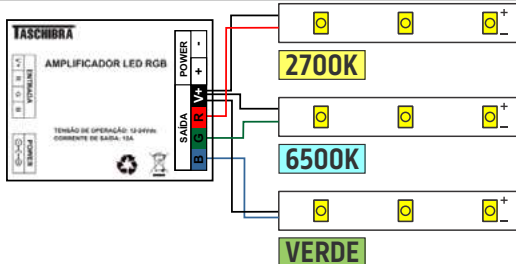


Simulação 03

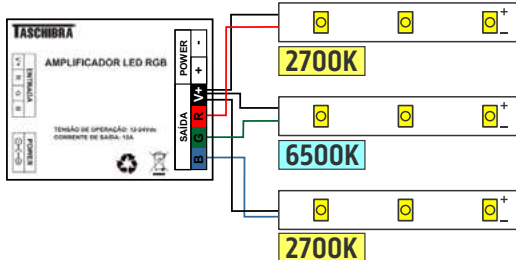


ESCOLHA COMO APLICAR

Funcionamento sincronizado em paralelo: essa ligação é ideal para a aplicação de vários segmentos de fita.

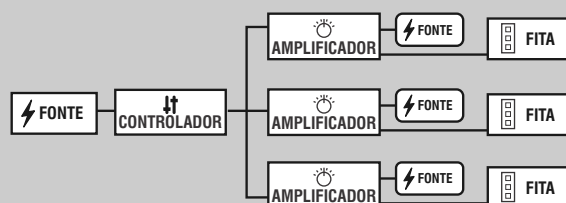

Funcionamento sincronizado em série: essa ligação é ideal para a aplicação de vários segmentos de fita em uma linha contínua.



FONTE CHAVEADA PARA FITA LED

12V

12W

24W

60W



*Recomendamos utilizar apenas 90% da Potência Nominal.

Potência máxima	12W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	1A
Conexão	Plug P4
Dimensões da fonte (CxLxA)	48x70x85mm
Código de barras	78970790 52053

Potência máxima	24W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	2A
Conexão	Plug P4
Dimensões da fonte (CxLxA)	48x70x85mm
Código de barras	78970790 52060

Potência máxima	60W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	5A
Conexão	Plug P4
Dimensões da fonte (CxLxA)	48x70x85mm
Código de barras	78970790 18257

SLIM | FONTE CHAVEADA PARA FITA LED

12V

24W

36W

60W



Potência máxima	24W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	2A
Conexão	Cabo
Dimensões da fonte (CxLxA)	172x18x18mm
Código de barras	78970790 20946

Potência máxima	36W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	3A
Conexão	Cabo
Dimensões da fonte (CxLxA)	282x18x18mm
Código de barras	78970790 20953

Potência máxima	60W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	5A
Conexão	Cabo
Dimensões da fonte (CxLxA)	312x18x18mm
Código de barras	78970790 20960

12V

100W



Potência máxima	100W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	8,3A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	172x53x22mm
Código de barras	78970790 20977

*Recomendamos utilizar apenas 75% da Potência Nominal.

SLIM | FONTE CHAVEADA PARA FITA LED

24V

24W

36W

60W



Potência máxima	24W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	24VDC
Corrente de saída	1A
Conexão	Cabo
Dimensões da fonte (CxLxA)	175x17x17mm
Código de barras	78970790 93209

Potência máxima	36W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	24VDC
Corrente de saída	1,5A
Conexão	Cabo
Dimensões da fonte (CxLxA)	218x17x17mm
Código de barras	78970790 93216

Potência máxima	60W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	24VDC
Corrente de saída	2,5A
Conexão	Cabo
Dimensões da fonte (CxLxA)	310x17x17mm
Código de barras	78970790 93223

24V

100W



Potência máxima	100W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	24VDC
Corrente de saída	4,25A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	168x53x22mm
Código de barras	78970790 93230

*Recomendamos utilizar apenas 75% da Potência Nominal.

SLIM DIMERIZÁVEL | FONTE CHAVEADA PARA FITA LED

**12V**

100W

200W

24V

60W

**12V**

Potência máxima	100W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	8,3A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	230x50x30mm
Código de barras	78970790 93285

Potência máxima	200W
Tensão entrada	127V ou 220V
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	16,5A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	286x50x30mm
Código de barras 127V	78970790 93476
Código de barras 220V	78970790 93292

24V

Potência máxima	60W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	24VDC
Corrente de saída	2,5A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	286x50x30mm
Código de barras	78970790 93308

*Recomendamos utilizar apenas 90% da Potência Nominal.

FONTE CHAVEADA PARA FITA LED

12V

36W
60W
100W
120W
150W
200W
360W
500W



*Recomendamos utilizar apenas 75% da Potência Nominal. *A seleção de tensão da fonte bivolt é feita através de chave seletora; Temperatura de operação das fontes chaveadas: -10°C a 40°C.

Potência máxima	36W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	3A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	86x56x34mm
Código de barras	78970790 23848

Potência máxima	60W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	5A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	110x78x38mm
Código de barras	78970790 23855

Potência máxima	100W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	8,5A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	130x98x42mm
Código de barras	78970790 23862

Potência máxima	120W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	10A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	130x98x42mm
Código de barras	78970790 18264

Potência máxima	150W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	12,5A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	198x98x42mm
Código de barras	78970790 23879

Potência máxima	200W
Tensão entrada	Bivolt (127/220V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	16,50A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	198x98x42mm
Código de barras	78970790 18271

Potência máxima	360W
Tensão entrada	Bivolt (127/220V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	30A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	200x98x42mm
Código de barras	78970790 93261

Potência máxima	500W
Tensão entrada	Bivolt (127/220V)
Tensão saída	12VDC
Corrente de saída	40A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	215x114x49mm
Código de barras	78970790 93278

FONTE CHAVEADA PARA FITA LED

24V

36W
60W
120W
150W
200W



*Recomendamos utilizar apenas 75% da Potência Nominal. *A seleção de tensão da fonte bivolt é feita através de chave seletora; Temperatura de operação das fontes chaveadas: -10°C a 40°C.

Potência máxima	36W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	24VDC
Corrente de saída	1,5A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	86x56x34mm
Código de barras	78970790 23886

Potência máxima	60W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	24VDC
Corrente de saída	2,5A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	110x78x38mm
Código de barras	78970790 23893

Potência máxima	120W
Tensão entrada	Autovolt (100-240V)
Tensão saída	24VDC
Corrente de saída	5A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	159x98x42mm
Código de barras	78970790 23909

Potência máxima	150W
Tensão entrada	Bivolt (127/220V)
Tensão saída	24VDC
Corrente de saída	6,25A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	200x98x42mm
Código de barras	78970790 93247

Potência máxima	200W
Tensão entrada	Bivolt (127/220V)
Tensão saída	24VDC
Corrente de saída	2,55A
Conexão	Borne
Dimensões da fonte (CxLxA)	200x98x42mm
Código de barras	78970790 93254

INDICAÇÃO DE USO DE FONTES PARA FITAS 12V

Modelo Fonte	Fita LED 4W	Fita LED 6W	Fita LED 7,2W	Fita LED 8W	Fita LED 8,5W	Fita LED 9W
12V 12W	2m	1,5m	1m	1m	1m	1m
12V 24W	4,5m	3m	2,5m	2m	2m	2m
12V 36W	6,5m	4,5m	3,5m	3m	3m	3m
12V 60W	11m	7,5m	6m	5,5m	5m	5m
12V 100W	18,5m	12,5m	10m	9m	8,5m	8m
12V 120W	22,5m	15m	12,5m	11m	10,5m	10m
12V 150W	28m	18,5m	15,5m	14m	13m	12,5m
12V 200W	37,5m	25m	20,5m	18,5m	17,5m	16,5m
12V 360W	67,5m	45m	37,5m	33,5m	31,5m	30m
12V 500W	93,5m	62,5m	52m	46,5m	44m	41m

Modelo Fonte	Fita LED 10W	Fita LED 12W	Fita LED 15W	Fita LED 16W	Fita LED 20W	Fita LED 30W
12V 12W	0,9m	0,7m	0,5m	0,5m	0,4m	0,3m
12V 24W	1,8m	1,5m	1m	1m	0,9m	0,5m
12V 36W	2,5m	2m	1,5m	1,5m	1m	0,9m
12V 60W	4,5m	3,5m	3m	2,5m	2m	1,5m
12V 100W	7,5m	6m	5m	4,5m	3,5m	2,5m
12V 120W	9m	7,5m	6m	5m	4,5m	3m
12V 150W	11m	9m	7,5m	7m	5,5m	3,5m
12V 200W	15m	12,5m	10m	9m	7,5m	5m
12V 360W	27m	22,5m	18m	16,5m	13,5m	9m
12V 500W	37,5m	31m	25m	23m	18,5m	12,5m

A tabela acima indica a quantidade máxima de metros de fita que pode ser ligada à fonte de acordo com cada modelo (fonte X metros de fita).

*Recomendamos utilizar apenas 75% da Potência Nominal.

INDICAÇÃO DE USO DE FONTES PARA FITAS 24V

Modelo Fonte	Fita LED 7W	Fita LED 9W	Fita LED 10W	Fita LED 12W	Fita LED 14W	Fita LED 20W
24V 24W	2,5m	2m	1,5m	1,5m	1m	0,9m
24V 36W	3,5m	3m	2,5m	2m	1,5m	1m
24V 60W	6m	5m	4,5m	3,5m	3m	2m
24V 100W	10,5m	8m	7,5m	6m	5m	3,5m
24V 120W	12,5m	10m	9m	7,5m	6m	4,5m
24V 150W	16m	12,5m	11m	9m	8m	5,5m
24V 200W	21m	16,5m	15m	12,5m	10,5m	7,5m

A tabela acima indica a quantidade máxima de metros de fita que pode ser ligada à fonte de acordo com cada modelo (fonte X metros de fita).

*Recomendamos utilizar apenas 75% da Potência Nominal.

CUIDADOS BÁSICOS COM AS FITAS LED

1) Verificar a tensão do produto



2) Cortar apenas no local indicado



3) Aplicar em local limpo, seco e sem resíduos




4) Para 12V/24V, escolher a fonte compatível com a potência total da fita



5) Para 127V/220V verificar a tensão do produto e a rede elétrica local



6) Usar totalmente desenrolada

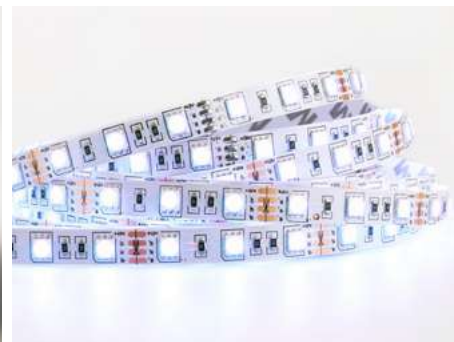

11mm COM ACESSÓRIOS | CORDA LUMINOSA LED 30 LEDS/m

Lançamento

IP65 | 127V / 220V

2W

Decorativo



Potência máxima	20W (2W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	30 LEDS/m
Diâmetro da corda (D)	11mm
Unidade de corte	127V: 1m / 220V: 2m

Rolos de 10m acompanham 1 cabo de força, 1 capa de terminação
Comprimento máx. conectado a um ponto 127V: 90m / 220V: 140m.

Descrição do Produto		Rolo 10m
Corda 11mm 127V 3000K		79087811 03992
Corda 11mm 220V 3000K		79087811 04012
Corda 11mm 127V 6500K		78970790 25477
Corda 11mm 220V 6500K		78970790 25484

Descrição do Produto		Rolo 10m
Corda 11mm 127V Amarelo		78970790 25491
Corda 11mm 220V Amarelo		78970790 25507
Corda 11mm 127V Verde		78970790 25538
Corda 11mm 220V Verde		78970790 25545
Corda 11mm 127V Azul		78970790 25514
Corda 11mm 220V Azul		78970790 25521
Corda 11mm 127V Vermelho		78970790 25552
Corda 11mm 220V Vermelho		78970790 25569
Corda 11mm 127V Colorido		79087811 04005
Corda 11mm 220V Colorido		79087811 04029

11mm | CORDA LUMINOSA LED 30 LEDS/m

IP65 | 127V / 220V

2W

Decorativo



Potência máxima	200W (2W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	30 LEDS/m
Diâmetro da corda (D)	11mm
Unidade de corte	127V: 1m / 220V: 2m

Comprimento máx. conectado a um ponto 127V: 90m / 220V: 140m.

Descrição do Produto		Rolo 100m
Corda 11mm 127V 3000K		179087811 03890
Corda 11mm 220V 3000K		179087811 03951
Corda 11mm 127V 6500K		178970790 22060
Corda 11mm 220V 6500K		178970790 22077

Descrição do Produto		Rolo 100m
Corda 11mm 127V Amarelo		179087811 03906
Corda 11mm 220V Amarelo		178970790 26013
Corda 11mm 127V Verde		179087811 03920
Corda 11mm 220V Verde		179087811 03975
Corda 11mm 127V Azul		179087811 03913
Corda 11mm 220V Azul		179087811 03968
Corda 11mm 127V Vermelho		179087811 03937
Corda 11mm 220V Vermelho		178970790 26020
Corda 11mm 127V Colorido		179087811 03944
Corda 11mm 220V Colorido		179087811 03982

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A10	Cabo de força 11mm 127/220V	10 unidades	178970790 14096
A10	Cabo de força 11mm 127/220V	1 unidade	79087811 04036
A18	Capa de terminação 11mm	5 unidades	78970790 25804
A17	Conector 11mm	5 unidades	78970790 25811
A14	Clip de fixação 13mm	50 unidades	178970790 09344
A15	Abraçadeira plástica	100 unidades	78970790 09354

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

13mm COM ACESSÓRIOS | CORDA LUMINOSA LED 30 LEDS/m

IP65 | 127V / 220V

3W

Decorativo

rolo
10m

Potência máxima	30W (3W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	30 LEDS/m
Diâmetro da corda (D)	13mm
Unidade de corte	127V: 1m / 220V: 2m

Comprimento máximo conectado a um ponto (127V): 88m;
Comprimento máximo conectado a um ponto (220V): 132m.

Descrição do Produto		Rolo 10m
Corda 13mm 127V 3000K		79087811 00526
Corda 13mm 220V 3000K		79087811 00533
Corda 13mm 127V 6500K		79087811 00427
Corda 13mm 220V 6500K		79087811 00434

Descrição do Produto		Rolo 10m
Corda 13mm 127V Amarelo		79087811 00441
Corda 13mm 220V Amarelo		79087811 00458
Corda 13mm 127V Verde		79087811 00465
Corda 13mm 220V Verde		79087811 00472
Corda 13mm 127V Azul		79087811 00489
Corda 13mm 220V Azul		79087811 00496
Corda 13mm 127V Vermelho		79087811 00502
Corda 13mm 220V Vermelho		79087811 00519
Corda 13mm 127V Colorido		79087811 00540
Corda 13mm 220V Colorido		79087811 00557

13mm | CORDA LUMINOSA LED 30 LEDS/m

IP65 | 127V / 220V

3W

Decorativo

rolo de
100m

Potência máxima	300W (3W/m)
Fluxo luminoso	Decorativo
Especificações dos LEDS	30 LEDS/m
Diâmetro da corda (D)	13mm
Unidade de corte	127V: 1m / 220V: 2m

Comprimento máximo conectado a um ponto (127V): 88m;
Comprimento máximo conectado a um ponto (220V): 132m.

Descrição do Produto		Rolo 100m
Corda 13mm 127V 3000K		78970790 80780
Corda 13mm 220V 3000K		78970790 80889
Corda 13mm 127V Branco		78970790 80735
Corda 13mm 220V Branco		78970790 80834

Descrição do Produto		Rolo 100m
Corda 13mm 127V Amarelo		78970790 80742
Corda 13mm 220V Amarelo		78970790 80841
Corda 13mm 127V Verde		78970790 80766
Corda 13mm 220V Verde		78970790 80865
Corda 13mm 127V Azul		78970790 80759
Corda 13mm 220V Azul		78970790 80858
Corda 13mm 127V Vermelho		78970790 80773
Corda 13mm 220V Vermelho		78970790 80872
Corda 13mm 127V Colorido		78970790 80827
Corda 13mm 220V Colorido		78970790 80926

ACESSÓRIOS



Modelo	Acessório	Embalagem	Cód. barras
A23	Cabo de força 13mm 127/220V	1 unidade	78970790 30822
A11	Capa de terminação 13mm	5 unidades	78970790 34851
A07	Conector 13mm	5 unidades	78970790 25835
A14	Clip de fixação 13mm	100 unidades	78970790 09347
A15	Abraçadeira plástica	100 unidades	78970790 09354

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



CORDÃO CIPRO 8xE27



Tensão máx.	250V
Potência máx. Cipro	200W (25W por soquete)
Potência máx. Cipro c/ prolong.	320W (40W por soquete)
Distância soquetes	55cm
Comprimento	Cipro: 4,35m / Cipro c/ prolong.: 4,62m
Materiais predominantes	Borracha e plástico
Queda	14cm
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP44 (exceto a fonte)
Soquete	8xE27*

*Lâmpadas não inclusas. **Cipro com prolongador interconectar no máximo 4 cordões.

Cód. barras	
Cipro 4,35m 8xE27 (máx. 200W)	78970790 29086
Cipro c/ prolongador 4,62m 8xE27 (máx. 320W)**	78970790 29093

CORDÃO CIPRO 10 LEDS



Potência	3W
Tensão	Autovolt (100-240V)
Fluxo luminoso	Decorativo
Dimensão bolinha LED	Ø50mm
Comprimento	8m
Materiais predominantes	Borracha e plástico
Complemento	Cabo de força 2m
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP44 (exceto a fonte)
LED integrado	10xLED bolinha

Cód. barras	
3000K	78970790 61994
Branco	78970790 55245

CORDÃO LUMINOSO ROLHA 10 LEDS



Potência máx.	0,6W
Tensão	4,5Vdc
Fonte alimentação	Pilha 3xLR44*
Fluxo luminoso	Decorativo
Comprimento	0,5m
Materiais predominantes	Plástico e metal
LED integrado	10 LEDs
Aplicação	Interna

*Acompanha pilhas.

Cód. barras	
3000K	78970790 85976



VELA LED DECORATIVA COM CASTIÇAL

Simula efeito de chama



Potência máx.	0,1W
Tensão	3Vdc
Fonte alimentação	Pilha 2xAA*
Fluxo luminoso	Decorativo
Material predominante	Plástico
Complemento	Botão liga/desliga
Aplicação	Interna

*Não acompanha pilhas.

Cód. barras

Vela 11,5cm	78970790 97979
Vela 13,5cm	78970790 97955
Vela 15,5cm	78970790 97962



VELA LED DECORATIVA MINI

Simula efeito de chama



Potência máx.	0,15W
Tensão	3Vdc
Fonte alimentação	Pilha 1xCR2032*
Fluxo luminoso	Decorativo
Dimensões (DxA)	Ø40x35mm
Material predominante	Plástico
Complemento	Botão liga/desliga
Aplicação	Interna

*Acompanha pilhas.

Cód. barras

3 Unidades	78970790 79524
------------	-----------------------

LINHA MESA



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

**Bill**

USB 5V 2A - 3W
3000K - Ø200x250mm
LED integrado / Plástico
78970790**95500**

**Kiki**

USB 5V 2A - 3W
3000K - Ø150x230mm
LED integrado / Plástico
78970790**95517**

**Faro**

USB 5V 2A - 3W
3000K - Ø145x230mm
LED integrado / Plástico
78970790**95524**

Todos os modelos com 3 intensidades de luz

Acompanham cabo USB

*Não acompanham fonte.

**Illy**







USB 5V 2A - 3W
3000K - 185x310mm
LED integrado / Plástico
78970790**15690**

**Caly**

USB 5V 2A - 3W
3000K - 260x260mm
LED integrado / Plástico
78970790**95494**

**Pipo**

USB 5V 2A - 3W
3000K - 230x240mm
LED integrado / Plástico
78970790**95487**





Luz suave (não ofusca)



Louvre

Bateria recarregável

Toque breve ou toque contínuo



Pharos



Com sensor touch



3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO

DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO

3000K + 4000K + 6000K



LUMINÁRIA DE MESA LED LOUVRE / PHAROS

Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Louvre preto	4W	130lm	Ø110x310mm	78970790 92455
Pharos ouro	4W	50lm	Ø120x190mm	78970790 92493

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	Pharos: 3,7V 800mAh / Louvre: 3,7V 1200mAh
Autonomia	Pharos: Até 5h / Louvre: Até 8h
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	3000K, 4000K e 6000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.





Luz suave (não ofusca)

Jimp branco



Jimp preto



Jimp ouro



Com sensor touch

Bateria recarregável

Toque breve ou toque contínuo

3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO

DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO

3000K + 4000K + 6000K


LUMINÁRIA DE MESA LED JIMP

Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Jimp branco	4W	50lm	Ø90x215mm	78970790 92486
Jimp preto	4W	50lm	Ø90x215mm	78970790 92479
Jimp ouro	4W	50lm	Ø90x215mm	78970790 92462

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	3,7V 800mA
Autonomia	Até 5h (fluxo mínimo)
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	3000K, 4000K e 6000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.





Acionamento
TOUCH

Bateria recarregável

Toque breve ou toque contínuo

Indy preto

Indy ouro

3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO

DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO

3000K + 4000K + 6000K

LUMINÁRIA DE MESA LED INDY

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Indy preto	4W	90lm	Ø105x300mm	78970790 99027
Indy ouro	4W	90lm	Ø105x300mm	78970790 99034

INFORMAÇÕES GERAIS:


Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	5V 1200mAh
Autonomia	Até 5h
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	3000K, 4000K e 6000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Complemento	Acompanha cabo USB-C
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.



Bateria recarregável

Toque breve ou toque contínuo



Orbit preto



Orbit cobre



Orbit ouro



Orbit branco

3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO

DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO

ÂMBAR + 3000K + 6500K



Com sensor touch

LUMINÁRIA DE MESA LED ORBIT

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Orbit preto	4W	50lm	Ø80x340mm	7908781100380
Orbit cobre	4W	50lm	Ø80x340mm	7908781100397
Orbit ouro	4W	50lm	Ø80x340mm	7908781100403
Orbit branco	4W	50lm	Ø80x340mm	7908781100410

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5Vdc 1A
Bateria**	3,7V 800mAh
Autonomia	Até 5h
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	Âmbar, 3000K e 6000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.



Lanterna
destacável



Confira material online!



Branco

Bateria recarregável

3 intensidades de iluminação

Preto


LUMINÁRIA DE MESA LED ION


Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Ion	1W	100lm	120x340mm	78970790 92448	78970790 93445

INFORMAÇÕES GERAIS:


Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	3,7V 1200mAh
Autonomia	Até 10h (fluxo mínimo)
Temperatura de cor	4000K
Material predominante	Metal
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.





Pottery 25




Pottery 32

ABAJUR POTTERY

Modelo	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Pottery 25	Ø130x250mm	78970790 87055	78970790 87062
Pottery 32	Ø180x320mm	78970790 87116	78970790 87123

INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27*
Tensão máxima	250V
Potência máxima	25W
Materiais predominantes	Cerâmica e tecido
Complemento	Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,25m. Cabo transparente.
*Lâmpadas não inclusas.	

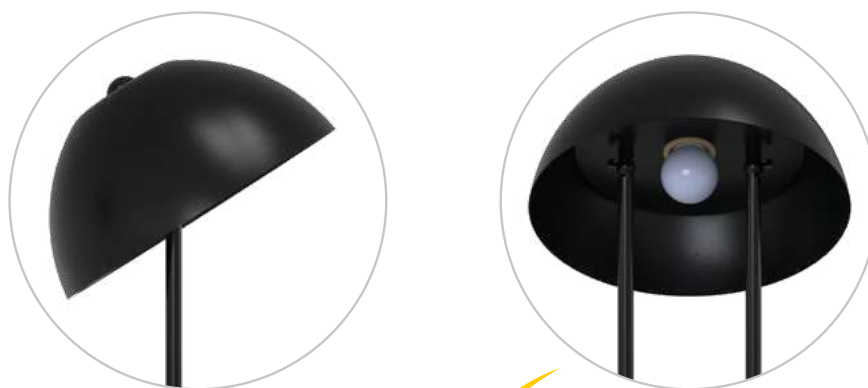

Cúpula ajustável



ABAJUR DUALIS

Lançamento




Modelo	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Dualis	Ø250x400mm	79087811 04050	79087811 04067

INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27*
Tensão máxima	250V
Potência máxima	25W
Materiais predominantes	Metal
Complemento	Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,25m.

*Lâmpadas não inclusas.






LUMINÁRIA DE MESA NORD




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto
Nord	175x166x371mm	79087811 05071

INFORMAÇÕES GERAIS:	
Soquete	GZ10*
Tensão máxima	250V
Potência máxima	15W
Materiais predominantes	Metal
Complemento	Comprimento do cabo: 1,5m.

*Lâmpadas não inclusas.



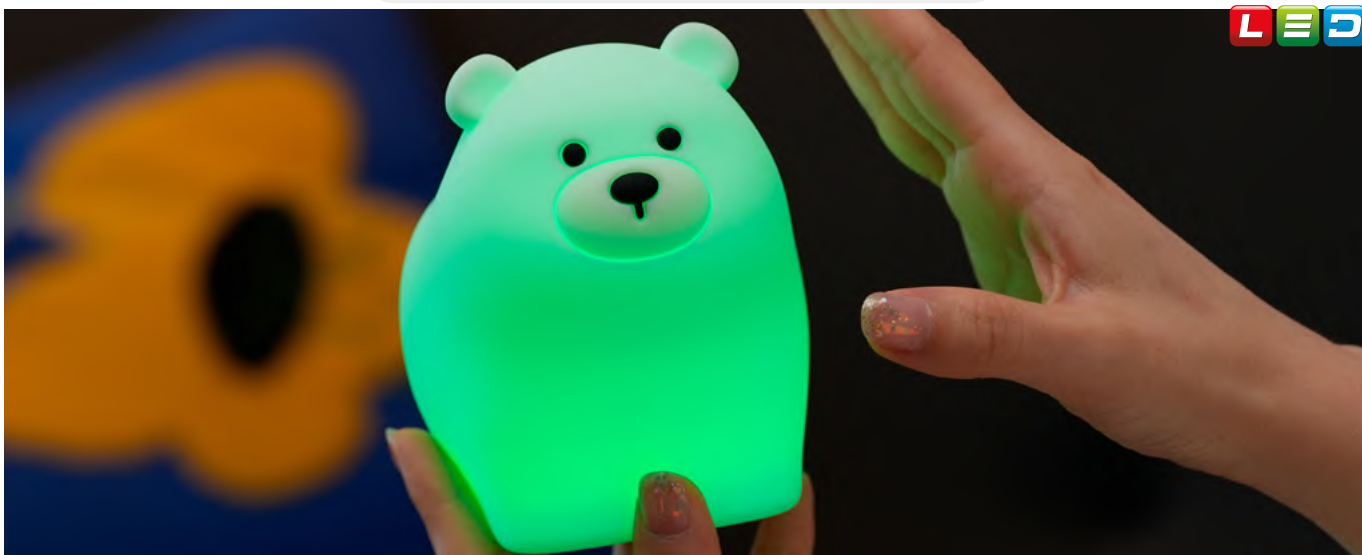

Bateria recarregável

Batidinha acende/apaga + timer

LUMINÁRIA SOFT POLAR




Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Polar	0,5W	Decorativo	90x122x109mm	78970790 94060

INFORMAÇÕES GERAIS:


Alimentação*	USB 5V 0,5A
Bateria**	3,7V 600mAh
Autonomia	Até 45h (fluxo mínimo)
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	6500K + RGB
Materiais predominantes	Silicone
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.





Confira material online!

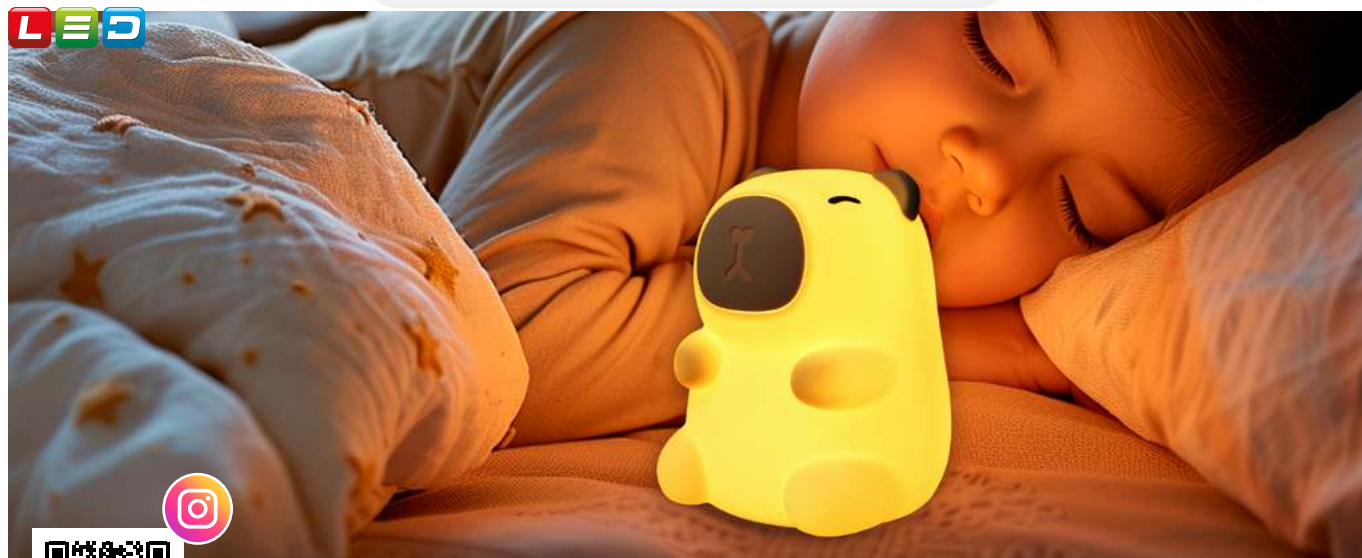

Bateria recarregável

Controle batidinha para ajuste de brilho (3000K) ou trocar as cores (modo RGB)



LUMINÁRIA SOFT CAPYBARA




Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Capybara	0,5W	Decorativo	92x95x116mm	7897079093964


INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 0,5A
Bateria**	3,7V 1200mAh
Autonomia	Até 45h (fluxo mínimo)
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	3000K + RGB
Materiais predominantes	Silicone
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

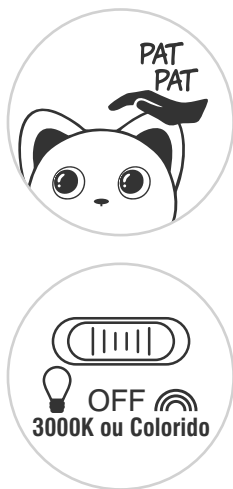

Bateria recarregável

Batidinha acende/apaga + dimeriza

LUMINÁRIA SOFT FÉLIX





Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Félix	0,5W	Decorativo	92x93x138mm	7908781105767

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 0,5A
Bateria**	3,7V 1200mAh
Autonomia	4 à 5h
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K + RGB
Materiais predominantes	Silicone
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.





Padrão das
Luminárias Soft



Rex



Uni



Confira material online!

Bateria recarregável

Controle batidinha para ajuste de brilho (3000K) ou trocar as cores (modo RGB)




LUMINÁRIA SOFT REX / UNI

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Rex	0,5W	Decorativo	85x135x138mm	78970790 93384
Uni	0,5W	Decorativo	74x96x135mm	78970790 93391

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 0,5A
Bateria**	3,7V 1200mAh
Autonomia	Até 45h (fluxo mínimo)
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	3000K + RGB
Materiais predominantes	Silicone
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.





Bateria recarregável

Batidinha acende/apaga + dimeriza

LUMINÁRIA SOFT NUPY




Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Nupy	0,5W	Decorativo	95x93x131mm	7908781105774

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 0,5A
Bateria**	3,7V 1200mAh
Autonomia	4 à 5h
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K + RGB
Materiais predominantes	Silicone
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.





Confira material online!



Bateria recarregável

Batidinha acende/apaga + timer


LUMINÁRIA SOFT CÓRI

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Córi	1W	Decorativo	115x102x112mm	7897079093407

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 0,5A
Bateria**	3,7V 800mAh
Autonomia	Até 45h (fluxo mínimo)
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Silicone
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.






UTILIZE PARA



Confira material online!



LUMINÁRIA LED VLOG



Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (LxA)	Cód. barras
Vlog	10W	600lm	230x175mm	7897079095753

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 2A
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K - 6500K
Material predominante	Plástico
Acompanha	Abraçadeira de mesa, controle remoto e base tripé
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Comprimento do cabo:	2m
*Não acompanha fonte.	

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Branco



Preto



Com sensor touch

Toque breve para ajuste de cor

Toque contínuo para dimerizar

3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO

DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO

3000K + 4000K + 5000K

Bateria recarregável

Corpo/foco articulável

LUMINÁRIA DE MESA LED ZIZ

Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Ziz	5W	300lm	240x140x300mm	79087811 01646	79087811 01653

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 2A
Bateria**	3,7V 1200mAh
Autonomia	Até 5h
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	3000K - 4000K - 6000K
Material predominante	Plástico
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Toque breve para ajuste de cor
Toque contínuo para dimerizar

3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO
DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO
3000K + 4000K + 5000K

Bateria recarregável
Corpo/foco articulável

LUMINÁRIA DE MESA LED THINY



Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (LxA)	Cód. branco	Cód. preto
Thiny	5W	300lm	110x310x380mm	79087811 00243	79087811 00250

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	3,7V 1200mAh
Autonomia	Até 5h
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	3000K - 4000K - 5000K
Material predominante	Plástico
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Puck c/ presilha



Puck



Com sensor touch

3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO

DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO

3000K + 4000K + 6500K

Bateria recarregável

Corpo/foco articulável

Toque breve para ajuste de cor

Toque contínuo para dimerizar

LUMINÁRIA DE MESA LED PUCK

Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões	Cód. branco	Cód. preto
● Puck c/ presilha	4W	300lm	120x415x80mm (LxAxD)	78970790 97931	78970790 97948
Puck	4W	300lm	Ø100x380mm (DxA)	78970790 94077	78970790 97337

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	3,7V 1200mAh
Autonomia	Até 2,5h
Temperatura de cor	3000K - 4000K - 6500K
Material predominante	Plástico
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Com sensor touch

3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO
DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO
3000K + 4000K + 6500K

Bateria recarregável

Corpo/foco articulável

Toque breve para ajuste de cor

Toque contínuo para dimerizar

LUMINÁRIA DE MESA LED CUP



Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Cup branco	4W	300lm	109x420xmm	78970790 97894
Cup preto	4W	300lm	109x420xmm	78970790 97900
Cup rosa	4W	300lm	109x420xmm	78970790 97917
Cup azul	4W	300lm	109x420xmm	78970790 97924

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	3,7V 1200mAh
Autonomia	Até 2,5h
Temperatura de cor	3000K - 4000K - 6500K
Material predominante	Plástico
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.




Bateria recarregável

Articulável

Toque breve para ajuste de cor

Toque contínuo para dimerizar



Branco

Preto



Com sensor touch

3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO

DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO

3000K + 4000K + 6500K**LUMINÁRIA DE MESA LED SPLAY**

Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Splay	4W	300lm	Ø130x420mm	78970790 94084	78970790 97344

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	3,7V 1200mAh
Autonomia	Até 2,5h
Temperatura de cor	3000K - 4000K - 6500K
Material predominante	Plástico
Complemento	Cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Confira material online!

Toque breve para ajuste de cor

Toque contínuo para dimerizar




Com sensor touch

3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO

DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO

3000K + 4000K + 6500K



BARRA MONITOR LED SCREEN


Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxAl)	Cód. barras
Screen	5W	245lm	300x20mm	78970790 95739

INFORMAÇÕES GERAIS:


Alimentação*	USB 5V 1A
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K+4000K+6500K
Material predominante	Plástico
Complemento	Cabo USB 1,5m
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.


Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

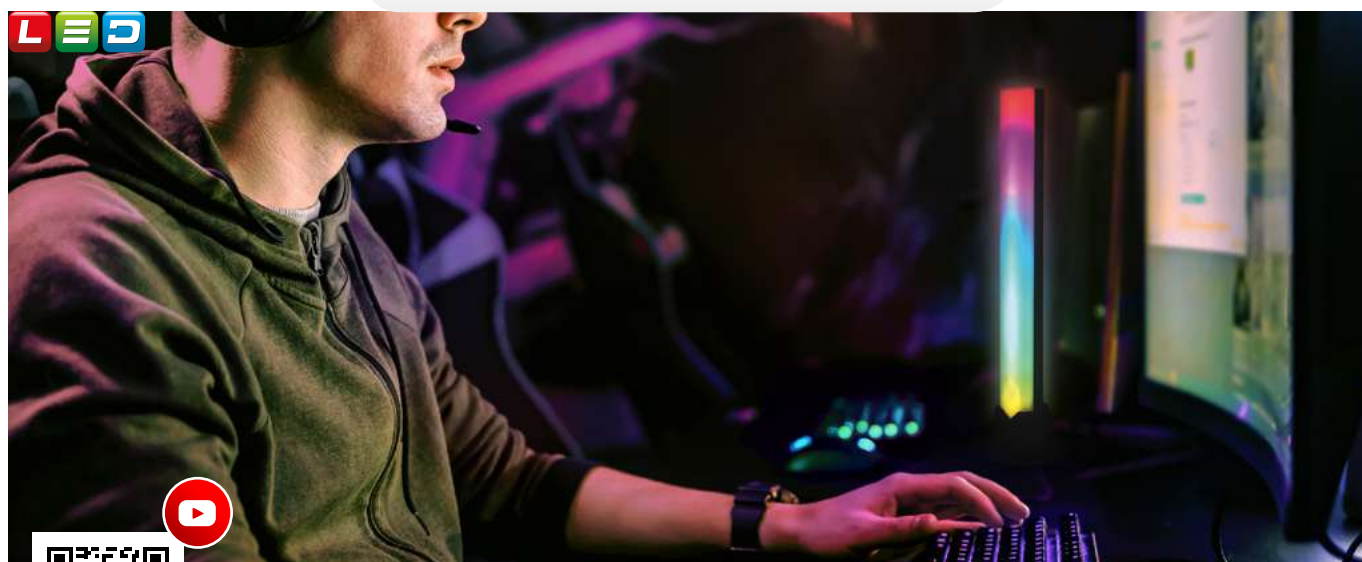

Confira material online!

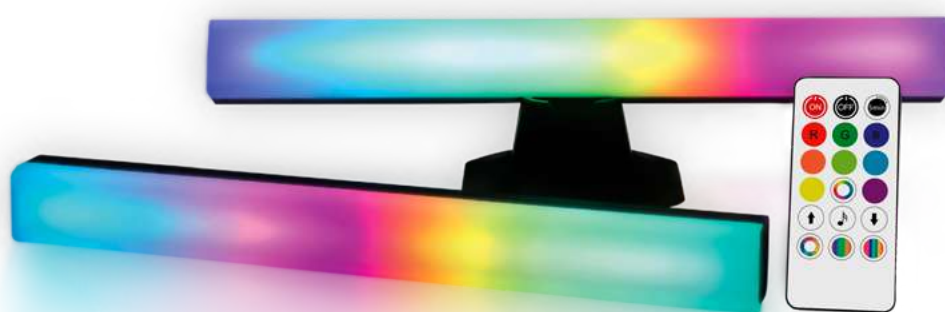

Embalagem autosserviço



Tecnologia RGBIC - Tecnologia que exibe várias cores em uma faixa de luz simultânea com cores vivas fluindo como um arco-íris.

Acompanha controle remoto - Controle de funções no controle ou na luminária

TORRE LED TWIN



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Twin RGBIC	5W	Decorativo	91x31x317mm	78970790 94121

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 1A
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	RGB
Material predominante	Plástico
Complemento	Cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Confira material online!

**Acionamento
por sensor de toque
ou controle.**



Bateria recarregável

Acompanha controle remoto



LUMINÁRIA LED CRYSTAL

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Crystal	4W	Decorativo	Ø90x215mm	78970790 95777

INFORMAÇÕES GERAIS:


Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	3,7V 800mAh
Autonomia	Até 5h
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	RGB
Material predominante	Plástico
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



- Bateria recarregável
- Controle prático na luminária
- Tomada USB p/ Powerbank



LUMINÁRIA LED ATMOSPHERE



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Atmosphere	5W	400lm / RGB: Decorativo	Ø106x146mm	78970790 95760

INFORMAÇÕES GERAIS:


Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	3,7V 1200mAh
Autonomia	3h
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	RGB + 3000K
Material predominante	Plástico
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Acompanha controle remoto



LUMINÁRIA DE MESA LED JUJUBA

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Jujuba	8W	Decorativo	Ø140x150mm	78970790 80131

INFORMAÇÕES GERAIS:


Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	20000h
Temperatura de cor	3000K + RGB
Materiais predominantes	Vidro e plástico
Complemento	Cabo de força 1,5m. Controle remoto IR
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Garantia	1 ano



Bateria recarregável

Toque breve para ajuste de cor

Toque contínuo para dimerizar

**3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO**

DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO


3000K + 4000K + 6000K**LUMINÁRIA DE MESA LED CUBE**

Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Cube	5W	300lm	86x86x100mm	7908781101639

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 2A
Bateria**	3,7Vdc 1200mAh
Autonomia	Até 5h
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	3000K, 4000K e 6000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.

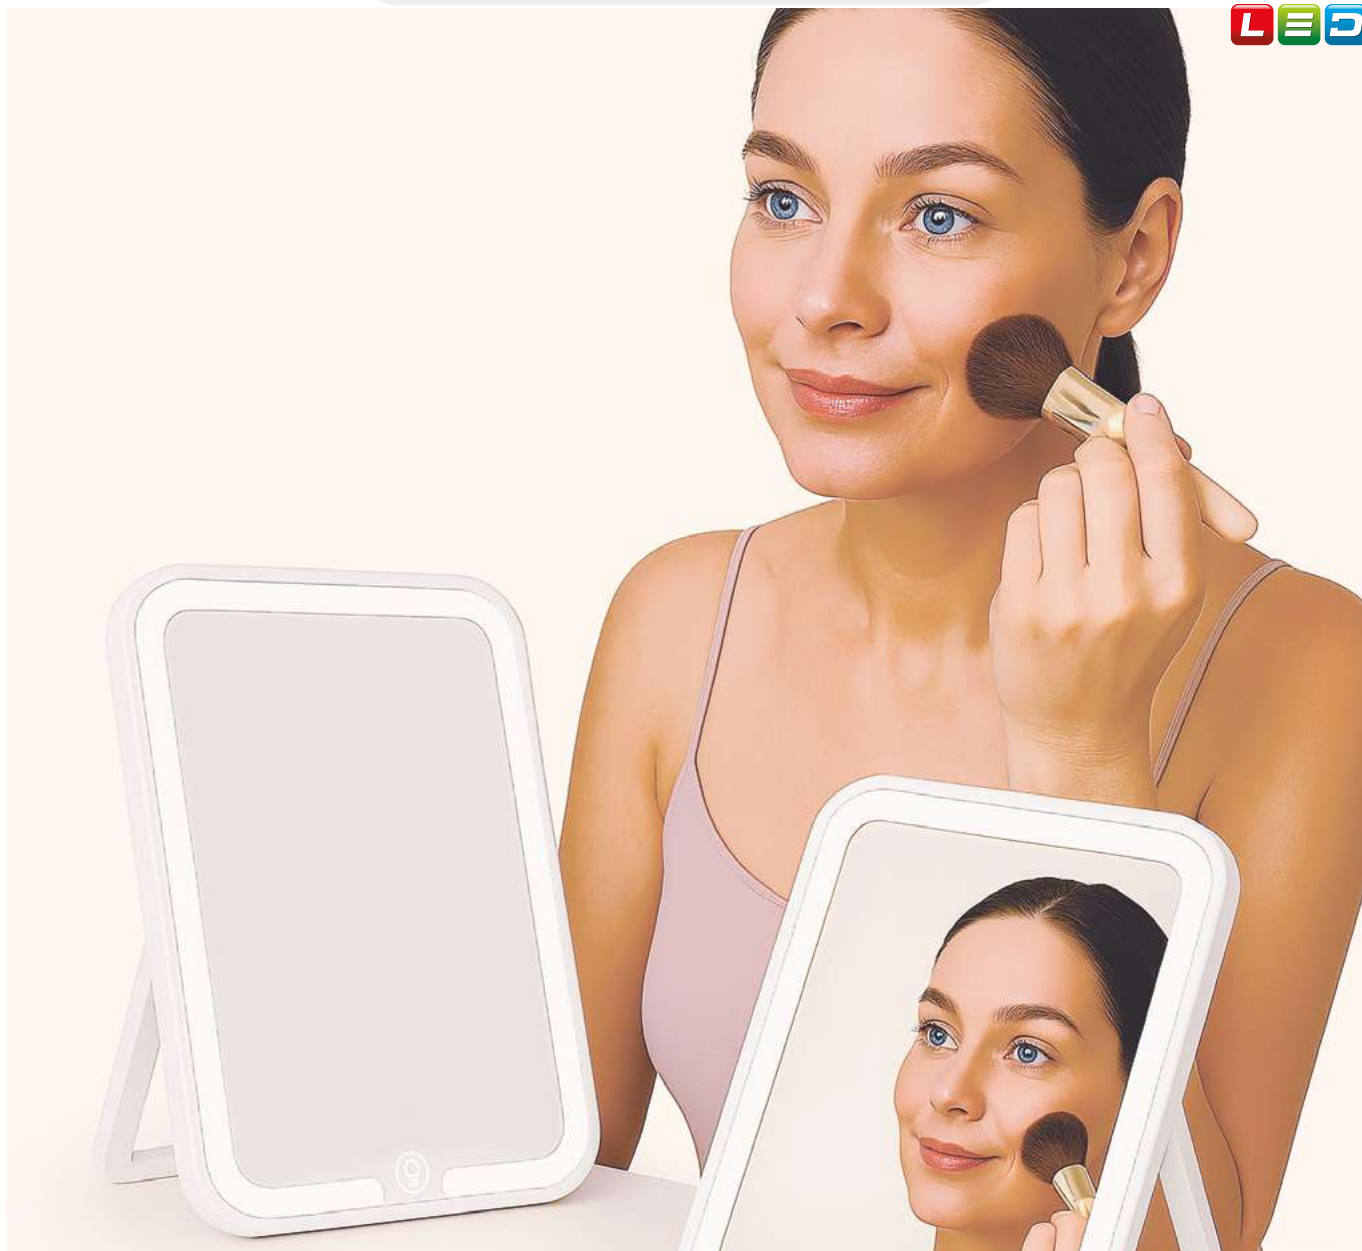

3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO

DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO

3000K + 4000K + 6500K



**BATERIA
RECARREGÁVEL**



LEVE E PORTÁTIL
Use onde quiser, sem fios e
bateria de longa duração.



BOTÃO TOUCH
Toque para ligar ou
ajustar e dimerizar.



ESPELHO DE MESA MAKE LED

Lançamento




Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Make LED	4W	50lm	162x40x233mm	7908781101110

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	3,7V 800mAh
Autonomia	Até 5h
Vida útil	10000h
Temperatura de cor	3000K - 4000K - 6000K
Material predominante	Plástico
Complemento	Cabo USB. Botão liga/desliga
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Ajustável



TLM 03 branco



TLM 03 preto



TLM 03 azul



TLM 03 rosa



TLM 03 cinza



TLM 04 branco



TLM 04 preto

Ajustável



TLM 05 branco



TLM 05 preto

Ajustável e garra de pressão



Produto aplicado






LUMINÁRIA DE MESA TLM03 / TLM04 / TLM05

Modelo	Potência máxima	Dimensões (DxA) (CxLxA)	Cód. barras
TLM03 branco	15W	Ø170x450mm	78970790 50370
TLM03 preto	15W	Ø170x450mm	78970790 50387
TLM03 azul	15W	Ø170x450mm	78970790 50394
TLM03 rosa	15W	Ø170x450mm	78970790 50400
TLM03 cinza	15W	Ø170x450mm	78970790 30754
TLM04 branco	40W	Ø140x370	78970790 47998
TLM04 preto	40W	Ø140x370	78970790 48001
TLM05 branco	40W	Ø120x320	78970790 48018
TLM05 preto	40W	Ø120x320	78970790 48025

INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27*
Tensão máxima	250V
Materiais predominantes	TLM03: Plástico / TLM04: Metal / TLM05: Plástico e metal
Complemento	Comprimento do cabo de força: 95cm, botão liga/desliga.
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

*Lâmpadas não inclusas.





Produto aplicado

LUMINÁRIA DE MESA BELL MINI




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Bell mini	160x120x355mm	78970790 12897	78970790 12927

INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27*
Tensão máxima	250V
Potência máxima	40W
Material predominante	Metal
Complemento	Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,5m

*Lâmpadas não inclusas.





Branco



Preto



Ouro



Cobre

Ajustável

LUMINÁRIA DE MESA STUDIO




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto	Cód. ouro	Cód. cobre
Studio	180x150x250mm	78970790 18653	78970790 18646	78970790 18660	78970790 18677

INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27*
Tensão máxima	250V
Potência máxima	40W
Material predominante	Metal
Complemento	Comprimento do cabo c/ interruptor liga/desliga: 1,90m

*Lâmpadas não inclusas.





Flam

Cabo c/ interruptor liga/desliga



Flora



Produto aplicado



Uni 901

ABAJUR FLAM / ABAJUR FLORA / ABAJUR UNI 901





Modelo	Dimensões (DxA) (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Flam	Ø150x430mm	-	78999809 13461
Flora	Ø135x260mm	78970790 42931	78970790 42948
Uni 901	84x84x266mm	78970790 70446	78970790 70453

INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27*
Tensão máxima	250V
Potência máxima	FLAM: 60W / Demais: 40W
Materiais predominantes	FLAM: Metal e madeira / Demais: Metal
Complemento	Comprimento do cabo: FLAM: 1,5m / FLORA e UNI : 1,4m

*Lâmpadas não inclusas.



LINHA TETO





Yani



Aruna



Zibra




Detalhe da canopla

PENDENTE YANI / ARUNA / ZIBRA

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Yani	E27	40W	Ø100x230mm	78970790 25064
Aruna	E27	40W	Ø100x230mm	78970790 25071
Zibra	E27	40W	Ø100x230mm	78970790 25088

*Lâmpada não inclusa; Materiais predominantes: Vidro e metal; Comprimento do cabo: 900mm.





Preto



Ouro


PENDENTE LED CÁDIS

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Cádis	8W	400lm	Ø140x500mm	78970790 98716	78970790 98723

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Complemento	Comprimento do cabo: 900mm
Garantia	1 Ano





Preto

Ouro


PENDENTE LED NEWTON

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Newton	13W	550lm	810x140x120mm	78970790 98730	78970790 98747

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Complemento	Comprimento do cabo: 900mm
Garantia	1 Ano





Preto



Ouro


PENDENTE LED VIGO

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Vigo	5W	270lm	Ø80x310mm	78970790 98679	78970790 98686

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Complemento	Comprimento do cabo: 900mm
Garantia	1 Ano






Zaira



Romana



Celeste

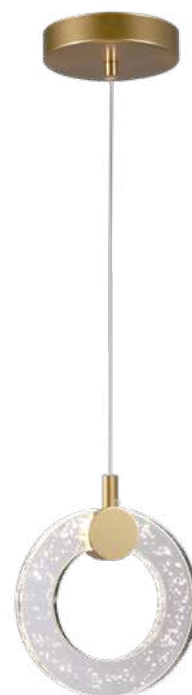

Ravi





PENDENTE LED ZAIRA / ROMANA / CELESTE / RAVI

3000K

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Zaira	5W	Decorativo	Ø30x380mm	78970790 92509
Romana	5W	Decorativo	Ø50x360mm	78970790 92516
Celeste	7W	Decorativo	Ø100x100mm	78970790 92530
Ravi	6W	Decorativo	Ø150x205mm	78970790 92523

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Cor do produto	Ouro
Materiais predominantes	Vidro e metal
Complemento	Comprimento do cabo: 900mm
Garantia	1 Ano





Preto




Ouro

PENDENTE GLORIOSA

Lançamento

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Gloriosa	5xE14	200W (40W por soquete)	Ø400x1200mm	78970790 98990	78970790 99003

*Lâmpadas não inclusas; Materiais predominantes: Metal e vidro.






PENDENTE IMPÉRIO

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Império 400	6xE14	240W (40W por soquete)	Ø410x650mm	78970790 88953

*Lâmpadas não inclusas; Materiais predominantes: Vidro e metal; Comprimento do cabo: 1,2m.






PENDENTE LED MAGDA

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	2700K
Magda	24W	1400lm	500x400x1280mm	Cód. barras
				78970790 96248

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Cor do produto	Ouro
Materiais predominantes	Metal e plástico





Glam 5x



Glam 6x



Glam 8x




Glam 12x

LUSTRE GLAM

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. transparente
Glam 5x	5xE14	200W (40W por soquete)	Ø580x540mm	78970790 88786
Glam 6x	6xE14	240W (40W por soquete)	Ø580x540mm	78970790 88793
Glam 8x	8xE14	320W (40W por soquete)	Ø740x560mm	78970790 88809
Glam 12x	12xE14	480W (40W por soquete)	Ø700x790mm	78970790 88816

*Lâmpada não inclusa; Cor transparente; Materiais predominantes: Cristal e metal; Comprimento do cabo: 0,5m.






PENDENTE LED CROWN

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	3000K Cód. barras
Crown	40W	3200lm	Ø500x81mm	78970790 93155

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Cor do produto	Preto
Materiais predominantes	Acrílico e metal
Complemento	Comprimento do cabo: 900mm
Garantia	1 Ano

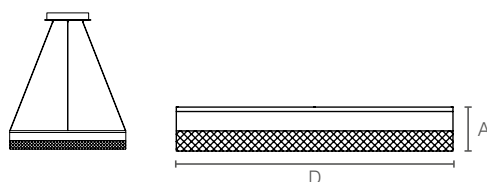




PENDENTE LED REVOLVE

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K
Revolve	16W	1400lm	400x300x1200mm	Cód. barras
				78970790 93162

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Cor do produto	Ouro
Materiais predominantes	Vidro e metal
Garantia	1 Ano





Preto



Ouro


PENDENTE LED RAVELLO

Lançamento

Modelo	Potência máxima	Fluxo luminoso	Dimensões (CxAl)	Cód. preto	Cód. ouro
Ravello	40W	2600lm	1000x100mm	78970790 98549	78970790 98532

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

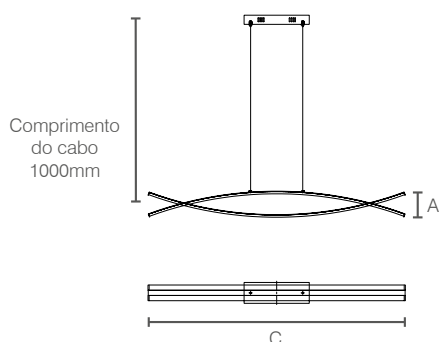



Preto



Ouro


PENDENTE LED SIENA

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Siena	60W	3200lm	Ø600x1500mm	78970790 98525	78970790 98518

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





PENDENTE LED GIRONA

Lançamento

3000K

Cód. barras

78970790**98709**

Modelo
Girona


Potência
50W

Fluxo luminoso
3400lm

Dimensões (DxA)
Ø540x250mm


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Cor do produto	Ouro
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Ouro

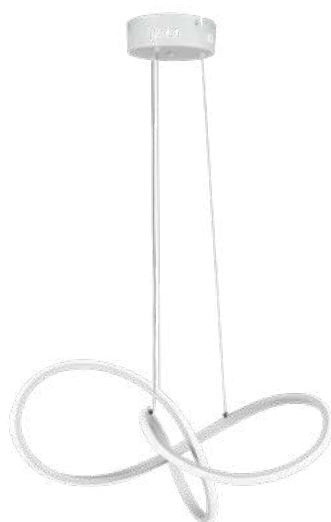

Branco



Preto




Cromado

PENDENTE LED TÓQUIO

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto	Cód. ouro	Cód. cromado
Tóquio	30W	2400lm	Ø420x190mm	78970790 07930	78970790 07947	78970790 07954	78970790 07961

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

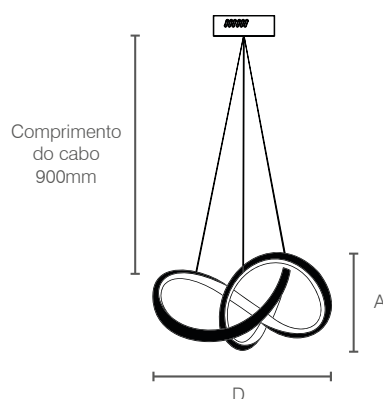



PENDENTE LED CAPRI


Lançamento

3000K

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Capri	36W	2400lm	Ø500x150mm	78970790 98693

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Cor do produto	Ouro
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

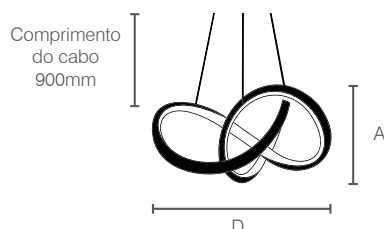




Confira material online!

PENDENTE LED MONTREAL

Modelo	Potência	Número de aros	Fluxo luminoso	Cód. branco	Cód. preto	Cód. ouro
Montreal	25W	2	2000lm	-	78970790 07848	78970790 07855
	35W	2	2800lm	-	78970790 07862	78970790 07879
	45W	3	3600lm	78970790 07824	78970790 07817	78970790 07831

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

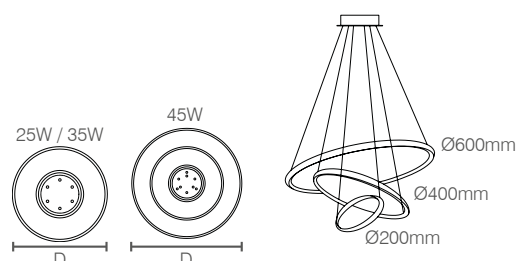



Preto



Ouro


PENDENTE LED SEUL

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Seul	30W	1800lm	Ø275x570mm	78970790 98877	78970790 98884


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Ouro

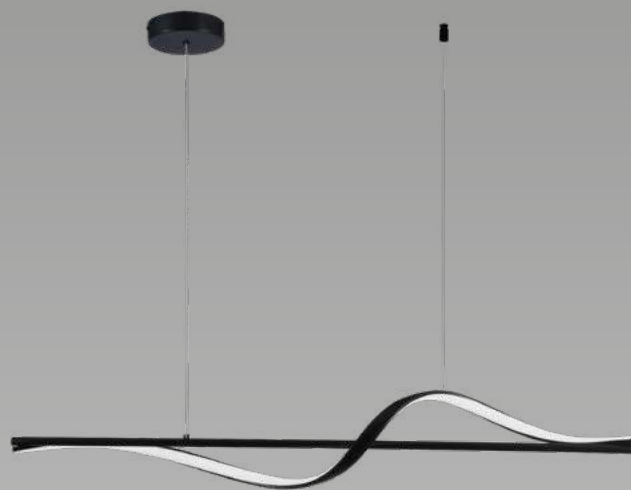


Preto


PENDENTE LED COASTER

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Coaster	20W	850lm	930x135x1200mm	78970790 94046	78970790 94053

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

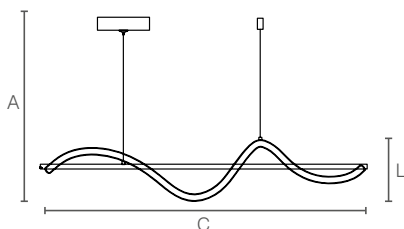

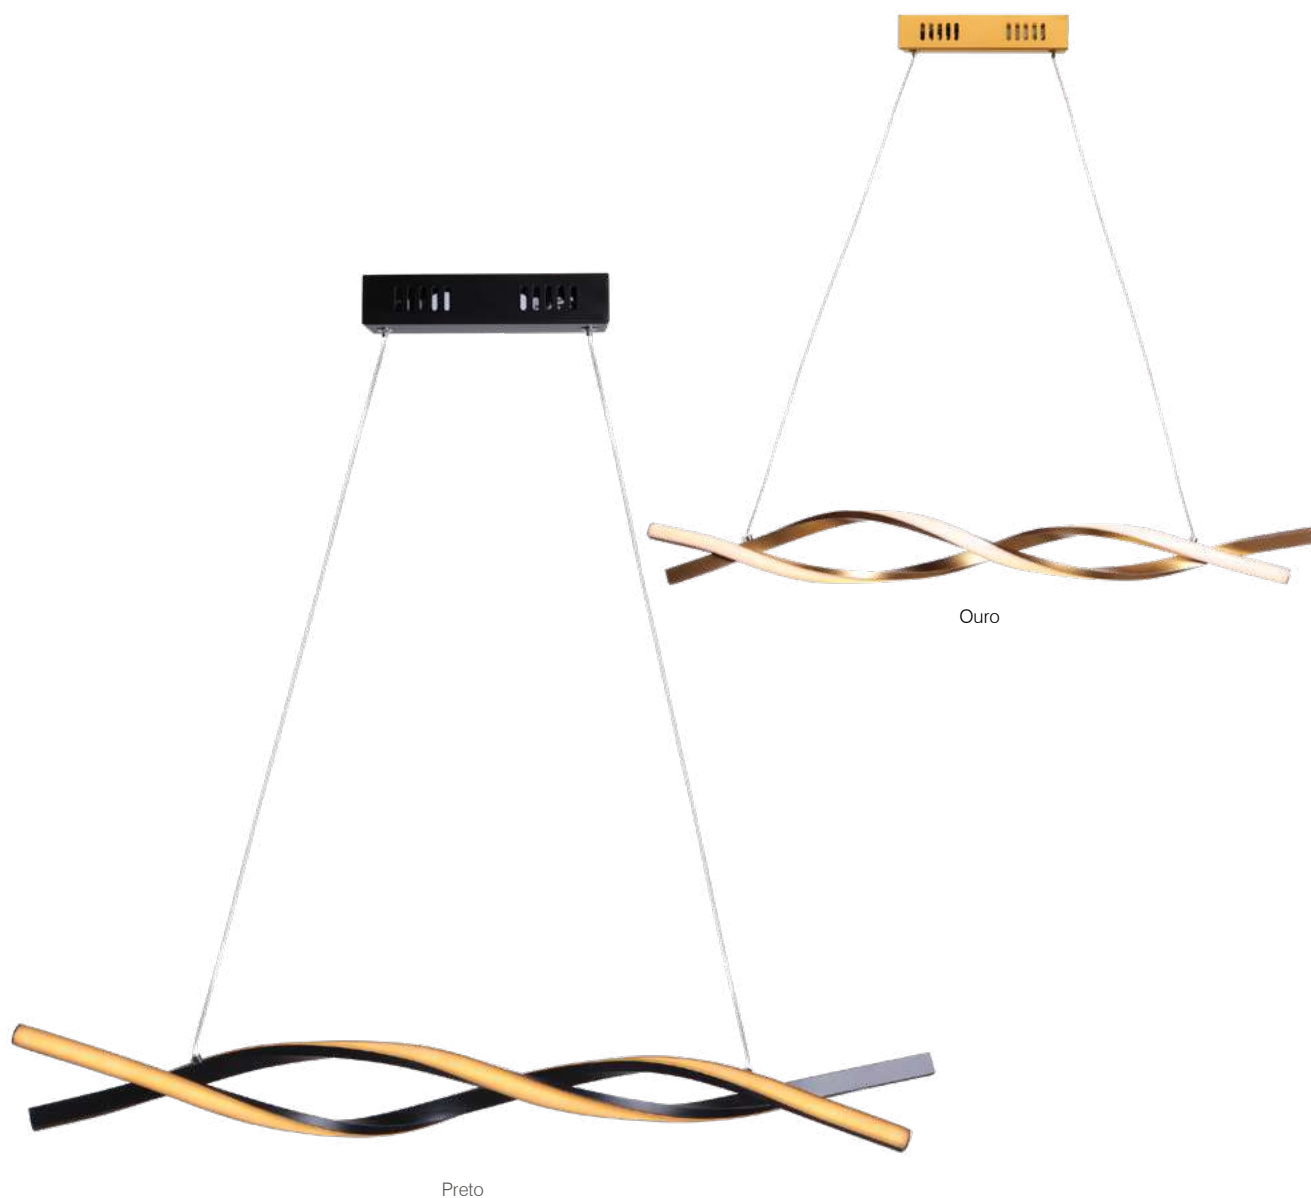


PENDENTE LED PARIS

Modelo	Potência máxima	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Paris	18W	1440lm	845x95x1200mm	78970790 07916	78970790 07923

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de Cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Preto



Ouro


PENDENTE LED MUNIQUE


Lançamento

Modelo	Potência máxima	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temp. de cor	Cód. preto	Cód. ouro
Munique	36W	2200lm	1000x200x1200mm	3000K	 78970790 98792	78970790 98815
	36W	2200lm	1000x200x1200mm	6500K	 78970790 98808	78970790 98822

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K / 6500K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

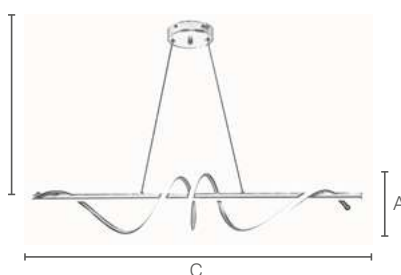

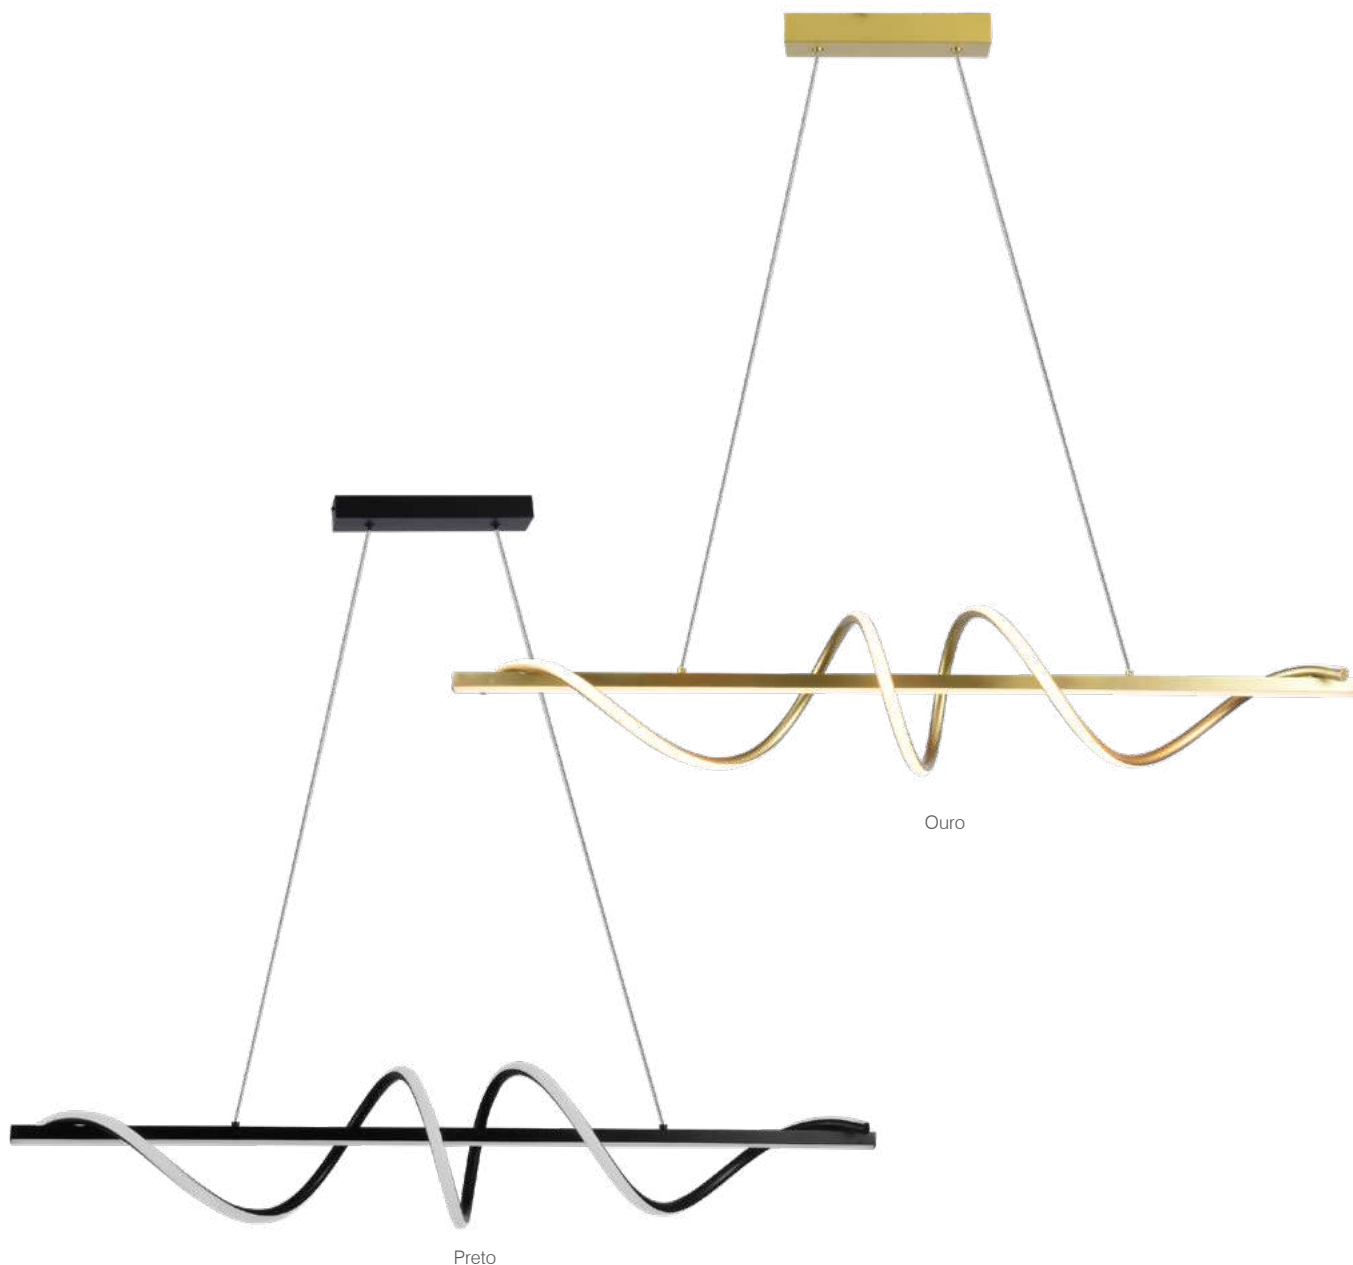


PENDENTE LED UNION

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Union	38W	3000lm	1000x175x1200mm	78970790 93995	78970790 94008

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de Cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

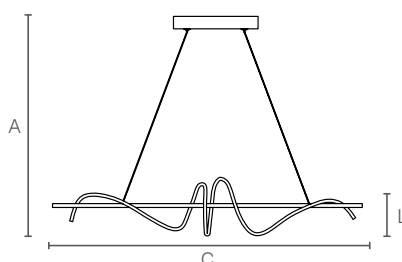




PENDENTE LED LUCCA

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Lucca	20W	1400lm	380x210x1200mm	78970790 98778	78970790 98785

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de Cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Preto



Ouro


PENDENTE LED TRENTA

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Trenta	32W	1800lm	650x210x1200mm	78970790 98754	78970790 98761

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Preto



Ouro


PENDENTE LED ALMERIA

Lançamento

Modelo	Potência máxima	Fluxo luminoso	Dimensões (CxA)	Temp. de cor	Cód. preto	Cód. ouro
Almeria	30W	2000lm	615x240mm	3000K	78970790 98839	78970790 98853
	30W	2000lm	615x240mm	6500K	78970790 98846	78970790 98860

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K / 6500K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

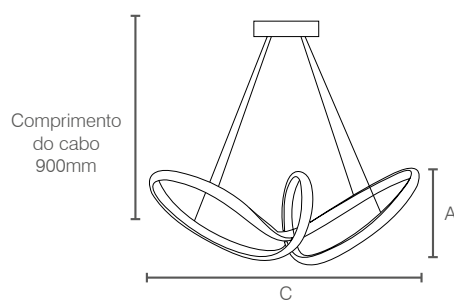




PENDENTE LED MILÃO

Modelo	Potência máxima	Fluxo luminoso	Dimensões (CxAl)	Cód. preto	Cód. ouro
Milão	30W	2400lm	1150x20mm	78970790 07893	78970790 07909

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

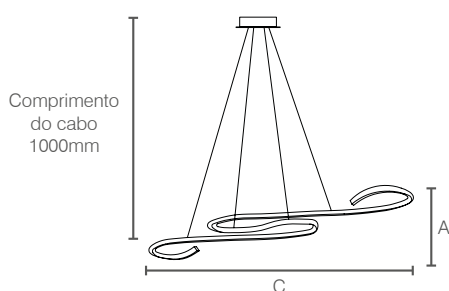



Preto



Ouro


PENDENTE LED SEVILHA

Lançamento

Modelo	Potência máxima	Fluxo luminoso	Dimensões (CxAl)	Cód. preto	Cód. ouro
Sevilha	50W	2800lm	1050x210x1200mm	78970790 98891	78970790 98907

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

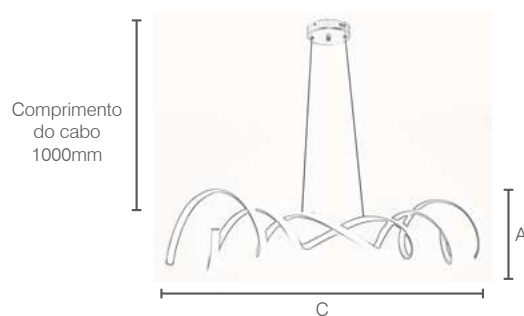



*Produto com baixa tensão

com necessidade de uma fonte de alimentação para seu funcionamento na rede elétrica.

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO
MODELO 1,8M E 2,5M

1x1,8M




2x1,8M



2x1,8M e 1x2,5M



1x1,8M e 2x2,5M



PENDENTE LED DOTLESS 360


Lançamento


3000K

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (D/d)	Comprimento	Cód. barras
Dotless 360 1,8m	19W	1500lm	Ø100 / Ø16mm	1800mm	78970790 98419
Dotless 360 2,5m	26W	2000lm	Ø100 / Ø16mm	2500mm	78970790 98426

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão de entrada*	24Vdc
Vida útil	15000h
Cor do produto	Preto
Materiais predominantes	Silicone e metal
Garantia	1 Ano



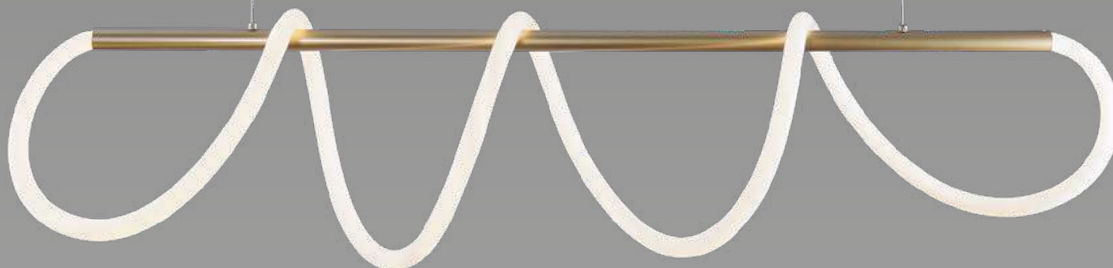

Ouro




Preto

PENDENTE LED ZURIQUE

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Zurique	40W	3200lm	900x200x1200mm	78970790 96019	78970790 96026

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico

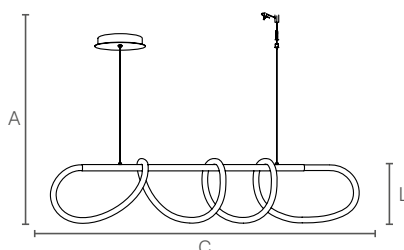



Preto

Ouro


PENDENTE LED SCIENCI



Lançamento

Modelo	Potência máxima	Fluxo luminoso	Dimensões (CxAl)	Cód. preto	Cód. ouro
Scienci	30W	2400lm	700x120mm	78970790 98396	78970790 98402

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

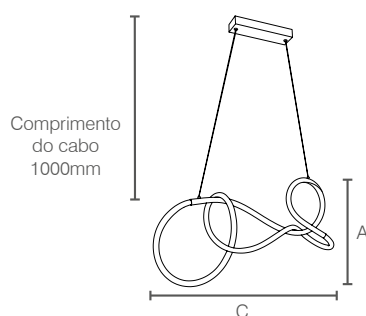

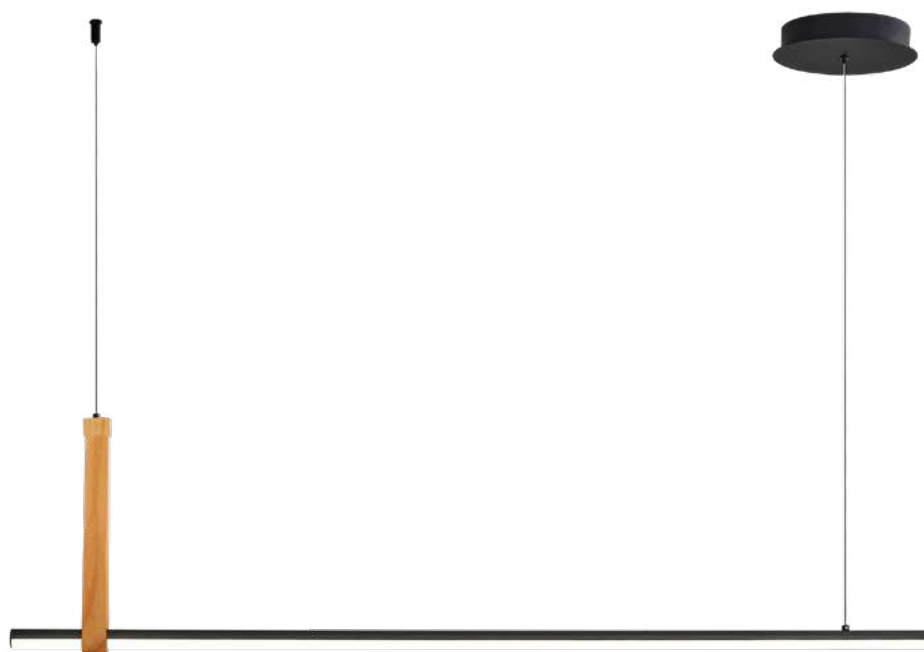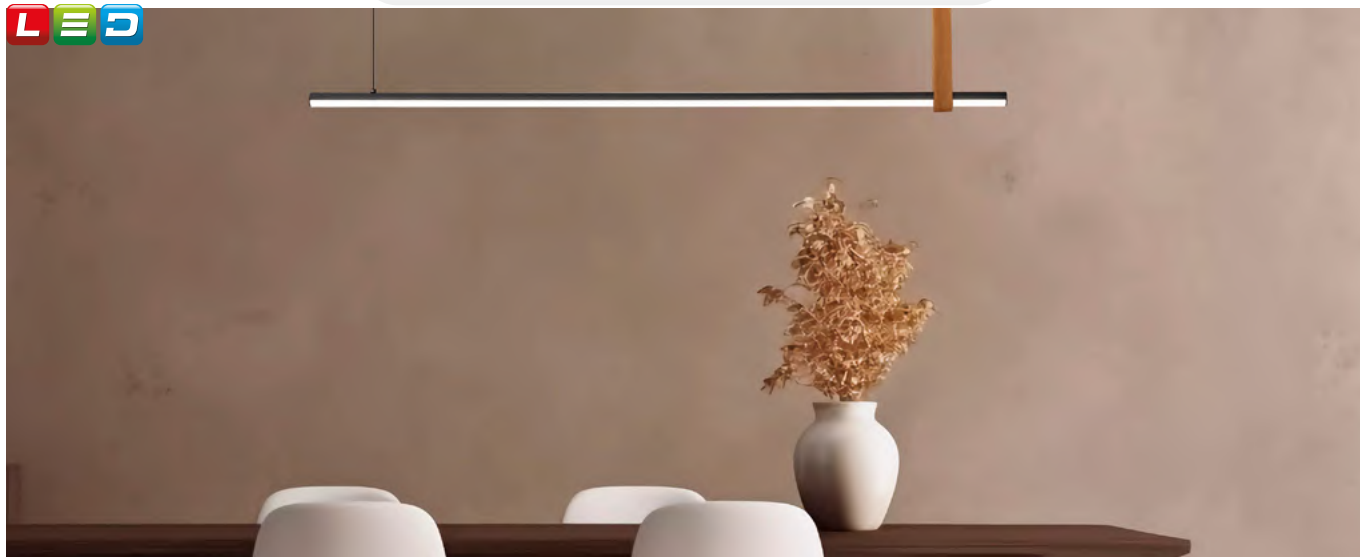

Preto


Acabamento freijó

PENDENTE LED MANILA

Modelo	Potência máxima	Fluxo luminoso	Dimensões (CxA)	Cód. barras
Manila	20W	1200lm	1100x1500mm	78970790 95999


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

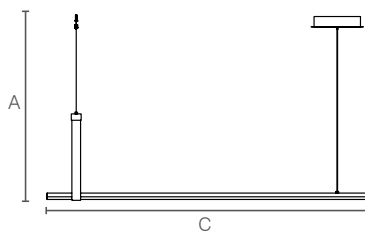



Apex 24 branco

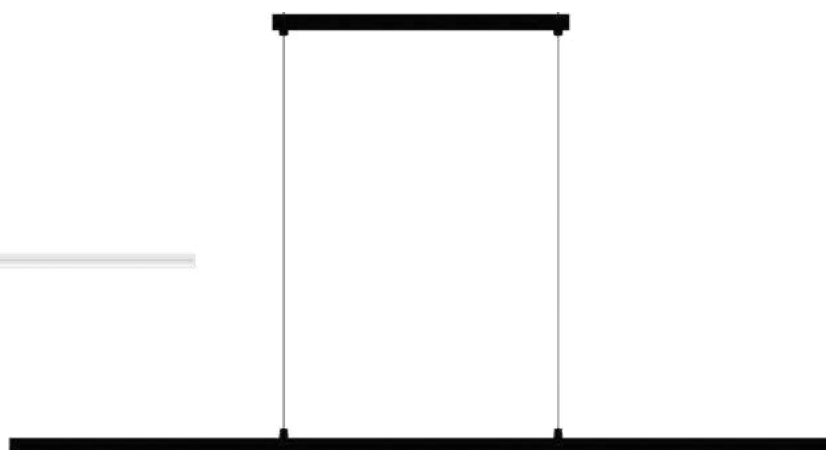

Apex 24 preto

PENDENTE LED APEX


Lançamento



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Cor	3000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras
Apex	20W	1900lm	Branca	78970790 08104	78970790 08128
	20W	1300lm	Preta	78970790 08111	78970790 08135

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	25000h
Dimensões (CxLxA)	1110x25x36mm
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	2 Anos
Complemento	Comprimento do cabo : 2m

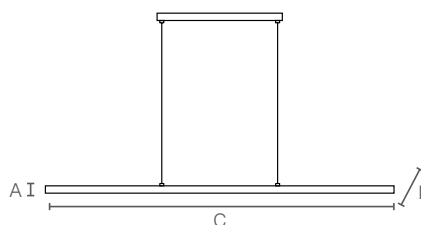



Confira material online!



Pole 30W




Pole 40W


PENDENTE LED POLE

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	3000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras
Pole	30W	2600lm	Ø600x1110mm	78970790 96163	78970790 96170
	40W	3100lm	Ø900x1110mm	78970790 96187	78970790 96194

INFORMAÇÕES GERAIS:


Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Cor do produto	Preto
Materiais predominantes	Metal e plástico

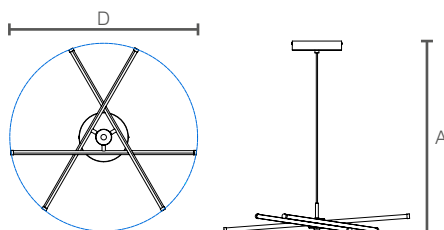

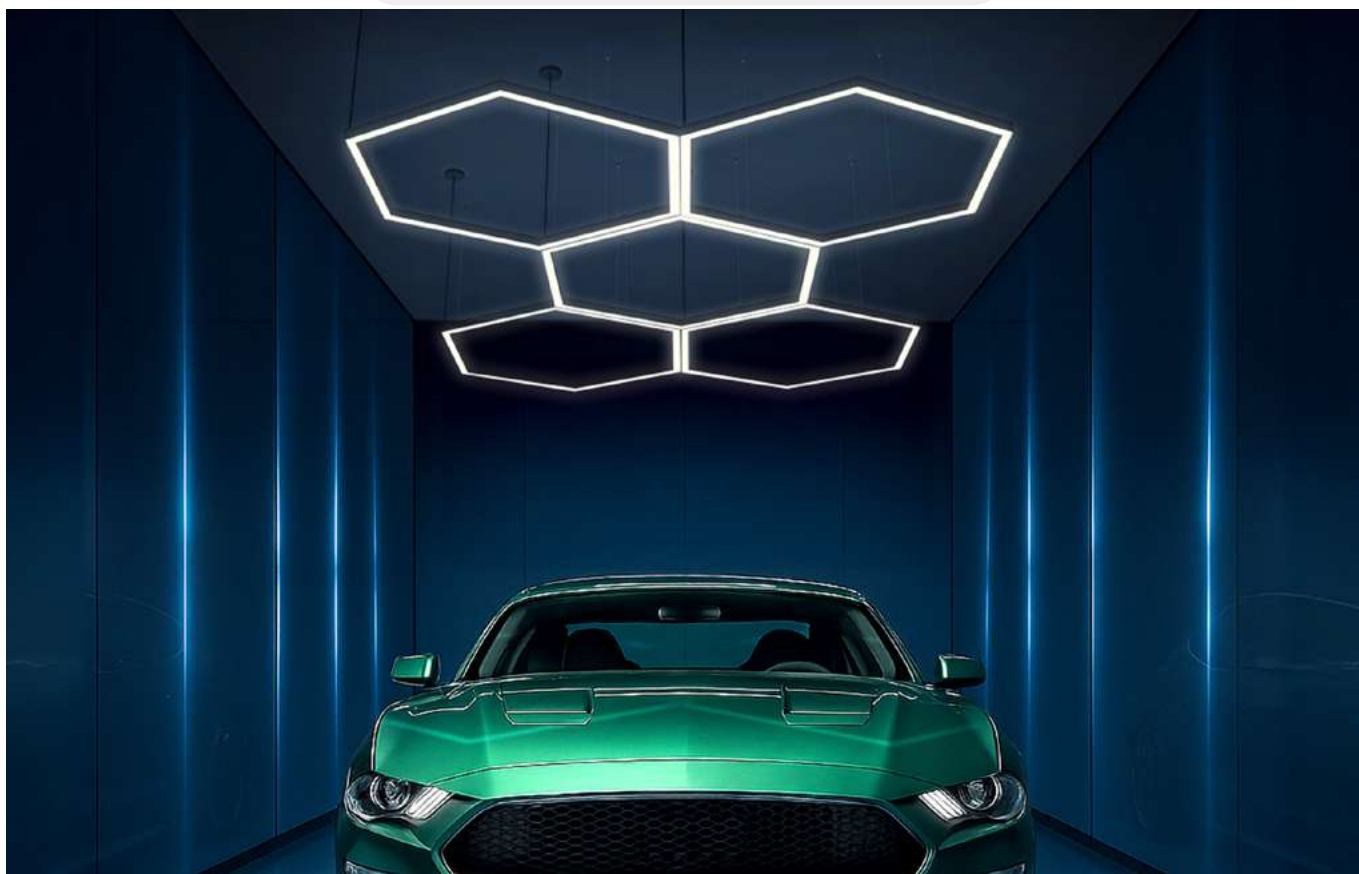


Monte a sua composição

Hexágono 1012x1170

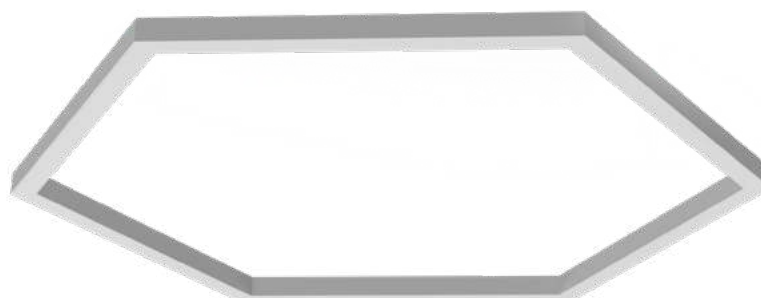

Branco

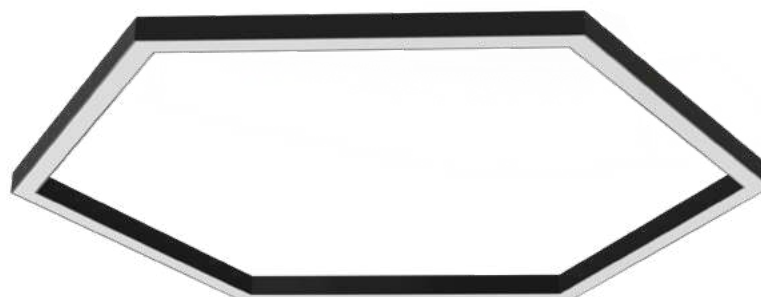

Preto

PENDENTE/PLAFON LED HEXÁGONO 35



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Cor	Temperatura de cor	Cód. barras
Hexágono LED ¹	110W	9240lm	Branca	4000K	79087811 02711
	110W	6600lm	Preta	4000K	78970790 14297
Hexágono ²	-	-	Branca	-	79087811 02704
	-	-	Preta	-	78970790 93148

¹Produto acompanha eletrônica e informações de garantia e vida útil. ²Itens vendidos sem eletrônica.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	220V
Vida útil	50000h
Temperatura de Cor	4000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	5 Anos para eletrônica LED




Detalhe da canopla



PENDENTE GRAVIT

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Gravit	E27	240W (6x40W)	Ø520x580mm	78970790 90055

*Lâmpadas não inclusas; Material predominante: Metal; Haste fixa.





Preto



Ouro




Cobre


PENDENTE NICK



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. preto	Cód. ouro	Cód. cobre
Nick	E27	160W (4x40W)	Ø185x135mm	78970790 061444	78970790 06285	78970790 06292

*Lâmpadas não inclusas; Material predominante: Alumínio; Comprimento de cabo: 1,1m; Canopla: Ø130mm

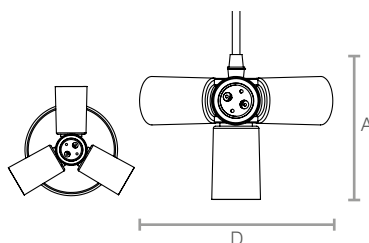

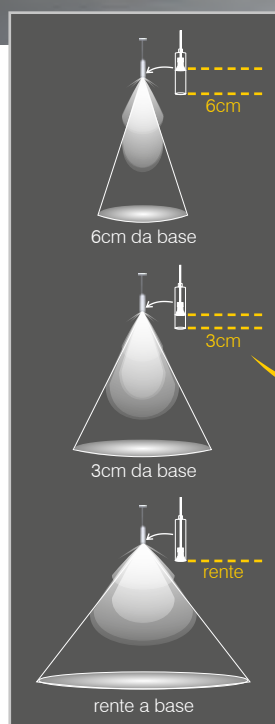

Branco




Preto

PENDENTE TABLI MINI



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Tabli Mini MR11	GZ10	15W	Ø40x150mm	78970790 23701	78970790 23718

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Metal; Canopla com Ø70mm na cor da peça. Comprimento do cabo: 1,4m.






PENDENTE TABLI



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto	Cód. ouro	Cód. cobre
Tabli 400 MR11	GZ10	15W	Ø38x400mm	78970790 15782	78970790 15799	78970790 15805	78970790 15812
Tabli 600 MR11	GZ10	15W	Ø38x600mm	78970790 15904	78970790 15911	78970790 15928	78970790 15935

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Metal; Canopla com Ø90mm na cor da peça. Comprimento do cabo: 1,2m



Acabamento Freijó



Legna




Rope

PENDENTE LEGNA / PENDENTE ROPE

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Legna	E27	40W	Ø140x130mm	78970790 95784
Rope	E27	40W	Ø50x1000mm	78970790 90109

*Lâmpada não inclusa; Material predominante (Legna): Metal; Material predominante (Rope): Metal e fibra natural; Comprimento do cabo: 1m.





Branco


Preto

Aplicação interna ou abrigada

PENDENTE TLF 28

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód.branco	Cód. preto
TLF 28	E27	60W	Ø170x270mm	78970790 53104	78970790 53111

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio e vidro; Comprimento do cabo: 900mm





Villa





Royalle

PENDENTE VILLA / PENDENTE ROYALLE

Lançamento

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. preto
Villa	E27	15W	Ø175x170mm	79087811 01615
Royalle	E27	15W	Ø200x190mm	79087811 01585

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio e vidro; IP44; Comprimento do cabo: 570mm





Branco + Ouro

Branco + Cobre

Preto + Ouro

Preto + Cobre



PENDENTE BELL MINI

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Cód. branco + ouro	Cód. branco + cobre	Cód. preto + ouro	Cód. preto + cobre
Bell mini	E27	40W	78970790 12965	78970790 12941	78970790 12934	78970790 12958

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Metal; Ø110x190mm; Canopla com Ø90mm na cor da cúpula. Comprimento do cabo: 1,2m



Branco + Cobre

Preto + Cobre

Ouro


Cobre



PENDENTE BELL

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Cód. branco	Cód. preto	Cód. ouro	Cód. cobre
Bell	E27	60W	78970790 15256	78970790 15263	78970790 20571	78970790 20588

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Metal; Ø170x250mm; Canopla com Ø90mm na cor da cúpula. Comprimento do cabo: 900mm

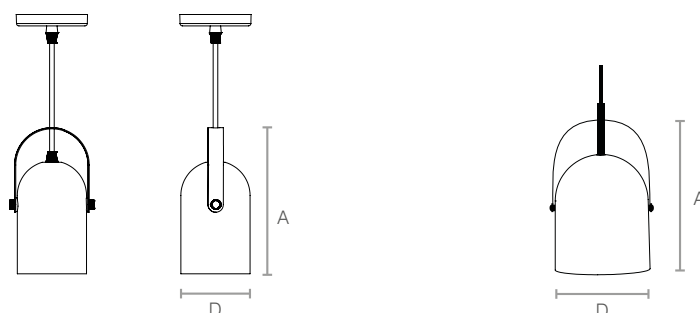



Branco



Preto

PENDENTE MUG *MINI*

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Mug mini	E27	40W	Ø90x145mm	78970790 12828	78970790 12835

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Canopla com Ø90mm na cor da cúpula. Comprimento do cabo: 1,2m



Branco



Preto



Vermelho





Marrom

PENDENTE MUG



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Cód. branco	Cód. preto	Cód. vermelho	Cód. marrom
Mug	E27	60W	78970790 35124	78970790 35131	78970790 38156	78970790 81831

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Ø155x180mm; Canopla com Ø90mm na cor da cúpula. Comprimento do cabo: 1,2m





TD1003 branco



TD1003 preto



TD1003 vermelho



TD1003 marrom



PENDENTE TD1003

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto	Cód. vermelho	Cód. marrom
TD1003	E27	60W	Ø140x330mm	78970790 53425	78970790 53432	78970790 53364	78970790 81640

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 900mm



TD622 branco



TD622 preto



TD622 vermelho





TD622 marrom



PENDENTE TD622

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto	Cód. vermelho	Cód. marrom
TD622	E27	40W	Ø175x200mm	78970790 48148	78970790 48223	78970790 48216	78970790 81671

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 900mm





Preto



Cobre

PENDENTE NAVY



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. preto+cobre ¹	Cód. cobre
Navy	E27	60W	Ø276x330mm	78970790 21080	78970790 06421

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 1,4m; ¹Pintura externa + pintura interna na cor cobre.



Branco




Preto

PENDENTE BROOKLYN



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco + cobre ¹	Cód. preto + cobre ¹
Brooklyn	E27	60W	Ø360x230mm	78970790 80995	78970790 81008

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 900mm; ¹Pintura externa + pintura interna na cor cobre.

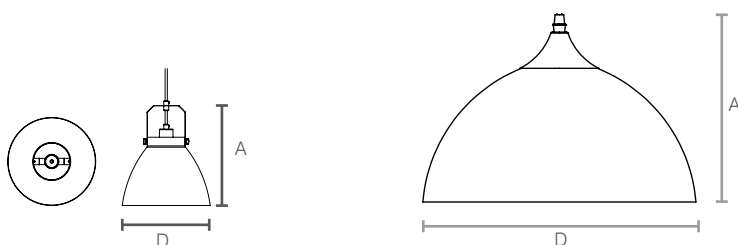



Factory P



Factory M



Factory G



Factory P



Factory M




Factory G

PENDENTE FACTORY



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco fosco + cobre	Cód. preto fosco + cobre
Factory (P)	E27	60W	Ø275x280mm	78970790 83705	78970790 83712
Factory (M)	E27	60W	Ø375x335mm	78970790 83729	78970790 83736
Factory (G)	E27	60W	Ø475x420mm	78970790 83743	78970790 83750

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 1,4m





Branco



Preto



Vermelho




Amarelo

PENDENTE TD 820 / 821 / 822



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto	Cód. vermelho	Cód. amarelo
TD 820	E27	100W	Ø280x230mm	78970790 44157	78970790 45031	78970790 45024	78970790 44997
TD 821	E27	100W	Ø380x320mm	78970790 44164	78970790 45093	78970790 45086	78970790 45055
TD 822	E27	100W	Ø480x380mm	78970790 44171	78970790 45154	-	-


*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 900mm





Black Festival

Preto + Cobre

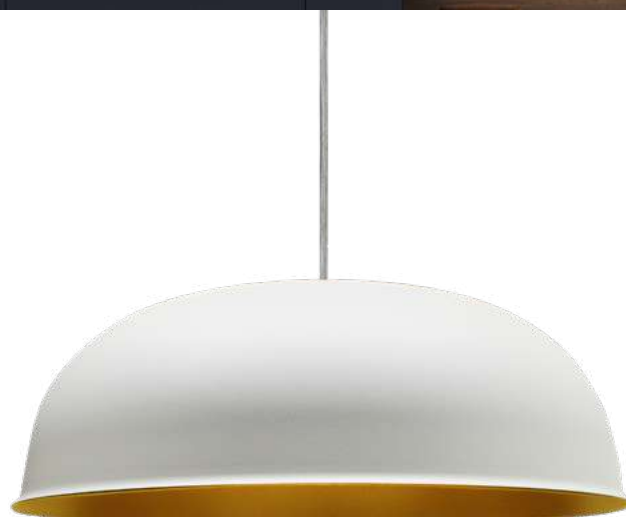

White Festival


Branco + Cobre

PENDENTE FESTIVAL



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. preto	Cód. branco
Festival	E27	40W	Ø565x210mm	78970790 33748	78970790 33755

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 1,9m

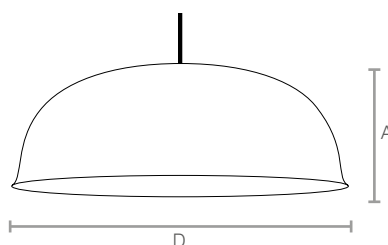



Branco



Vermelho




Preto


PENDENTE TD 821F



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto	Cód. vermelho
TD 821 F	E27	60W	Ø360x180mm	78970790 53395	78970790 53401	78970790 53418

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 900mm



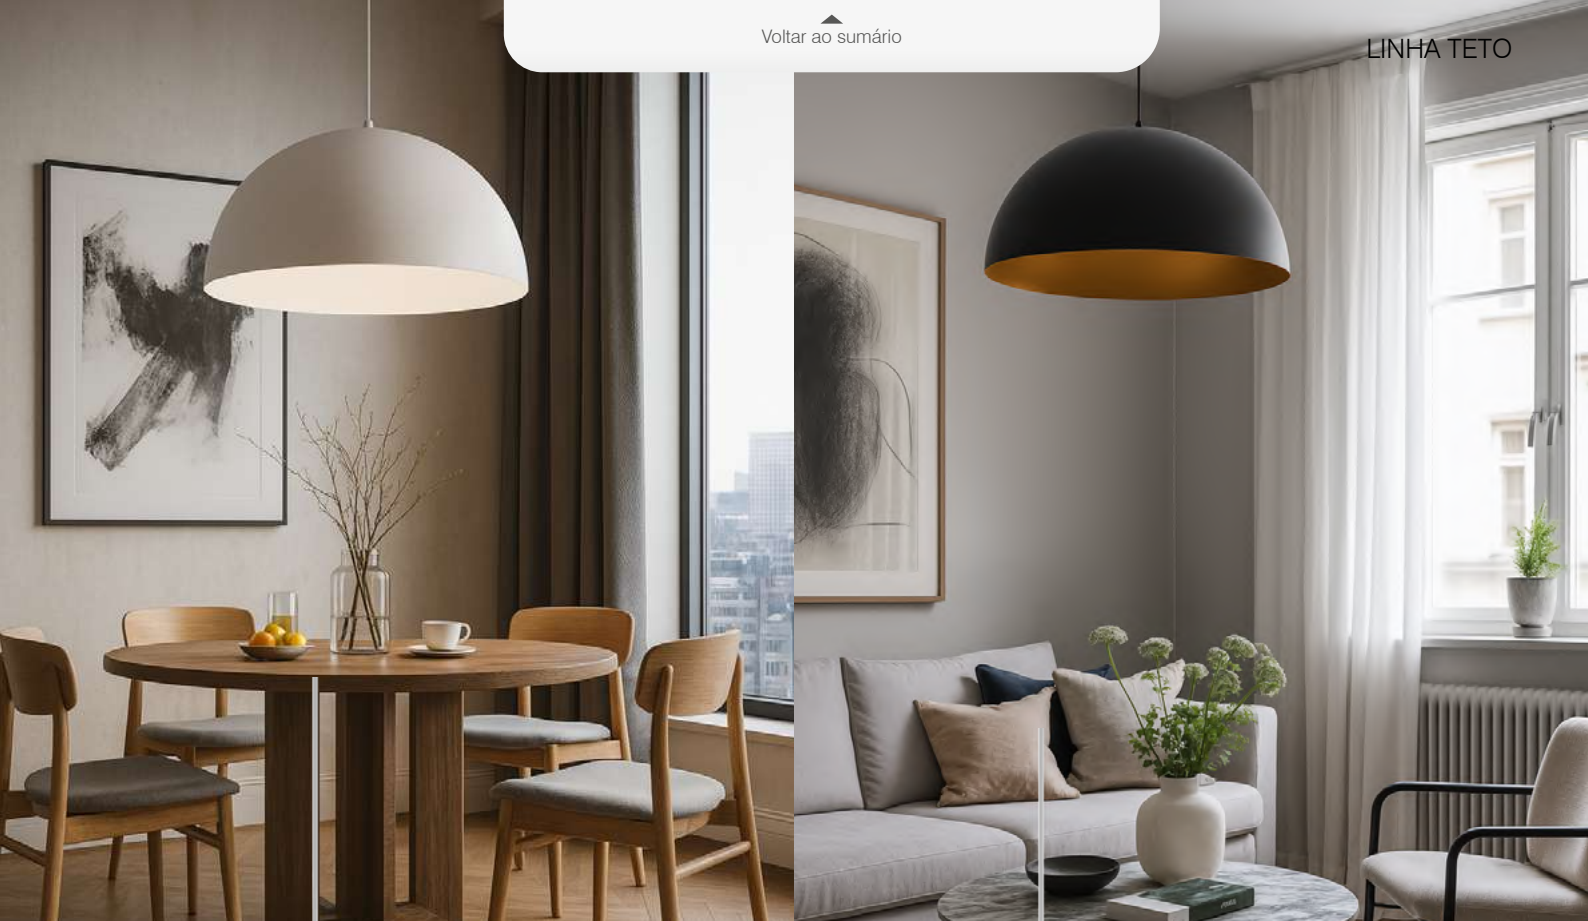


PENDENTE WOK

Lançamento



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto	Cód. branco+ouro	Cód. preto+ouro
Wok	E27	60W	Ø600x300mm	79087811 101349	79087811 101356	79087811 101363	79087811 101370

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 900mm



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Bungee 1x



Bungee 3x






Bungee 6x

PENDENTE BUNGEE



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto
Bungee 1x	E27	40W	165x135x1300mm	78970790 19063
Bungee 3x	E27	120W(3x40W)	165x630x1300mm	78970790 19070
Bungee 6x	E27	240W(6x40W)	330x630x1300mm	78970790 19087

*Lâmpadas não inclusas; Material predominante: Metal; Comprimento do cabo: 1,3m






PENDENTE TEARS




Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. preto
Tears	E27	200W(5x40W)	Ø120x270mm	78970790 82418

*Lâmpadas não inclusas; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 1,4m



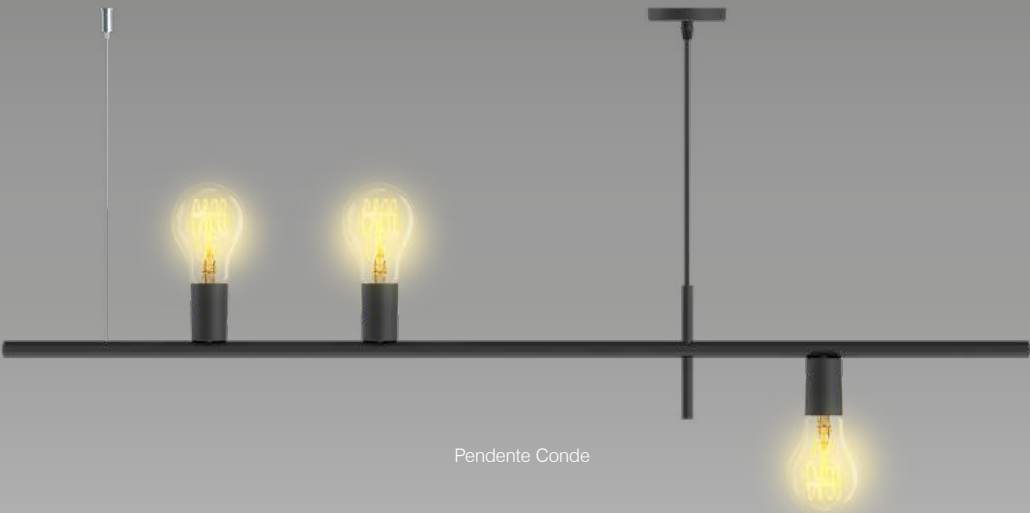

Pendente Conde

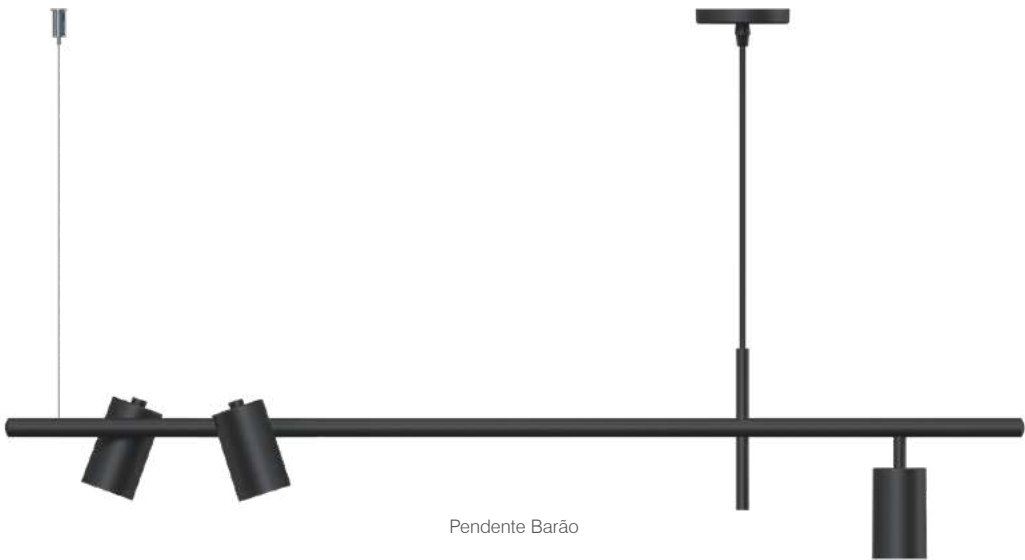



Pendente Barão


PENDENTE CONDE / BARÃO



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto
Conde	E27	120W (3x 40W)	1200x90x160mm	78970790 13054
Barão	GZ10	60W (3x 20W)	1000x132x208mm	78970790 13047

*Lâmpadas não inclusas; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 1,9m

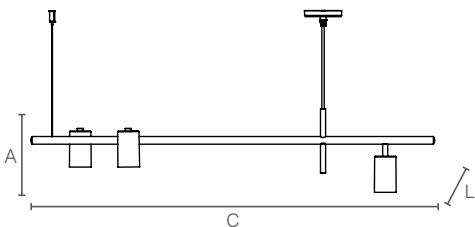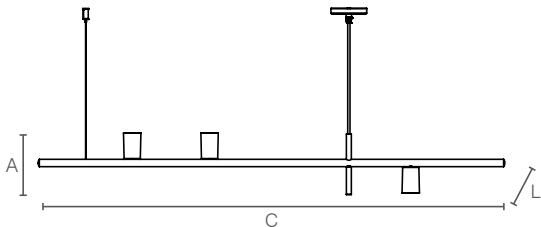

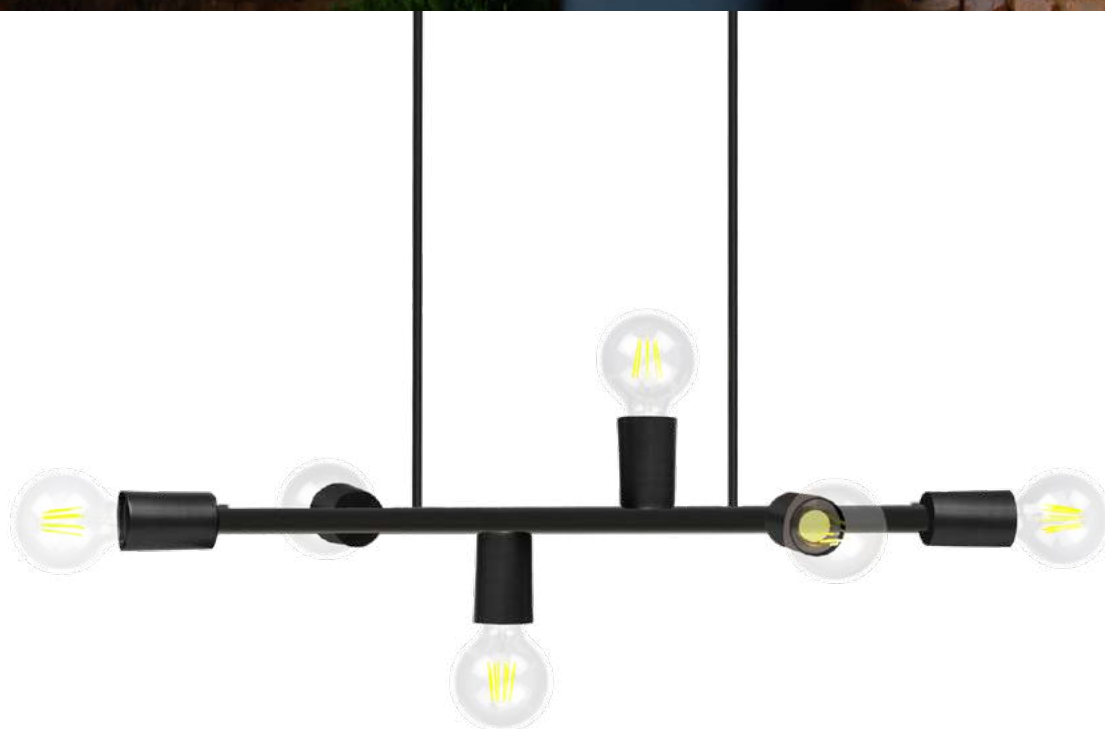


PENDENTE BUDS



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Buds 6x	E27	240W(6x40W)	700x155x155mm	78970790 15553

*Lâmpadas não inclusas; Material predominante: Metal; Comprimento do cabo: 1,5m





Preto



Cobre




Detalhe da canopla

PENDENTE AMORA



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. cobre
Amora 8x	E27	320W(8x40W)	800x155x155mm	78970790 21059	78970790 06407

*Lâmpadas não inclusas; Material predominante: Metal; Comprimento do cabo: 1,9m

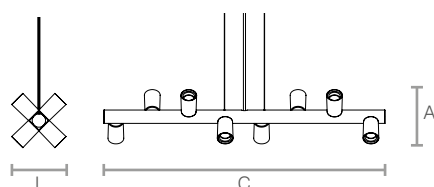




Cobre




Detalhe da canopla



Detalhe com lâmpadas PAR20



Detalhe com lâmpadas bulbo

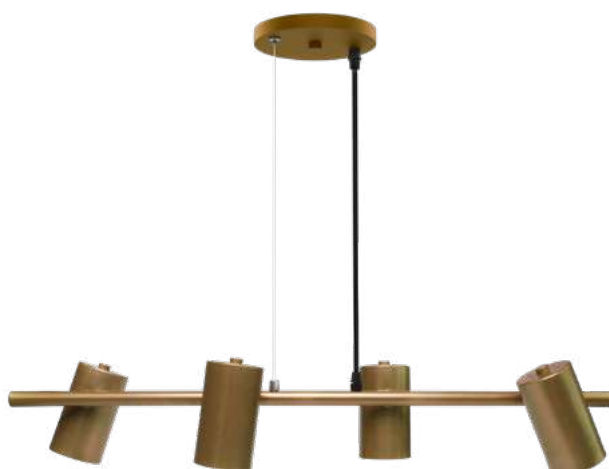

Ouro




Preto


PENDENTE FOCCUS



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. ouro	Cód. cobre
Foccus 4x	E27	80W(4x20W)	754x166x126mm	78970790 21066	78970790 06346	78970790 06353

*Lâmpadas não inclusas; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 1,9m

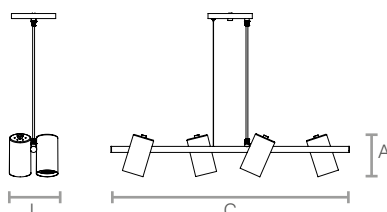

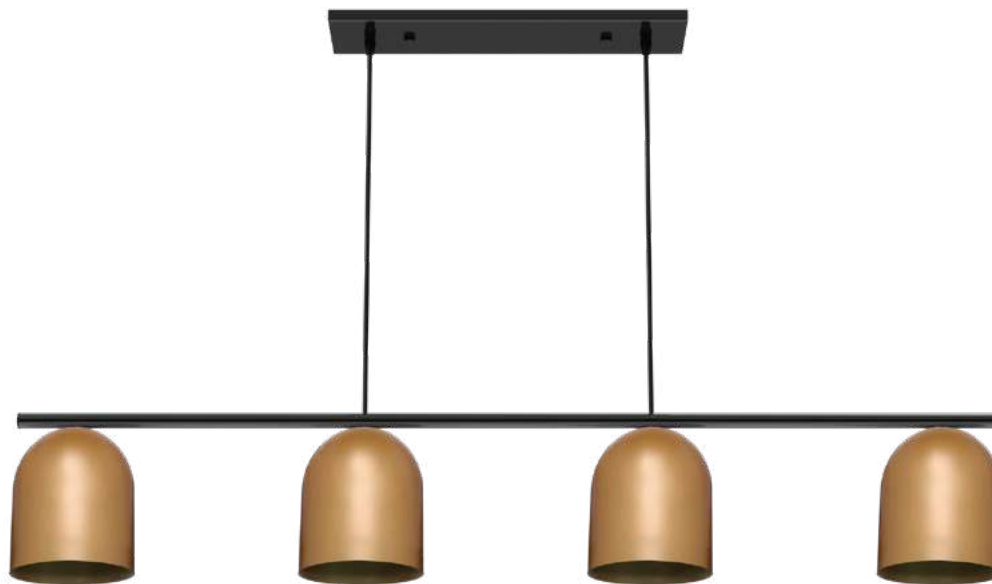

Ouro



Cobre




Preto

PENDENTE FOLK




Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. ouro	Cód. cobre
Folk 4x	E27	160W(4x40W)	1200x155x200mm	78970790 18158	78970790 18165	78970790 18172

*Lâmpadas não inclusas; Material predominante: Metal; Comprimento do cabo: 1,5m

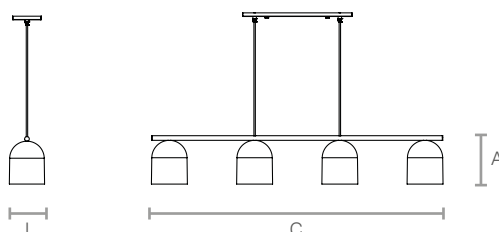



Preto

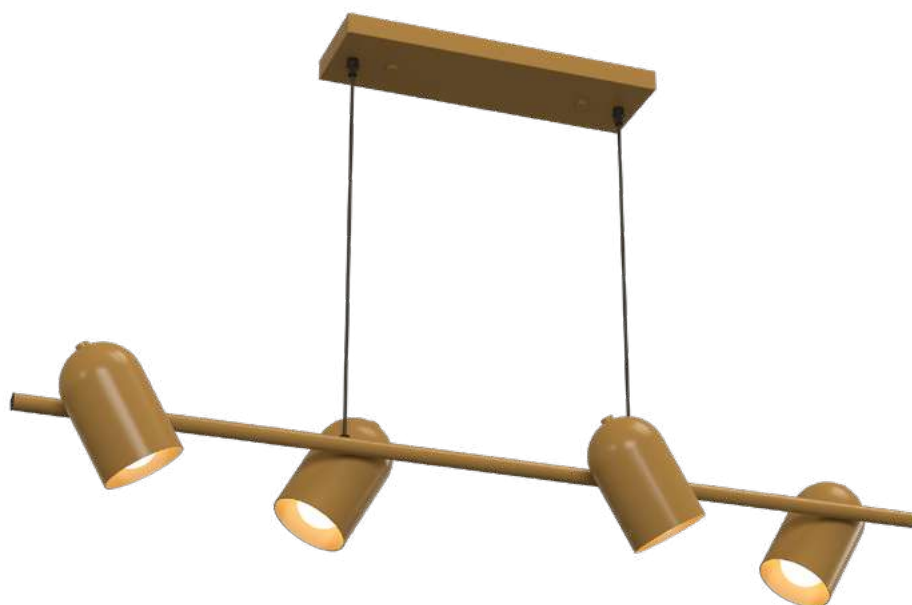

Ouro


PENDENTE PANDORA

Lançamento



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto	Cód. preto+ouro
Pandora 4x	E27	160W(4x40W)	1100x205x151mm	79087811 01387	78970790 92868

*Lâmpadas não inclusas; Material predominante: Metal; Comprimento do cabo: 1,5m

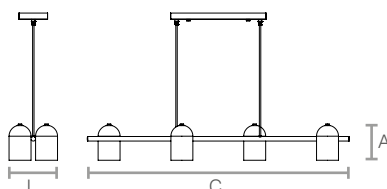

Dot Metal
BrancoDot Metal
PretoDot Metal
CobreDot Metal
Ouro

PENDENTE DOT METAL



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto	Cód. cobre	Cód. ouro
Dot Metal	E27	40W	Ø45x70mm	78970790 75540	78970790 75557	78970790 60645	78970790 06384

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 900mm.



Indie Preto



Indie Cromo



Indie Ouro





Indie Cobre

PENDENTE DOT METAL INDIE

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. preto f.	Cód. cromo	Cód. ouro	Cód. cobre
Dot Metal Indie	E27	40W	Ø50x70mm	78970790 76332	78970790 76349	78970790 76356	78970790 76363

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 1m.





Wave Preto

Wave Cromo

Wave Ouro

Wave Cobre

PENDENTE DOT METAL WAVE

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. preto	Cód. cromo	Cód. ouro	Cód. cobre
Wave	E27	40W	Ø50x90mm	78970790 87802	78970790 87819	78970790 87826	78970790 87833

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 900mm.



Rock Preto

Rock Cromo



Rock Ouro

Rock Cobre

PENDENTE DOT METAL ROCK

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. preto	Cód. cromo	Cód. ouro	Cód. cobre
Rock	E27	40W	Ø45x80mm	78970790 87765	78970790 87772	78970790 87789	78970790 87796

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 900mm.





Vintage Branco



Vintage Preto



Vintage Cromo

Cód. branco
78970790**76370**

Cód. preto
78970790**76387**

Cód. cromo
78970790**76394**



Vintage Ouro



Vintage Cobre



Vintage Amadeirado

Cód. ouro
78970790**76400**


Cód. cobre
78970790**76417**

Cód. amadeirado
78970790**76424**

PENDENTE DOT METAL VINTAGE

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões
Vintage	E27	40W	Ø45x95mm

*Lâmpada não inclusa; Material predominante: Alumínio; Comprimento do cabo: 1m.





Ajustável



Stala 1x branco e preto


Stala 2x branco e preto

PLAFON STALA



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Stala 1x	GZ10	15W	87x70x215mm	78970790 14495	78970790 14518
Stala 2x	GZ10	30W (2x15W)	105x70x365mm	78970790 14464	78970790 14471

*Lâmpada não inclusa. Material predominante: Alumínio; Aplicação: Sobrepor; Tensão máxima: 250V.





Plafon AR70



Plafon AR111



Plafon MR11



Plafon MR16




Parafusos na cor da peça

PLAFON CANNON



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
AR70	GZ10	20W	Ø78x104mm	78970790 24722	78970790 24739
AR111	GZ10	20W	Ø119x110mm	78970790 24746	78970790 24753
MR11	GZ10	15W	Ø40x70mm	78970790 24784	78970790 24791
MR16	GZ10	15W	Ø55x70mm	78970790 24760	78970790 24777
PAR20	E27	20W	Ø69x115mm	78970790 32666	78970790 32673
PAR30	E27	20W	Ø103x116mm	78970790 32680	78970790 32697
PAR 38	E27	20W	Ø131x157mm	78970790 32703	78970790 32710

*Lâmpada não inclusa. Material predominante: Alumínio; Aplicação: Sobrepor; Tensão máxima: 250V.





Ajustável



Look PAR20



Look PAR20



Look MR16




Look MR16

PLAFON LOOK

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões	Cód. branco	Cód. preto
Quadrado PAR20	E27	20W	110x110x150mm	78970790 18066	78970790 18073
Quadrado MR16	GU10	15W	80x80x125mm	78970790 18042	78970790 18059
Redondo PAR20	E27	20W	Ø110x150mm	78970790 18103	78970790 18110
Redondo MR16	GU10	15W	Ø80x125mm	78970790 18080	78970790 18097

*Lâmpada não inclusa. Material predominante: Plástico; Aplicação: Sobrepor; Tensão máxima: 250V.

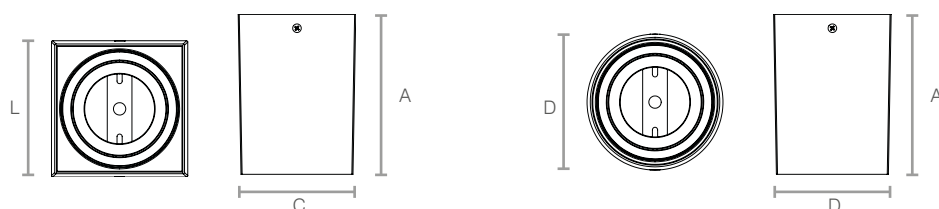



Dueto redondo




Dueto quadrado

Podem ser instalados como plafon ou pendente.

PLAFON / PENDENTE DUETO 300

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões	Cód. barras
Dueto Quadrado	4xG9	100W (4x25W)	290x290x310mm	78970790 88878
Dueto Redondo	4xG9	100W (4x25W)	Ø290x310mm	78970790 88885

*Lâmpadas não inclusas. Material predominante: Cristal e metal; Aplicação: Sobrepor; Tensão máxima: 250V. Complemento: Cabo 1m para aplicação como pendente.







PLAFON LED CASSANDRA

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. ouro
Cassandra	24W	1400lm	415x510x150mm	78970790 96255

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	2700K
Materiais predominantes	Cristal e metal
Garantia	1 Ano

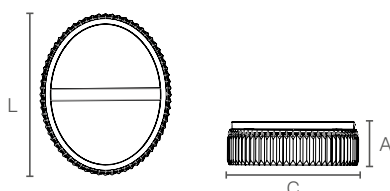

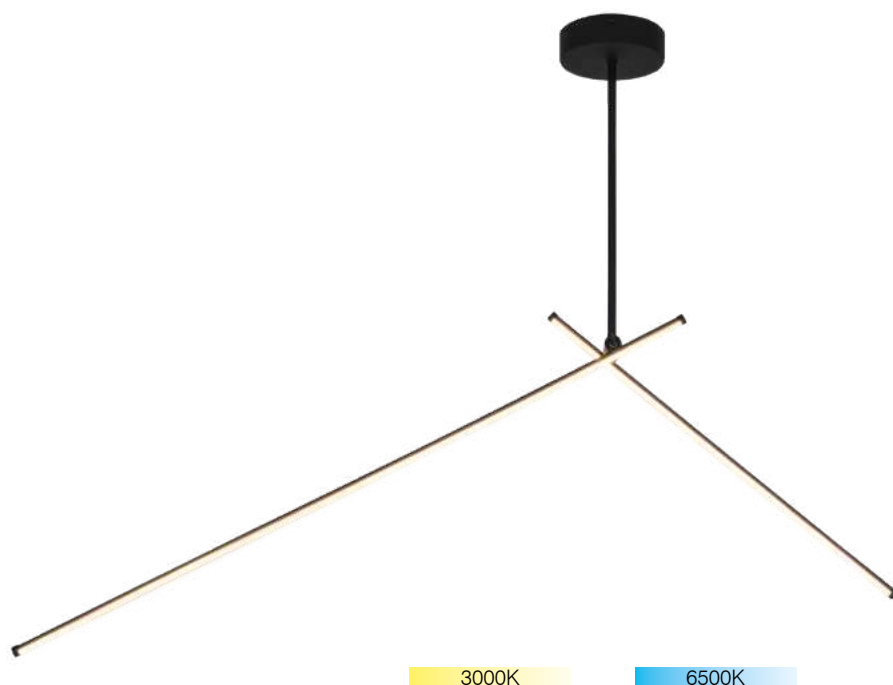


PLAFON LED POLE

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temp. de cor	Cód. barras
Pole 2 vias	24W	2200lm	1000x600x480mm	3000K	78970790 96149
	24W	2200lm	1000x600x480mm	6500K	78970790 96156

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K / 6500K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

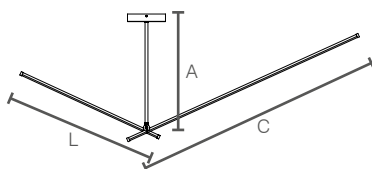



Outline



Jakarta



PLAFON LED OUTLINE / JAKARTA

Modelo	Cor	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Outline	Preto e Branco	32W	1200lm	470x380x50mm	78970790 93926
Jakarta	Ouro	40W	1600lm	705x315x230mm	78970790 95920

3000K

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Carachi



Madri 20W



Madri 40W


PLAFON LED CARACHI / MADRI

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	3000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras
Carachi	40W	2000lm	Ø540x240mm	78970790 95944	78970790 96279
Madri	20W	1400lm	Ø300x120mm	78970790 98914	78970790 98921
Madri	40W	2800lm	Ø540x120mm	78970790 98938	78970790 98945

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Cor do produto	Preto
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Preto



Ouro


PLAFON LED TOLEDO

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Temp. de cor		Cód. preto	Cód. ouro
Toledo	16W	1200lm	Ø250x120mm	3000K		78970790 98952	78970790 98976
	16W	1200lm	Ø250x120mm	6500K		78970790 98969	78970790 98983

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K / 6500K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Preto



Ouro


PLAFON LED COPENHAGUE

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. preto	Cód. ouro
Copenhague	50W	2700lm	Ø500x155mm	78970790 98501	78970790 98495

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Iris branco



Iris preto



Liora branco



Embalagem autosserviço


PLAFON LED IRIS / LIORA

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Iris	20W	1700lm	Ø400x85mm	78970790 98471	78970790 98433
Liora	30W	2550lm	430x430x70mm	78970790 98464	-

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K à 6500K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Detalhe: Iluminação interna

Branco



Preto


PLAFON LED COSMOS

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Cosmos	40W	2400lm	Ø450x55mm	78970790 98617	78970790 98624

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano



Detalhe: Iluminação interna



Branco



Preto


PLAFON LED TETRA

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Tetra	45W	2200lm	400x400x50mm	78970790 98594	78970790 98600

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Branco



Preto



Temperatura de cor ajustável

Detalhe: Iluminação interna

PLAFON LED URANO

Lançamento


DIMERIZÁVEL



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Urano	35W	1600lm	Ø400x105mm	78970790 98655	78970790 98662

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K, 4000K e 6500K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano



Acabamento Freijó



Cedro

PLAFON LED CEDRO

Lançamento

Modelo	Potência máxima	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Cedro	20W	900lm	Ø380x75mm	78970790 98648

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	3000K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

Acabamento Freijó





Hastes rotacionáveis

PLAFON AUSTIN

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Austin	E27	160W(4x40W)	570x270x280mm	78970790 96262

*Lâmpadas não inclusas. Material predominante: Metal; Aplicação: Sobrepor.





Branco



Possibilita aplicação como pendente.
(Acessório vendido separadamente)




Preto


PLAFON SUSHI



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Sushi	E27	100W(4x25W)	Ø400x140mm	78970790 78843	78970790 80452

*Lâmpadas não inclusas. Tensão máxima: 250V; Material predominante: Alumínio e plástico; Aplicação: Sobrepor.

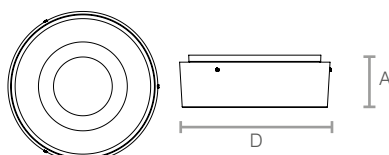

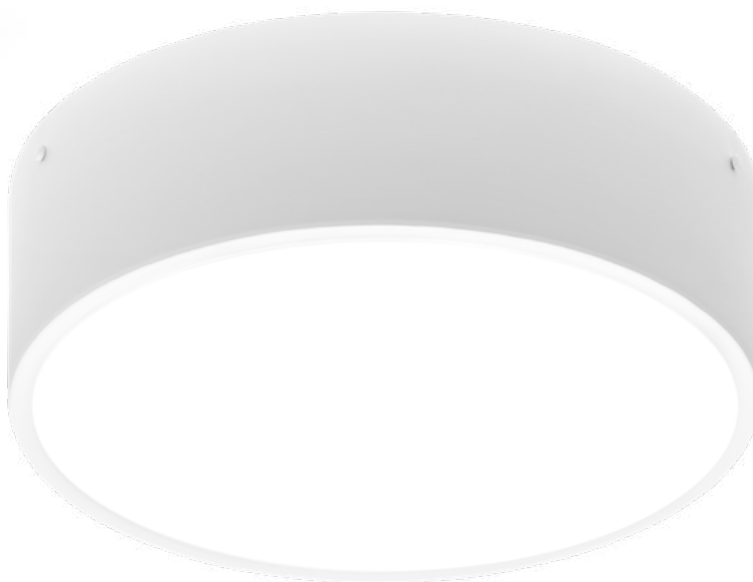

Branco



Possibilita aplicação como pendente.
(Acessório vendido separadamente)




Preto

PLAFON RING



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Ring	E27	100W (4x25W)	Ø400x140mm	78970790 80438	78970790 80445

*Lâmpadas não inclusas. Tensão máxima: 250V; Material predominante: Alumínio e plástico; Aplicação: Sobrepor.





Solari Redondo



Solari Quadrado



Jurerê




Laguna


PLAFON SOLARI / PLAFON JURERÊ / PLAFON LAGUNA



Modelo	Difusor ¹	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA / CxLxA)	Cód. barras
Solari Redondo	Plástico	E27	30W	Ø255x72mm	78970790 33021
Solari Quadrado	Plástico	E27	30W	280x280x100mm	78970790 38637
Jurerê E27	Vidro	E27	40W	Ø250x90mm	78970790 48360
Jurerê 2xE27	Vidro	E27	80W (2x40W)	Ø300x100mm	78970790 48377
Laguna E27	Vidro	E27	40W	Ø250x90mm	78970790 48421
Laguna 2xE27	Vidro	E27	80W (2x40W)	Ø300x100mm	78970790 48438

*Lâmpadas não inclusas. Tensão máxima: 250V; Material predominante: Metal e difusor¹; Aplicação: Sobrepor.

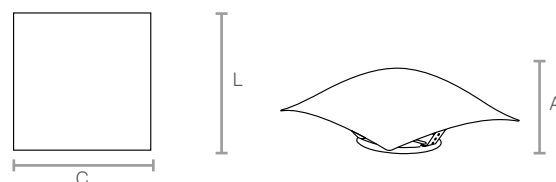

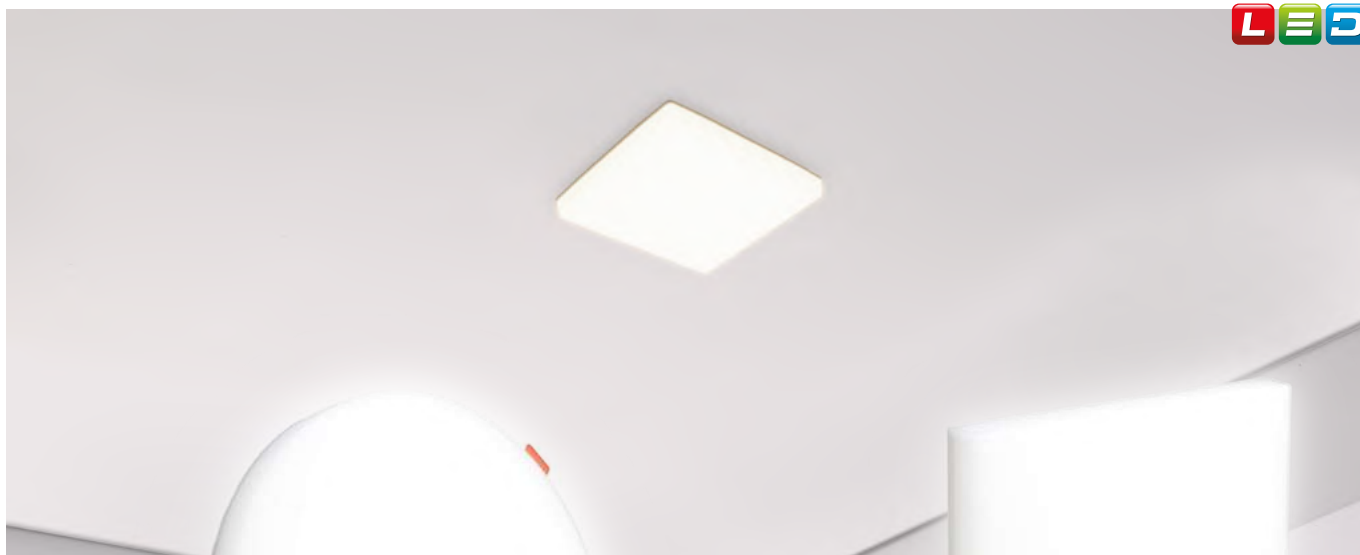

Redondo



Quadrado

EFEITO DE LUZ
INFINITA


APLICAÇÃO EMBUTIR OU SOBREPOR
EM UM ÚNICO PRODUTO.

PAINEL FRAMELESS - EMBUTIR/SOBREPOR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Dimensões	Nicho	3000K	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Redondo	12W	1200lm	Ø100x16mm	Ø55 até Ø70mm	78970790 87239	78970790 87246	78970790 87253
	17W	1700lm	Ø120x16mm	Ø55 até Ø100mm	78970790 87260	78970790 87277	78970790 87284
	24W	2400lm	Ø165x16mm	Ø55 até Ø150mm	78970790 87291	78970790 87307	78970790 87314
	32W	3200lm	Ø220x16mm	Ø55 até Ø205mm	78970790 87321	78970790 87338	78970790 87345
Quadrado	12W	1200lm	100x100x16mm	55x55 até 70x70mm	78970790 87352	78970790 87369	78970790 87376
	17W	1700lm	120x120x16mm	55x55 até 100x100mm	78970790 87383	78970790 87390	78970790 87406
	24W	2400lm	170x170x16mm	55x55 até 150x150mm	78970790 87413	78970790 87420	78970790 87437
	32W	3200lm	220x220x16mm	55x55 até 205x205mm	78970790 87444	78970790 87451	78970790 87468

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Materiais predominantes	Plástico e metal
Garantia	1 Ano

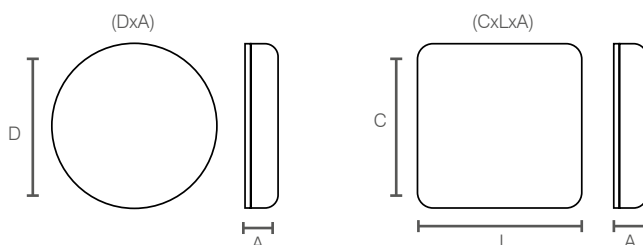



Embutir redondo



Embutir quadrado


EFEITO DE LUZ
INFINITA

PAINEL FRAMELESS - EMBUTIR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Dimensões	Nicho	3000K	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Redondo	12W	1200lm	Ø100x18mm	Ø55 até Ø70mm	7897079008425	7897079008432	7897079008449
	18W	1800lm	Ø120x16mm	Ø55 até Ø95mm	7897079008456	7897079008463	7897079008470
	24W	2400lm	Ø165x16mm	Ø55 até Ø140mm	7897079008487	7897079008494	7897079008500
	36W	3600lm	Ø220x16mm	Ø55 até Ø190mm	7897079008517	7897079008524	7897079008531
Quadrado	12W	1200lm	100x100x18mm	55x55 até 70x70mm	7897079008548	7897079008555	7897079008562
	18W	1800lm	120x120x18mm	55x55 até 95x95mm	7897079008579	7897079008586	7897079008593
	24W	2400lm	170x170x18mm	55x55 até 140x140mm	7897079008609	7897079008616	7897079008623
	36W	3600lm	220x220x18mm	55x55 até 190x190mm	7897079008630	7897079008647	7897079008654

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

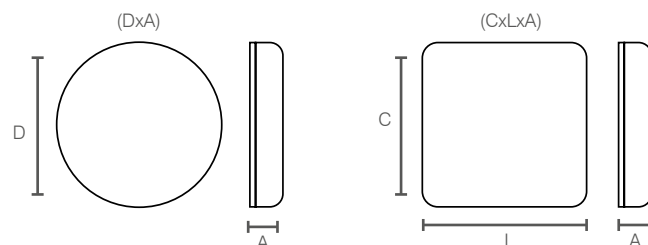



Sobrepor redondo



Sobrepor quadrado


EFEITO DE LUZ
INFINITA

PAINEL FRAMELESS - SOBREPOR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Dimensões	3000K	4000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Redondo	18W	1800lm	Ø120x33mm	7897079008661	7897079008678	7897079008685
	24W	2400lm	Ø170x33mm	7897079008692	7897079008708	7897079008715
	36W	3600lm	Ø222x36mm	7897079008722	7897079008739	7897079008746
	48W	4800lm	Ø296x38mm	7897079008753	7897079008760	7897079008777
Quadrado	18W	1800lm	120x120x33mm	7897079008784	7897079008791	7897079008807
	24W	2400lm	170x170x33mm	7897079008814	7897079008821	7897079008838
	36W	3600lm	222x222x36mm	7897079008845	7897079008852	7897079008869
	48W	4800lm	296x296x38mm	7897079008876	7897079008883	7897079008890

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Materiais predominantes	Plástico e metal
Garantia	1 Ano

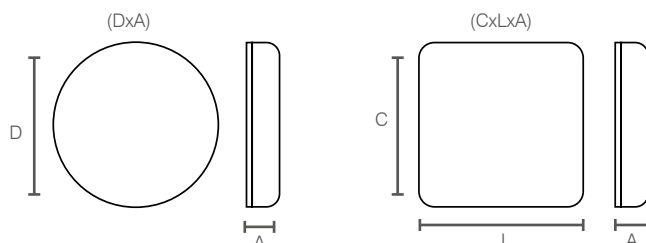



Luz borda com menor potência, fluxo luminoso decorativo e temperatura de cor **3000K**



Embutir Redondo




Embutir Quadrado



Luz central



Luz borda



Luz central + borda



Sistema Dual Color: Altera A temperatura de cor quando liga/desliga, variando entre 3 modos de funcionamento.

PAINEL DUAL COLOR - EMBUTIR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor	Temp. Cor	Dimensões	Nicho	Cód. barras
Redondo	6W+3W	300lm	Branco	6500K+3000K	Ø145x9mm	Ø105mm	78970790 81930
	12W+4W	900lm	Branco	6500K+3000K	Ø195x9mm	Ø155mm	78970790 80292
	18W+6W	1400lm	Branco	6500K+3000K	Ø245x9mm	Ø205mm	78970790 80315
Quadrado	6W+3W	300lm	Branco	6500K+3000K	145x145x9mm	105x105mm	78970790 80285
	12W+4W	900lm	Branco	6500K+3000K	195x195x9mm	155x155mm	78970790 80308
	18W+6W	1400lm	Branco	6500K+3000K	245x245x9mm	205x205mm	78970790 80322

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Materiais predominantes	Plástico e metal
Garantia	1 Ano

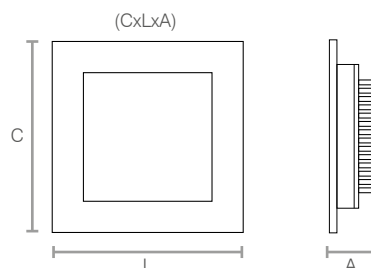




Embutir Redondo




Embutir Quadrado




Luz borda com menor potência, fluxo luminoso decorativo e temperatura de cor 3000K



Luz central



Luz borda



Luz central + borda

Sistema Dual Color: Altera A temperatura de cor quando liga/desliga, variando entre 3 modos de funcionamento.



PAINEL DUAL COLOR PRETO - EMBUTIR

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor	Temp. Cor	Dimensões	Nicho	Cód. barras
Redondo	18W+6W	1400lm	Preto	6500K+3000K	Ø245x9mm	Ø205mm	78970790 97467
Quadrado	18W+6W	1400lm	Preto	6500K+3000K	245x245x9mm	205x205mm	78970790 97474


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Materiais predominantes	Plástico e metal
Garantia	1 Ano

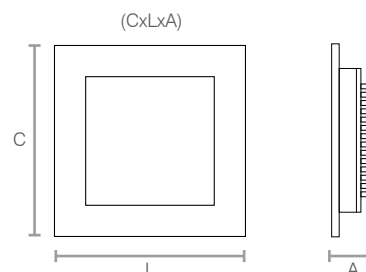



Luz borda com menor potência, fluxo luminoso decorativo e temperatura de cor **3000K**

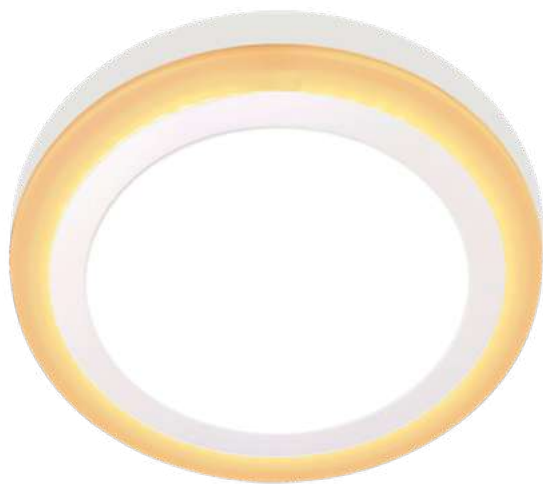

Sobrepór Redondo




Sobrepór Quadrado



Luz central



Luz borda



Luz central + borda



Sistema Dual Color: Altera A temperatura de cor quando liga/desliga, variando entre 3 modos de funcionamento.

PAINEL DUAL COLOR - SOBREPÓR

Modelo	Cor	Potência	Fluxo Lum.	Temp. Cor	Dimensões	Cód. barras
Redondo	Branco	18W+6W	1400lm	6500K+3000K	Ø250x36mm	78970790 80339
Quadrado	Branco	18W+6W	1400lm	6500K+3000K	245x245x36mm	78970790 80346

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Materiais predominantes	Plástico e metal
Garantia	1 Ano

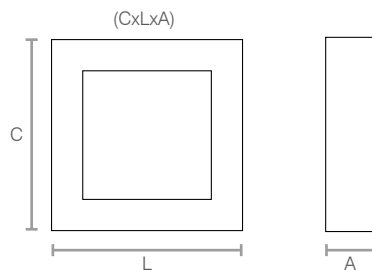




Sobrepór Redondo




Sobrepór Quadrado




Luz borda com menor potência, fluxo luminoso decorativo e temperatura de cor **3000K**



Luz central



Luz borda



Luz central + borda

Sistema Dual Color: Altera A temperatura de cor quando liga/desliga, variando entre 3 modos de funcionamento.



PAINEL DUAL COLOR PRETO - SOBREPÓR


Lançamento

Modelo	Cor	Potência	Fluxo Lum.	Temp. Cor	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Redondo	Preto	18W+6W	1400lm	6500K+3000K	Ø250x36mm	78970790 97481
Quadrado	Preto	18W+6W	1400lm	6500K+3000K	245x245x36mm	78970790 97498


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Materiais predominantes	Plástico e metal
Garantia	1 Ano



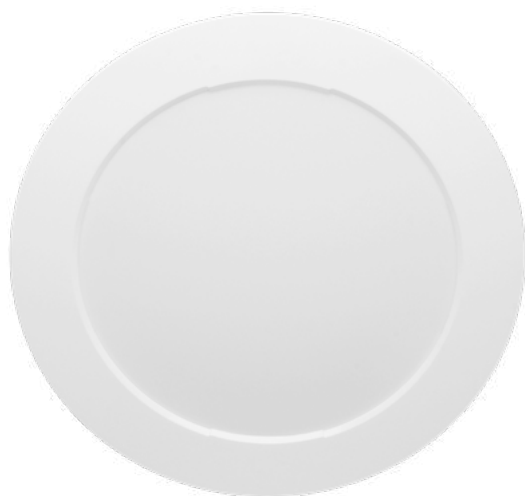

Embutir Redondo

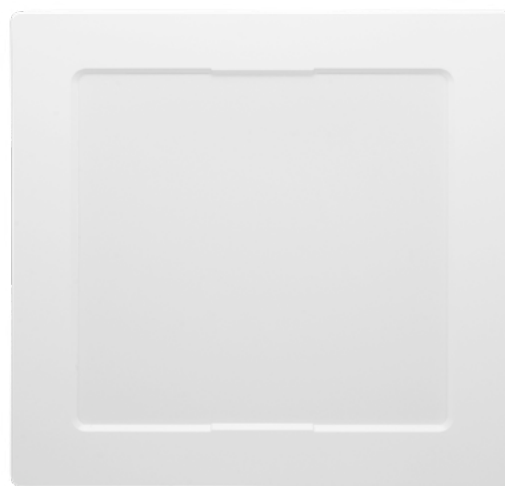

Embutir Quadrado



PAINEL LYS - EMBUTIR



• Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor	Dimensões	Nicho	3000K	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Redondo	12W	720lm	Branco	Ø163x25mm	Ø140mm	7897079010015	7897079010022	7897079010039
	18W	1260lm	Branco	Ø213x24mm	Ø190mm	7897079009538	7897079009545	7897079009552
	24W	1680lm	Branco	Ø286x26mm	Ø260mm	7897079009569	7897079009576	7897079009583
Quadrado	12W	720lm	Branco	163x163x25mm	140x140mm	7897079010046	7897079010053	7897079010060
	18W	1260lm	Branco	213x213x24mm	190x190mm	7897079009590	7897079009606	7897079009613
	24W	1680lm	Branco	286x286x26mm	260x260mm	7897079009620	7897079009637	7897079009644
	36W	2800lm	Branco	395x395x30mm	375x375mm	7897079093322	7897079093339	7897079093346
	48W	3800lm	Branco	620x620x35mm	595x595mm	-	7908781101455	7908781101462

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Material predominante	Plástico e metal
Garantia	1 Ano

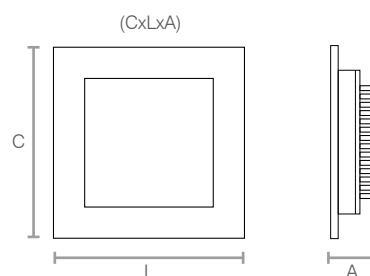

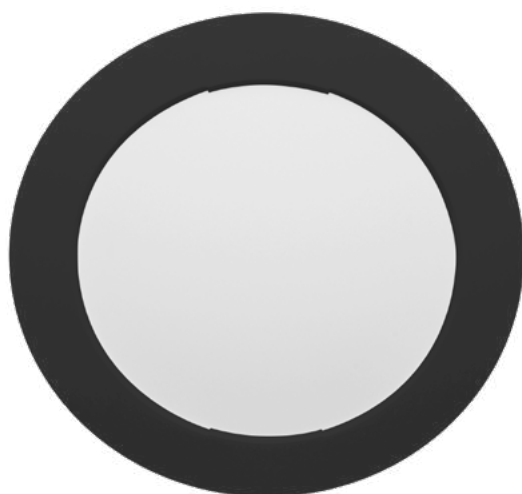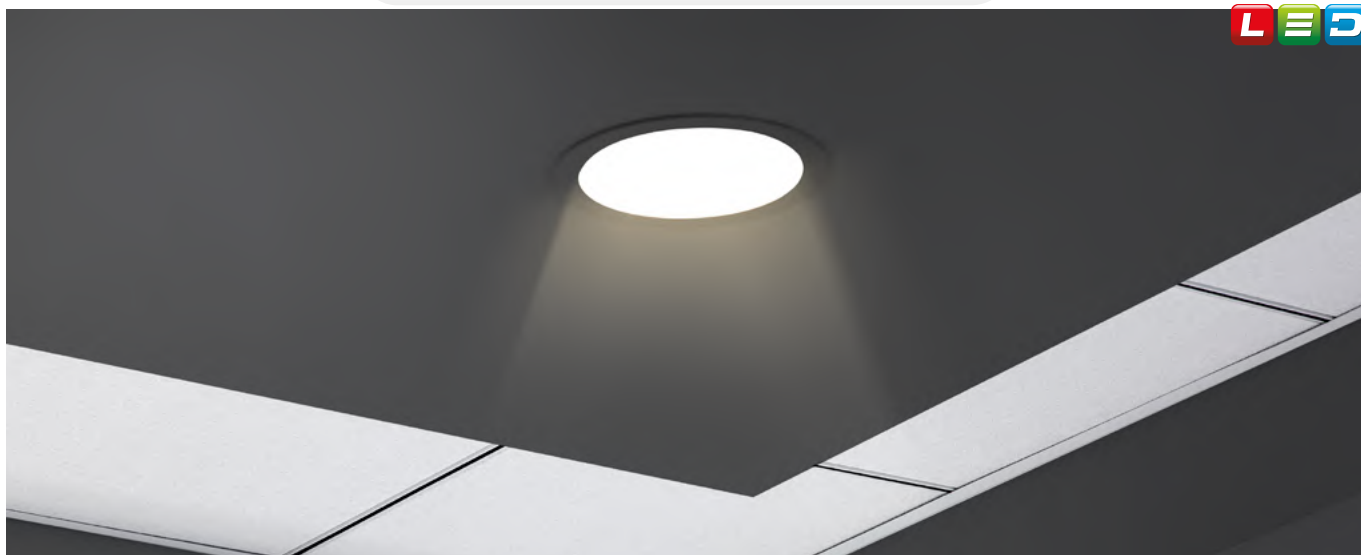

Embutir Redondo





Embutir Quadrado


PAINEL LYS BLACK - EMBUTIR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor	Dimensões	Nicho	3000K	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Redondo	12W	720lm	Preto	Ø163x25mm	Ø140mm	78970790 91724	78970790 91731	78970790 91748
	18W	1260lm	Preto	Ø213x24mm	Ø190mm	78970790 91755	78970790 91762	78970790 91779
	24W	1680lm	Preto	Ø286x26mm	Ø260mm	78970790 91786	78970790 91793	78970790 91809
Quadrado	12W	720lm	Preto	163x163x25mm	140x140mm	78970790 91816	78970790 91823	78970790 91830
	18W	1260lm	Preto	213x213x24mm	190x190mm	78970790 91847	78970790 91854	78970790 91861
	24W	1680lm	Preto	286x286x26mm	260x260mm	78970790 91878	78970790 91885	78970790 91892

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Material predominante	Plástico e metal
Garantia	1 Ano

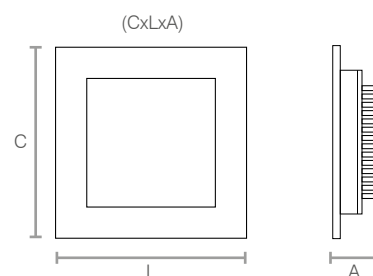

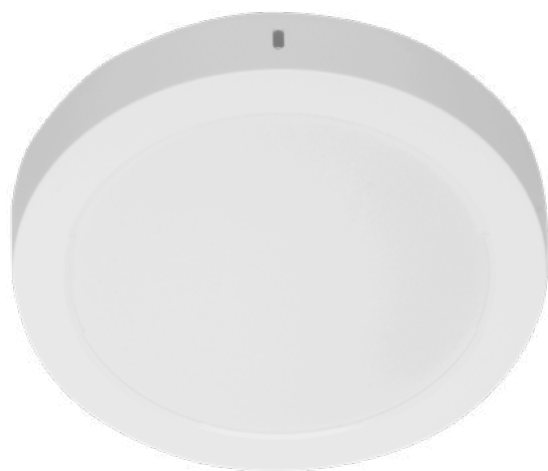

Sobrepor Redondo



Sobrepor Quadrado



PAINEL LYS - SOBREPOR


• Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor	Dimensões	3000K	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Redondo	12W	720lm	Branco	Ø155x25mm	78970790 10077	78970790 10084	78970790 10091
	18W	1260lm	Branco	Ø196x27mm	78970790 09651	78970790 09668	78970790 09675
	24W	1680lm	Branco	Ø265x29mm	78970790 09682	78970790 09699	78970790 09705
Quadrado	12W	720lm	Branco	155x155x25mm	78970790 10107	78970790 10114	78970790 10121
	18W	1260lm	Branco	196x196x27mm	78970790 09712	78970790 09729	78970790 09736
	24W	1680lm	Branco	265x265x29mm	78970790 09743	78970790 09750	78970790 09767
	36W	2800lm	Branco	395x395x30mm	78970790 93353	78970790 93360	78970790 93377
	48W	3800lm	Branco	600x600x38mm	-	79087811 101479	79087811 101486

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Material predominante	Plástico e metal
Garantia	1 Ano

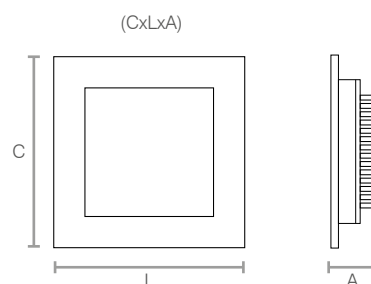

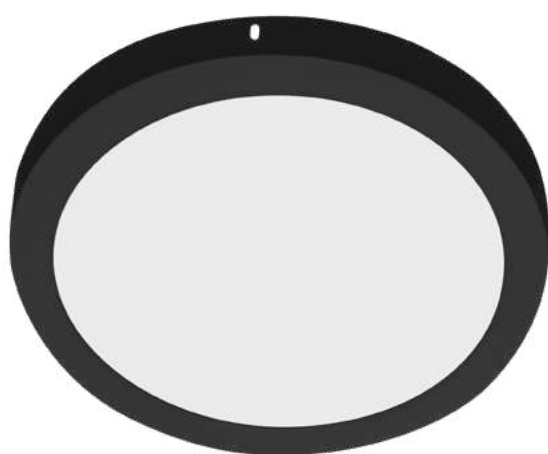

Sobrepor Redondo





Sobrepor Quadrado


PAINEL LYS BLACK - SOBREPOR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor	Dimensões	3000K	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Redondo	12W	720lm	Preto	Ø155x25mm	78970790 91908	78970790 91915	78970790 91922
	18W	1260lm	Preto	Ø196x27mm	78970790 91939	78970790 91946	78970790 91953
	24W	1680lm	Preto	Ø265x29mm	78970790 91960	78970790 91977	78970790 91984
Quadrado	12W	720lm	Preto	155x155x25mm	78970790 91991	78970790 92004	78970790 92011
	18W	1260lm	Preto	196x196x27mm	78970790 92028	78970790 92035	78970790 92042
	24W	1680lm	Preto	265x265x29mm	78970790 92059	78970790 92066	78970790 92073

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Material predominante	Plástico e metal
Garantia	1 Ano

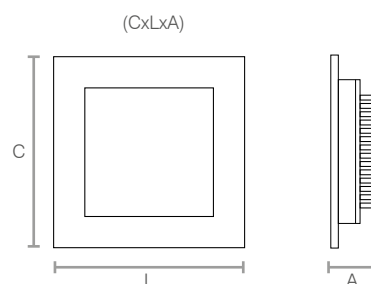

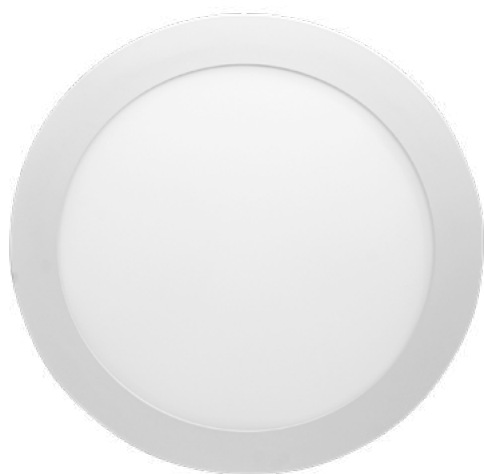

Embutir Redondo





Embutir Quadrado


PAINEL LUX - EMBUTIR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor	Dimensões	Nicho	3000K	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Redondo	6W	360lm	Branco	Ø118x14mm	Ø110mm	789707908 1077	-	789707908 1084
	12W	720lm	Branco	Ø170x15mm	Ø155mm	789707908 1091	789707908 2791	789707908 1107
	18W	1260lm	Branco	Ø220x15mm	Ø205mm	789707908 1114	789707908 2807	789707908 1121
	24W	1680lm	Branco	Ø295x15mm	Ø285mm	789707908 1138	789707908 2814	789707908 1145
Quadrado	6W	360lm	Branco	116x116x15mm	110x110mm	789707908 1176	-	789707908 1183
	12W	720lm	Branco	166x166x15mm	155x155mm	789707908 1190	789707908 2838	789707908 1206
	18W	1260lm	Branco	216x216x15mm	205x205mm	789707908 1213	789707908 2845	789707908 1220
	24W	1680lm	Branco	292x292x15mm	282x282mm	789707908 1237	789707908 2852	789707908 1244

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

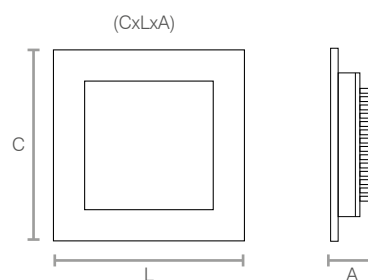

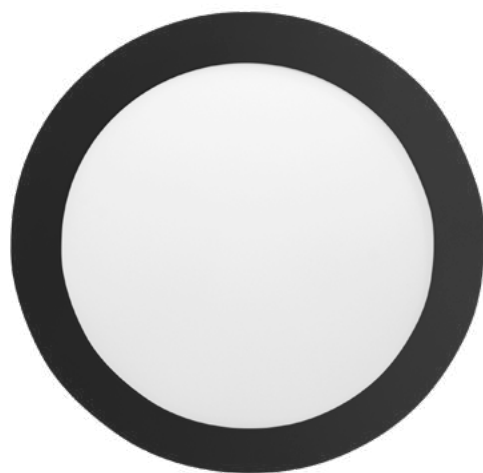

Embutir Redondo





Embutir Quadrado

PAINEL LUX BLACK - EMBUTIR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor	Dimensões	Nicho	3000K	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Redondo	18W	1260lm	Preto	Ø220x15mm	Ø205mm	7897079008975	7897079008982	7897079008999
	24W	1680lm	Preto	Ø295x15mm	Ø285mm	7897079009002	7897079009019	7897079009026
Quadrado	18W	1260lm	Preto	216x216x15mm	205x205mm	7897079009033	7897079009040	7897079009057
	24W	1680lm	Preto	292x292x15mm	282x282mm	7897079009064	7897079009071	7897079009088

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

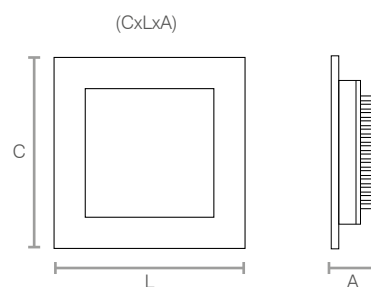



Sobrepor Redondo





Sobrepor Quadrado


PAINEL LUX - SOBREPOR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor	Dimensões	3000K	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Redondo	6W	360lm	Branco	Ø110x25mm	78970790 81251	-	78970790 81268
	12W	720lm	Branco	Ø160x25mm	78970790 81275	78970790 82876	78970790 81282
	18W	1260lm	Branco	Ø210x26mm	78970790 81299	78970790 82883	78970790 81305
	24W	1680lm	Branco	Ø285x24mm	78970790 81312	78970790 82890	78970790 81329
Quadrado	6W	360lm	Branco	110x110x25mm	78970790 81336	-	78970790 81343
	12W	720lm	Branco	160x160x25mm	78970790 81350	78970790 82913	78970790 81367
	18W	1260lm	Branco	210x210x25mm	78970790 81374	78970790 82920	78970790 81381
	24W	1680lm	Branco	280x280x25mm	78970790 81398	78970790 82937	78970790 81404


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

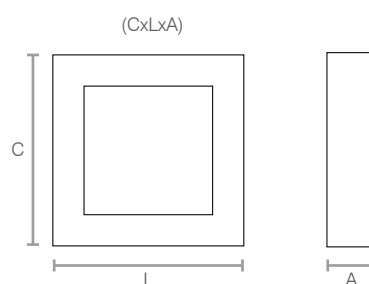

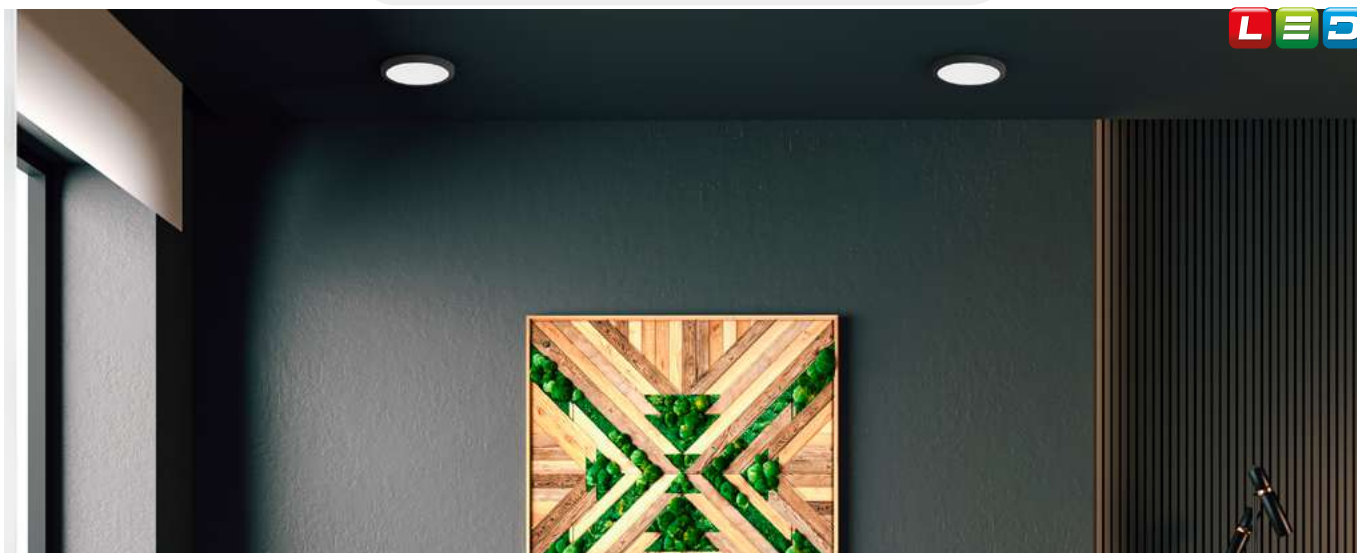

Sobrepor Redondo

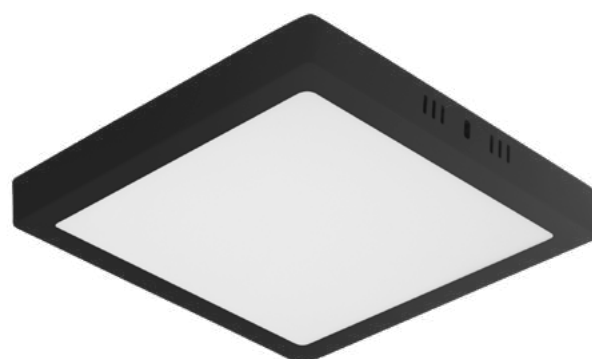



Sobrepor Quadrado

PAINEL LUX BLACK - SOBREPOR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor	Dimensões	3000K	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Redondo	18W	1260lm	Preto	Ø210x26mm	78970790 09095	78970790 09101	78970790 09118
	24W	1680lm	Preto	Ø285x24mm	78970790 09125	78970790 09132	78970790 09149
Quadrado	18W	1260lm	Preto	210x210x25mm	78970790 09156	78970790 09163	78970790 09170
	24W	1680lm	Preto	280x280x25mm	78970790 09187	78970790 09194	78970790 09200

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

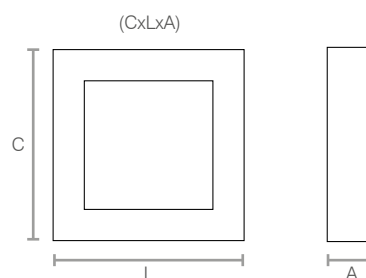



Embutir




Sobrepor



PAINEL LED COM SENSOR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor	Dimensões (CxLxA)	Nicho	6500K Cód. barras
Sobrepor	18W	1260lm	Branco	210x210x28mm	-	78970790 97849
Embutir	18W	1260lm	Branco	220x220mm	205x205mm	78970790 97825

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Sensor de presença	Sensor tipo PIR; Alcance: Até 5m; Tempo ligado após detecção: 60s
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C A 45°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

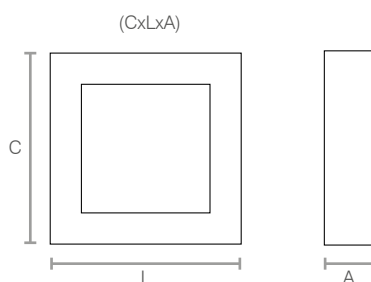

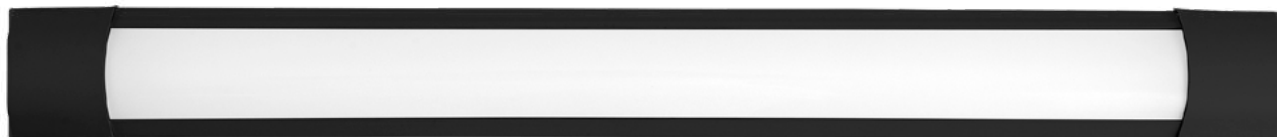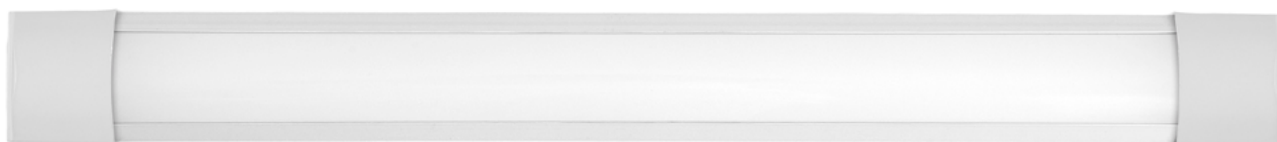

LED integrado

LUMINÁRIA LINE LED

Potência	Cor	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K	4000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
9W	Branco	675lm	300x50x23mm	78970790 08173	78970790 97368	78970790 19025
	Preto	675lm	300x50x23mm	78970790 08180	78970790 97375	78970790 08210
18W	Branco	1350lm	500x50x23mm	78970790 08227	78970790 82746	78970790 75649
	Preto	1350lm	500x50x23mm	78970790 08234	78970790 97382	78970790 08241
36W	Branco	2700lm	1000x50x23mm	78970790 08258	78970790 82753	78970790 75656
	Preto	2700lm	1000x50x23mm	78970790 08265	78970790 97399	78970790 08272
72W	Branco	5400lm	2000x75x23mm	-	-	78970790 08289

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Aplicação	Sobrepôr
Vida útil	15000h
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 ano



Titã

Hermética


LUMINÁRIA TITÃ LED




Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Equivalência	Dimensões (CxLxA)	6500K
					Cód. barras
Titã LED 60	18W	1500lm	2x18W T8	560x50x32mm	78970790 75748
Titã LED 120	36W	3000lm	2x36W T8	1175x50x32mm	78970790 75755

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Aplicação / Proteção	Sobrepôr / IP65
Vida útil	25000h
Material predominante	Plástico
Garantia	2 Anos



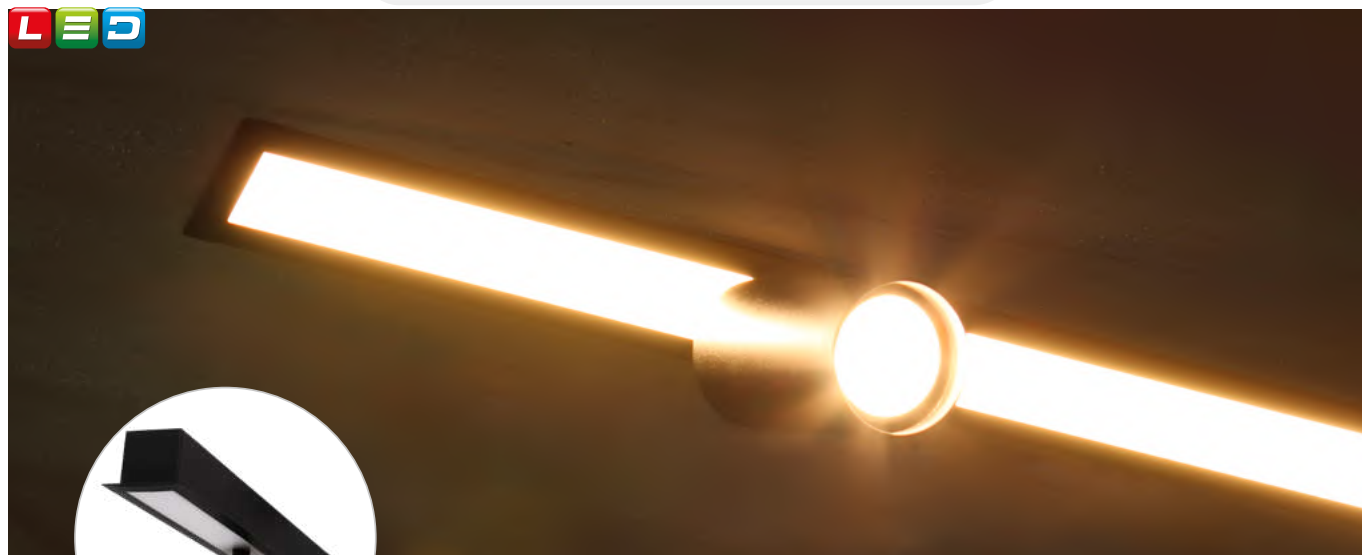

Luminária com LED integrado

Spot com soquete p/ lâmpada (vendida separadamente)



Spire Linear 1 spot branco



Spire Linear 2 spots preto



Spire Linear 3 spots preto




LUMINÁRIA LED SPIRE LINEAR - EMBUTIR


Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Cor	Dimensões (CxLxA)	Nicho (CxL)	3000K	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Spire Linear 1 spot*	20W + 1x15W	1600lm	Branco	580x50x143mm	570x38mm	78970790 32734	78970790 08906	78970790 18226
	20W + 1x15W	1100lm	Preto	580x50x143mm	570x38mm	78970790 32741	78970790 08913	78970790 32796
Spire Linear 2 spots*	40W + 2x15W	3200lm	Branco	1130x50x143mm	1120x38mm	78970790 32758	78970790 08920	78970790 18233
	40W + 2x15W	2200lm	Preto	1130x50x143mm	1120x38mm	78970790 32765	78970790 08937	78970790 32802
Spire Linear 3 spots*	60W + 3x15W	4500lm	Branco	1680x50x143mm	1670x38mm	78970790 32772	78970790 08944	78970790 18240
	60W + 3x15W	3000lm	Preto	1680x50x143mm	1670x38mm	78970790 32789	78970790 08951	78970790 32819

*Spot MR11 com soquete GZ10 - lâmpadas não inclusas.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92 (alto FP)
IRC	≥80
Vida útil	25000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Embutir - Uso interno / IP20
Garantia	2 anos

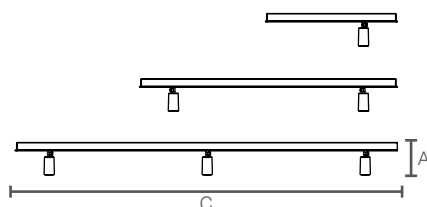

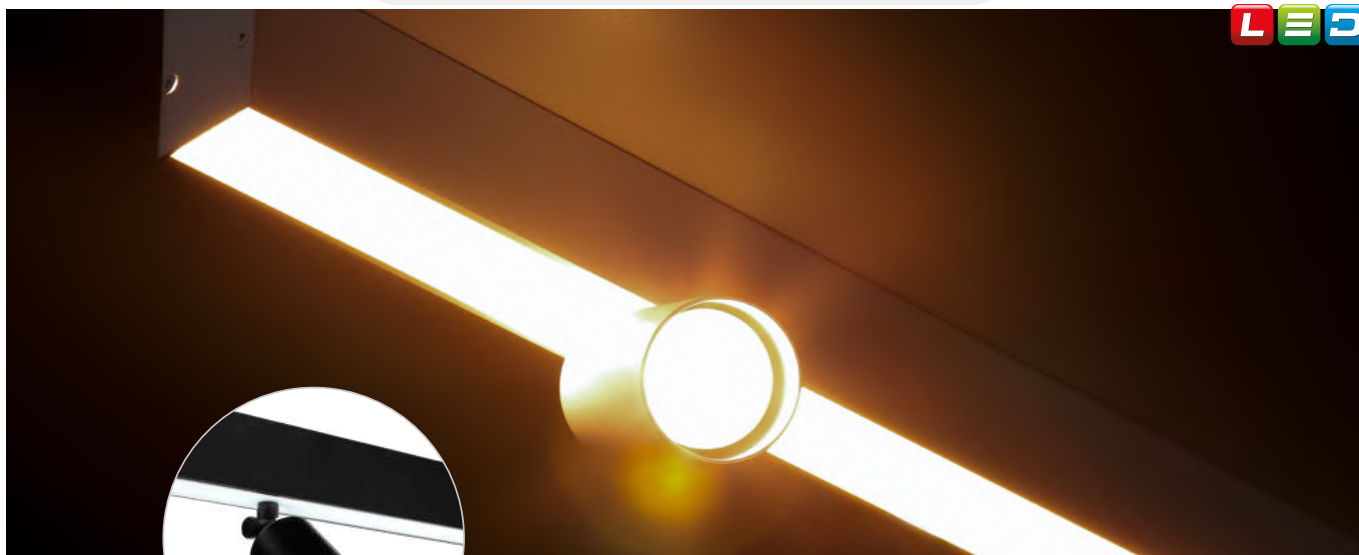

Luminária com LED integrado

Spot com soquete p/ lâmpada (vendida separadamente)



Spire Linear 1 spot preto



Spire Linear 2 spots preto



Spire Linear 3 spots preto




LUMINÁRIA LED SPIRE LINEAR - SOBREPOR

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Cor	Dimensões (CxLxA)	3000K	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Spire Linear 1 spot*	20W + 1x15W	1600lm	Branco	560x45x150mm	78970790 91366	78970790 10824	78970790 91427
	20W + 1x15W	1100lm	Preto	560x45x150mm	78970790 91373	78970790 10831	78970790 91434
Spire Linear 2 spots*	40W + 2x15W	3200lm	Branco	1110x45x150mm	78970790 91380	78970790 10848	78970790 91441
	40W + 2x15W	2200lm	Preto	1110x45x150mm	78970790 91397	78970790 10916	78970790 91458
Spire Linear 3 spots*	60W + 3x15W	4500lm	Branco	1660x45x150mm	78970790 91403	78970790 10923	78970790 91465
	60W + 3x15W	3000lm	Preto	1660x45x150mm	78970790 91410	78970790 10930	78970790 91472

*Spot MR11 com soquete GZ10 - lâmpadas não inclusas.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92 (alto FP)
IRC	≥80
Vida útil	25000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Sobrepôr - Uso interno / IP20
Garantia	2 anos



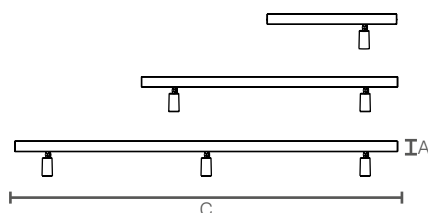




Convex branca



Convex preta

Tampa lateral com **Sistema Conecta** - Permite conexão entre os perfis

Confira material online!


LUMINÁRIA PERFIL CONVEX - SOBREPOR



Modelo	Potência	Eficiência	Fluxo luminoso	Cor	Dimensões (CxLxA)	3000K	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
56	20W	115lm/m	2310lm	Branco	560x34x39mm	78970790 12408	78970790 12422	78970790 12521
	20W	115lm/m	2310lm	Preto	560x34x39mm	78970790 12415	78970790 12439	78970790 12538
111	40W	112lm/m	4500lm	Branco	1110x34x39mm	78970790 12606	78970790 12620	78970790 12644
	40W	112lm/m	4500lm	Preto	1110x34x39mm	78970790 12613	78970790 12637	78970790 12651

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Aplicação	Sobrepôr
IRC	≥80
Fator de potência	≥0,92
Vida útil (L70)	25000h
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	2 Anos





TL Slim Embutir

TL Slim Sobrepor



Confira material online!






LUMINÁRIA LED TL SLIM

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Cor da Peça	Dimensões (CxLxA)	Nichos (DxA)	3000K	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
TL SLIM 10 Embutir	20W	2100lm	Branco	621x142x40mm	600x120mm	78970790 14136	78970790 91489	78970790 91502
	20W	2100lm	Preto	621x142x40mm	600x120mm	78970790 14143	78970790 91496	78970790 91519
TL SLIM 20 Embutir	40W	4200lm	Branco	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 14174	78970790 91564	78970790 91588
	40W	4200lm	Preto	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 14181	78970790 91571	78970790 91595
TL SLIM 10 Sobrepor	20W	2100lm	Branco	600x140x30mm	-	78970790 14198	78970790 91601	78970790 91625
	20W	2100lm	Preto	600x140x30mm	-	78970790 14204	78970790 91618	78970790 91632
TL SLIM 20 Sobrepor	40W	4200lm	Branco	1152x140x30mm	-	78970790 14235	78970790 91687	78970790 91700
	40W	4200lm	Preto	1152x140x30mm	-	78970790 14242	78970790 91694	78970790 91717

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Eficiência	105lm/m
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
IRC	≥80
Vida útil	25000h
Temperatura operação	5°C A 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	2 Anos





High Bay 100W



High Bay 150W

Acabamento corpo slim



High Bay 200W




HIGH BAY LED

Modelo / Potência	Eficiência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	5000K Cód. barras
High Bay 100W	100lm/W	10000lm	Ø 242x37.5mm	79087811 06023
High Bay 150W	100lm/W	15000lm	Ø 273x37.5mm	79087811 06030
High Bay 200W	100lm/W	20000lm	Ø 317x37.5mm	79087811 06047

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo de abertura	90°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Material predominante	Alumínio e PC.
Cor do produto	Preto
Aplicação / Proteção	Sobrepôr. Uso interno ou externo / IP65
Garantia	1 ano





TA 6

TA 7


Novo design! Mais compacta!



LUMINÁRIA TA 6 / TA 7 - CALHA

Modelo	Potência máxima	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
TA 6	15W	E27*	192x124x75mm	78970790 20380	78970790 20397
TA 7	30W (2x15W)	2xE27*	285x124x75mm	78970790 20410	78970790 20427

*Lâmpadas não inclusas.



Lumifácil - Calha




LUMINÁRIA LUMIFÁCIL - CALHA


Modelo	Potência máxima	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Calha 2x18/20	T8 LED 20W	G13*	690x110x65mm	79087811 00687	79087811 00694
Calha 2x36/40	T8 LED 42W	G13*	1300x110x65mm	79087811 00700	79087811 00717

*Lâmpadas não inclusas.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Aplicação	Sobrepôr
Tensão máxima	250V
Materiais predominantes	Metal e plástico



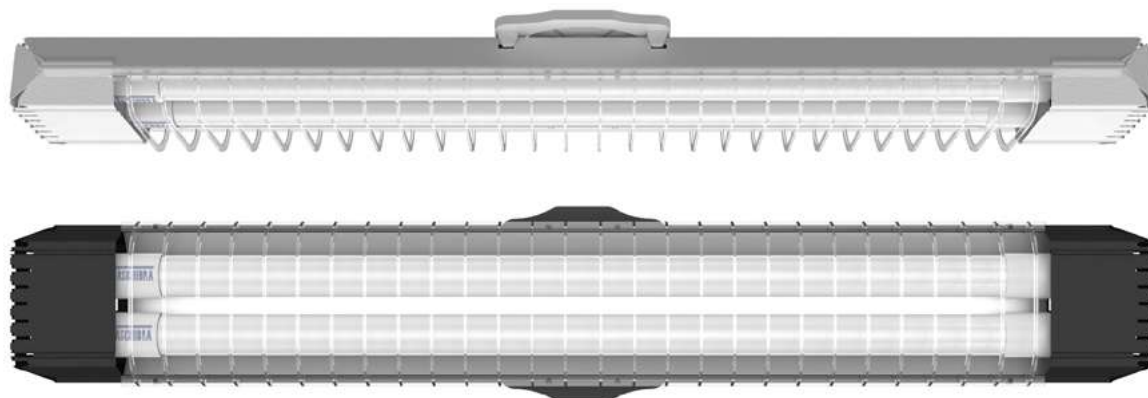

Lumifácil

LUMINÁRIA LUMIFÁCIL - MONTADA



6500K

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Equivalência	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
LF Montada	2x9,9W	1800lm	2x18W T8	690x110x65mm	78970790 66531	78970790 66548
LF Montada	2x20,5W	3700lm	2x36W T8	1300X110X65mm	78970790 66616	78970790 66623



Brilhare Aletada



Brilhare Fechada



Montada: Acompanha
lâmpada tubular LED

LUMINÁRIA BRILHARE ALETADA / MONTADA





6500K

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Equivalência	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco
LED TD 51 Fechada	2x9,9W	1800lm	2x18W T8	710x170x65mm	78970790 70422
LED TD 51 Aletada	2x9,9W	1800lm	2x18W T8	710x170x65mm	78970790 45253
LED TD 51 Aletada	2x20,5W	3700lm	2x36W T8	1268X170X65mm	78970790 45284

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Aplicação	Sobrepor
Materiais predominantes	Metal e plástico





Economic



Embalagem em saco plástico



Porcelana



Embalagem em saco plástico



PLAFON

Modelo	Potência máxima	Soquete*	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Economic	60W	E27	Ø135x45mm	78970790 06810	78970790 06803
Porcelana	100W	E27	Ø138x50mm	78970790 52732	78970790 52749

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Aplicação	Sobrepôr
Tensão máxima	250V
Materiais predominantes	Economic: Plástico / Porcelana: Plástico e porcelana



Branco



Preto



KIT CANOPLA PARA PENDENTE

Modelo	Dimensões (DxA)	Embalagem	Cód. branco	Cód. preto
Kit canopla p/ pendente	Ø90x15mm	Saco plástico 1 pç	78970790 89608	78970790 89615




KIT PENDENTE

Modelo	Dimensões	Cód. branco
Kit Pendente Sushi / Ring	Ø150x15mm (DxA)	78970790 74390

INFORMAÇÕES GERAIS:

Material predominante	Alumínio
Complemento	Permite transformar seu plafon em pendente / Comprimento cabo: 2m

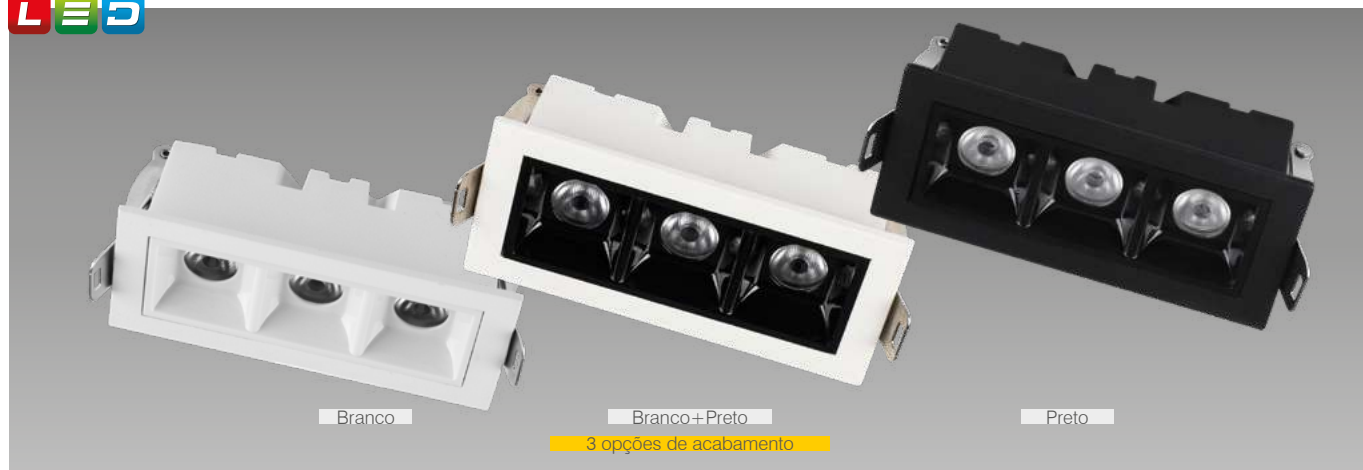

SPOT LED LUZ PONTUAL ARCH

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Dimensões (CxLxA)	Nicho (CxL)	Cód. branco	Cód. preto+branco	Cód. preto
Arch Embutir	2W	130lm	45x45x33mm	42x36mm	78970790 95241	78970790 95265	78970790 95258
	6W	400lm	97x45x33mm	93x36mm	78970790 95272	78970790 95296	78970790 95289
	10W	660lm	148x45x35mm	145x36mm	78970790 95302	78970790 95326	78970790 95319
	20W	1400lm	282x45x35mm	278x36mm	78970790 95333	78970790 95357	78970790 95340

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	24°
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	2700K
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Embutir / Uso interno IP20
Material predominante	Metal e plástico
Garantia	1 Ano



SPOT LED LUZ PONTUAL ARCH

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto+branco	Cód. preto
Arch Sobrepor	6W	400lm	85x34x60mm	78970790 95159	78970790 95173	78970790 95166
	10W	660lm	135x34x60mm	78970790 95180	78970790 95203	78970790 95197
	20W	1400lm	268x34x60mm	78970790 95210	78970790 95234	78970790 95227

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	24°
Vida útil	15000h
Temperatura de cor	2700K
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Sobrepor / Uso interno IP20
Material predominante	Metal e plástico
Garantia	1 Ano



Hidden redondo branco



Hidden redondo preto



Hidden quadrado branco



Hidden quadrado preto

Melhoria da clareza visual, luz suave, natural e design versátil

Ajustável

SPOT MR16 HIDDEN ANTI-GLARE - EMBUTIR




Modelo	Lâmpada	Potência máx.	Dimensões	Nicho	Cód. branco	Cód. preto
Hidden redondo	MR16	9W	Ø93x51mm	Ø85mm	78970790 92738	78970790 92745
Hidden quadrado	MR16	9W	93x93x51mm	75x75mm	78970790 92677	78970790 92684

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Soquete	GU10
Aplicação / Proteção	Embutir / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Plástico e metal

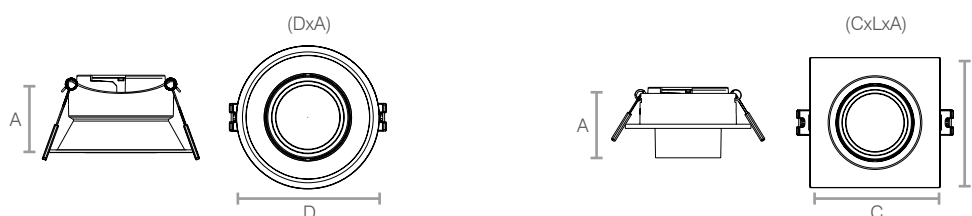



Girare direcionável branco



Girare direcionável preto



Ajustável

SPOT MR16 GIRARE DIRECIONÁVEL - EMBUTIR

Modelo	Lâmpada	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Nicho	Cód. branco	Cód. preto
Girare direcionável	MR16	9W	Ø93x47mm	Ø85mm	78970790 92691	78970790 92707

*Lâmpada não inclusa.



Branco



Girare recuado

Branco+Preto



Preto


SPOT MR16 GIRARE RECUADO - EMBUTIR

Modelo	Lâmpada	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Nicho	Cód. branco	Cód. preto+branco	Cód. preto
Girare recuado	MR16	9W	Ø85x36mm	Ø75mm	78970790 92646	78970790 92660	78970790 92653

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Soquete	GU10
Aplicação / Proteção	Embutir / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Plástico e metal

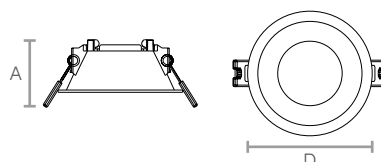



Piazza recuado

Branco

Branco+Preto

Preto

SPOT MR16 PIAZZA RECUADO - EMBUTIR

Modelo	Lâmpada	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Cód. branco	Cód. preto+branco	Cód. preto
Piazza recuado	MR16	9W	85x85x41mm	Ø75mm	78970790 92585	78970790 92608	78970790 92592

*Lâmpada não inclusa.



Piazza direcionável branco



Piazza direcionável preto

Ajustável






SPOT MR16 PIAZZA DIRECIONÁVEL RECUADO - EMBUTIR


Modelo	Lâmpada	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Cód. branco	Cód. preto
Piazza direcion. rec.	MR16	9W	93x93x69mm	Ø85mm	78970790 92714	78970790 92721

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Soquete	GU10
Aplicação / Proteção	Embutir / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Plástico e metal



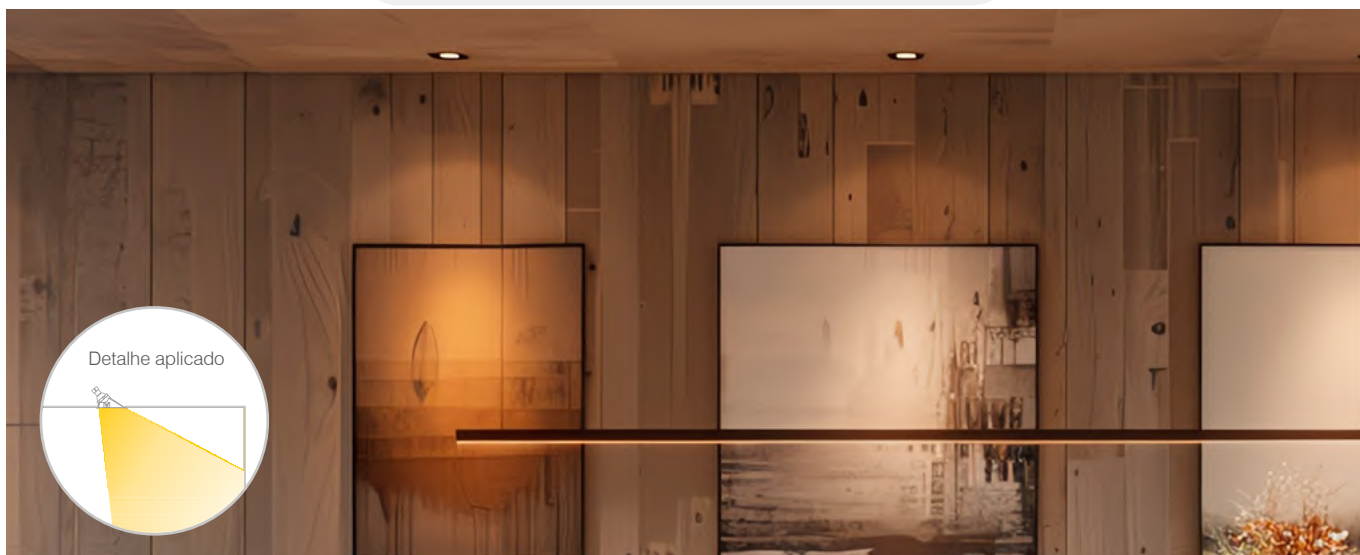

Luz mais homogênea, menor índice de sombreamento. Possível instalar mais distante da parede ilumina objetos de forma mais frontal.

Ângulo do embutido: 25°



Branco



Branco+Preto



Preto


SPOT MR16 PIAZZA ANGULAR - EMBUTIR

Modelo	Lâmpada	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Cód. branco	Cód. preto+branco	Cód. preto
Piazza angular	MR16	9W	93x93x69mm	Ø85mm	78970790 92615	78970790 92639	78970790 92622

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Soquete	GU10
Aplicação / Proteção	Embutir / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Plástico e metal

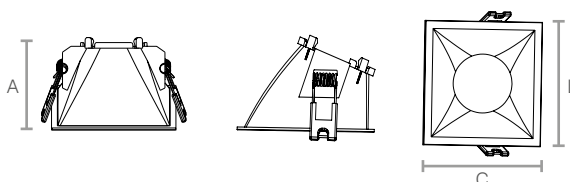



Ajustável


SPOT VISTA - EMBUTIR

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Nicho (D)	Cód. branco
MR16	GU10	9W	102x102x20mm	Ø95mm	79087811 00663
PAR20	E27	9W	130x130x20mm	Ø120mm	79087811 00670

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Aplicação / Proteção	Embutir / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Plástico e metal





Branco




Preto



Sistema Conecta

Travessa que permite de forma simples e prática, agrupar diversos spots conforme a necessidade. (vendida separadamente)



Suporte da lâmpada removível para instalação
Ajustável

SPOT CONECTA *RECUADO* - EMBUTIR


Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Nicho (CxL)	Cód. branco	Cód. preto
MR11	GU10	15W	102x102x36mm	95x95mm	78970790 23183	78970790 23206
MR16	GU10	15W	102x102x36mm	95x95mm	78970790 23213	78970790 23237
AR70	GU10	20W	130x130x36mm	120x120mm	78970790 23244	78970790 23268
AR111	GU10	20W	170x170x36mm	160x160mm	78970790 23336	78970790 23350
PAR20	E27	20W	130x130x36mm	120x120mm	78970790 23275	78970790 23299
PAR30	E27	20W	170x170x36mm	160x160mm	78970790 23305	78970790 23329

*Lâmpada não inclusa.

Modelo	Cor	Cód. barras
Travessa p/ Spot Conecta MR11/MR16	Prata	78970790 23367
Travessa p/ Spot Conecta PAR20/AR70	Prata	78970790 23374
Travessa p/ Spot Conecta PAR30/AR111	Prata	78970790 23381

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Aplicação / Proteção	Embutir / Uso interno IP20
Materiais predominante	Plástico





Ajustável

Driver integrado



Spot redondo branco



Spot quadrado branco



Spot redondo preto





Spot quadrado preto


SPOT LED ALLTOP RECUADO - EMBUTIR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Dimensões	Nicho	3000K Cód. barras	6500K Cód. barras
MR16 redondo branco	6W	400lm	Ø93x43mm (DxA)	Ø75mm	78970790 95654	78970790 95661
MR16 redondo preto	6W	400lm	Ø93x43mm (DxA)	Ø75mm	78970790 95692	78970790 95708
MR16 quadrado branco	6W	400lm	93x93x43mm (CxLxA)	75x75mm	78970790 95678	78970790 95685
MR16 quadrado preto	6W	400lm	93x93x43mm (CxLxA)	75x75mm	78970790 95715	78970790 95722

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	38°
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Embutir / Uso interno IP20
Material predominante	Plástico
Garantia	1 Ano

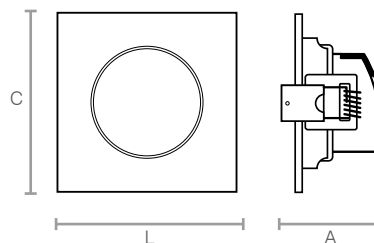

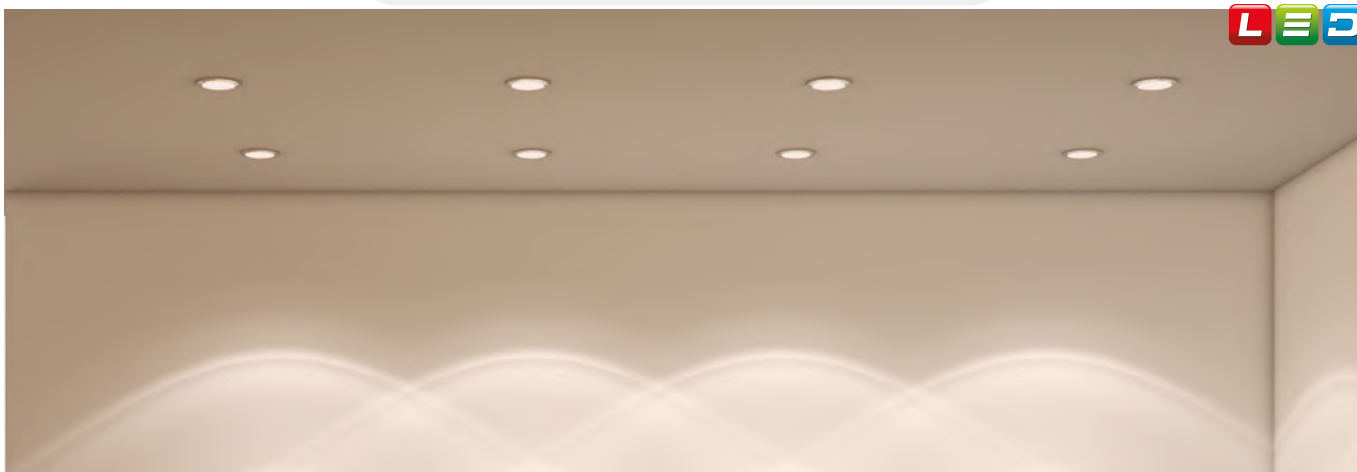

Ajustável

Driver integrado

Cor do produto: Branco





SPOT LED ALLTOP - EMBUTIR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Dimensões	Nicho	3000K	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
MR11 Redondo	3W	240lm	Ø70x27mm (DxA)	Ø55mm (D)	78970790 83620	78970790 24869	78970790 83637
MR11 Quadrado	3W	240lm	70x70x27mm (CxLxA)	55x55mm (CxL)	78970790 83545	78970790 24210	78970790 83552
MR16 Redondo	5W	400lm	Ø90x27mm (DxA)	Ø72mm (D)	78970790 83644	78970790 24876	78970790 83651
MR16 Quadrado	5W	400lm	90x90x27mm (CxLxA)	72x72mm (CxL)	78970790 83569	78970790 24227	78970790 83576
PAR20 Redondo	7W	560lm	Ø90x27mm (DxA)	Ø72mm (D)	78970790 83668	78970790 24883	78970790 83675
PAR20 Quadrado	7W	560lm	90x90x27mm (CxLxA)	72x72mm (CxL)	78970790 83583	78970790 24234	78970790 83590
PAR30 Redondo	10W	800lm	Ø112x27mm (DxA)	Ø93mm (D)	78970790 83682	78970790 24890	78970790 83699
PAR30 Quadrado	10W	800lm	112x112x27mm (CxLxA)	93x93mm (CxL)	78970790 83606	78970790 24241	78970790 83613

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	MR11 e MR16: 38° / PAR20 e PAR30: 38°
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Embutir / Uso interno IP20
Material predominante	Plástico
Garantia	1 Ano

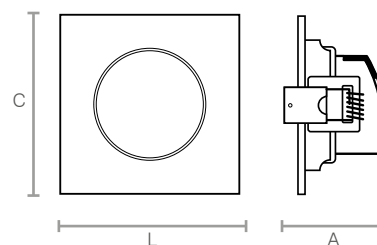



Ajustável

Driver integrado

Cor do produto: Preto



MR11



MR16



PAR20



PAR30



MR11



MR16



PAR20





PAR30

SPOT LED ALLTOP *BLACK* - EMBUTIR

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Dimensões	Nicho	3000K	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
MR11 Redondo	3W	240lm	Ø70x27mm (DxA)	Ø55mm (D)	78970790 14716	78970790 14723	78970790 14730
MR11 Quadrado	3W	240lm	70x70x27mm (CxLxA)	55x55mm (CxL)	78970790 14570	78970790 14587	78970790 14600
MR16 Redondo	5W	400lm	Ø90x27mm (DxA)	Ø72mm (D)	78970790 14747	78970790 14754	78970790 14761
MR16 Quadrado	5W	400lm	90x90x27mm (CxLxA)	72x72mm (CxL)	78970790 14617	78970790 14624	78970790 14631
PAR20 Redondo	7W	560lm	Ø90x27mm (DxA)	Ø72mm (D)	78970790 14778	78970790 14785	78970790 14792
PAR20 Quadrado	7W	560lm	90x90x27mm (CxLxA)	72x72mm (CxL)	78970790 14648	78970790 14655	78970790 14662
PAR30 Redondo	10W	800lm	Ø112x27mm (DxA)	Ø93mm (D)	78970790 14808	78970790 14815	78970790 14839
PAR30 Quadrado	10W	800lm	112x112x27mm (CxLxA)	93x93mm (CxL)	78970790 14679	78970790 14686	78970790 14693

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	MR11 e MR16: 38° / PAR20 e PAR30: 38°
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Embutir / Uso interno IP20
Material predominante	Plástico
Garantia	1 Ano

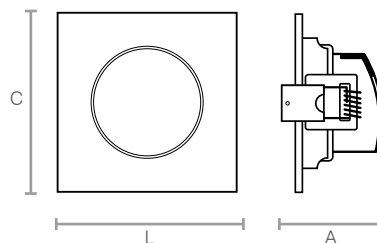



Redondo



Quadrado

Ajustável

Cor do produto: Branco


SPOT LED NEO - EMBUTIR

Lançamento

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Dimensões	Nicho	3000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
MR16 redondo	5W	350lm	Ø85x16mm (DxA)	Ø75mm	79087811 01301	79087811 01318
MR16 quadrado	5W	350lm	85x85x16mm (CxLxA)	Ø75mm	79087811 01325	79087811 01332

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	38°
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Embutir / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Plástico e metal
Garantia	1 Ano

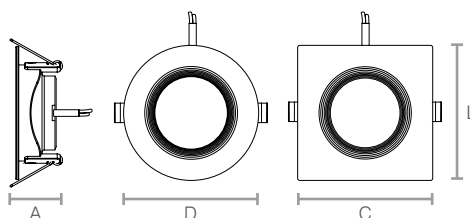



Otto embutir

Otto sobrepor

MINI SPOT LED OTTO

Lançamento


1
ANO DE
GARANTIA

VIDA ÚTIL
20.000h

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Dimensões (DxA)	Nicho	Temp. de Cor	Cód. preto
Otto embutir	2W	70lm	Ø60x140mm	Ø50mm	3000K	78970790 99102
Otto sobrepor	2W	70lm	Ø60x140mm	-	3000K	78970790 99119

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo de abertura	38°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C a 50°C
Aplicação / Proteção	Sobrepor / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 ano





Spot Cannon mini

Ajustável



Spot Cannon

Ajustável

Instalação em forro de gesso

Nicho: Ø60mm



Spot Tabli

Ajustável



SPOT CANNON MINI / SPOT CANNON / SPOT TABLI

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Lâmpada	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Cannon Mini MR11	GZ10	15W	MR11	78x57x116mm	78970790 16048	78970790 16055
Cannon MR11	GZ10	15W	MR11	Ø80x115mm	78970790 17359	78970790 35810
Spot Tabli MR11	GZ10	15W	MR11	Ø70x170mm	78970790 92349	78970790 92356

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima


250V

Aplicação / Proteção

Sobrepôr / Uso interno IP20

Material predominante

Metal e porcelana

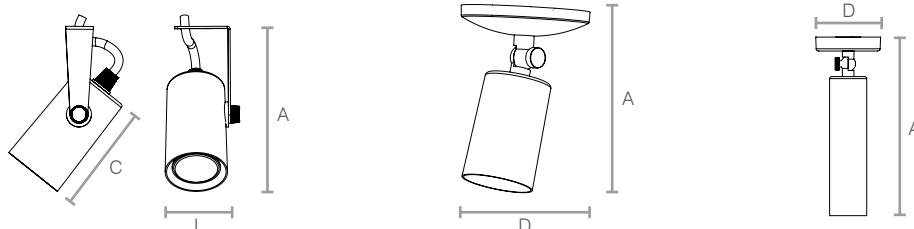

Ajustável



MR16



AR70



AR111



PAR20



PAR30



PAR38

SPOT MÓVEL CANNON



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
MR16	GZ10	15W	Ø131x130mm	78970790 11418	78970790 11425
AR70	GZ10	20W	Ø131x154mm	78970790 11432	78970790 11449
AR111	GZ10	20W	Ø143x164mm	78970790 11456	78970790 11463
PAR20	E27	20W	Ø131x177mm	78970790 11470	78970790 11487
PAR30	E27	20W	Ø131x184mm	78970790 11494	78970790 11500
PAR38	E27	20W	Ø155x230mm	78970790 11517	78970790 11524

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima


250V

Aplicação / Proteção

Sobrepôr / Uso interno IP20

Material predominante

Alumínio

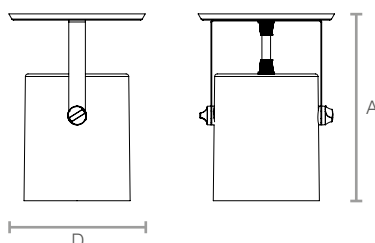

Ajustável



Branco



Preto

SPOT CIRCULAR CAMPANA

Lançamento





Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Campana	E27	80W (2x40W)	240x230x205mm	79087811 06078	79087811 01400

*Lâmpadas não inclusas.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Aplicação / Proteção	Sobrepôr / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e porcelana



Ajustável



Circular 1x



Circular 2x

SPOT HOL CIRCULAR



Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Circular PAR30 1x	E27	60W	Ø150x210mm	78970790 83804	78970790 83811
Circular 1x	E27	60W	Ø150x210mm	78970790 79951	78970790 79968
Circular 2x	E27	120W (2x60W)	Ø220x210mm	78970790 79975	78970790 79982

*Lâmpadas não inclusas.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima


250V

Aplicação / Proteção

Sobrepôr / Uso interno IP20

Materiais predominantes

Metal e porcelana

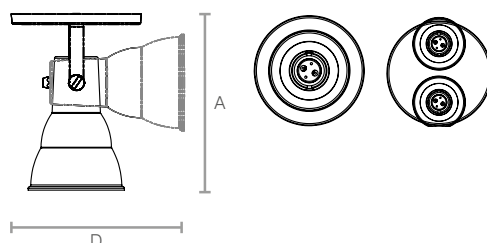

Ajustável



Vitto 1x



Vitto 2x



Embalagem prática

SPOT VITTO


Lançamento

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Vitto 1x	E27	15W	120x42x110mm	78970790 98181	78970790 98198
Vitto 2x	E27	30W (2x15W)	120x42x110mm	78970790 98204	78970790 98211

*Lâmpadas não inclusas.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Aplicação / Proteção	Sobrepôr / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e plástico

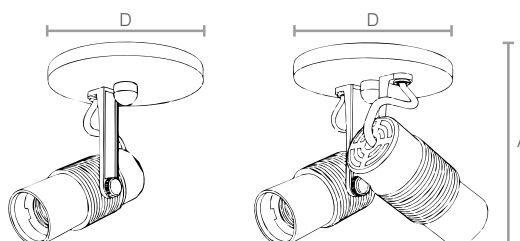



Ajustável

MR16



Circular 1x branco



Circular 1x preto



Circular 2x branco





Circular 2x preto

SPOT LED DIRECT *CIRCULAR*

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	3000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras
Circular 1x branco	4W	300lm	Ø120x145mm	78970790 84290	78970790 84313
Circular 1x preto	4W	300lm	Ø120x145mm	78970790 84283	78970790 84306
Circular 2x branco	8W	600lm	Ø120x145mm	78970790 84337	78970790 84351
Circular 2x preto	8W	600lm	Ø120x145mm	78970790 84320	78970790 84344

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	38°
Vida útil	25000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Sobrepôr / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano





Linear 1x branco



Linear 1x preto



Linear 2x branco



Linear 2x preto



Linear 3x branco



Linear 3x preto




Ajustável
MR16

SPOT LED DIRECT *LINEAR*

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras
Linear 1x branco	4W	300lm	120x120x145mm	78970790 84450	78970790 84474
Linear 1x preto	4W	300lm	120x120x145mm	78970790 84443	78970790 84467
Linear 2x branco	8W	600lm	250x90x145mm	78970790 84498	78970790 84511
Linear 2x preto	8W	600lm	250x90x145mm	78970790 84481	78970790 84504
Linear 3x branco	12W	900lm	250x90x145mm	78970790 84535	78970790 84559
Linear 3x preto	12W	900lm	250x90x145mm	78970790 84528	78970790 84542

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	38°
Vida útil	25000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Sobrepôr / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

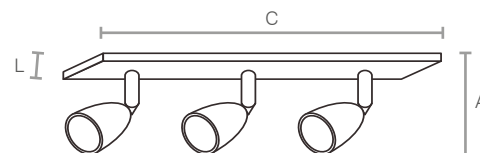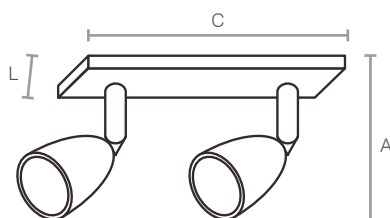

Ajustável



MR16 branco

MR16 preto

Ajustável



MR16 branco

MR16 preto

Ajustável



PAR20 branco

PAR20 preto

SPOT PARA TRILHO CLASSIC

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Lâmpada	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
MR16 redondo	GU10	7W	MR16	90x60x60mm	78970790 95388	78970790 95395
MR16 quadrado	GU10	7W	MR16	60x60x75mm	78970790 96323	78970790 96330
PAR20 redondo	E27	10W	PAR20	100x80x95mm	78970790 95401	78970790 95418

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima


250V

Aplicação / Proteção

Trilho eletrificado / Uso interno IP20

Materiais predominantes

Metal e plástico

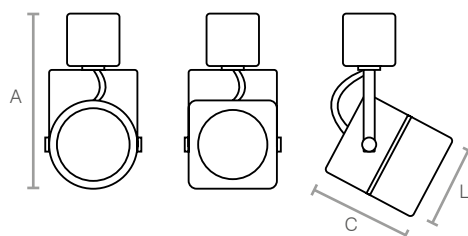




SPOT PARA TRILHO TRACK

Modelo	Potência máx.	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
MR11	40W	GU10*	136x40x105mm	78970790 22384	78970790 22391
MR16	40W	GU10*	110x60x133mm	78970790 22346	78970790 22353
PAR20	40W	E27*	133x70x118mm	78970790 22360	78970790 22377
PAR30	40W	E27*	123x103x108mm	78970790 18424	78970790 18431
AR70	40W	GU10*	82x76x120mm	78970790 18448	78970790 18455
AR111	40W	GU10*	113x117x115mm	78970790 18462	78970790 18479

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Aplicação / Proteção	Trilho eletrificado / Uso interno IP20
Material predominante	Alumínio e plástico





MR16 7W branco



MR16 7W preto

Ajustável
Driver integrado



PAR20 12W branco



PAR20 12W preto




SPOT TRILHO/PLAFON LED DOPPIO

Modelo	Potência	Fluxo Lum.	Dimensões (DxA)	3000K Cód. barras	6500K Cód. barras
Doppio MR16 branco	7W	490lm	Ø50x80mm	78970790 94619	78970790 94633
Doppio MR16 preto	7W	490lm	Ø50x80mm	78970790 94626	78970790 94640
Doppio PAR20 branco	12W	840lm	Ø50x140mm	78970790 94657	78970790 94671
Doppio PAR20 preto	12W	840lm	Ø50x140mm	78970790 94664	78970790 94688

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	30°
Vida útil	25000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Trilho eletrificado ou Sobrepor / Uso interno IP20
Material predominante	Metal
Garantia	1 Ano

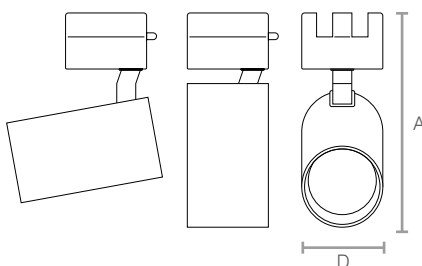



Direct Pontual 10W



Direct Pontual 20W




SPOT LED TRILHO DIRECT PONTUAL



Lançamento

Modelo	Cor	Potência*	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K	6500K
					Cód.barras	Cód. barras
Direct Pontual	Branco	10W	800lm	214x33x57mm	78970790 98228	78970790 98242
	Preto	10W	800lm	214x33x57mm	78970790 98235	78970790 98259
	Branco	20W	1600lm	346x33x57mm	78970790 98266	78970790 98280
	Preto	20W	1600lm	346x33x57mm	78970790 98273	78970790 98297

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	36°
Vida útil	25000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Trilho eletrificado - Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano



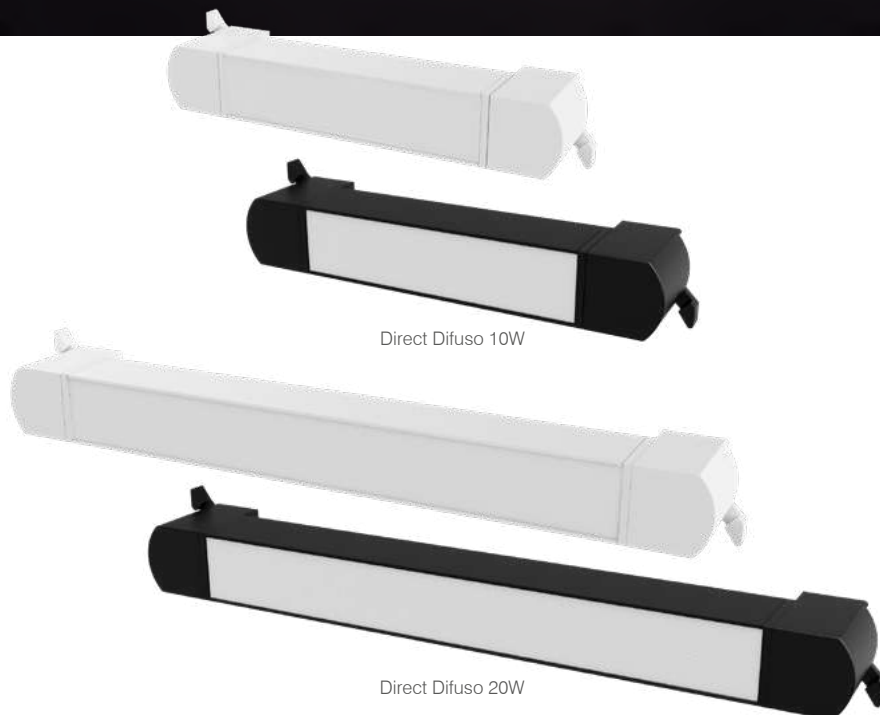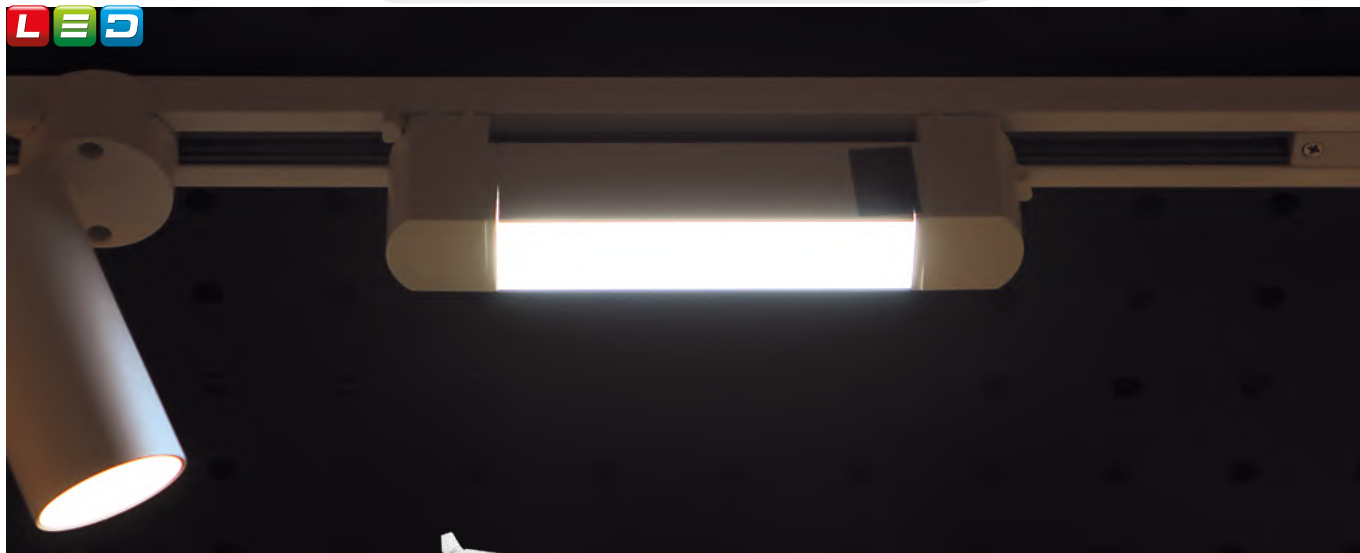


SPOT LED TRILHO DIRECT DIFUSO

Modelo	Cor	Potência*	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K	Lançamento 6500K
					Cód.barras	Cód. barras
Direct Difuso	Branco	10W	700lm	214x33x57mm	78970790 98303	78970790 98327
	Preto	10W	700lm	214x33x57mm	78970790 98310	78970790 98334
	Branco	20W	1400lm	346x33x57mm	78970790 98341	78970790 98365
	Preto	20W	1400lm	346x33x57mm	78970790 98358	78970790 98372

INFORMAÇÕES GERAIS:


Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	25000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Trilho eletrificado - Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano



Kit Trilho eletrificado para spot LED 3x



Trilho eletrificado para spot LED



Spots LED Trilho MR16

DIRECT KIT TRILHO 3X¹

Potência	Cor	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K	6500K
				Cód.barras	Cód. barras
3x6W	Preto	1350lm	1000x30x15mm	78970790 84566	78970790 84580
3x6W	Branco	1350lm	1000x30x15mm	78970790 84573	78970790 84597

¹Kit acompanha: 3 spots LED 6W, 1m de trilho e 1 conexão reta.



Spot Direct Mini

Lançamento

Spot Direct Trilho 1x

Ajustável

SPOT DIRECT MINI TRILHO 1x / SPOT DIRECT TRILHO 1x

Potência*	Cor	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K	6500K
				Cód.barras	Cód. barras
3W	Branco	250lm	50x32x85mm	79087811 00281	79087811 00304
3W	Preto	250lm	50x32x85mm	79087811 00274	79087811 00298
6W	Branco	450lm	70x40x105mm	78970790 84610	78970790 84634
6W	Preto	450lm	70x40x105mm	78970790 84603	78970790 84627
10W	Branco	750lm	90x50x125mm	78970790 84658	78970790 84672
10W	Preto	750lm	90x50x125mm	78970790 84641	78970790 84665

*Potência máxima por ponto de alimentação = 300W

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	24°
Vida útil	25000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Trilho eletrificado - Sobrepor / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Trilho eletrificado Direct



Detalhe trilho eletrificado Direct



Conexão 90°



Conexão reta




TRILHO ELETRIFICADO DIRECT E CONEXÕES

Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Trilho Direct	975x33x18mm	78970790 84689	78970790 84696
Conexão 90°	71x71mm	78970790 84726	78970790 84733
Conexão reta	102x35mm	78970790 84702	78970790 84719

INFORMAÇÕES GERAIS:

Potência máxima	300W (por ponto de alimentação)
Tensão máxima	250V
Corrente máxima	5A
Aplicação / Proteção	Trilho eletrificado / Uso interno IP20
Material predominante	Trilho: Alumínio / Conexões: Plástico

*Luminárias não incluídas.



LINHA TRILHO MAGNÉTICO



Confira material online!

Modelo	Cód. barras
Maleta de amostra Trilho Magnético 21pcs	78970790 19988

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Attract Embutir



Attract Sobrepor

Produtos de baixa tensão 48Vdc*

Fixação magnética de luminárias e acessórios Attract

Trilhos de sobrepor e embutir e suas respectivas emendas






TRILHO MAGNÉTICO ATTRACT

Modelo	Dimensões (LxA)	Comprimento	Nicho (LxC)	Cód. preto
Trilho Attract Embutir*	32x51mm	1m	31x1000mm	78970790 95043
Trilho Attract Embutir*	32x51mm	2m	31x2000mm	78970790 95050
Trilho Attract Sobrepor*	30x25mm	1m	-	78970790 95005
Trilho Attract Sobrepor*	30x25mm	2m	-	78970790 95012

INFORMAÇÕES GERAIS:

Corrente máxima	5A
Tensão	48Vdc
Potência máxima por ponto de alim.	240W
Materiais predominantes	Alumínio e plástico
Aplicação / Proteção	Trilho Attract (sobrepor ou embutir) / Uso interno IP20

Emenda L teto-teto
EmbutirEmenda L teto-parede
EmbutirEmenda L teto-teto
SobreporEmenda L teto-parede
Sobrepor

EMENDAS TRILHO MAGNÉTICO ATTRACT



Modelo	Dimensões (LxA)	Nicho (LxC)	Cód. preto
Emenda L Attract teto/teto Embutir	32x51mm	31x75mm	78970790 95067
Emenda L Attract teto/parede Embutir	32x51mm	31x80mm	78970790 95074
Emenda L Attract teto/teto Sobrepor	30x25mm	-	78970790 95029
Emenda L Attract teto/parede Sobrepor	30x25mm	-	78970790 95036

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes	Alumínio e plástico
Aplicação / Proteção	Trilho Attract (sobrepor ou embutir) / Uso interno IP20

*Produto de baixa tensão (48Vdc), necessita de fonte de alimentação. Não ligar diretamente na rede elétrica.



Spot LED Attract

Ajustável



Pendente LED Attract

Produtos de baixa tensão 48Vdc*

Fixação magnética em trilho magnético Attract



Neon Flex Attract



SPOT LED PARA TRILHO MAGNÉTICO - ATTRACT

Modelo	Tensão	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	3000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
Spot LED Attract	48Vdc	12W	820lm	Ø50x120mm	78970790 94909	78970790 94916
Spot LED Attract	48Vdc	24W	1450lm	Ø65x135mm	78970790 94923	78970790 94930

PENDENTE LED PARA TRILHO MAGNÉTICO - ATTRACT

Modelo	Tensão	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	3000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
Pendente LED Attract	48Vdc	6W	400lm	Ø50x150mm	78970790 94947	78970790 94954



NEON FLEX PARA TRILHO MAGNÉTICO - ATTRACT


Modelo	Tensão	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxC)	3000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
Neon Flex Attract	48Vdc	12W	750lm	Ø20x1180mm	78970790 94961	78970790 94978

INFORMAÇÕES GERAIS:

Ângulo abertura fecho	Neon Flex: 360° / Pendente e Spot LED: 24°
Vida útil	30000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Trilho magnético / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

*Produto de baixa tensão (48Vdc), necessita de fonte de alimentação. Não ligar diretamente na rede elétrica.



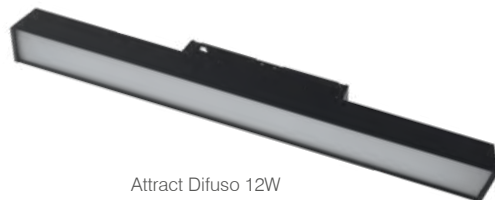

Attract Difuso 12W



Confira material online!



Attract Difuso 24W



Attract Difuso 36W



Attract Difuso 48W

Produtos de baixa tensão 48Vdc*

Fixação magnética em trilho magnético Attract



LUMINÁRIA LED PARA TRILHO MAGNÉTICO - ATTRACT DIFUSO





Modelo	Tensão	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
Attract Difuso	48Vdc	12W	540lm	300x22x43mm	78970790 94787	78970790 94794
Attract Difuso	48Vdc	24W	1050lm	600x22x43mm	78970790 94800	78970790 94817
Attract Difuso	48Vdc	36W	1600lm	900x22x43mm	78970790 94824	78970790 94831
Attract Difuso	48Vdc	48W	1900lm	1200x22x43mm	78970790 94848	78970790 94855

INFORMAÇÕES GERAIS:

Ângulo abertura fecho	120°
Vida útil	30000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Trilho magnético / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

*Produto de baixa tensão (48Vdc), necessita de fonte de alimentação. Não ligar diretamente na rede elétrica.

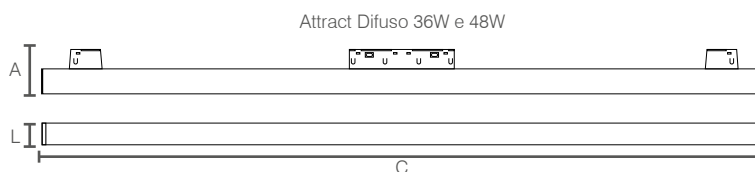



Attract Pontual 6W



Attract Pontual 12W



Attract Pontual 18W



Attract Pontual ajustável 6W



Attract Pontual ajustável 12W

Produtos de baixa tensão 48Vdc*

Fixação magnética em trilho magnético Attract



LUMINÁRIA LED PARA TRILHO MAGNÉTICO - ATTRACT PONTUAL




Modelo	Tensão	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K Cód. barras	6500K Cód. barras
Attract Pontual	48Vdc	6W	300lm	112x22x45mm	78970790 94725	78970790 94732
Attract Pontual	48Vdc	12W	600lm	220x22x45mm	78970790 94749	78970790 94756
Attract Pontual	48Vdc	18W	980lm	330x22x45mm	78970790 94763	78970790 94770
Pontual ajustável	48Vdc	6W	320lm	112x22x105mm	78970790 94862	78970790 94879
Pontual ajustável	48Vdc	12W	600lm	224x22x105mm	78970790 94886	78970790 94893

INFORMAÇÕES GERAIS:

Ângulo abertura fecho	24°
Vida útil	30000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Trilho magnético / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

*Produto de baixa tensão (48Vdc), necessita de fonte de alimentação. Não ligar diretamente na rede elétrica.

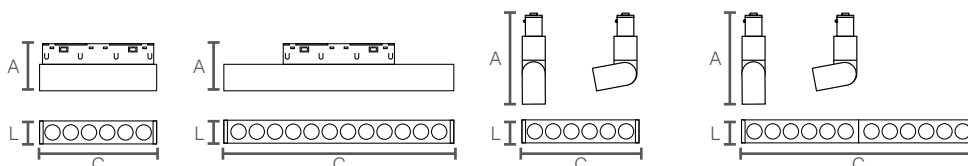


Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Kit pendente p/ Trilho Magnético Attract



Emenda reta p/ Trilho Magnético Attract



Presilha lateral No Frame p/ Trilho Magnético Attract



Molas p/ Trilho Magnético Attract Embutir



Conector c/ cabo p/ Trilho Magnético Attract



Conector reto p/ Trilho Magnético Attract



Conector direcional p/ Trilho Magnético Attract

ACESSÓRIOS ATTRACT



Modelo	Itens	Cód. barras
Kit pendente p/ Trilho Magnético Attract	1 conjunto	78970790 95081
Emenda reta p/ Trilho Magnético Attract	1 conjunto	78970790 95098
Presilha lateral No Frame p/ Trilho Magnético Attract	1 conjunto	78970790 95104
Molas p/ Trilho Magnético Attract Embutir	2 peças	78970790 95111
Conector c/ cabo p/ Trilho Magnético Attract	1 peça	78970790 95128
Conector reto p/ Trilho Magnético Attract	1 peça	78970790 95135
Conector direcional p/ Trilho Magnético Attract	1 peça	78970790 95142



FONTE PARA TRILHO MAGNÉTICO ATTRACT - 48V



Modelo	Potência máx.	Tensão (entrada)	Tensão (saída)	Corrente (saída)	Conexão	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Fonte Attract	100W	100-240Vac	48Vdc	2A	Trilho	220x23x43mm	78970790 94985
Fonte Attract	200W	100-240Vac	48Vdc	4A	Trilho	310x23x43mm	78970790 94992

INFORMAÇÕES GERAIS:

Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Trilho Attract (sobrepôr ou embutir) / Uso interno IP20
Garantia	1 ano

LINHA SOHO



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Detalhe: Cinta Flexível Soho produzida em poliéster e cobre (interno)

Cor chumbo



Rolos 10m e 20m

CINTA FLEXÍVEL SOHO

Lançamento

Modelo	Largura	Cor	Cód. barras
Cinta Flexível Soho 10m	27mm	Chumbo	78970790 99126
Cinta Flexível Soho 20m	27mm	Chumbo	78970790 99164



Canopla embutir



Canopla sobrepôr



Suporte terminal



Contrapeso



ACABAMENTOS LINHA SOHO

Lançamento

Modelo	Dimensões (DxA)	Cor	Cód. barras
Canopla embutir	Ø89x44mm	Preto	78970790 99232
Canopla sobrepôr	Ø65x49mm	Preto	78970790 99225
Suporte terminal	Ø59x44mm	Preto	78970790 99249
Contrapeso 2,5kg	Ø60x126mm	Preto	78970790 99256

Somente para uso interno. Materiais predominantes: Metal e plástico.



Terminal passante



Terminação (grande)



Terminação (pequena)



ACESSÓRIOS LINHA SOHO

Lançamento

Modelo	Itens	Cód. barras
Terminal passante	1 peça	78970790 99263
Terminação (grande e pequena)	1 conjunto	78970790 99270

*Código para uma peça de cada, terminação grande e pequena.



Fonte Soho 100W



Fonte Soho 200W

FONTE PARA CINTA FLEXÍVEL SOHO - 48V

Lançamento

1
ANO DE
GARANTIA

Modelo	Tensão (entrada)	Tensão (saída)	Corrente (saída)	Potência máx.	Conexão	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Fonte Soho 100W	Autovolt (100-240V)	48Vdc	2,1A	100W	Borne	226x57x31mm	78970790 99201
Fonte Soho 200W	Autovolt (100-240V)	48Vdc	4,2A	200W	Borne	254x62x29mm	78970790 99218

Recomendamos utilizar apenas 90% da potência nominal. Temperatura de operação das fontes: -20°C a 50°C. Uso interno.



Pendente Globo LED



Pendente Domo LED



Spot LED



Luminária LED Difusa



Luminária LED Pontual



LUMINÁRIAS SOHO - 48V*

Lançamento

1
ANO DE
GARANTIAVIDA ÚTIL
15.000h

3000K

Modelo	Tensão	Potência	Fluxo luminoso	Ângulo do fecho	Dimensões (mm)	Cód. barras
Pendente Globo LED	48Vdc	9W	720lm	360°	Ø150x157 (DxA)	78970790 99317
Pendente Domo LED	48Vdc	12W	840lm	120°	Ø200x140 (DxA)	78970790 99324
Spot LED	48Vdc	12W	960lm	36°	Ø94x118 (DxA)	78970790 99287
Luminária LED Difusa	48Vdc	12W	600lm	120°	270x34x54 (CxLxA)	78970790 99294
Luminária LED Pontual	48Vdc	12W	720lm	24°	270x34x54 (CxLxA)	78970790 99300

*Produto com baixa tensão, com necessidade de uma fonte de alimentação para seu funcionamento na rede elétrica. Utilize somente com fontes, luminárias e acessórios exclusivos Soho (vendidos separadamente).

INFORMAÇÕES GERAIS:


Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Cinta Soho / Uso interno IP20
Materiais predominantes	Metal e plástico
Garantia	1 Ano

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

LINHA PERFIL



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.




PERFIL TINY 10x10 - SOBREPOR - PARA FITA LED*

Lançamento



Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Tiny 10x10 Sobrepor	1m	79087811 05217	79087811 05224
	2m	79087811 05231	79087811 05248
	3m	79087811 05255	79087811 05262

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.



PERFIL TINY 10x16- EMBUTIR - PARA FITA LED*

Lançamento



Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Tiny 10x16 Embutir	1m	79087811 05279	79087811 05286
	2m	79087811 05293	79087811 05309
	3m	79087811 05316	79087811 05323

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação - Proteção

Sobrepor / Embutir - Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. branco	Cód. preto
Acessórios perfil Tiny 10x10 Sobrepor	2 tampas + 2 presilhas	79087811 05330	79087811 05347
Acessórios perfil Tiny 10x16 Embutir	2 tampas + 2 presilhas	79087811 05354	79087811 05361



Presilhas embutir/sobrepor



Tampas sobrepor



Tampas embutir



PERFIL SOPÉ 16x9 - SOBREPOR - PARA FITA LED*

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Sopé 16x9 Sobrepor	1m	78970790 05271	78970790 05288
	2m	78970790 05295	78970790 05301
	3m	78970790 05318	78970790 05325

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.



Sopé teto/teto



Sopé teto/parede

EMENDA L PERFIL SOPÉ 16x9

Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Emenda L Sopé 16x9 teto/teto	100x100x9mm	78970790 96880	78970790 96897
Emenda L Sopé 16x9 teto/parede	100x100x16mm	78970790 96903	78970790 96910

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Sobrepor / Uso interno IP20


ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Sopé 16x19 Branco	2 tampas	78970790 06551
Acessórios perfil Sopé 16x19 Preto	2 tampas	78970790 06568



Tampa

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



PERFIL CIMO 20x17 - SOBREPOR - PARA FITA LED*

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Cimo 20x17 Sobrepor	1m	78970790 05332	78970790 05349
	2m	78970790 05356	78970790 05363
	3m	78970790 05370	78970790 05387

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes


Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Sobrepor / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Cimo 20x17 Branco	2 tampas	78970790 06575
Acessórios perfil Cimo 20x17 Preto	2 tampas	78970790 06582



Tampa



PERFIL VERTEX 20x14 - SOBREPOR - PARA FITA LED*

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Vertex 20x14 Sobrepor	1m	78970790 06964	78970790 06971
	2m	78970790 06988	78970790 06995
	3m	78970790 07008	78970790 07015

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.



Vertex teto/teto



Vertex teto/parede

EMENDA L PERFIL VERTEX 20x14

Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Emenda L Vertex 20x14 teto/teto	100x100x14mm	78970790 96965	78970790 96972
Emenda L Vertex 20x14 teto/parede	100x100x20mm	78970790 96989	78970790 96996

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes


Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Sobrepor / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS


Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Vertex 20x14 Branco	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06025
Acessórios perfil Vertex 20x14 Preto	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06032



Tampa



Presilha



PERFIL VERTEX 24x9 - EMBUTIR - PARA FITA LED*



Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Vertex 24x9 Embutir	1m	78970790 07282	78970790 07299
	2m	78970790 07305	78970790 07312
	3m	78970790 07329	78970790 07336

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.



Vertex teto/teto



Vertex teto/parede

EMENDA L PERFIL VERTEX 24x9

Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Emenda L Vertex 24x9 teto/teto	100x100x9mm	78970790 97009	78970790 97016
Emenda L Vertex 24x9 teto/parede	100x100x24mm	78970790 97023	78970790 97030

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Embutir / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS


Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Vertex 24x9 Branco	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06124
Acessórios perfil Vertex 24x9 Preto	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06131



Tampa



Presilha



PERFIL VERTEX 25x17 - EMBUTIR - PARA FITA LED*

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Vertex 25x17 Embutir	1m	78970790 07206	78970790 07213
	2m	78970790 07244	78970790 07251
	3m	78970790 07268	78970790 07275

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.



Vertex teto/teto



Vertex teto/parede

EMENDA L PERFIL VERTEX 25x17

Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Emenda L Vertex 25x17 teto/teto	100x100x17mm	78970790 97047	78970790 97054
Emenda L Vertex 25x17 teto/parede	100x100x25mm	78970790 97061	78970790 97078

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes


Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Embutir / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Vertex 25x17 Branco	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06100
Acessórios perfil Vertex 25x17 Preto	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06117
Conector linear CPT04 para perfil LED	2 pçs	78970790 15225
Conector L CPT05 para perfil LED	2 pçs	78970790 15232
Conector teto-parede CPT06 para perfil LED	2 pçs	78970790 15249



Tampa



Presilha



Conector Teto-Parede




Conector L



Conector Linear

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



PERFIL VERTEX L15 - SOBREPOR - PARA FITA LED*



Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Vertex L15 Sobrepor	1m	78970790 07527	78970790 07534
	2m	78970790 07541	78970790 07558
	3m	78970790 07565	78970790 07572

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes	Alumínio e plástico
Aplicação / Proteção	Sobrepor / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Vertex L15 Branco	2 tampas	78970790 06209
Acessórios perfil Vertex L15 Preto	2 tampas	78970790 06216




Tampa



PERFIL APEX 24x23 - SOBREPOR - PARA FITA LED*

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Apex 24x23 Sobrepor	1m	78970790 07466	78970790 07473
	2m	78970790 07480	78970790 07497
	3m	78970790 07503	78970790 07510

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.



Apex teto/teto



Apex teto/parede

EMENDA L PERFIL APEX 24x23

Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Emenda L Apex 24x23 teto/teto	100x100x23mm	78970790 96804	78970790 96811
Emenda L Apex 24x23 teto/parede	100x100x24mm	78970790 96828	78970790 96835

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Sobrepor / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Apex 24x23 Branco	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06186
Acessórios perfil Apex 24x23 Preto	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06193
Conector união CPT07 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 05240




Tampa



Presilha



Conector União



PERFIL APEX 35x28 - EMBUTIR - PARA FITA LED*

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Apex 35x28 Embutir	1m	78970790 07084	78970790 07091
	2m	78970790 07107	78970790 07114
	3m	78970790 07121	78970790 07138

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.



Apex teto/teto



Apex teto/parede

EMENDA L PERFIL APEX 35x28

Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Emenda L Apex 35x28 teto/teto	100x100x28mm	78970790 96842	78970790 96859
Emenda L Apex 35x28 teto/parede	100x100x35mm	78970790 96866	78970790 96873

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Embutir / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Apex 35 Branco	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06063
Acessórios perfil Apex 35 Preto	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06070
Conector linear CPT01 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15188
Conector L CPT02 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15195
Conector teto-parede CPT03 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15201



Tampa



Presilha





Conector Teto-Parede



Conector L



Conector Linear

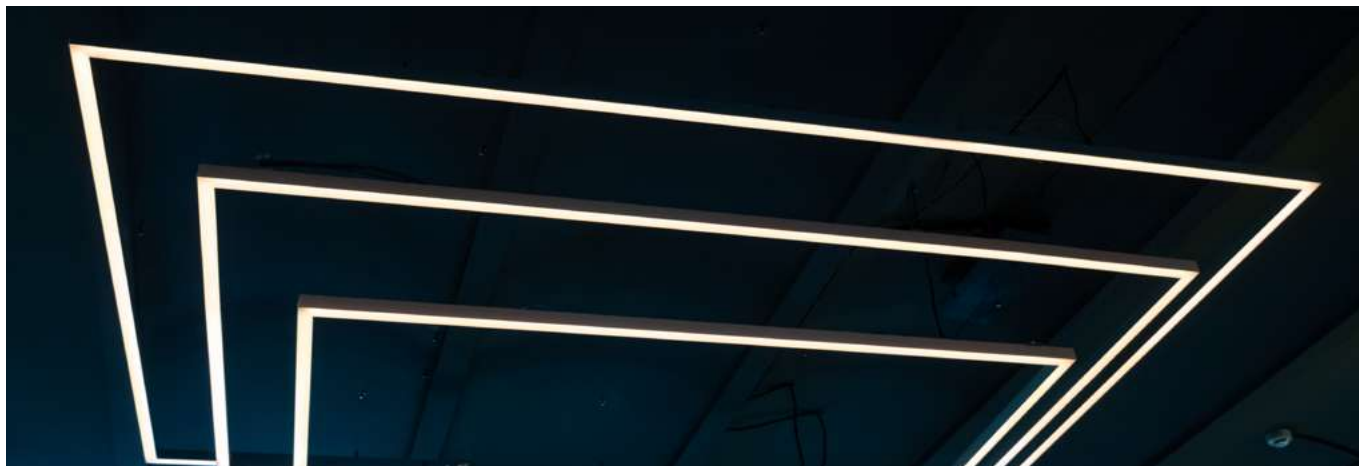

PERFIL ZENITH 50x21 - SOBREPOR - PARA FITA LED*

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Zenith 50x21 Sobrepor	1m	78970790 05554	78970790 05561
	2m	78970790 05578	78970790 05585
	3m	78970790 05592	78970790 05622

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Sobrepor / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS


Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Zenith 50x21 Branco	2 tampas	78970790 06636
Acessórios perfil Zenith 50x21 Preto	2 tampas	78970790 06643
Conector união CPT07 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 05240



Tampa



Conector União

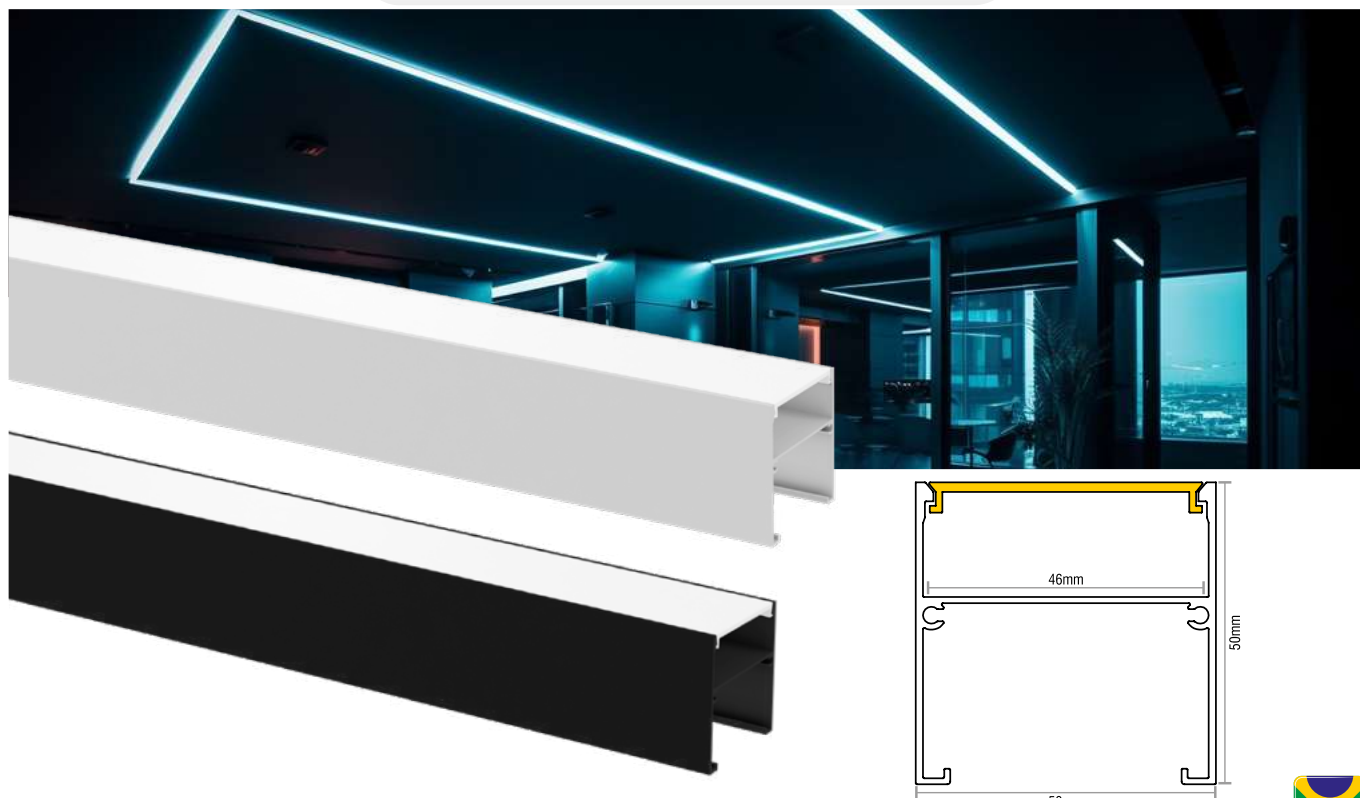

PERFIL ZENITH 50x50 - SOBREPOR - PARA FITA LED*

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Zenith 50x50 Sobrepor	1m	78970790 07404	78970790 07411
	2m	78970790 07428	78970790 07435
	3m	78970790 07442	78970790 07459

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.



Zenith teto/teto



Zenith teto/parede

EMENDA L PERFIL ZENITH 50X50

Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Emenda L Zenith50X50 teto/teto	100x100x50mm	78970790 97085	78970790 97092
Emenda L Zenith50X50 teto/parede	100x100x50mm	78970790 97108	78970790 97115

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Sobrepor / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Zenith 50x50 Branco	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06162
Acessórios perfil Zenith 50x50 Preto	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06179
Kit pendente p/ perfil Zenith 50x50 Branco (1 e 2 metros)	-	78970790 43976
Kit pendente p/ perfil Zenith 50x50 Preto (1 e 2 metros)	-	78970790 43983
Kit pendente p/ perfil Zenith 50x50 Branco (3 metros)	-	78970790 43990
Kit pendente p/ perfil Zenith 50x50 Preto (3 metros)	-	78970790 44003
Conector união CPT07 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 05240
KIT canopla para pendente Branco	-	78970790 89608
KIT canopla para pendente Preto	-	78970790 89615



Tampa



Presilha




Kit pendente Zenith 50x50



Conector União



Kit Canopla

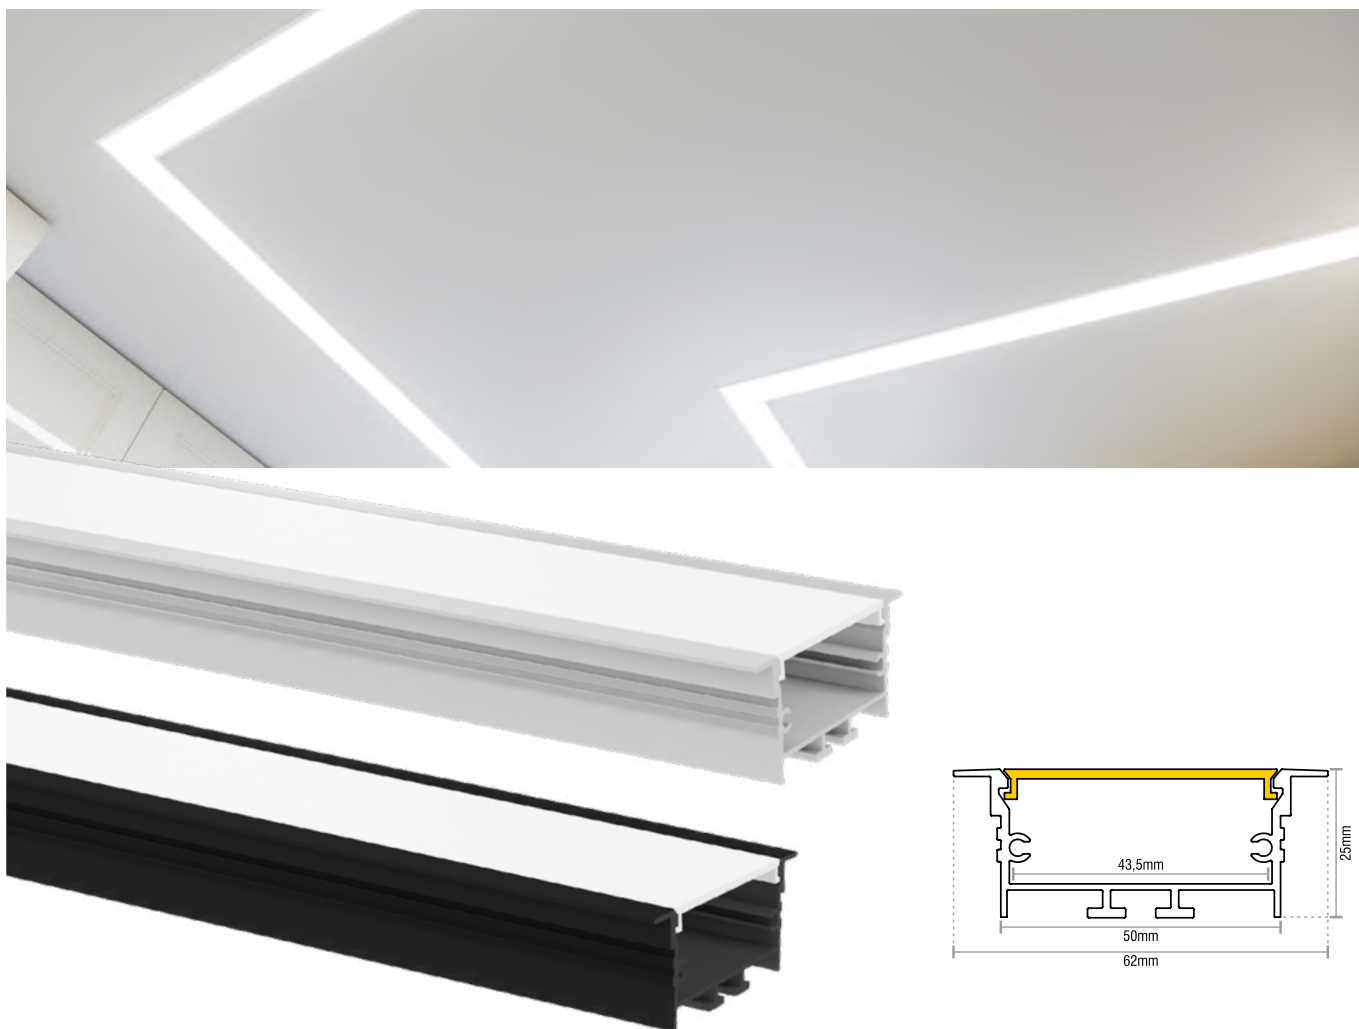

PERFIL ZENITH 62x25 - EMBUTIR - PARA FITA LED*

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Zenith 62X25 Embutir	1m	78970790 07343	78970790 07350
	2m	78970790 07367	78970790 07374
	3m	78970790 07381	78970790 07398

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção


Embutir / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Zenith 62X25 Branco	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06148
Acessórios perfil Zenith 62X25 Preto	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06155
Conector linear CPT01 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15188
Conector L CPT02 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15195
Conector teto-parede CPT03 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15201
Conector união CPT07 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 05240



Tampa



Presilha



Conector Teto-Parede




Conector L



Conector Linear



Conector União

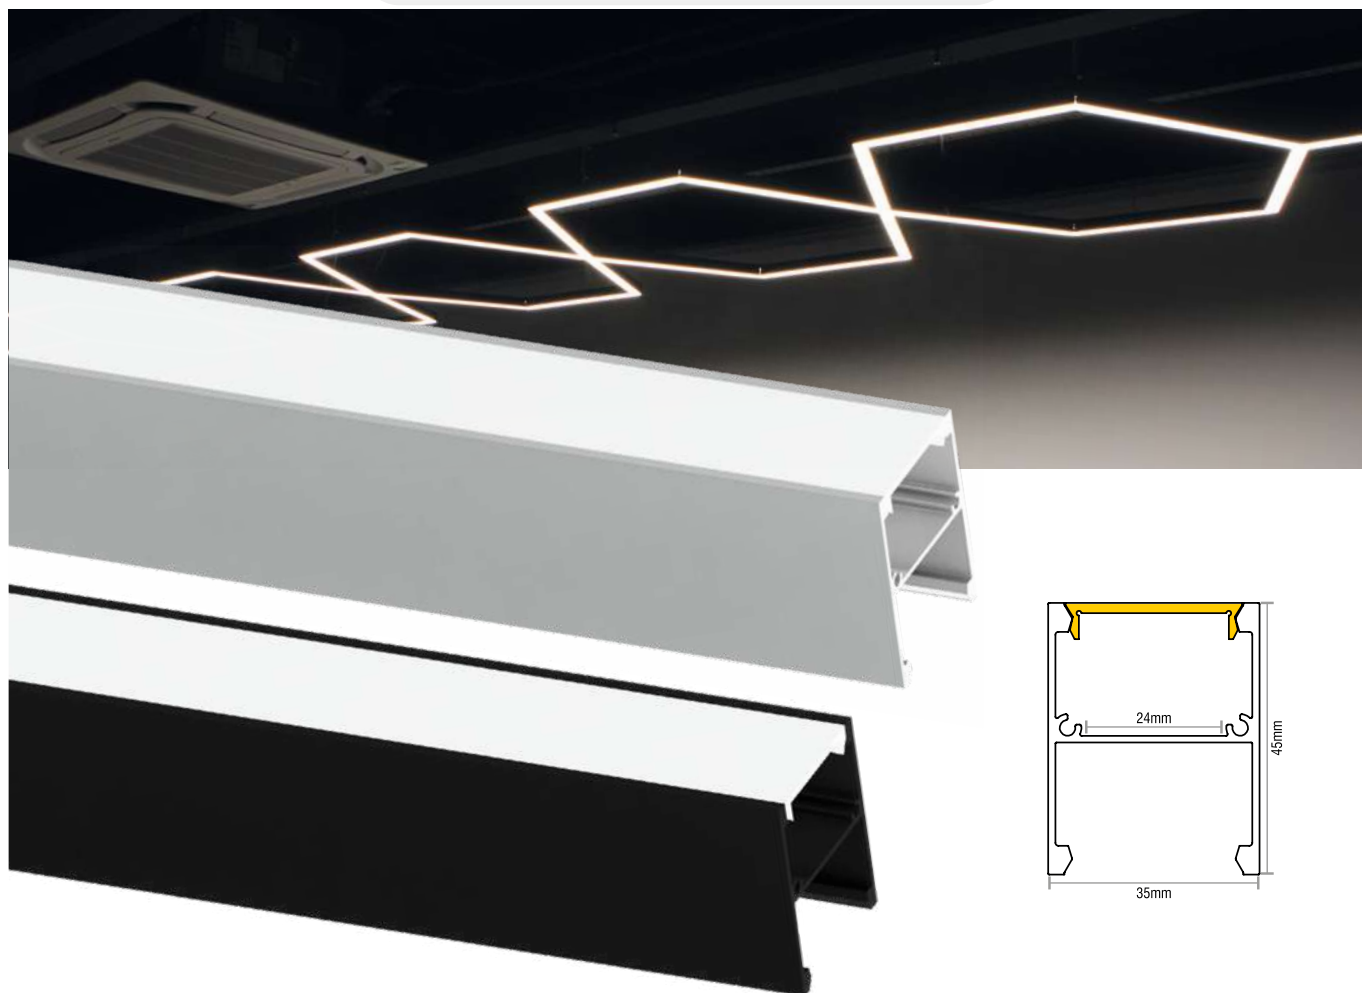

PERFIL SPIRE 35x45 - SOBREPOR - PARA FITA LED*



Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Spire 35x45 Sobrepor	1m	78970790 05455	78970790 05462
	2m	78970790 05479	78970790 05509
	3m	78970790 05530	78970790 05547

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Sobrepor / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Spire 35x45 Branco	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06612
Acessórios perfil Spire 35x45 Preto	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06629
Kit pendente p/ perfil Spire 35x45 Branco (1 e 2 metros)	-	78970790 43938
Kit pendente p/ perfil Spire 35x45 Preto (1 e 2 metros)	-	78970790 43945
Kit pendente p/ perfil Spire 35x45 Branco (3 metros)	-	78970790 43952
Kit pendente p/ perfil Spire 35x45 Preto (3 metros)	-	78970790 43969
Conector união CPT07 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 05240
KIT canopla para pendente Branco	-	78970790 89608
KIT canopla para pendente Preto	-	78970790 89615



Tampa



Presilha



Kit pendente Spire 35x45



Conector União



Kit Canopla



PERFIL SPIRE 35x35 - SOBREPOR - PARA FITA LED*

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Spire 35x35 Sobrepor	1m	78970790 07022	78970790 07039
	2m	78970790 07046	78970790 07053
	3m	78970790 07060	78970790 07077

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.



Spire teto/teto



Spire teto/parede

EMENDA L SPIRE 35X35

Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Emenda L SPIRE 35X35 teto/teto	100x100x35mm	78970790 96927	78970790 96934
Emenda L SPIRE 35X35 teto/parede	100x100x35mm	78970790 96941	78970790 96958

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Sobrepor / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Spire 35x35 Branco	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06049
Acessórios perfil Spire 35x35 Preto	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06056
Conector linear CPT01 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15188
Conector L CPT02 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15195
Conector teto-parede CPT03 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15201
Conector união CPT07 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 05240



Tampa



Presilha



Conector Teto-Parede



Conector L




Conector Linear



Conector União

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



PERFIL SPIRE 50x35 - EMBUTIR - PARA FITA LED*



Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Spire 50x35 Embutir	1m	78970790 07145	78970790 07152
	2m	78970790 07169	78970790 07176
	3m	78970790 07183	78970790 07190

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Embutir / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Spire 50x35 Branco	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06087
Acessórios perfil Spire 50x35 Preto	2 tampas + 2 presilhas	78970790 06094
Conector linear CPT01 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15188
Conector L CPT02 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15195
Conector teto-parede CPT03 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 15201
Conector união CPT07 para perfil LED Taschibra	2 pçs	78970790 05240



Tampa



Presilha



Conector Teto-Parede




Conector L



Conector Linear



Conector União



PERFIL SPIRE L30 - SOBREPOR - PARA FITA LED*

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Spire L30 Sobrepor	1m	78970790 05394	78970790 05400
	2m	78970790 05417	78970790 05424
	3m	78970790 05431	78970790 05448

*Fita LED não inclusa. Tampas laterais e outros acessórios específicos de cada modelo são vendidos separadamente.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes


Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Sobrepor / Uso interno IP20

ACESSÓRIOS

Modelo	Itens	Cód. barras
Acessórios perfil Spire L30 Branco	2 tampas	78970790 06599
Acessórios perfil Spire L30 Preto	2 tampas	78970790 06605
Conector união CPT07 para perfil LED Tascibra	2 pçs	78970790 05240



Tampa



Conector União

Tampa cega para aplicação em Perfil Spire



Acessórios compatíveis com:

- Zenith 50x50
- Zenith 62x25
- Spire 35x45
- Spire 35x35
- Spire 50x35

Pendente Tabli Mini para perfil

Spot Cannon MR11 para perfil



TAMPA CEGA PARA PERFIL

Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Tampa cega p/ Perfil Spire*	500mm	78970790 15409	78970790 15416
	1000mm	78970790 15423	78970790 15430

*Específico para perfis Spire (embutir e sobrepor), permitindo aplicação de spots, pendentes ou como acabamento (cego).


PENDENTE / SPOT PARA PERFIL

Modelo	Potência máx.	Soquete	Cód. branco	Cód. preto
Pendente Tabli Mini MR11 para perfil	15W	GZ10*	78970790 14365	78970790 14372
Spot Cannon MR11 para Perfil	15W	GZ10*	78970790 14389	78970790 14396

*Lâmpadas não incluídas. Acessórios compatíveis com os seguintes modelos de perfil: Zenith 50x50, Zenith 62x25, Spire 35x45, Spire 35x35, Spire 50x35.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Materiais predominantes	Alumínio e plástico
Aplicação / Proteção	Perfil / Uso interno / IP20
Complemento	Comprimento do cabo Pendente p/ Perfil: 1,4m / Dimensões Spot p/ Perfil: Ø42x78mm

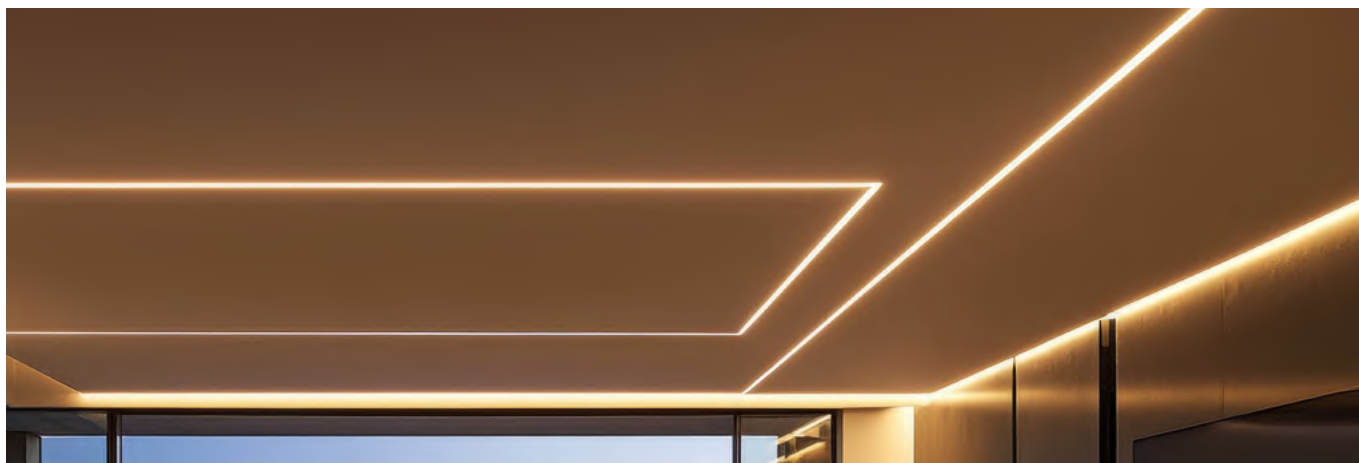


PERFIL COM ACESSÓRIOS - EMBUTIR - PARA FITA LED*

Lançamento




Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Vertex 24x9	2m	79087811 01691	79087811 01707
	3m	79087811 01714	79087811 01721
	1m	79087811 01738	79087811 01745
Vertex 25x17	2m	79087811 01752	79087811 01769
	3m	79087811 01776	79087811 01783
	2m	79087811 01899	79087811 01905
Apex 35x28	3m	79087811 01912	79087811 01929
	2m	79087811 01936	79087811 01943
	3m	79087811 01950	79087811 01967
Spire 50x35	1m	79087811 02032	79087811 02049
	2m	79087811 02056	79087811 02063
	3m	79087811 02070	79087811 02087
Tiny 16x10	2m	79087811 02056	79087811 02063
	3m	79087811 02070	79087811 02087


Vertex 24x9




Tiny 16x10




Vertex 25x17



Apex 35x28



Spire 50x35



INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes


Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Embutir / Uso interno IP20

*Fita LED não inclusa.

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

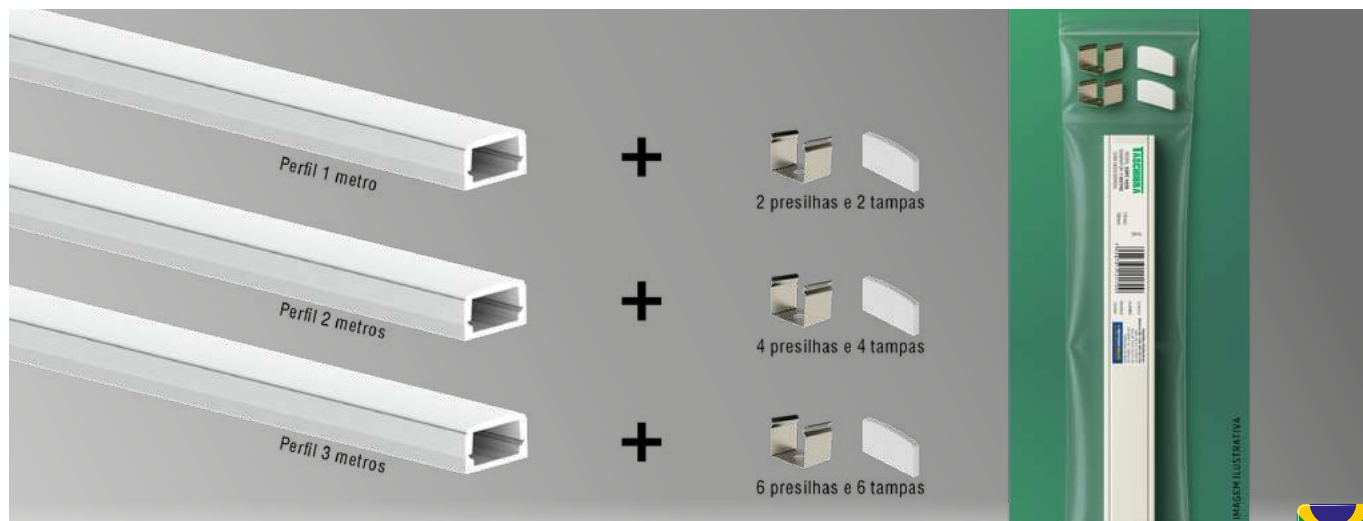


PERFIL COM ACESSÓRIOS - SOBREPOR - PARA FITA LED*


Lançamento


Modelo	Comprimento	Cód. branco	Cód. preto
Sopé 16x9	1m	79087811 01790	79087811 01806
	2m	79087811 01813	79087811 01820
	3m	79087811 01837	79087811 01844
Vertex 20x14	2m	79087811 01851	79087811 01868
	3m	79087811 01875	79087811 01882
Tiny 10x10	1m	79087811 01974	79087811 01981
	2m	79087811 01998	79087811 02001
	3m	79087811 02018	79087811 02025


Tiny 10x10



Vertex 20x14



Sopé 16x9



INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico

Aplicação / Proteção

Sobrepor / Uso interno IP20

*Fita LED não inclusa.

PERFIL COM ACESSÓRIOS - SOBREPOR - PARA FITA LED*

Lançamento


Modelo	Comprimento	Nicho (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Via 10x10 Sobrepor	2m	-	7908781105804	79087811 05811
Axis 16,7x6,5 Sobrepor	2m	-	7908781105842	79087811 05859



Via 10x10




4 presilhas e 4 tampas



Axis 16,7x6,5



4 presilhas e 4 tampas



PERFIL COM ACESSÓRIOS - EMBUTIR - PARA FITA LED*

Lançamento


Modelo	Comprimento	Nicho (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Via 15x10 Embutir	2m	2000x10x10mm	7908781105781	79087811 05798
Livo 23,6x6,1 Embutir	2m	2000x16,7x6mm	7908781105828	79087811 05835



Via 15x10




4 presilhas e 4 tampas



Livo 23,6x6,1



3 presilhas e 4 tampas



INFORMAÇÕES GERAIS:

Materiais predominantes

Alumínio e plástico


Aplicação / Proteção

Sobrepor / Uso interno IP20

*Fita LED não inclusa.

LINHA PAREDE



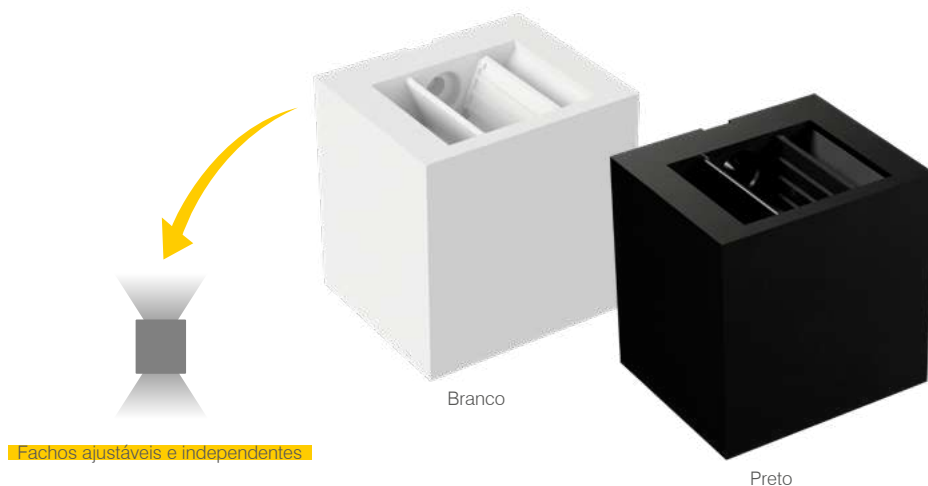

ARANDELA LED FLAP


Lançamento



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temp. de cor	Cód. branco	Cód. preto
Arandela Flap	2W	120lm	47x47x45mm	3000K	78970790 98105	78970790 98112
	5W	300lm	45x35x120mm	3000K	78970790 98129	78970790 98136

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP65
Garantia	1 ano



Branco



Preto

ARANDELA LED RAY



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxL)	Temp. de cor	Cód. branco	Cód. preto
Ray	10W	Decorativo	95x58x180mm	2700K	78970790 81473	78970790 81480

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 30°C
Temperatura de cor	2700K
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Garantia	1 ano



Yapi quadrada



Yapi retangular

ARANDELA LED YAPI

Lançamento




Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cor do produto	3000K Cód. barras	6500K Cód. barras
Yapi quadrada	10W	700lm	125x53x125mm	Preto	78970790 98143	78970790 98150
Yapi retangular	15W	1050lm	125x53x245mm	Preto	78970790 98167	78970790 98174

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Interna e externa / IP65
Garantia	1 ano



Haste ajustável




LUMINÁRIA DE PAREDE LED POLE

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (D/CxL)	3000K Cód. barras	6500K Cód. barras
Pole	12W	1000lm	Ø150/1005x380mm	78970790 96125	78970790 96132


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

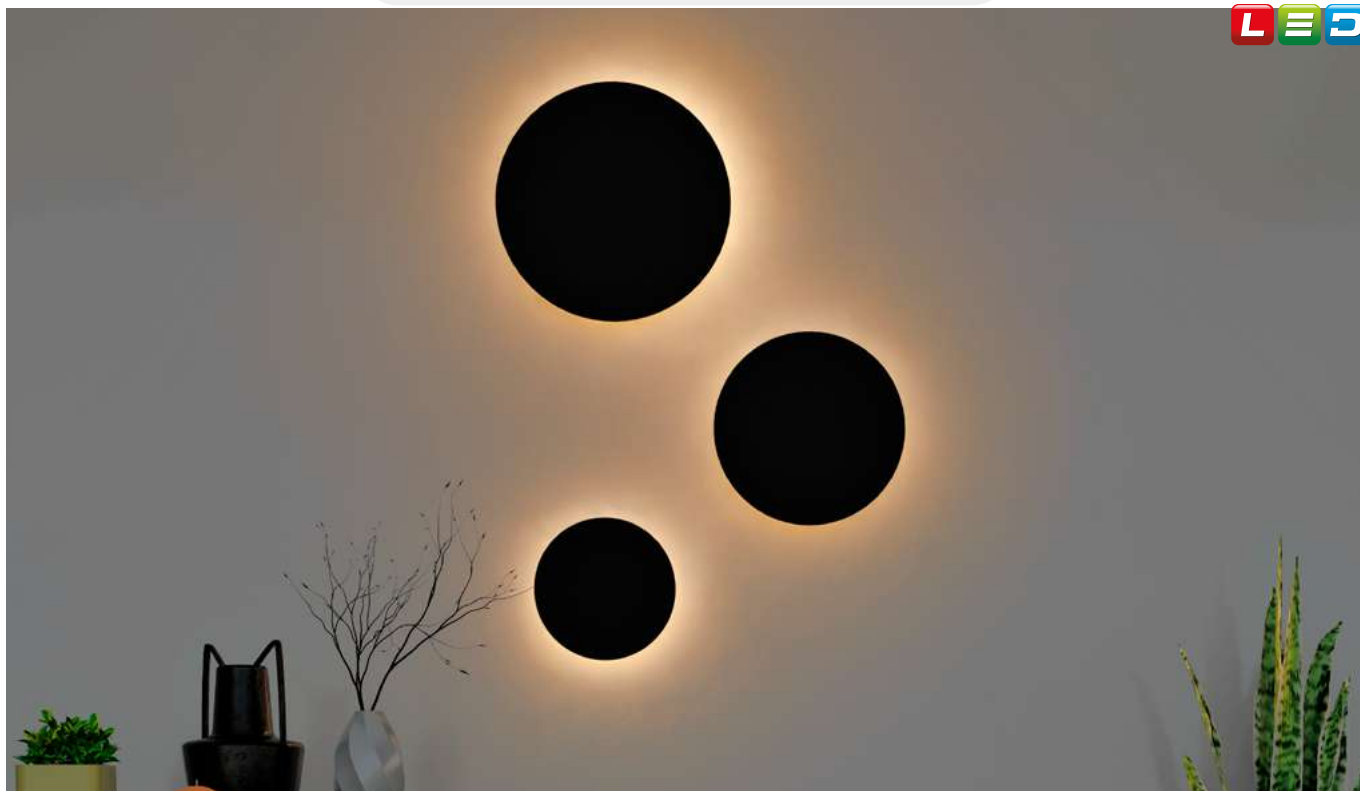

Pode ser instalado como arandela ou plafon

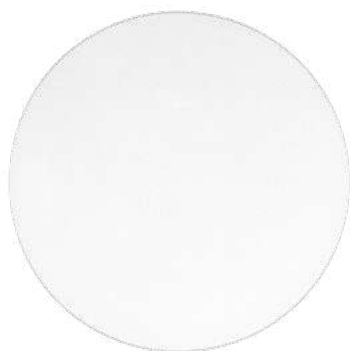

Branco



Preto


ARANDELA/PLAFON LUNA LED





Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxL)	Temp. de cor	Cód. branco	Cód. preto
Luna 150	10W	Decorativo	Ø150x30mm	2700K	78970790 16666	78970790 16673
Luna 210	10W	Decorativo	Ø210x30mm	2700K	78970790 16680	78970790 16697
Luna 270	10W	Decorativo	Ø270x30mm	2700K	78970790 16703	78970790 16710

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Garantia	1 ano



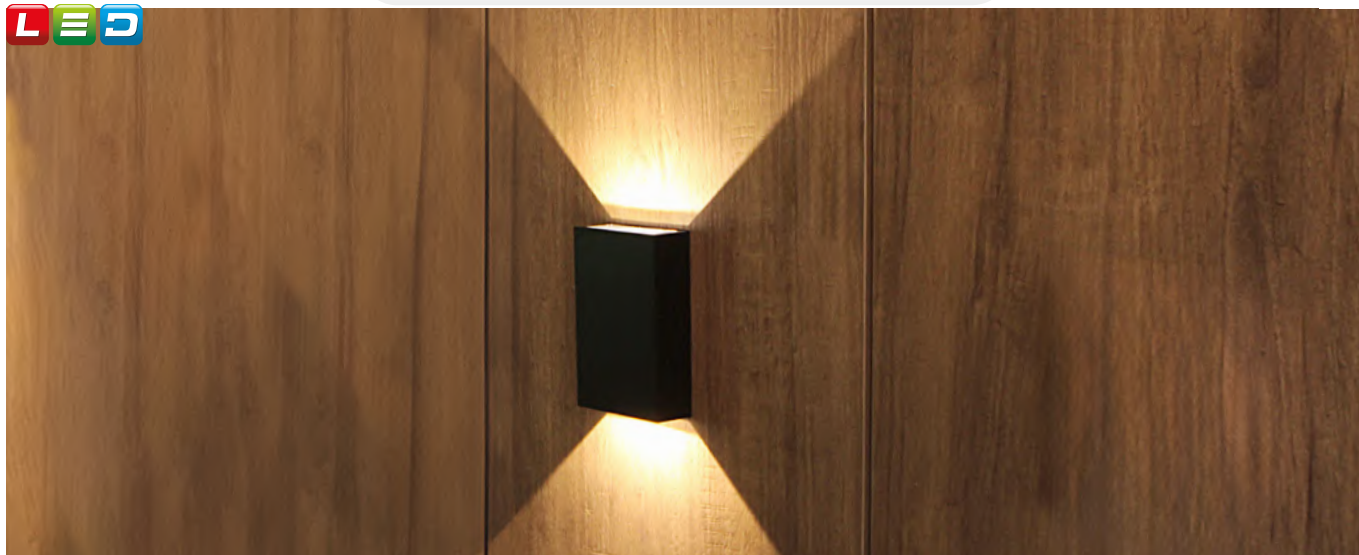

Branco



Preto



Marrom




ARANDELA LED QUADRE



3000K

6500K

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cor do produto	Cód. barras	Cód. barras
Quadre	4W	280lm	83x30x123mm	Branco	78970790 87925	78970790 87932
Quadre	4W	280lm	83x30x123mm	Preto	78970790 19094	78970790 19117
Quadre	4W	280lm	83x30x123mm	Marrom	78970790 19100	78970790 19124



Branco



Preto



ARANDELA LED LYRA




Modelo	Potência	Dimensões (DxL)	Temp. de cor	Cód. branco	Cód. preto
Lyra	3W	120x120x60mm	3000K	78970790 16734	78970790 16727

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Interna e externa / IP65
Garantia	1 ano

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

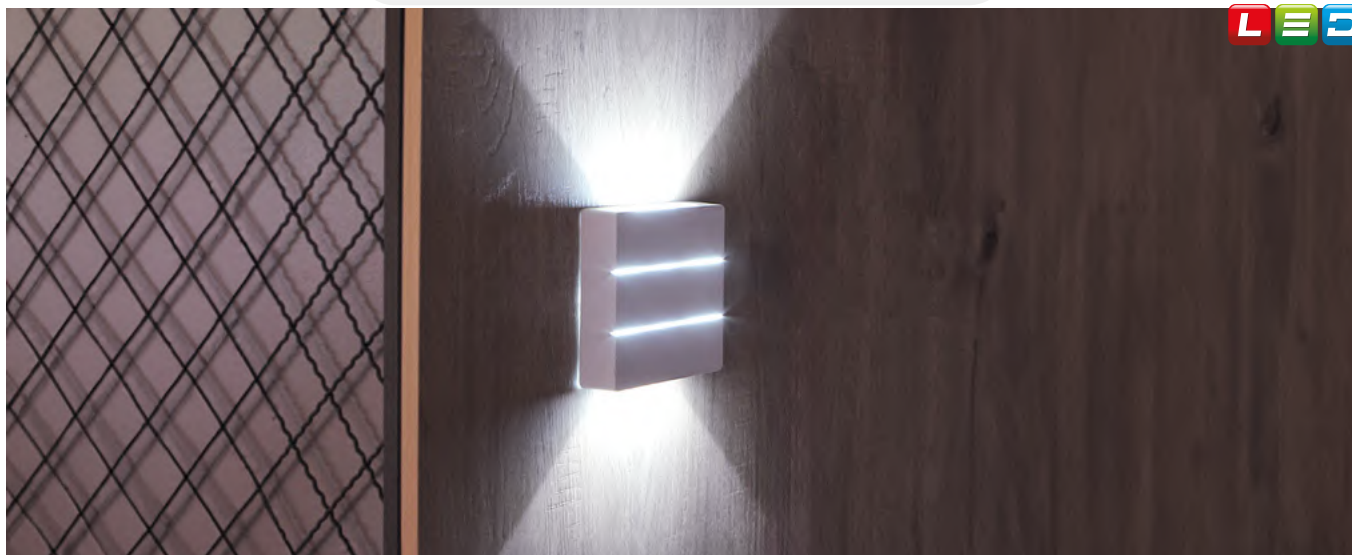


Branco



Preto



Freijó



ARANDELA LED PILAR

1
ANO DE
GARANTIA


15.000h
VIDA ÚTIL

IP65

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cor do produto	3000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
Pilar	6W	360lm	120x30x120mm	Branco	78970790 16789	78970790 16796
Pilar	6W	360lm	120x30x120mm	Preto	78970790 16765	78970790 16772
Pilar	6W	360lm	120x30x120mm	Freijó	78970790 16802	-

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Interna e externa / IP65
Garantia	1 ano




Luz frontal e wallwash



ARANDELA LED FACE

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temp. de cor	Cód. barras
Face	24+2W	2160lm	180x70x208mm	2700K+6500K	78970790 26221
	24+2W	2160lm	180x70x208mm	6500K+2700K	78970790 26238



Ajustável

Ângulo de abertura do fecho 38°

Branco

Preto




ARANDELA LED DIRECT MR16 ARTICULÁVEL

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temp. de cor	Cód. branco	Cód. preto
Direct	4W	300lm	300x120x120mm	3000K	78970790 84412	78970790 84405
Direct	4W	300lm	300x120x120mm	6500K	78970790 84436	78970790 84429

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	Face: 15000h Direct: 25000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Temperatura de cor	Face: 2700K+6500K Direct: 3000K/6500K
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Face: Interna ou externa / IP65 Direct: Interna / IP20
Garantia	1 ano

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Branco



Preto



Ouro




Cobre

ARANDELA BILBOQUÊ



Modelo	Potência máx.	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto	Cód. ouro	Cód. cobre
Bilboquê	40W	E27*	95x80x150mm	78970790 20915	78970790 20922	78970790 06360	78970790 06377

*Lâmpada não inclusa.



Pointer branco



Ajustável

Pointer preto

ARANDELA POINTER



Modelo	Potência máx.	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Pointer	60W	E27*	120x120x200mm	78970790 80711	78970790 80728

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Hastes articuláveis
Aplicação / Proteção	Interna ou abrigada / IP20



branca

preta

Ajustável

Pode ser aplicado também como plafon




ARANDELA BELL MINI

Modelo	Potência máx.	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Bell mini	40W	E27*	152x130x170mm	78970790 12873	78970790 12880

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Hastes articuláveis
Aplicação / Proteção	Interna ou abrigada / IP20





TLF26



TLF27

Vidro liso



ARANDELA TLF26 / ARANDELA TLF27

Modelo	Potência máx.	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
TLF26	60W	E27*	195x205x310mm	78970790 28973	78970790 30532
TLF27	60W	E27*	195x205x310mm	78970790 28980	78970790 30549

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Material predominante	Vidro e metal
Aplicação	Interna ou externa





Urban



Royalle



ARANDELA URBAN / ARANDELA ROYALLE

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto
Urban	E27	15W	Ø93x116x234mm	79087811 01561
Royalle	E27	15W	210x190x230mm	79087811 01578

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Material predominante	Alumínio e plástico
Aplicação	IP44 - Interna ou externa





Villa up





Villa down



ARANDELA VILLA UP / ARANDELA VILLA DOWN

Modelo	Soquete*	Potência máx.	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto
Villa up	E27	15W	235x175x225mm	79087811 01592
Villa down	E27	15W	235x175x230mm	79087811 01608


*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:	
Tensão máxima	250V
Material predominante	Alumínio e vidro
Aplicação	IP44 - Interna ou externa







Duo



Line



Smile



Shine

Um fecho de luz único para cada modelo!




ARANDELA DUO / LINE / SMILE / SHINE

Modelo	Potência máx.	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Duo	25W	G9*	90x65x125mm	78970790 80612	78970790 80629
Line	25W	G9*	90x65x125mm	78970790 80674	78970790 80681
Smile	25W	G9*	90x65x125mm	78970790 80599	78970790 80605
Shine	25W	G9*	90x65x125mm	78970790 80636	78970790 80643

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Material predominante	Metal
Aplicação / Proteção	Interna ou abrigada / IP20





Sol

V0V - 2 fechos largos



Capella

I0V - 1 facho fino;
1 facho largo

Alpha

W1W - 6 fechos finos;
1 facho central

Hadar

V1V - 2 fechos largos;
1 facho central

Um facho de luz único para cada modelo!



ARANDELA CONSTELLATION SOL / CAPELLA / ALPHA / HADAR

Modelo	Potência máx.	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto	Cód. marrom
Sol	50W (2x25W)	2xGZ10*	95x95x165mm	78970790 85846	78970790 85853	78970790 22490
Capella	25W	G9*	95x95x165mm	78970790 85884	78970790 85891	78970790 22698
Alpha	25W	G9*	95x95x165mm	78970790 85860	78970790 85877	78970790 22681
Hadar	25W	G9*	95x95x165mm	78970790 85907	78970790 85914	78970790 22704

*Lâmpadas não inclusas.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima


250V

Materiais predominantes

Metal e vidro


Aplicação / Proteção

Interna ou externa





Produto aplicado



BALIZADOR LED DELTA

Modelo	Potência Máxima	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temp. de Cor	Cód. barras
Delta	8W	480lm	125x34x125mm	3000K	78970790 95845

INFORMAÇÕES GERAIS:


Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Material predominante	Plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Sobrepor. Interna ou externa / IP65



Cine Direct



Cine



Detalhe: Produto aceso e pronto para aplicação



BALIZADOR LED CINE DIRECT / BALIZADOR LED CINE



Modelo	Potência Máxima	Fluxo luminoso	Dimensões (LxA)	Temp. de Cor	Cód. barras
Cine Direct	2W	70lm	83x123mm	3000K	78970790 87901
Cine Direct	2W	70lm	83x123mm	6500K	78970790 87918
Cine	2W	70lm	83x123mm	3000K	78970790 87888
Cine	2W	70lm	83x123mm	6500K	78970790 87895

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Fator de potência	≥0,5
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Material predominante	Plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Embutir. Interna ou externa / IP65

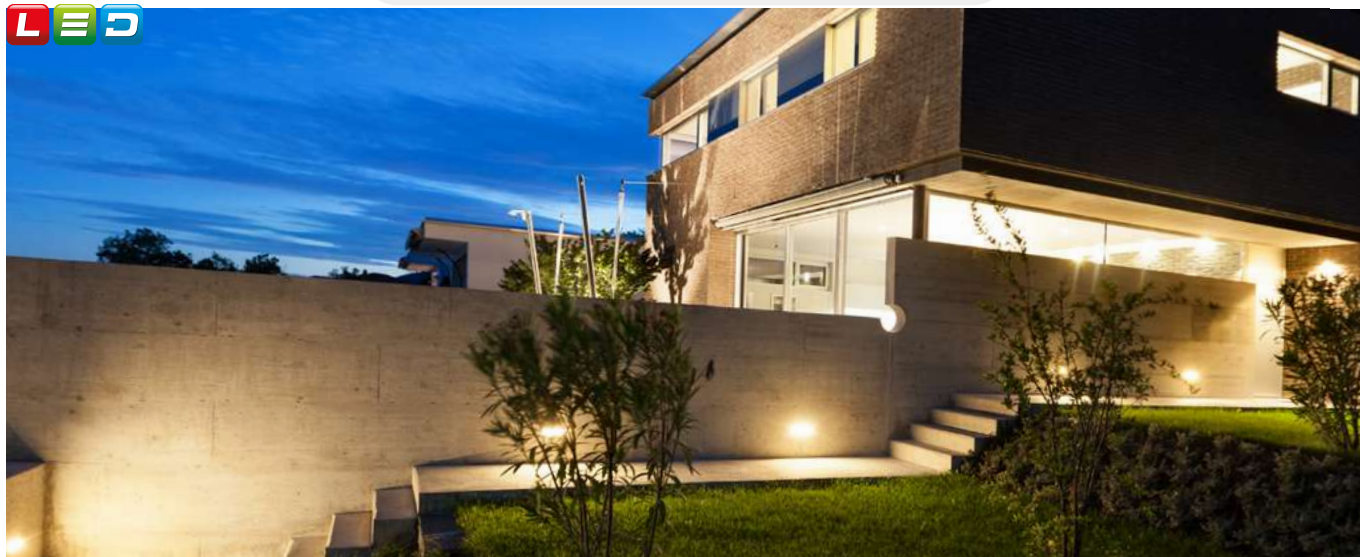



Branco

Preto



TARTARUGA LED PHARE

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Cor do produto	Dimensões	3000K	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Phare	12W	720lm	Branco	158x83x34mm	78970790 18561	78970790 18585	78970790 21400
	12W	720lm	Preto	158x83x34mm	78970790 18578	78970790 18592	78970790 21417
	24W	1440lm	Branco	192x92x34mm	78970790 18608	78970790 18622	78970790 21424
	24W	1440lm	Preto	192x92x34mm	78970790 18615	78970790 18639	78970790 21431
	32W	1920lm	Branco	230x100x48mm	78970790 92127	78970790 92141	78970790 92165
	32W	1920lm	Preto	230x100x48mm	78970790 92134	78970790 92158	78970790 92172

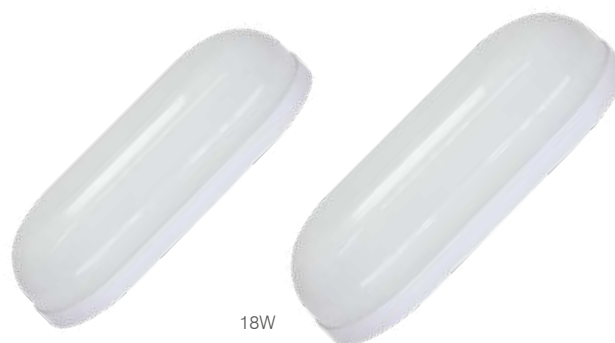

12W

18W



TARTARUGA LED FORCE

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras
Force	12W	840lm	162x74x42mm	78970790 75588	78970790 75595
	18W	1260lm	200x100x50mm	78970790 48483	78970790 48490

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Ângulo de abertura	Phare: 200° / Force: 150°
Vida útil	Phare: 15000h / Force: 20000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Phare: Plástico / Force: ABS e policarbonato
Aplicação / Proteção	Interna e externa / IP65
Garantia	1 ano



Branca



Preta

TARTARUGA SUPREMA E27




Modelo	Potência máx.	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Suprema (caixa)	40W	E27*	215x140x100mm	78970790 28478	78970790 28485
Suprema (saco plástico)	40W	E27*	215x140x100mm	78970790 33038	78970790 33045

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Material predominante	Polycarbonato e metal
Aplicação	Interna ou externa
Proteção	IP54





Embaú



Laguna



Jurerê




ARANDELA EMBAÚ / LAGUNA / JURERÊ



Modelo	Potência máx.	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco
Embaú 20cm	40W	E27*	120x100x200mm	78970790 48391
Embaú 30cm	40W	E27*	120x100x300mm	78970790 48407
Embaú 40cm	80W (2x40W)	2xE27*	120x100x400mm	78970790 48414
Laguna 30cm	40W	E27*	300x90x170mm	78970790 48445
Jurerê 30cm	40W	E27*	300x90x170mm	78970790 48384

*Lâmpadas não inclusas.


INFORMAÇÕES GERAIS:	
Tensão máxima	250V
Material predominante	Vidro e metal
Aplicação / Proteção	Interna ou abrigada



LINHA COLUNA



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.

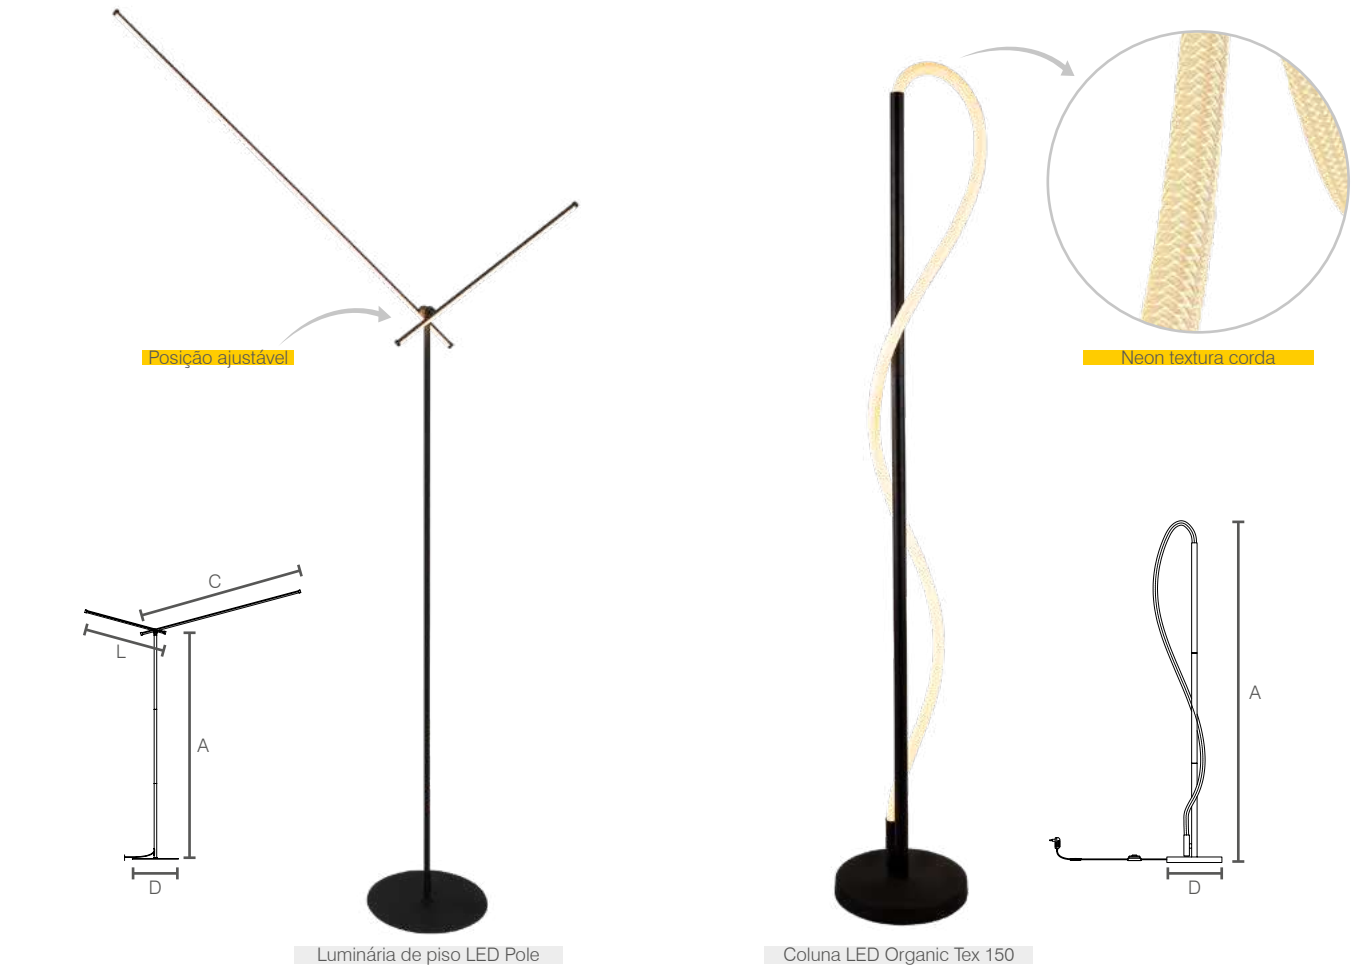


Luminária de piso LED Pole

Coluna LED Organic Tex 150

LUMINÁRIA DE PISO LED POLE | COLUNA LED ORGANIC TEX 150

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (D/CxLxA)	3000K Cód. barras	6500K Cód. barras
Luminária de piso Pole	20W	1200lm	Ø280/1000x500x1390mm	78970790 96224	78970790 96231
Coluna Organic Tex 150	20W	2400lm	Ø250x1680mm	78970790 95791	-

INFORMAÇÕES GERAIS:	
Tensão	Autovolt (100-240V)
Vida útil	15000h
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Interna / IP20

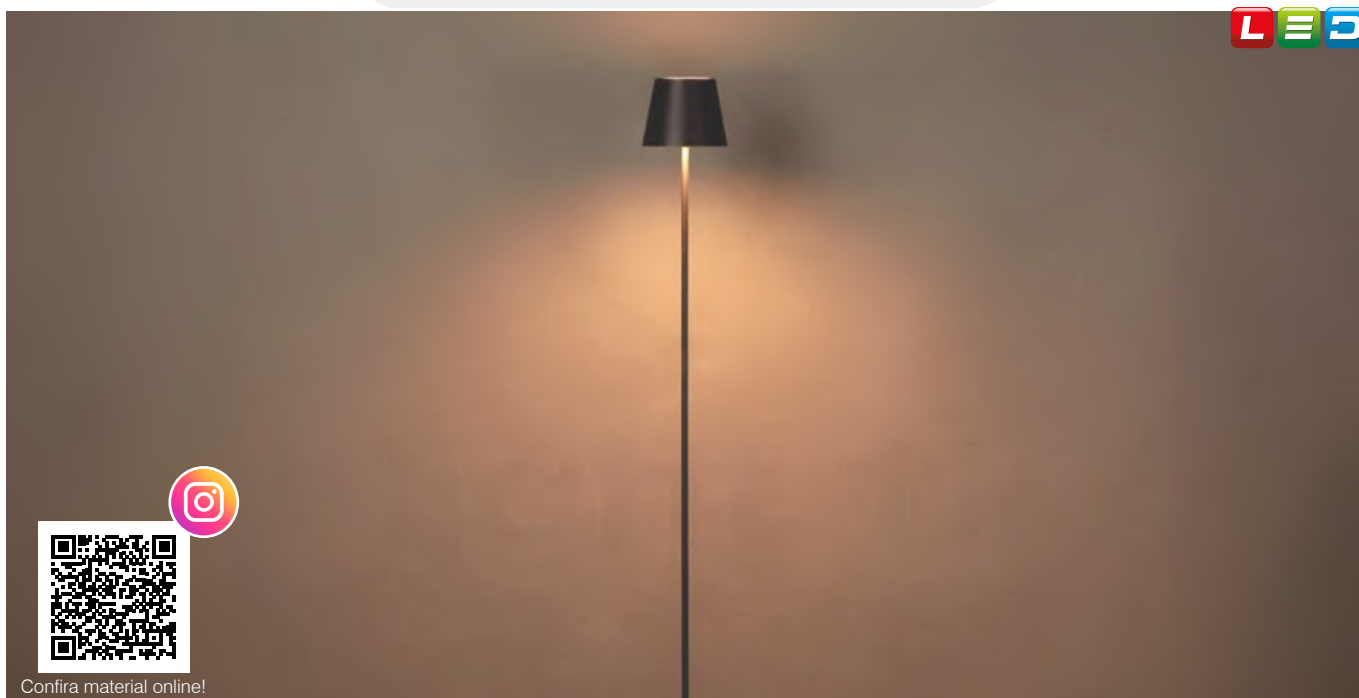

Confira material online!



Toque breve ou toque contínuo



Com sensor touch

3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO

DIFERENTES TEMPERATURAS DE COR E BRILHO

3000K + 4000K + 6500K



Bateria recarregável





COLUNA LED SKINNY

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Cód. barras
Coluna LED Skinny	5W	350lm	Ø111x1435mm	78970790 93193

INFORMAÇÕES GERAIS:

Alimentação*	USB 5V 1A
Bateria**	3,7V 1800mAh
Autonomia	Até 6h (fluxo mínimo)
Temperatura de cor	3000K, 4000K e 6500K
Vida útil	15000h
Materiais predominantes	Metal e plástico
Complemento	Acompanha cabo USB
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Garantia	1 ano

*Não acompanha fonte. **Bateria de lítio.

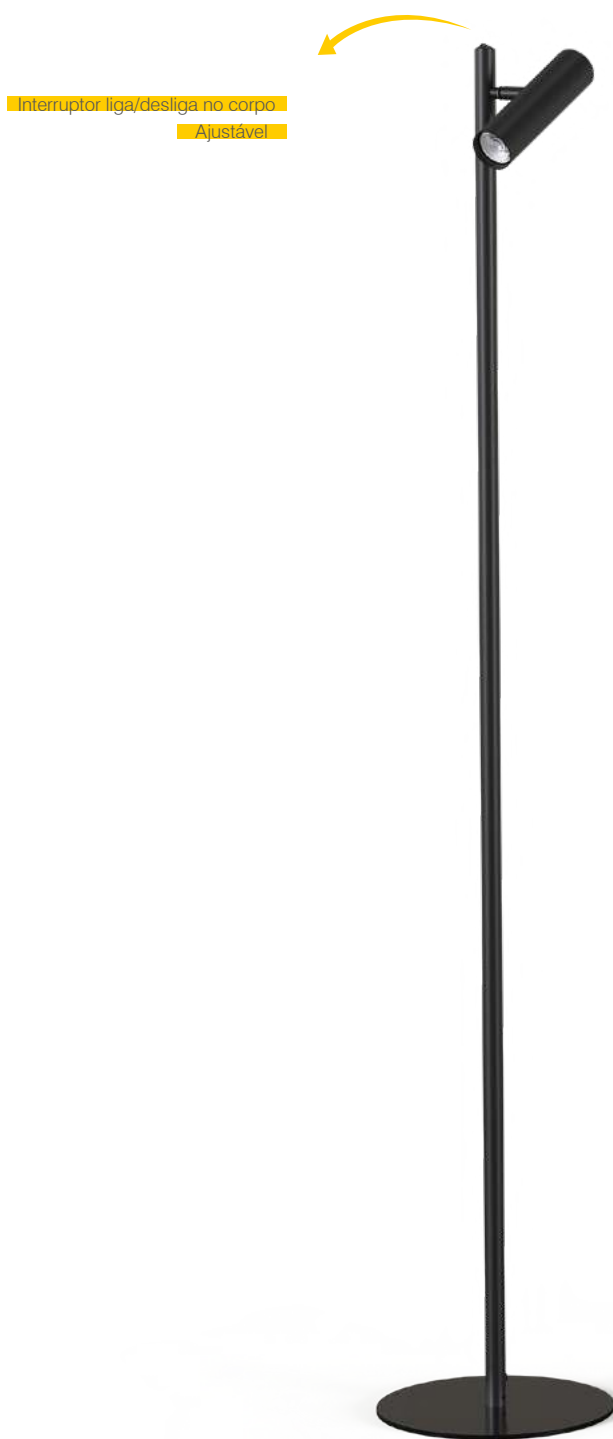

LUMINÁRIA DE PISO NORD





Modelo	Soquete	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. preto
Nord MR11	GZ10*	15W	225x1300mm	79087811 05095

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Material predominante	Metal
Aplicação / Proteção	Interna ou abrigada
Complemento	Comprimento do cabo: 1,5m.

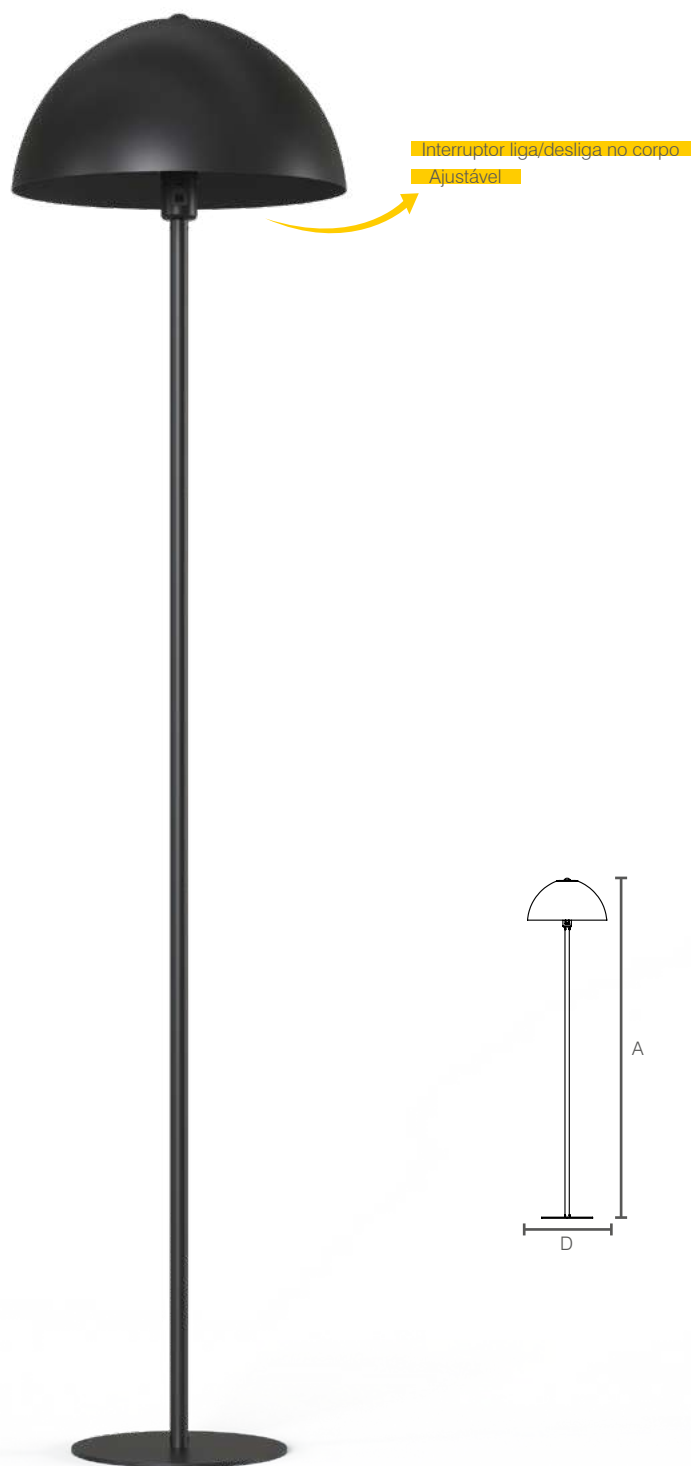

LUMINÁRIA DE PISO ALTUS




Modelo	Soquete	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. preto
Altus	E27*	40W	350x1500mm	79087811 05064

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Material predominante	Metal
Aplicação / Proteção	Interna ou abrigada
Complemento	Comprimento do cabo: 1,5m.

LINHA JARDIM

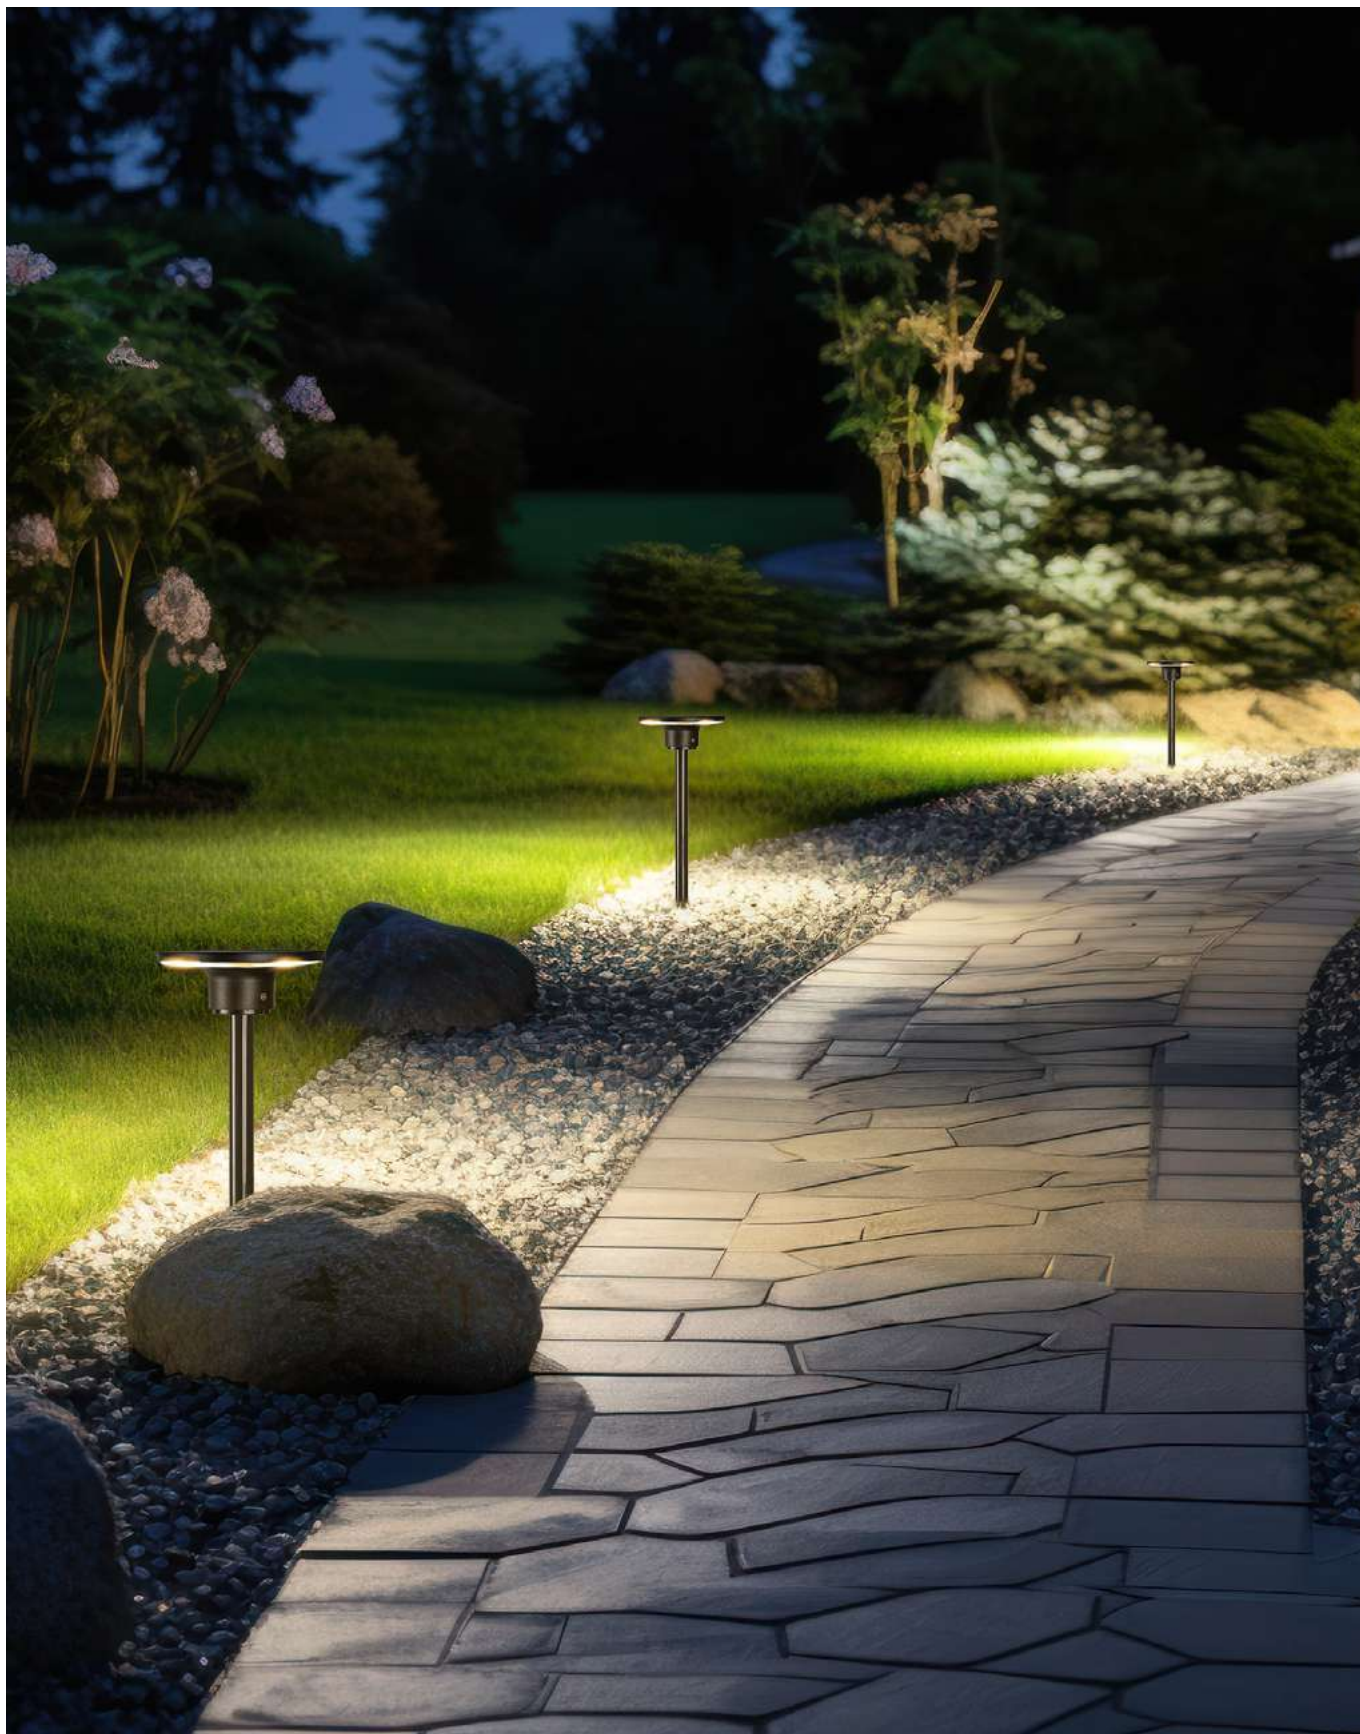




SPOT LED COM CINTA ALBERO



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K
Spot LED Albero	5W	350lm	105x60x125mm	Cód. barras 78970790 95852

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo abertura fecho	38°
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C A 40°C
Aplicação / Proteção	Cinta / Uso interno ou externo / IP65
Material predominante	Plástico
Garantia	1 Ano





ESPETO/POSTE LUCINE LED



Potência	6W
Tensão	Autovolt (100-240V)
Dimensões (DxA)	Ø130x380mm
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-5°C a 35°C
Material predominante	Plástico
Complemento	Possibilita instalação como espeto ou poste
Aplicação / Proteção	Externa ou abrigada / IP65

Modelo	Fluxo luminoso	Temp. de cor	Cód. barras
Lucine	530lm	3000K	78970790 16611

ESPETO PARA JARDIM NOIR LED MR11



Potência	3W
Tensão	Autovolt (100-240V)
Dimensões (DxA)	Ø44x245mm
Vida útil	25000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	ABS+Policarbonato
Ângulo de abertura	38° foco direcionável
Aplicação / Proteção	Externa ou abrigada / IP65

Modelo	Fluxo luminoso	Temp. de cor	Cód. barras
Noir MR11	180lm	3000K	78970790 84788
Noir MR11	180lm	6500K	78970790 84795
Noir MR11	Decorativo	Verde	78970790 84801

ESPETO PARA JARDIM NOIR LED MR16



Potência	6W
Tensão	Autovolt (100-240V)
Dimensões (DxA)	Ø56x255mm
Vida útil	25000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	ABS+Policarbonato
Ângulo de abertura	38° foco direcionável
Aplicação / Proteção	Externa ou abrigada / IP65

Modelo	Fluxo luminoso	Temp. de cor	Cód. barras
Noir MR16	360lm	3000K	78970790 84818
Noir MR16	360lm	6500K	78970790 84825
Noir MR16	Decorativo	Verde	78970790 84832

ESPETO PARA JARDIM DESTACO LED



Potência	5W
Tensão	Autovolt (100-240V)
Dimensões (DxA)	Ø57x265mm
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Material predominante	Plástico
Ângulo de abertura	38° foco direcionável
Aplicação / Proteção	Externa ou abrigada / IP65

Modelo	Fluxo luminoso	Temp. de cor	Cód. barras
Destaco	400lm	3000K	78970790 21844
Destaco	400lm	6500K	78970790 21851
Destaco	Decorativo	Âmbar	78970790 21868
Destaco	Decorativo	Verde	78970790 21875



Edge redondo



Edge quadrado



Flat




Dome




Flat 1 facho



Flat 2 fachos



Dome 2 fachos



Dome 4 fachos






BALIZADOR DE SOLO EDGE / FLAT / DOME

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Nicho (D)	Temp. de cor	Cód. preto
Edge redondo	1W	8lm	Ø50x89mm	Ø43mm	3000K	78970790 92899
Edge quadrado	1W	8lm	50x50x89mm	Ø43mm	3000K	78970790 92905
Flat 1 facho	0,5W	15lm	55x55x90mm	Ø43mm	3000K	78970790 92875
Flat 2 fachos	1W	26lm	55x55x90mm	Ø43mm	3000K	78970790 92882
Dome 2 fachos	1W	30lm	Ø60x54mm	Ø43mm	3000K	78970790 92974
Dome 4 fachos	1W	30lm	Ø60x54mm	Ø43mm	3000K	78970790 92981

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Temperatura de cor	3000K
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP67
Garantia	1 ano



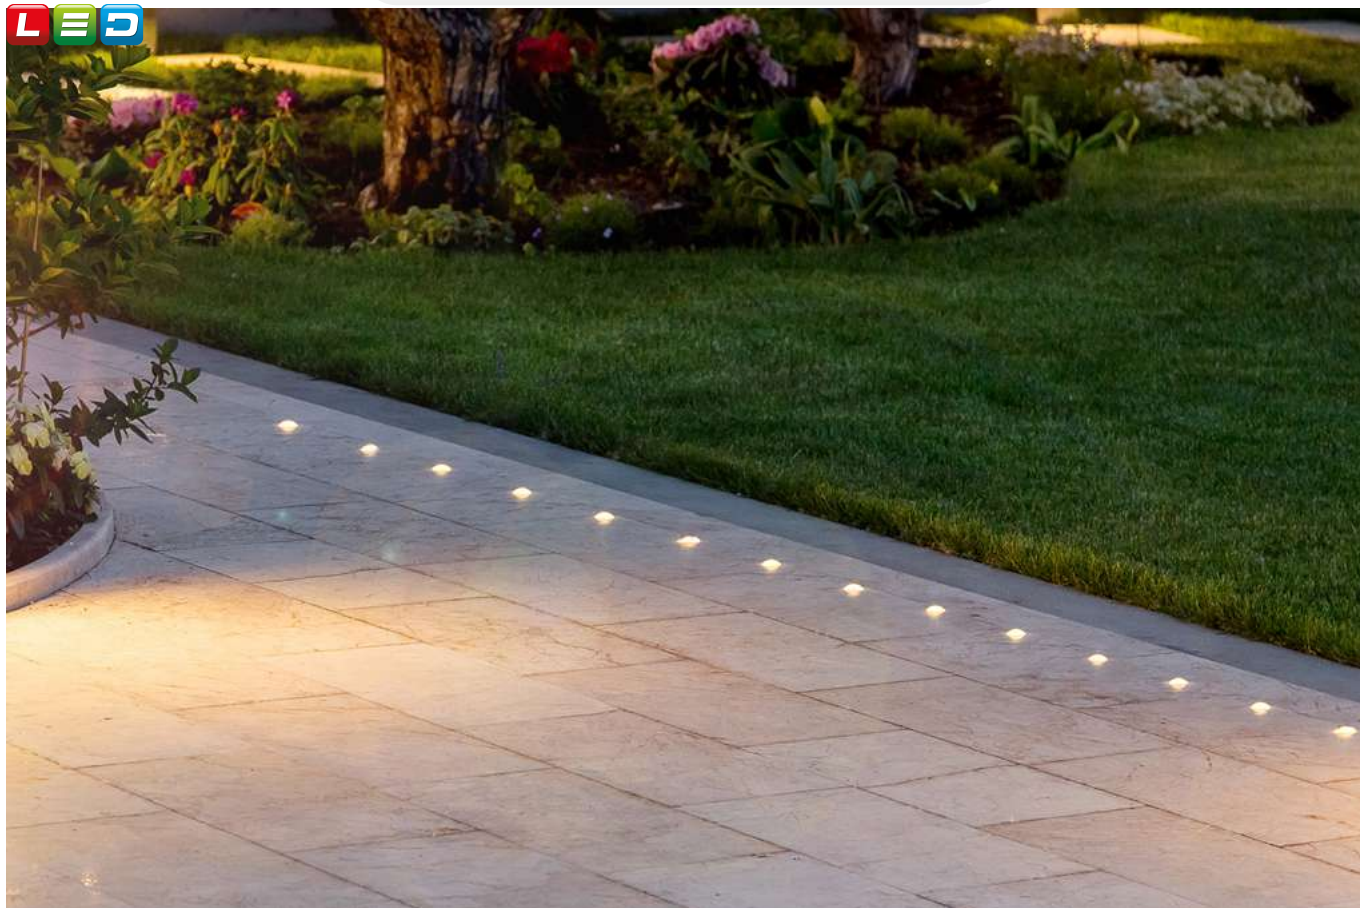

Thin 1W

Thin 3W
prata e preto

Thin 6W


EMBUTIDO DE SOLO LED THIN



Modelo / Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Nicho (D)	Temp. de cor	Cód. prata	Cód. preto
Thin / 1W	36lm	Ø48x82mm	Ø43mm	3000K	78970790 92912	78970790 92929
Thin / 3W	240lm	Ø75x90mm	Ø65mm	3000K	78970790 92936	78970790 92943
Thin / 6W	480lm	Ø89x100mm	Ø75mm	3000K	78970790 92950	78970790 92967

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Temperatura de cor	3000K
Material predominante	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP67
Garantia	1 ano





Produto aplicado



EMBUTIDO DE SOLO LED THIN ANTI-GLARE

Lançamento

Modelo / Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Nicho (D)	Temp. de cor	Cód. prata	Cód. preto
Thin / 3W	240lm	Ø75x90mm	Ø65mm	3000K	78970790 97504	78970790 97528
Thin / 6W	480lm	Ø89x100mm	Ø75mm	3000K	78970790 97511	78970790 97535



Base



Balise 2 fachos



Balise 4 fachos



EMBUTIDO DE SOLO LED BASE / BALISE


Lançamento




Modelo / Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Nicho (D)	Temp. de cor	Cód. preto
Base / 2W	100lm	Ø60x84mm	Ø55mm	3000K	78970790 98044
Base / 2W	100lm	Ø60x84mm	Ø55mm	6500K	78970790 98051
Balise 2 fachos / 2W	80lm	Ø60x91mm	Ø55mm	3000K	78970790 98068
Balise 4 fachos / 2W	80lm	Ø60x91mm	Ø55mm	3000K	78970790 98075

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-20°C a 50°C
Temperatura de cor	3000K
Material predominante	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP67
Garantia	1 ano

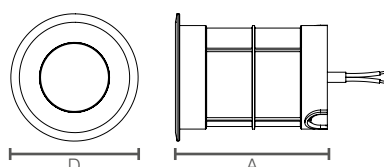

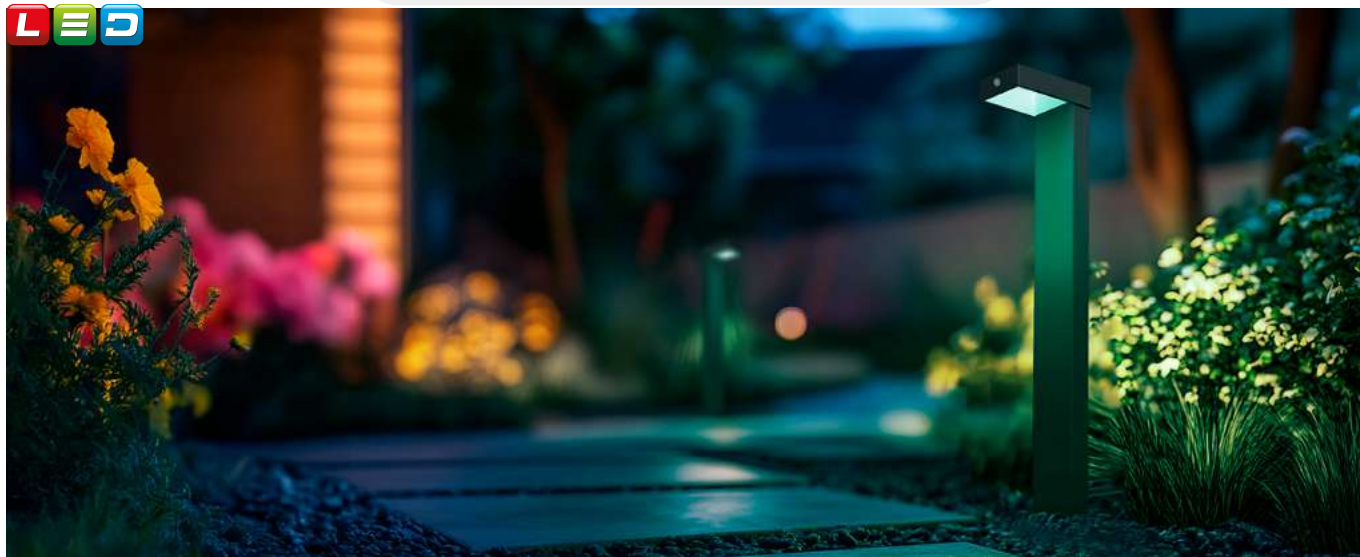

Opção de modelo RGB
acompanha controle



Lançamento



Luz direcionada para baixo
ilumina com conforto

Instale no solo com espeto,
pela base na madeira
ou alvenaria com parafusos.


POSTE BALIZADOR LED SUPERIORE



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temp. de cor	Cód. preto
Superiore	10W	700lm	140x83x615mm	3000K	78970790 97405
Superiore	10W	700lm	140x83x615mm	6500K	78970790 95869
Superiore	10W	Decorativo	140x83x615mm	RGB	78970790 97993

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-20°C a 50°C
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP65





Instale no solo com espeto

Instale pela base na madeira ou alvenaria com parafusos



Torres 30cm

Torres 65cm

POSTE BALIZADOR LED TORRES


Lançamento



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Temp. de cor	Cód. preto
Torres 30cm	10W	700lm	Ø56x300mm	3000K	78970790 98006
Torres 65cm	10W	700lm	Ø56x650mm	3000K	78970790 98020
Torres 30cm	10W	700lm	Ø56x300mm	6500K	78970790 98013
Torres 65cm	10W	700lm	Ø56x650mm	6500K	78970790 98037

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-20°C a 50°C
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP65





Circolare 30cm



Circolare 65cm



Instale no solo com espeto

Instale pela base na madeira ou alvenaria com parafusos

POSTE BALIZADOR LED CIRCOLARE

Lançamento




Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxAl)	Temp. de cor	Cód. preto
Circolare 30cm	8W	560lm	106x300mm	3000K	78970790 97412
Circolare 65cm	8W	560lm	106x650mm	3000K	78970790 97429
Circolare 30cm	8W	560lm	106x300mm	6500K	78970790 95876
Circolare 65cm	8W	560lm	106x650mm	6500K	78970790 95883

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP65



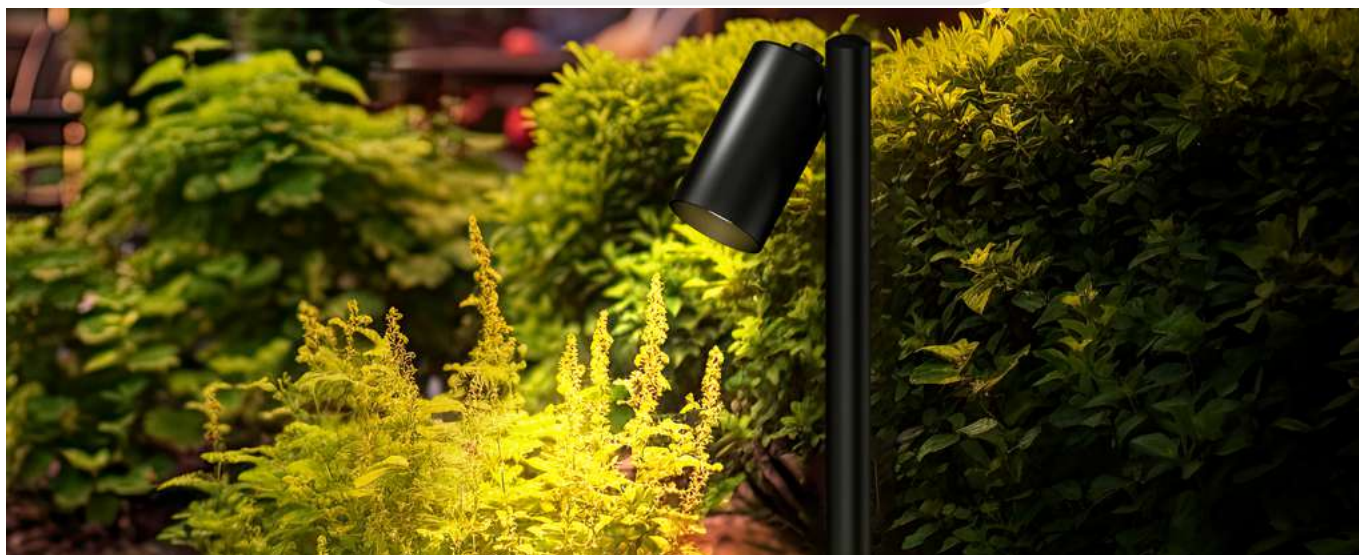


Spot ajustável
MÁX: 70°



Branco



Preto



ESPETO WABI




Modelo	Potência máx.	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Espeto Wabi MR11	15W	GZ10*	65x45x800mm	78970790 09897	78970790 09903

*Lâmpada não inclusa.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Material predominante	Metal
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP33





Spot ajustável
MÁX: 70°



Wabi MR16

Wabi 2xMR16


POSTE WABI



Modelo	Potência máx.	Soquete	Dimensões (CxLxA)	Cód. branco	Cód. preto
Poste Wabi MR16 500mm	25W	GZ10*	125x100x500mm	78970790 09910	78970790 09927
Poste Wabi 2xMR16 1000mm	50W (2x25W)	GZ10*	151x100x1000mm	78970790 09934	78970790 09941
Poste Wabi 2xMR16 1600mm	50W (2x25W)	GZ10*	151x100x1600mm	78970790 09958	78970790 09965

*Lâmpadas não inclusas.

INFORMAÇÕES GERAIS:	
Tensão máxima	250V
Material predominante	Metal
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP33





Park 50W

Park 100W

Park 150W

Park 200W

Corpo em alumínio

Luminária LED externa para pátio

LUMINÁRIA LED PARK


Lançamento




Modelo / Potência	Ângulo de abertura	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	5000K
				Cód. barras
Park 50W	140°	4300lm	313x120x25,5mm	79087811 02209
Park 100W	140°	8600lm	400x140x25,5mm	79087811 02216
Park 150W	140°	12900lm	464x156x25,5mm	79087811 02223
Park 200W	140°	17200lm	533x180x25,5mm	79087811 02230

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Eficiência	86lm/W
IRC	≥70
Vida útil (L70)	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Alumínio e plástico
Cor do produto	Cinza
Proteção	IP65
Complemento	Dispositivo de proteção contra surto
Instalação	Ponta de braço Ø50mm
Proteção elétrica	Classe I
Garantia	1 ano



LINHA REFLETOR

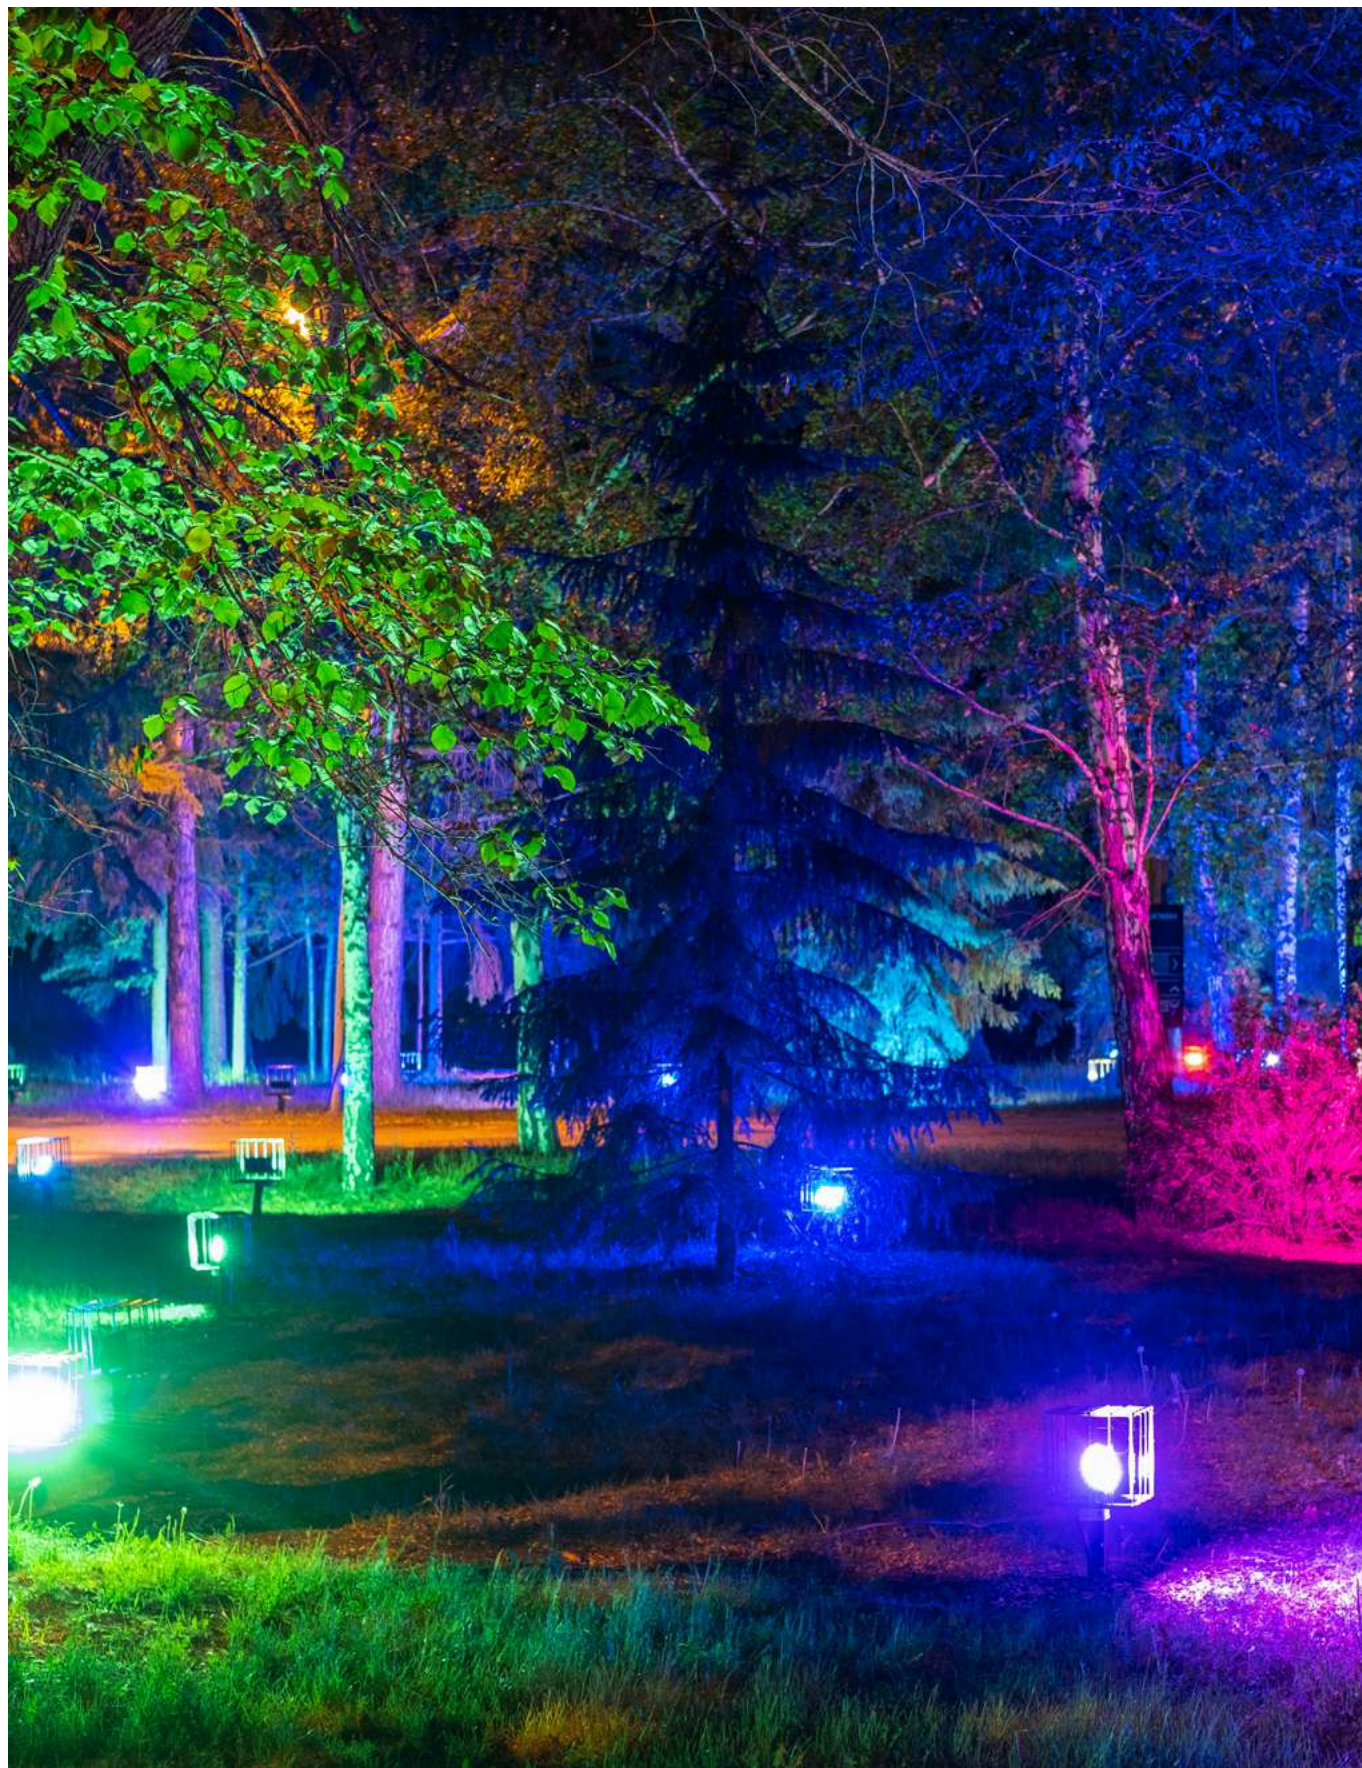




10W

30W

50W



Ajuste fácil e prático!



REFLETORES TRS LED SENSOR

Lançamento



6500K

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cor do Refletor	Cód. barras
TRS LED Sensor	10W	800lm	80x70x140mm	Preto	78970790 97863
	30W	2550lm	115x100x165mm	Preto	78970790 97870
	50W	4250lm	135x113x175mm	Preto	78970790 97887

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo de abertura	120°
Sensor	PIR
Tempo máximo ligado após detecção	10 min
Distância máxima detectada	Até 10m
Vida útil	25000h
Temperatura operação	-20°C a 45°C
Materiais predominantes	Metal e vidro temperado
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP65
Garantia	1 ano



20W



50W



100W




200W



Acompanham controle

Fácil ajuste

Cores vivas e brilhantes!



REFLETORES TR LED SLIM RGB


Lançamento



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cód. preto
TR LED Slim RGB	20W	Decorativo	115x25x98mm	78970790 57201
	50W	Decorativo	164x25x135mm	78970790 95425
	100W	Decorativo	250x25x206mm	78970790 95432
	200W	Decorativo	325x26x282mm	78970790 95449

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo de abertura	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e vidro temperado
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP65
Garantia	1 ano



REFLETORES TR LED SLIM



Modelo / Potência	Fluxo luminoso*	Dimensões (CxLxA)	Cor do Refletor	3000K	6500K	Verde
				Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
TR LED Slim / 10W	800lm	92x25x91mm	Branco	78970790 77728	78970790 77742	78970790 56815
TR LED Slim / 20W	1600lm	105x25x94mm	Branco	78970790 77766	78970790 77780	78970790 56839
TR LED Slim / 30W	2400lm	116x26x107mm	Branco	78970790 77803	78970790 77827	78970790 56853
TR LED Slim / 50W	4000lm	133x26x117mm	Branco	78970790 85112	78970790 85136	78970790 56877
TR LED Slim / 10W	800lm	92x25x91mm	Preto	78970790 77735	78970790 77759	78970790 56822
TR LED Slim / 20W	1600lm	105x25x94mm	Preto	78970790 77773	78970790 77797	78970790 56846
TR LED Slim / 30W	2400lm	116x26x107mm	Preto	78970790 77810	78970790 77834	78970790 56860
TR LED Slim / 50W	4000lm	133x26x117mm	Preto	78970790 85129	78970790 85143	78970790 56884

*O Fluxo luminoso é considerado decorativo para os modelos de luz verde.

INFORMAÇÕES GERAIS:


Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo de abertura	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e vidro temperado
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP65
Garantia	1 ano



100W branco



100W preto



REFLETORES TR LED

1
ANO DE
GARANTIAVIDA ÚTIL
20.000h

IP65

Modelo / Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cor do Refletor	3000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras
TR LED / 100W	8000lm	190x25x210mm	Branco	78970790 63264	78970790 63288
TR LED / 100W	8000lm	190x25x210mm	Preto	78970790 63271	78970790 63295
TR LED / 150W	12000lm	240x25x270mm	Preto	-	78970790 66258
TR LED / 200W	16000lm	395x25x285mm	Preto	-	78970790 66265
TR LED / 300W	24000lm	357x50x322mm	Preto	-	78970790 25347
TR LED / 500W	40000lm	500x62x360mm	Preto	-	78970790 25354

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo de abertura	120°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e vidro temperado
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP65
Garantia	1 ano




**TENSÃO
DC
12-24V**

Verifique se a tensão do local é a mesma do refletor.

Este é um refletor de baixa tensão (12-24V).

Funciona em corrente contínua de 12V à 24V.



REFLETOR TR LED DC - 12-24VDC

Lançamento

2⁺
ANOS DE
GARANTIA

VIDA ÚTIL
20.000h

IP65

6500K

Cód. barras

79087811**01080**

Modelo / Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cor do Refletor	
TR LED / 100W	4000lm	205x160x32mm	Preto	

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	12-24Vdc
Ângulo de abertura	110°
IRC	>80
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Alumínio, vidro semi-temperado, placa de circuito impresso e componentes eletrônicos.
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP65
Garantia	2 anos

LINHA SOLAR






Recarrega durante o dia, ilumina durante a noite.

Placa solar integrada

- Com sensor de presença
- Luz direcionada para baixo
- Ilumina com conforto



Bateria recarregável



- Instale no solo com espeto,
- pela base na madeira
- ou alvenaria com parafusos.




POSTE BALIZADOR LED SUPERIORE SOLAR

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Bateria*	Dimensões (CxLxA)	Temp. de cor	Cód. preto
Superiore Solar	5W	300lm	3,7V/2000mAh	140x83x615mm	3000K	78970790 97450
Superiore Solar	5W	300lm	3,7V/2000mAh	140x83x615mm	6500K	78970790 95913

INFORMAÇÕES GERAIS:

Autonomia	Até 12h
Vida útil	15000h
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Externa / IP65

*Tempo de carga da bateria: 4-6h. Durante o dia claro o poste permanece desligado. LED integrado.





Recarrega durante o dia, ilumina durante a noite.



Bateria recarregável



Placa solar integrada



Solar 30cm

Solar 65cm



Instale no solo com espeto

Instale pela base na madeira ou alvenaria com parafusos

POSTE BALIZADOR LED CIRCOLARE SOLAR





Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Bateria*	Dimensões (DxA)	Temp. de cor	Cód. preto
Circolare Solar 30cm	3W	180lm	3,7V/2000mAh	Ø106x300mm	3000K	78970790 97436
Circolare Solar 65cm	3W	180lm	3,7V/2000mAh	Ø106x650mm	3000K	78970790 97443
Circolare Solar 30cm	3W	180lm	3,7V/2000mAh	Ø106x300mm	6500K	78970790 95890
Circolare Solar 65cm	3W	180lm	3,7V/2000mAh	Ø106x650mm	6500K	78970790 95906

INFORMAÇÕES GERAIS:

Autonomia	Até 10h
Vida útil	15000h
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Externa / IP65

*Tempo de carga da bateria: 4-6h. Durante o dia claro o produto permanece desligado. LED integrado.



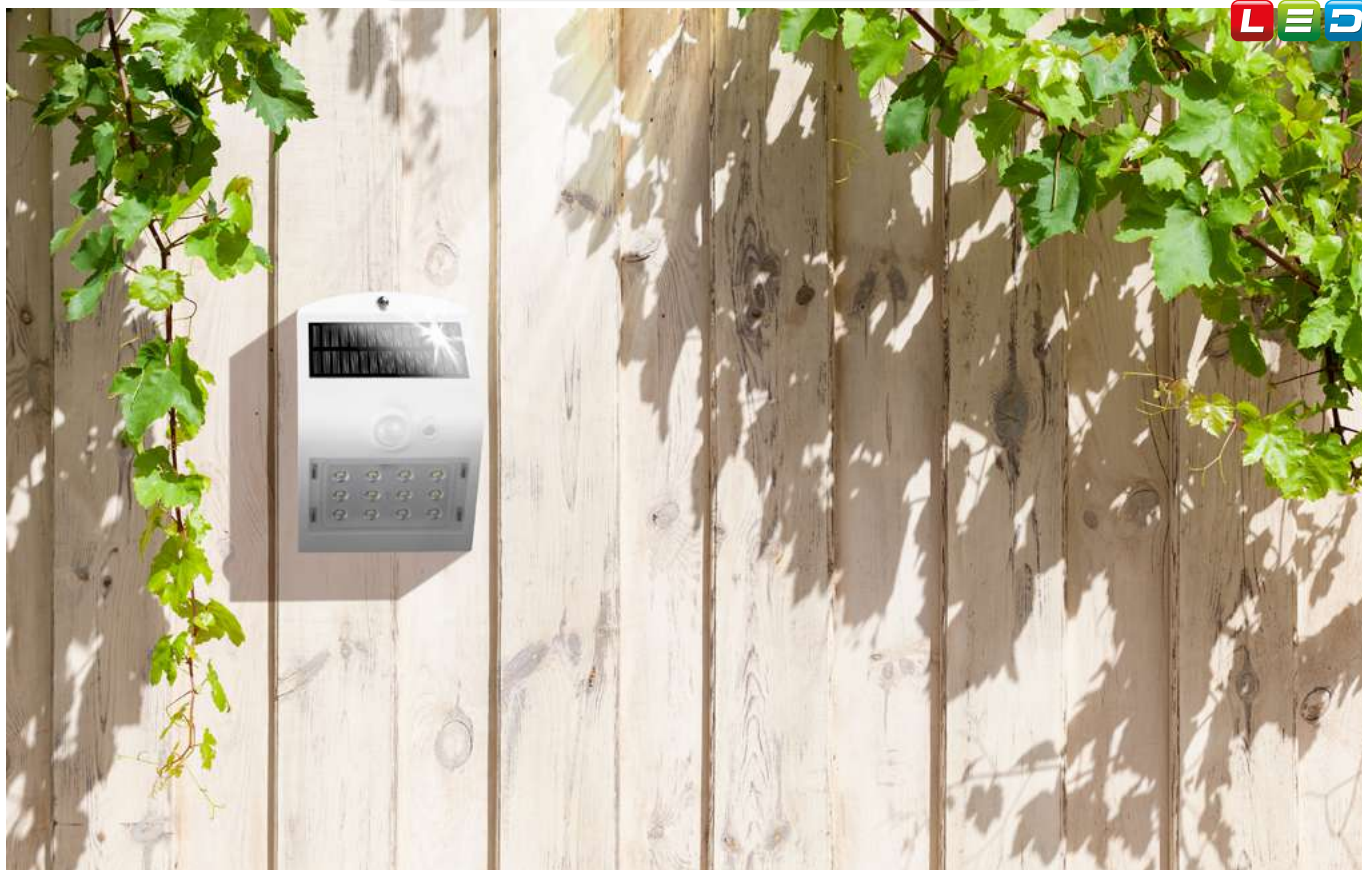

Instalação fácil e prática.



AS1



AS2



2 modos de funcionamento

Ativação por sensor de presença



LUMINÁRIAS SOLAR SUNSHINE LED


Modelo	Potência	Fluxo luminoso máx.	Bateria*	Dimensões (CxLxA)	Temp. de cor	Cód. barras
AS1	2W	120lm	3,7V/800mAh	96x50x126mm	6500K	78970790 23954
AS2	3W	220lm	3,7V/1200mAh	96x79x145mm	6500K+3000K	78970790 23985

INFORMAÇÕES GERAIS:

Autonomia	AS1: Até 8h / AS2: Até 12h
Vida útil	AS1: 10000h / AS2: 20000h
Material predominante	Plástico
Cor do produto	AS1: Preto / AS: Branco
Aplicação / Proteção	AS1: Externa / IP44. AS2: Externa / IP65

*Tempo de carga da bateria: 8h. Durante o dia claro a arandela permanece desligada. LED integrado.





Bateria recarregável



Ajustável

ESPETO JARDIM SOLAR SUNSHINE ES1 LED



Modelo	Potência	Fluxo lum. máx.	Bateria*	Dimensões (DxC)	Temp. de cor	Cód. preto
ES1	3W	150lm	3,7V/2000mAh	Ø95x290mm	6500K	78970790 23978

INFORMAÇÕES GERAIS:

Autonomia	Até 9h
Vida útil	10000h
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Externa / IP65

*Tempo de carga da bateria: 8h. Durante o dia claro o produto permanece desligado. LED integrado.





Recarrega durante o dia, ilumina durante a noite.



Confira material online!



Bateria recarregável



TR Sun 25

TR Sun 40

TR Sun 60

TR Sun 100

TR Sun 150



6500K



REFLETOR LED SOLAR TR SUN

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Bateria*	Dimensões Refletor (CxLxA)	Dimensões Painel (CxLxA)	Cód. barras
TR SUN 25	25W	480lm	3,2V/3Ah	183x48x156mm	137x16x220mm	78970790 24159
TR SUN 40	40W	850lm	3,2V/5Ah	204x45x168mm	174x16x340mm	78970790 24166
TR SUN 60	60W	1400lm	3,2V/10Ah	255x45x210mm	290x16x350mm	78970790 24173
TR SUN 100	100W	2000lm	3,2V/15,2Ah	305x47x255mm	350x16x450mm	78970790 24180
TR SUN 150	150W	3000lm	3,2V/20Ah	360x47x290mm	350x16x530mm	78970790 91168

INFORMAÇÕES GERAIS:

Autonomia	Até 12h
Vida útil	20000h
Temperatura de cor	6500K
Materiais predominantes	Metal e vidro temperado
Cor do produto	Preto
Complemento	Acompanha controle remoto** para configuração das funções e painel solar (célula silício policristalino). Cabo 4,5m
Aplicação / Proteção	Externa / IP65
Garantia	1 ano

*Bateria de lítio. **Utiliza 2 pilhas AAA, não inclusas.





Recarrega durante o dia, ilumina durante a noite.



Bateria recarregável



Vista superior:
Painel solar



TP Sun 20



TP Sun 40



TP Sun 60



TP Sun 80




LUMINÁRIA SOLAR LED PARA POSTE TP SUN

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Bateria**	Dimensões (CxLxA)	Diâmetro do Braço	6500K Cód. barras
TP SUN 20	20W	660lm	3,2V/10Ah	400x225x60mm	Ø50mm	78970790 24111
TP SUN 40	40W	900lm	3,2V/15Ah	500x235x70mm	Ø50mm	78970790 24128
TP SUN 60	60W	1200lm	3,2V/20Ah	650x250x70mm	Ø50mm	78970790 24135
TP SUN 80	80W	1600lm	3,2V/20Ah	715x290x70mm	Ø50mm	78970790 24142
BRAÇO SUPORTE	-	-	-	Ø48x530mm	-	78970790 28263

INFORMAÇÕES GERAIS:

Autonomia	Até 12h
Vida útil	20000h
Temperatura de cor	6500K
Material predominante	Plástico e metal
Cor do produto	Preto
Complemento	Acompanha controle remoto* para configuração das funções; Painel solar incorporado (célula silício policristalino)
Aplicação / Proteção	Externa / IP65
Garantia	1 ano

*Utiliza 2 pilhas AAA, não inclusas. **Bateria de lítio.



Braço suporte p/
poste até 90mm

LINHA SINALIZAÇÃO



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Acende ao escurecer, apaga com a claridade.



Oval LED

Com sensor de luminosidade



Luz Guia LED

Botão liga/desliga



LUZ GUIA OVAL LED / LUZ GUIA LED

Modelo	Tensão	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões	4000K Cód. barras
Oval LED	Autovolt	0,5W	Decorativo	53x75x92mm	78970790 77612
Luz Guia LED	Autovolt	0,5W	Decorativo	Ø70x70mm	78970790 72969

Material predominante: Plástico - Aplicação interna.



Luz Guia Dream

Com sensor de luminosidade






Luz Guia Stick

Botão liga/desliga

LUZ GUIA DREAM / STICK LED

Modelo	Tensão	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	3000K Cód. barras
Luz Guia Dream	Autovolt	0,5W	Decorativo	Ø75x65mm	78970790 89851
Luz Guia Stick	Autovolt	1W	Decorativo	76x35x88mm	78970790 89868

Material predominante: Plástico - Aplicação interna.





Confira material online!

Com sensor de luminosidade.
Liga e desliga automaticamente!



Bee



Farfalla



Acende ao escurecer, apaga com a claridade.



Embalagem em blister



LUZ NOTURNA LED BEE

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temp. de Cor	Cód. barras
Bee LED	0,5W	Decorativo	90x88x127mm	RGB	78970790 89899
Farfalla LED	0,5W	Decorativo	124x88x118mm	RGB	78970790 90352

Autovolt (100-240V); Temperatura operação: -10°C a 40°C; Material predominante: Plástico; Aplicação interna.



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



Kit Bike - Farol e Lanterna LED

KIT BIKE - FAROL E LANTERNA LED

Modelo	Tensão	Fonte de Alimentação	Dimensões (CxLxA)	Temp. de Cor	Cód. barras
Farol 5 LEDs	6Vdc	Pilha 4xAAA*	103x36x66mm	Branco	78970790 73355
Lanterna 9 LEDs	3Vdc	Pilha 2xAAA*	75x42x88mm	Vermelho	

*Pilhas não inclusas; Fluxo decorativo; Material predominante: ABS.



Produto aplicado



Kit Bike Ways

2 Modos: Aceso e flash

2

Blister c/ duas peças



Blister

KIT LED SINALIZADOR BIKE TRASEIRA E DIANTEIRA WAYS

Modelo	Fonte de Alimentação	Dimensões (CxLxA)	Temperatura de cor**	Cód. barras
Kit Bike Ways	Pilha 2xCR2025*	110x40x15mm	6000K / Vermelho	78970790 18691

*Acompanha pilhas. **Sinalizador dianteiro e traseiro; Tensão: 6Vdc; Fluxo decorativo; Material predominante: Plástico; 2 modos: Aceso e flash.



Produto aceso



Luz difusa

Bateria recarregável

2 níveis de intensidade

Haste ajustável

REFLETOR LED HARLEM


6500K


Cód. barras

78970790**93438**

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Bateria*	Dimensões Painel (CxLxA)	
Harlem	10W	800lm (Autonomia: 3h)	3,7V/3,6Ah	180x42x136mm	

*Bateria de lítio; Alimentação: USB 5Vdc 2A (não acompanha fonte); Material predominante: Plástico; Acompanha cabo USB; IP54.



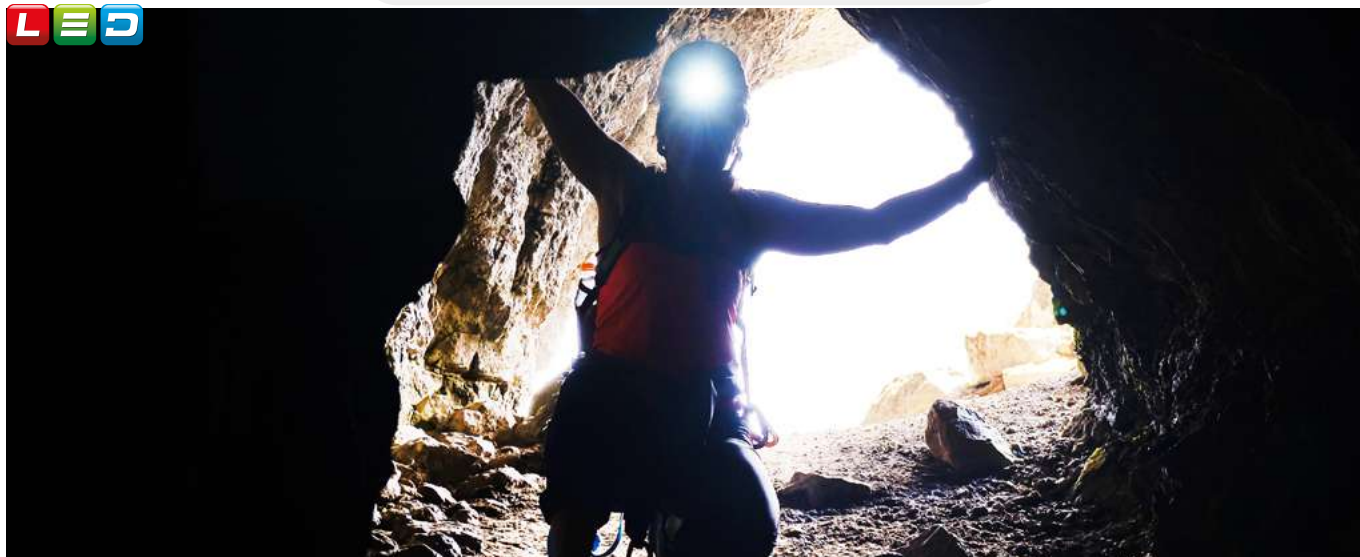

Aplicações:



Camping

Serviços gerais

Pescaria

Cinta ajustável

Bateria de lítio recarregável

2 níveis de intensidade




Base articulável

LANTERNA LED DE CABEÇA FACE-100

Modelo	Potência	Fluxo (Mínimo)	Fluxo (Máximo)	Bateria*	Dimensões (CxLxA)	Luz branca
Face-100	1W	20lm (Autonomia: 14h)	110lm (Autonomia: 4h)	3,7V/1,2Ah	76x53x56mm	Cód. barras 78970790 92424

*Bateria de lítio; Alimentação: Autovolt (100-240V); Temperatura de operação: -10°C a 40°C; Material predominante: Plástico.






Recarrega durante o dia, ilumina durante a noite.



Detalhe: Botão função prática



Placa solar integrada



Permite USB p/ Powerbank

Lanterna e refletor recarregável



Camping


Serviços gerais

Pescaria

LANTERNA LED HUDSON

Modelo	Potência	Fluxo (Lanterna)	Fluxo (Refletor)	Bateria*	Dimensões (CxLxA)	6500K Cód. barras
Hudson	5W	160lm (Autonomia: 7h)	400lm (Autonomia: 6h)	2x3,7V/1200mAh	220x66x210mm	78970790 93414

*Bateria de lítio; Alimentação: USB 5Vdc 1A (Não acompanha fonte); Material predominante: Plástico; Acompanha cabo USB; IP44.





Alça prática

3 em 1

2 lanternas / 1 luminária luz difusa



Permite USB p/ Powerbank



Camping


Serviços gerais

Pescaria

LANTERNA LED UPPER

Modelo	Potência	Fluxo (Lanternas 1 e 2)	Fluxo (Luminária)	Bateria*	Dimensões (CxLxA)	6500K Cód. barras
Upper	5W	160lm / 400lm (Autonomia: 4h)	330lm (Autonomia: 4h)	2x3,7V/1200mAh	204x61x163mm	78970790 93421

*Bateria de lítio. Alimentação: USB 5Vdc 1A (Não acompanha fonte); Material predominante: Plástico; Acompanha cabo USB; IP44.





Aplicações:



Camping

Serviços gerais

Pescaria

Bateria recarregável

2 níveis de intensidade

LANTERNA LED TLL


Modelo	Potência	Fluxo (Mínimo)	Fluxo (Máximo)	Bateria*	Dimensões	Luz branca Cód. barras
Torch TLL 14	3W	32lm (Autonomia: 6h)	200lm (Autonomia: 2,5h)	4V/900mAh	Ø77x230mm	78970790 92400
Holofote TLL 15	3W	32lm (Autonomia: 14h)	250lm (Autonomia: 3,5h)	4V/2000mAh	195x110x130mm	78970790 92417

*Bateria de chumbo; Autovolt (100-240V); Material predominante: Plástico; IP44.



Corpo iluminado verde

Modo sinalizador



LANTERNA LED TLL 06

Modelo	Fonte de Alimentação	Fluxo luminoso	Dimensões	Luz branca Cód. barras
TLL 06	Pilha 4xLR44**	Decorativo	Ø40x150mm	78970790 54859

*Pilhas não inclusas; **Acompanha pilhas; Tensão: 4,5Vdc; Material predominante: Plástico.



LANTERNAS LED TLL 11

Modelo	Fonte de Alimentação	Fluxo luminoso	Dimensões	Luz branca Cód. barras
TLL 11	Pilha 3xAA*	Decorativo	60x25x210mm	78970790 54903

*Pilhas não inclusas; **Acompanha pilhas; Tensão: 4,5Vdc; Material predominante: Plástico.



Blister



TLL 04

Facho de luz ajustável



Produto aceso



Blister



TLL 12

9 LEDs

LANTERNAS LED TLL 04 / TLL 12

Modelo	Fonte de Alimentação	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Luz branca Cód. barras
TLL 04	Pilha 3xAAA*	220lm	Ø34x105mm	78970790 41217
TLL 12	Pilha 3xAAA*	Decorativo	Ø25x88mm	78970790 54910

*Pilhas não inclusas; Tensão: 4,5Vdc; Material predominante: Metal.



2 Funções: Lanterna ou luminária*

Bateria recarregável



Detalhe: Função lanterna



Detalhe: Plug prático




Robby TLE 07



LANTERNA LED ROBBY TLE 07

Modelo	Potência	Fluxo (Lanterna)	Fluxo (Luminária)	Bateria*	Dimensões (DxA)	6500K Cód. barras
Robby TLE 07	1W	90lm	220lm	3,7V/1,2Ah	Ø50x185mm	78970790 89882

*Bateria de lítio. Autovolt (100-240V); Temperatura de operação: -10°C a 40°C; Material predominante: Plástico; Aplicação interna ou abrigada.





Detalhe: Plug prático

Design exclusivo



Detalhe: Plug prático

Pratic TLE 06

Bateria recarregável

Fácil instalação

TLE Mini

Bateria recarregável

Aplicação discreta


Fácil instalação

Acendimento automático na falta de energia elétrica.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED TLE MINI / PRATIC TLE 06

Modelo	Potência	Fluxo (Mínimo)	Fluxo (Máximo)	Bateria*	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
TLE Mini	1W	50lm (Autonomia: 2h)	100lm (Autonomia: 1h)	3,7V/500mAh	130x40x25mm	78970790 92363
Pratic TLE 06	2W	50lm (Autonomia: 6h)	100lm (Autonomia: 3h)	3,7V/500mAh	160x42x24mm	78970790 76615

*Bateria de lítio. Autovolt (100-240V); Temperatura de operação: -10°C a 40°C; Material predominante: Plástico; Aplicação interna ou abrigada; Autonomia 2-3h.






Faróis ajustáveis 360°
Bateria recarregável
Fácil instalação



Farol 250



Farol 1200



BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA LED FAROL 250 / 1200

1
ANO DE
GARANTIA

6500K


Cód. barras

Modelo	Potência Máxima	Fluxo (Mínimo)	Fluxo (Máximo)	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Farol 250	5W	125lm (Autonomia: 6h)	250lm (Autonomia: 3h)	135x53x148mm	7897079086980
Farol 1200	10W	600lm (Autonomia: 6h)	1200lm (Autonomia: 3h)	275x70x260mm	7897079086973

Autovolt (100-240V); Bateria (Farol 250): Íons de lítio 3,7V/1,2Ah; Bateria (Farol 1200): Chumbo ácido 6V/4,5Ah; Temperatura de operação: -10°C a 40°C; Material predominante: Plástico; Ângulo de abertura: 140°; Aplicação interna ou abrigada.



Vida útil: 8 milhões de piscadas



STROBE LIGHT LED

1
ANO DE
GARANTIA

6500K

Cód. barras



Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Piscadas por minuto	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Strobe Light LED	1W	Decorativo	55-60	114x60x48mm	7897079079487

Tensão: 220V; Temperatura de operação: -10°C a 40°C; Material predominante: Plástico; Aplicação interna ou abrigada.

LINHA MARCENARIA



Detalhe p/ conexão de duas ou mais luminárias

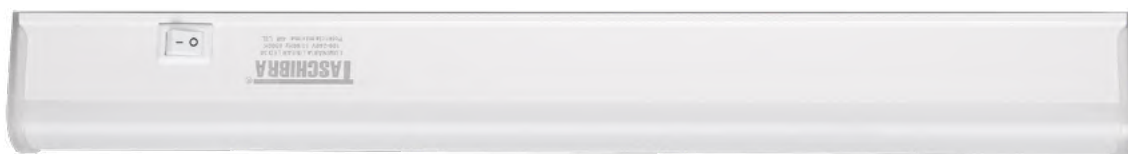

LUMINÁRIA LINEAR LED

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Encaixe sequencial	Dimensões (CxLxA)	4000K Cód. barras	6500K Cód. barras
Linear 30	4W	400lm	Até 6 luminárias	280x20x30mm	78970790 68931	78970790 68948
Linear 60	7W	700lm	Até 6 luminárias	580x20x30mm	78970790 68955	78970790 68962
Linear 120	12W	1200lm	Até 4 luminárias	1170x20x30mm	78970790 68979	78970790 68986


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Vida útil	15000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Material predominante	Polycarbonato
Complemento	Resistente a impactos e vibrações, sistema de encaixe e botão liga/desliga
Acompanha cabo com plugue	



Produto aplicado

Pode ser instalado como embutir ou sobrepor



SPOT PARA MÓVEIS LED ÁLAMO

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Temp. de Cor	Cód. branco
Álamo	2W	90lm	Ø70x15mm	3000K	78970790 87949
Álamo	2W	90lm	Ø70x15mm	6500K	78970790 87956




Embutir



Blister com 2 peças



Produto aceso




SPOT PARA MÓVEIS LED PIK

Modelo	Potência	Fluxo lum.	Dimensões	Nicho	Temp. de Cor	Cód. branco	Cód. preto
Redondo	1W	60lm	Ø35x29mm (DxA)	Ø30mm	3000K	78970790 16536	78970790 16543
Redondo	1W	60lm	Ø35x29mm (DxA)	Ø30mm	6500K	78970790 16550	78970790 16567
Quadrado	1W	60lm	35x35x29mm (CxLxA)	30x30mm	3000K	78970790 16574	78970790 16581
Quadrado	1W	60lm	35x35x29mm (CxLxA)	30x30mm	6500K	78970790 16598	78970790 16604

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Vida útil	15000h
Temperatura operação	Álamo: -10°C a 40°C / PIK: -5°C a 30°C
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Uso interno ou abrigado / IP20
Garantia	1 ano

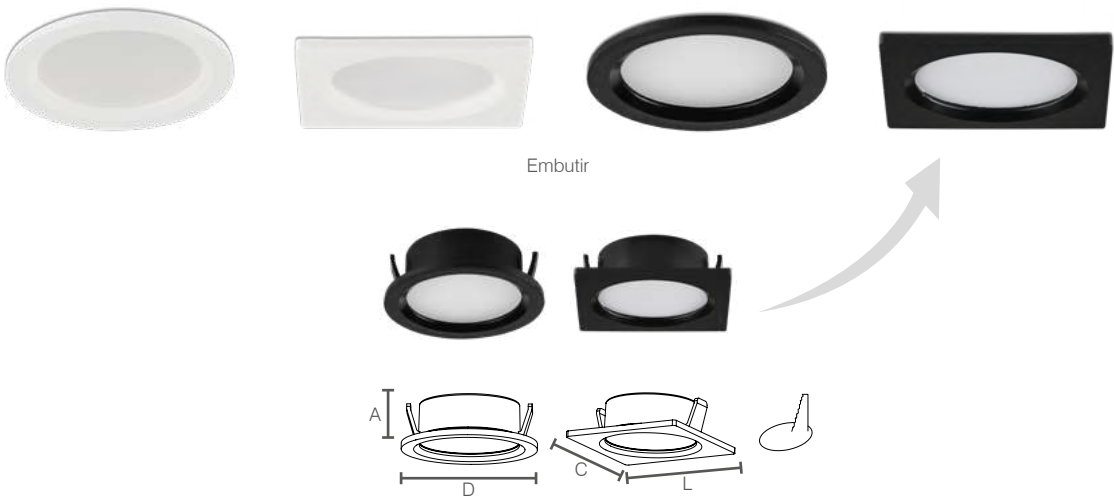

SPOT PARA MÓVEIS LED CABINET

Lançamento

1
ANO DE
GARANTIA

VIDA ÚTIL
20.000h

Modelo	Potência	Fluxo lum.	Dimensões	Nicho	Temp. de Cor	Cód. branco	Cód. preto
Redondo	2W	78lm	Ø44x15mm (DxA)	Ø38mm	3000K	78970790 99041	78970790 99058
Quadrado	2W	78lm	44x44x15mm (CxLxA)	Ø38mm	3000K	78970790 99065	78970790 99072

INFORMAÇÕES GERAIS:	
Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo de abertura	150°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C a 50°C
Materiais predominantes	Plástico
Aplicação / Proteção	Uso interno ou abrigado / IP20
Garantia	1 ano



Produto aplicado




Branco



Preto



Caixa c/ gancheira



1
ANO DE
GARANTIA



VIDA ÚTIL
20.000h

Lançamento

SPOT PARA MÓVEIS LED UNDER

Modelo	Potência	Fluxo lum.	Dimensões (CxLxA)	Temp. de Cor	Cód. branco	Cód. preto
Under	3W	180lm	60x60x22mm	3000K	78970790 99089	78970790 99096

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5
Ângulo de abertura	36°
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C a 50°C
Materiais predominantes	Plástico
Aplicação / Proteção	Uso interno ou abrigado / IP20
Garantia	1 ano

3

Blister com três peças.



TLL 09

Fixação: Fita adesiva



Produto aplicado



Mini Lumi LED

Fixação: Ímãs, velcro e furo para fixação.

Botão liga/desliga



Blister



LANTERNA LED TLL 09 / MINI LUMI LED PORTÁTIL

Modelo	Fonte de Alimentação	Fluxo lum. máx.	Dimensões (CxLxA)	Temp. de Cor	Cód. barras
TLL 09	Pilha 3xAAA*	Decorativo	66x66x26mm	6500K	78970790 54880
Mini Lumi	Pilha 3xAAA*	90lm	80x25x90mm	6500K	78970790 76776

*Pilhas não inclusas.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	4,5Vdc
Material predominante	Plástico
Aplicação / Proteção	Uso interno ou abrigado / IP20




LINHA SEGURANÇA ELETRÔNICA





TFCS01

Teclado retroiluminado

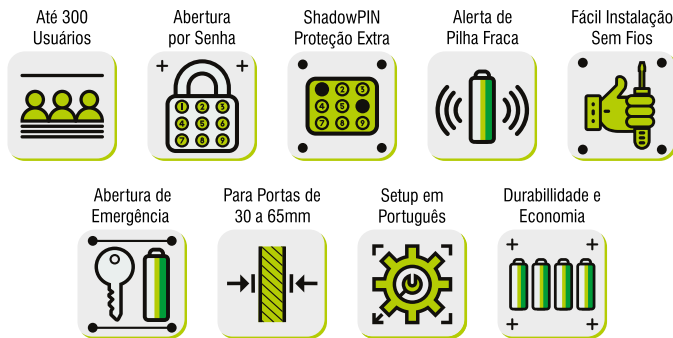

FECHADURA DIGITAL TFCS01

Lançamento

Modelo	Fonte de Alimentação*	Métodos Desbloqueio	Capacidade	Cód. barras
TFCS01	Pilha 4xAA (6Vdc)	Senha e chave**	300 numéricas	78970790 92790

*Pilhas não inclusas. Alimentação de emergência via USB-C 5Vdc (cabo e fonte não inclusos). **Chave de emergência.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Linguagem de voz	Português-BR, espanhol ou inglês (ajustável)
Autonomia	Até 3600 acionamentos (pilhas alcalinas)
Instalação	Embutir em portas de 30 a 65mm
Materiais predominantes	Metal e plástico
Cor do produto	Preto fosco
Aplicação / Proteção	Uso interno ou abrigado / IP54
Garantia	2 anos



TFEE02

Teclado retroiluminado

Leitor biométrico



Até 300
Usuários



Abertura
por Biometria



Abertura
por Senha



ShadowPIN
Proteção Extra



Trava Interna
de Segurança



Alerta de
Pilha Fraca



Sistema
Anti-invasão




Abertura de
Emergência



Para Portas de
30 a 65mm



Setup em
Português



Durabilidade e
Economia



Fácil Instalação
Sem Fios



FECHADURA DIGITAL TFEE02

Lançamento

Modelo	Fonte de Alimentação*	Métodos Desbloqueio	Capacidade	Cód. barras
TFEE02	Pilha 4xAA (6Vdc)	Senha, biometria e chave**	300 (biométricas + numéricas)	78970790 92806

*Pilhas não inclusas. Alimentação de emergência via USB-C 5Vdc (cabo e fonte não inclusos). **Chave de emergência.

INFORMAÇÕES GERAIS:	
Linguagem de voz	Português-BR, espanhol ou inglês (ajustável)
Autonomia	Até 3600 acionamentos (pilhas alcalinas)
Instalação	Embutir em portas de 30 a 65mm
Materiais predominantes	Metal e plástico
Cor do produto	Preto fosco + acabamento em vidro espelhado black piano
Aplicação / Proteção	Uso interno ou abrigado / IP54
Garantia	2 anos



TSP160P

TSP160TP

Embalagem autosserviço



Para instalação em caixa de passagem 4x2"

SENSOR DE PRESENÇA 4X2

Modelo	Cobertura	Característica	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Sensor TSP160P	120°	Sensor	82x40x121mm	78970790 94541
Sensor TSP160TP	120°	Sensor+tecla	82x40x121mm	78970790 94558

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Alcance	9m (<24°C)
Altura de instalação	1 - 1,8m
Potência máx. lâmpada incandescente	127V: 800W / 220V: 1200W
Potência máx. lâmpada econômica	127V: 200W / 220V: 300W
Vida útil	50000h
Temperatura operação	-10°C a 45°C
Material	Plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Uso interno / IP20
Garantia	2 anos
Ajuste de fotocélula	Dia-noite, noite (jumper)
Ajuste de tempo TSP160P	5s-1min-5min-8min (jumper)
Ajuste de tempo TSP160TP	10s-1min-5min-8min (jumper)





TSP180T

Aplicação em teto

Aplicação de sobrepor



TSP180TE

Aplicação em teto

Aplicação de embutir



SENSOR DE PRESENÇA

Modelo	Cobertura	Dimensões (DxA)	Nicho	Cód. barras
TSP180T	360°	Ø75x18mm	-	78970790 94572
TSP180TE	360°	Ø76x60mm	Ø63mm	78970790 94589

*Para instalação em parede ou teto, verifique instruções para cada aplicação (acompanha manual).

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Alcance	6m (<24°C)
Altura de instalação	2,2 - 4m
Potência máx. TSP180T	100W
Potência máx. TSP180TE lâmpada incandescente	127V: 800W / 220V: 1200W
Potência máx. TSP180TE lâmpada econômica	127V: 200W / 220V: 300W
Material	Plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Uso interno ou abrigado / IP20
Garantia	2 anos
Ajuste de fotocélula	Dia-noite, noite
Ajuste de tempo	10s a 7min





TSP180P

Aplicação em parede



Frontal TSP180TP

Aplicação em teto ou parede



SENSOR DE PRESENÇA

Modelo	Cobertura	Alcance	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
TSP180P	180°	12m (<24°C)	75x50x134mm	78970790 94596
Frontal TSP180TP	Parede 120° / Teto 360°	Parede 10m / Teto 6m (<24°C)	44x57x40mm	78970790 94565

*Para instalação em parede ou teto, verifique instruções para cada aplicação (acompanha manual).

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Altura de instalação TSP180P	1,8 - 2,5m
Altura de instalação TSP180TP	Parede: 1,8 - 2,5m / Teto: 2,2 - 4m
Ajuste de tempo	10s - 7min
Potência máx. TSP180TP	100W
Potência máx. TSP180P lâmpada incandescente	127V: 800W / 220V: 1200W
Potência máx. TSP180P lâmpada econômica	127V: 200W / 220V: 300W
Material	Plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação	Uso interno
Garantia	2 anos
Ajuste de fotocélula	Dia-noite, noite
Ajuste de tempo	10s a 7min
Ajuste de sensibilidade	Sim






SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27

Modelo	Cobertura	Dimensões (DxA)	Cód. barras
TSP360T	360°	Ø56x118mm	78970790 94602

INFORMAÇÕES GERAIS:	
Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Alcance	6m (<24°C)
Altura de instalação	2,2 - 4m
Potência máx. lâmpada	60W
Material	Plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Uso interno / IP20
Garantia	2 anos
Ajuste de fotocélula	Dia-noite, noite
Ajuste de tempo	10s a 5min
Para lâmpadas E-27	



LINHA UTILIDADES



USB-A ~ USB-C

C2AC-1B - 1m

C2AC-15B - 1,5m



USB-C ~ USB-C

C3CC-1B - 1m ⚡

C3CC-15B - 1,5m ⚡

Tecnologia Fast Charge

⚡ Carregamento super rápido

Energia e dados

CABO USB PARA ELETRÔNICOS

Lançamento

Modelo	Tipos de saída	Corrente máx.	Tipo de carregamento	Comprimento	Cód. barras
C2AC-1B	USB-A ~ USB-C	2A	Rápido (Fast)	1m	79087811 00601
C3CC-1B	USB-C ~ USB-C	3A	Super rápido (Turbo)	1m	79087811 00618
C2AC-15B	USB-A ~ USB-C	2A	Rápido (Fast)	1,5m	79087811 00625
C3CC-15B	USB-C ~ USB-C	3A	Super rápido (Turbo)	1,5m	79087811 00632

Ao armazenar, evite altas temperaturas, ambientes úmidos e luz solar direta.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão (entrada)	5-24Vdc
Isolamento / Cor	TPE branco
Materiais predominantes	Plástico e metal
Aplicação / Proteção	Uso interno
Garantia	1 ano

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, consulte seu representante.



PD20-1C

5V = 3A
9V = 2,22A
12V = 1,67A



PD20-2C

USB-C1 ou C2:
5V = 3A
9V = 2,22A
12V = 1,67A
USB-C1 + C2:
5V = 3A



Q18-1A

5V = 3A
9V = 2A
12V = 1,5A



C12-2A

USB-A:
5V = 2,4A
USB-A1 + A2:
5V = 2,4A



PD20-AC

USB-C:
5V = 3A
9V = 2,22A
12V = 1,67A
USB-A:
5V = 3A
9V = 2A
12V = 1,5A
USB-A + C:
5V = 3A



Carregamento super rápido

Proteção contra curto circuito

Proteção contra aquecimento

CARREGADOR USB PARA ELETRÔNICOS

Lançamento

Modelo	Tipos de saída	Tecnologia	Potência máx.	Tensão (saída)	Corrente máx.	Cód. barras
PD20-1C	USB C	PD Fast Charge	20W	12V	3A	790878 1100335
PD20-2C	2x USB C	PD Fast Charge	20W	12V	3A	790878 1100342
Q18-1A	USB A	Fast Charge	18W	12V	3A	790878 1100359
C12-2A	2x USB A	Fast Charge	12W	5V	2,4A	790878 1100366
PD20-AC	USB A + C	PD Fast Charge	15W~20W ¹	12V	3A	790878 1100373

¹Potência máxima USB-C: 20W; USB-A: 18W; USB-C+A: 15W. Ao armazenar, evite altas temperaturas, ambientes úmidos e luz solar direta. Cor Branco.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão (entrada)	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Materiais predominantes	Plástico e metal
Aplicação / Proteção	Uso interno
Garantia	1 ano



Anti-chama

Classe C

Temperatura 0°C - 60°C

FITA ISOLANTE

Modelo	Comprimento	Cor	Material	Resistência a voltagem	Cód. barras
Fita isolante 0,13x19mm	5m	Preto	PVC	600V	78970790 94695
Fita isolante 0,13x19mm	10m	Preto	PVC	600V	78970790 94701
Fita isolante 0,13x19mm	20m	Preto	PVC	600V	78970790 94718



Soquete tipo pendente

Plástico + emborrachado com rabicho



Soquete GZ10



Soquete Rosca Edison

Porcelana e contatos em latão

SOQUETE TIPO PENDENTE / SOQUETE GZ10 / SOQUETE ROSCA

Modelo	Potência máx.	Tensão máx.	Corrente máx.	Dimensões	Embalagem	Cód. barras
Soquete tipo pendente E27	60W	250V	4A	Ø39x150mm	Saco plástico 1 pç	78970790 92431
Soquete GZ10	-	250V	2A	Ø27x15mm	Saco plástico 1 pç	78970790 54255
Soquete E27	-	250V	4A	Ø40x45mm	Caixa c/ 400 peças	78970790 32352
Soquete E27	-	250V	4A	Ø40x45mm	Saco plástico c/ 1 peça	78970790 61123
Soquete E40	-	750V	16A	Ø54x70mm	Caixa c/ 24 peças	78970790 32369



E14 para E27



E27 para E14



E27 para G9



E27 para GU10



E27 para E40



E40 para E27







R17d para G13

SOQUETE ADAPTADOR PARA LÂMPADA

Modelo	Corrente Máxima	Material	Dimensões (DxA)	Embalagem	Cód. barras
Adaptador E14-E27	2A	PBT	Ø36x62mm	Saco plástico 2 pçs	78970790 35049
Adaptador E27-E14	2A	PBT	Ø27x43mm	Saco plástico 2 pçs	78970790 35056
Adaptador E27-G9	2A	PBT+Porcelana	Ø33x56mm	Saco plástico 2 pçs	78970790 35070
Adaptador E27-GU10	2A	PBT+Porcelana	Ø33x52mm	Saco plástico 2 pçs	78970790 35063
Adaptador E27-E40	4A	Porcelana	Ø88x60mm	Saco plástico 1 pç	78970790 33649
Adaptador E40-E27	4A	Porcelana	Ø40x43mm	Saco plástico 1 pç	78970790 33656
Adaptador R17D-G13	2A	PC	Ø25x9mm	Saco plástico 4 pçs	78970790 35087

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima250V



LINHA PROFISSIONAL



Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida, consulte seu representante. Datasheet, curva IES e projeto luminotécnico sob consulta.



Embutir ou Sobrepor

MODELOS DE SOBREPOR
PERMITEM INSTALAÇÃO
ANGULADAGANCHO PARA ELETROCALHA
VENDIDO SEPARADAMENTE

300W




400W



PROJETOR LED BRAVO DIMERIZÁVEL

Modelo / Potência	Lente	Tensão	Eficiência	Fluxo lum.	Dimensões / Nicho (mm)	5000K
						Cód. branco
Bravo Embutir 75W	1/60°	Autovolt	150lm/W	11250lm	500x250x140 / 430x200	78970790 12767
Bravo Embutir 75W	1/90°	Autovolt	150lm/W	11250lm	500x250x140 / 430x200	78970790 12781
Bravo Embutir 75W	1/HR	Autovolt	150lm/W	11250lm	500x250x140 / 430x200	78970790 12804
Bravo Sobrepor 75W	1/60°	Autovolt	150lm/W	11250lm	393x81x177	78970790 13108
Bravo Sobrepor 75W	1/90°	Autovolt	150lm/W	11250lm	393x81x177	78970790 13122
Bravo Sobrepor 75W	1/HR	Autovolt	150lm/W	11250lm	393x81x177 / 430x400	78970790 13146
Bravo Embutir 150W	2/60°	Autovolt	150lm/W	22500lm	500x450x100 / 430x400	78970790 13177
Bravo Embutir 150W	2/90°	Autovolt	150lm/W	22500lm	500x450x100 / 430x400	78970790 13191
Bravo Embutir 150W	2/HR	Autovolt	150lm/W	22500lm	500x450x100 / 430x400	78970790 13214
Bravo Sobrepor 150W	2/60°	Autovolt	150lm/W	22500lm	370x250x186	78970790 12705
Bravo Sobrepor 150W	2/90°	Autovolt	150lm/W	22500lm	370x250x186	78970790 12729
Bravo Sobrepor 150W	2/HR	Autovolt	150lm/W	22500lm	370x250x186	78970790 12743
Bravo Sobrepor 200W	3/60°	Autovolt	150lm/W	30000lm	390x265x260	78970790 13504
Bravo Sobrepor 200W	3/90°	Autovolt	150lm/W	30000lm	390x265x260	78970790 13528
Bravo Sobrepor 200W	3/HR	Autovolt	150lm/W	30000lm	390x265x260	78970790 13542
Bravo Sobrepor 300W	4/60°	Autovolt	150lm/W	45000lm	390x355x300	78970790 13566
Bravo Sobrepor 300W	4/90°	Autovolt	150lm/W	45000lm	390x355x300	78970790 13580
Bravo Sobrepor 300W	4/HR	Autovolt	150lm/W	45000lm	390x355x300	78970790 13603
Bravo Sobrepor 400W	6/60°	Autovolt	150lm/W	60000lm	400x535x260	78970790 24197
Bravo Sobrepor 400W	6/90°	Autovolt	150lm/W	60000lm	400x535x260	78970790 14921
Bravo Sobrepor 400W	6/HR	Autovolt	150lm/W	60000lm	400x535x260	78970790 14945

Frequência: 50/60Hz - FP>0,92 - IRC>70 - Vida útil (L90): 100000h - Temperatura de operação: -40°C a 40°C - Aplicação interna e externa - Garantia: 5 anos - Grau de impacto: IK08 - Outras opções de temperatura de cor, pintura, lente, potência e protocolo DALI disponíveis sob consulta.

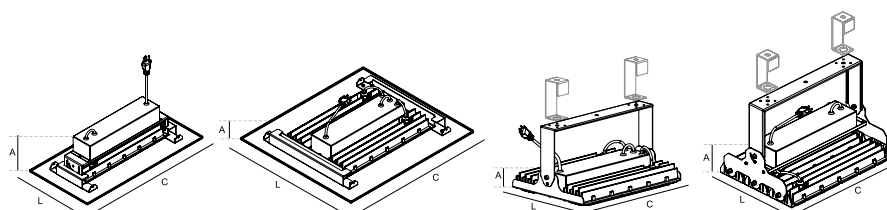



Luminária com compatibilidade eletromagnética


DOWNLIGHT MAX LED

• Lançamento

Modelo / Potência	Eficiência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	Nicho	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
● Max 12W	100lm/W	1080lm	Ø129x45mm	Ø96mm	78970790 99867	78970790 99874
Max 25W	100lm/W	2500lm	Ø167x58mm	Ø133mm	78970790 86331	78970790 86348
Max 30W	100lm/W	3000lm	Ø220x66mm	Ø196mm	78970790 76745	78970790 76752

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	100°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Plástico e metal
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Embutir. Uso interno / IP20
Garantia	3 anos





High Bay 100W



High Bay 150W



High Bay 200W



Detalhe: Alça para instalação prática.






HIGH BAY LED PRO

Modelo / Potência	Eficiência	Fluxo luminoso	Dimensões (DxA)	5000K Cód. barras
High Bay PRO 100W	140lm/W	14000lm	Ø270x115mm	78970790 74314
High Bay PRO 150W	140lm/W	21000lm	Ø300x120mm	78970790 86355
High Bay PRO 200W	140lm/W	28000lm	Ø320x70mm	78970790 86362

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
THD	<15%
Ângulo de abertura	90°
IRC	≥70
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	-20°C a 40°C
Material predominante	Alumínio e PC.
Cor do produto	Preto
Aplicação / Proteção	Sobrep. Uso interno ou externo / IP65
Garantia	5 anos





5
ANOS DE
GARANTIA

VIDA ÚTIL
50.000h

IP66

≥0,92
ALTO FP

LM
80



Detalhe: Tomada 3 pinos para
relê fotoelétrico (não incluso)


Produto certificado

LUMINÁRIA PÚBLICA LED BRIGHT TOMADA 3 PINOS

Modelo / Potência	Eficiência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	5000K Cód. barras
Bright 30W	120lm/W	3600lm	410x120x70mm	78970790 91205
Bright 50W	120lm/W	6000lm	475x148x70mm	78970790 91212
Bright 100W	120lm/W	12000lm	555x172x70mm	78970790 91229
Bright 150W	120lm/W	18000lm	677x218x73mm	78970790 91236
Bright 200W	120lm/W	24000lm	757x253x73mm	78970790 91243

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
THD	<15%
Grau de impacto	IK08
IRC	≥70
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	-5°C a 50°C
Materiais predominantes	Metal e policarbonato
Cor do produto	Cinza
Proteção	IP66
Complemento	Dispositivo de proteção contra surto.
Instalação	Ponta de braço Ø60mm
Fotometria	para ângulo 0° tipo II, média, limitada.
Proteção elétrica	Classe I
Garantia	5 anos





Embutir



Sobrepor



PAINEL LED PRO - QUADRADO


• Lançamento


Potência / Modelo	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Nicho (CxL)	3000K Cód. barras	4000K Cód. barras	6500K Cód. barras
● 18W Embutir	1800lm	220x220x18mm	205x205mm	79087811 05378	79087811 05385	79087811 05392
● 24W Embutir	2400lm	330x330x18mm	285x285mm	79087811 05408	79087811 05415	79087811 05422
32W Embutir	3200lm	400x400x32mm	385x385mm	-	78970790 88496	78970790 88502
45W Embutir	4500lm	620x620x32mm	600x600mm	-	78970790 88557	78970790 88564
● 18W Sobrepor	1800lm	210x210x28mm	-	79087811 05439	79087811 05446	79087811 05453
● 24W Sobrepor	2400lm	285x285x28mm	-	79087811 05460	79087811 05477	79087811 05484
32W Sobrepor	3200lm	400x400x40mm	-	-	78970790 88526	78970790 88533
45W Sobrepor	4500lm	600x600x40mm	-	-	78970790 88588	78970790 88595

32W e 45W Compatível com forro modular.


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Eficiência luminosa	100lm/W
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	30000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Embutir ou sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	3 anos



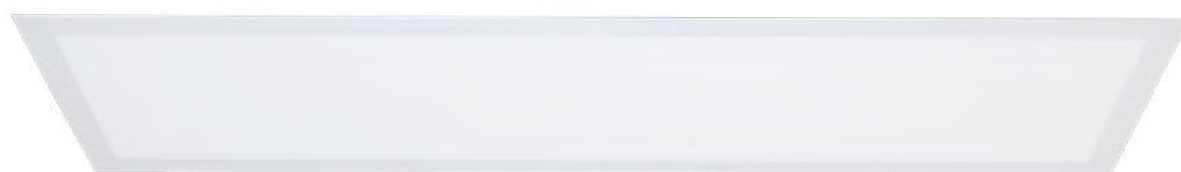

Embutir

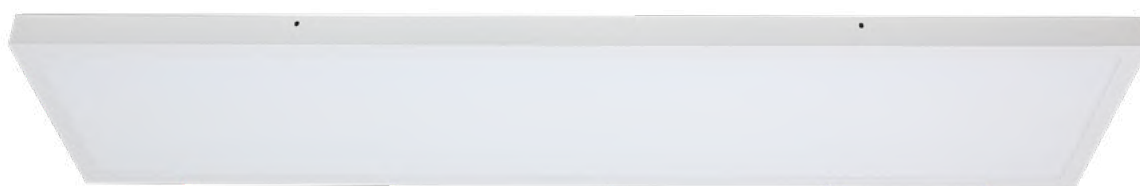

Sobrepor





PAINEL LED PRO - RETANGULAR

Potência / Modelo	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Nicho	4000K	6500K
				Cód. barras	Cód. barras
32W Embutir	3200lm	620x320x40mm	600x300mm	78970790 19902	78970790 19919
45W Embutir	4500lm	1240x320x40mm	1220x305mm	78970790 19964	78970790 19971
32W Sobrepor	3200lm	600x300x38mm	-	78970790 19933	78970790 19940
45W Sobrepor	4500lm	1200x300x38mm	-	78970790 19995	78970790 20007

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0.92
Eficiência luminosa	100lm/W
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	30000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Embutir ou sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	3 anos




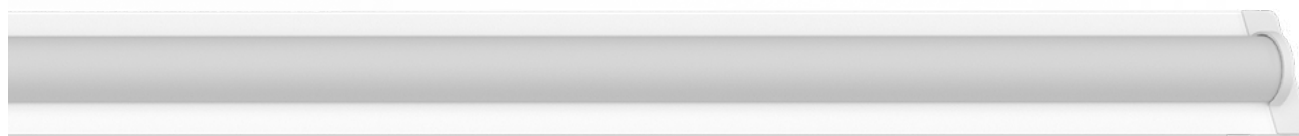

Branco



Preto

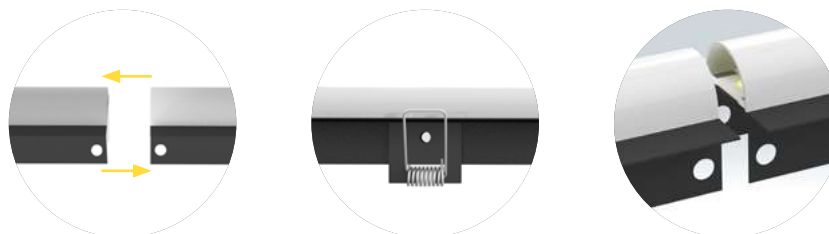

Permite conexão entre os perfis






LUMINÁRIA PERFIL CONVEX PRO - EMBUTIR

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência luminosa	Cor	Dimensões (CxLxA)	Nicho (CxL)	2700K	4000K	6500K
							Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Convex	16W	2310lm	144lm/W	Branco	570x48x44mm	556 x 36mm	78970790 20229	78970790 20243	78970790 20267
PRO 56	16W	2310lm	144lm/W	Preto	570x48x44mm	556 x 36mm	78970790 20236	78970790 20250	78970790 20274
Convex	34W	4500lm	132lm/W	Branco	1120x48x44mm	1106 x 36mm	78970790 20281	78970790 20304	78970790 20328
PRO 111	34W	4500lm	132lm/W	Preto	1120x48x44mm	1106 x 36mm	78970790 20298	78970790 20311	78970790 20335

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥ 0,92
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Embutir. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos



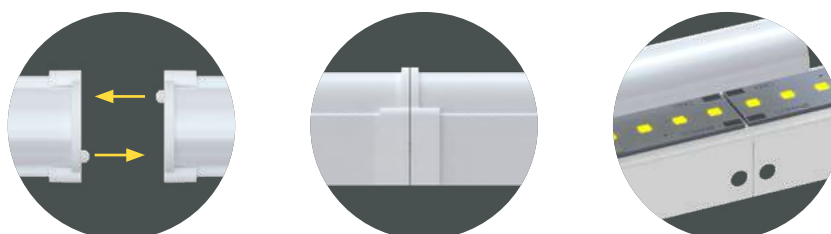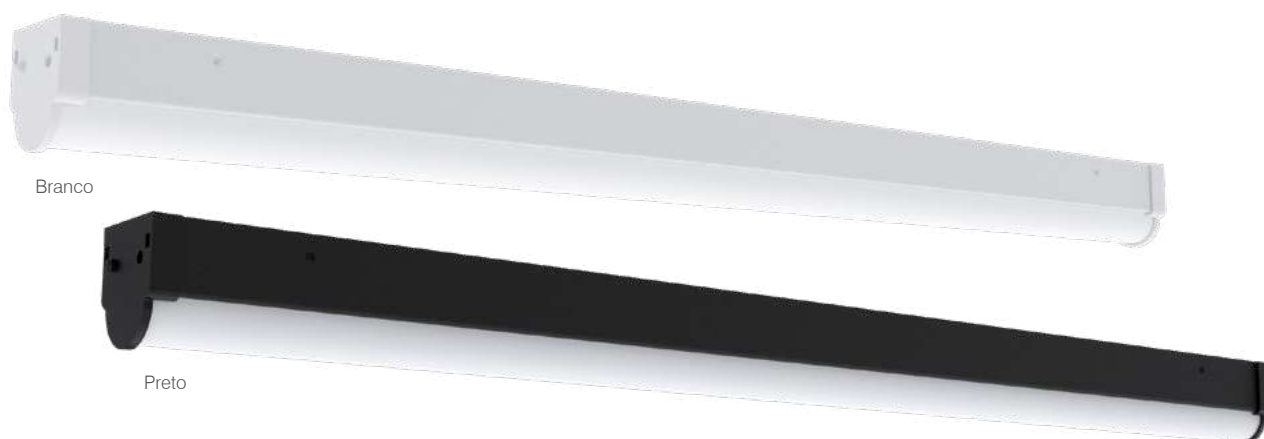

Tampa lateral com Sistema Conecta - Permite conexão entre os perfis




LUMINÁRIA PERFIL CONVEX PRO - SOBREPOR

Modelo	Potência	Fluxo luminoso	Eficiência luminosa	Cor	Dimensões (CxLxA)	2700K	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras	Cód. barras
Convex PRO 56	16W	2310lm	144lm/W	Branco	560x34x39mm	78970790 21288	78970790 21301	78970790 21325
	16W	2310lm	144lm/W	Preto	560x34x39mm	78970790 21295	78970790 21318	78970790 21332
	16W	2310lm	144lm/W	Branco	1110x34x39mm	-	78970790 13979	-
Convex PRO 111	16W	2310lm	144lm/W	Preto	1110x34x39mm	78970790 15621	78970790 15966	78970790 02478
	34W	4500lm	132lm/W	Branco	1110x34x39mm	78970790 21349	78970790 21363	78970790 21387
	34W	4500lm	132lm/W	Preto	1110x34x39mm	78970790 21356	78970790 21370	78970790 21394

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Sobrepôr. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos






LUMINÁRIA LED TL SLIM PRO - EMBUTIR

Modelo / Potência	Eficiência luminosa	Fluxo Luminoso	Cor da Peça	Dimensões (CxLxA)	Nicho (DxA)	4000K	6500K
						Cód. barras	Cód. barras
TL SLIM 10 / 16W	131lm/W	2100lm	Branco	621x142x40mm	600x120mm	78970790 71696	78970790 70767
TL SLIM 15 / 34W	123lm/W	4200lm	Branco	621x142x40mm	600x120mm	78970790 85716	78970790 85723
TL SLIM 20 / 34W	123lm/W	4200lm	Branco	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 71702	78970790 70774
	123lm/W	4200lm	Preto	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 83354	78970790 77995
TL SLIM 25 / 52W	121lm/W	6300lm	Branco	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 72570	78970790 70781
	121lm/W	6300lm	Preto	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 85044	78970790 19292
TL SLIM 30 / 70W	130lm/W	9100lm	Branco	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 85730	78970790 85747
	130lm/W	9100lm	Preto	1242x142x40mm	1225x120mm	78970790 18998	78970790 19001

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V) / Modelos Dimerizáveis: 220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e polipropileno
Aplicação / Proteção	Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

*Para outras opções de cor e temperaturas de cor, consulte nossa equipe.





LUMINÁRIA LED TL SLIM PRO - SOBREPOR



Modelo / Potência	Fluxo luminoso	Eficiência luminosa	Dimensões (CxLxA)	Cor do produto	Temperatura de cor	Cód. barras
TL SLIM 10 / 16W	2100lm	131lm/W	600x140x30mm	Branco	4000K	78970790 64810
TL SLIM 10 / 16W	2100lm	131lm/W	600x140x30mm	Branco	6500K	78970790 61215
TL SLIM 10 / 16W	2100lm	131lm/W	600x140x30mm	Preto	4000K	78970790 71023
TL SLIM 10 / 16W	2100lm	131lm/W	600x140x30mm	Preto	6500K	78970790 62595
TL SLIM 15 / 34W	4200lm	123lm/W	600x140x30mm	Branco	4000K	78970790 82487
TL SLIM 15 / 34W	4200lm	123lm/W	600x140x30mm	Branco	6500K	78970790 82494
TL SLIM 15 / 34W	4200lm	123lm/W	600x140x30mm	Preto	6500K	78970790 22094
TL SLIM 20 / 34W	4200lm	123lm/W	1152x140x30mm	Branco	4000K	78970790 64827
TL SLIM 20 / 34W	4200lm	123lm/W	1152x140x30mm	Branco	6500K	78970790 62380
TL SLIM 20 / 34W	4200lm	123lm/W	1152x140x30mm	Preto	4000K	78970790 71030
TL SLIM 20 / 34W	4200lm	123lm/W	1152x140x30mm	Preto	6500K	78970790 62632
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Branco	2700K	78970790 45673
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Preto	2700K	78970790 20762
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Branco	4000K	78970790 65558
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Preto	4000K	78970790 71047
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Branco	5000K	78970790 82449
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Branco	6500K	78970790 65473
TL SLIM 25 / 52W	6300lm	121lm/W	1152x140x30mm	Preto	6500K	78970790 77414
TL SLIM 30 / 70W	9100lm	130lm/W	1152x140x30mm	Branco	4000K	78970790 64834
TL SLIM 30 / 70W	9100lm	130lm/W	1152x140x30mm	Preto	4000K	78970790 74024
TL SLIM 30 / 70W	9100lm	130lm/W	1152x140x30mm	Branco	6500K	78970790 62397
TL SLIM 30 / 70W	9100lm	130lm/W	1152x140x30mm	Preto	6500K	78970790 62670
TL SLIM 30 DIM / 80W ¹	11200lm	140lm/W	1152x140x68mm	Branco	4000K	78970790 82944
TL SLIM 30 DIM / 80W ¹	11200lm	140lm/W	1152x140x68mm	Branco	6500K	78970790 82968
TL SLIM 30 DIM / 80W ¹	11200lm	140lm/W	1152x140x68mm	Preto	4000K	78970790 82951
TL SLIM 30 DIM / 80W ¹	11200lm	140lm/W	1152x140x68mm	Preto	6500K	78970790 82975

Acessório	Cód. branco	Cód. preto
Gancho curto p/ eletrocalha	78970790 63615	78970790 83217

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V) / Modelos Dimerizáveis: 220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Eficiência luminosa	144lm/W
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e polipropileno
Aplicação / Proteção	Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

¹Modelos dimerizáveis, acompanham gancho para eletrocalha. *Para outras opções de cor e temperaturas de cor, consulte nossa equipe.

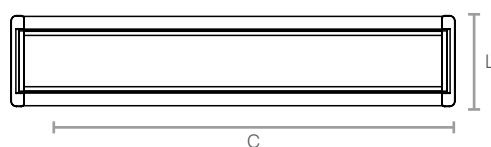

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida, consulte seu representante. Datasheet, curva IES e projeto luminotécnico sob consulta.




Instalação direta


Gancho p/ eletrocalha*




NARROW 30°




MEDIUM 60° UGR



MEDIUM 60°



WIDE 90°




LUMINÁRIA LED EVEREST


Modelo / Potência	Lente	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Cor do produto	4000K	5000K
						Cód. barras	Cód. barras
EVEREST 11/5 / 40W	60°	125lm/W	5000lm	1129x66x45mm	Branco	78970790 23527	78970790 23534
EVEREST 11/7 / 56W	60°	125lm/W	7000lm	1129x66x45mm	Branco	78970790 23541	78970790 23558
EVEREST 22/10 / 75W	60°	133lm/W	10000lm	2248x66x45mm	Branco	78970790 23565	78970790 23572
EVEREST 22/14 / 100W	60°	140lm/W	14000lm	2248x66x45mm	Branco	78970790 23589	78970790 23596
EVEREST 22/20 / 144W	30°	140lm/W	20160lm	2248x66x45mm	Branco	78970790 19728	-
EVEREST 22/20 / 144W	60°	140lm/W	20160lm	2248x66x45mm	Branco	78970790 19735	-

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	Conforme informação de lente
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Alumínio e PMMA
Aplicação / Proteção	Eletrocalha. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. *Acompanha gancho para eletrocalha.



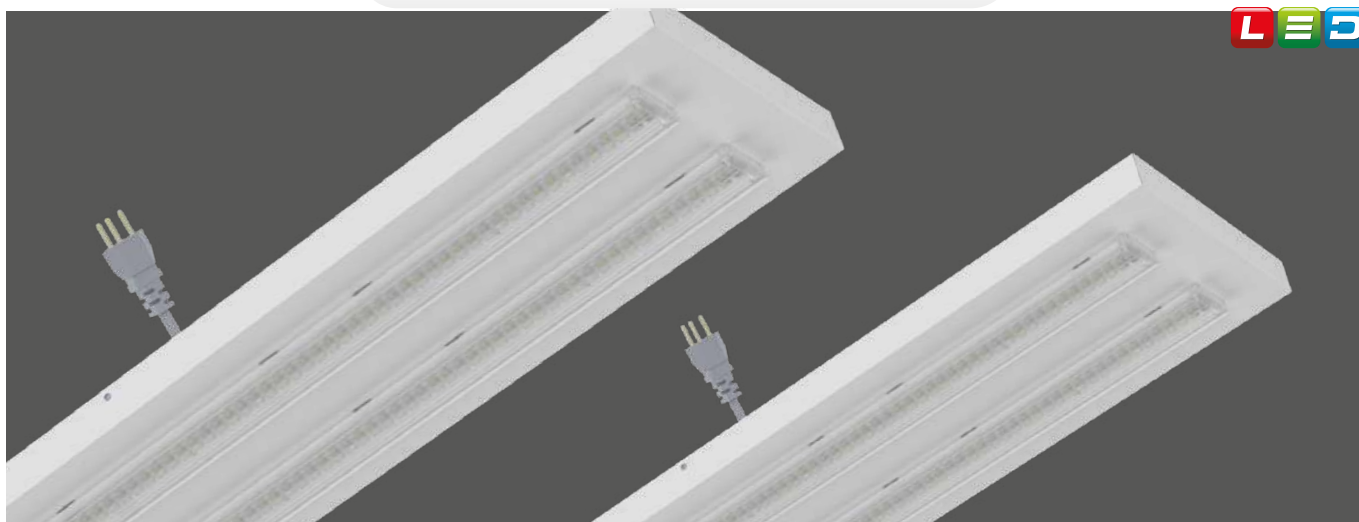


Instalação direta




Aplicação em torço modular perfil T


NARROW 30°




MEDIUM 60° UGR



MEDIUM 60°



WIDE 90°





LUMINÁRIA LED EVEREST DUPLA

Modelo / Potência	Lente	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Cor do produto	5000K Cód. barras
EVEREST DUPLA/14 / 100W	30°	150lm/W	15000lm	Branco	78970790 20403
	60°	150lm/W	15000lm	Branco	78970790 14310


INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Fluxo luminoso	15000lm
Ângulo de abertura	Conforme informação de lente
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Alumínio e PMMA
Dimensões (CxLxA)	1245x215x45mm
Nicho	200x1200mm
Aplicação / Proteção	Embutir. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos
Fabricado por encomenda.	




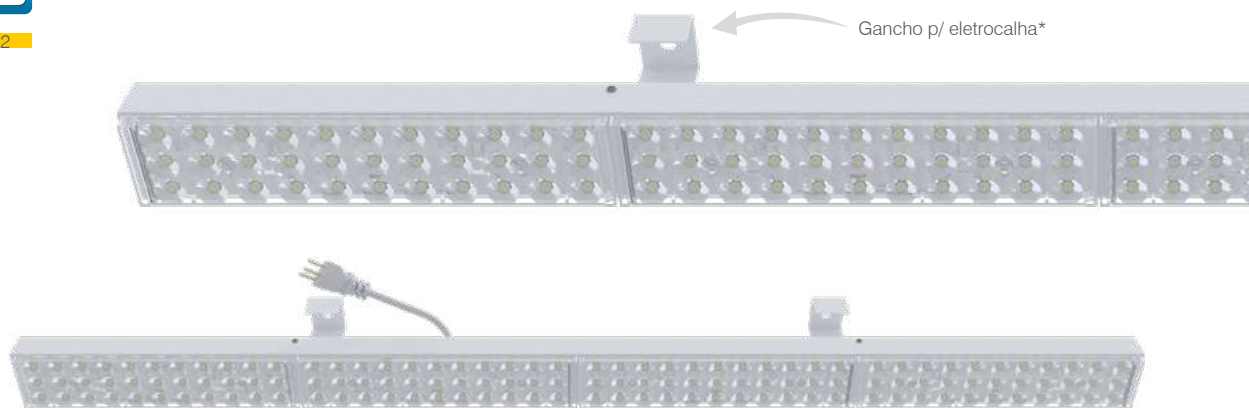


NARROW 30°




WIDE 60°



WIDE 90°



NARROW HIGH RACK

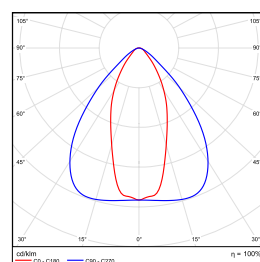

Indústrias

Galpões e
Centros de
DistribuiçãoQuadras
e Ginásios

Estacionamentos

Portos e
Aeroportos

LUMINÁRIA LED EAGLE G2 LINEAR

Modelo / Potência	Lente	Tensão	Eficiência	Fluxo lum.	Dimensões (CxLxA)	5000K
						Cód. branco
120 Linear / 100W	30°	220V	150lm/W	15000lm	1147x62x42mm	78970790 11968
120 Linear / 100W	60°	220V	150lm/W	15000lm	1147x62x42mm	78970790 11975
120 Linear / 100W	90°	220V	150lm/W	15000lm	1147x62x42mm	78970790 11982
120 Linear / 100W	HR	220V	150lm/W	15000lm	1147x62x42mm	78970790 12026
180 Linear / 150W	30°	220V	150lm/W	22500lm	1721x72x42mm	78970790 12064
180 Linear / 150W	60°	220V	150lm/W	22500lm	1721x72x42mm	78970790 12071
180 Linear / 150W	90°	220V	150lm/W	22500lm	1721x72x42mm	78970790 12231
180 Linear / 150W	HR	220V	150lm/W	22500lm	1721x72x42mm	78970790 12248
120 Linear / 85W DALI	30°	220V	150lm/W	12750lm	1147x62x42mm	78970790 13757
120 Linear / 85W DALI	60°	220V	150lm/W	12750lm	1147x62x42mm	78970790 13764
120 Linear / 85W DALI	90°	220V	150lm/W	12750lm	1147x62x42mm	78970790 13771
120 Linear / 85W DALI	HR	220V	150lm/W	12750lm	1147x62x42mm	78970790 13788
180 Linear / 135W DALI	30°	220V	150lm/W	20250lm	1721x72x42mm	78970790 13238
180 Linear / 135W DALI	60°	220V	150lm/W	20250lm	1721x72x42mm	78970790 13245
180 Linear / 135W DALI	90°	220V	150lm/W	20250lm	1721x72x42mm	78970790 13252
180 Linear / 135W DALI	HR	220V	150lm/W	20250lm	1721x72x42mm	78970790 13795

INFORMAÇÕES GERAIS:

Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Eletrocalha. Uso interno IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. *Acompanha gancho para eletrocalha. **Para opções de cor, temperatura de cor, dimerizável e DALI, consulte nossa equipe.







Suporte p/ montagem angular




NARROW 30°




WIDE 60°



WIDE 90°



NARROW HIGH RACK



Indústrias



Galpões e Centros de Distribuição



Quadras e Ginásios



Estacionamentos



Portos e Aeroportos


LUMINÁRIA LED EAGLE G2 QUAD


Modelo / Potência	Lente	Tensão	Eficiência	Fluxo lum.	Dimensões (CxLxA)	Nicho	5000K Cód. branco
Quad / 90W	60°	220V	150lm/W	13500lm	400x400x72mm	360x370mm	78970790 12279
Quad / 90W	90°	220V	150lm/W	13500lm	400x400x72mm	360x370mm	78970790 12286
Quad / 90W	HR	220V	150lm/W	13500lm	400x400x72mm	360x370mm	78970790 12316
Acessório						Cód. barras	
Suporte angular eagle quad						78970790 35247	

INFORMAÇÕES GERAIS:

Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Embutir ou sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. *Acompanha gancho para eletrocalha. **Para opções de cor, temperatura de cor, dimerizável e DALI, consulte nossa equipe.



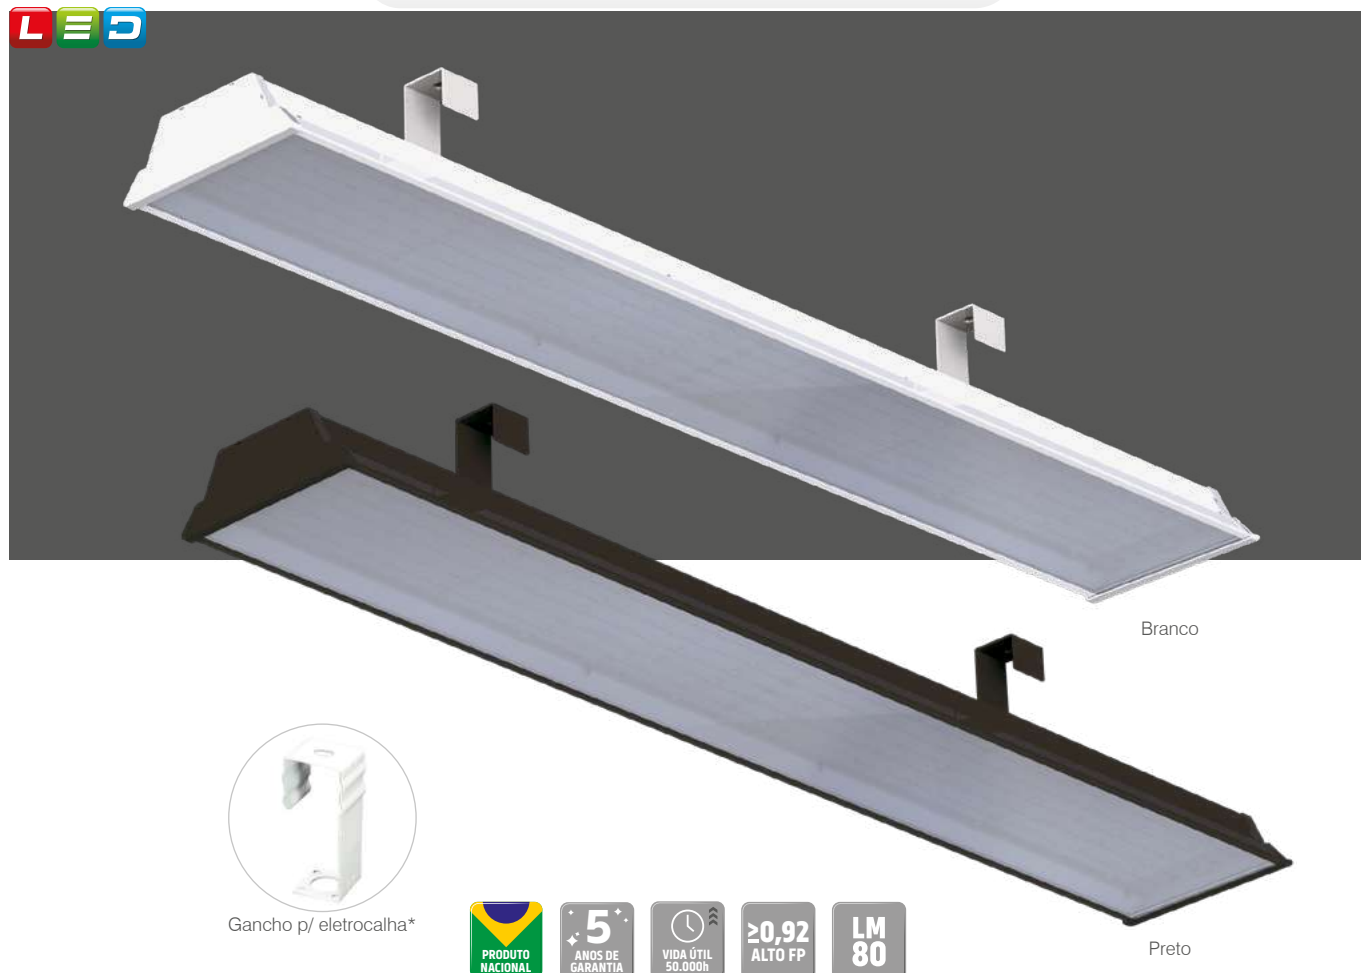

Gancho p/ eletrocalha*



Branco

Preto

LUMINÁRIA LED YUKON TL

Modelo	Potência	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Cor do produto	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
Yukon TL 7500	50W	150lm/W	7500lm	Branco	78970790 74710	78970790 73430
Yukon TL 7500	50W	150lm/W	7500lm	Preto	78970790 73256	78970790 73263
Yukon TL 10000	70W	140lm/W	9800lm	Branco	78970790 74727	78970790 73447
Yukon TL 10000	70W	140lm/W	9800lm	Preto	78970790 73270	78970790 73287
Yukon TL 15000	100W	140lm/W	14000lm	Branco	78970790 74734	78970790 72679
Yukon TL 15000	100W	140lm/W	14000lm	Preto	78970790 73294	78970790 73300
Yukon TL 18000	135W	140lm/W	18900lm	Branco	78970790 37296	78970790 37302

LUMINÁRIA LED YUKON TL - DIMERIZÁVEL


Modelo	Potência	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Cor do produto	4000K	6500K
					Cód. barras	Cód. barras
Yukon TL 15000	122W	136lm/W	16592lm	Branco	78970790 76936	78970790 83194
Yukon TL 18000	158W	136lm/W	21488lm	Branco	-	78970790 21769

Acessório	Embalagem	Cód. branco	Cód. preto
Gancho curto p/ eletrocalha	2 ganchos	78970790 63615	78970790 83217

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e PMMA
Dimensões (CxLxA)	1133x185x67mm
Aplicação / Proteção	Sobrepôr. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

*Gancho vendido separadamente.





Embutir

Sobrepor

Rhino 62 embutir p/ forro modular.



LUMINÁRIA LED RHINO

Modelo / Potência	Tensão	Eficiência lum.	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temperatura de cor	Cód. barras
FM6 62 / 53W	Autovolt (100-240V)	100lm/W	5300lm	620x620x61mm	4000K	78970790 44027
FM6 62 / 53W	Autovolt (100-240V)	100lm/W	5300lm	620x620x61mm	6500K	78970790 44034
FM8 62 / 70W	Autovolt (100-240V)	100lm/W	7000lm	620x620x61mm	4000K	78970790 44058
FM8 62 / 70W	Autovolt (100-240V)	100lm/W	7000lm	620x620x61mm	6500K	78970790 44065



LUMINÁRIA LED RHINO - DIMERIZÁVEL


Modelo / Potência	Tensão	Eficiência lum.	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Nicho (CxL)	Temp. de cor	Cód. barras
40 EMB / 22W	Autovolt (100-240V)	80lm/W	1760lm	400x400x55mm	375x365mm	4000K	78970790 87017
40 EMB / 22W	Autovolt (100-240V)	80lm/W	1760lm	400x400x55mm	375x365mm	6500K	78970790 87024
40 SOB / 22W	Autovolt (100-240V)	80lm/W	1760lm	400x400x57mm	-	2700K	78970790 52947
40 SOB / 22W	Autovolt (100-240V)	80lm/W	1760lm	400x400x57mm	-	4000K	78970790 87031
40 SOB / 22W	Autovolt (100-240V)	80lm/W	1760lm	400x400x57mm	-	6500K	78970790 87048
FM6 62 / 69W	220V	90lm/W	6210lm	620x620x61mm	Forro modular	4000K	78970790 76189
FM6 62 / 69W	220V	90lm/W	6210lm	620x620x61mm	Forro modular	6500K	78970790 74185
FM8 62 / 83W	220V	90lm/W	7470lm	620x620x61mm	Forro modular	4000K	78970790 76196
FM8 62 / 83W	220V	90lm/W	7470lm	620x620x61mm	Forro modular	6500K	78970790 74192

INFORMAÇÕES GERAIS:

Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e acrílico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Embutir ou sobrepor. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. FM=Forro modular perfil T.



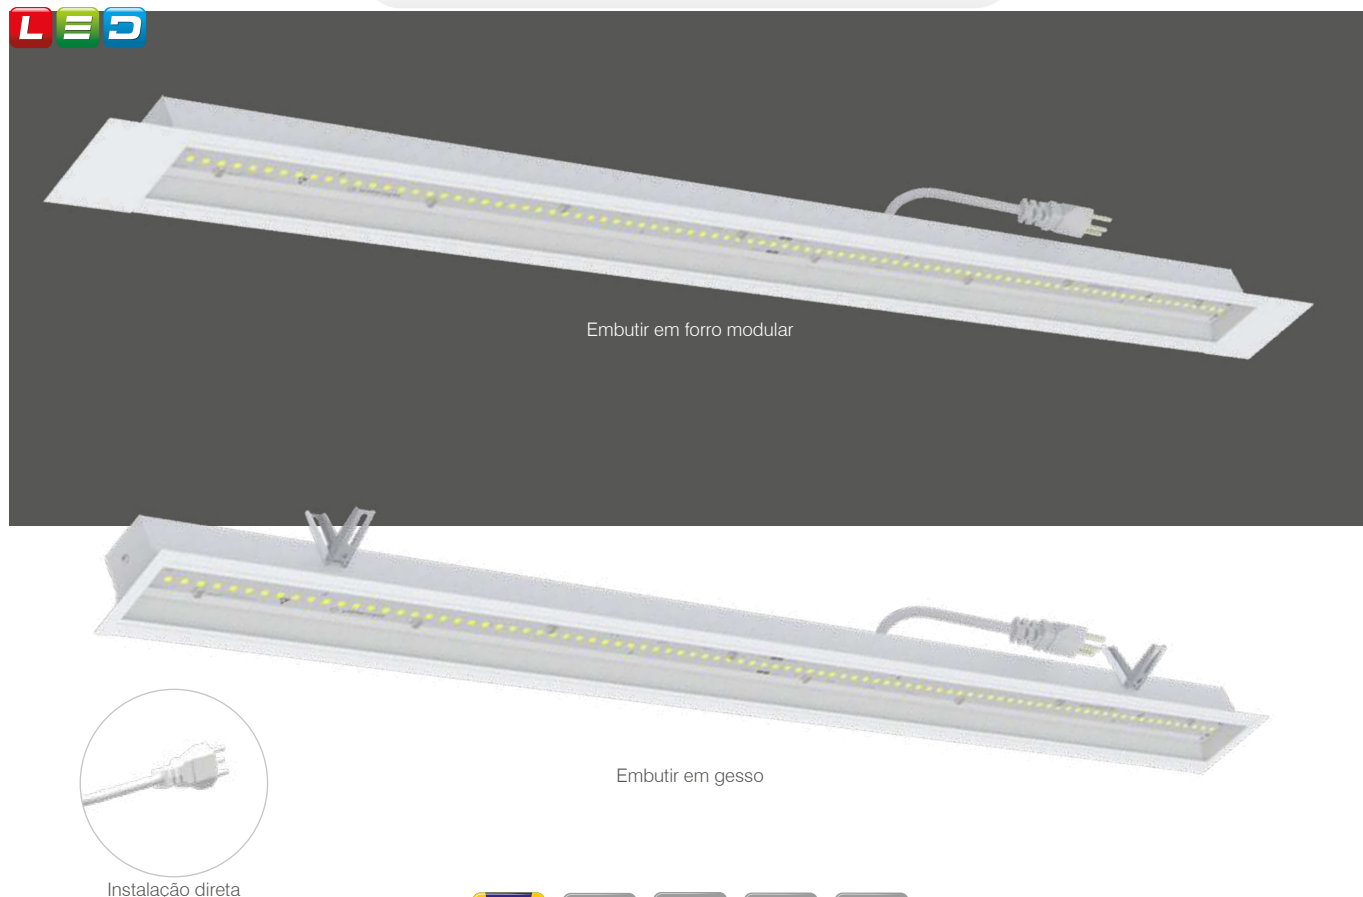


LUMINÁRIA LED FALCON EMBUTIR - 220V

Modelo / Potência	Difusor	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Temp. de cor	Cód. barras
Embutir FM / 29W	Alta eficiência	144lm/W	4200lm	1242x84x46mm	Forro modular	6500K	78970790 03543
Embutir FM / 42W	Leitoso	114lm/W	4788lm	1242x84x46mm	Forro modular	4000K	78970790 21448
Embutir FM / 42W	Leitoso	114lm/W	4788lm	1242x84x46mm	Forro modular	5000K	78970790 21455
Embutir FM / 42W	Leitoso	114lm/W	4788lm	1242x84x46mm	Forro modular	6500K	78970790 21462
Embutir FM / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1242x84x46mm	Forro modular	4000K	78970790 21479
Embutir FM / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1242x84x46mm	Forro modular	5000K	78970790 21486
Embutir FM / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1242x84x46mm	Forro modular	6500K	78970790 21493
Embutir FM / 60W	Alta eficiência	136lm/W	8200lm	1242x84x46mm	Forro modular	6500K	78970790 03550
Embutir / 29W	Alta eficiência	144lm/W	4200lm	1132x84x46mm	1120x60mm	6500K	78970790 03567
Embutir / 42W	Leitoso	114lm/W	4788lm	1132x84x46mm	1120x60mm	4000K	78970790 20847
Embutir / 42W	Leitoso	114lm/W	4788lm	1132x84x46mm	1120x60mm	5000K	78970790 20854
Embutir / 42W	Leitoso	114lm/W	4788lm	1132x84x46mm	1120x60mm	6500K	78970790 20861
Embutir / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1132x84x46mm	1120x60mm	4000K	78970790 20878
Embutir / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1132x84x46mm	1120x60mm	5000K	78970790 20885
Embutir / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1132x84x46mm	1120x60mm	6500K	78970790 20892
Embutir / 60W	Alta eficiência	136lm/W	8200lm	1132x84x46mm	1120x60mm	6500K	78970790 03574

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Embutir. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. Eficiência e fluxo referentes à luminária branca. **Para outras opções de cor e temperaturas de cor, consulte nossa equipe. FM=Forro modular.






Instalação direta



Gancho p/ eletrocalha*

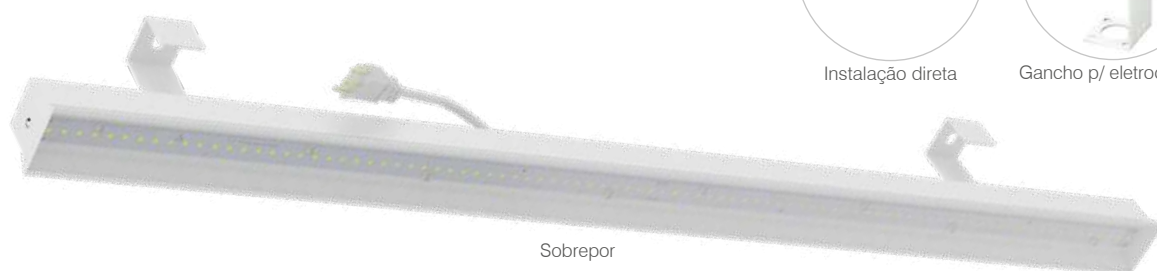

Sobrepór



LUMINÁRIA LED FALCON SOBREPÓR - 220V


Modelo / Potência	Difusor	Eficiência luminosa	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	Temp. de cor	Cód. barras
Sobrepór / 29W	Alta eficiência	144lm/W	4200lm	1112x63x46mm	4000K	78970790 19711
Sobrepór / 29W	Alta eficiência	144lm/W	4200lm	1112x63x46mm	5000K	78970790 16499
Sobrepór / 29W	Alta eficiência	144lm/W	4200lm	1112x63x46mm	6500K	78970790 03581
Sobrepór / 42W	Leitoso	114lm/W	4788lm	1112x63x46mm	4000K	78970790 22988
Sobrepór / 42W	Leitoso	114lm/W	4788lm	1112x63x46mm	5000K	78970790 22995
Sobrepór / 42W	Leitoso	114lm/W	4788lm	1112x63x46mm	6500K	78970790 23008
Sobrepór / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1112x63x46mm	4000K	78970790 22971
Sobrepór / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1112x63x46mm	5000K	78970790 22865
Sobrepór / 42W	Alta eficiência	155lm/W	6500lm	1112x63x46mm	6500K	78970790 22841
Sobrepór / 60W	Alta eficiência	136lm/W	8200lm	1112x63x46mm	4000K	78970790 15881
Sobrepór / 60W	Alta eficiência	136lm/W	8200lm	1112x63x46mm	6500K	78970790 03598
Sobrepór 220V/ 86W	Alta eficiência	151lm/W	13000lm	2230x63x46mm	4000K	78970790 12118
Sobrepór 220V / 86W	Alta eficiência	151lm/W	13000lm	2230x63x46mm	5000K	78970790 12132
Sobrepór 220V/ 86W	Alta eficiência	151lm/W	13000lm	2230x63x46mm	6000K	78970790 12170
Sobrepór 170 / 100W	Alta eficiência	140lm/W	14000lm	1700x63x46mm	4000K	78970790 20175
Sobrepór 170 / 100W	Alta eficiência	140lm/W	14000lm	1700x63x46mm	5000K	78970790 18523
Sobrepór 170 / 100W	Alta eficiência	140lm/W	14000lm	1700x63x46mm	6500K	78970790 20182

Acessório	Cód. branco	Cód. preto
Gancho curto p/ eletrocalha	78970790 63615	78970790 83217

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Sobrepór. Uso interno / IP20
Garantia	5 anos

Fabricado por encomenda. Eficiência e fluxo referentes à luminária branca. *Gancho vendido separadamente. **Para outras opções de cor e temperaturas de cor, consulte nossa equipe.





LUMINÁRIA PERFIL LED ZENITH 50x50

Modelo / Potência	Fluxo luminoso	Eficiência luminosa	Dimensões (CxLxA)	Cor do produto	Temperatura de cor	Cód. barras
Sobrepor / 16W	1840lm	115lm/W	50x50x1100mm	Branco	4000K	7897079012507
Sobrepor / 16W	1344lm	84lm/W	50x50x1100mm	Preto	4000K	7897079014532
Sobrepor / 35W	2975lm	85lm/W	50x50x1100mm	Branco	2700K	7897079006391
Sobrepor / 35W	2450lm	70lm/W	50x50x1100mm	Preto	2700K	7897079011395
Sobrepor / 35W	2975lm	85lm/W	50x50x1100mm	Branco	4000K	7897079014440
Sobrepor / 35W	2450lm	70lm/W	50x50x1100mm	Preto	4000K	7897079005868
Sobrepor / 35W	2625lm	75lm/W	50x50x2200mm	Preto	4000K	7897079014549
Sobrepor / 70W	5810lm	83lm/W	50x50x2200mm	Branco	2700K	7897079005233
Sobrepor / 70W	4900lm	70lm/W	50x50x2200mm	Preto	2700K	7897079013061
Sobrepor / 70W	5810lm	83lm/W	50x50x2200mm	Branco	4000K	7897079015065
Sobrepor / 70W	5810lm	83lm/W	50x50x2200mm	Branco	5000K	7897079093971
Sobrepor / 70W	4900lm	70lm/W	50x50x2200mm	Preto	5000K	7897079093988

ACESSÓRIOS


Modelo	Cód. branco	Cód. preto
Acessórios Perfil Zenith 50 Tampa / Presilha Sob 50x50mm	78970790 06162	78970790 06179
Junção Linear Para Perfil Zenith 50x50	78970790 05226	-
Kit Pendente 2m Para Perfil Zenith 50x50 De 1m E 2m	78970790 43976	-
Kit Pendente 2m Para Perfil Zenith 50x50 De 3m	78970790 43990	-
Kit Canopla Para Perfil Pendente Ø90x15mm	78970790 89608	78970790 89615

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil (L70)	50000h
Temperatura operação	5°C a 40°C
Materiais predominantes	Metal e plástico
Aplicação / Proteção	Uso interno / IP20
Garantia	5 anos


Fabricado por encomenda. Para outras opções de cor e temperaturas de cor, consulte nossa equipe. *Acessórios vendidos separadamente.

CALHA ATELA - EMBUTIR / SOBREPOR ALETADA 2xT8

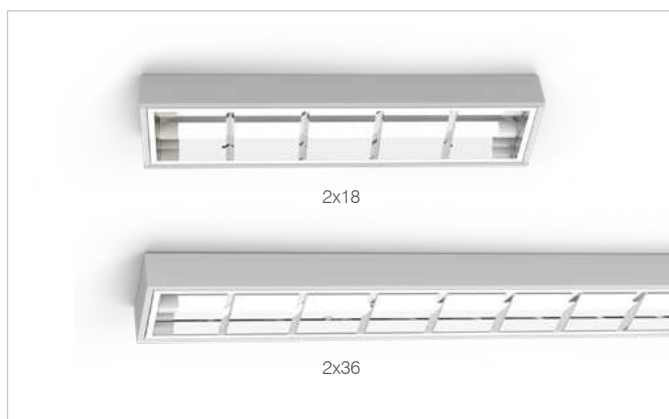


Potência máx.	36W / 72W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Aplicação / Proteção	Forro modular. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas. Aletas na cor branca.




Modelo	P/Lâmp.LED	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 2x18	60cm	620x150x64mm	79087811 00724
Branco 2x36	1,20m	1241x150x64mm	79087811 00748

CALHA ATELA - EMBUTIR / SOBREPOR ALETADA 4xT8

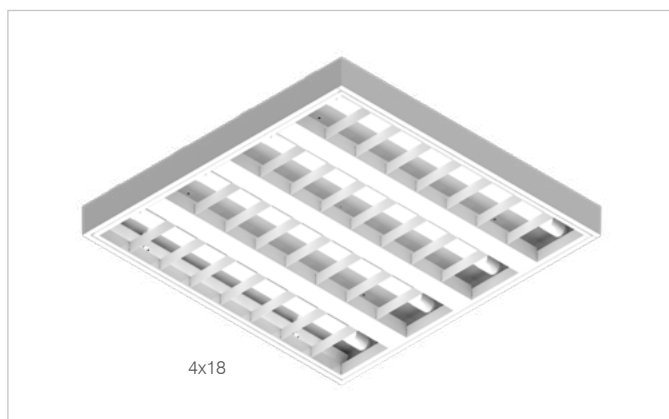


Potência máx.	72W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Cor do produto	Branco
Aplicação / Proteção	Forro modular. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas. Aletas na cor branca.




Modelo	P/Lâmp.LED	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 4x18	60cm	620x620x64mm	79087811 00731

CALHA ATELA ALTO BRILHO - EMBUTIR / SOBREPOR ALETADA 2xT8 *Lançamento*

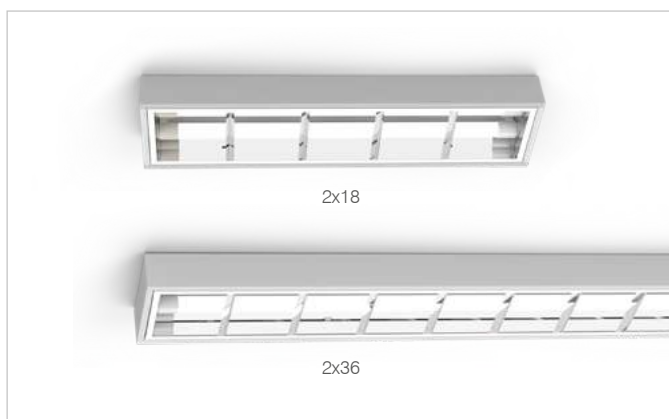

Potência máx.	36W / 72W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	AB, Aletas alto rendimento
Aplicação / Proteção	Forro modular. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas.




Modelo	P/Lâmp.LED	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco AB 2x18	60cm	620x150x64mm	79087811 01264
Branco AB 2x36	1,2m	1241x150x64mm	79087811 01288

CALHA ATELA ALTO BRILHO - EMBUTIR / SOBREPOR ALETADA 4xT8 *Lançamento*



Potência máx.	72W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	AB, Aletas alto rendimento
Aplicação / Proteção	Forro modular. Interna / IP20
Soquete	G13

*Lâmpadas não inclusas.



Modelo	P/Lâmp.LED	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco AB 4x18	60cm	620x620x64mm	79087811 01271




CALHA TA 50 - EMBUTIR 4xT8



Potência máx.	72W / 144W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Embutir. Interna / IP20
Soquete	G13

Modelos 18 p/ Lâmp. LED 60cm, 36 p/Lâmp. LED 1,20m. *Lâmpadas não inclusas. FM=Forro modular. ¹Modelo sem refletor interno.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Cód. barras
Branco 4x18	638x638x50mm	620x620mm	79087811 00939
Branco 4x36	1245x620x50mm	1225x600mm	79087811 00977
Branco 4x18 FM¹	620x620x85mm	600x600mm	79087811 00960
Branco 4x36 ¹	1245x620x50mm	1225x600mm	79087811 01059

CALHA TA 50 - EMBUTIR 2xT8



Potência máx.	36W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Embutir. Interna / IP20
Soquete	G13

P/Lâmp. LED 60cm. *Lâmpadas não inclusas. FM=Forro modular. ¹Modelo sem refletor interno.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Cód. barras
Branco 2x18	640x200x50mm	620x175mm	79087811 00953
Branco 2x18	640x200x50mm	620x175mm	79087811 00922
Branco 2x18 FM¹	620x240x85mm	600x215mm	79087811 00946

CALHA TA 50 - EMBUTIR T8 / 2xT8



Potência máx.	36W / 72W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Embutir. Interna / IP20
Soquete	G13

P/Lâmp. LED 1,20m. *Lâmpadas não inclusas. **Modelo sem refletor alto rendimento.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Nicho	Cód. barras
Branco 36	1245x155x50mm	1227x135mm	79087811 00892
Branco 2x36	1245x200x50mm	1227x175mm	79087811 00908
Branco 2x36**	1245x200x50mm	1227x175mm	79087811 00915

CALHA TA 50 - SOBREPOR 4xT8



Potência Máxima	72W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Sobrep. Interna / IP20
Soquete	G13

P/Lâmp. LED 60cm. *Lâmpadas não inclusas.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 4x18	821x393x53mm	79087811 00885

CALHA TA 50 - SOBREPOR 2xT8



Potência máx.	36W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Sobrep. Interna / IP20
Soquete	G13

P/Lâmp. LED 60cm. *Lâmpadas não inclusas.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 2x18	820x208x53mm	79087811 00854

CALHA TA 50 - SOBREPOR T8 / 2xT8




Potência máx.	36W / 72W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Sobrep. Interna / IP20
Soquete	G13

P/Lâmp. LED 1,20m. *Lâmpadas não inclusas.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 36	1428x208x53mm	79087811 00861
Branco 2x36	1428x208x53mm	79087811 00878

CALHA TA 51 - SOBREPOR T8

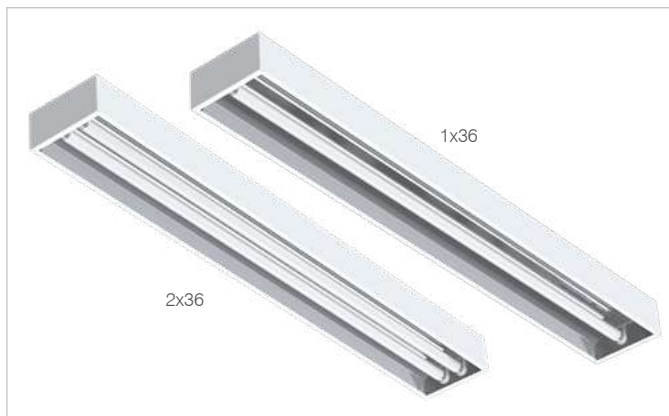

Potência máx.	36W / 72W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Refletor alto rendimento
Aplicação / Proteção	Interna / IP20
Soquete	G13

Permite aplicação com gancho p/ eletrocalha. *Lâmpadas e gancho vendidos separadamente. P/Lâmp. LED 1,20m.



Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 36	1241x166x84mm	79087811 00755
Branco 2x36	1241x166x84mm	79087811 00762

CALHA NAKED - SOBREPOR T8 / 2xT8



Potência máx.	36W / 72W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Complemento	Acompanha gancho para eletrocalha
Aplicação / Proteção	Sobrep. Interna / IP20
Soquete	G13

P/Lâmp. LED 1,20m. *Lâmpadas não inclusas.



Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco T8	1200x100x135mm	79087811 00779
Preto T8	1200x100x135mm	79087811 00786
Branco 2xT8	1200x100x135mm	79087811 00793
Preto 2xT8	1200x100x135mm	79087811 00809




LUMINÁRIA BLINDADA TLR 3118 - CALHA




Potência máx.	2x15W
Potência máx.	2x25W
Tensão máx.	250V
Materiais predominantes	Plástico ABS e policarbonato
Aplicação	Sobrepôr. Interna ou externa
Soquete	G13

Modelo 30 p/Lâmp. 60cm, modelo 50 p/Lâmp. 1,20m. *Lâmpadas não inclusas.




Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Cinza 30	660x100x60mm	79087811 05040
Cinza 50	1270x100x60mm	79087811 05057

CALHA FIT

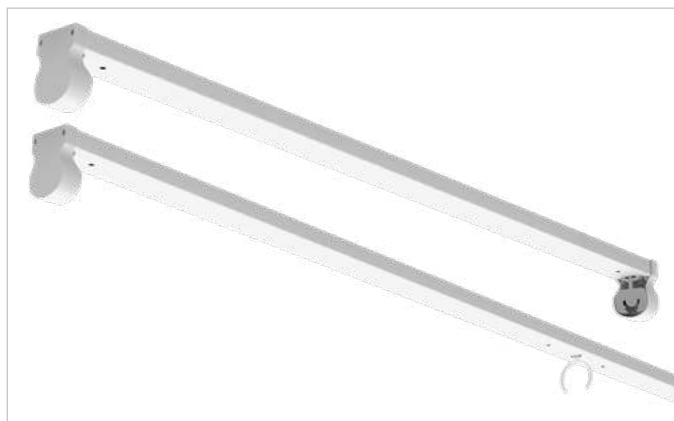

Potência máx.	9,9W / 20,5W
Tensão máx.	250V
Material predominante	Metal
Aplicação / Proteção	Sobrepôr. Interna / IP20
Soquete	G13

Modelo 9 p/Lâmp. LED 60cm, 18 p/Lâmp. LED 1,20m. *Lâmpada não inclusa.



Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 1x9	620x34x48mm	79087811 00816
Preto 1x9	620x34x48mm	79087811 00823
Branco 1x18	1230x34x48mm	79087811 00830
Preto 1x18	1230x34x48mm	79087811 00847

LUMINÁRIA FIT LED



Potência máx.	9,9W / 20,5W
Tensão (Lâmpada)	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92
Fluxo luminoso	9,9W: 950lm / 20,5W: 1850lm
Temp. de cor	6500K
Vida útil	25000h
Soquete	G13



Acompanha lâmpada.



Modelo	Dimensões (CxLxA)	Cód. barras
Branco 1x9,9	620x34x48mm	78970790 66470
Branco 1x20,5	1230x34x48mm	78970790 68788
Preto 1x20,5	1230x34x48mm	78970790 16086



Sugestão aplicação

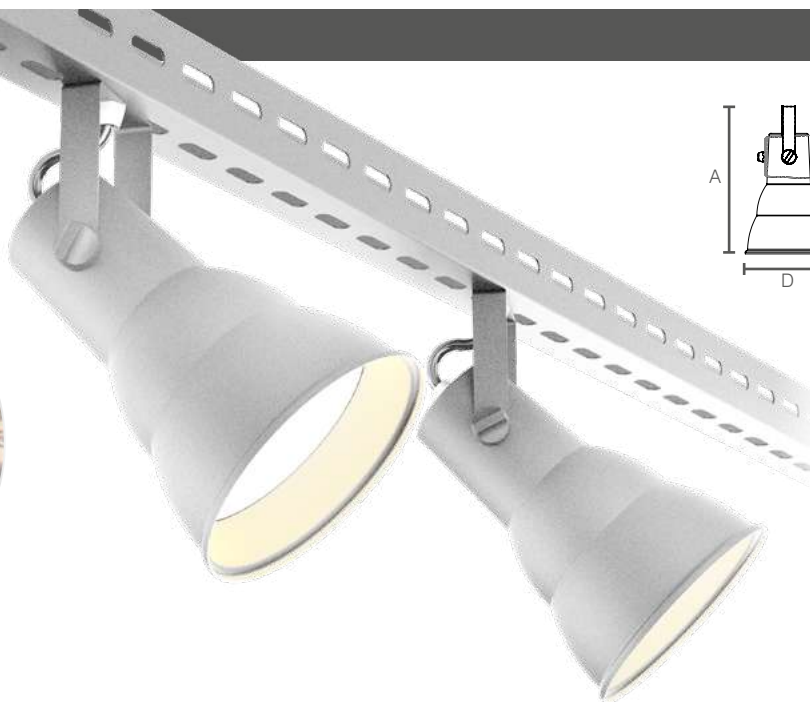


SPOT HOL PARA ELETROCALHA E27

Modelo	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Spot p/ Eletrocalha Hol	60W	Ø111x195mm	78970790 24692	78970790 24708

INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27
Potência máxima	60W
Tensão máxima	250V
Material predominante	Alumínio
Aplicação / Proteção	Instalação em eletrocalha. Interna ou abrigada / IP20

*Lâmpada não inclusa. Não acompanha eletrocalha.



PAR30 Branco



PAR20 Preto


SPOT CANNON PARA ELETROCALHA PAR20 / PAR30

Modelo	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
Cannon PAR20	20W	Ø93x171mm	78970790 21691	78970790 21707
Cannon PAR30	20W	Ø128x178mm	78970790 23602	78970790 23619

INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27
Tensão máxima	250V
Material predominante	Alumínio
Aplicação / Proteção	Instalação em eletrocalha. Interna ou abrigada / IP20

*Lâmpada não inclusa. Não acompanha eletrocalha.



PENDENTE PRISMÁTICO TD 920




Modelo	Soquete	Potência máx.	Difusor	Dimensões (DxA)	Cód. barras
TD 920 / 16	E27	100W	Poliestireno	Ø410x290mm	79087811 01530
TD 920 / 19	E27	100W	Polycarbonato	Ø490x310mm	79087811 01547
TD 920 / 19	E40	250W	Polycarbonato	Ø490x310mm	79087811 01554

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão máxima	250V
Materiais predominantes	Plástico e metal
Complemento	Cabo 900mm
Aplicação / Proteção	Interna ou abrigada / IP20

*Lâmpada não inclusa. **Para utilizar com lâmpadas LED**



Branco



Preto



Para utilizar com lâmpadas LED

LUMINÁRIA SOQUETE PARA LED C/ GANCHO PARA ELETROCALHA



Modelo	Potência máx.	Dimensões (DxA)	Cód. branco	Cód. preto
LUM SOQ E27	250W	Ø120x82mm	79087811 01226	79087811 01233
LUM SOQ E40	250W	Ø120x82mm	79087811 01240	79087811 01257


INFORMAÇÕES GERAIS:

Soquete	E27 / E40
Tensão máxima	250V
Materiais predom.	Metal
Aplicação / Proteção	Eletrocalha (acompanha gancho). Interna ou abrigada / IP20

*Lâmpadas não inclusas. Acompanha gancho para eletrocalha.



Válvula para alívio de pressão



REFLETORES TR LED PRO

Modelo	Eficiência luminosa	Potência	Fluxo luminoso	Dimensões (CxLxA)	6500K Cód. barras
TR LED PRO	85lm	30W	2550lm	123x25x155mm	78970790 20014
TR LED PRO	85lm	50W	4250lm	149x25x184mm	78970790 20021
TR LED PRO	90lm	100W	9000lm	220x25x276mm	78970790 20038
TR LED PRO	90lm	150W	13500lm	259x25x328mm	78970790 20045
TR LED PRO	90lm	200W	18000lm	303x25x394mm	78970790 20052

INFORMAÇÕES GERAIS:

Tensão	Autovolt (100-240V)
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	≥0,92 (Alto FP)
Ângulo de abertura	120°
IRC	≥80
Vida útil	20000h
Temperatura operação	-10°C a 40°C
Temperatura de cor	6500K
Materiais predominantes	Alumínio e vidro temperado
Cor do produto	Preto
Aplicação / Proteção	Interna ou externa / IP65
Garantia	2 anos

+55 47 3281.7300

Brasilux Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.
Rodovia BR 470, km 65, 2135 | Encano do Norte
Indaial | Santa Catarina | Brasil | CEP 89085-144
www.taschibra.com.br

